

黑龙江多宝山铜业股份有限公司
铜山矿深部开发项目

环境影响报告书

建设单位（盖章）：黑龙江多宝山铜业股份有限公司

评价单位（盖章）：哈尔滨善成环保科技有限公司

二〇二五年八月

黑龙江多宝山铜业股份有限公司
铜山矿深部开发项目
环境影响报告书

建设单位（盖章）：黑龙江多宝山铜业股份有限公司

评价单位（盖章）：哈尔滨善成环保科技发展有限公司

二〇二五年八月

打印编号: 1753861770000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	8551		
建设项目名称	黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目		
建设项目类别	07—010常用有色金属矿采选；贵金属矿采选；稀有稀土金属矿采选		
环境影响评价文件类型	报告书		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	黑龙江多宝山铜业股份有限公司		
统一社会信用代码	91231100781936943F		
法定代表人（签章）	魏超城		
主要负责人（签字）	李安平		
直接负责的主管人员（签字）	刘文泽		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	哈尔滨善成环保科技发展有限公司		
统一社会信用代码	91230199301134344G		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
高吉喆	2015035230350000003512530142	BH015227	
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
高吉喆	概述、总则、建设项目工程分析、环境现状调查与评价 环境影响预测与评价、环境保护措施及可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划、结论。	BH015227	

目 录

1 概述	- 1 -
1.1 项目由来	- 1 -
1.2 项目特点	- 2 -
1.3 评价工作程序	- 7 -
1.4 分析判定相关情况	- 9 -
1.5 关注的主要环境问题及环境影响	- 50 -
1.6 环境影响评价的主要结论	- 51 -
2 总则	- 52 -
2.1 编制依据	- 52 -
2.2 评价目的和原则	- 56 -
2.3 评价因子筛选	- 57 -
2.4 区域环境功能区划和评价标准	- 60 -
2.5 评价工作等级及评价范围	- 67 -
2.6 环境保护目标	- 80 -
3 建设项目工程分析	- 83 -
3.1 现有工程概况	- 83 -
3.2 工程基本情况	- 166 -
3.3 建设项目工程分析	- 235 -
4 环境现状调查与评价	- 271 -
4.1 区域自然环境状况	- 271 -
4.2 环境质量现状监测与评价	- 289 -
4.3 生态现状调查与评价	- 332 -
4.4 区域环境保护目标调查	- 371 -
4.5 区域污染源调查	- 375 -
5 环境影响预测与评价	- 378 -
5.1 施工期环境影响预测与评价	- 378 -
5.2 营运期环境影响预测与评价	- 385 -
5.3 服务期满后环境影响分析	- 483 -

6 环境保护措施及其可行性论证	485 -
6.1 施工期环境保护措施	485 -
6.2 运行期环境保护措施	488 -
6.3 服务期满后环境保护措施	527 -
6.4 环保投资估算	530 -
7 环境影响经济损益分析	532 -
7.1 项目实施后对环境的影响	532 -
7.2 环境损益分析	533 -
7.3 结论	534 -
8 环境管理与监测计划	535 -
8.1 环境管理	535 -
8.2 污染物排放清单	536 -
8.3 排放口规范化管理	540 -
8.4 环境监测计划	540 -
8.5 污染物总量控制指标	544 -
8.6 环境保护竣工验收	545 -
9 环境影响评价结论	548 -
9.1 建设项目概况	548 -
9.2 环境质量现状评价结论	549 -
9.3 污染物排放情况	550 -
9.4 环境影响评价结论	550 -
9.5 环境保护措施	556 -
9.6 公众意见采纳情况	561 -
9.7 环境影响经济损益分析	561 -
9.8 环境管理与监测计划	561 -
9.9 综合评价结论	561 -

附图

- 附图 1 矿区总平面布置图
- 附图 2 地形地质图
- 附图 3 勘查线剖面图
- 附图 4 井上井下对照图
- 附图 5 开拓系统纵投影图
- 附图 6 通风系统示意图
- 附图 7 无底柱分段崩落采矿方法图
- 附图 8 自然崩落法采矿方法图
- 附图 10 70m 拉底水平布置图
- 附图 11 50m 出矿水平布置图
- 附图 12 0m 回风水平布置图
- 附图 13 -680m 拉底水平布置图
- 附图 14 -700m 出矿水平布置图
- 附图 15 -720m 回风水平布置图
- 附图 16 样方样线布置图
- 附图 17 样方照片

附件

- 附件 1 黑龙江多宝山铜业股份有限公司营业执照
- 附件 2 黑龙江多宝山铜业股份有限公司与黑龙江铜山矿业有限公司吸收合并协议
- 附件 3 关于委托黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目环境影响报告书的函
- 附件 4 黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目矿产资源开发利用方案评审认定书
- 附件 5 黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿采矿许可证
- 附件 6 关于黑龙江多宝山铜（钼）矿环境影响报告书的批复（环审〔2008〕184号）
- 附件 7 关于黑龙江多宝山铜（钼）矿竣工环境保护验收合格的函（环验〔2014〕

146 号)

附件 8 关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜(钼)矿二期扩建工程环境影响报告书的批复(黑环审〔2017〕33 号)

附件 9 关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜(钼)矿二期扩建工程变更环境影响报告书的批复(黑环函〔2018〕38 号)

附件 10 黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜(钼)矿二期扩建工程竣工环境保护验收意见(2021 年 10 月)

附件 11 关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司钼精矿综合回收利用项目环境影响报告书的批复(黑环审〔2022〕7 号)

附件 12 黑龙江多宝山铜业股份有限公司钼精矿综合回收利用项目竣工环境保护自主验收意见(2024.1)

附件 13 关于对《铜山铜矿 1500ta 堆浸-萃取-电积厂环境影响评价报告书》的审核意见

附件 14 关于铜山矿业业务用房项目环境影响报告表的批复

附件 15 铜山矿业业务用房项目负责验收的环境保护行政主管部门意见(嫩环验〔2011〕16 号)

附件 16 铜山铜矿改扩建工程环境影响报告书的批复(黑环审〔2011〕114 号)

附件 17 关于黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程环境影响报告书的批复(黑环审〔2019〕30 号)

附件 18 黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程(露天开采部分)竣工环境保护验收意见(2022.12)

附件 19 突发环境事件应急预案备案表

附件 20 黑龙江多宝山铜业股份有限公司排污许可证

附件 21 《黑龙江省嫩江市铜山铜矿Ⅰ、Ⅱ号矿体铜矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书(黑矿联储评字〔2024〕014 号)

附件 22 关于《黑龙江省嫩江市铜山铜矿Ⅲ、Ⅴ号矿体勘探报告》矿产资源储量评审备案的复函(黑自然资储备函字〔2024〕06 号)

附件 23 关于《关于核实铜山矿深部开发项目是否占用自然保护区等情况的函》的复函

附件 24 《关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目用地预审意见的函》（黑自然资预审字〔2025〕64 号）

附件 25 原矿放射性元素检测报告

附件 26 废石放射性元素检测报告

附件 27 废石属性检测报告

附件 28 煤质分析报告

附件 29 脱硫废水水质类比检测报告

附件 30 锅炉灰渣处置协议

附件 31 环境现状监测报告

附件 32 多宝山铜(钼)矿二期扩建工程重金属排放量指标

附件 33 黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜(钼)矿项目重金属排放量指标

附件 34 关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目环境影响报告书的批复

附件 35 黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程(地下开采部分)竣工环境保护验收意见

附件 36 黑龙江多宝山铜业股份有限公司取水许可证

附件 37 黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿安全生产许可证

附件 38 黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目生态环境分区管控分析报告

附表

附表 1：建设项目大气环境影响评价自查表

附表 2：地表水环境影响评价自查表

附表 3：土壤环境影响评价自查表

附表 4：声环境影响评价自查表

附表 5：生态影响评价自查表

附表 6：环境风险评价自查表

附表 7：植物样方调查表

附表 8：建设项目环境影响报告书审批基础信息表

1 概述

1.1 项目由来

黑龙江多宝山铜业股份有限公司于 2006 年 1 月 5 日正式成立，注册地黑河市，是由紫金矿业集团东北亚有限公司（持股 51%）和黑龙江黑龙矿业股份有限公司（持股 49%）共同投资设立的大型矿业公司。2016 年 6 月 7 日由紫金矿业收购黑龙江黑龙矿业股份有限公司名下 49% 股份，股权变更为紫金矿业 100% 全资控股。公司主要开发经营位于黑河市嫩江市北部多宝山镇的国内大型斑岩型铜矿——多宝山铜（钼）矿，矿床拥有铜资源量达 330 万吨、金 100 吨、钼 7.2 万吨，经济产值超千亿元。现有一期系统从 2012 年投产至今，累计产铜 21.62 万吨，营业收入 91.2 亿元，税费贡献 20 亿元，企业资产总额达 57.8 亿元，提供就业岗位 2000 多个，是黑龙江省投资最多、生产能力最大的有色金属矿山，是黑河市最具影响力的骨干企业。

黑龙江铜山矿业有限公司原名为黑龙江省多宝山铜（钼）矿，于 1958 年 1 月 5 日正式成立。2005 年 10 月，按国家规定进行体制改革，黑河市人民政府与黑龙江黑龙矿业集团股份有限公签署了《黑龙江省多宝山铜（钼）矿并购重组协议书》。黑龙江省多宝山铜（钼）矿成为黑龙江黑龙矿业集团股份有限公司的全资子公司，变更为黑龙江铜山矿业有限公司。从《并购重组协议书》签订即日起，黑龙江黑龙矿业集团股份有限公司接收并拥有了原黑龙江省多宝山铜（钼）矿的多宝山、铜山、三矿沟三个矿区的所有矿权及资源。

2006 年通过多宝山矿区的招商引资，引进了紫金矿业集团及其它战略投资者，根据投资者要求，单独划出一部分资源投资设立黑龙江多宝山铜业股份有限公司。2008~2009 年黑龙江黑龙矿业集团股份有限公司出资对铜山矿区 I、II 号矿体进行勘探，提交了勘探报告。2010 年黑龙江铜山矿业有限公司开始准备开发铜山矿区 I、II 号矿体矿产资源。为办理采矿证黑龙江铜山矿业有限公司，于 2012 年 8 月提交了《黑龙江省嫩江市铜山矿 I、II 号矿体资源储量核实报告》，并在黑龙江省国土资源厅备案（黑国土资储备字〔2012〕064 号）。企业于 2018 年 11 月 12 日获得铜山断层以上 I、II 号矿体的采矿许可证（证：C2300002010123120085299）。2016 年 6 月 3 日，紫金矿业集团股份有限公司与黑龙江黑龙矿业集团股份有限公司等多名股东签订股权转让协议。黑龙江多宝山

铜业股份有限公司和黑龙江铜山矿业有限公司成为紫金矿业集团股份有限公司的全资子公司。2021年11月25日，黑龙江多宝山铜业股份有限公司与黑龙江铜山矿业有限公司签署吸收合并协议，合并总体方案为：黑龙江多宝山铜业股份有限公司与黑龙江铜山矿业有限公司双方同意实行吸收合并，黑龙江多宝山铜业股份有限公司吸收黑龙江铜山矿业有限公司后继续存在，黑龙江铜山矿业有限公司解散并注销；双方合并后注册资本为双方的注册资本之和，黑龙江多宝山铜业股份有限公司作为多宝山铜（钼）矿和铜山矿的经营单位。

铜山矿现有矿区面积为 2.1807km^2 ，采用露天开采和地下开采相结合方式开采铜山矿I号、II号矿体，开采规模为 $330\times 10^4\text{t/a}$ （ $1\times 10^4\text{t/d}$ ），2019年取得环评批复，2020年开工建设，2022年8月投产运行，现阶段露天开采已结束，已转入地下开采阶段。为充分开发铜山矿矿产资源，黑龙江多宝山铜业股份有限公司拟建设铜山矿深部开发项目，矿山采矿设计建设规模 $1980\times 10^4\text{t/a}$ （ $6\times 10^4\text{t/d}$ ）；开采规模分期建设，一期开采规模为 $1320\times 10^4\text{t/a}$ （ $4\times 10^4\text{t/d}$ ），开采II号、III号、V号矿体（-700m中段）；二期开采规模为 $1980\times 10^4\text{t/a}$ （ $6\times 10^4\text{t/d}$ ），开采II号、III号、V号矿体（-1000m和-1300m中段）。本项目于2024年8月编制完成《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目矿产资源开发利用方案》；2024年9月26日取得《矿产资源开发利用方案评审认定书》；2025年3月20日取得黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿采矿许可证（证号：C2300002010123120085299），采矿规模为1980万吨/年，矿区面积： 8.5259km^2 ，开采矿种：铜矿、钼矿、金矿、银矿，开采方式：地下开采；2025年5月编制完成《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目可行性研究报告》。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》，本项目应编制环境影响报告书。受黑龙江多宝山铜业股份有限公司委托，哈尔滨善成环保科技发展有限公司承担了本项目的环评工作。根据项目及区域环境特点，在进行现场勘查、现状监测及资料收集工作的基础上，编制完成了《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目环境影响报告书》。

1.2 项目特点

1.2.1 工程特点

1、现有矿区建设情况

铜山矿位于黑龙江省嫩江市多宝山镇黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿东侧，铜山矿采矿工程的矿区面积为2.1807km²，采用露天开采和地下开采相结合的方式开采铜山矿I号、II号矿体；铜山矿于2019年4月取得黑龙江省生态环境厅《关于黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程环境影响报告书的批复》（黑环审〔2019〕30号）；露天采矿工程于2020年1月开工建设，于2022年7月建设完成，2022年8月投产运行。铜山矿I号矿体主要采用露天开采；I号矿体露天境界外及深部II号矿体采用地下开采方式，总体先露天开采后地下开采，铜山矿已于2023年12月结束露天开采转入地下开采，地下采矿工程于2020年8月开始施工建设，于2024年12月完成地下开采工程基础建设，现阶段已完成地下开采工程的安全验收工作和竣工环境保护验收工作，并正常生产。

根据《黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程环境影响报告书》及环评批复（黑环审〔2019〕30号），铜山矿采矿工程开采规模为1×10⁴t/d，生产期为17年，不单独建设选矿厂，开采矿石依托多宝山铜（钼）矿二期扩建工程选矿厂处理。多宝山铜（钼）矿二期扩建工程于2017年7月取得《关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期扩建工程环境影响报告书的批复》（黑环审〔2017〕33号），根据《黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期扩建工程变更环境影响报告书》，黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期扩建工程原设计采选规模为7.0×10⁴t/d，因考虑多宝山铜（钼）矿与铜山矿进行统筹开发，铜山矿不再单独建设选矿厂，依托多宝山铜（钼）矿二期扩建工程选矿厂处理铜山矿矿石1×10⁴t/d，因此，通过变更生产设备、提升主要选矿设备负荷率，保持选矿工艺不变，实现选矿厂总规模8×10⁴t/d，满足铜山矿和多宝山铜（钼）矿矿石处理能力，多宝山铜（钼）矿二期扩建工程于2019年8月开工建设，于2021年6月建设结束，2021年7月运行，现阶段正常运行。

铜山矿采矿工程已从2022年8月开始对多宝山铜（钼）矿二期扩建工程选矿厂供矿生产。

2、扩建矿区建设情况

本项目位于黑龙江省嫩江市多宝山镇黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿，接续开采铜山矿地下铜矿资源，矿区划定面积为8.5259km²（包括现有的矿

区面积 2.1807km^2 ），开采对象为铜山矿Ⅱ号、Ⅲ号、Ⅴ号矿体，开采范围为Ⅱ号矿体主要开采50m以上矿体，50m以下矿体通过Ⅲ号和Ⅴ号矿体自然崩落法回收部分矿量。Ⅲ号矿体开采-700m以上全部矿体。Ⅴ号矿体开采-1300m以上全部矿体。矿山采矿建设规模 $1980\times 10^4\text{t/a}$ （ $6\times 10^4\text{t/d}$ ）；开采规模分期建设，一期开采规模为 $1320\times 10^4\text{t/a}$ （ $4\times 10^4\text{t/d}$ ），开采Ⅱ号、Ⅲ号、Ⅴ号矿体（-700m中段），生产期为第1a~10a；二期开采规模为 $1980\times 10^4\text{t/a}$ （ $6\times 10^4\text{t/d}$ ），开采Ⅱ号、Ⅲ号、Ⅴ号矿体（-1000m和-1300m中段），生产期为第11a~34a。

本项目为单一采矿工程不建设选矿厂和尾矿库，一期工程生产期采出矿石依托黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂进行选矿处理，该项目已于2025年7月14日取得黑龙江省生态环境厅《关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目环境影响报告书的批复》（黑环审〔2025〕28号），并与本项目同期建设；二期工程生产期采出矿石依托多宝山铜（钼）矿二期扩建工程选矿厂处理，采选规模匹配情况见项目特点章节的依托工程章节。

3、采矿方法

根据《铜山矿采矿工程安全设施设计》、《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿Ⅱ号矿体矿岩自然崩落法可崩性研究》，铜山矿采矿工程开采的Ⅱ号矿体使用采矿方法为无底柱分段崩落法。本项目在Ⅱ号矿体采矿工程的基础上统筹规划开采铜山矿Ⅱ号、Ⅲ号、Ⅴ号矿体；Ⅱ号矿体250m中段以上和250~50m之间继续沿用无底柱分段崩落法开采。Ⅱ号矿体250m中段以下1072线以东主要矿体和Ⅲ、Ⅴ号矿体采用自然崩落法开采。

根据《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目开发利用方案》及《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目开发利用方案评审认定书》，在充分考虑了铜山矿深部地质条件、矿石特性以及经济效益等多方面因素的基础上，经过技术论证和综合评估，推荐的采矿方法确定为无底柱分段崩落法和自然崩落法。无底柱分段崩落法和崩落法优点为采矿成本较低，生产工艺相对简单可以实现集中生产便于管理，更易实现自动化生产且劳动生产率高，可回采更多低品位资源，实现资源利用最大化；因此，能够有效提升矿石开采效率和资源利用率，确保项目的可持续发展；并且黑龙江多宝山铜业股份有限公司已取得了铜山矿采矿许可证（证号：C2300002010123120085299）。

4、给排水工程

本项目以矿井涌水作为采矿生产用水水源；本项目矿井涌水经排水泵排至地表，经地表沉淀池沉淀处理作为本项目采矿生产用水；剩余矿井涌水作为黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂和多宝山铜（钼）矿二期扩建工程选矿厂的生产用水。

办公生活区的生活用水水源为嫩江干流地表水，依托多宝山矿区的取水设施和引水管线。多宝山铜（钼）矿嫩江干流提水泵站取水口位于窝里河河口下游4km，采用渗渠集水方式取水渗渠汇于集水井，集水井以涵管与左岸岸边式泵房相连，经加压泵房及输水管，将嫩江地表水输送至多宝山矿区；多宝山矿区输水干线建设分水管线1处，建设压力供水管道和加压泵站，供水管道长4.4km，将嫩江地表水接入铜山矿区内。本项目依托铜山矿区的引水管线供水。

本项目生活污水依托铜山矿污水处理站处理，处理后的出水水质满足《铜选矿厂废水回用利用规范》（GB/T29773-2013），用于黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂生产用水。

5、供热工程

本项目新建1座锅炉房，建设4台40t/h燃煤链条蒸汽锅炉（三用一备）作为井口送风加热及工业场地热源。锅炉烟气污染防治措施采用“SNCR脱硝+布袋除尘器+钠碱法脱硫”，锅炉烟气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

6、依托工程

（1）内排排土场

根据废石性质检测报告，废石属于第I类一般工业固体废物，基建期和运行期需对废石进行处置。本项目不设置废石堆场，利用铜山矿现有的已结束开采的露天采场作为内排排土场堆存本项目产生的废石。根据《黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程环境影响报告书》、《黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿深部开发项目可行性研究报告》和《黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，铜山矿露天开采结束后转入地下开采后，为了减少废石堆存产生的新增占地以及造成的植被破坏，利用露天采场作为内排排土场堆存采矿废石，待露天采场回填结束后覆土绿化。内排排土场的有效容积为 $1531 \times 10^4 \text{m}^3$ ，能

够满足本项目生产期和基建期 $1072\times 10^4\text{m}^3$ 废石堆存需求。

(2) 选矿厂

本项目为单一采矿工程不建设选矿厂和尾矿库，生产期采出矿石依托黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂进行选矿处理，选矿产生的尾矿依托现有多宝山铜（钼）矿尾矿库堆存。

黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目位于矿区西北侧，选矿规模 $1320\times 10^4\text{t/a}$ ($4\times 10^4\text{t/d}$)，碎磨工艺采用“半自磨+球磨+顽石破碎”工艺流程，选别工艺采用“铜钼混合浮选+铜钼分离”工艺流程；该项目于 2025 年 7 月，选矿厂与本项目同步建设。

①一期工程矿石选别情况

由于本项目一期工程开采规模为 $4\times 10^4\text{t/d}$ ，其中包含现有铜山矿采矿工程开采规模为 $1\times 10^4\text{t/d}$ ；根据《黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程环境影响报告书》及环评批复（黑环审〔2019〕30号），铜山矿采矿工程开采规模为 $1\times 10^4\text{t/d}$ ，生产期为17年，不单独建设选矿厂，开采矿石依托多宝山铜（钼）矿二期扩建工程选矿厂处理，供矿时间为2022年至2038年。

本项目一期工程达产后新增的开采规模为 $3\times 10^4\text{t/d}$ ，总计开采规模为 $4\times 10^4\text{t/d}$ ，其中 $1\times 10^4\text{t/d}$ 矿石送至多宝山铜（钼）矿二期扩建工程二期选矿厂进行选矿处理， $3\times 10^4\text{t/d}$ 矿石送至黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂进行选矿处理，本项目一期工程和选矿厂预计于2029年投产，为保证该选矿厂的正常运行，2029至2038年矿石来源于同期建设的黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目一期工程的 $3\times 10^4\text{t/d}$ 的矿石，以及已取得环评批复的黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期扩建工程中 $1\times 10^4\text{t/d}$ 的采矿废石；2039年后二期工程达产， $4\times 10^4\text{t/d}$ 选矿原料全部为黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目的矿石。

②二期工程矿石选别情况

本项目二期工程预计于2039年达产，新增的开采规模为 $2\times 10^4\text{t/d}$ ，总计开采规模为 $6\times 10^4\text{t/d}$ ，新增 $2\times 10^4\text{t/d}$ 矿石送至黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期扩建工程选矿厂处理，黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期扩建工程采矿规模为 $7\times 10^4\text{t/d}$ 、选矿规模为 $8\times 10^4\text{t/d}$ （生产期第1年

至第17年处理铜山矿矿石 $1\times 10^4\text{t/d}$ ），服务年限为达产期27年，第17年后逐步进入减产期（2021年投产运行，2038年后进入减产期），本项目二期工程达产年为2039年，黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期扩建工程的选矿厂选矿能力能够满足本项目二期工程的新增的矿石产量。

③矿区采选工程匹配情况

黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿区和铜山矿区，现有2座选矿厂，分别为多宝山铜（钼）矿二期扩建工程选矿厂，选矿能力为 $8\times 10^4\text{t/d}$ ；黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂，选矿能力为 $4\times 10^4\text{t/d}$ 。

黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期扩建工程采矿规模为 $7\times 10^4\text{t/d}$ ，第18年后逐步进入减产期（2021年投产运行，2038年进入减产期），减产期的采矿规模为 $5.2\times 10^4\text{t/d}\sim 2.8\times 10^4\text{t/d}$ ，本项目二期工程达产年为2039年，达产后的采矿规模为 $6\times 10^4\text{t/d}$ ，因此，2039年后整个矿区的采矿最大规模为 $11.2\times 10^4\text{t/d}$ ，矿区总体的选矿规模为 $12\times 10^4\text{t/d}$ （二期选矿厂 $8\times 10^4\text{t/d}$ +新建选矿厂 $4\times 10^4\text{t/d}$ ），采矿规模未超出选矿规模，未突破矿区现有重金属总量指标。

1.2.2 周边环境特点

矿区位于黑龙江省嫩江市多宝山镇黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿西侧，厂址周边分布有耕地、林地、草地、工矿用地，根据关于《关于核实铜山矿深部开发项目是否占用自然保护区等情况的函》的复函、《关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目建设项目用地预审的意见》和生态环境分区管控分析报告，矿区不占用生态保护红线，不占用基本农田，不占用自然遗产地、国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区等区域，不占用基本草原、一级国家级公益林和二级国家级公益林。

1.3 评价工作程序

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，环境影响评价工作分为三个阶段进行，即调查分析和工作方案制定阶段、分析论证和预测评价阶段、环境影响报告书编制阶段。具体工作程序见图1-3-1。

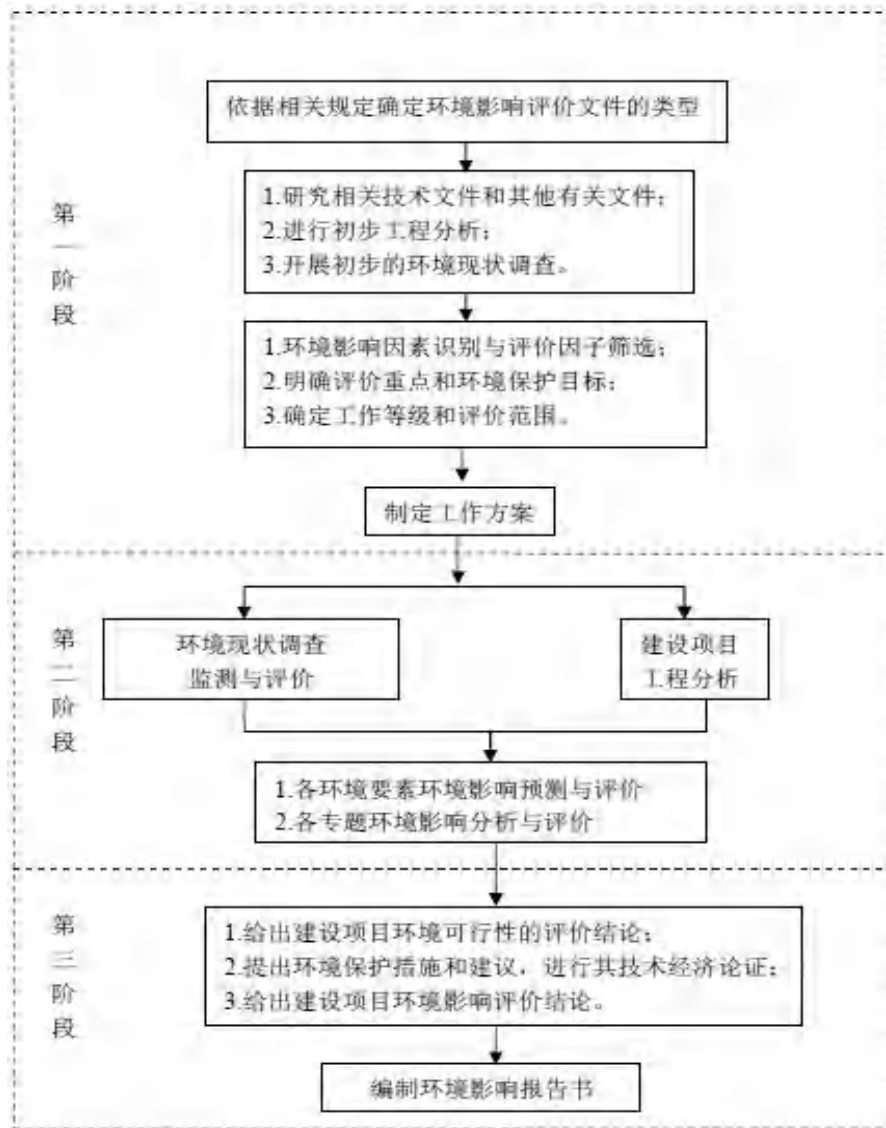


图 1-3-1 项目环境影响评价工作程序图

一、前期准备阶段

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院 682 号令）及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（生态环境部令第 16 号，2021 年 1 月 1 日起施行）本项目属于七、有色金属矿采选业，贵金属矿采选 092，全部（含新建或扩建的独立尾矿库；不含单独的矿石破碎、集运；不含矿区修复和治理工程），本项目需要做报告书。本次评价按照环境影响报告书的编制要求进行了前期准备，在研究相关技术及其他有关文件基础上进行初步工程分析，开展初步环境现状调查，进行了环境影响识别和评价因子筛选。明确评价重点为大气环境影响、水环境影响以及固体废物环境影响，确定保护目标，进一步确定评价工作等级、范围及评

价标准，制定出相应工作方案。

二、调查分析和工作方案制定阶段

根据第一阶段的工作成果，工作人员在对环境质量现状进行调查、监测与评价后，详细进行了工程分析，同时对各环境要素进行了环境影响预测与评价，对各专题进行了环境影响分析与评价。

三、分析论证和预测评价阶段

根据上一阶段的预测、分析与评价，给出建设项目可行性的评价结论，提出环境保护措施，进行经济技术可行性论证，列出污染物排放清单并给出建设项目环境影响评价结论，完成环境影响报告书的编制工作。

1.4 分析判定相关情况

1.4.1 与《产业结构调整指导目录（2024 年本）》符合性分析

本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“B0911 铜矿采选”；根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目接续开采铜山矿深部铜矿资源的Ⅱ号、Ⅲ号、Ⅴ号矿体，属于鼓励类“九、有色金属中的 1、有色金属现有矿山接替资源勘探开发，紧缺资源的深部、难采及低品位矿床开采”。本项目矿山设计开采回采率为 85%，大于原国土资源部颁布的《关于铁、铜、铅、锌、稀土、钾盐和萤石等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）的公告》（2013 年第 21 号）中规定开采回采率指标要求的 83%。

综上，本项目符合《产业结构调整指导目录（2024 年本）》相关要求。

1.4.2 与“关于发布《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》的公告（公告 2020 年第 54 号）”的符合性分析

（1）相关内容

根据关于发布《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》的公告（公告 2020 年第 54 号：依照《建设项目环境影响评价分类管理名录》环评类别为环境影响报告书（表）且已纳入《名录》中的矿产资源开发利用建设项目，建设单位应在环境影响报告书（表）中给出原矿、中间产品、尾矿、尾渣或者其他残留物中铀（钍）系单个核素活度浓度是否超过 1 贝可/克（Bq/g）的结论。

依照《建设项目环境影响评价分类管理名录》环评类别为环境影响报告书（表）且已纳入《名录》，并且原矿、中间产品、尾矿、尾渣或者其他残留物中

铀（钍）系单个核素活度浓度超过 1 贝克/克（Bq/g）的矿产资源开发利用建设项目，建设单位应当组织编制辐射环境影响评价专篇，并纳入环境影响报告书（表）同步报批；建设单位在竣工环境保护验收时，应当组织对配套建设的辐射环境保护设施进行验收，组织编制辐射环境保护验收监测报告并纳入验收监测报告。

（2）符合性分析

根据检测报告，本项目原矿石、废石的（钍）系单个核素活度浓度均小于 1 贝克/克（Bq/g），符合“关于发布《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》的公告（公告 2020 年第 54 号）”相关要求。

1.4.3 与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109 号）符合性分析

本项目所在区域不属于依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿，不属于地质灾害危险区；本项目开采方式为地下开采，不属于在禁止的铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采；不属于禁止的土法采选项目，项目开采工作面采取湿式作业，钻孔、爆破、运输等采矿作业均配有加湿除尘、抑尘设备；黑龙江多宝山铜业股份有限公司已编制《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，闭矿后及时进行复垦和绿化。复垦土壤主要来源于矿山开采期表层剥离土，满足政策要求。本项目符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109 号）相关要求。

表 1-4-1 本项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析

《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》相关要点		本项目情况	符合性
禁止和限制的矿产资源开发活动，以及矿产资源开发规划	禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。	根据关于《关于核实铜山矿深部开发项目是否占用自然保护区等情况的函》的复函，本项目建设地点不在上述禁止的生态敏感区范围内。	符合
	禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。	本项目为地下开采，位于黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿，矿区周边无铁路、国道、省道等交通干线，不属于	符合

		在禁止的铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。	
	禁止在地质灾害危险区开采矿产资源	根据《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，本项目所在区域不属于地质灾害危险区。	符合
	限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源。	根据关于《关于核实铜山矿深部开发项目是否占用自然保护区等情况的函》的复函，本项目不占用自然遗产地、国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜等区域，不占用基本草原、一级国家级公益林和二级国家级公益林。	符合
	矿产资源开发应符合国家产业政策要求，选址、布局应符合所在地的区域发展规划。	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》鼓励类项目，项目的选址、布局符合《黑龙江省矿产资源总体规划（2021-2025 年）》相关要求。	符合
矿产资源开发设计	应优先选择废物产生量少、水重复利用率高，对矿区生态环境影响小的采、选矿生产工艺与技术。	废石堆存在内排排土场（现有铜山矿露天采场）、矿井涌水全部回用于采矿生产、选矿生产，不外排。本项目开采回采率为 85%，均为先进的采矿生产工艺。	符合
	矿井水、选矿水和矿山其它外排水应统筹规划、分类管理、综合利用。	本项目矿井涌水沉淀处理后，全部回用于采矿、选矿生产，不外排。	符合
矿山基建	矿山基建应尽量少占用农田和耕地。	本项目基建期不占用农田和耕地。	符合
采矿	推广应用充填采矿工艺技术，提倡废石不出井利用尾砂、废石充填采空区。	本项目不设置废石堆场，利用铜山矿现有的已结束开采的露天采场作为内排排土场堆存本项目产生的废石。 根据《黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程环境影响报告书》、《黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程可行性研究报告》和《黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程矿山地质环境保护与土地复垦方案》，铜山矿露天开采结束后转入地下开采后，为了减少废石堆存产生的新增占地以及植被破坏，利用露天采场堆存地下开采产生的采矿废石。采矿废石用于铜山矿露天采场的回填，便于后续的生态恢复。	符合
矿坑水的综合利用和废水、废气的处理	鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用。	本项目矿井涌水经沉淀池处理后回用于选矿、采矿生产，不外排。	符合
	宜采用安装除尘装置，湿式作业，个体防护等措施，防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染。	本项目选用湿式凿岩工艺，在打眼之前和落矿之后，采取洒水抑尘措施。采取苫盖、喷水等措施降低无组织粉尘。	符合

固体废物贮存和综合利用	对采矿活动所产生的固体废物，应使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害。	采矿产生的废石依托铜山矿露天采场作为内排排土场，堆存采矿废石。	符合
	大力推广采矿固体废物的综合利用技术。	采矿产生的废石依托铜山矿露天采场作为内排排土场，堆存采矿废石，并利用废石对露天采场进行生态恢复治理。	符合
废弃地复垦	矿山生产过程中应采取种植植物和覆盖等复垦措施，对露天坑、废石场、尾矿库、矸石山等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。废石场、尾矿库、矸石山等固废堆场服务期满后，应及时封场和复垦，防止水土流失及风蚀扬尘等。	黑龙江多宝山铜业股份有限公司已编制《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，闭矿后及时进行复垦和绿化。	符合

1.4.4 与《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》符合性分析

1.4.4.1 相关内容

加快矿山升级改造。推动中小型矿山机械化升级改造和大型矿山自动化、智能化升级改造，加快灾害严重、高海拔等矿山智能化建设，打造一批自动化、智能化标杆矿山。地下矿山应当建立人员定位、安全监测监控、通信联络、压风自救和供水施救等系统。新建、改扩建金属非金属地下矿山原则上采用充填采矿法，不能采用的应严格论证。中小型金属非金属地下矿山不得有4个以上生产水平同时采矿。尾矿库应当建立在线安全监测系统，新建四等、五等小型尾矿库应当采用一次性建坝。

1.4.4.2 符合性分析

1、采矿方法的比选

根据《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目开发利用方案》、《铜山矿采矿工程安全设施设计》、《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿Ⅱ号矿体矿岩自然崩落法可崩性研究》，铜山矿采矿工程开采的Ⅱ号矿体使用采矿方法为无底柱分段崩落法。本项目在Ⅱ号矿体采矿工程的基础上统筹规划开采铜山矿Ⅱ号、Ⅲ号、Ⅴ号矿体；Ⅱ号矿体250m中段以上和250~50m之间继续沿用无底柱分段崩落法开采。Ⅱ号矿体250m中段以下1072线以东主要矿体和Ⅲ、Ⅴ号矿体采用自然崩落法开采。

采矿方法比选如下：

(1) 矿体特征

铜山矿Ⅲ、Ⅴ号矿体是以铜为主，伴生钼、金、银等多种金属的斑岩型铜矿

床，具备如下特点：

①矿体厚度大、赋存范围广

III号矿体赋存标高 190~-1111m，矿体控制长大于 800m，最大水平厚度 156.6m，延深大于 1200m；V号矿体位于III号矿体南东方向，赋存标高-112~-1658m，走向方向长大于 1700m，延深大于 1500m，厚度 130~240m，倾角 80~85°。

②矿石品位整体较低

III号矿体 Cu 平均品位 0.39%，Mo 平均品位 0.019%，Au 平均品位 0.06g/t，Ag 平均品位 1.42g/t；V号矿体 Cu 平均品位 0.50%，Mo 平均品位 0.016%，Au 平均品位 0.08g/t，Ag 平均品位 1.44g/t。

③资源储量大

《黑龙江省嫩江市铜山铜矿III、V号矿体勘探报告》提交III、V号矿体合计矿石量 $82339.1 \times 10^4\text{t}$ ，其中III号矿体矿石量 $26276.7 \times 10^4\text{t}$ ，V号矿体矿石量 $56062.4 \times 10^4\text{t}$ 。

④地表允许塌陷，矿体中等可崩

矿区范围内主要为林地、草地、耕地，附近无居民聚集区、国道、省道及其它重要建筑物，地表允许崩落，且目前已经评审通过的《铜山矿采矿工程安全设施设计》，明确II号矿体采用无底柱分段崩落法开采。

根据《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿II号矿体矿岩自然崩落法可崩性研究》结论，铜山矿II号矿体可崩性级别属于III级，为中等可崩，具备采用自然崩落法的条件。III、V号矿体属性与II号矿体相似，也都受铜山断层的控制，初步预测可崩性与II号矿体相似。

综合上述特点，采矿方法选择时应考虑生产能力大、开采成本低、自动化程度高的采矿方法。可供选择的采矿方法有自然崩落法、大直径深孔阶段空场嗣后充填法、无底柱分段崩落法等。三种不同采矿方法对比见表 1-4-2 和表 1-4-3。

表 1-4-2 不同采矿方法优缺点对比表

方案	方案I	方案II	方案III
采矿方法	大直径阶段空场嗣后充填法	无底柱分段崩落法	自然崩落法

方案	方案I	方案II	方案III
采矿方法	大直径阶段空场嗣后充填法	无底柱分段崩落法	自然崩落法
采矿	1、采用主井、副井、斜坡道开拓，中段高度 100m，分段内自下而上开采，合计服务年限 20 年； 2、损失率 8%，贫化率 8%； 3、可比基建工程量 $16.6 \times 10^4 \text{m}^3$ ； 4、采用深孔凿岩，凿岩采用 DU421 凿岩台车； 5、采场需要充填，采矿成本较高。	1、采用主井、副井、斜坡道开拓，分段高度 20m，单中段自上而下开采，合计服务年限 20 年； 2、损失率 15%，贫化率 15%； 3、可比基建工程量 $17.1 \times 10^4 \text{m}^3$ ； 4、采用中深孔凿岩，凿岩采用 Simba1354； 5、无需充填，工艺较简单。	1、采用主井、副井斜坡道开拓，中段高度为 300m，合计服务年限 20 年； 2、损失率 12%，贫化率 12%； 3、可比基建工程量 $23.6 \times 10^4 \text{m}^3$ ； 4、采用中深孔凿岩，凿岩采用 Simba1354，凿岩量小； 5、无需充填，但对矿岩可崩性要求较高。
优点	1、部分尾矿充填至井下，降低尾矿库投资； 2、开采顺序灵活，前期可以先回采富矿，增加前期效益； 3、地表不会塌陷，井下涌水量较小； 4、对环境破坏少，符合国家产业发展技术要求，容易通过国家相关部门审批。	1、采矿成本较低，生产工艺相对简单； 2、可以实现集中生产，便于管理，更容易实现自动化生产，劳动生产率高。	1、采矿成本更低，生产工艺更简单； 2、可以实现集中生产，便于管理，更容易实现自动化生产，劳动生产率高。 3、可回采更多低品位资源，实现资源利用最大化。
缺点	1、增加充填环节，采矿成本较高； 2、生产环节较多，生产工艺相对复杂； 3、充填材料添加的水泥用量较大，增加外部运输量。	1、地表形成塌陷，对环境造成影响； 2、井下生产期间排水量偏大，排水成本高。	1、地表形成塌陷，对环境造成影响； 2、井下生产期间排水量偏大，排水成本高。

表 1-4-3 不同采矿方法综合经济比较表

序号	指标名称	单位	方案I (大直径阶段空场嗣后充填法)	方案II (无底柱分段崩落法)	方案III (自然崩落法)	备注
1	可利用资源量	10 ⁴ t	16851.9	41736.2	70698.6	
2	采出 Cu 金属量	10 ⁴ t	123.5	247.9	337.2	
3	采矿作业成本	元/t·矿	80	64	26.44	
4	损失率	%	8	15	12	
5	贫化率	%	8	15	12	
6	边际品位 (CuEq)	%	0.4	0.35	0.3	
7	采矿生产规模	10 ⁴ t/d	4	6	6	
		10 ⁴ t/a	1320	1980	1980	
8	选矿					
8.1	原矿处理能力	10 ⁴ t/a	1320	1980	1980	
8.2	产品产量					
	铜精矿含铜	t/a	59912.43	79299	74095	达产年均值

	钼精矿含钼	t/a	95.33	138.6	147	达产年均值
9	服务年限	a	17	29	39	
10	投资总额	10 ⁴ 元	620958.38	622871.67	622871.66	不含后续投资
10.1	利旧资产	10 ⁴ 元	70959.43	70959.43	70959.43	
10.2	新增建设投资	10 ⁴ 元	490154.26	480154.25	480154.25	不含后续投资
10.3	建设期利息	10 ⁴ 元	37762.96	38702.83	38702.83	
10.4	流动资金	10 ⁴ 元	22081.73	33055.16	33055.15	
11	年均总成本费用	10 ⁴ 元	197198.34	258268.47	207484.99	计算期均值
	单位总成本费用	元/t	204.29	179.46	134.17	计算期均值
12	年均经营成本	10 ⁴ 元	156340.28	212063.10	169044.18	计算期均值
13	年均营业收入	10 ⁴ 元	266690.73	354202.97	359853.98	计算期均值
14	年均息税前利润(EBIT)	10 ⁴ 元	45284.15	59439.26	111166.21	计算期均值
15	年均利润总额	10 ⁴ 元	41801.42	56978.32	109105.08	计算期均值
16	年均所得税	10 ⁴ 元	11682.97	15415.22	27608.36	计算期均值
17	年均净利润	10 ⁴ 元	30118.44	41563.10	81496.72	计算期均值
18	项目投资税后指标					
18.1	财务净现值(i _c =8%)	10 ⁴ 元	79572.83	150913.65	438190.66	
18.2	财务净年值(i _c =8%)	10 ⁴ 元/a	8723.52	13524.66	37429.94	含建设期
18.3	投资回收期	a	9.41	14.20	8.88	

根据表 1-4-1 和表 1-4-2 对比分析, 自然崩落法开采简单, 井下作业面少, 适合于大规模贫矿开采, II号矿体 250m 中段以下主要矿体利用 Cu 品位 $\geq 0.2\%$ 的资源; III、V号矿体利用 $CuEq \geq 0.3\%$ 的资源, 利用资源量达 $70698.6 \times 10^4 t$, 实现了对资源的充分利用, 且由于自然崩落法采矿成本低, 在回采大量低品位资源的条件下, 仍可取得较好经济效益。因此, 推荐II号矿体 250m 中段以下 1072 线以东主要矿体和III、V号矿体采用自然崩落法进行回采。

通过上述分析和对比, 铜山矿深部开发项目不采用充填法的主要原因如下:

(1) 矿石品位整体较低, 如采用充填法实现盈利, 需利用高品位矿石, 仅能利用 $16851.9 \times 10^4 t$, 矿石利用率仅为 18.5%, 无法实现资源的有效利用, 造成资源的极大浪费, 不符合原国土资源部颁布的《关于铁、铜、铅、锌、稀土、钾盐和萤石等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求(试行)的公告》(2013 年第 21 号)中规定开采回采率指标要求 83%的管理要求;

(2) 采用充填法后，由于可利用的资源变少，矿体的连续性变差，损失率和贫化率进一步增大；

(3) 铜山矿上部Ⅱ号矿体设计采用无底柱分段崩落法开采，目前已建成投产，随着时间的推移，覆盖层已形成，地表已出现地裂缝及塌陷迹象，下部即使采用充填法开采，也无法改变已形成的塌陷区域；

(4) 采用充填法，项目规模小，服务时间短，金属产量低，年均净利润仅为 30118×10^4 元，远小于自然崩落法的 81497×10^4 元。投资回报期为 9.4 年，经济效益不佳。

2、环境敏感性分析

根据 5.2.9 运行期地表塌陷预测及环境影响评价章节，本项目塌陷区面积为 181.5hm^2 ；塌陷区的占地类型为林地、草地和耕地，塌陷区不占用生态保护红线，不占用基本农田，不占用自然遗产地、国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区等区域，不占用基本草原、一级国家级公益林和二级国家级公益林等生态敏感区，生态敏感程度较低。

运行期地下开采在必要位置保留安全矿柱，最大限度减轻开采对地表沉陷的影响；运行期制定了地表移动和岩移观测计划，对塌陷区地表变形进行监测，并且在预测塌陷区范围边缘设置铁丝围栏，在必要位置设置醒目警示牌等工程设计措施；运行期结束后，利用多宝山铜（钼）矿排土场的废石和弃土填充塌陷区地表裂缝和塌陷坑。塌陷区耕地积极开展耕地复垦恢复耕种功能，按照相关规定补偿。塌陷区林地应积极采取人工扶正、培土、补播补植、人工管护等措施恢复植被。塌陷区草地积极开展补播、人工管护等措施恢复植被，采取以上生态整治措施，能够减轻地表塌陷产生的生态环境影响。

3、环境安全风险分析

铜山矿已完成安全生产验收工作，已取得《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿采矿工程安全设施竣工验收意见》，于 2025 年 4 月 23 日取得铜山矿安全生产许可证，矿井的通风系统、井下防治水与排水系统、井下供水及消防系统等设施均正常运行，运行期如出现水害、有毒有害气体、火灾等环境风险均能得到有效控制。

综上所述，在充分考虑了铜山矿深部地质条件、矿石特性以及经济效益等多

方面因素的基础上，经过技术论证和综合评估，推荐的采矿方法确定为无底柱分段崩落法和自然崩落法，自然崩落法以其高效、低成本的优点，能够有效提升矿石的开采效率和资源利用率，同时铜山矿已完成安全生产验收，对于运行期地表塌陷造成环境影响，在采取有效的生态综合整治措施后能够减轻相应的生态环境影响，确保项目的可持续发展。本项目的采矿方法已通过技术论证和综合评估，并取得采矿许可证（证号：C2300002010123120085299），符合《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》相关要求。

1.4.5 与耕地保护、黑土地保护等相关文件符合性分析

本项目与《黑龙江省耕地保护条例》、《黑龙江省“十四五”黑土地保护规划的通知》（黑政办规〔2021〕48号）、《黑龙江省黑土地保护利用条例》、《黑龙江省人民政府办公厅关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见（试行）》符合性分析见表 1-4-4。

表 1-4-5 本项目与耕地保护、黑土地保护相关文件对照表

环境保护 规划文件	相关要求	本项目情况	符合 性
《黑龙江省耕地保护条例》	第二十一条非农业建设可以利用非耕地的，不得占用耕地。经依法批准占用耕地的，用地单位应当负责开垦与所占用耕地数量、质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当向县以上自然资源行政主管部门缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地；耕地后备资源不足的，依法实行易地占补。	1.根据黑龙江省自然资源厅《关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目建设项目用地预审的意见》（黑自然资源预审字〔2025〕64号），原则同意通过用地预审。该项目拟用地总面积 276.912 公顷，其中农用地 271.2055 公顷（耕地 52.0010 公顷，不占用永久基本农田），建设用地 4.8672 公顷，未利用地 0.8393 公顷。在用地报批前按规定做好耕地占补平衡工作。	符合
《黑龙江省“十四五”黑土地保护规划的通知》（黑政办规〔2021〕48号）	1.严控耕地保护红线。实行最严格的耕地保护制度，划定耕地保护红线和永久基本农田控制线，严格落实耕地占补平衡、易地补充耕地、土地复垦等政策，确保完成规划期内黑土耕地保有量和永久基本农田保护任务。	2.建设项目已纳入《嫩江市矿产资源总体规划（2021—2025年）》，本项目开采方式为地下开采已尽量避免占用优质黑土。	符合
	2.严格国土空间用途管制。划定一般农业区，把优质黑土耕地优先划入一般农业区。制定用途管制规则，实行严格的用途管制，严控非农建设用地规模，尽量少占优质黑土地。强化对占用黑土地的管控约束，使得城镇发展等非农建设尽量避让优质黑土地。	3.工业场地、矿区道路建设时，需进行表土剥离，剥离表土耕作层厚度约 0.3m，剥离的表土堆放至表土堆场，根据规范要求，设计表土堆场堆高 15m，在表土堆场坡脚设一道拦渣坝，内边坡 1:0.25，外边坡 1:0.2，拦渣坝采用滤水堆石坝，拦挡坝筑坝石料，要求抗压强度大于 30MPa；坝体施工应分层碾压填筑，	符合
	3.严格土地执法。建设项目占用耕地的，应当按规定进行表土剥离和利用。全面加大黑土耕地保护违法违规问题执法力度，及时发现、严肃查处土地违法特别是乱占耕地、破坏耕地、盗挖黑土等行为。	要求碾压堆石的堆积密度大于 1.9t/m ³ ，孔隙率小于 30%。设计表土堆场容量可满足本项目基建期剥离工业广场表土堆存需求，矿山开采结束后，表土堆场内表土用于工业场地土地复垦。	符合
《黑龙江省黑土地保护利用条例》	第四十四条建设项目不得占用黑土地；确需占用的，应当依法严格审批，并补充数量和质量相当的耕地。		符合
	第四十五条建设项目占用黑土地的，应当按照规定的标准对耕作层的土壤进行剥离。剥离的黑土应当就近用于新开垦耕地和低质耕地改良、被污染耕地的治理、高标准农田建设、土地复垦等。建设项目主体应当制定剥离黑土的再利用方案，报自然资源主管部门备案。		符合

环境保护 规划文件	相关要求	本项目情况	符合 性
《黑龙江省人民政府办公厅关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见（试行）》	农用地转用项目新增建设用地占用的耕地、临时用地占用的耕地、设施农业用地涉及破坏耕作层的耕地，在项目建设占用前应实施耕作层土壤剥离利用。	在施工前对占用的耕地进行表土剥离，表土剥离后堆放在表土堆场内，并设置拦渣坝，表土堆场四周设置排水沟等措施。剥离的黑土用于土地复垦等。	符合
	单独选址项目占用耕地的，耕作层土壤剥离利用的实施主体是建设单位，剥离、运输、存储等相关费用纳入项目开发成本。	《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目可行性研究报告》已将土地复垦费用纳入环保投资	符合
	成片开发和城镇批次用地占用耕地的，应在供地前实施耕作层土壤剥离；单独选址项目及其他需要剥离的项目，应在开工建设前按照剥离利用方案要求实施耕作层土壤剥离，并将剥离土壤存储在指定地点或直接输送到再利用场所。耕作层土壤剥离及运输过程中，应采取水土保持和扬尘防治措施，防止土壤和环境污染。土壤存储点的选取应遵循就近存储、易于存放、专人管理的原则，尽量利用废弃土地、闲置建设用地和未利用地，避让永久基本农田和生态保护红线、水源地等敏感区域。土壤存储要采取必要的工程防护和保育措施，防止出现水土流失、土壤质量退化和安全隐患。	建设单位已委托编制了《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，方案要求工业场地建设时，需进行表土剥离，剥离表土耕作层厚度约 0.3m，剥离的表土堆放至表土堆场，根据规范要求，设计表土堆场堆高 15m，在临时表土堆场坡脚设一道拦渣坝。拦渣坝采用滤水堆石坝，拦挡坝筑坝石料，要求抗压强度大于 30MPa；坝体施工应分层碾压填筑，要求碾压堆石的堆积密度大于 1.9t/m ³ ，孔隙率小于 30%。设计表土堆场容量可满足本项目基建期剥离工业广场表土堆存需求，矿山开采结束后，表土堆场内表土用于工业场地土地复垦。	符合
	剥离的土壤优先用于土地整治、高标准农田建设、工矿废弃地复垦、生态修复等项目，以及新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良等农业生产生活，富余土壤可以用于绿化。通过市场化有偿使用的，应纳入政府公共资源交易平台（农村集体土地耕作层剥离的土壤应纳入农村集体产权交易平台），进行公平、公正、公开交易。		

1.4.6 与《黑龙江省矿产资源总体规划（2021—2025 年）》符合性分析

（1）相关内容

《黑龙江省矿产资源总体规划（2021—2025 年）》划定 11 个国家规划矿区，区内煤炭、钨、钼、金、石墨等重要战略矿种大中型矿产地较为集中，利用省政府专项债券资金，引导项目和资金投入，鼓励社会资金参与矿产资源勘查，促进增储上产。对保护性开采的特定矿种和总量调控矿种，矿业权投放及开采指标优先向国家规划矿区配置。加快形成一批重要矿产资源战略接续区，支撑能源资源基地建设。

《黑龙江省矿产资源总体规划（2021—2025 年）》中“（一）北部金属矿产优势发展释放区：包括大兴安岭地区、黑河市、伊春市。是国家重点森林生态功能区和重点成矿带。包括大兴安岭地区、黑河市、伊春市。是国家重点森林生态功能区和重点成矿带。区内矿产资源十分丰富，优势矿产主要有铜、钼、铅、锌、金、银、铁等。该区重点加大基础地质调查和矿产勘查力度，以铜、金、银、铅、锌为主攻矿种，力争实现地质找矿新突破。加大嫩江地区铜矿、漠河地区金矿、黑河及逊克地区金矿、伊春地区钼矿等资源开发及用林用地政策支持力度，坚持生态优先，稳妥推进大兴安岭地区钼矿、呼中区铅锌矿、呼玛县金银矿，嫩江地区金银矿，孙吴县煤矿及逊克地区铁矿等矿区资源开发利用进程。推进绿色矿山建设，探索在黑河及以西地区建立煤、金、铜绿色矿业示范带，引导和支持生产要素聚集，鼓励矿山企业提高智能化水平，确保点上绿色开发、面上反哺生态，实现转型发展、绿色发展、共享发展、和谐发展。”

（二）能源资源安全布局：能源资源基地落实全国规划划定的黑龙江嫩江多宝山-争光、鸡西柳毛-林口五义屯、铁力鹿鸣-二股东山、萝北七马架-创西沟 4 个能源资源基地，加快形成一批重要矿产资源战略接续区，促进资源型城市可持续发展。加大整装勘查与集约节约开发力度，推动矿山企业整合重组，鼓励矿山尾矿等废弃物与共伴生矿产资源综合回收利用，引导资源规模开发和产业集聚发展，在生产布局、矿产资源配置、基础设施建设、重大项目安排及相关产业政策等方面给予重点支持和保障。

（2）符合性分析

黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目位于黑河市嫩江市多

宝山镇,属于全国规划划定的黑龙江嫩江多宝山一争光、鸡西柳毛一林口五义屯、铁力鹿鸣一二股东山、萝北七马架一创西沟 4 个能源资源基地中的“黑龙江嫩江多宝山一争光”能源资源基地的重点矿区,主要矿种为铜钼矿;本项目划定矿区范围面积 8.5259km²,开采铜山矿Ⅱ号、Ⅲ号、Ⅴ号铜矿矿体,矿山采矿建设规模 1980×10⁴t/a (6×10⁴t/d),符合矿产资源总体规划中北部金属矿产优势发展释放区的开采规划,属于黑河市近期实施重点项目,符合开采规划相关要求,符合“加大嫩江地区铜矿、漠河地区金矿、黑河及逊克地区金矿、伊春地区钼矿等资源开发”的要求。

综上所述本项目的建设符合《黑龙江省矿产资源总体规划(2021—2025 年)》总体开发布局的要求。

1.4.7 与《黑龙江省矿产资源总体规划(2021—2025 年)环境影响报告书》及其审查意见(环审〔2022〕104 号)的符合性分析

1、规划环评符合性分析

本项目与规划环评的管理要求及环境准入条件符合性见表 1-4-6。

表 1-4-6 与《黑龙江省矿产资源总体规划(2021—2025)环境影响报告书》相符性对照表

类型	准入要求	本项目执行情况
空间布局约束	1.针对黑龙江省生态红线区域内开采规划区块 28 个、勘查规划区块 114 个,不符合生态红线管控要求的应禁止勘查活动和设置采矿权; 2.生态保护红线外的生态空间,应避免损害其生态服务功能和生态产品质量的开发建设活动; 3.区内现有不符合布局要求的,限期退出或关停,对已造成的污染或损害,应限期治理; 4.禁止引进国家现行产业政策明令禁止或淘汰的产业及工艺; 5.贯彻实施国家与黑龙江省大气、水污染相关各项标准,深化重点行业污染治理,推进国家和地方的各项产业结构调整措施; 6.针对大气、水等重点管控单元,开发建设活动避免降低管控单元环境质量,避免环境风险,管控单元外新建、改扩建污染型项目,需划定缓冲区域; 7.禁止在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地保护区、地质公园、历史文化遗迹、森林公园、湿地公园、基本农田等环境敏感区进行勘查和开发工作; 8.严格保护耕地,基本农田按禁止开采区要求进行管制; 9.禁止开采砂金和泥炭。避免泥炭的开采对湿地资源的破坏,砂金的开采对草原、河流的破坏;	根据《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目生态环境分区管控分析报告》,本项目所属矿山不占用黑龙江省生态保护红线;根据关于《关于核实铜山矿深部开发项目是否占用自然保护区等情况的函》的复函,项目区不占用自然遗产地、国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区等区域,不占用基本草原一级国家级公益林和二级国家级公益林。根据《关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目用地预审意见的函》,本项目不占用永久基本

	10.鼓励使用清洁能源。	农田。 矿山开发建设活动在采取严格的环境保护措施和生态补偿修复措施后,不会改变其生态服务功能和损害生态产品质量。
污染物排放管控	1.如果区域环境质量不达标,现有污染源提出削减计划,严格控制新增污染物排放的开发建设活动,新建、改扩建项目应提出更加严格的污染物排放控制要求;如果区域未完成环境质量改善目标,禁止新增重点污染物排放的建设项目; 2.如果区域环境质量达标,新建、改扩建项目保证区域环境质量维持基本稳定; 3.禁止向Ⅱ类水体排放废水,分布于松花江两岸的矿产废水经处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978)标准后才能排入Ⅲ类及以下水体,设置排污口的应完成排污口论证,并取得主管部门许可; 4.支持企业开展能效提升、清洁生产、工业节水等绿色化升级改造,实施重点行业和企业循环化改造,推动资源循环利用,降低能源消耗和污染物排放量; 5.提升环境管理水平,减少污染物排放。	本项目所在区域环境质量达标,本项目采取严格的污染防治措施,经预测可保证区域环境质量维持基本稳定;本项目废水全部回用不外排,不涉及向Ⅱ类水体排放废水;建议企业尽快开展完善能效提升、清洁生产、工业节水等绿色化升级改造,提升环境管理水平,降低能源消耗和污染物排放量。
环境风险防控	1.企业事业单位应当依照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定,针对涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目,做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作; 2.建立本行政区域内的矿山地质环境监测工作体系,健全监测网络,对矿山地质环境进行动态监测,指导、监督采矿权人开展矿山地质环境监测; 3.尾矿库按相关要求制定环境风险应急预案。	企业已制定环境风险应急预案,本项目建成后要求企业及时更新环境风险应急预案,并建立矿山地质环境监测体系。
资源开发利用要求	1.执行区域已确定的土地、水、能源等主要资源能源可开发利用总量; (1)水资源:全省2020年、2030年用水总量控制指标分别为353.34亿立方米和370.05亿立方; (2)土地资源:全省2020年、2025年及2035年建设用地开发上线分别为170.35万公顷、178.86万公顷和188.28万公顷,耕地资源保护下线分别为1394.66万公顷、1384.30万公顷和1377.68万公顷(目前是预测数据,发布前需和相关部门核定); (3)能源:2020年、2025年和2035年,全省煤炭消费上线分别为1257.99万吨标准煤、12082.61万吨标准煤和12958.05万吨标准。	本项目所属矿山企业满足所在区域土地、水、能源等主要资源能源可开发利用总量控制要求;项目所在区域不属于取水总量已超过控制指标的地区、高污染燃料禁燃区,建议矿山企业不断优化自身采选技术,提高

2.针对新建、改扩建项目，明确单位面积产值、单位产值水耗、用水效率、单位产值能耗等限制性准入要求； （1）铁矿采选业要求： A.露天开采类：电耗不高于 2.5（kW·h/t） B.地下开采类：电耗不高于 25（kW·h/t） C.选矿类：电耗不高于 35（kW·h/t）*（*—单位原矿）；水耗不高于 10（m³/t）*（*—单位原矿） （2）煤炭采选业要求： A.原煤生产电耗：电耗不高于 25（kW·h/t） B.原煤生产水耗： a.井工煤矿（不含选煤厂）生产水耗不高于 0.3（m³/t） b.露天煤矿（不含选煤厂）生产水耗不高于 0.4（m³/t） C.选煤电耗： a.洗动力煤电耗不高于 8（kW·h/t） b.洗炼焦煤电耗不高于 10（kW·h/t） 3.对于取水总量已超过控制指标的地区，禁止高耗水产业准入；对于地下水禁止开采区或者限制开采区，禁止新增、限制地下水开发的准入； 4.针对高污染燃料禁燃区，禁止新建、改扩建采用高污染燃料的项目和设施； 5.提高采矿回采率、选矿回收率、共伴生矿产综合利用率、矿产资源产出率，降低矿产品生产成本，延长矿山服务年限。	采矿回采率、矿产资源产出率，降低生产成本，延长矿山服务年限。

综上所述，本项目的建设符合《黑龙江省矿产资源总体规划（2021—2025 年）环境影响报告书》相关要求。

2、与《黑龙江省矿产资源总体规划（2021—2025 年）环境影响报告书》的审查意见（环审〔2022〕104 号）审查意见符合性分析

（1）相关内容

“关于《黑龙江省矿产资源总体规划（2021—2025 年）环境影响报告书》的审查意见（环审〔2022〕104 号）”中优化和实施过程中的意见：

（一）坚持生态优先，绿色发展。坚持以习近平生态文明思想为指导，立足于生态系统稳定和生态环境质量改善，处理好生态环境保护与矿产资源开发的关系，合理控制矿产资源开发规模与强度，不得占用依法应当禁止开发的区域，优先避让生态环境敏感区域。结合“十三五”生态修复、环境治理等未完成的目标任务和“十四五”的新要求，进一步强化《规划》的生态环境保护总体要求，将细化后的绿色开发、生态修复等相关目标、指标作为《规划》实施的硬约束。《规划》应严格执行国家矿产资源合理开发利用“三率”（开采回采率、选矿回收率、综合利用率）相关要求，推动提升石墨、铜矿、钼矿开发利用水平，确保石墨开采回

采率不低于 92%、选矿回收率不低于 80%，钼矿开采回采率不低于 75%、选矿回收率不低于 79%、综合利用率达到 40%以上，铜矿选矿回收率不低于 66%。应进一步合理确定布局、规模、结构和开发时序，采取严格的生态保护和修复措施，确保优化后的《规划》符合绿色发展要求，加快结构调整和转型升级，推动生态环境保护与矿产资源开发目标同步实现。

（二）严格保护生态空间，优化《规划》布局。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。针对与生态保护红线存在空间重叠的 CQ002 等 28 个开采规划区块、KQ003 等 114 个勘查规划区块，以及 412 个探矿权和 12 个现有矿山，进一步优化布局，确保满足生态保护红线管控要求。针对与自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区等存在空间重叠的 KQ018 等 46 个勘查规划区块、CQ006 等 25 个开采规划区块，进一步优化布局，确保满足相关生态环境敏感区管控要求。落实《报告书》提出的现状位于一般生态空间的 296 个现有矿山和 865 个已设探矿权的管控要求，进一步优化布局，依法依规妥善处置，严格控制采矿、探矿活动范围和强度。

（三）严格产业准入，合理控制矿山开采种类和规模。严格落实《规划》目标和准入要求，重点可矿种新设矿山执行最低开采规模要求，进一步控制矿山总数，提高大中型矿山比例，加大低效产能压减、无效产能腾退力度，逐步稳妥关闭退出安全隐患突出、生态环境问题明显、违法违规问题多的“小弱散”矿山和未达到最低生产规模的矿山。坚持“先立后破”和保障能源安全要求，加快资源整合和技术改造煤矿建设进度，促进煤矿低碳转型发展。科学调控普通建筑用砂石土矿山数量和开采总量，禁止开采砂金、湿地泥炭、可耕地砖瓦用粘土、砷和放射性等有毒有害物质超标准的矿产。严格尾矿库的新建和管理，确保符合相关要求。

（四）严格环境准入，保护区域生态功能。按照黑龙江省生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等新要求，与一般生态空间、永久基本农田存在空间重叠的开采规划区块、勘查规划区块，应按照一般生态空间管控要求，严格控制勘查、开采活动范围和强度，严格落实绿色勘查、绿色开采及矿山生态保护修复相关要求，确保生态系统结构稳定和生态功能不退化。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、水土流失重点防治区等具有重要生态功能的

区域矿产开采活动，并采取严格有针对性的保护措施，防止对区域生态功能产生不良影响。

（五）加强矿山生态修复和环境治理。结合区域生态环境质量改善目标和主要生态环境问题，分区域、分矿种确定矿山生态修复和环境治理总体要求，将规划任务分解细化到具体矿区、矿山，确保“十四五”规划期矿山生态修复治理面积达到 5000 公顷以上，其中包括“十三五”未完成的 540 公顷。重视关闭矿山及历史遗留矿山的生态环境问题，明确污染治理及生态修复的任务、要求和时限。对可能造成重金属污染等环境问题的矿区，进一步优化开发方式、推进结构调整，加大治理投入。

（六）加强生态环境保护监测和预警。结合生态保护、饮用水水源保护区及水环境功能区水质保护及改善要求、土壤污染防治目标等，推进重点矿区建立生态、地表水、地下水、土壤等环境要素的长期监测监控体系，在用尾矿库 100% 安装在线监测装置，明确责任主体、强化资金保障。组织开展主要矿种集中开采区域生态修复效果评估，并根据监测和评估结果增加或优化必要的保护措施。针对地表水环境及土壤环境累积影响、地下水环境质量下降、生态退化等情形，建立预警机制。

（2）符合性分析

根据关于《关于核实铜山矿深部开发项目是否占用自然保护区等情况的函》的复函，项目区不占用自然遗产地、国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区等区域，不占用基本草原一级国家级公益林和二级国家级公益林。根据《关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目用地预审意见的函》，本项目不占用永久基本农田。根据现场调查，本项目所在矿区排土场边坡、尾矿库堆积子坝边坡可绿化部分已经全部进行绿化，已采取的覆植草皮、播撒花草籽及栽植树木等植被恢复措施。采区边坡较大的区域建设了修建护坡、挡土墙等措施；同时还完善场地内的排水沟、截洪沟等设施，减少地表径流水冲刷矿区。生产过程中能够做到减少地面开挖、建设，对需要进行地面开挖、区域做了相应的水土保持措施，已落实矿山生态修复治理目标。本工程在采矿运行期产生的废气、废水、噪声、固体废物均能得到有效治理，锅炉烟气安装在线监测装置，污染物排放满足国家标准要求；本项目最大限度减少占用林地、

草地、耕地；同时严格采取生态保护措施，防治水土流失。服务期满后企业依据《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》设计要求以及本项目提出生态环境综合整治措施开展矿山地质环境恢复治理工作。矿山地质环境恢复治理工程结束后，区域的水源涵养、水土保持、生物多样性等生态系统能得到最大限度的恢复。因此，本项目建设符合《黑龙江省矿产资源总体规划（2021—2025 年）环境影响报告书》审查意见中的相关要求。

1.4.8 与《黑河市矿产资源总体规划（2021—2025 年）》符合性分析

（1）相关内容

一、合理确定开发强度

贯彻绿色发展理念，依法科学开发、有序开发、综合开发。矿业活动要避让生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界。对战略性矿产实施保护性开采。我市重点开发金、银、铜、铁、煤、矿泉水等矿产，以及建筑用石料、沸石等优势矿产。

二、优化开发利用结构

合理确定矿产资源开采总量，规划期内预期年矿石开采总量保持在 3500 万吨左右，矿山数量控制在 110 个，大中型矿山比例达到 20%。对低品位及露天方式开采的矿产，要科学论证、严格管理、合理开发。围绕有色金属等矿产资源勘查开发利用，加快建设一批“探采加”一体化大项目，加大资金投入力度，做好老矿山深部及外围及新建矿山勘查开发工作；加快推进已有金矿早日建成投产；推进矿山重组恢复建设和扩能改造。

根据国民经济发展、消费结构变化以及国内外市场需求，合理配置采选冶加工生产能力，加快科技创新步伐，重点提高精深细产品加工和生产能力，提高矿产资源选冶及深加工能力，延长产品链条，提高矿产品附加值和企业经济效益，加快非金属矿产开发绿色改造升级，扩大新型矿产品在国内市场的占有份额，加速推进我市矿业高质量发展。

三、严格开采准入条件

依据国家产业政策和矿产资源开采技术要求，以综合利用、集约开发、规模经营为原则，合理确定开采方式，满足最低资源储量规模、开采规模、服务年限、相邻矿山最小安全距离和生态环境安全。

（一）严格控制矿山开采规模

坚持矿山设计开采规模与矿区资源储量规模相适应的原则，实施最低开采规模准入制度，新建矿山必须符合规划布局、资源保护、节约利用、生态保护修复等指标和准入要求。已建矿山开采规模与资源储量规模不适应的，通过技术改造、资源整合等措施，逐步达到最低开采规模要求。

（二）空间准入条件

新建矿山应与国土空间总体规划等相衔接，矿山与生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、各类自然保护地、交通干道（铁路、高速公路、国道、省道）、居民区、河流湖泊沿线等空间的位置关系要符合相关规定。

（三）开发利用水平

遵循“安全、高效、经济和充分利用资源”的原则，在经济合理的情况下，采取先进的开采技术，推进贫矿及共伴生矿、矿业废弃物及节能降耗技术的研究应用，提高资源综合利用水平。

（四）矿区生态保护修复

坚持“谁开发，谁保护；谁污染，谁治理；谁破坏，谁恢复”的原则，严格执行《矿产资源开发利用方案》《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，开展保护修复和复垦工作。

（2）符合性分析

本项目位于黑河市嫩江市多宝山镇，划定矿区范围面积 8.5259km²，开采铜山矿Ⅱ号、Ⅲ号、Ⅴ号矿体，矿山采矿建设规模 1980×10⁴t/a（6×10⁴t/d），回采率 85%。本项目属于“围绕有色金属等矿产资源勘查开发利用，加快建设一批“探采加”一体化大项目，加大资金投入力度，做好老矿山深部及外围及新建矿山勘查开发工作”中老矿山深部开发项目，符合黑河市矿产资源总体规划的规划范围，属于近期黑河市重点实施项目。

根据关于《关于核实铜山矿深部开发项目是否占用自然保护区等情况的函》的复函、《关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目建设项目用地预审的意见》（黑自然资预审字〔2025〕64号）和《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目生态环境分区管控分析报告》，矿区不占用生态保护红线，不占用基本农田，符合规划的“空间准入条件”要求。

根据《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目矿产资源开发利用方案》及其评审意见，在充分考虑了铜山矿深部地质条件、矿石特性以及经济效益等多方面因素的基础上，经过技术论证和综合评估，推荐的采矿方法确定为无底柱分段崩落法和自然崩落法，自然崩落法以其高效、低成本的优点，能够有效提升矿石的开采效率和资源利用率，同时降低生产过程中的安全风险，确保项目的可持续发展；并且黑龙江多宝山铜业股份有限公司取得了铜山矿采矿许可证（证号：C2300002010123120085299），符合“在经济合理的情况下，采取先进的开采技术”的要求。

黑龙江多宝山铜业股份有限公司已编制《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，服务期满后企业依据《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》设计要求以及本项目提出生态环境综合整治措施，开展矿山地质环境恢复治理工作。

综上，本项目建设符合《黑河市矿产资源总体规划（2021—2025 年）》相关要求。

1.4.9 与《嫩江市矿产资源总体规划（2021—2025 年）》符合性分析

（1）相关内容

①能源资源基地

落实黑龙江嫩江多宝山—争光国家能源资源基地。优化矿业布局，严格准入要求，强化矿区开采秩序监督管理。基地内已设探矿权 8 个，拟设探矿权 16 个，已设采矿权 8 个，拟设采矿权 6 个。加大整装勘查与节约集约开发力度，推动资源与矿山整合重组，支持嫩江多宝山铜矿和铜山铜矿资源整合。鼓励矿山尾矿等废弃物与共伴生矿产资源综合回收利用，引导资源规模开发和产业集聚发展，在生产布局、矿产资源配置、基础设施建设、重大项目安排及相关产业政策等方面给予重点支持和保障，提高能源资源安全保障能力和开发利用水平。

②采矿权设置区划

开采调控方向。重点开采煤炭、铜多金属、水泥用大理岩，禁止开采湿地泥炭、砂金、可耕地的砖瓦用粘土、砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭项目。建立和完善开采规划区块管理制度，严格禁止大矿小开、一矿多开。进一步提高矿产开发准入门槛，矿山设计开采规模要与矿区资源量相适应，严格执

行差别化矿山最低开采规模标准，实行新建矿山最小储量规模准入，进一步调整优化矿山规模结构，鼓励矿山企业做大做强。

规划期内，保持煤矿开发利用，以确保本地需求，同时不断提高开发利用规模化、集约化水平；围绕多宝山铜矿，针对铜多金属矿，加强对共伴生、低品位和尾矿中有用资源的综合利用，减少尾矿、废石等工业固体废弃物的排放，让矿山变得更绿；大理岩矿资源丰富，以保证地区发展建设为目标，积极推进水泥产业发展，构建精深加工产业链条。让资源优势转变为经济优势。

落实上级规划布置的绿色矿业示范带，大力推进多宝山铜矿、铜山铜矿、永新金矿、二道坎银矿绿色矿山建设。已建成绿色矿山的矿山企业要追求更高水平的绿色矿业，发挥示范引领作用，不仅要做到黑河地区的龙头矿山企业，更要成为省内的绿色矿业标兵。示范带内引导和支持生产要素聚集，鼓励矿山企业提高智能化水平，确保点上绿色开发、面上反哺生态，实现转型发展、绿色发展、共享发展、和谐发展。

（2）符合性分析

黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目位于黑河市嫩江市多宝山镇，属于全国规划划定的黑龙江嫩江多宝山一争光、鸡西柳毛一林口五义屯、铁力鹿鸣一二股东山、萝北七马架一创西沟 4 个能源资源基地中的“黑龙江嫩江多宝山一争光”能源资源基地的重点矿区，主要矿种为铜钼矿；本项目划定矿区范围面积 8.5259km²，开采铜山矿Ⅱ号、Ⅲ号、Ⅴ号铜矿矿体，矿山采矿建设规模 1980×10⁴t/a（6×10⁴t/d），回采率 85%；黑龙江多宝山铜业股份有限公司已取得铜山矿采矿许可证，开采矿种为铜矿、钼矿、银矿、金矿，采矿许可证有效期限为自 2025 年 3 月 21 日至 2039 年 1 月 6 日；本项目的建设符合“落实上级规划布置的绿色矿业示范带，大力推进多宝山铜矿、铜山铜矿、永新金矿、二道坎银矿绿色矿山建设”的要求。

综上，本项目建设符合《嫩江市矿产资源总体规划（2021—2025 年）》相关要求。

1.4.10 与《黑河市国土空间规划（2021—2035 年）》符合性分析

（1）相关内容

①明确矿产资源勘查开发调控方向与布局

以黑龙江省宏观调控政策为基础，统筹兼顾黑河市经济发展需求及产业规划，确定矿产资源勘查开发方向。重点推进金、铜、钨、钼、铁、煤战略性矿产资源勘查开发，加强矿泉水、大理岩、玛瑙、珍珠岩、沸石、浮石地方优势矿产资源开发力度。禁止开采砂金、泥炭及可耕地的砖瓦用粘土。

②科学合理确定开发强度

贯彻绿色发展理念，依法科学开发、有序开发、综合开发。矿业活动要避让生态保护、基本农田、城镇开发等空间管控边界。对战略性矿产实施保护性开采。重点开发金、银、铜、铁、煤、矿泉水等矿产，以及建筑用石料、沸石等优势矿产。对低品位及露天方式开采的矿产，要科学论证、严格管理、合理开发。

③加强开发方向差别化管理。

优先配置金、铜、铁、煤等战略性矿产开采，实现战略性矿产扩储增产。合理控制矿泉水和普通建筑用砂石土矿山数量、规模和开采总量。加大矿山整合力度，逐步改变现有矿山小、散、乱现状，推进矿产资源高效利用，提高矿产资源精深加工水平。

（2）符合性分析

黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目位于黑河市嫩江市多宝山镇，属于全国规划划定的黑龙江嫩江多宝山一争光、鸡西柳毛—林口五义屯、铁力鹿鸣—二股东山、萝北七马架—创西沟 4 个能源资源基地中的“黑龙江嫩江多宝山一争光”能源资源基地的重点矿区，主要矿种为铜钼矿；本项目划定矿区范围面积 8.5259km²，开采铜山矿Ⅱ号、Ⅲ号、Ⅴ号铜矿矿体，矿山采矿建设规模 1980×10⁴t/a（6×10⁴t/d），回采率 85%；黑龙江多宝山铜业股份有限公司已取得铜山矿采矿许可证，开采矿种为铜矿、钼矿、银矿、金矿，采矿许可证有效期限为自 2025 年 3 月 21 日至 2039 年 1 月 6 日；本项目的建设符合“重点推进金、铜、钨、钼、铁、煤战略性矿产资源勘查开发”以及“优先配置金、铜、铁、煤等战略性矿产开采，实现战略性矿产扩储增产”要求。

在充分考虑了铜山矿深部地质条件、矿石特性以及经济效益等多方面因素的基础上，经过技术论证和综合评估，推荐的采矿方法确定为无底柱分段崩落法和自然崩落法，自然崩落法以其高效、低成本的优点，能够有效提升矿石的开采效率和资源利用率，同时铜山矿已完成安全生产验收降低生产过程中的环境安全风险。

险，对于运行期地表塌陷造成环境影响，在采取有效的生态综合整治措施后能够减轻相应的生态环境影响，确保项目的可持续发展。本项目的采矿方法已通过技术论证和综合评估，并取得采矿许可证（证号：C2300002010123120085299），符合“对低品位及露天方式开采的矿产，要科学论证、严格管理、合理开发”的要求。

综上，本项目建设符合《黑河市国土空间规划（2021—2035 年）》相关要求。

1.4.11 与《嫩江市国土空间规划（2021—2035 年）》符合性分析

（1）相关内容

①矿产资源开采调控方向与布局

1) 能源资源基地

优化矿业布局，严格准入要求，强化矿区开采秩序监督管理。加大整装勘查与节约集约开发力度，推动资源与矿山整合重组，支持嫩江多宝山铜矿和铜山铜矿资源整合。鼓励矿山尾矿等废弃物与共伴生矿产资源综合回收利用，引导资源规模开发和产业集聚发展，在生产布局、矿产资源配置、基础设施建设、重大项目安排及相关产业政策等方面给予重点支持和保障，提高能源资源安全保障能力和开发利用水平。

2) 探矿权设置区划

勘查规划分区。按照上级规划部署安排，落实黑龙江省勘查规划区块。勘查规划区块在设置探矿权和安排矿产资源勘查项目时起指导性作用，一个勘查规划区块，原则上只能设一个勘查主体。

勘查调控方向。市域范围内重点勘查金属矿产铜、金。禁止勘查砂金和泥炭。坚持依法勘查、综合勘查、绿色勘查。矿业活动依法依规合理避让永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界。勘查主要矿产时要对共伴生矿产同时进行勘查工作，提高资源利用率和经济效益。监督执行绿色勘查技术标准和管理办法，推广适用的绿色勘查新理论、新技术、新方法、新工艺，在满足地质勘查设计要求的前提下，尽量采用绿色勘查技术方法，最大程度地避免或降低生态环境负面影响。

3) 采矿权设置区划

开采规划分区。落实省级规划，落实 2 个省级开采规划区块。落实市级规划，

部署 7 个市级开采规划区块。

开采调控方向。重点开采煤炭、铜多金属、水泥用大理岩，禁止开采湿地泥炭、砂金、可耕地的砖瓦用粘土、砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭项目。

（2）符合性分析

黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目位于黑河市嫩江市多宝山镇，属于全国规划划定的黑龙江嫩江多宝山一争光、鸡西柳毛一林口五义屯、铁力鹿鸣一二股东山、萝北七马架一创西沟 4 个能源资源基地中的“黑龙江嫩江多宝山一争光”能源资源基地的重点矿区，主要矿种为铜钼矿；本项目划定矿区范围面积 8.5259km^2 ，开采铜山矿Ⅱ号、Ⅲ号、Ⅴ号铜矿矿体，矿山采矿建设规模 $1980\times 10^4\text{t/a}$ ($6\times 10^4\text{t/d}$)，回采率 85%；黑龙江多宝山铜业股份有限公司已取得铜山矿采矿许可证，开采矿种为铜矿、钼矿、银矿、金矿，采矿许可证有效期限为自 2025 年 3 月 21 日至 2039 年 1 月 6 日；本项目的建设符合“落实省级规划，落实 2 个省级开采规划区块”和“重点开采煤炭、铜多金属、水泥用大理岩”的要求。

根据《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目生态环境分区管控分析报告》，本项目所属矿山不占用黑龙江省生态保护红线；根据关于《关于核实铜山矿深部开发项目是否占用自然保护区等情况的函》的复函，项目区不占用自然遗产地、国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜區等区域，不占用基本草原一级国家级公益林和二级国家级公益林。根据《关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目用地预审意见的函》，本项目不占用永久基本农田。

综上，本项目建设符合《嫩江市国土空间规划（2021—2035 年）》相关要求。

1.4.12 与《全国主体功能区规划》符合性分析

（1）相关内容

《全国主体功能区规划》开发理念指出：对重点生态功能区，要限制大规模高强度的工业化城镇化开发，但仍允许一定程度的能源和矿产资源开发。

《全国主体功能区规划》主要矿产资源开发布局指出：充分挖掘辽宁鞍山铁

矿资源潜力，合理开发利用黑龙江、辽宁、吉林的铅、锌、铜、金、钼等资源以及菱镁矿等非金属矿产，积极发展接续产业，促进资源型城市转型发展。

全国主体功能区规划分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域（允许适度开发能源和矿产资源）和禁止开发区域（强制性保护）。建设项目位于嫩江市，嫩江市属于大小兴安岭森林生态功能区—为国家重点生态功能区，为限制开发区。

其中大小兴安岭森林生态功能区属水源涵养型，水源涵养型——推进天然林草保护、退耕还林和围栏封育，治理水土流失，维护或重建湿地、森林、草原等生态系统。严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原等行为。加强大江大河源头及上游地区小流域治理和植树造林，减少面源污染。拓宽农民增收渠道，解决农民长远生计，巩固退耕还林、退牧还草成果。

（2）符合性分析

本项目位于黑河市嫩江市，属于《黑龙江省矿产资源总体规划》（2021—2025年）中划定的国家重点森林生态功能区和重点成矿带，鼓励该区加大矿产勘查力度和资源开发力度，不属于限制开采区及禁止开采区。本项目为矿产资源的点状开发，属于黑河市近期实施重点项目，属于《黑龙江省矿产资源总体规划》（2021—2025年）中的4个能源资源基地中黑龙江嫩江多宝山一争光基地（编号：NY040）中的现有矿山项目。黑龙江多宝山铜业股份有限公司已取得采矿许可证，开采矿种为铜矿、钼矿、银矿、金矿，采矿许可证有效期限为自2025年3月21日至2039年1月6日。本项目开采方式为地下开采，开采顺序为中段由上向下开采，符合“合理开发利用黑龙江、辽宁、吉林的铅、锌、铜、金、钼等资源以及菱镁矿等非金属矿产，积极发展接续产业，促进资源型城市转型发展”的要求。

综上，本项目的建设符合《全国主体功能区规划》相关要求。

1.4.13 与《黑龙江省主体功能区规划》符合性分析

（1）相关内容

《黑龙江省主体功能区规划》中指出：大小兴安岭森林生态功能区为全省限制开发区域中的水源涵养型国家重点生态功能区。水源涵养型重点生态功能区需

加强生态环境保护，促进生态修复，禁止非保护性采伐，力争全面停止主伐，植树造林，涵养水源，开展以中幼林抚育为重点的森林抚育经营，保护野生动物；在资源环境可承载的范围内，适度开发林木和水资源，科学有序开发矿产资源；.....。

能源与资源：位于限制开发区域的重点生态功能区的能源和矿产资源，在进行点状开发时，必须进行生态环境影响评估。尽可能减少对生态空间的占用，并同步修复生态环境。其中，在水资源严重短缺、环境容量很小、生态十分脆弱的地区，要严格控制能源和矿产资源开发。在不损害生态功能前提下，在重点生态功能区内资源环境承载能力相对较强的特定区域，支持其因地制宜适度发展能源和矿产资源开发利用相关产业。资源环境承载力弱的矿区，要在区外进行矿产资源的加工利用。

国家重点生态功能区，对大兴安岭～黑河～伊春金铜铁钼多金属产业带进行有序适度的点状开发。

（2）符合性分析

本项目位于黑河市嫩江市多宝山镇，属于大兴安岭—黑河—伊春金铜铁钼多金属产业带，项目为点状开发，本项目矿山开采的铜矿、钼矿等矿产资源属于《黑龙江省主体功能区规划》中鼓励开采的矿产资源，项目所在区域属于水资源丰富地区、生态轻度脆弱区且项目采矿为地下开采，相对露天开采对地表植被破坏较小，采取生态补偿和恢复措施后，对生态环境的不利影响可以接受。符合因地制宜地适度开发利用矿产资源。项目建设符合《黑龙江省主体功能区规划》相关要求。

1.4.14 与《黑龙江省生态功能区规划》符合性分析

（1）相关内容

依据《黑龙江省生态功能区划》建设项目位于嫩江市，嫩江市属于I—2 小兴安岭山地针阔混交林生态区-I—2—1 小兴安岭北部阔叶混交林与农业生态亚区-I—2—1—1 小兴安岭嫩江上游水源涵养与农、林业生态功能区。

《黑龙江省生态功能区划》中指出：本项目所在区域所属生态功能区见表1-4-7。本区域保护措施与发展方向为“加强天然林保护，扩大经济林的种植面积，加强林业产品科技含量，加大界江国土生态安全保护，发展生态农业”。

表 1-4-7 本项目所在区域的生态功能区划表

生态功能分区单元			所在区域 面积	主要生态 环境问题	生态环 境敏感 性	主要生态 系统服务 功能	保护措施与发 展方向
生态 区	生态亚 区	生态功 能区					
I—2 小兴 安岭 山地 针阔 混交 林生 态区	I—2— 1 小兴 安岭北 部阔叶 混交林 与农业 生态亚 区	I—2—1 —1 小 兴安岭 嫩江上 游水源 涵养与 农、林 业生态 功能区	嫩江市北 部、黑河 市西部和 五大连池 市北部 的一小部 分组成， 面积 13916 平方公里	以天然次 生林为主， 森林生态 系统功能 减弱；易发 生水土流 失，造成下 游江河和 水库淤积	大部地区冻融 侵蚀为中度敏 感；大部地区生 物多样性敏感 性为高度敏感	水源涵 养、土壤 保持、生 物多样性 保护、农 业生产	加强天然林的保护，促进森林生态系统与森林资源的恢复，以林荒地发展人工林，保护水资源，适度发展生态农业

本项目为矿产资源开发与利用，矿山开采方式为地下开采，根据“关于《关于核实铜山矿深部开发项目是否占用自然保护区等情况的函》的复函”，项目区不占用自然遗产地、国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区等区域，不占用基本草原一级国家级公益林和二级国家级公益林。项目区周边植被为区域广布种，项目建设不会对生物多样性产生不利影响，项目建设不会影响区域的水源涵养功能。综上分析，本项目基本符合《黑龙江省生态功能区划》要求。

1.4.15 与《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

(1) 相关内容

《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》提出“（五）保护寒地黑土，维护土壤环境安全。1.强化土壤污染源系统防控。防范工矿企业新增土壤污染。动态更新土壤污染重点监管单位名录，监督全面落实土壤污染防治义务，依法纳入排污许可管理。鼓励土壤污染重点监管单位实施提标改造。各地定期组织开展土壤污染重点监管单位和地下水重点污染源周边土壤、地下水环境监测，督促企业定期开展土壤和地下水环境自行监测、污染隐患排查治理。防控矿产资源开发污染土壤，加强尾矿库安全管理。（七）注重修复和管护，筑牢北方生态安全屏障。1.提升生态系统质量和稳定性。推进绿色矿山建设，到 2025 年，全省完成 10% 历史遗留矿山生态修复任务。”。

加大燃煤污染治理力度。深入实施散煤污染治理“三重一改”攻坚行动，统筹城市棚户区、城中村、城乡结合部、商户和农村地区散煤污染治理，到 2022 年，

“两市两县两景区”等重点地区散煤用量大幅下降。各地持续推进散煤污染治理，到 2025 年，哈尔滨市、齐齐哈尔市、大庆市、绥化市散煤用量分别减少 50%，哈尔滨市主城区建成区基本实现散煤清零。加快淘汰地级城市建成区 10—35 蒸吨/小时燃煤锅炉，推进 65 蒸吨/小时及以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。实现 20 蒸吨/小时及以上锅炉稳定达标排放全覆盖。

（2）符合性分析

本次评价要求企业定期开展土壤隐患排查，并对矿区地下水进行监测，设置风险应急预案制度，配备应急物资，定期巡查。本项目制定了施工期相应的生态保护措施、表土剥离堆存措施。

本项目为采矿工业场地配套建设的 4 台 40t/h 燃煤蒸汽锅炉（三用一备）采用“SNCR 脱硝+布袋除尘器+钠碱法脱硫”烟气治理设施，保证锅炉烟气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 标准，本项目产生的废水主要包括矿井涌水、锅炉脱硫废水、锅炉排污水和软化水处理系统废水；矿井涌水经沉淀处理后回用采矿生产、选矿生产，不外排；化学水处理系统浓水、锅炉排污水、脱硫废水排入排污降温池，采用“中和沉淀+絮凝”工艺处理后用于地面冲洗水、输煤系统除尘用水、冷渣机用水，不外排。生活污水依托铜山矿污水处理站处理后回用黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂，不外排。

综上所述，本项目建设符合《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》要求。

1.4.16 与《黑河市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

（1）相关内容

防范工矿企业新增土壤污染。动态更新土壤污染重点监管单位名录，监督其全面落实土壤污染防治义务，依法纳入排污许可管理。鼓励引导土壤污染重点监管单位实施提标改造。定期组织开展土壤污染重点监管单位和地下水重点污染源周边土壤、地下水环境监测，督促企业按相关要求开展土壤和地下水环境自行监测、污染隐患排查治理。防控矿产资源开发污染土壤，加强尾矿库安全管理。

开展 PM_{2.5}（细颗粒物）与臭氧污染协同防治。加强重点时段、重点领域治理，强化差异化和精细化协同管控。加大燃煤污染治理力度。深入实施散煤污

染治理工作，通过持续推进棚户区改造，加强供热管网建设，扩大集中供热面积，加快电、气等清洁能源及洁净燃料替代，推进农村地区生物质等可再生能源替代燃煤，推进 20 蒸吨/小时及以上锅炉稳定达标排放全覆盖等。

（2）符合性分析

本项目按照“源头控制、过程防控、跟踪监测、应急响应”相结合的原则，提出合理、可行、操作性强的土壤环境影响防控措施。项目设置土壤跟踪监测点位，定期对本项目矿区土壤中的重金属等进行监测。本项目为采矿工业场地配套建设的 4 台 40t/h 燃煤蒸汽锅炉（三用一备）采用“SNCR 脱硝+布袋除尘器+钠碱法脱硫”烟气治理设施，保证锅炉烟气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 标准。

综上，本项目符合《黑河市“十四五”生态环境保护规划》相关要求。

1.4.17 与《黑河市空气质量持续改善行动计划实施方案》符合性分析

（1）相关内容

严格环境准入要求。新改扩建项目要严格遵照产业规划、产业政策、生态环境分区管控、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、区域污染物削减、碳达峰等相关要求执行，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换的产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。

持续开展燃煤锅炉淘汰改造。将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。原则上市、县城市建成区不再新建 35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建 10 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。加快供热区域热网互联互通，充分释放电厂、工业余热等供热能力，淘汰管网覆盖范围内的供热燃煤锅炉和散煤。

（2）符合性分析

本项目位于黑河市嫩江市多宝山镇，属于《黑龙江省矿产资源总体规划》（2021—2025 年）中划定的国家重点森林生态功能区和重点成矿带，鼓励该区加大矿产勘查力度和资源开发力度，不属于限制开采区及禁止开采区。本项目为矿产资源的点状开发，属于黑河市近期实施重点项目，属于《黑龙江省矿产资源总体规划》（2021—2025 年）中的 4 个能源资源基地中黑龙江嫩江多宝山-争光基地（编号：NY040）中的现有矿山项目。黑龙江多宝山铜业股份有限公司已取

得采矿许可证，开采矿种为铜矿、钼矿、银矿、金矿，采矿许可证有效期限为自2025年3月21日至2039年1月6日。本项目为采矿工业场地配套建设的4台40t/h燃煤蒸汽锅炉（三用一备）采用“SNCR脱硝+布袋除尘器+钠碱法脱硫”烟气治理设施，保证锅炉烟气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准。

综上，本项目符合《黑河市空气质量持续改善行动计划实施方案》相关要求。

1.4.18 与《黑龙江省土壤污染防治实施方案》符合性分析

（1）相关内容

《黑龙江省土壤污染防治实施方案》（黑政发〔2016〕46号）中提出：“开展土壤污染调查，掌握土壤环境质量状况。深入开展土壤环境质量调查。建立健全法规规章制度和标准体系，强化环境监管。明确监管重点。重点监测土壤中镉、汞、砷、铅、铬等重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物。重点监管有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业，以及产粮（油）大县、市级以上城市建成区等区域。加大执法力度。将土壤污染防治作为环境执法的重要内容，充分利用环境监管网格，加强土壤环境日常监管执法。严厉打击非法排放有毒有害污染物、违法违规存放危险化学品、非法运输危险化学品和危险废物及有毒有害物质、非法处置危险废物、非正常使用污染治理设施、监测数据弄虚作假等环境违法行为。”。

（2）符合性分析

本项目按照“源头控制、过程防控、跟踪监测、应急响应”相结合的原则，提出合理、可行、操作性强的土壤环境影响防控措施。项目设置土壤跟踪监测点位，定期对本项目周边土壤中的重金属等进行监测。本项目的建设符合《黑龙江省土壤污染防治实施方案》相关要求。

1.4.19 与《黑龙江省大气污染防治条例》符合性分析

（1）相关内容

《黑龙江省大气污染防治条例》指出：企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当配套

建设大气污染防治设施。配套建设的大气污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，不得擅自拆除或者闲置。实行排污许可管理的企事业单位和其他生产经营者，应当按照排污许可证的要求排放大气污染物；未取得排污许可证的，不得排放大气污染物。

（2）相关内容

本项目选用湿式凿岩工艺，降低采矿扬尘。本项目为采矿工业场地配套建设的4台40t/h燃煤蒸汽锅炉（三用一备）采用“SNCR脱硝+布袋除尘器+钠碱法脱硫”烟气治理设施，保证锅炉烟气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准。

综上所述，本项目采取的废气污染防治措施符合《黑龙江省大气污染防治条例》中相关要求。

1.4.20 与《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》符合性分析

（1）符合性分析

《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》中的“二、重点任务（一）加大城市综合治理力度，全面推进大气污染物减排”提出：“加强扬尘控制，深化面源污染治理。各地要大力推进园林城市建设，提高街道两侧硬化率、绿化率，减少市区、城乡结合部街路裸露地面。运输渣土、沙石等车辆必须采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等高效、低尘作业方式。建设工程施工现场必须设置全封闭围挡墙，严禁敞开式作业。大力推广预拌砂浆，减少施工现场污染。建筑施工场地出口道路必须硬化并设置车辆清洗平台，对出场车辆逐台进行清洗。大型堆场应建立密闭料仓与传送装置，露天堆放的应建设防风抑尘网等；长期堆放的废弃物，应采取覆绿、铺装、硬化、定期喷洒抑尘剂或稳定剂等措施，控制扬尘污染。”；“（二）突出重点，加强重点行业大气污染治理”提出“（二）突出重点，加强重点行业大气污染治理”提出：“2.加强对燃煤锅炉及窑炉等治理。规模在20蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施烟气脱硫，确保达标排放。循环流化床锅炉要全部安装静电、布袋等高效除尘设施，实现达标排放，抛煤机和往复炉排等层燃锅炉要使用含硫量低于0.5%、灰分小于27%、全水分15%以下、低位发热量不低于4700千卡/公斤的洁净配煤，并综合考虑加大动力煤洗选力度、清洁能源替代等多种措施。冲天炉完成电炉改造，或实施每小时5吨以上

热风炉和湿式除尘器改造，实现稳定达标排放。燃煤窑炉完成煤气发生炉、水煤浆燃烧器等技术改造或使用清洁能源，实现达标排放。5.全面开展加油站、储油库和油罐车油气回收。禁止没有油气回收功能或经检测未达标的油罐车进行汽油成品油运输。新建加油站、储油库要同步配套建设油气回收设施”。

(2) 符合性分析

本项目开采方式为地下开采，凿岩穿孔作业采用湿式凿岩，铲装作业进行洒水降尘。运输道路硬化，运输车辆采取苫盖等措施，降低采矿扬尘对周边环境的影响。本项目为采矿工业场地配套建设的4台40t/h燃煤蒸汽锅炉（三用一备）采用“SNCR脱硝+布袋除尘器+钠碱法脱硫”烟气治理设施，保证锅炉烟气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准。

综上，本项目的建设符合《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》相关要求。

1.4.21 与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）的符合性分析

表 1-4-8 与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》符合性分析

	文件要求	本项目符合性分析
矿山生态环境保护与恢复治理一般要求	禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。 禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。	本项目不在文件中禁止采矿的区域；本项目开采方式为地下开采，不属于在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采
	矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。	本项目符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求；对工程产生的废气、废水和固体废物采取了有效的环保措施，对项目可能发生的环境风险采取有效预防和应急处置措施，采取上述措施后本项目的运营对周边的环境影响较小。
	坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化矿区生产与生活空间格局。采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护与恢复治理水平。	本项目已编制《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。采取了分区域和分阶段的生态恢复措施。恢复采取因地制宜措施，恢复后的各类场地安全稳定。

	所有矿山企业均应对照本标准各项要求，编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案。	
	恢复治理后的各类场地应实现：安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。	
	技术规范中第十二条“矿山大气污染防治”要求：矿山采选过程中产生的大气污染物排放应符合 GB9078、GB16297、GB20426、GB25465、GB25466、GB25467、GB25468、GB26451、GB28661 等，国家大气污染物排放标准以及所在省（自治区、直辖市）人民政府发布实施的地方污染物排放标准；勘探、采矿及选矿作业中所用设备应配备粉尘收集或降尘设施。	本项目运营期采选过程会产生颗粒物，采矿选用湿式凿岩工艺，在打眼之前和落矿之后，采取洒水抑尘措施，同时对各易产生扬尘点及物料进行洒水降尘，从源头上控制减少粉尘产生；颗粒物排放浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）。

1.4.22 与《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》（自然资规〔2024〕1号）的符合性分析

表 1-4-8 与《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》（自然资规〔2024〕1号）符合性分析

	文件要求	本项目符合性分析
压实矿 山企业 的主体 责任	依法从事矿产资源开发的矿山企业，是绿色矿山创建的责任主体，应当牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，严格按照标准规范，在矿产资源开发全过程中，对矿区及周边生态环境扰动控制在可控范围内，建设矿区环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、企业管理规范化、矿区社区和谐化的绿色矿山。矿山企业要落实矿山开发利用、生态修复、环境保护等方案，明确绿色矿山建设任务和进度，落实“边开采、边修复”等要求，及时向社会公开。生态保护红线内、自然保护地核心保护区外依法开采的矿山，要执行最严格标准规范，严格落实绿色开采及矿山生态环境修复相关要求，全面做好减缓生态环境和自然保护地影响的措施。建立申诉回应机制，畅通与受矿山影响的社区等利益相关者的交流互动，主动接受社会监督，树立良好企业形象。	1.铜山矿深部开发项目责任主体为黑龙江多宝山铜业股份有限公司，本次评价要求企业在矿产资源开发全过程中，将对矿区及周边生态环境扰动控制在可控范围内，致力于建设矿区环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、企业管理规范化、矿区社区和谐化的绿色矿山。 2.根据《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目生态环境分区管控分析报告》，本项目不占用生态保护红线。 3.本项目已制定了《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿地质环境保护与土地复垦方案》，待开采结束矿山服务期满后，按照复垦方案进行土地复垦和植被恢复等。按要求公开相关信息。
加快推 动绿色 低碳先 进适用 技术应 用	矿山企业要加强绿色低碳技术工艺装备升级改造，在资源开发、综合利用、节能减排、生态修复等环节，鼓励采用《国家重点推广的低碳技术目录》《矿产资源节约和综合利用先进适用技术目录》中的技术，推动矿山绿色低碳转型。加快融合 5G、大数据、互联网、人工智能等信息化技术，推动矿山企业数字化、智能化、绿色化发展，提升资源开发利用与生产管理效率。	本项目设计利用露天采场作为内排排土场，堆存本项目基建期和运行期产生废石，用于露天采场的生态恢复，推动了矿山绿色低碳转型。本项目智能矿山采用“1+1+1+N”架构进行设计，建设一个融合网络、一个管控中心、一个智能平台和 N 个监控系统，实现信息化和工业化的深度融合，提升资源开发利用与生产管理效率。

1.4.23 与《黑龙江省水污染防治条例》符合性分析

(1) 相关内容

第三十二条：县级以上人民政府应当合理规划、优化工业布局，推动产业集约、集聚发展，科学规划建设工业集聚区，引导企业入驻，实现水资源分类循环利用和水污染集中治理。

第三十三条：排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。

（2）符合性分析

本项目产生的废水主要包括矿井涌水、锅炉脱硫废水、锅炉排污水和软化水处理系统废水，矿井涌水经沉淀处理后回用采矿生产、选矿生产，不外排；化学水处理系统浓水、锅炉排污水、脱硫废水排入排污降温池，采用“中和沉淀+絮凝”工艺处理后用于地面冲洗水、输煤系统除尘用水、冷渣机用水，不外排。生活污水依托铜山矿污水处理站处理后回用选矿厂，不外排。

综上，本项目符合《黑龙江省水污染防治条例》相关要求。

1.4.24 与生态环境分区管控的符合性分析

根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《黑河市生态环境准入清单》（2023年版）和《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目生态环境分区管控分析报告》：本项目占地涉及爱辉区（环境管控单元编码为ZH23110210002）优先保护单元、嫩江市（环境管控单元编码为ZH23118310002）优先保护单元、爱辉区（环境管控单元编码为ZH23110230001、ZH23110230002）一般管控单元、嫩江市环境管控单元编码为ZH23118310002）一般管控单元。项目占地不涉及生态保护红线。

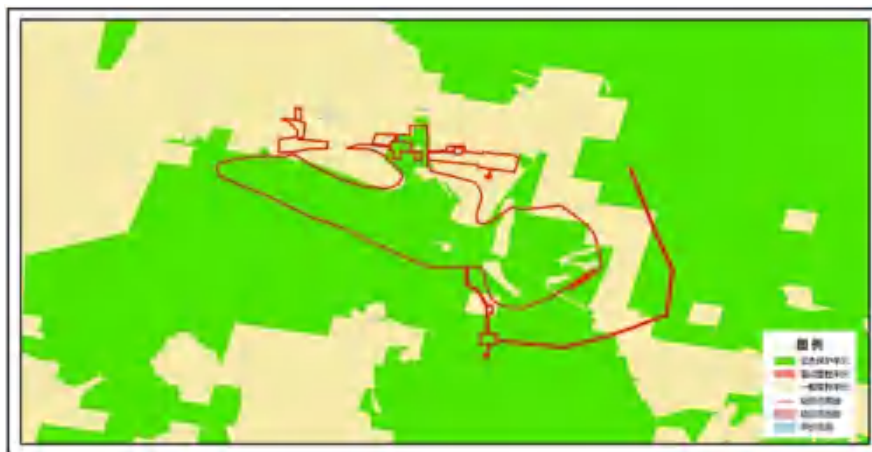


图1-4-1 本项目占地与环境管控单元叠加图

黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目位置涉及黑河市嫩江市、黑河市爱辉区；项目占地总面积2.76平方公里。与生态保护红线交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与自然保护地整合优化方案数据交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地（现状管理数据）交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与饮用水水源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与环境管控单元优先保护单元交集面积为2.11平方公里，占项目占地面积的76.21%；与重点管控单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；一般管控单元交集面积为0.66平方公里，占项目占地面积的23.79%。

表 1-4-10 项目与“生态环境准入清单”符合性分析表

环境管控单元 编码	环境管控单元名称	管控单元分类	管控要求	符合性分析
ZH231102100 02	爱辉区一般生态空间	优先保护单元	一、空间布局约束 1.区域准入要求：（1）原则上按限制开发区域的要求进行管理。严格限制与生态功能不一致的开发建设活动。符合区域准入条件的新增建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。符合条件的农业开发项目，须依法由市级及以上地方人民政府统筹安排。除符合国家生态退耕条件的耕地，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。（2）对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。（3）避免开发建设活动损害其生态服务功能和生态产品质量。（4）已经侵占生态空间的，应建立退出机制、制定治理方案及时间表。 2.黑龙江黑河市瑷珲古城风景名胜區、黑龙江黑河卧牛湖风景名胜區同时执行以下准入要求：禁止开发建设活动要求：（1）在风景名胜区内禁止进行下列活动：开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；在景物或者设施上刻划、涂污；乱扔垃圾。（2）禁止违反风景名胜區规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜區规划，逐步迁出。（3）禁止在风景名胜区内建设畜禽养殖场、养殖小区。限制开发建设活动要求：1）在国家级风景名胜区内修建缆车、索道等重大建设工程，项目的选址方案应当报省、自治区人民政府建设主管部门和直辖市人民政府风景名胜區主管部门核准。（2）在风景名胜区内进行下列活动，应当经风景名胜區管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定报有关主管部门批准：1）设置、张贴商业广告；2）举办大型游乐等活动；3）改变水资源、水环境自然状态的活动；4）其他影响生态和景观的活动。（3）风景名胜区内进行的项目应当符合风景名胜區规划，并与景观相协调，不得破坏景观、污染环境、妨碍游览。（4）在风景名胜区内进行建设活动的，建设单位、施工单位应当制定污染防治和水土保持方案，并采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌。 3.黑河市小金厂水厂饮用水水源保护区同时执行以下准入要求：（1）饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：1）禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。2）禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。3）运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。4）禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。5）禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。6）禁止设置排污口。 （2）饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定：1）一级保护区内：禁止新建、	根据《黑龙江省主体功能区规划》，本项目所在区域为大小兴安岭森林生态功能区。大小兴安岭森林生态功能区为全省限制开发区域中的小兴安岭嫩江上游水源涵养与农、林业生态功能区。国家重点生态功能区中，要求对大兴安岭～黑河～伊春金铜铁钼多金属产业带进行有序适度的点状开发。本项目位于黑龙江省黑河市爱辉区黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿，划定矿区范围面积 8.5259km²，开采铜山矿Ⅱ号、Ⅲ号、V号矿体，矿山采矿建设规模 1980×10⁴t/a（6×10⁴t/d），属于国家 26 个重点成矿带区域，符合《黑龙江省矿产资源总体规划》（2021—2025 年）中“划定的国家重点森林生态功能区和重点成矿带，鼓励该区加大矿产勘查力度和资源开发力度”的管理要求，本项目所在区域不属于限制开采区及禁止开采区。本项目为矿产资源的点状开发项目，属于黑河近期实施重点项目，是符合区域准入条件的建设项目。 根据关于《关于核实铜山矿深部开发项目是否占用自然保护区等情况的函》的复函，项目区不占用自然遗产地、国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜區等区域，不占用基本草原一级国家级公益林和二级国家级公益林。根据财政部、国家林业和草原局关于印发《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》的通知（财

		扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。2) 二级保护区内：禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；原有排污口依法拆除或者关闭；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒有害物质的码头。3) 准保护区内：禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。(3) 国务院和省、自治区、直辖市人民政府根据水环境保护的需要，可以规定在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。(4) 饮用水地下水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废弃物；禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；实行人工回灌地下水时不得污染当地地下水源。1) 一级保护区内：禁止建设与取水设施无关的建筑物；禁止从事农牧业活动；禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物；禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；禁止建设油库；禁止建立墓地。2) 二级保护区内：①对于潜水含水层地下水水源地：禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产或搬迁；禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，已有的上述场站要限期搬迁；禁止利用未经净化的污水灌溉农田，已有的污灌农田要限期改用清水灌溉；化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施。②对于承压含水层地下水水源地：禁止承压水和潜水的混合开采，作好潜水的止水措施。③准保护区内：禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的堆放场站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗漏措施；当补给源为地表水体时，该地表水体水质不应低于《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；不得使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水进行灌溉，合理使用化肥；保护水源林，禁止毁林开荒，禁止非更新砍伐水源林。4. 法别拉河鳊国家级水产种质资源保护区同时执行以下准入要求：(1) 不得损害水产种质资源及其生存环境。(2) 禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田工程。(3) 禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。(4) 在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。(5) 特别保护期内不得从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。(6) 在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。 二、污染物排放管控 / 三、环境风险防控 /	综(2002)73号)、《建设项目使用林地审核审批管理规范》(林资规(2021)5号)相关要求,按照“占一补一”的原则,建设单 位对占用林地、草地进行植被恢复。 根据《关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目用地预审意见的函》(黑自然资预审字(2025)64号),本项 目不占用永久基本农田;本项目拟用地面积 276.9120公顷,其中,农用地271.2055公 顷(耕地52.0010公顷、永久基本农田0公 顷),建设用地4.8672公顷,未利用地0.8393 公顷。根据《关于黑龙江多宝山铜业股份有 限公司铜山矿深部开发项目用地预审意见 的函》(黑自然资预审字(2025)64号) 的管理要求,按照《中华人民共和国土地管 理法》做好耕地占地补偿等各项资金的落实 工作,缴纳耕地开垦费,在用地报批前按规 定做好耕地占补平衡工作,依法办理建设用 地审批手续,保证对占用优先保护单元的用 地补偿,通过植被恢复及土地复垦保护区 生态系统稳定,不降低区域的生态服务功 能和生态产品质量。 综上,本项目的建设符合优先保护单元的 空间布局约束要求。

			四、资源开发效率要求 /
ZH231183100 02	嫩江市一般生态空间	优先保护单元	一、空间布局约束 1.区域准入要求：（1）原则上按限制开发区域的要求进行管理。严格限制与生态功能不一致的开发建设活动。符合区域准入条件的新增建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。符合条件的农业开发项目，须依法由市级及以上地方人民政府统筹安排。除符合国家生态退耕条件的耕地，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。（2）对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。（3）避免开发建设活动损害其生态服务功能和生态产品质量。（4）已经侵占生态空间的，应建立退出机制、制定治理方案及时间表。 2.嫩江市地表水饮用水水源同时执行以下准入要求：（1）饮用地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：1）禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。2）禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。3）运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。4）禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。5）禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。6）禁止设置排污口。（2）饮用地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定：1）一级保护区内：禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。2）二级保护区内：禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；原有排污口依法拆除或者关闭；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。3）准保护区内：禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。（3）国务院和省、自治区、直辖市人民政府根据水环境保护的需要，可以规定在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。（4）饮用水地下水各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废弃物；禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；实行人工回灌地下水时不得污染当地地下水源。1）一级保护区内：禁止建设与取水设施无关的建筑物；禁止从事农牧业活动；禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物；禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；禁止建设油库；禁止建立墓地。2）二级保护区内：①对于潜水含水层地下水水源：禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产或搬迁；禁止

			设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，已有的上述场站要限期搬迁；禁止利用未经净化的污水灌溉农田，已有的污灌农田要限期改用清水灌溉；化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施。②对于承压含水层地下水水源地：禁止承压水和潜水的混合开采，作好潜水的止水措施。③准保护区内：禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的堆放场站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗漏措施；当补给源为地表水体时，该地表水体水质不应低于《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；不得使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水进行灌溉，合理使用化肥；保护水源林，禁止毁林开荒，禁止非更新砍伐水源林。3.嫩江卧都河茴鱼哲罗鲑国家级水产种质资源保护区同时执行以下准入要求：（1）不得损害水产种质资源及其生存环境。（2）禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田工程。（3）禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。（4）在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。（5）特别保护期内不得从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。（6）在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。 二、污染物排放管控 / 三、环境风险防控 / 四、资源开发效率要求 /	
ZH231102300 01	爱辉区永久基本农田	一般管控单元	一、空间布局 / 二、污染物排放管控 / 三、环境风险防控 / 四、资源开发效率要求 1.严格永久基本农田占用和补划，永久基本农田经依法划定后，任何单位和个人不得擅自占用或者改变其用途。2.在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。3.严禁占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼；严禁占用永久基本农田种植苗木、草皮等用于绿化装饰以及其他破坏耕作层的植物；严禁占用永久基本农田挖湖造景、建设绿化带；严禁新增占用永久基本农田建设畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施。4.禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层。5.禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施。6.禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、	根据《关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目用地预审意见的函》，本项目不占用永久基本农田。

			尾矿、矿渣等。7.国家能源、交通、水利、军事设施等重点项目确实难以避让永久基本农田的，涉及农用地转用或者土地征收的，必须经过国务院批准。8.一般建设项目不得占用永久基本农田；重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，要按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求，在储备区内选择数量相等、质量相当的地块进行补划。9.非农业建设依法占用永久基本农田的，建设单位应当将所占用耕地耕作层的土壤用于新开垦的耕地、劣质地或其他耕地的土壤改良。位于优先保护单元和重点管控单元内永久基本农田也同时执行此要求。	
ZH231102300 02	爱辉区其他区域	一般管 控单元	一、空间布局约束 1.引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。2.强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。 二、污染物排放管控 / 三、环境风险防控 / 四、资源开发效率要求 /	本项目符合《黑龙江省矿产资源总体规划》（2021—2025年）中划定的国家重点森林生态功能区和重点成矿带，鼓励该区加大矿产勘查力度和资源开发力度的管理要求，本项目所在区域不属于限制开采区及禁止开采区。本项目为矿产资源的点状开发项目，属于黑河市近期实施重点项目，符合《黑龙江省矿产资源总体规划（2021—2025年）》、《黑河市矿产资源总体规划（2021—2025年）》相关要求。
ZH231183300 02	嫩江市其他区域	一般管 控单元	一、空间布局约束 1.引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。2.强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。 二、污染物排放管控 / 三、环境风险防控 / 四、资源开发效率要求 /	

综上，本项目的建设符合生态环境分区管控要求。

1.4.25 选址合理性分析

1、工程占地及地表植被

本项目永久占地的主要占地类型为林地和草地、耕地，根据关于《关于核实铜山矿深部开发项目是否占用自然保护区等情况的函》的复函项目区不占用自然遗产地、国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区等区域，不占用基本草原、一级国家级公益林和二级国家级公益林。根据《关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目用地预审意见的函》，项目不占用基本农田；根据《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目生态环境分区管控分析报告》，项目不占用生态保护红线。占地范围内不属于珍稀濒危野生动植物的集中分布区。

2、周边环境敏感性

矿区西侧 25km 为大兴安岭那都里河省级湿地公园；矿区东侧 39km 为公别拉河国家级自然保护区；矿区东北方向 60km 为刺尔滨河湿地自然保护区。

3、废气、废水的环境影响

本项目开采方式为地下开采，凿岩穿孔作业采用湿式凿岩，铲装作业进行洒水降尘。运输道路硬化，运输车辆采取苫盖等措施。本项目为采矿工业场地配套建设的 4 台 40t/h 燃煤蒸汽锅炉（三用一备）采用“SNCR 脱硝+布袋除尘器+钠碱法脱硫”烟气治理设施，保证锅炉烟气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 标准，对周边环境空气质量影响较小。本项目产生的废水主要矿井涌水、锅炉脱硫废水、锅炉排污水和软化水处理系统废水，矿井涌水经沉淀处理后回用采矿生产、选矿生产，不外排；化学水处理系统浓水、锅炉排污水、脱硫废水排入排污降温池，采用“中和沉淀+絮凝”工艺处理后用于地面冲洗水、输煤系统除尘用水、冷渣机用水，不外排。生活污水依托铜山矿污水处理站处理后回用选矿厂，不外排，对周边地表水环境影响较小。

5、选址合理性分析结论

本项目选址符合《黑龙江省矿产资源总体规划》（2021—2025 年）等相关规划要求；项目不占用自然保护区、风景名胜区、森林公园等生态环境敏感区；项目占地类型主要为林地和草地，不涉及一级国家级公益林和二级国家级公益林，占地范围内未发现珍稀、濒危及保护动植物分布。

综上，本项目选址合理。

1.5 关注的主要环境问题及环境影响

1.5.1 施工期关注的主要环境问题及环境影响

施工期关注的主要环境问题及环境影响：

（1）工程占地对占地范围植被类型，植物群落结构的影响，对动物物种组成及分布，对生态系统的类型、面积及空间分布的影响。

（2）工程施工对工程占地范围土壤资源的影响，地表扰动对水土流失重点治理区的影响，表土剥离量、表土临时堆放的防护，以及剥离表土的合理利用，水土流失防治措施等。

（3）施工废水、井下基建工程的矿井涌水对周边环境的影响。

（4）施工期主要为土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的粉尘，施工期运输车辆运行将产生道路扬尘影响。

（5）施工期采矿工业场地、矿区道路场地平整及井下开采系统建设产生的废石及表土对周边环境的影响。

1.5.2 运行期关注的主要环境问题及环境影响

（1）锅炉脱硫废水对地下水水质的影响；井下开采对地下水水位下降的影响。

（2）关注锅炉烟气、工业场地扬尘对环境空气造成的影响，关注废气污染防治措施及达标的可行性，评价废气污染物排放对区域环境空气质量的影响。

（3）关注新建工业场地新增设备、锅炉房新增设备及运输车辆对声环境的影响，以及采取相应的防治措施。

（4）重点关注运行期大气沉降和垂直入渗对土壤环境的影响，采取相应防治措施。

（5）重点关注运行期废石管理，采取相应防治措施。

（6）重点关注工业场地、内排排土场、表土堆场等占地对林地、草地、耕地等植被的破坏，对野生动物及其生境等陆生生态影响，采取相应防治措施。

（7）地表塌陷对周边农用地、林地的影响，及采取相应的治理措施。

1.5.3 闭矿期关注的主要环境问题及环境影响

根据《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿矿山地质环境保护与土地复垦

方案》和生态环境综合整治措施，对塌陷区、内排排土场区域进行土地复垦和植被恢复，确保塌陷土地治理率、土地复垦率、植被覆盖度达到100%。运行期结束后，利用原有铜山矿露天采场的施工期排土场堆存的表土覆土并施肥改良土壤后，栽植乔木及播撒草籽恢复植被；利用多宝山铜（钼）矿排土场的废石和弃土填充塌陷区地表裂缝和塌陷坑，采用排土场的表土堆回填区域覆土施并施肥改良土壤，塌陷区耕地积极开展耕地复垦恢复耕种功能，按照相关规定补偿。塌陷区林地应积极采取人工扶正、培土、补播补植林木、人工管护等措施恢复植被。塌陷区草地积极开展补播、人工管护等措施恢复植被，确保耕地生产力不降低。植被覆盖度达到100%，区域生态功能不降低。

1.6 环境影响评价的主要结论

黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目的建设符合国家法律法规与产业政策、相关矿产资源总体规划、地方及行业发展规划及行业技术规范要求，具有良好的经济效益和社会效益。项目选址不在生态保护红线范围内，不占用基本农田，符合环保要求。本项目建成投产后，在污染防治设施正常运行、污染控制措施认真实施的条件下，可有效控制外排污染物对环境的影响，污染防治措施技术合理、可行，项目对环境的影响及环境风险均在可承受范围内。因此，在认真落实报告书提出的各项控制措施的基础上，从环境保护角度来看，本项目的建设是可行的。

2 总则

2.1 编制依据

2.1.1 国家相关法律法规、条例和规章

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》（主席令 2014 年第 9 号）（2015.1.1 实施）；
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 修正版）（2018.12.29 实施）；
- (3) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 修正版）（2018.10.26 实施）；
- (4) 《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1 实施）；
- (5) 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022.6.5 实施）；
- (6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1 实施）；
- (7) 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1 实施）
- (8) 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012 修订，2012 年 2 月 29 日发布）；
- (9) 《中华人民共和国循环经济促进法》（2018 年 10 月 26 日）；
- (10) 《中华人民共和国环境保护税法》（2018 年 10 月 26 日修正）；
- (11) 《中华人民共和国循环经济促进法》（2018 年 10 月 26 日修正）；
- (12) 《中华人民共和国黑土地保护法》（2022 年 6 月 24 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过）。

2.1.2 部门规章

- (1) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）；
- (2) 《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（2024.2.1 实施）；
- (3) 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98 号）；
- (4) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77 号）；
- (5) 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）（2019 年 1 月 1 日施行）；

- (6) 《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办〔2012〕134号）；
- (7) 《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）；
- (8) 《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）；
- (9) 《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；
- (10) 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号，2015.4.2）。
- (11) 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）；
- (12) 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号）；
- (13) 《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）；
- (14) 《关于印发〈建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕163号）；
- (15) 《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评〔2018〕11号）；
- (16) 《地下水管理条例》（2021年12月1日起施行）；
- (17) 《排污许可管理条例》（2021年3月1日起施行）；
- (18) 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）；
- (19) 《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号）；
- (20) 《关于发布〈固体废物分类与代码目录〉的公告》（生态环境部〔2024〕第4号）；
- (21) 《土壤污染源头防控行动计划》（环土壤〔2024〕80号）；
- (22) 《国家危险废物名录（2025年版）》；
- (23) 《非煤矿山安全专项整治三年行动实施方案》；
- (24) 《中国生物多样性红色名录》；

- (25) 《国家重点保护野生植物名录》，2021 年 9 月 7 日；
- (26) 《国家重点保护野生动物名录》，2021 年 2 月 5 日；
- (27) 《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 7 号）；
- (28) 《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》（生态环境部）；
- (29) 关于发布《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》的公告（公告 2020 年第 54 号）；
- (30) 《黑龙江省重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》；
- (31) 《黑龙江省人民政府办公厅关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见（试行）》（黑政办规〔2021〕18 号）；
- (32) 《固体废物分类与代码目录》（生态环境部办公厅 2024 年 1 月 22 日印发）
- (33) 《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（部令第 3 号）；

2.1.3 地方有关环境保护的规划和规定

- (1) 《黑龙江省大气污染防治条例》（2018 年修订）；
- (2) 《黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（2021 年 3 月 2 日）；
- (3) 《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14 号）；
- (4) 黑龙江省人民政府关于印发《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》的通知（黑政发〔2023〕9 号）；
- (5) 《黑龙江省水污染防治条例》（2023 年 12 月 1 日实施）；
- (6) 《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》；
- (7) 《黑龙江省固体废物污染环境防治条例》（2025 年 1 月 1 日起实施）；
- (8) 《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14 号）；
- (9) 《黑河市人民政府关于加强“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（黑市政规〔2021〕2 号）；
- (10) 《关于发布 2023 年黑河市生态环境分区管控动态更新成果的通知》

（黑市区域环评办发〔2024〕1号）；

（11）《黑龙江省耕地保护条例》（2016年4月21日黑龙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过 2021年10月29日黑龙江省第十三届人民代表大会常务委员会第二十八次会议修订）；

（12）《黑龙江省黑土地保护利用条例》（自2024年3月1日起施行）。

（13）《黑龙江省重点保护野生动物名录（第一批）》（2025.02.27）；

（14）《黑龙江省重点保护野生植物名录（第一批）》（2025.02.27）；

（15）《黑龙江省湿地名录》。

2.1.4 技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（9）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

（10）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（11）《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）；

（12）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ842-2018）；

（13）《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020）；

（14）《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）；

（15）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）；

（16）《有色金属工业环境保护工程设计规范》（GB50988-2014）；

（17）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）；

（18）《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）；

（19）《金属矿山土地复垦工程设计标准》（GB 51411-2020）

（20）《矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范》（GB/T43935-2024）；

- (21) 《金属矿土地复垦与生态修复技术规范》(GB/T43933-2024);
- (22) 《矿区水文地质工程地质勘探规范》(GB/T 12719-2021);
- (23) 《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2019);
- (24) 《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T 50434-2018);
- (25) 《工业锅炉污染防治可行技术指南》(HJ1178-2021);
- (26) 《工业锅炉烟气治理工程技术规范》(HJ462-2021);
- (27) 《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ820-2017)。

2.1.5 项目相关文件

- (1) 《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目可行性研究报告》(2025.4);
- (2) 《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目矿产资源开发利用方案》;
- (3) 采矿许可证(证号: C2300002010123120085299);
- (4) 《黑龙江省嫩江市铜山铜矿I、II号矿体铜矿资源储量核实报告》及矿产资源储量评审意见书(黑矿联储评字〔2024〕014号);
- (5) 《黑龙江省嫩江市铜山铜矿III、V号矿体勘探报告》及矿产资源储量评审备案的复函(黑自然资储备函字〔2024〕06号);
- (6) 关于《关于协助开展审核黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目用地情况的函》的复函;
- (7) 《关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目用地预审意见的函》。

2.2 评价目的和原则

2.2.1 评价目的

在对项目工程特征、环境现状进行详细分析的基础上,根据国家和地方的有关法律法规,分析项目建设是否符合国家产业政策与区域规划,生产工艺过程是否符合清洁生产和环境保护政策;对项目建成后可能造成的污染影响范围和程度进行预测分析;分析项目排放的各类污染物是否达标排放、是否满足总量控制的要求;对可研设计拟采取的环境保护措施进行评价,在此基础上提出技术上可靠、针对性强和可操作性强、经济和布局上合理的最佳污染防治方案。

2.2.2 评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

(1) 依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

(2) 科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影響。

(3) 突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.3 评价因子筛选

2.3.1 环境影响识别

工程开发建设环境影响主要有自然环境破坏和环境污染。其中自然环境包括：地形地貌、水文、土壤、水土流失、自然植被、野生动植物等；环境污染包括：大气、地表水、地下水、噪声、固体废弃物污染等。本项目建设主要环境影响因素见表 2-3-1。

表 2-3-1 环境影响识别表

建设过程	建设行为	环境影响因素分析
施工期	工业场地施工等施工	新增占地的影响、剥离表土破坏自然植被、产生废弃土石、扬尘，引起水土流失，施工活动对野生动物的影响。
	施工机械	噪声污染。
	建筑材料运输	运输扬尘、废气、噪声污染。
	施工人员生活	生活污水及生活垃圾对环境影响。
运行期	地下开采	地下开采通风废气对环境空气的影响，对地下水环境影响和矿井涌水不外排的可行性分析。
		地表塌陷对林地、耕地的影响。
	废石处理	废石等固体废物对周围可能造成的影响。
	开采设备及爆破	开采过程的噪声、扬尘影响，爆破废气、振动影响及环境风险等
	矿石、废石产生及装运	各生产环节粉尘、车辆废气、装运噪声等对周围环境的影响
	锅炉房	新增锅炉废水、废气、固体废物的排放对周围环境影响，是否满足污染物排放总量控制指标等

建设过程	建设行为	环境影响因素分析
	日常员工生活	生活污水、生活垃圾对周围环境的影响
服务期满	矿山关闭	矿山服务期满后，关闭矿山，并对矿山进行复垦和植被恢复，将矿山闭矿后对环境的影响降低。

本项目环境影响因素及影响程度详见表 2-3-2。

表 2-3-2 环境影响识别表

环境要素 污染因		大气	地表水	地下水	声	固废	土壤	陆生植被	陆生动物	水土保持	土地利用
施工期	永久占地	-	-	-	-	-	-1L	-3L	-2L	-2L	-2L
	临时占地	-	-	-	-	-	-1S	-1S	-1S	-1S	-1S
	施工作业	-1S	-	-	-1S	-1S	-	-	-	-	-
	弃渣	-1S	-1S	-	-1S	-1S	-	-	-	-1S	-
	材料运输	-1S	-	-	-1S	-	-	-	-	-	-
	人员生活	-	-2S	-	-	-1S	-	-	-	-	-
运行期	地下开采	-2L	+1L	-2L	-1L	-1L	-	-	-	-	-
	原矿石运输及暂存	-2L	-2L	-2L	-2L	-	-2L	-	-	-	-
	爆破	-2S	-	-	-2S	-	-	-	-	-	-
	锅炉房	-2L	-2L	-	-1L	-2L	-	-	-	-	-
	职工生活	-1L	-1L	-	-	-1L	-	-	-	-	-
服务期满	土地复垦	-	-	-	-	-	+2L	+2L	+2L	+2L	+2L
	生态修复	-	-	-	-	-	+2L	+2L	+2L	+2L	+2L

注：表中“+”表示有利影响、“-”表示不利影响；“1”表示轻微影响、“2”表示中等影响、“3”表示重大影响；“L”表示长期影响、“S”表示短期影响、“—”表示无相互作用

由表 2-3-2 可知，本项目对环境的主要影响为：

(1) 施工期：井下施工环境影响主要为掘进过程中产生的噪声、废气、废石等对周边环境的影响；工业场地施工作业环境影响主要为土建及设备安装过程中产生的噪声、废气、废水对周边环境的影响；工程占地对地表植被、野生动物、水土保持及土地利用的影响。

(2) 营运期：矿井涌水、生活污水、锅炉排污水、软化水处理系统废水、脱硫废水等对水环境的影响；井下通风废气、转运站粉尘、原矿仓粉尘、废石装卸及堆存扬尘、表土堆场扬尘、锅炉烟气、储煤库扬尘、灰仓粉尘、渣仓粉尘等对大气环境的影响；矿山爆破及采矿等生产设备噪声对声环境的影响。

(3) 退役期：矿山退役期主要对工业场地进行土地复垦和补偿绿化，随着地表植被的恢复，矿区生态环境将向着有利方向发展。

2.3.2 评价因子筛选

根据环境影响因素识别结果,结合本项目工程特点和污染源排放特征及项目区周边环境现状,确定本次评价因子见表 2-3-3 及表 2-3-4。

表 2-3-3 评价因子筛选表

评价要素	评价类型	评价因子
大气环境	现状评价	SO ₂ 、NO ₂ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、CO、O ₃ 、TSP、汞、NH ₃
	影响评价	PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、TSP、SO ₂ 、NO ₂ 、TSP、汞、NH ₃
地表水环境	现状评价	pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、BOD ₅ 、氨氮
	影响评价	生产废水及生活污水经处理后全部回用不外排,针对不外排的可行性和可靠性进行分析。
地下水环境	现状评价	K ⁺ 、Na ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ 、CO ₃ ²⁻ 、HCO ₃ ⁻ 、Cl ⁻ 、SO ₄ ²⁻ 、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、铁、锰、镉、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、铜、钼、银、石油类
	影响评价	铅、COD、氟化物
声环境	现状评价	连续等效 A 声级
	影响评价	
土壤环境	现状评价	建设用地:砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、蒽(又名 1,2-苯并菲)、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、蔡、苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、pH、石油烃,银、钼。 农用地: pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃、银、钼。
	影响评价	铅、镉、砷、汞、铜
风险环境	现状评价	/
	影响评价	泄漏、火灾、爆炸、表土堆场滑坡

注:本次评价根据项目特点及矿石性质,土壤现状评价因子增加了银、钼因子。土壤评价因子根据本项目土壤大气沉降、垂直入渗的污染途径,以及《黑政发〔2016〕46号》中土壤重点监测因子,确定土壤影响预测因子为 Cu、Pb、As、Cd。

表 2-3-4 建设项目生态评价因子的识别与筛选

时期	受影响对象	评价因子	工程内容及影响方式	影响性质	影响程度
施工期	物种	分布范围、种群数量、种群结构、行为	工程占地/直接影响	短期可逆	较小
	生境	生境面积、质量、连通性等	工程占地、施工活动/直接影响	长期可逆	弱
	生物群落	物种组成、群落结构	工程占地/直接影响	短期可逆	无

	生态系统	植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能	工程占地直接影响 植被覆盖度/直接影响	长期可逆	弱
	生物多样性	物种丰富度、均匀度、优势度	工程占地/直接影响	长期可逆	弱
	自然景观	景观多样性、完整性	工程占地/直接影响	长期可逆	弱
运营期	物种	分布范围、种群数量、种群结构、行为	工程占地/直接影响	长期可逆	弱
	生境	生境面积、质量、连通性等	运营期噪声/间接影响	长期可逆	弱
	生物群落	物种组成、群落结构	矿山开采、选矿/直接影响	长期可逆	弱
	生态系统	植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能	矿山开采、选矿/间接影响	长期可逆	弱
	生物多样性	物种丰富度、均匀度、优势度	工程占地/直接影响	长期可逆	弱
	自然景观	景观多样性、完整性	工程占地/直接影响	长期可逆	弱

2.4 区域环境功能区划和评价标准

2.4.1 环境功能区划

(1) 环境空气

黑河市嫩江市未对本项目所在区域环境空气功能区进行划分。根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本项目所在地属“二类区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区。”，因此，本项目所在地环境空气功能区划为二类环境空气质量功能区。

(2) 声环境

黑河市嫩江市《嫩江市人民政府关于印发嫩江市嫩江镇中心城区声环境功能区划分方案的通知》（嫩市政发〔2019〕16号）未对本项目所在区域声环境功能区进行划分。根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），本项目所在地属“划定的0、1、3类声环境功能区以外居住、商业、工业混杂区域”，因此本项目所在地声环境功能区划为2类声环境功能区。

(3) 地表水

区域所处流域为嫩江流域，矿区内无大的水系，嫩江流域的窝里河、泥鳅河分别从矿区北、东两侧流过，矿区东侧1.5km公里处为泥鳅河支流裸河，属于嫩江二级支流。《水利部 国家发展和改革委员会 环境保护部关于印发全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）的通知》未给出窝里河、泥鳅河、裸河地表

水功能类别；本次评价参照嫩江干流地表水功能类别，执行Ⅲ类水体标准。

（4）地下水环境

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的地下水分类“以人体健康基准值为依据”的要求，主要适用于集中式生活饮用水及工、农业用水的地下水水质为Ⅲ类，所以本项目区执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准。

（5）土壤环境

项目占地范围内土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值中的标准限值。

项目占地范围外农田土壤环境质量执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值。

2.4.2 评价标准

2.4.2.1 环境质量标准

环境空气：本项目所在地环境空气功能区划为二类环境空气质量功能区；SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO、O₃、TSP、汞执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准；氨执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值。

地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；

地表水环境：区域所处流域为嫩江流域，矿区内无大的水系，嫩江流域的窝里河、泥鳅河分别从矿区北、东两侧流过，矿区东侧 1.5km 公里处为泥鳅河支流裸河。根据《水利部 国家发展和改革委员会 环境保护部关于印发全国重要江河湖泊水功能区划（2011—2030 年）的通知》未给出窝里河、泥鳅河、裸河地表水功能类别；本次评价参照嫩江干流地表水功能类别，执行Ⅲ类水体标准。

声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准。

土壤环境：二类建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中二类用地筛选值；土壤环境农用地土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中筛选值。

评价标准值见表 2-4-1～表 2-4-6。

表 2-4-1 环境空气质量标准一览表

评价因子	平均时段	二级标准值 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	标准来源
SO ₂	年平均	60	《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及修改单二级标准
	24 小时平均	150	
	1 小时平均	500	
NO ₂	年平均	40	
	24 小时平均	80	
	1 小时平均	200	
PM ₁₀	年平均	70	
	24 小时平均	150	
PM _{2.5}	年平均	35	
	24 小时平均	75	
TSP	年平均	200	
	24 小时平均	300	
CO	24 小时平均	4000	
	1 小时平均	10000	
O ₃	日最大 8 小时平均	160	
	1 小时平均	200	
Hg	年平均	0.05	《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 附录A环境空气中镉、汞、砷、六价铬 和氟化物参考浓度限值
NH ₃	1小时平均	200	《环境影响评价技术导则 大气 环境》(HJ2.2-2018)附录D其他污染 物空气质量浓度参考限值

表 2-4-2 地表水环境质量标准

序号	项目	单位	标准值
			III类
1	pH	无量纲	6~9
2	溶解氧	mg/L	≥ 5
3	高锰酸盐指数		≤ 6
4	化学需氧量 (COD)		≤ 20
5	五日生化需氧量 (BOD ₅)		≤ 4
6	氨氮 (NH ₃ -N)		≤ 1.0
7	总磷 (以 P 计)		≤ 0.2
8	总氮 (以 N 计)		≤ 1.0
9	铜		≤ 1.0
10	锌		≤ 1.0
11	氟化物		≤ 1.0
12	硒		≤ 0.01
13	砷		≤ 0.05
14	汞		≤ 0.0001
15	镉		≤ 0.005
16	铬 (六价)		≤ 0.05

17	铅		≤0.05
18	氰化物		≤0.2
19	挥发酚		≤0.005
20	石油类		≤0.05
21	阴离子表面活性剂		≤0.2
22	硫化物		≤0.2
23	粪大肠菌群	个/L	≤10000

表 2-4-3 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准

序号	污染物名称	标准值（mg/L）	序号	污染物名称	标准值（mg/L）
1	pH	6.5-8.5（无量纲）	13	氨氮（以 N 计）	≤0.50
2	总硬度	≤450	14	氟化物	≤1.0
3	溶解性总固体	≤1000	15	汞	≤0.001
4	硫酸盐	≤250	16	镉	≤0.005
5	铁	≤0.3	17	六价铬	≤0.05
6	锰	≤0.1	18	铅	≤0.01
7	氰化物	≤0.05	19	砷	≤0.01
8	挥发酚	≤0.002	20	菌落总数	≤100CFU/ml
9	耗氧量（COD _{Mn} ，以 O ₂ 计）	≤3.0	21	总大肠菌群	≤3 MPN/100ml 或 CFU100/ml
10	硝酸盐（以 N 计）	≤20	22	COD（参照 GB3838-2002II类标准）	15
11	氯化物	≤250	23	石油类（参照 GB3838-2002II类标准）	0.05
12	亚硝酸盐（以 N 计）	≤1.0	/	/	/

表 2-4-4 《声环境质量标准》（GB3096-2008）

类别	昼 间	夜 间	单位
2	60	50	dB（A）

表 2-4-5 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

单位：mg/kg

序号	污染物项目	筛选值	筛选值
		第二类用地	第一类用地
重金属和无机物			
1	砷	60	20
2	镉	65	20
3	铬（六价）	5.7	3.0
4	铜	18000	2000
5	铅	800	400
6	汞	38	8
7	镍	900	150
挥发性有机物			
8	四氯化碳	2.8	0.9
9	氯仿	0.9	0.3

10	氯甲烷	37	12
11	1,1-二氯乙烷	9	3
12	1,2-二氯乙烷	5	0.52
13	1,1-二氯乙烯	66	12
14	顺 1,2-二氯乙烯	596	66
15	反 1,2-二氯乙烯	54	10
16	二氯甲烷	616	94
17	1,2-二氯丙烷	5	1
18	1,1,1,2-四氯乙烷	10	2.6
19	1,1,2,2-四氯乙烷	6.8	1.6
20	四氯乙烯	53	11
21	1,1,1-三氯乙烷	840	701
22	1,1,2-三氯乙烷	2.8	0.6
23	三氯乙烯	2.8	0.7
24	1,2,3-三氯丙烷	0.5	0.05
25	氯乙烯	0.43	0.12
26	苯	4	1
27	氯苯	270	68
28	1,2-二氯苯	560	560
29	1,4-二氯苯	20	5.6
30	乙苯	28	7.2
31	苯乙烯	1290	1290
32	甲苯	1200	1200
33	对/间二甲苯	570	163
34	邻二甲苯	640	222
半挥发性有机物			
35	硝基苯	76	34
36	苯胺	260	92
37	2-氯酚	2256	250
38	苯并(a)蒽	15	5.5
39	苯并(a)芘	1.5	55
40	苯并(b)荧蒽	15	490
41	苯并(k)荧蒽	151	490
42	蒽	1293	0.55
43	二苯并(a,h)蒽	1.5	5.5
44	茚并(1,2,3-cd)芘	15	25
石油烃类			
46	石油烃类	4500	826

表 2-4-6 农用地土壤环境质量标准值 单位: mg/kg

类别	标准名称 及级(类)别	污染物项目		风险筛选值			
				pH≤5.5	5.5<pH≤6.5	6.5<pH≤7.5	pH>7.5
土壤	《土壤环境质量 农用地土壤污染风 险管控标准(试 行)》 (GB15618-2018) 筛选值	镉	其他	0.3	0.3	0.3	0.6
		汞	其他	1.3	1.8	2.4	3.4
		砷	其他	40	40	30	25
		铅	其他	70	90	120	170
		铬	其他	150	150	200	250
		铜	其他	50	50	100	100

类别	标准名称 及级（类）别	污染物项目		风险筛选值			
		镍	其他	60	70	100	190
		锌	其他	200	200	250	300

2.4.2.2 污染物排放标准

(1) 废气

施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。

运行期转运站、原矿仓排放颗粒物执行《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）修改单中表 1 大气污染物特别排放浓度限值，厂界大气污染浓度限值执行表 6 排放浓度限值。

锅炉烟气的颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度、汞及其化合物的污染物排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 中新建锅炉大气污染物排放浓度限值。灰仓、渣仓有组织排放颗粒物的污染物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值二级标准。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型饮食业排放标准要求。

表 2-4-7 《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及其修改单（摘录）

污染物项目	生产工序及设施	限值 (mg/m ³)	污染物排放监控位置	排放标准
颗粒物	全部	10	车间或生产设施排气筒	GB25467-2010 及修改单
颗粒物	现有和新建企业边界大气 污染物浓度限值	1.0	厂界	

备注：所有排气筒高度应不低于 15m。排气筒周围半径 200m 范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物 3m 以上。

根据《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省土壤污染防治实施方案的通知》（黑政发〔2016〕46 号），黑河市属于矿产资源开发活动集中的区域，执行重点污染物特别排放限值。

表2-4-8 其他大气污染物排放标准（摘录）

类别	标准名称及级（类）别	因子	标准值	
			单位	数值
锅炉烟 气	《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）表 2 中新建锅炉大 气污染物排放浓度限值	颗粒物	mg/m ³	50
		SO ₂		300
		NO _x		300
		汞及其 化合物		0.05

		烟气黑度	/	≤1
灰仓、渣仓废气	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2新污染源大气 污染物排放限值二级标准	颗粒物	最高允许排放浓度 mg/m ³	120
			15m 排气筒排放速率 kg/h	1.75
			20m 排气筒排放速率 kg/h	2.95
食堂	《饮食业油烟排放标准（试行）》 (GB18483-2001)	油烟	最高允许排放浓度 (mg/m ³)	2.0
			净化设施最低去除效率 (%)	85

(2) 废水

本项目生活污水依托铜山矿污水处理站处理后，回用于黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂生产用水。本项目矿井涌水经排水泵排至地表，经地表沉淀池沉淀处理作为采矿生产用水；剩余矿井涌水回用于黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂的生产用水。矿井涌水和生活污水参照执行《铜选矿厂废水回用利用规范》（GB/T29773-2013），回用水质指标见表2-4-9。

锅炉运行产生的化学水处理系统浓水、锅炉排污水、脱硫废水排入排污降温池，采用“中和沉淀+絮凝”工艺处理后用于锅炉房地面冲洗水、输煤系统除尘、冷渣机用水，不外排。脱硫废水排放口的铅、镉、汞、砷污染物的排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1标准，具体见表2-4-10。

表 2-4-9 运行期水质指标表

序号	控制项目	《铜选矿厂废水回用利用规范》（GB/T29773-2013）回用水质指标			
		工艺用水	设备冷却水		厂区绿化、除尘、保洁用水
			直流式	循环式	
1	pH 值	6~9	6~9	6~9	6~9
2	悬浮物（SS）/（mg/L）≤	300	100	70	—
3	总硬度（以 CaCO ₃ 计）/（mg/L）≤	450	450	450	—
4	氨氮（以 N 计）/（mg/L）≤	25	—	25	25
5	石油类/（mg/L）≤	10	10	10	10
6	氰化物/（mg/L）≤	0.5	0.5	—	0.5
7	Cu/（mg/L）≤	1.0	—	—	—

8	Pb/ (mg/L) ≤	1.0	—	—	—
9	Cd/ (mg/L) ≤	0.1	—	—	—
10	As/ (mg/L) ≤	0.5	—	—	0.5
11	Hg/ (mg/L) ≤	0.05	0.05	—	0.05
12	Zn/ (mg/L) ≤	—	—	—	—

表 2-4-10 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 1 标准

序号	污染物项目	限值	污染物排放监控位置	执行标准
1	总铅	1.0	车间或生产设施废水排放口	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 1 标准
2	总镉	0.1		
3	总砷	0.5		
4	总汞	0.05		

（3）噪声

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表 2-4-11；运行期的噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，具体见表 2-4-12。

表 2-4-11 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）单位：dB（A）

昼间	夜间
70	55

表 2-4-12 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB（A）

类别	昼间	夜间
2 类	60	50

（4）固体废物

本项目废石经检验属于第 I 类一般工业固体废物，内排排土场应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。化验室废液、废机油及废油桶等危险废物处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

2.5 评价工作等级及评价范围

2.5.1 大气环境

2.5.1.1 大气环境评价等级

依据《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中“5.1 环境影响识别与评价因子筛选”要求，本项目大气环境影响评价因子主要为项目排放的基本污染物及其他污染物，同时当建设项目排放的 SO₂ 和 NO_x 年排放量大于或等于 500t/a 时，评价因子应增加二次 PM_{2.5}。

根据对本项目污染源初步调查和工程分析的结果可知,本项目排放的基本污染物有 PM_{10} 、 $\text{PM}_{2.5}$ 、 SO_2 、 NO_x , 特征污染物有 TSP、 NH_3 、汞及其化合物。本项目排放的 SO_2 和 NO_x 核定年排放量之和 $< 500\text{t/a}$, 因此, 本次大气环境影响评价因子不需要增加二次 $\text{PM}_{2.5}$, 本项目大气环境影响评价因子为 PM_{10} 、一次 $\text{PM}_{2.5}$ 、 SO_2 、 NO_2 、汞及其化合物、TSP 和 NH_3 。

建设项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录 A 推荐模型中的估算模型分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 P_i (第 i 个污染物, 简称“最大浓度占标率”), 及第 i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的 10% 时所对应的最远距离 $D_{10\%}$ 。

其中 P_i 定义见公式: $P_i = C_i / C_{oi} \times 100\%$

式中: P_i —第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率, %;

C_i —采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度, $\mu\text{g}/\text{m}^3$;

C_{oi} —第 i 个污染物的环境空气质量标准, $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。一般选用《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中 1h 平均质量浓度的二级浓度限值; 对仅有 8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的, 可分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值。

其中 SO_2 、 NO_2 选用《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表 1 中的 1h 平均质量浓度的二级浓度限值; PM_{10} 、 $\text{PM}_{2.5}$ 、TSP 选用《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表 1 二级标准中的 24 小时平均质量浓度值的 3 倍值; 汞及其化合物选用《环境空气质量标准》(GB3095-2012)附录 A 中年平均质量浓度限值的 6 倍值; NH_3 选用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录 D 标准值。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中的有关规定, 将大气环境影响评价工作分为一、二、三级, 划分依据见表 2-4-1, 最大地面空气质量浓度占标率 P_i 按公式计算, 如污染物数 i 大于 1, 取 P 值中最大者 $P_{\max}$ 。

表 2-5-1 评价等级判别表

评价工作等级	评价工作分级判据
一级评价	$P_{\max} \geq 10\%$
二级评价	$1\% \leq P_{\max} < 10\%$

三级评价	$P_{\max} < 1\%$

建设项目估算模型参数见表 2-5-2，估算模型参数选取如下：

(1) 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“附录 B 的 B.6.1 城市/农村选项—当项目周边 3km 半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时选择城市，否则选择农村”。依据对项目厂址周边 3km 半径范围内的用地性质进行调查可知，建设项目周边 3km 半径范围内建成区的面积小于 3km 半径范围内一半以上面积，因此本次大气环境影响评价选取农村选项。

(2) 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“附录 B 的 B.3.1—估算模型所需最高和最低环境温度，一般需选取评价区域近 20 年以上资料统计结果”。建设项目估算所需最高和最低环境温度取值采用嫩江市气象站 (50557) 近 20 年气象数据统计结果，最高环境温度为 38.9℃，最低环境温度为 -42.5℃。

(3) 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“附录 B 的 B.5 地表参数—AERSCREEN 的地表参数根据模型特点取项目周边 3km 范围内占地面积最大的土地利用类型来确定”，建设项目周边 3km 范围内占地面积最大的土地利用类型为林地，因此本次大气环境影响评价的土地利用类型为林地。

(4) 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“附录 B 的 B.5 地表参数—AERMOD 和 AERSCREEN 所需的区域湿度条件根据中国干湿度分布图判断，经过判定本项目所在区域属于潮湿气候。

(5) 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“附录 B 的 B.4 地形数据—原始地形数据分辨率不得小于 90m”，因此本次大气环境影响评价地形数据分辨率为 90m。

(6) 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“附录 B 的 B.6.2-对估算模型 AERSCREEN，当污染源附近 3km 范围内有大型水体时，需选择岸边熏烟选项”，建设项目污染源 3km 范围内无大型水体，因此本次大气环境影响评价不考虑岸线熏烟。

建设项目估算模型参数见表 2-5-2，污染物参数表见表 2-5-3~表 2-5-4，估算模型计算结果见表 2-5-5。

表 2-5-2 建设项目估算模型参数表

参数	取值

参数		取值
城市/农村选项	城市/农村	农村
	人口数（城市选项时）	/
最高环境温度/°C		38.9
最低环境温度/°C		-42.5
土地利用类型		林地
区域湿度条件		潮湿气候
是否考虑地形	考虑地形	是
	地形数据分辨率/m	90
是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	否
	岸线距离/km	/
	岸线方向/°	/

表 2-5-3 本项目污染源排放参数一览表（有组织点源）

编号	名称	排气筒底部中心坐标(m)		排气筒底部海拔高度/m	排气筒高度/m	排气筒出口内径/m	烟气流量(m³/h)	烟气出口温度/°C	年排放小时数/h	排放工况	污染物排放速率/(kg/h)						
		X	Y								SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	Hg	TSP	NH ₃
1	燃煤锅炉烟囱	-872	1385	529	50	3.0	213465.6	60	4776	正常	22.33	36	7.924	5.547	0.00044	/	1.6
2	灰仓	-842	1369	529	15	0.3	3000	环境温度	4776	正常	/	/	0.0284	0.0199	/	/	/
3	渣仓	-842	1351	529	20	0.3	3000	环境温度	4776	正常	/	/	0.0563	0.0394	/	/	/
4	西风井	-2445	1126	490	4	4	720000	环境温度	8760	正常	/	/	/	/	/	0.36	/
5	东风井	-898	1054	529	4	4	1080000	环境温度	8760	正常	/	/	/	/	/	0.54	/
6	2#东风井	-360	-1145	510	4	4	1800000	环境温度	8760	正常	/	/	/	/	/	0.9	/
7	II-1 转运站排气筒	-279	1048	529	15	0.3	5000	环境温度	7920	正常	/	/	0.05	0.035	/	/	/
8	II-2 转运站排气筒	-372	1042	529	15	0.3	5000	环境温度	7920	正常	/	/	0.05	0.035	/	/	/
9	II-3 转运站排气筒	-1475	1204	529	15	0.3	5000	环境温度	7920	正常	/	/	0.05	0.035	/	/	/
10	II-4 转运站排气筒	-1799	1277	529	15	0.3	5000	环境温度	7920	正常	/	/	0.05	0.035	/	/	/
11	2#转运站排气	-1821	1572	529	15	0.3	5000	环境温度	7920	正常	/	/	0.05	0.035	/	/	/

	筒																
12	2#主井 原矿仓 排气筒	-286	1014	517	20	0.3	5000	环境 温度	7920	正常	/	/	0.05	0.035	/	/	/
13	2#主井 原矿仓 排气筒	-266	1014	516	20	0.3	5000	环境 温度	7920	正常	/	/	0.05	0.035	/	/	/

注：NO₂/NO_x=0.9。西风井、东风井、2#东风井属于有动力通风井，按照点源进行预测分析。

表 2-5-4 本项目污染源排放参数一览表（无组织面源）

编号	污染源名称	面源起始坐标		海拔 高度	面源 长度	面源 宽度	与正北方 向夹角	面源初始排 放高度	年排放小 时数	排放 工况	污染物排放速率
		X	Y								TSP
		m	m								kg/h
1	内排排土场	-1145	85	526	120	150	-15	3	8760	正常	0.0158
2	表土堆场	-1901	1181	507	120	120	-15	3	8760	正常	0.0475
3	煤库	-905	1343	529	80	40	0	3	8760	正常	0.11

本项目主要污染源估算模型计算结果见表 2-5-5。

表 2-5-5 主要污染源估算模型计算结果

污染源	污染物	环境空气质量 浓度标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	预测最大地面 质量浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率 (%)	$D_{10\%}$ 最 远 距离/m	最大落地 浓度 距离/m
燃煤锅炉	SO_2	500	36.493	7.3	/	825
	NO_2	200	58.83	29.42	21200	
	PM_{10}	450	12.94	2.88	/	
	$\text{PM}_{2.5}$	225	9.07	4.03	/	
	Hg	0.3	0.000719	0.24	/	
	NH_3	200	2.614	1.31	/	
灰仓	PM_{10}	450	2.2502	0.5	/	203
	$\text{PM}_{2.5}$	225	1.478	0.66	/	203
渣仓	PM_{10}	450	4.554	1.01	/	1205
	$\text{PM}_{2.5}$	225	2.981	1.32	/	1205
西风井	TSP	900	65.1	7.23	/	203
东风井	TSP	900	97.65	10.05	225	203
2#东风井	TSP	900	162.75	18.08	350	203
表土堆场	TSP	900	11.607	1.29	/	599
内排排土场	TSP	900	4.68	0.52	/	510
煤库	TSP	900	333.07	37.01	225	62
II-1 转运站排 气筒	PM_{10}	450	3.08	0.68	/	366
	$\text{PM}_{2.5}$	225	2.18	0.96	/	366
II-2 转运站排 气筒	PM_{10}	450	3.08	0.68	/	366
	$\text{PM}_{2.5}$	225	2.18	0.96	/	366
II-3 转运站排 气筒	PM_{10}	450	3.08	0.68	/	366
	$\text{PM}_{2.5}$	225	2.18	0.96	/	366
II-4 转运站排 气筒	PM_{10}	450	3.08	0.68	/	366
	$\text{PM}_{2.5}$	225	2.18	0.96	/	366
2#转运站排气 筒	PM_{10}	450	3.08	0.68	/	366
	$\text{PM}_{2.5}$	225	2.18	0.96	/	366
2#主井原矿仓 排气筒	PM_{10}	450	3.89	0.87	/	1205
	$\text{PM}_{2.5}$	225	2.72	1.21	/	1205
3#主井原矿仓 排气筒	PM_{10}	450	3.89	0.68	/	1205
	$\text{PM}_{2.5}$	225	2.72	0.96	/	1205

由表 2-5-5 可知，本项目锅炉房储煤库的大气污染物 TSP 预测最大地面质量浓度占标率最大，为 37.01%，大于 10%，因此，确定本项目大气环境影响评价工作等级为一级。

2.5.1.2 大气环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（ $D_{10\%}$ ）确定大气环境影响评价范围。即以项目厂址为中心区域，自厂界外延 $D_{10\%}$ 的矩形区域作为大气环境影响评价范围。当 $D_{10\%}$ 超过 25km 时，确定评价范围为边长 50km 的矩形区域；当 $D_{10\%}$ 小于 2.5km 时，评价范围边长取 5km”。经计算，本项目 $D_{10\%}$ 为 21200m，因此，本项

目环境空气影响评价范围以矿区范围及采选工程占地的合围区域为边界向外延21200m的矩形区域。评价范围见图2-5-1。

2.5.2 地表水环境

2.5.2.1 地表水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中的工作等级划分原则，地表水环境影响评价分级判据见表2-5-6。

表 2-5-6 水污染影响型建设项目评价等级判定

评价等级	判定依据	
	排放方式	废水排放量 $Q/(\text{m}^3/\text{d})$; 水污染物当量数 $W/(\text{无量纲})$
一级	直接排放	$Q \geq 20000$ 或 $W \geq 600000$
二级	直接排放	其他
三级 A	直接排放	$Q < 200$ 且 $W < 6000$
三级 B	间接排放	—

注 1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

注 2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。

注 3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物的入水污染当量计算。

注 4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级，建设项目直接放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。

注 5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。

注 6 建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。

注 7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量 ≥ 500 万 m^3/d ，评价等级为一级；排水量 < 500 万 m^3/d ，评价等级为二级。

注 8：仅涉及清净下水排放的。如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A。

注 9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级 B。

注 10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级 B 评价。

本项目生活污水依托铜山矿污水处理站处理后，回用于黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂生产用水。本项目矿井涌水经排水泵排至地表，经地表沉淀池沉淀处理作为采矿生产用水；剩余矿井涌水回用黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂的生产用水。化学水处理系统浓水、锅炉排污水、脱硫废水排入排污降温池，采用“中和沉淀+絮凝”工艺处理后用于地面冲洗水、输煤系统除尘用水、冷渣机用水，不外排。根据《环

境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中“5.2 评价等级确定”章节中“表 1 水污染影响型建设项目评价等级判定”注 9、注 10。本项目地表水环境评价等级为三级 B。

2.5.2.2 地表水环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）5.3.3.2 要求，分析水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价和依托污水处理设施的环境可行性评价。

2.5.3 地下水环境

2.5.3.1 地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）对建设项目地下水评价的要求，根据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，确定该项目地下水环境影响评价工作等级。

（1）建设项目分类

根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目为采矿工程，利用现有铜山矿露天采场作为内排排土场，属 I 类建设项目，见表 2-5-7。

表 2-5-7 地下水环境影响评价行业分类表

环评类别	报告书	报告表	地下水环境影响评价项目类别	
			报告书	报告表
H 有色金属				
47、采矿（单独尾矿库）	全部	/	排土场、尾矿库Ⅰ类，选矿厂Ⅱ类，其余Ⅲ类。	
48、冶炼（含再生有色金属冶炼）	全部	/	Ⅰ类	
49、合金制造	全部	/	Ⅲ类	

（2）地下水环境敏感程度

表 2-5-8 地下水环境敏感程度分级

分级	地下水环境敏感特征
敏感	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

较敏感	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。
不敏感	上述地区之外的其它地区

根据现场调查，本项目所在区域为丘陵山区，评价区范围内除铜山矿办公生活区无其他居民区。评价区内不存在集中式饮用水水源、分散式饮用水水源，铜山矿区原有分散式饮用水水井的水量和水质无法满足矿区生活办公区使用，自2010年起不再作为饮用水水井使用，已作为生产备用水井使用，本项目所在的铜山矿区2010年建成生活给水系统，饮用水水源为嫩江水源，依托多宝山铜（钼）矿区已设生活水净水设施处理后自流至生活水水箱加压后，通过管道输送至铜山矿区，供铜山矿区生活用水，矿山已敷设钢塑复合生活主管送至生活区各用水点。根据表2-5-8 确定项目区地下水环境敏感程度为不敏感。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目为I类项目，地下水敏感程度为不敏感，确定地下水环境影响评价等级为二级，见表2-5-9。

表 2-5-9 评价工作等级分级表

项目类别 环境敏感程度	I类项目	II类项目	III类项目
敏感	一	一	二
较敏感	一	二	三
不敏感	二	三	三

2.5.3.2 地下水环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610—2016），本项目地下水评价范围采用自定义法，依据项目区周边的地质、水文地质条件，地形地貌特征，以及项目的评价等级确定地下水的评价范围。项目区位于丘陵山区，总体地势为北高南低，因此，东侧评价区界线以裸河为界，南北侧及西侧评价区以分水岭为界，构成了一个完整独立的水文地质单元，地下水评价区总面积为35.44km²，地下水评价范围见图2-5-2。

2.5.4 声环境

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中“5.1 评价等级”要求，将声环境影响评价工作等级分为三级，声环境影响评价工作等级划分依据见表

2-5-11。本项目所在区域声环境功能区为 2 类区域。因此，本项目声环境影响评价工作等级为二级。

表 2-5-11 声环境评价工作等级划分

等级	判定依据
一级	评价范围内有适用于 GB3096 规定的 0 类声环境功能区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达 5dB (A) 以上（不含 5dB (A)），或受影响人口数量显著增加时。
二级	建设项目所处的声环境功能区为 GB3096 规定的 1 类、2 类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达 3dB (A) ~5dB (A)，或受影响人口数量增加较多时。
三级	建设项目所处的声环境功能区为 GB3096 规定的 3 类、4 类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在 3dB (A) 以下（不含 3dB (A)），且受影响人口数量变化不大时。

注：在确定评价等级时，如果建设项目符合两个等级的划分原则，按较高等级评价。机场建设项目航空器噪声影响评价等级为一级。

(1) 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中“5.2 评价范围”中的相关要求：二级、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及声环境保护目标确定，本项目声环境影响评价范围以矿区范围及采矿工程占地的合围区域为边界向外扩 200m 范围。声环境评价范围见图 2-5-3。

2.5.5 环境风险

2.5.5.1 风险调查

(1) 建设项目风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“附录 B 重点关注的危险物质及临界量”可知，本项目所涉及的危险物质包括爆破使用的炸药（硝酸铵）和废矿物油。

2.5.5.2 危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“6.2 P 的分级确定”可知，应分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见“附录 B 重点关注的危险物质及临界量”确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按“附录 C 危险物质及工艺系统危险性（P）的分级”对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

(1) 危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“附录 C 中 C.1.1 可知，应计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在导则中附录 B

中对应临界量的比值 Q 。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q ；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（ Q ）：

式中， q_n ：每种危险物质的最大存在总量，t； Q_n ：每种危险物质的临界量，t。

当 $Q < 1$ 时，该项目环境风险潜势为I；当 $Q \geq 1$ 时，将 Q 值划分为 $1 \leq Q < 10$ ， $10 \leq Q < 100$ ， $Q \geq 100$ 。

通过计算可知本项目危险物质数量与临界量比值 $Q=0.80008$ ，属于 $Q < 1$ 范围内。

表 2-5-12 本项目 Q 值确定表

危险物质名称	CAS 号	最大存在总量 q_n (t)	临界量 Q_n (t)	Q 值
炸药（硝酸铵）	6484-52-2	40	50	0.8
废矿物油	/	0.2	2500	0.00008
建设项目 Q 值				0.80008

根据计算，本项目 $Q=0.80008 < 1$ ，环境风险潜势为I，本项目采选区环境风险评价为简单分析。

2.5.5.3 环境风险评价范围

建设项目 Q 值 < 1 ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），确定建设项目环境风险评价工作等级为简单分析，无须设置环境风险评价范围。

2.5.6 土壤环境

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于采矿业金属矿、石油、页岩油开发，为 I 类项目；本项目为采矿工程开采方式为地下开采，不会引起土壤环境的盐化、酸化、碱化等，可能会造成土壤中重金属含量升高，因此，项目土壤环境影响类型属于污染影响型。

根据土壤环境导则要求，建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分级判定条件见表 2-5-13。

表 2-5-13 污染影响型敏感程度分级表

敏感程度	判别依据
敏感	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的
较敏感	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

不敏感	其他情况

土壤环境工作等级分级判定条件见表 2-5-14。

表 2-5-14 评价工作等级分级表

程度 评价工作等级 占地规模	I类			II类			III类		
	大	中	小	大	中	小	大	中	小
敏感	一级	一级	一级	二级	二级	三级	三级	三级	三级
较敏感	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	-
不敏感	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	-	-

注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作

本项目新增占地面积为 276.912hm²，占地规模（≥50hm²），属于大型，I类建设项目，周边存在耕地，土壤环境“敏感”，对照评价工作等级划分表，判断建设项目评价工作等级为一级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），评价范围为矿区范围和采矿工程占地的合围区为边界向外扩 1000m 范围，土壤评价范围见图 2-5-4。

2.5.7 生态环境

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中规定的评价工作等级划分依据见表 2-5-15。

表 2-5-15 生态影响评价工作等级划分

序号	评价等级原则	建设项目情况
a	涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时评价等级为一级	不涉及
b	涉及自然公园时，评价等级为二级	不涉及
c	涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级	不涉及
d	根据 HJ2.3 判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级	不涉及
e	根据 HJ610、HJ964 判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价不低于二级	其他公益林、一般湿地
f	当工程占地规模大于 20km ² 时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围内以新增占地（包括陆域和水域）确定	未超过 20km ²
g	除本条 a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级	符合 e）

h	当评价等级判定同时符合上述多重情况时,应采用其中最高的评价等级。	仅涉及 e)
6.1.5	在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变时;或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下,评价等级应上调一级。	地表塌陷涉及矿区土地利用类型明显改变

本项目土壤影响范围内分布有其他公益林和一般湿地,建设项目生态环境影响评价等级应为二级,由于本项目采矿工艺采用崩落法,在矿山开采过程中可能导致矿区土地利用类型明显改变,因此评价等级上调一级,生态评价等级确定为一级。

(2) 评价范围

依据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)中“6.2 评价范围确定”要求:矿山开采项目评价范围应涵盖开采范围及其影响范围,各类场地及运输系统占地以及临时占地范围等,生态环境评价范围为矿区范围和采矿工程占地的合围区外扩 500m 范围,该范围已涵盖开采范围、工业场地、运输系统占地范围及影响范围,生态评价范围见图 2-5-5。

2.6 环境保护目标

2.6.1 地下水环境

根据现场调查,本项目所在位置为丘陵山区,评价区内无集中供水水源地、自然保护区和分散式供水水源地等敏感区域。因此,将项目区周边潜水含水层作为地下水保护目标。加强地下水水质监测工作,减小地下水受污染的可能性,保证评价区地下水的地质安全。

表 2-6-1 地下水保护目标表

要素	保护对象	保护内容	地下水功能区类别	相对厂址方位	相对厂界距离 (m)
地下水	潜水含水层 承压水含水层	水质	III类	厂址所在水文地质单元	

2.6.2 地表水环境

本项目所处流域为嫩江流域,矿区内无大的水系,嫩江流域的窝里河、泥鳅河分别从矿区北、东两侧流过。本项目地表水环境保护目标为矿区东侧 1.5km 公里处的泥鳅河支流裸河。

表 2-6-2 地表水保护目标

要素	保护对象	保护内容	地表水功能区类别	相对厂址方位	相对厂界距离 (m)
地表水	裸河	水质	III类	E	1500

2.6.3 生态影响

本项目生态影响保护目标见表 2-6-3，图 2-6-2。

表 2-6-3 生态影响保护目标

序号	名称	位置	保护等级/保护对象
1	其他公益林	位于评价范围内，根据《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目林地使用可行性报告》，本项目占用其他公益林（水土保持林）116.9759hm ² ，其他公益林在评价范围内分布广泛，分布面积为 668.438hm ²	III级防护林（水源涵养林、水土保持林、护岸林）、特种用途林（自然保护林）
2	一般湿地	位于评价区范围内，根据《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目林地使用可行性报告》，评价范围内一般湿地占地面积为 67.6452hm ²	根据《黑龙江省湿地名录》湿地的保护级别为一般湿地

2.6.4 环境空气

本项目评价范围内环境空气保护目标见图 2-5-1，环境保护目标代表点见表 2-6-4。

表 2-6-4 环境空气保护目标

环境要素	序号	名称	坐标		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离约/m
			X	Y					
环境空气	1	一六六	-8866	4279	居住区	居民	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区	NW	7200
	2	铜山矿生活区	-916	1647	居住区	居民		N	210
	3	罕达汽镇	9600	-5722	居住区	居民		SE	9100
	4	清水河村	2303	-6284	居住区	居民		S	4700
	5	多宝山镇	-5774	-8862	居住区	居民		SW	8500
	6	盘龙村	-10805	-7682	居住区	居民		SW	11700

注：选取大气预测点位作为保护目标代表性点，评价范围内全部的环境空气保护目标见图 2-5-1。

2.6.5 土壤环境

本项目土壤环境保护目标分布见表 2-6-5，图 2-6-3。

表 2-6-5 土壤环境保护目标分布情况一览表

序号	敏感目标名称	方位	距离(m)	环境特征	质量标准	备注
1	耕地	矿界内及矿界周边	5~10	现状主要作物玉米、大豆	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（15618-2018）的筛选值	

2.6.6 声环境

建设项目 200m 范围内不存在声环境保护目标。

表 2-6-6 环境保护目标情况一览表

环境要素	敏感目标名称	方位	与矿区距离 (m)	规模 (人)	环境质量要求
声环境	保护项目区周边声环境质量	评价范围内无居民分布		/	《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 标准 2 类

3 建设项目工程分析

3.1 现有工程概况

3.1.1 建设单位历史沿革

1、黑龙江多宝山铜业股份有限公司概况

黑龙江多宝山铜业股份有限公司于2006年1月5日正式成立，注册地黑河市，是由紫金矿业集团东北亚有限公司（持股51%）和黑龙江黑龙矿业股份有限公司（持股49%）共同投资设立的大型矿业公司。2016年6月7日由紫金矿业收购黑龙江黑龙矿业股份有限公司名下49%股份，股权变更为紫金矿业100%全资控股。公司主要开发经营位于黑河市嫩江市北部多宝山镇的国内大型斑岩型铜矿多宝山铜（钼）矿，矿床拥有铜资源量达330万吨、金100吨、钼7.2万吨，经济产值超千亿元。现有一期系统从2012年投产至今，累计产铜21.62万吨，营业收入91.2亿元，税费贡献20亿元，企业资产总额达57.8亿元，提供就业岗位2000多个，是黑龙江省投资最多、生产能力最大的有色金属矿山，是黑河市最具影响力的骨干企业。

2、黑龙江铜山矿业有限公司概况

黑龙江铜山矿业有限公司原名为黑龙江省多宝山铜（钼）矿，于1958年1月5日正式成立。2005年10月，按国家规定进行体制改革，黑河市人民政府与黑龙江黑龙矿业集团股份有限公签署了《黑龙江省多宝山铜（钼）矿并购重组协议书》。黑龙江省多宝山铜（钼）矿成为黑龙江黑龙矿业集团股份有限公司的全资子公司，变更为黑龙江铜山矿业有限公司。从《并购重组协议书》签订即日起，黑龙江黑龙矿业集团股份有限公司接收并拥有了原黑龙江省多宝山铜（钼）矿的多宝山、铜山、三矿沟三个矿区的所有矿权及资源。

2006年通过多宝山矿区的招商引资，引进了紫金矿业集团及其它战略投资者，根据投资者要求，单独划出一部分资源投资设立黑龙江多宝山铜业股份有限公司。2008~2009年黑龙江黑龙矿业集团股份有限公司出资对铜山矿区I、II号矿体进行勘探，提交了勘探报告。2010年黑龙江铜山矿业有限公司开始准备开发铜山矿区I、II号矿体矿产资源。为办理采矿证黑龙江铜山矿业有限公司，于2012年8月提交了《黑龙江省嫩江市铜山矿I、II号矿体资源储量核实报告》，并在黑龙江省国土资源厅备案（黑国土资储备字〔2012〕064号）。企业于2018年11月12日获得铜山断层以上I、II号矿体的采矿许可证（证：

C2300002010123120085299)。2016年6月3日，紫金矿业集团股份有限公司与黑龙江黑龙矿业集团股份有限公司等多名股东签订股权转让协议。黑龙江多宝山铜业股份有限公司和黑龙江铜山矿业有限公司成为紫金矿业集团股份有限公司的全资子公司。

3、企业合并情况

2021年11月25日，黑龙江多宝山铜业股份有限公司与黑龙江铜山矿业有限公司签署吸收合并协议，合并总体方案为：黑龙江多宝山铜业股份有限公司与黑龙江铜山矿业有限公司双方同意实行吸收合并，黑龙江多宝山铜业股份有限公司吸收黑龙江铜山矿业有限公司后继续存在，黑龙江铜山矿业有限公司解散并注销；双方合并后注册资本为双方的注册资本之和，黑龙江多宝山铜业股份有限公司作为多宝山铜（钼）矿和铜山矿的经营单位。

3.1.2 企业环保手续办理情况

1、多宝山铜（钼）矿环保手续办理情况

多宝山铜（钼）矿于2006年开始一期工程筹建，2012年6月建成开始试生产，2013年达到设计产能，一期工程主要包括2.5万t/d硫化矿采选工程和氧化矿堆浸湿法冶炼厂等。于2008年6月18日取得原环境保护部《关于黑龙江多宝山铜（钼）矿环境影响评价报告书的批复》（环审〔2008〕184号）。2013年12月，北京百灵天地环保科技有限公司编制了《黑龙江多宝山铜（钼）矿竣工环境保护验收调查报告》，于2014年7月23日取得原环境保护部《关于黑龙江多宝山铜（钼）矿竣工环境保护验收合格的函》（环验〔2014〕146号）。

2016年7月厦门紫金工程设计有限公司完成了《黑龙江多宝山铜业股份有限公司黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期扩建工程可行性研究报告》，黑龙江多宝山铜业股份有限公司二期扩建工程新增采选规模4.5万t/d，采矿采用露天开采方式，将1、2、3号矿带均列入开采对象，统一开采。选矿采用一期技改扩建+二期新建半自磨方案，其中通过更换和新增设备方式将现有一期2.5万t/d破碎系统，扩建至3.5万t/d粗碎规模、4.5万吨中细碎筛分规模（包括二期扩建的1万t/d顽石量），一期现有磨矿、浮选规模（2.5万t/d）不变；二期新建4.5万t/d的选矿厂一座，其中粗碎+半自磨系统（3.5万t/d）+磨矿、浮选（2.5万t/d），1万t/d顽石开路至一期破碎系统，2万t/d磨矿、浮选系统与扩建后的一期破碎配套，二期扩建工程完成后总规模达到7万t/d。于2017年7月25

日取得原黑龙江省环境保护厅《关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期扩建工程环境影响报告书的批复》（黑环审〔2017〕33号）。

2018年9月19日，黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期扩建工程项目核准获得黑龙江省发展和改革委员会的批复（黑发改产业〔2018〕448号）。黑龙江多宝山铜（钼）矿二期扩建工程开采对象为1、2、3号矿体，开采范围为-200m标高以上、18~102勘探线之间。根据《黑龙江省嫩江市黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目1、2、4号矿带资源配置与一体化项目建设协议》，黑龙江多宝山铜业股份有限公司计划增加4号矿带的开采，同时将铜山矿1万t/d矿石运至多宝山铜（钼）矿选矿厂，因此，多宝山铜（钼）矿二期选矿厂选矿规模由7万t/d变更为8万t/d，采矿规模7万t/d保持不变。2018年11月19日取得黑龙江省生态环境厅《关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期扩建工程变更环境影响报告书的批复》（黑环审〔2018〕38号）。

黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期扩建工程于2021年10月24日取得《黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期扩建工程竣工环境保护验收意见》，完成竣工环境保护验收工作。2020年多宝山铜业股份有限公司委托矿冶科技集团有限公司开展钼精矿综合回收利用项目的可研设计，项目设计年处理钼精矿7000t/a，主要产品为钼酸铵和铈酸铵，该项目于2022年4月29日取得黑龙江省生态环境厅《关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司钼精矿综合回收利用项目环境影响报告书的批复》（黑环审〔2022〕7号），于2024年1月30日取得《黑龙江多宝山铜业股份有限公司钼精矿综合回收利用项目竣工环境保护自主验收意见》，完成竣工环境保护验收工作。

2、铜山矿环保手续办理情况

铜山矿于2006年5月15日取得原黑河市环境保护局《关于对《铜山铜矿1500t/a堆浸-萃取-电积厂环境影响评价报告书》的审核意见》（黑市环字〔2006〕40号），2006年8月取得《铜山铜矿1500t/a堆浸—萃取—电积厂环境保护验收调查报告》。2011年铜山矿对业务用房实施改造，于2011年4月22日取得原嫩江市环境保护局《关于铜山矿业业务用房项目环境影响报告表的批复》（嫩环建审〔2011〕13号）；2011年12月8日取得《铜山矿业业务用房项目负责验收的环境保护行政主管部门意见》（嫩环验〔2011〕16号）。2010年10月黑龙江省

环境保护科学研究院编制完成《黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿改扩建工程环境影响报告书》，该项目采选工程规模 5000t/d，2011 年 5 月 23 日取得黑龙江省环境保护厅批复《关于黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿改扩建工程环境影响报告书的批复》（黑环审〔2011〕114 号）。在铜山矿环评批复后，铜山矿未进行 5000t/d 规模采选工程建设。2018 年 11 月重新启动铜山矿采矿工程，并于 2019 年 4 月 30 日取得黑龙江省生态环境厅《关于黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程环境影响报告书的批复》（黑环审〔2019〕30 号），2022 年 12 月 28 日取得《黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程（露天开采部分）竣工环境保护验收意见》，完成铜山矿采矿工程（露天开采部分）竣工环境保护验收工作。2022 年 11 月 30 日完成黑龙江多宝山铜业股份有限公司突发环境事件应急预案备案工作（备案号：231121-2022-027-L）。2025 年 7 月 14 日取得黑龙江省生态环境厅《关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目环境影响报告书的批复》（黑环审〔2025〕28 号）。

3、排污许可证申报情况

2020 年 10 月 15 日首次取得黑河市生态环境局核发的排污许可证（证书编号：91231100781936943F001Z），并于 2021 年 12 月 12 日至 2024 年 12 月 29 日期间，排污许可证完成了 3 次重新申请和 10 次变更，排污许可证有效期 2020 年 10 月 15 日至 2025 年 10 月 14 日。

4、执行报告填报及自行监测执行情况

企业按照相关排污许可证申请与核发技术规范的要求，按月、季、按年填报了排污许可证执行报告，符合技术规范中环境管理台账及排污许可证执行报告编制要求，执行报告见图 3-1-1~3-1-3；并根据《黑龙江多宝山铜业股份有限公司排污许可证》中“环境管理要求-自行监测要求”对矿区的废水、废气开展了自行监测，自行监测情况见图 3-1-4~3-1-5。

表 3-1-1 环保手续履行情况一览表

序号	项目名称	审批部门	审批时间	审批文件名称	审批文号
多宝山铜（钼）矿					
1	黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿	原环境保护部	2008年6月18日	《关于黑龙江多宝山铜（钼）矿环境影响报告书的批复》	环审（2008）184号
2			2014年7月23日	《关于黑龙江多宝山铜（钼）矿竣工环境保护验收合格的函》	环验（2014）146号
3	黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期扩建工程	原黑龙江省环境保护厅	2017年7月21日	《关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期扩建工程环境影响报告书的批复》	黑环审（2017）33号
4		黑龙江省生态环境厅	2018年11月19日	《关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期扩建工程变更环境影响报告书的批复》	黑环审（2018）38号
5		/	2021年10月24日	《黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期扩建工程竣工环境保护验收意见》	自主验收
6	黑龙江多宝山铜业股份有限公司钼精矿综合利用项目	黑龙江省生态环境厅	2022年4月29日	《关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司钼精矿综合利用项目环境影响报告书的批复》	黑环审（2022）7号
7		/	2024年1月30日	《黑龙江多宝山铜业股份有限公司钼精矿综合利用项目竣工环境保护自主验收意见》	自主验收
铜山矿					
8	铜山铜矿1500t/a堆浸-萃取-电积厂项目	原黑河市环境保护局	2006年5月15日	《关于对《铜山铜矿1500t/a堆浸-萃取-电积厂环境影响评价报告书的审核意见》	黑市环字（2006）40号
9	铜山矿业业务用房项目	原嫩江市环境保护局	2011年4月22日	《关于铜山矿业业务用房项目环境影响报告表的批复》	嫩环建审（2011）13号
10			2011年12月8日	《铜山矿业业务用房项目负责验收的环境保护行政主管部门意见》	嫩环验（2011）16号
11	黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿改扩建工	原黑龙江省环境保护厅	2011年5月23日	《关于黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿改扩建工程环境影响报告书的批复》	黑环审（2011）114号（不再建设）

程					
12	黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程	黑龙江省生态环境厅	2019年4月30日	《关于黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程环境影响报告书的批复》	黑环审〔2019〕30号
13		/	2022年12月28日	《黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程（露天开采部分）竣工环境保护验收意见》	自主验收
14		/	2025年7月9日	黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程(地下开采部分)竣工环境保护验收意见	自主验收
15	黑龙江铜山矿业有限公司	黑河市嫩江生态环境局	2022年11月30日	黑龙江多宝山铜业股份有限公司突发环境事件应急预案备案表	231121-2022-027-L
16	黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目	黑龙江省生态环境厅	2025年7月14日	《关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目环境影响报告书的批复》	黑环审〔2025〕28号

排污许可证申报情况

序号	业务类型	审批部门	办结时间	排污许可证号	有效期限
16	申领	黑河市生态环境局	2020-10-15	91231100781936943F001Z	2020-10-15至2023-10-14
17	重新申领	黑河市生态环境局	2021-12-10	91231100781936943F001Z	2020-10-15至2025-10-14
18	变更	黑河市生态环境局	2022-03-01	91231100781936943F001Z	2020-10-15至2025-10-14
19	变更	黑河市生态环境局	2022-05-27	91231100781936943F001Z	2020-10-15至2025-10-14
20	变更	黑河市生态环境局	2022-11-29	91231100781936943F001Z	2020-10-15至2025-10-14
21	变更	黑河市生态环境局	2022-12-20	91231100781936943F001Z	2020-10-15至2025-10-14
22	变更	黑河市生态环境局	2023-03-14	91231100781936943F001Z	2020-10-15至2025-10-14
23	重新申领	黑河市生态环境局	2023-03-23	91231100781936943F001Z	2020-10-15至2025-10-14
24	变更	黑河市生态环境局	2023-04-21	91231100781936943F001Z	2020-10-15至2025-10-14
25	变更	黑河市生态环境局	2023-06-13	91231100781936943F001Z	2020-10-15至2025-10-14
26	变更	黑河市生态环境局	2023-08-29	91231100781936943F001Z	2020-10-15至2025-10-14
27	重新申领	黑河市生态环境局	2023-11-08	91231100781936943F001Z	2020-10-15至2025-10-14
28	变更	黑河市生态环境局	2024-02-23	91231100781936943F001Z	2020-10-15至2025-10-14
29	变更	黑河市生态环境局	2024-12-29	91231100781936943F001Z	2020-10-15至2025-10-14

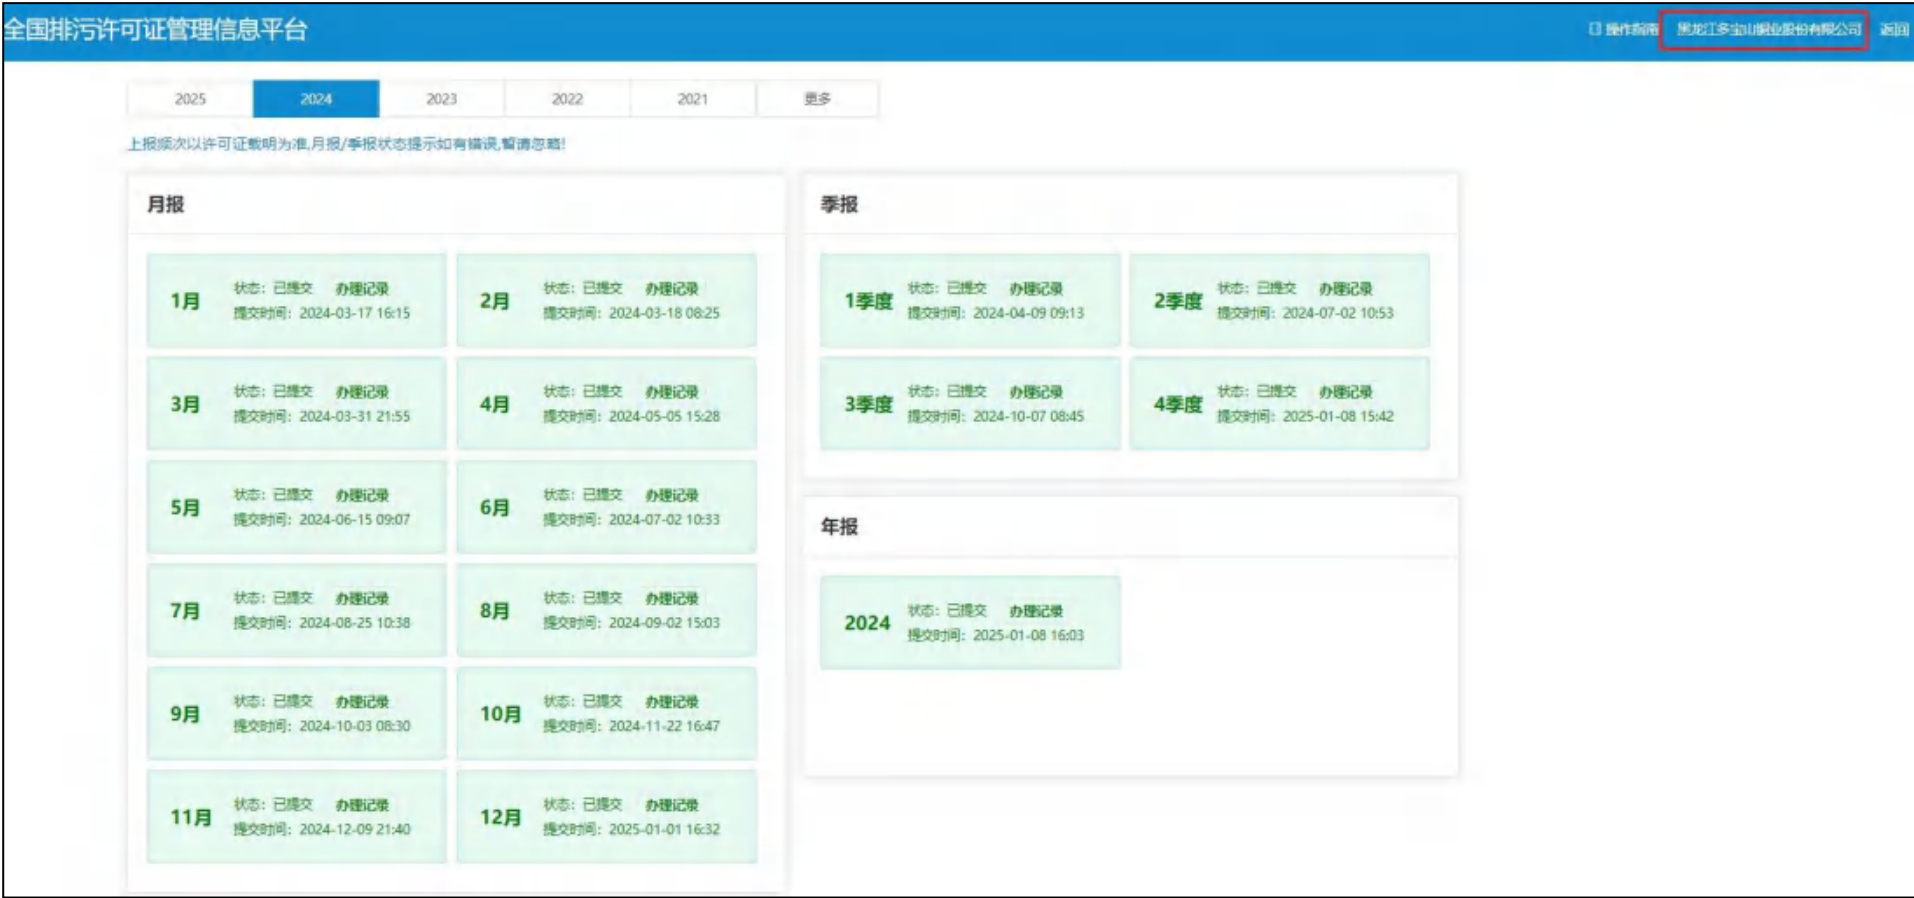


图 3-1-1 2024 年度执行报告填报情况截图

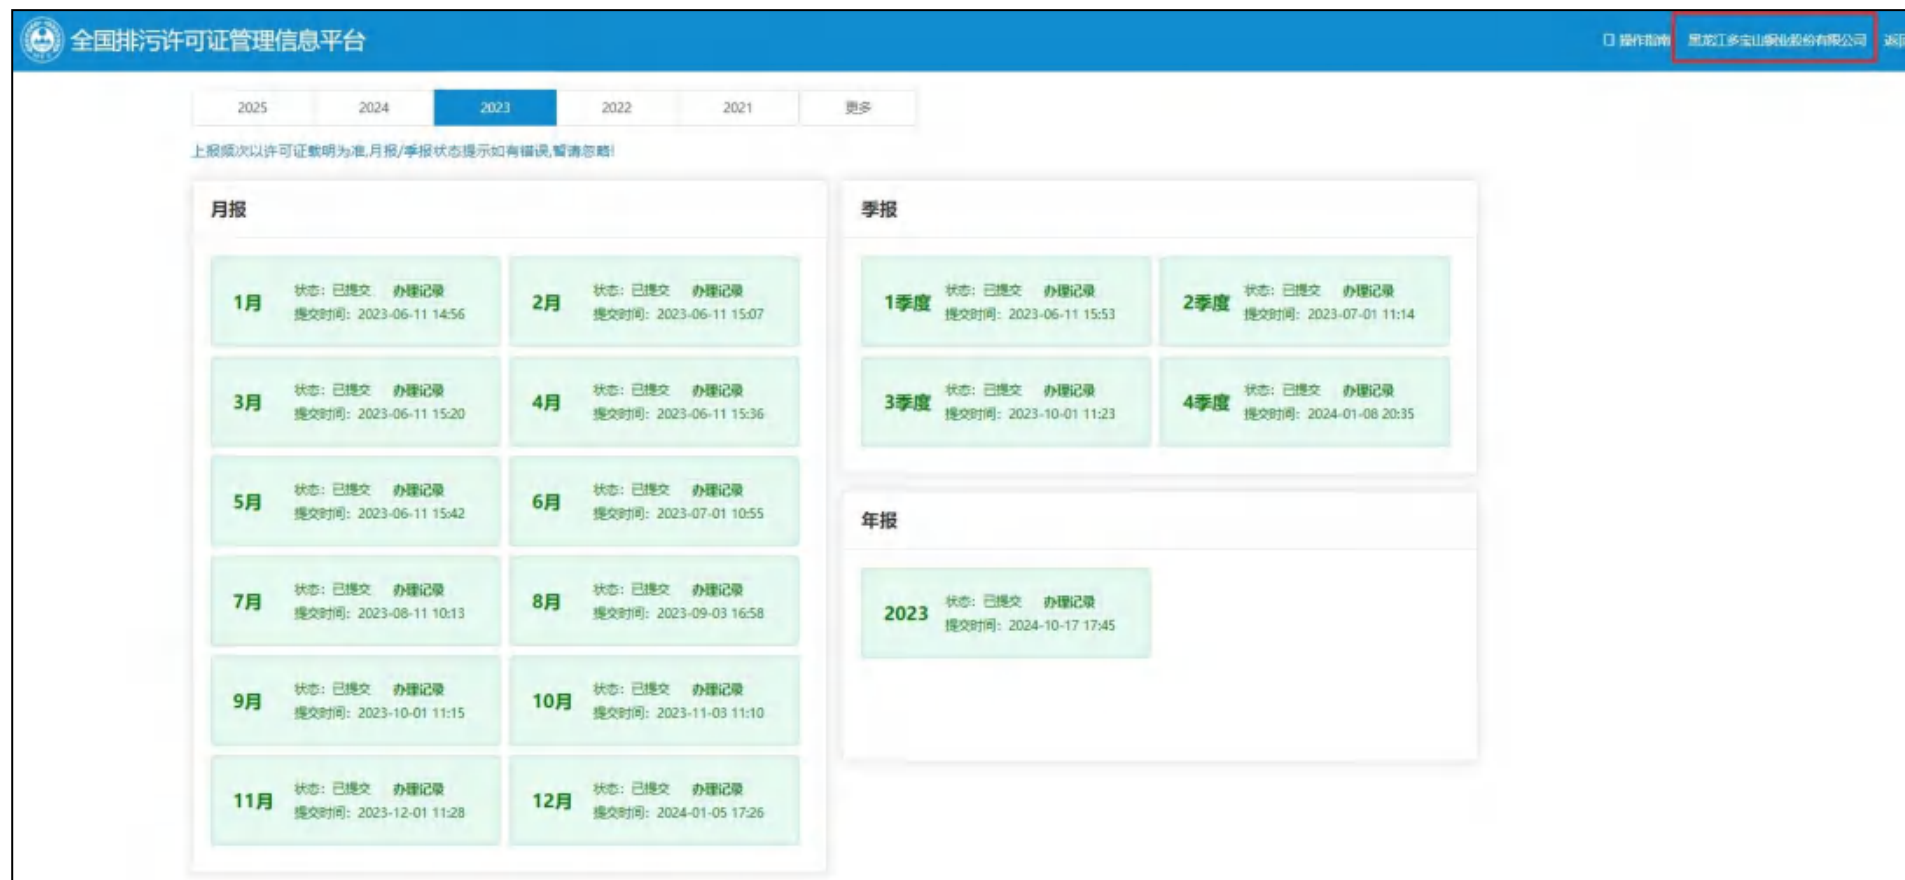


图 3-1-2 2023 年度执行报告填报情况截图

全国排污许可证管理信息平台

操作指南 黑龙江多宝山铜业股份有限公司 返回

2025 2024 2023 2022 2021 更多

上报频次以许可证载明为准,月报/季报状态提示如有错误,暂请忽略!

月报

1月	状态: 已提交 办理记录 提交时间: 2022-05-23 17:45	2月	状态: 已提交 办理记录 提交时间: 2022-05-23 17:54
3月	状态: 已提交 办理记录 提交时间: 2022-05-23 17:55	4月	状态: 已提交 办理记录 提交时间: 2022-07-04 14:17
5月	状态: 已提交 办理记录 提交时间: 2022-07-04 14:21	6月	状态: 已提交 办理记录 提交时间: 2022-07-04 14:23
7月	状态: 已提交 办理记录 提交时间: 2022-08-11 15:57	8月	状态: 已提交 办理记录 提交时间: 2022-10-09 15:40
9月	状态: 已提交 办理记录 提交时间: 2022-10-09 15:55	10月	状态: 已提交 办理记录 提交时间: 2022-12-13 10:19
11月	状态: 已提交 办理记录 提交时间: 2022-12-02 09:22	12月	状态: 已提交 办理记录 提交时间: 2023-01-05 16:30

季报

1季度	状态: 已提交 办理记录 提交时间: 2022-05-23 17:56	2季度	状态: 已提交 办理记录 提交时间: 2022-07-04 14:39
3季度	状态: 已提交 办理记录 提交时间: 2022-10-12 07:59	4季度	状态: 已提交 办理记录 提交时间: 2023-01-05 17:38

年报

2022	状态: 已提交 办理记录 提交时间: 2023-01-11 09:58

图 3-1-3 2022 年度执行报告填报情况截图

自行监测信息

监测时间

2024

废气

废水

无组织

周边环境

噪声

企业名称	监测点名称	项目名称	实测浓度	折算浓度	采样时间	监测项目单位
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	烟道001(DA001)	汞及其化合物	<0.0025	<0.0032	2024-01-31	mg/m3
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	烟道001(DA001)	烟气黑度	<1	<1	2024-01-31	mg/m3
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	烟道001(DA001)	汞及其化合物	<0.0025	<0.0033	2024-02-29	mg/m3
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	烟道001(DA001)	烟气黑度	<1	<1	2024-02-29	mg/m3
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	烟道001(DA001)	烟气黑度	0.9	0.9	2024-03-31	mg/m3
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	烟道001(DA001)	汞及其化合物	0.0025	0.003	2024-03-31	mg/m3
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	烟道001(DA001)	烟气黑度	1	1	2024-04-24	mg/m3
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	烟道001(DA001)	汞及其化合物	0.0025	0.0082	2024-04-24	mg/m3
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	烟道001(DA001)	汞及其化合物	0.0025	0.001	2024-05-15	mg/m3
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	烟道001(DA001)	烟气黑度	<1	<1	2024-05-31	mg/m3

废气

废水

无组织

周边环境

噪声

企业名称	监测点名称	项目名称	实测浓度	折算浓度	采样时间	监测项目单位
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	烟道001(DA001)	烟气黑度	<1	<1	2024-06-30	mg/m3
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	烟道001(DA001)	汞及其化合物	0.0025	0.0032	2024-06-30	mg/m3
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	烟道001(DA001)	烟气黑度	<1	<1	2024-07-31	mg/m3
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	烟道001(DA001)	汞及其化合物	0.0025	0.0032	2024-07-31	mg/m3
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	烟道001(DA001)	烟气黑度	0.999	0.999	2024-08-07	mg/m3
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	烟道001(DA001)	汞及其化合物	0.0025	0.0035	2024-08-07	mg/m3
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	烟道001(DA001)	汞及其化合物	0.0025	0.0029	2024-09-12	mg/m3
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	烟道001(DA001)	烟气黑度	0.9	0.9	2024-09-12	mg/m3
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	烟道001(DA001)	烟气黑度	0.009	0.009	2024-10-23	mg/m3
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	烟道001(DA001)	汞及其化合物	0.0025	0.0035	2024-10-23	mg/m3

图 3-1-4 2024 年度自行监测情况截图（有组织）

自行监测信息						
监测时间 2024						
废气	废水	无组织	周边环境	噪声		
企业名称	监测点名称	项目名称	采样时间	实测浓度	监测项目单位	
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	厂界	可吸入颗粒物 (空气动力学当量直径10μm以下)	2024-02-22	0.0448	mg/m3	
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	厂界	二氧化硫	2024-02-22	0.0175	mg/m3	
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	厂界	硫酸雾	2024-02-22	<0.005	mg/m3	
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	厂界	二氧化氮	2024-02-22	0.024	mg/m3	
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	厂界	颗粒物	2024-02-22	0.036	mg/m3	
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	厂界	颗粒物	2024-06-13	0.037	mg/m3	
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	厂界	可吸入颗粒物 (空气动力学当量直径10μm以下)	2024-06-14	0.049	mg/m3	
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	厂界	二氧化硫	2024-06-21	0.145	mg/m3	
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	厂界	硫酸雾	2024-06-22	<0.005	mg/m3	
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	厂界	二氧化氮	2024-06-22	0.024	mg/m3	

企业名称	监测点名称	项目名称	采样时间	实测浓度	监测项目单位	
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	厂界	二氧化氮	2024-07-27	0.019	mg/m3	
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	厂界	颗粒物	2024-07-27	0.075	mg/m3	
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	厂界	二氧化硫	2024-07-27	0.017	mg/m3	
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	厂界	可吸入颗粒物 (空气动力学当量直径10μm以下)	2024-07-28	0.055	mg/m3	
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	厂界	硫酸雾	2024-09-12	0.004	mg/m3	
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	厂界	硫酸雾	2024-11-30	<0.005	mg/m3	
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	厂界	可吸入颗粒物 (空气动力学当量直径10μm以下)	2024-11-30	0.055	mg/m3	
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	厂界	颗粒物	2024-11-30	0.088	mg/m3	
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	厂界	二氧化硫	2024-11-30	0.026	mg/m3	
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	厂界	二氧化氮	2024-11-30	0.028	mg/m3	

图 3-1-5 2024 年度自行监测情况截图（无组织）

3.1.3 多宝山铜（钼）矿工程建设情况

多宝山铜（钼）矿现阶段正常运行，包括多宝山铜（钼）矿一期工程、多宝山铜（钼）矿二期扩建工程，以及多宝山铜（钼）矿的钼精矿综合回收利用项目。

3.1.3.1 多宝山铜（钼）矿的铜（钼）矿采选工程建设情况

1、现有工程建设内容

多宝山铜（钼）矿床共有4个矿带，其中采矿权范围内以3号矿带为主，以及小部分的1号和2号矿带；1、2号矿带资源核实范围内赋存有少量3号矿带及1号、2号矿带的绝大部分。1、2和3号矿带估算标高+570~-450m，4号矿带估算范围为详查探矿权范围。

多宝山铜（钼）矿一期工程于2006年开始筹建，2012年6月建成开始试生产，2013年达到设计产能。包括2.5万t/d硫化矿采选工程和氧化矿堆浸湿法治炼厂等。企业主要生产设施包括露天采场、选矿厂、氧化矿堆浸—湿法治炼、尾矿库、供水设施、供电设施及相应的辅助设施等（现阶段湿法治炼工艺已停用，相关生产设施已拆除，目前仅剩堆场、导流沟、集液池及附属水泵）。多宝山铜（钼）矿一期工程建设内容见表3-1-2。

多宝山铜（钼）矿二期扩建工程于2019年8月开工建设，于2021年6月建设结束，2021年7月运行，现阶段正常运行，主体工程包括露天采场、废石场、粗碎站、皮带廊、储矿仓、选矿工业场地、尾矿浓密车间、尾矿库等；公用工程包括取水工程、高位水池、尾矿管线工程和锅炉等；环保工程包括矿坑涌水利用工程、尾矿深锥浓密车间回水工程、选矿厂除尘工程、锅炉脱硫除尘工程等。多宝山铜（钼）矿二期扩建工程合计开采规模为7万t/d；从生产期第1年至第17年统筹选别铜山铜矿石，规模为1万t/d，合计矿石处理量为8万t/d，选矿总规模为8万t/d。4号矿体采矿规模2000t/d，服务期为生产期第7年至第27年，未到设计开采期，尚未开采，因此相关工程内容未建设。多宝山铜（钼）矿二期扩建工程建设内容见表3-1-3。

表 3-1-2 多宝山铜（钼）矿一期采选工程建设内容一览表

工程类别	单项工程		主要内容
主体工程	采矿	露天采矿场	3#矿带 X 号矿体的最终露天开采境界位于矿区内平缓沟谷的端部，露天采场平面上呈椭圆形，上口长约 1540m，宽约 1320m，境界底标高-35m，封闭圈标高 490m，封闭圈以上山坡部分 80m，封闭圈以下凹陷部分 525m，基本上为凹陷露天矿，最大采深 605m。
		采矿工业场地	采矿办公室、汽车维护间、加油站。
	选矿	选矿工业场地	粗碎车间、粗矿堆、中细碎车间、筛分车间、皮带廊及转运站、粉矿仓、磨浮车间、精矿浓缩及过滤车间、变电所、尾矿浓密池等。
	冶炼	氧化矿堆浸工业场地	矿堆、萃取、电积车间、前液池、后液池、浸出液泵房、事故应急池。
公用辅助生产设施	供水		水源为嫩江干流地表水和矿井涌水，包括取水工程和输水工程两部分；60m ³ /h 净化站 1 座，净化后供生活用水。单独履行环评手续，已完成竣工环保验收。
	供热		锅炉房设置 3 台燃煤链条炉排蒸汽锅炉，其中 2 台 20t/h 锅炉采暖期运行；1 台 10 t/h 蒸汽锅炉已停用。
	供电		110kV 总降压变电所。
贮运设施	粗矿堆		圆锥形矿堆，有效贮量为 25000t。
	粉矿仓		半地下结构，有效贮量为 25000t。
	氧化矿堆浸场		浸出堆底面积约 9.3hm ² ，堆顶 2.5hm ² ，平均堆高 50m。
	尾矿库		对现有尾矿库进行扩容改造，库容为 47625.7086×10 ⁴ m ³ ，二等库。最终坝顶标高 545m，坝顶宽 5m，南 525~545m 为尾砂筑坝，其余均为废石筑坝。目前尾矿库扩容 495m 以下，全部采用废石筑坝。对原排洪系统进行改造，在库尾设置两座拦水坝，初期坝右岸设排洪平台。现有截渗坝能够满足改造扩容后的尾矿库需求。
	排土场		废石在排土场分层堆存，最高堆积标高 560m~570m。排土场占地面积 107.5hm ² 。
	表土堆场		于炸药库南侧低洼处设置表土堆场 1 处。
	炸药库		占地面积约 1.1hm ² 。
环保工程	废水处理利用	矿坑涌水回用系统	涌水在矿坑内经沉淀后泵送至高位水罐二次沉淀、储存后回用矿区洒水抑尘，剩余排入尾矿库。
		厂前回水系统	一期现有地下式回水泵房，350S75A 型水泵 3 台（2 用 1 备），吸水池容积 380m ³ 。现有 1 座 20000m ³ 高位回水水池。精矿浓缩溢出水排入尾矿事故池沉淀，上清液泵至高位水池回用。
		尾矿库回水系统	尾矿经φ70m 尾矿浓密机浓缩后经管道输送至尾矿库自然沉降，汇水经回水管道返回泵至厂前回水池，与尾矿浓缩溢出水一起打至高位水池回用于选厂生产。
		选厂事故池	选厂内含 1 个事故应急池，容积共 3000m ³
		除尘废水回用	湿式除尘器产生的含尘废水经沉淀池收集、沉淀后，回用磨浮系统。

工程类别	单项工程		主要建设内容
		生活污水处理站	经 15m ³ /h 地理式一体化生活污水处理装置处理达标后排入尾矿库
		氧化矿堆浸废液	重复利用，堆浸生产期结束后废液直接排入尾矿库
	废气处理	采矿场露采凿岩、爆破、运输	湿式凿岩、洒水抑尘
		粗碎站除尘	1 台 RMFV-W-4/530 微震扁袋除尘器
		粗矿堆除尘	2 台烧结板除尘器
		转运站除尘	2 台 RMUS (FD) -7 单机袋式除尘器
		中细碎除尘	3 台湿式三效除尘器 (GC27/GC22/GC18)，1 台烧结板除尘器
		选矿筛分除尘	1 台 GC27 湿式三效除尘器，7 台 GC22 湿式三效除尘器
		选矿石灰乳制备除尘	1 台 RMFV-W-2/120 微震扁袋除尘器
		氧化矿破碎除尘	粗碎车间1 台GC-12-I湿式除尘器。细碎车间1 台GC-16-I湿式除尘器。
		锅炉房干煤棚	1 台 RMUS (FD) -4 单机袋式除尘器。
		锅炉房输煤转运系统	2 台 RMUS (FD) -7 单机袋式除尘器。
		锅炉除尘脱硫	陶瓷多管除尘器+双碱法脱硫
		道路抑尘	洒水降尘
	噪声防治	设备降噪	设置减振基础、安装消声装置等，建筑物隔声
	固废处理	锅炉灰渣	矿区铺路再利用
		废机油	在选厂和采场设置废机油间临时贮存，委托哈尔滨东风油脂化工厂回收处理
		脱硫石膏	集中收集统一处理
		生活垃圾	统一收集后统一处理
	生态恢复	厂区绿化	开展绿化工作，面积总计约 7.4hm ² ，尾矿管线沿线植被恢复 9.5hm ²
		道路绿化	永久道路树间距 1m，厂区内道路间距 2m 的密度种植 3 年树龄的杨树作为行道树、同时以本区域典型草原的建群种。
办公生活	办公生活区		办公试验综合楼、单身宿舍、食堂、浴室等。

表 3-1-3 多宝山铜（钼）矿的铜（钼）矿二期扩建采选工程建设内容一览表

建设内容			建设情况
主体工程	采矿工程	露天采场	矿区最终露天境界上口：长 1940m，宽 1700m；境界底长 378m，宽 110m；开采深度 763m。境界底 标高-200m，封闭圈标高 490m，封闭圈以上山坡部分 73m，以下凹陷部分 690m，基本上为凹陷露天。前 6 年露采规模 $7.0 \times 10^4 \text{t/d}$ ，从第 7 年开始调整为 $6.8 \times 10^4 \text{t/d}$ 。
		地下采矿	4 号矿体采用充填采矿法，其中厚及特厚矿体采用大直径深孔阶段空场嗣后充填采矿法回采，中厚矿体采用分段空场嗣后充填采矿法回采，两种充填采矿法各占 50%。4 号矿带地采矿规模 2000t/d，服务期为生产期第 7 年至第 27 年。
		开拓运输系统	矿山生产前 6 年采用全汽车运输，境界内永久性运输公路采用螺旋式布置，境界内的临时及半永久性 公路采用折返式布置。矿山生产第 7 年以后矿石运输采用自卸汽车—半固定破碎站—胶带运输机开拓运输方案。采场内矿石采用汽车从工作面运至采场内破碎站，破碎后由平硐胶带转运至胶带斜井，再由胶带斜井运至选厂粗矿堆。废石运输仍采用全汽车运输方案，直至露天开采结束。 4 号矿体地下开采开拓运输方案：在露天境界南侧边帮相应台阶靠帮后，从台阶上掘进平硐至 4 号矿带相应中段。基建时从 415m、355m 露采台阶掘进平硐，后续中段随着露采台阶的下降、靠帮同步开采。矿、废石通过溜井溜至中段水平，再由汽车运至平硐口，再由露采汽车运至破碎点和排土场。目前矿山生产采用全汽车运输。
		采矿工业场地	主要有采矿办公室、汽车维护间、加油站等。由于 4 号矿体未到设计开采期，尚未开采 4 号矿地下开采工业场地尚未建设。
		排土场（废石场）	排土场布置于多宝山露天采场总出入沟口南侧距离 1000m 的平缓山谷内，紧邻尾矿库，容积 $5.1382 \times 10^8 \text{m}^3$ ，占地面积 $3.735 \times 10^6 \text{m}^2$ ，新征用地面积 $2.7636 \times 10^6 \text{m}^2$ 。
		表土堆场	表土堆存场地布置于原湿法冶炼厂南侧，容积为 $320 \times 10^4 \text{m}^3$ ，占地面积约 $99.78 \times 10^4 \text{m}^2$ 。在表土堆存场地周边设置截洪沟 $1\text{m} \times 1\text{m}$ ，表面栽树种草。
		炸药库	占地面积约 1.1hm^2 。
		露天坑排水设施	露天排设施分期投入。项目正处于开采初期，采用潜水泵站直接将采场内雨水排入采场外地表沉淀池。潜水泵站、临时泵站和固定泵站接力排水的方式目前未建设。
		选矿工业场地	生产规模：一期选矿厂粗碎规模 $4 \times 10^4 \text{t/d}$ 、中细碎筛分规模 $5 \times 10^4 \text{t/d}$ （含二期扩建的 $1 \times 10^4 \text{t/d}$ 顽石量），一期现有磨浮规模不变，规模为 $2.5 \times 10^4 \text{t/d}$ ；二期粗碎规模达到 $4 \times 10^4 \text{t/d}$ ，1 万 t/d 顽石开路返回至一期破碎系统，二期磨矿（中细碎）规模 $3.0 \times 10^4 \text{t/d}$ ，二期浮选规模 $5.5 \times 10^4 \text{t/d}$ （其中包含与扩建后的一期破 碎配套的磨矿规模 $2.5 \times 10^4 \text{t/d}$ ）；选矿厂总规模为 $8 \times 10^4 \text{t/d}$ 。 二期建设内容：①生产前 6 年矿石在选矿厂粗碎车间破碎，第 7 年以后逐步转入露天采场内破碎。建设 1 座 $4.0 \times 10^4 \text{t/d}$ 的粗碎站，采用 1 台 62-75 旋回破碎机。②设 $\Phi 70\text{m} \times 32\text{m}$ 圆锥形矿堆，有效容积 21320m^3 ，有效贮矿量 38376t，通过 24 台 XZGZ1524 重型座式振动给料机卸料至带式输送机。③碎磨 车间采用“半自磨+球磨+顽石破碎流程（SABC）”工艺，采用一台 $\Phi 11 \times 5.4$ 半自磨机与 2 台 MQY $\Phi 7.9 \times 13.6$ 流型球磨机组成闭路磨矿系统。④选别采用 2 台 $\Phi 8.0\text{m} \times 8.0\text{m}$ 搅拌槽，20 台 KYF-200 浮选机。⑤采用 VTM1500 立磨机进行精矿磨。

选矿工程		⑥铜精矿与钼精矿脱水流程同一期。铜精矿浓缩采用 $\Phi 20\text{m}$ 高效浓缩机，过滤采用 3 台 TC-80 陶瓷过滤机；钼精矿浓缩采用 $\Phi 10\text{m}$ 普通浓缩机，过滤采用压滤机。 一期建设内容：选矿厂通过更换和新增设备方式扩建，现有磨矿、浮选规模不变。具体为新建 1 台 62-75 旋回破碎机，2 台 CH890 圆锥破碎机，2 台 TC84 圆锥破碎机，并且新增 8 套筛分设备扩建 8 条皮带廊
	粗矿堆	圆锥形矿堆 $\Phi 70\text{m} \times 32\text{m}$ ，有效容积 21320m^3 ，有效贮矿量 38376t ，通过 24 台 XZGZ1524 重型座式振动给料机卸料至带式输送机。
	粉矿仓	建设 2 个粉矿仓，单个有效容积 5043m^3 ，贮矿量 9077t 。
	顽石破碎车间	设置 2 台 TC84 顽石破碎设备。
	皮带廊&转运站	1~2#转运站、1~13#皮带廊。一期工程建设 8 条皮带给矿机，原有皮带廊加宽加固。
尾矿工程	尾矿输送系统	建设尾矿输送泵房 1 座，配置 250ZS-75C 渣浆泵 9 台，每 3 台渣浆泵串联为 1 组，运行工况为 2 组工作 1 组备用。本项目建设 2 座 300m^3 事故池（尾矿输送系统与选矿厂共用），事故池总容积 600m^3 。尾矿输送管道 2 根（1 用 1 备）。单根管道长度 13.4km ，采用 $\text{D}630 \times 12 \times 4$ 陶瓷复合钢管，沿途架设管道支墩明设。
	浓密车间	建设尾矿浓密车间，建设 1 台 $\Phi 62\text{m}$ 进口高效浓密机，浓密池容积 18417m^3
	尾矿库	对现有尾矿库进行扩容改造，库容为 $47625.7086 \times 10^4\text{m}^3$ ，二等库。最终坝顶标高 545m ，坝顶宽 5m ，南 $525 \sim 545\text{m}$ 为尾砂筑坝，其余均为废石筑坝。目前尾矿库扩容 495m 以下，全部采用废石筑坝。对原排洪系统进行改造，在库尾设置两座拦水坝，初期坝右岸设排洪平台。现有截渗坝能够满足改造扩容后的尾矿库需求。
	尾矿库回水系统	采用厂区浓密机回水与尾矿库回水相结合的方式。
	截排洪系统	尾矿库左岸主排洪隧洞自上游进水口向下游消力池方向共分为四段： 第一段（桩号 $\text{S}0+000.000 \sim \text{S}0+087.500$ ）为隧洞明洞段，净断面尺寸 $\text{B} \times \text{H} = 2.0 \times 2.5\text{m}$ ，C30 钢筋混凝土壁厚 400mm ，进口标高 484.0m ，长 87.5m ，隧洞底板纵坡 1.43% ，糙率要求不大于 0.015 ，其最大过流能力约为 $23.29\text{m}^3/\text{s}$ ，第一段进水口部位设置 15m 长的喇叭口段，进口喇叭口隧洞断面由 $\text{B} \times \text{H} = 3.5 \times 3.5\text{m}$ 的矩形断面渐变至 $\text{B} \times \text{H} = 2.0 \times 2.5\text{m}$ 的圆拱直墙式断面，隧洞进水口前端设置长 3.5m 、扩散角为 30° 的导流翼墙，进口处设拦污栅。 第二段（桩号 $\text{S}0+087.500 \sim \text{S}1+400.554$ ）为隧洞暗挖段，净断面尺寸亦为 $\text{B} \times \text{H} = 2.0 \times 2.5\text{m}$ ，C30 钢筋混凝土二次衬砌厚度 400mm ，隧洞长 1313m ，隧洞底坡 1.43% ，糙率要求不大于 0.015 ，其最大过流能力同样为 $23.29\text{m}^3/\text{s}$ ，第一段和第二段均为隧洞进口段，主要用于将东沟拦水坝拦截的洪水引至主截排洪隧洞清水通道中。 第三段（桩号 $\text{S}1+400.554 \sim \text{S}2+050.068$ ）净断面尺寸 $\text{B} \times \text{H} = 3.0 \times 3.5\text{m}$ ，C30 钢筋混凝土二次衬砌厚度 400mm ，隧洞长 649.5m ，底板纵坡 0.85% ，糙率要求不大于 0.015 ，其最大过流能力约为 $32.20\text{m}^3/\text{s}$ ；第四段（桩号 $\text{S}2+050.068 \sim \text{S}4+050.000$ ）与第三段的断面尺寸、沟底纵坡、糙率及过流能力均相同，长 2000m ，该段将第三段来水与尾矿库库内洪水一齐排往尾矿库下游，库内洪水通过尾矿库排洪支隧洞接入主截排洪隧洞污水通道中。主截排洪隧洞第三段和第四段隧洞断面中部拟设置中隔墙，以实现清污分流。中隔墙位于隧洞中间部位，墙厚 0.3m 、高 1.0m ，中隔墙与隧洞二衬整体浇筑。明挖隧洞基础持力层至少座落在基岩层或老土层上部，基础清基时应将表层填土及腐殖土等软弱土层清除，明洞每间隔 6m 应设置一条沉降变形缝，明洞施工完后在其两侧回填土并夯实。主截排洪隧洞支护形式拟采用初期支护与二次衬砌相结合的复合式衬砌结构，隧洞具体支护型式及衬砌结构综合。考虑围岩条件、运行条件、施工方法等因素，经过技术经济比较确定，并根据施工现场监控情况进行调整。

			尾矿库库内排洪采用排水井+排水涵管+库内排洪支隧洞,库内尾矿水及洪水 经过排水涵管并通过库内排洪支隧洞导排进入主截排洪隧洞污水通道中形 式。库内排洪支隧洞采用圆拱直墙式结构,净断面尺寸 B×H=1.5×1.8m, C30 钢筋混凝土二次衬砌厚度 400mm,隧洞长 1020m ,隧洞进口标高 468.7m,底板纵坡 1%,糙率要求不大于 0.015,其最大过流能力约 8.50m³/s,在 458.5m 高程接入尾矿库左岸主截排洪隧洞。尾矿库加高扩容设计高度范围内共增设 3 座排水井,均采用圆形框架式结构。西沟截洪隧洞由于林地等原因限制,开工时间较晚,预计今年年底贯通,现在没有贯通,根据中冶长天国际工程有限责任公司进行《西沟截洪隧洞贯 通前西沟应急排洪方案的函》西沟排洪设计的变更,西沟内洪水位不超过西 沟上游选矿厂最低标高 485.0m,采用临时排洪方案进行排洪,排洪方案为:沿尾矿库 5#废石坝及 6#废石坝坝体下游坝脚外侧开挖溢洪道的方式,将西沟洪水通过溢洪道导排至 6#废石坝下游与自然山体之间形成的沟渠,最终排至尾矿库下游。
公用工程	供热		2 台 20t/h (SZL20-1.25AII型) 锅炉采暖期运行; 现有 10t/h (SZL10-1.25AII) 蒸汽锅炉已停用, 未拆除; 二期建设 1 台 DZL21-1.0/115/70-AII 燃煤热水锅炉。
	供水	水源	水源为嫩江干流取水和矿井涌水。
		生产高位水池	1 座 5000m³ 生产消防高位水池, 1 座 20000m³ 高位回水池, 1 座 880m³ 集水池和厂前回水泵房, 1 座 1000m³ 平流沉淀池。
	供电		建设一座 110kV 总降压变电所, 对多宝山 220kV 变电站进行增容改造, 增加两回变电站外部电源线路, 两路电源同时运行互为备用。
	油库		地理式二级加油站, 位于粗碎站西南侧
	办公生活区		利用铜山铜矿的办公、生活设施。
环保工程	废水处理利用	矿坑涌水回用系统	设平流沉淀池 1 座 (L×B×H=15.9m×15.9m×4m), 矿坑涌水沉淀处理达标后自流输送至选厂回用。新敷设管 道 DN300 约 0.5km。 4 号矿体地下矿井涌水回用系统未建设, 4 号矿体未到设计开采期, 尚未开采。
		厂前回	新建 1 座 880m³ 集水池和厂前回水泵房, 新增厂
		水系统	前回水泵房, 内配置 16SA-9 水泵 4 台 (3 用 1 备), 新增 20000m³ 高位回水水池 1 座。浮选尾矿废水泵送至 高位水池返回选厂使用, 强化选铜作业废水及选钼作业废水分别返回选铜、选钼作业使用。
		尾矿库回水系统	尾矿回水采用厂区设浓密机回水与尾矿库回水相结合的形式。尾矿库回水系统采用库内浮船加压回水方式, 浮船内配置 D500-57×4 水泵 3 台 (2 用 1 备), 新敷设 DN400 焊接钢管 4.5km 将新增尾矿库回水送至选厂高位回水水池供生产循环使用。
		选厂事故池	本项目建设 2 座 300m³ 事故池 (尾矿输送系统与选厂共用), 位于尾矿输送泵房与选厂旁, 事故池总容积 600m³。事故状态下, 事故水通过事故池和浓密池打回系统内或送至尾矿库。
		除尘废水回用	依托现有湿式除尘器产生的含尘废水经沉淀池收集、沉淀后, 回用磨浮系统。
		生活污水处理站	食堂污水经隔油池预处理, 办公生活冲厕排污经化粪池处理, 处理后的污水经过污水管网汇集输送至矿山污水处理站, 并配置生活污水处理设备一套, 采用生物处理工艺。
	废气处理	采矿场露采凿岩、爆破、运输	露天矿深孔台阶爆破中, 采用钻机钻凿深孔, 在深孔中装药并爆破的方式破岩。目前所有钻机配置了干式除尘器, 吸收钻凿深孔过程中产生的岩粉; 同时, 爆破破岩后下沉的粉尘, 采用洒水车洒水的方式降尘

		粗碎站除尘、粗矿堆除尘	一期：粗碎站设置 1 台烧结板除尘器；二期：粗碎站设置 2 台烧结板除尘器；粗矿堆后 2#、5#带式输送机卸料处分别设置 1 台烧结板除尘器，粗矿堆后 3#、4#带式输送机卸料处分别设置 1 台湿式除尘器
		粉矿仓除尘	2 个粉矿仓仓顶共 8 个进料口分别设置 1 台烧结板除尘器，共 8 台，下料口设置 2 台烧结板除尘器
		转运站除尘	2 座转运站设置 2 台烧结板除尘器
		中细碎除尘	一期中碎扩建后设置 1 台烧结板除尘器；顽石破碎车间设置 1 台烧结板除尘器
		选矿筛分除尘	一次筛分设置 4 台烧结板除尘器；细碎后，筛分缓冲仓设置 3 台烧结板除尘器，筛分设备设置 1 台烧结板除尘器
		选矿石灰乳制备除尘	原有石灰制备间距离二期车间较远，无法利用，二期建设 4 座石灰制备间，并配套设置 1 台烧结板除尘器。
		皮带除尘	一期扩建及二期新建皮带共设置 11 台烧结板除尘器
		锅炉房干煤棚	依托现有，1 台 RMUS（FD）-4 单机袋式除尘器
		锅炉房输煤转运系统	依托现有，2 台 RMUS（FD）-7 单机袋式除尘器
		锅炉除尘脱硫	SNCR 脱硝+布袋除尘器+氢氧化钠湿法脱硫
		道路抑尘	洒水降尘
	噪声防治	设备降噪	设置减振基础、安装消声装置等，建筑物隔声；4 号矿体采矿服务期为生产期第 7 年至第 27 年，未到设计开采期，尚未开采
	固废处理	锅炉灰渣	统一收集后外售综合利用。
		废石	排土场堆存及筑尾矿坝。
		尾矿	尾矿库堆存，部分用于进行充填
		废机油	暂存在危险废物贮存库，委托黑龙江文武环保科技有限公司和哈尔滨博虎科技有限公司处理。危险废物贮存库对地面进行水泥硬化处理(水泥硬化防渗)，底层铺设厚度 2mm 的 HDPE 膜防渗，并且使用混凝土抗渗做到钢筋混凝土结构自防水，防渗措施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗要求，并设置活性炭吸附装置治理贮存过程产生的挥发性有机物，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），贮存设施污染控制要求。
		生活垃圾	统一收集后委托市政环卫部门处理
	生态恢复	复垦	目前排土场北侧不再外扩区域已经全部进行绿化。
		厂区绿化	厂区绿化总面积 66.05×10 ⁴ m ²



采矿区



排土场（废石场）



表土堆场



尾矿库



尾矿截洪系统



尾矿输送管线



高位水池



高位回水池



中细碎车间



选厂车间



选厂车间



粗矿堆



筛分车间



粉矿仓



排土场沉淀池



采场沉淀池



2 座 300m³ 事故池



露天采场截洪沟



表土堆场绿化



表土堆场截洪沟



厂区部分除尘器 and 排气筒

2、现有工程规模及产品方案

多宝山铜（钼）矿一期工程的采选规模为 25000 t/d（750 万 t/a）。产品方案及产品产量：铜精矿：117648t/a，品位：25%Cu；钼精矿：1401t/a，品位：45%Mo。

多宝山铜（钼）矿二期扩建工程合计开采规模为 7 万 t/d。从生产期第 1 年至第 17 年统筹选别铜山铜矿石，规模为 1 万 t/d，合计矿石处理量为 8 万 t/d，选矿总规模为 8 万 t/d。

3、现有工程布局

露天采场地处矿区北侧，总出入沟位于采场西南侧，沟口标高 490m、505m，矿岩运输均由此沟运出。露天终了境界东西宽 1700m，南北长 1940m。二期选厂布置于一期选厂西北侧总降变电所南侧。粗碎厂房、粗矿堆由东向西布置，顽石破碎厂房、磨矿厂房、浮选厂房、鼓风机房、精矿过滤车间、精矿堆场、浓密池、由东北向西南布置。尾矿库位于选厂南面 1km 处的沟谷处。多宝山尾矿库目前堆高至 460.0m，加高扩容后坝顶标高 545.0m，总库容 $48576.68 \times 10^4 \text{m}^3$ 。排土场布置于露天采场总出入沟口南侧直线距离 1000m 的平缓山谷内紧邻尾矿库，废石堆存标高在 465.00~675.00m 之间，容积 $51382 \times 10^4 \text{m}^3$ 。表土堆存场地布置于现有湿法冶炼厂南侧，占地面积约 $99.78 \times 10^4 \text{m}^2$ 。

矿区总体布置详见图 3-1-6。选厂总平面布置图见图 3-1-7。

4、现有工程生产工艺

一、采矿工艺流程

1、1#、2#、3#矿露天开采

（1）采剥工艺

采用穿孔、爆破、铲装开采工艺。采矿采用单台阶缓帮作业，剥离采用组合台阶陡帮作业。开段沟采用纵向布置在矿中或矿体上盘，垂直矿体走向推进。设计采用选别式开采，矿石、低品位矿及废石分别采运，分别堆放。矿石运往选厂，低品位矿石和废石运往排土场分别堆放。采矿损失率为 3%，贫化率为 3%。

（2）穿爆作业

选用 250mm 孔径牙轮钻机进行穿孔作业。台阶爆破采用大区中深孔微差爆破，装药车装药，中深孔爆破安全距离 200m。采用锤破和二次破碎。

（3）铲装作业

根据现场现有运输设备，选用液压挖掘机，挖掘机与汽车的铲装比为 5:1，铲

装作业应尽可能使台阶保持平整，爆堆清理干净，以便为后续穿孔工作创造有利条件，提高穿孔设备效率。

（4）汽车运输作业

二期扩建工程暂利用现有运输设备，但随着采深下降，矿山应根据需要逐步更换成大型铲装及运输设备。

（5）采场辅助作业

配备一定数量的辅助生产设备，负责清理工作面，清理爆破及运输过程中散落的岩块、修筑及维护道路。

2、4#矿地下开采（目前尚未开采）

（1）大直径深孔阶段空场嗣后充填采矿法

1) 矿块布置：矿块垂直矿体走向布置，宽 27m，矿块内划分矿房和矿柱，矿房宽 12m、矿柱宽 15m，长视矿体厚度而定。当矿体厚度小于 50m 时，矿房、矿柱长为矿体厚度；当矿体厚度大于 50m 时，矿房矿柱按“田”字形布置，为便于充填，相邻采场沿长度方向错开 5m，中段高 60m。2) 采准切割：采准工程有出矿穿脉、出矿进路、上盘回风穿脉、凿岩硐室联络道等；切割工程有凿岩硐室、切割天井、拉底巷道等。3) 回采、出矿：回采分两步进行，第一步回采矿房，第二步回采矿柱。为避免爆破对相邻采场稳定性的影响，采用隔三采一的方式。爆落的矿石用电动铲运机在采场底部集中铲装，后汽车运至矿石溜井。4) 采场通风：新鲜风流由各中段下盘脉外巷道进入凿岩硐室或出矿巷道，冲刷工作面后，污风由上盘回风巷、回风石门导入回风井并排出地表。5) 充填：待矿房矿石全部出完后，用全尾砂一次胶结充填空区。待两面或三面矿房采完并用全尾砂胶结充填好养护两个月后，矿柱采用回采矿房的方式回采，矿柱空区用全尾砂非胶结充填，仅在底柱 10m 和顶柱 4m 用全尾砂胶结充填。

（2）分段空场嗣后充填采矿法

1) 矿块布置：矿块沿走向布置，由矿房、矿柱组成，矿房长 42m，矿柱宽 8m，矿房矿柱宽为矿体厚，中段高度 60m，分段高为 15m。采场底部为集矿堑沟结构，铲运机出矿。2) 采准切割：采切工程主要有穿脉、分段凿岩巷道、装矿平巷、装矿横巷、人行通风天井、拉底平巷、切割天井等。3) 回采、出矿：矿房采用隔一采一，当相邻矿房均开采并充填好后，再回采中间矿房，并将矿房间柱一并回采。爆下的矿石用电动铲运机在采场底部集中铲装，而后由汽车运至矿石溜。4) 采场

通风：中段新鲜风流由下盘沿脉、穿脉、天井进入采场底部装矿沿脉及各分段凿岩巷道，冲刷工作面后，污风由采场人行通风天井导入上中段回风巷道。5）充填：一步骤矿房矿石全部出完后，用全尾砂一次胶结充填。待两边矿房采完并用全尾砂胶结充填且养护好充填体后，中间矿房用相邻矿房一样的回采方式回采，充填则用全尾砂非胶结充填，仅在底柱 8m 和顶柱 4m 用全尾砂胶结充填。

二、选矿工艺流程

1、一期选矿厂工艺流程

露天采场的矿石前期通过自卸车运输至选矿厂粗碎车间，经过旋回破碎机、圆锥破碎机破碎后，筛下-12mm 产品输送至粉矿仓；筛上+12mm 产品经圆锥破碎机破碎后送至粉料仓，粉矿仓的矿石通过振动给料机进行卸料，然后通过带式输送机输送至溢流型球磨机，磨矿后通过渣浆泵和水力旋流器，形成闭路磨矿，分级溢流矿

2、二期选矿厂工艺流程

（1）碎矿车间生产工艺

碎磨系统采用“粗碎+半自磨+球磨+顽石开路”的工艺流程，根据实际工作需要，粗碎作业和顽石开路划入碎矿车间，半自磨和球磨划入磨浮车间。碎矿车间具体生产流程为：矿石通过自卸车由采矿厂运输至碎矿车间粗碎站，经过旋回破碎机将矿石从 1200mm 破碎至-250mm，通过 1#带式输送机输送至粗矿堆，粗矿堆下设重型座式振动给料机，可分别卸料至 2#~5#带式输送机，再通过 6#带式输送机合并输送，给料至半自磨机。半自磨机产生的顽石通过顽石开路皮带输送至一选矿厂碎矿车间。一选矿厂碎矿扩建后生产出的部分粉矿（-12mm）转运至二选矿厂碎矿车间粉矿仓，再由输送皮带给料至磨浮车间球磨机。

（2）磨浮车间生产工艺

1）磨矿分级生产流程：矿石由碎矿车间给入半自磨机，半自磨机排矿端设直线振动筛，筛上顽石通过皮带输送返回顽石破碎系统。筛下矿浆自流进磨矿泵池，然后通过渣浆泵输送至旋流器进行分级，分级底流的粗颗粒进入溢流型球磨机再磨，磨矿后排至磨矿泵池，形成磨矿闭路循环。

2）浮选生产流程：两组水力旋流器组溢流矿浆分别自流至搅拌槽搅拌调浆，然后进入双系列浮选，调浆后矿浆通过浮选机依次进行铜钼混合浮选、两次铜粗选、四次铜扫选，得到铜钼混合粗精矿和铜粗选精矿，尾矿浓缩后泵送至尾矿库堆存。

铜粗选精矿进行三次铜精选，得到铜精矿。铜钼混合粗精矿进行一粗二扫的铜钼分离粗浮选作业，二次铜钼分离精选，得到浮选钼精矿和铜精矿。

5、二期选矿厂矿石来源、入选品位

多宝山铜（钼）矿二期扩建工程合计开采规模为 7 万 t/d。为统筹选别铜山矿矿石开采规模为 1 万 t/d，合计矿石量为 8 万 t/d。二期选矿厂的选矿总规模为 8 万 t/d。多宝山铜（钼）矿二期扩建工程资源储量中，开采境界内品位在 0.25% 以上的可利用资源矿石量为 $46647 \times 10^4 \text{t}$ ，Cu 平均品位 0.41%；铜山矿开采境界内保有的铜矿石量 $5877.18 \times 10^4 \text{t}$ ，平均品位为 0.42%，二期选矿厂的入选矿石平均品位为 0.41% 以上，品位低于 0.25% 的废石不进入二期选矿厂进行选别，矿区矿石的保有量能够满足二期选矿厂服务年限内的正常运行。多宝山铜（钼）矿二期扩建工程及铜山矿采矿工程的矿石利用情况及走向，见图 3-1-8。

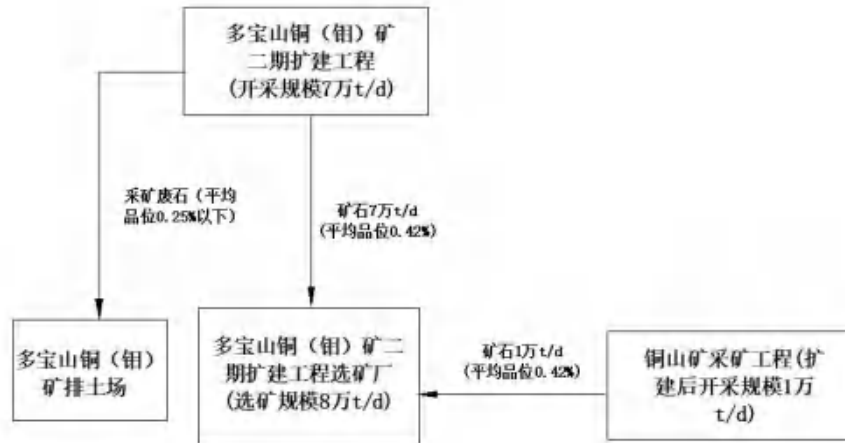


图 3-1-8 多宝山铜（钼）矿二期扩建工程及铜山矿采矿工程矿石走向图

三、冶炼工艺流程（该工艺已停用，目前仅剩堆场、导流沟、集液池及附属水泵）

一期工程氧化矿采用破碎—筑堆—喷灌浸出—萃取—电积工艺流程处理。

3.1.3.2 多宝山铜（钼）矿钼精矿综合回收利用工程建设情况

1、现有工程建设内容

多宝山铜（钼）矿的钼精矿综合回收利用项目（简称“稀贵金属厂”）位于多宝山铜（钼）矿矿区内，厂址位于选矿工业场地南侧，项目于 2022 年 5 月开工建设，2023 年 8 月建成投入调试生产，现阶段正常运行。主要由主体工程、储运工程、公用工程、环保工程等组成，其中主体工程包括原料车间、焙烧车间、钼酸铵车间、铈萃取车间、烟气洗涤车间等。多宝山铜（钼）矿的钼精矿综合回收利用项目建设内容见表 3-1-4。

表 3-1-4 多宝山铜（钼）矿钼精矿综合回收利用项目建设内容一览表

工程类别	建设内容	建设情况
主体工程	原料车间	原料车间是密闭厂房（长 36.751m、宽 9.759m、高 11.046m），由原料仓、螺旋给料机、闪蒸干燥区构成，主要设备有闪蒸干燥机、直接式燃气热风炉、鼓风机、引风机、气力输送系统。不使用精矿给料胶带机，改为密闭式螺旋给料机，减少了无组织粉尘产生。
	焙烧车间	焙烧车间厂房长 48.514m，宽 36.312m，车间高 13.671m，设置 5 座回转窑，回转窑的前端为料仓、加料装置和旋风收尘。附跨设置配电室，焙砂破碎和筛分间。
	钼酸铵车间	钼酸铵车间室内部分长 89.738m，宽 41.555m，高 26.348m。分两层建设钼酸铵的车间布置分为两部分：西侧部分主要为预浸液储槽、氨浸液储槽及净化合格液储槽；东侧部分主要实现钼焙砂的预浸、氨浸、净化、酸沉和干燥等。
	铈萃取车间	铈萃取车间长 71.412m，宽 24.060m，高 16.830m，分两层建设，配置有各溶液贮槽、铈浓缩液储槽、浓缩离心机、产品库房、铈萃取槽等。
	烟气洗涤车间	烟气洗涤车间分两部分，渣房长 5.772m、宽 6.313m、高 3.274m；沉降槽厂房长 24.482m、宽 13.262m、高 7.59m，内设三级洗涤泵等。
储运工程	天然气储罐	在厂区西南侧，设 50m ³ 天然气储罐两座。
	液氨罐区	液氨罐区设 50m ³ 卧式储罐两座。
	硝酸库	库房尺寸：长 16.134m，宽 13.634m，高 5.267m；设 50m ³ 卧式储罐两座。库内围堰尺寸长 15.859m，宽 12.874m，高 4.225m。
	化学品仓库	化学品仓库长 17.268m，宽 8.58m，高 5.305m。固体和液体化学品原料分开保存。固体物料吨袋码垛堆存，液体物料桶装堆存。
	渣库	脱硫工序、钼酸铵工序、铈萃取工序和沉铜及废水处理站分别建设废渣暂存场，并堆放固废。
公用工程	给排水	供水主要来源于嫩江及矿井涌水，依托现有选矿系统，通过现有选厂供水，剩余供水能力满足本项目需求。项目所需生产用水、生活用水、消防用水由项目附近的选矿厂厂区相应的室外管网接入。生活污水经排入现有生活污水处理站处理后排入尾矿库；生产废水排入新建的生产废水处理车间处理后回用；初期雨水排入新建初期雨水收集池后，进入生产废水处理站处理后回用。
	供配电	新建 5 座 10/0.4kV 变配电室；分别布置在（焙烧工序、脱硫工序、钼酸铵工序、铈萃取工序、沉铜及总废水处理工序）；外部电源引自多宝山铜（钼）矿 110kV 变电所现有 2 台 63MVA 主变。
	供气及供热	建设 1 座 25t/h 燃煤蒸汽锅炉（SZL25-1.6AII），为本项目供气和厂区供热。锅炉烟气经处理后依托现有 60m 高烟囱排放。原煤棚、渣场均利用现有。
	空压站	建设空压站 1 座，长 17.924m，宽 7.308m，10.5m

	办公楼	新建二层办公楼一座，长 35.648m，宽 15.657m，高 7.829m
环保工程	废气治理措施	原料车间：給料胶带机改为密闭式螺旋给料机，无含尘气体外溢；闪蒸干燥后物料由气力输送系统运至焙烧车间；设有一台罗茨鼓风机，处理风量为 909m ³ /h；闪蒸干燥废气选用旋风除尘器+高效脉冲布袋除尘器，通风机风量为 12450m ³ /h。处理后的废气经 15m 高排气筒排放。
		烟气脱硫车间：主体厂房长 31.523m、宽 23.870m、高 24.142m；脱硫渣房长 31.437m、宽 11.786m、高 16.142m；回转窑烟气经二级旋风+三级烟气洗涤+三级烟气脱硫后排放，洗涤工序设置两台离心通风机，风量为 20448m ³ /h，脱硫工序设置三台罗茨鼓风机，风量分别为 600m ³ /h，1200m ³ /h，1200m ³ /h；脱硫处理后烟气通过 60m 高烟囱排放。
		废气处理车间酸性废气：酸性废气通过 2 台碱液洗涤塔处理后，经 2 台碱洗引风机风量为 10000m ³ /h，引入 25m 高排气筒排放。
		废气处理车间碱性废气：含氨废气经两级酸性洗涤塔喷淋处理后，经两台 2 台酸洗引风机风量为 45000m ³ /h，引入由 25m 高排气筒排放。
		废水处理硫化氢废气：经两级除害塔喷淋洗涤后，经一台引风机风量为 1000m ³ /h，引入 15m 排气筒排放。
环保工程	废水治理措施	焙烧车间建设 1 套高效布袋除尘器，废气除尘后经 15m 高的排气筒排放。
		焙烧车间实际天然气燃烧废气收集后经 18m 排气管单独排放。
		锅炉废气：新建 1 座 25t/h 燃煤蒸汽锅炉（SZL25-1.6AII），锅炉废气采用 SNCR 脱硝+布袋除尘器+氢氧化钠脱硫处理后，与现有锅炉房废气合并排放，通过现有锅炉房的 60m 烟囱排放。
		建设生产废水处理站 1 座，接收蒸氨系统脱氨后废水、烟气脱硫废水、酸性废气处理废水、纯水制备浓盐水、铼萃取车间废水，采用生物制剂协同氧化工艺同时脱除废水中的污染物，固液分离后出水回用于选矿工序。
		生活污水排入现有的厂区生活污水处理站，处理工艺为生物处理工艺，处理后排入尾矿库。
环保工程	固体废物治理措施	建设初期雨水收集系统及初期雨水收集池 22m×13m×4.5m（1287m ³ ）1 座。初期雨水经潜水泵送至生产废水处理站处理后全部回用。
		钼酸铵车间贵金属渣经鉴别为一般工业废物，因含有贵金属，外售综合利用，收资有价金属。
		脱硫石膏渣，外售作建材用料，车间内设暂存库。
		废水处理污泥经鉴别为一般固体废物，因污泥中含有贵金属钼，运往选矿厂进行资源回收利用。
		锅炉灰渣，利用现有渣场暂存，铺路或外售。
环保工程	噪声污染防治措施	氢氧化钠包装袋，危险废物，交有资质单位处置。
		废机油，危险废物，在选矿厂废机油间临时储存，交有资质单位处置。
		锅炉烟气使用氢氧化钠脱硫，无硫酸镁产生。
		废反渗透膜及除尘器废布袋，一般工业固废，每次更换后直接由厂家回收。
		生活垃圾，集中收集统一处理。



原料车间除尘器



原料车间排气筒



焙烧车间破碎筛分除尘器、排气筒



焙烧车间燃烧废气排气筒



酸性、碱性废气排气筒



回转窑废气排气筒



2、现有工程规模及产品方案

以黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期扩建工程产品钼精矿为原料，采用“钼精矿回转窑焙烧+焙砂预酸化分离钼铼氨浸回收钼酸铵+萃取回收铼+硫化沉铜流程”生产工艺，建成后处理钼精矿能力为 7000t/a，钼酸铵产量 4807.73t/a、铼酸铵产量 2.15t/a、硫化铜精矿 465.3t/a。产品方案见表 3-1-5。

表 3-1-5 产品方案及产量情况

序号	产品名称	数量 (t/a)	成分要求	备注
1	钼酸铵	4807.73	GB3460-2017，Mo%≥56%	
2	铼酸铵	2.15	YS/T894-2013，优等品	
3	硫化铜精矿	465.3	含铜 66.67%，能满足 YST318-2007，As<0.1%，Pb+Zn<2%，一等品要求	干基

3、生产工艺流程

生产工艺流程见图 3-1-10。

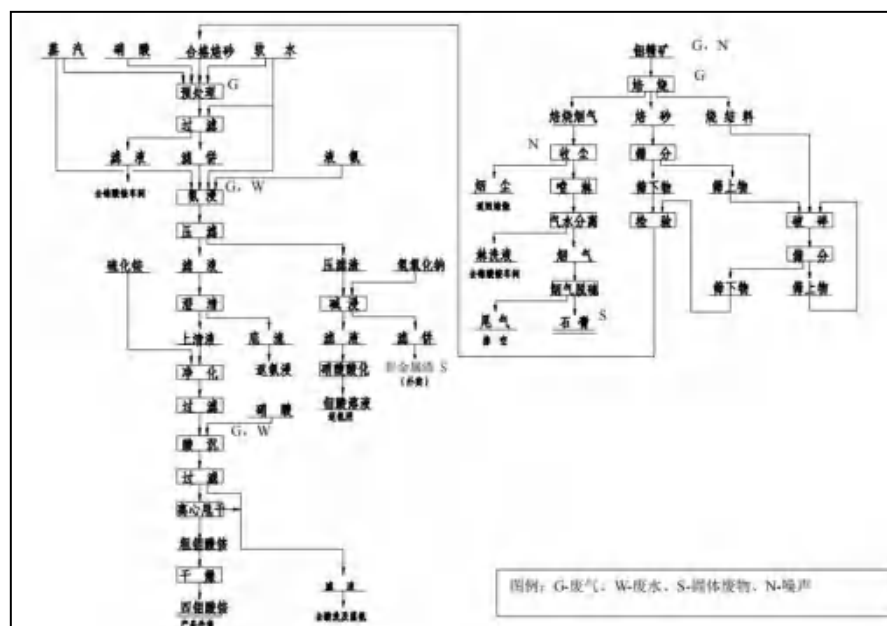


图 3-1-10 钼精矿综合回收利用工程生产工艺流程图

4、现有工程总平面布置

本项目主要由生产工艺设施、生产辅助设施、综合维修仓储设施和办公生活设施组成。生产工艺设施主要有原料车间、焙烧车间、烟气洗涤车间、脱硫车间、钼酸铵车间、铼萃取车间、沉铜及总废水处理车间等。生产辅助设施主要有空压 机站、LNG 罐区、液氨罐区、硝酸库、化学品仓库、配电室等。厂区总平面布置图见图 3-1-9。

3.1.3.3 多宝山铜（钼）矿尾矿库建设情况

（1）尾矿库一期工程建设情况

多宝山铜（钼）矿尾矿库于 2012 年建成投入生产试运行，2013 年 11 月，多宝山铜（钼）矿尾矿库通过国家安全生产监督管理局组织的竣工验收并正式投入使用运行至今。尾矿库原设计初期坝坝型采用堆石坝，后期坝采用上游法尾矿筑坝，初期坝坝顶高 456.0m，坝高 17m，坝长约 880m，坝顶宽为 4m，上游坝坡为 1:2.0，下游坝坡 1:2.5，堆积坝平均外坡比 1:5。尾矿库设计最终堆积标高为 476.0m，总坝高约 37m，总库容约 9100 万 m^3 ，设计等别按二等库考虑，可为矿山服务 10 年。尾矿库原设计库内排洪系统主要由两座内径 4.5m 的框架式排水井和内径 3m、长约 2500m 的整体式排水圆管组成。黑龙江多宝山铜业股份有限公司尾矿库一期工程已经取得安全生产许可证黑 FM 安许证字〔2020〕HH3415 号；有效期：2020 年 3 月 20 日至 2023 年 3 月 19 日。

（2）尾矿库二期扩建工程建设情况

根据《关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期扩建工程环境影响报告书的批复》（黑环审〔2017〕33 号）及环境影响报告书、《关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期扩建工程变更环境影响报告书的批复》（黑环函〔2018〕38 号）及环境影响报告书，需对尾矿库扩容，扩容方案为：尾矿库加高扩容设计最终坝顶标高为 545.0m，设计总坝高 108m，设计总库容为 48576.68 万 m^3 ，其中在一期设计总库容的基础上新增总库容 39476.68 万 m^3 ，尾矿库设计等别为二等库。

2019 年 6 月中冶长天国际工程有限责任公司编制《黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目二期扩建工程尾矿库加高扩容项目安全设施设计》并对尾矿库进行阶段性扩容，矿库主坝体的坝顶标高建设至 523m；2021 年 6 月，尾矿库按《黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目二期扩建工程尾矿库

加高扩容项目安全设施设计》内容进行施工完成，并完成了建设单位、监理单位、施工单位及设计单位联合验收。

截至2025年4月末，多宝山铜业尾矿库主坝体的坝顶标高达523m，坝高为86m，以当前坝顶标高523m计算，剩余的有效库容为12616.61万m³。以坝体达到设计最终标高545m为基准，剩余有效库容为23564.35万m³，现阶段尾矿库正常运行。

3.1.4 铜山矿工程建设情况

1、现有工程建设内容

铜山矿属斑岩型浅成中温热液大型铜矿床，主要赋存于中奥陶统多宝山组中性火山岩和中石炭世铜山单元英云闪长岩中。矿山共有I、II、III、IV、V号矿体，共五个矿体，其中I号、II号、III号为主矿体，占矿床总资源/储量的99%，IV、V为次要矿体，I号、II号目前已完成勘探并获得采矿证（采矿许可证号为：C2300002010123120085299），III、IV、V号矿体尚需进一步勘探，I号、II号矿体开采标高由530m至-285.2m。目前I、II号矿体铜山断层以上设有采矿权。

黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程的露天采矿工程于2020年1月开工建设，于2022年7月建设完成，2022年8月投产运行。铜山矿采矿工程建设内容主要由铜山露天采场、地下采矿工业场地、辅助设施组成。铜山矿I号矿体主要采用露天开采；I号矿体露天境界外及深部II号矿体采用地下开采方式，总体先露天开采后地下开采，II号矿体分布于I号矿体下部，露天开采部分结束后才能进入地下开采阶段，因此I号矿体露天境界外及深部II号矿体尚未开采。现阶段主要对I号矿体进行开采，铜山矿I号矿体赋存于1056~1096勘探线间，矿体规模较小，约占总资源/储量的17%。矿体出露地表，赋存标高370~530m，已于2023年12月结束露天开采，地下采矿工程于2020年8月开始施工建设，于2024年12月完成地下开采工程基础建设，并完成地下开采工程的安全验收，取得安全生产许可证，现阶段已完成地下开采工程的环保验收工作。建设内容见表3-1-8。

表 3-1-8 铜山矿采矿工程建设内容一览表

建设内容			建设情况
主体工程	露天采矿工程	露天采场	露天采场位于矿区的西南部，总出入沟口位于采场西侧，沟口标高 515.00m，矿岩均由此沟口运出。铜山矿境界圈定按 Cu 品位 0.25% 以上为利用矿石。圈定的终了境界内采剥总量 2597.20×10 ⁴ t，平均剥采比 2.05t/t。开采范围为 I 号矿体赋存标高 370~530m，1056~1096 勘探线之间。台阶高度：15m（不并段）；台阶坡面角 70°，近地表 45°上盘最终边坡角控制在 48°以内。下盘最终边坡角控制在 40°以内。清扫平台：3~7m；双车道 15m，单车道 8m；最大坡度：8%~9%；水平缓坡段：40~60m；转弯半径：20m。上部尺寸 810m×340m，底部尺寸 170m×30m，采深 145m，露天采场用地 11.78×10 ⁴ m ² 。露天采矿贫化率为 3%，损失率为 3%。
		开拓运输	采用公路开拓汽车运输方式。境界内坑线布置为螺旋固定坑线，出入沟布置在露天采场的西北侧，出口标高为 515m。矿岩由汽车直接运输至多宝山选厂和排土场，矿岩平均运距分别为 4.5km、3.3km。
		采剥工艺	露天开采经济合理剥采比采用储量盈利法计算为 4.95t/t。采用传统的水平台阶开采工艺，台阶高度 15m。工作台阶坡面角：70°。开段沟采用纵向布置在矿体上盘，垂直矿体走向推进。采矿剥离均采用单台阶缓帮作业。
		穿孔爆破	台阶爆破采用深孔微差爆破，选用直径 150mm 潜孔钻机进行穿孔作业。配 3 台螺杆移动式风冷空压机，2 用 1 备，单台流量 21.7m ³ /min，压力 1.4MPa。爆破炸药主要使用乳化炸药，起爆使用非电导爆管及非电微差雷管。
		铲装	铲装设备选用 6.5m ³ 挖掘机。铲装作业保持台阶平整，爆堆清理干净，提高穿孔设备效率。配备 6.5m ³ 挖掘机 3 台，其中采矿 2 台，剥岩 1 台。
		运输	选用载重 70t 自卸汽车 23 台，与 6.5m ³ 挖掘机匹配，每车需装载 6 铲；矿石运往多宝山选厂，废石运往多宝山排土场。运输外包。
		辅助作业及设备	露天采场内各作业面需进行平场、清道、爆堆集堆、降尘洒水、道路维护以及边坡维护等辅助工作。本项目选择斗容 3m ³ 的前装机 1 台，功率 372kW 的轮式推土机 1 台。其他采场辅助设备有：洒水车、工程车等。
		表土堆场	铜山露天采场及附属设施剥离表土面积 24658m ² ，表土厚度为 0.3m，剥离表土量共 7400m ³ 。剥离的表土运至 512 排土场堆存（512 排土场位于多宝山铜（钼）矿排土场东侧，距离本项目采场 1.9km），512 排土场可容纳上述表土堆存。用于闭坑后露采坑复垦工程。512 排土场边坡设置截洪沟，边坡坡脚东南角设置沉淀池 1 处，截洪沟汇集的雨水及沉淀池沉淀后的清水通过涵管送至东沟拦水坝，最终由东沟主排洪隧洞排放至尾矿库下游。
		排土场	依托多宝山现有排土场容积为 51446×10 ⁴ m ³ ，现已堆存废石 19400×10 ⁴ m ³ ，剩余容积 32046×10 ⁴ m ³ 。
		低品位矿石处理	利用品位不小于 0.25% 的矿石，即 Cu 品位 ≥ 0.25% 资源作为入选矿石，Cu 品位 0.20%~0.25% 资源作为暂不利用的低品位矿处理。低品位堆入多宝山低品位堆。
	地下采矿工程	采矿方法	设采用无底柱分段崩落法方案。
		开采顺序	I 号矿体露天开采，及深部 II 号矿体采用地下开采方式，地采回采顺序为垂直方向从上至下，水平方向从上盘往下盘开采
		开采范围	对象定为 I 号、II 号矿体。开采范围为采矿证范围内 -50m 标高以上、1040~1116 勘探线间。
		回采顺序	矿块布置：中段高度 100m，回采进路间距为 20m，分段高度为 20m，阶段运输巷道沿下盘布置。矿体厚度小于 20m，沿矿体走向布置进路；矿体厚度大于 20m，垂直矿体走向布置进路。井下 250m 中段至 -40m 破碎水平设矿石溜井两

		条，分别与 250m、150m 中段联通，矿石溜井直径为 4.0m；井下 150~-70m 水平设废石溜井一条，废石下放至-70m 水平皮带道，通过箕斗主井提升到地表，废石溜井直径为 3.5m
	主井	1#主井井口坐标 X=5566561.971, Y=487440.054, Z=524.000, 井底标高-130.000m, 井深 654m, 净直径 6.0m。 1#主井担负井下矿石和废石的提升任务。井筒内配置一套双箕斗提升系统。提升机采用 JKM-5×6 (Ⅲ) 型井塔式多绳摩擦提升机，钢丝绳罐道，重锤拉紧
	副井	副井布置在西南侧 1068 勘探线附近，距地表岩石移动圈 55m。副井为罐笼井，担负全矿的人员、材料和设备的提升或下放任务。井口坐标 X=5566561.971, Y=487381.445, Z=524.000, 井底标高-160.000m, 井深 684m, 净直径 6.0m。井内布置一套单罐笼和平衡锤，采用刚性罐道，用以提升人员、材料等
	辅助斜坡道	辅助斜坡道硐口标高 528m，为无轨设备及材料等运输通道，斜坡道口中心坐标为 X=5566780.000, Y=487830.000, Z=532.00。其硐口布置在副井的东侧 1080 勘探线附近，净断面 4.4m×4.0m，面积 16.23m ² 。转弯半径 20m，每隔 300~400m 左右设置错车道，错车道长度 20~30m
	进风井	进风井布置在矿体下盘 1076~1080 勘探线间，地表岩石移动圈外。进风井井口坐标 X=5566397.519, Y=487825.396, Z=532.000, 井底标高 155m（随着开采继续延伸），井深 376.5m，净直径 5.5m。在 250m、150m 水平设有单侧马头门
	东回风井	东回风井布置矿体东翼下盘，地表岩石移动圈外。东回风井井口坐标 X=5566381.996, Y=488000.286, Z=532.000, 井底标高 257.800m，井深 274.2m，净直径 5.5m，与 350m、250m 中段通过中段回风井石门连通
	西回风井	西回风井布置在矿体西翼下盘，地表岩石移动圈外。西回风井井口坐标 X=5566461.648, Y=486424.806, Z=491.000, 井底标高 256.5m，井深 234.5m，净直径 4.5m，与 450、350m、250m 中段通过中段回风井石门连通。
	矿井通风	采用多级机站通风方式，机械对角式通风系统。生产 350m 中段时，中段生产能力为 5000t/d，矿井由副井和斜坡道进风，风流经 350m 中段石门、阶段运输巷道到达采场，风流冲洗工作面后，进入上中段回风巷道，然后再由西回风井排出地表。专用进风井、副井和斜坡道的入口应对入井空气进行预热，使进风风流温度大于 2℃。
	排水系统	在 0m 中段设置一个水泵房，0m 中段所需排水量为正常涌水 3886m ³ /d，井下排水泵房设在 0m 中段副井附近，水泵泵入地下水仓（位于 0m 水泵房内），水仓总有效容积 1667m ³ ，可以容纳 4 小时的正常涌水量。选用 MD580-60×10 (P) 型多级耐磨型自平衡水泵 5 台，单台水泵的流量 580m ³ /h，扬程 600m，电机功率 1600kW。
	溜破系统	井下溜破系统包括卸矿硐室、主溜井、破碎上部矿仓、破碎机硐室、大件道、人行安全通道、下部矿仓、振动给矿机硐室、皮带道、计量硐室、破碎变电所、除尘硐室、人行安全通道、粉矿清理巷道等
	压风自救系统	压风自救系统是在矿山发生灾变时，为井下提供新鲜风流的系统，包括空气压缩机、送气管路、三通及阀门、油水分离器、压风自救装置等。压风自救系统与生产压气系统共用。
	供水施救系统	在矿山发生灾变时，为井下提供生活饮用水的系统，包括水源、过滤装置、供水管路、三通及阀门等。井下供水施救用水由生活用水水池提供，此需保证 24h 有水。
	紧急避险系统	矿山井下发生灾变时，为避灾人员安全避险提供生命保障的由避灾路线、紧急避险设施、设备和措施组成的有机整体。铜山矿井下有副井和辅助斜坡道两个独立的直达地面的安全出口，安全出口间距大于 30m；每个中段均有至少两个便于行人的安全出口，并和通往地面的安全出口相通。
	选矿工程	根据《黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程环境影响报告书》及环评批复（黑环审〔2019〕30 号），铜山矿采矿工程

		开采规模为1×10 ⁴ t/d，生产期为17年，不单独建设选矿厂，开采矿石依托多宝山铜（钼）矿二期扩建工程选矿厂处理。铜山矿采矿工程已从2022年8月开始对多宝山铜（钼）矿二期扩建工程选矿厂供矿生产。	
辅助工程	供电	利用矿区已建成一座110kV变电所，变电所内安装两台110/38.5/10.5kV 25MVA主变，总降压变电所两路110kV外部电源线路均采用LGJ-240导线引自距离矿区22km的多宝山镇220kV多宝山变电站，两路110kV电源当一路电源发生故障时，另一路电源可以带全部负荷，保证矿山一级负荷和二级负荷的可靠供电。	
	供水水源	水源为嫩江干流取水。依托多宝山矿区的供水设施。黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿嫩江干流提水泵站取水口位于窝里河河口下游4km，采用渗渠集水方式取水，4条渗渠汇于集水井，集水井以涵管与左岸岸边式泵房相连，经加压泵房及输水管，将嫩江地表水输送至多宝山矿区；多宝山矿区输水干线建设分水管线1处，建设压力供水管道和加压泵站，供水管道长4.4km，将嫩江地表水接入铜山矿区内。	
	排水	生活污水排入一体化生活污水处理站，处理规模为900m ³ /d，排入多宝山铜（钼）矿尾矿库；矿井涌水经沉淀后回用于生产，多余部分多宝山铜（钼）矿尾矿库；生活污水及生产废水均不外排。	
	供热	锅炉房位于办公生活区西侧100m处，依托现有3台10t/h蒸汽锅炉供矿区生活采暖使用。建设2台热风炉用于井下送热风热源，燃料为压块生物质。	
	行政生活设施	铜山矿现有办公生活区，位于铜山露天采场东北侧600m处，包括综合办公楼、食堂及多功能厅等。	
环保工程	废水处理措施	矿井涌水经排水泵排至地表后，利用地表沉淀池沉淀处理后回用生产，多余部分矿井涌水排入多宝山铜（钼）矿尾矿库，工业场地设置1座容积为1200m ³ 沉淀池。生活污水排入一体化生活污水处理站，处理规模为900m ³ /d，处理后排入多宝山铜（钼）矿尾矿库；生活污水及生产废水均不外排。	
	废气治理措施	锅炉烟气	3台10t/h蒸汽锅炉采用“布袋除尘器+氢氧化钠湿法脱硫+SNCR”烟气治理设施，处理后通过1根45m高排气筒排放。
		热风炉烟气	2台热风炉采用采用“2套袋式除尘+1套钠碱法脱硫”烟气治理设施，处理后通过1根40m高排气筒排放。
		灰渣场	地面硬化，加装围挡。
		露天采场	穿孔爆破湿式除尘。用水车洒水降尘4~5次/日
		矿石废石	场地设置固定洒水喷雾降尘装置
	噪声污染防治措施		钻机、泵类等噪声强度较大的设备处设置减振基础、安装消声装置等，建筑物隔声；操作人员佩戴耳塞进行个人防护。
	固体废物治理措施	废机油	收集并储存在多宝山铜（钼）矿危险废物贮存库，定期由资质单位处置。
		锅炉灰渣	暂存灰渣场，统一收集后外售综合利用。
		脱硫副产物	暂存灰渣场，统一收集后外售综合利用。
		采矿废石	采矿废石用于充填铜山矿露天采场。
	生态恢复措施	原有排土场生态恢复	原有40000m ² 排土场已经进行复垦绿化，现为设备公园主要种植花楸、小叶丁香、锦带、松东锦鸡、佛头花、连翘、榆叶梅、锦鸡、红叶丁香、金叶榆球、云杉。
浸场复垦工程		东堆浸场剩余的顶部平台及边坡已进行复垦工程。堆场绿化顶部平台和边坡覆土0.3m，铺设草皮20000m ² 西堆浸场剩余的顶部平台及边坡已进行复垦工程。堆场绿化顶部平台和边坡覆土0.3m，播撒草籽。	



主井、副井



辅助斜坡道



热风炉房及烟囱



除尘器



热风炉脱硫塔



灰渣库



2、现有工程规模及产品方案

铜山矿采矿工程设计开采规模为 $330 \times 10^4 \text{t/a}$ 。产品方案：为铜矿石，年产硫化原矿石 $330 \times 10^4 \text{t}$ 。采出矿石送至多宝山矿区二期选矿厂进行选别处理。多宝山铜（钼）矿二期扩建工程的二期选矿厂选矿总规模为 8 万 t/d ，预留生产期第 1 年至第 17 年外购铜山铜矿石的处理能力。

3、工程总平面布置

根据铜山露天采场总出入沟、铜山各井口、办公生活区位置及相应的矿区主要道路走向，采矿工业场地、供水供电等场地则因地制宜、分散布置。各场地按功能区分，以矿区主要道路和管道为联系，形成功能明确、交通便捷、物流顺向、主次分明、互不干扰的总体布局，便于矿山生产、生活管理。

铜山露天采场地处铜山矿区南侧，总出入沟口位于采场西侧。露天境界西北至东南长约 810m，西南至东北宽约 340m。多宝山铜（钼）矿尾矿库位于采场西南侧约 2.7km 处，多宝山铜（钼）矿排土场位于采场西侧 2km 处，多宝山铜（钼）

矿选矿厂位于采场西北侧约 3km 处。铜山矿总平面布置图见图 3-1-11。

3.1.5 多宝山（钼）矿、铜山矿供水水源及水量平衡

3.1.5.1 水源

多宝山（钼）矿、铜山矿供水水源为嫩江干流地表水和采矿涌水。

黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿嫩江干流提水泵站取水口位于窝里河河口下游 4km，采用渗渠集水方式取水渗渠汇于集水井，集水井以涵管与左岸岸边式泵房相连，经加压泵房及输水管，将嫩江地表水输送至多宝山铜（钼）矿区 1 座 30000m³ 高位水池；多宝山铜（钼）矿区输水干线建设分水管线 1 处，建设压力供水管道和多宝山二段加压泵站，供水管道长 4.4km，将嫩江地表水接入铜山矿区内，为厂区提供新鲜水。依托的供水管线示意图见图 3-1-12。

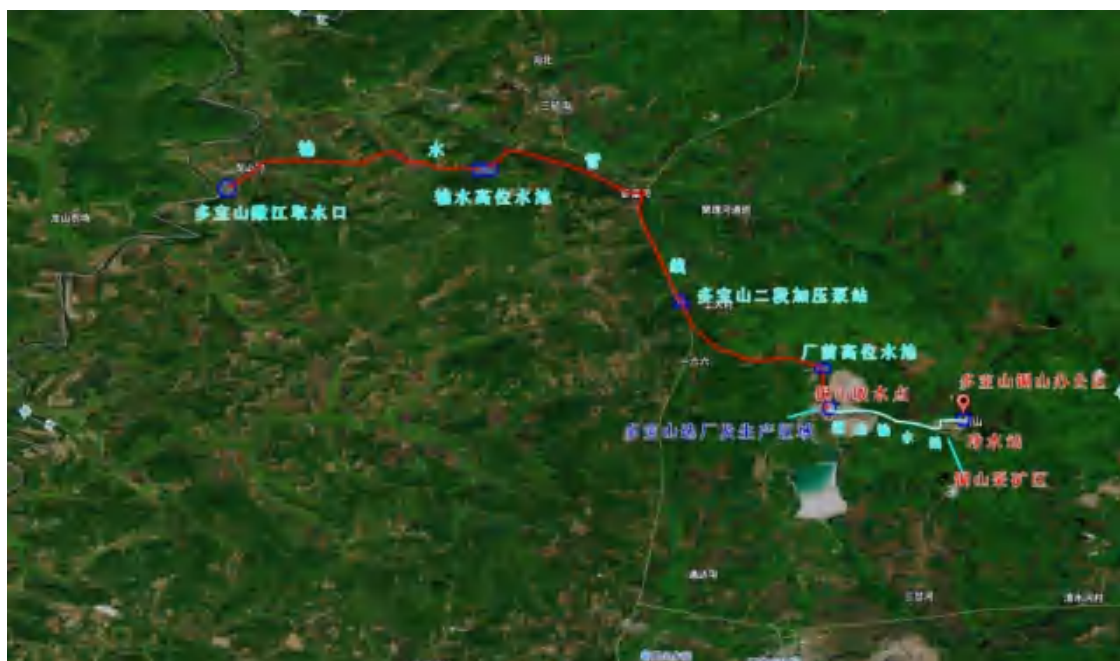


图 3-1-12 矿区供水管线示意图

现有取水泵房和加压泵房均设 5 台（4 用 1 备）KQSN200-M5/355 双吸泵，根据取水许可证年取用地表水量为 861.76 万 m³/a、23609.86m³/d，现阶段多宝山铜（钼）矿区和铜山矿区夏季最大取水量为 11583m³/d，冬季最大取水量为 9935m³/d。

3.1.5.2 用水

现有矿区用水包括选矿厂生活用水、生产用水、采矿用水等。

（1）生活用水

全矿区生活用水量为 663m³/d，包括多宝山铜（钼）矿区生活用水量 108m³/d、

铜山矿区生活用水量 555m³/d。

(2) 生产用水

生产用水包括多宝山铜（钼）矿区一期选矿厂、二期选矿厂、冶炼厂生产用水和锅炉用水。生产用水来源包括回用水和新鲜水，其中夏季回用水量为 135751.4m³/d（尾矿库回水量 40586m³/d、厂前回水量 95165.4m³/d），夏季新鲜水用量 10346.6m³/d；冬季回用水量为 137488m³/d（尾矿库回水量 42271m³/d、厂前回水量 95177m³/d），冬季新鲜水用量 8650m³/d。

夏季锅炉用水仅为稀贵金属厂生产锅炉用水，用水量为 573.4m³/d；冬季锅炉用水包括稀贵金属厂生产锅炉用水、多宝山铜（钼）矿区供暖锅炉用水、铜山矿区供暖锅炉用水，稀贵金属厂生产锅炉和多宝山铜（钼）矿区供暖锅炉用水量为 608m³/d，铜山矿区供暖锅炉用水量为 14m³/d。

(3) 采矿用水

铜山矿区地下采矿用水采用矿井涌水，地采生产用水量为 200m³/d。

3.1.5.3 排水

(1) 生活污水

多宝山铜（钼）矿区生活污水产生量为 98m³/d，经多宝山污水处理站处理后回用一期选矿厂和二期选矿厂生产，不外排。铜山矿生活污水产生量为 500m³/d，经铜山污水处理站处理后排入尾矿库。

(2) 锅炉排水（锅炉排污水、脱硫废水、软化水制备废水）

夏季锅炉排水仅为稀贵金属厂生产锅炉排水，排水量为 69.4m³/d，经多宝山污水处理站处理后回用一期选矿厂和二期选矿厂生产，不外排。

冬季锅炉排水包括稀贵金属厂生产锅炉排水、多宝山铜（钼）矿区供暖锅炉排水、铜山矿区供暖锅炉排水；稀贵金属厂生产锅炉和多宝山铜（钼）矿区供暖锅炉排水量为 79m³/d，经多宝山污水处理站处理后回用一期选矿厂和二期选矿厂生产，不外排；铜山矿区供暖锅炉排水量为 2m³/d，经铜山污水处理站处理后排入尾矿库。

(3) 生产排水

多宝山铜（钼）矿区的一期选矿厂、二期选矿厂、稀贵金属厂生产排水量为 144800m³/d，其中 95000m³/d 生产排水进出厂前回水池处理后回用生产不外排，49800m³/d 尾矿排水送至尾矿库，尾矿回水返回高位回水池供选矿厂生产使用，

无废水外排。

(4) 矿井涌水

铜山矿区地下开采产生的矿井涌水量为夏季 $1930\text{m}^3/\text{d}$ 、冬季 $1150\text{m}^3/\text{d}$ ，其中 $200\text{m}^3/\text{d}$ 矿井涌水经地表沉淀池处理后回用井下采矿生产，剩余矿井涌水量为夏季 $1730\text{m}^3/\text{d}$ 、冬季 $950\text{m}^3/\text{d}$ ，排入尾矿库。

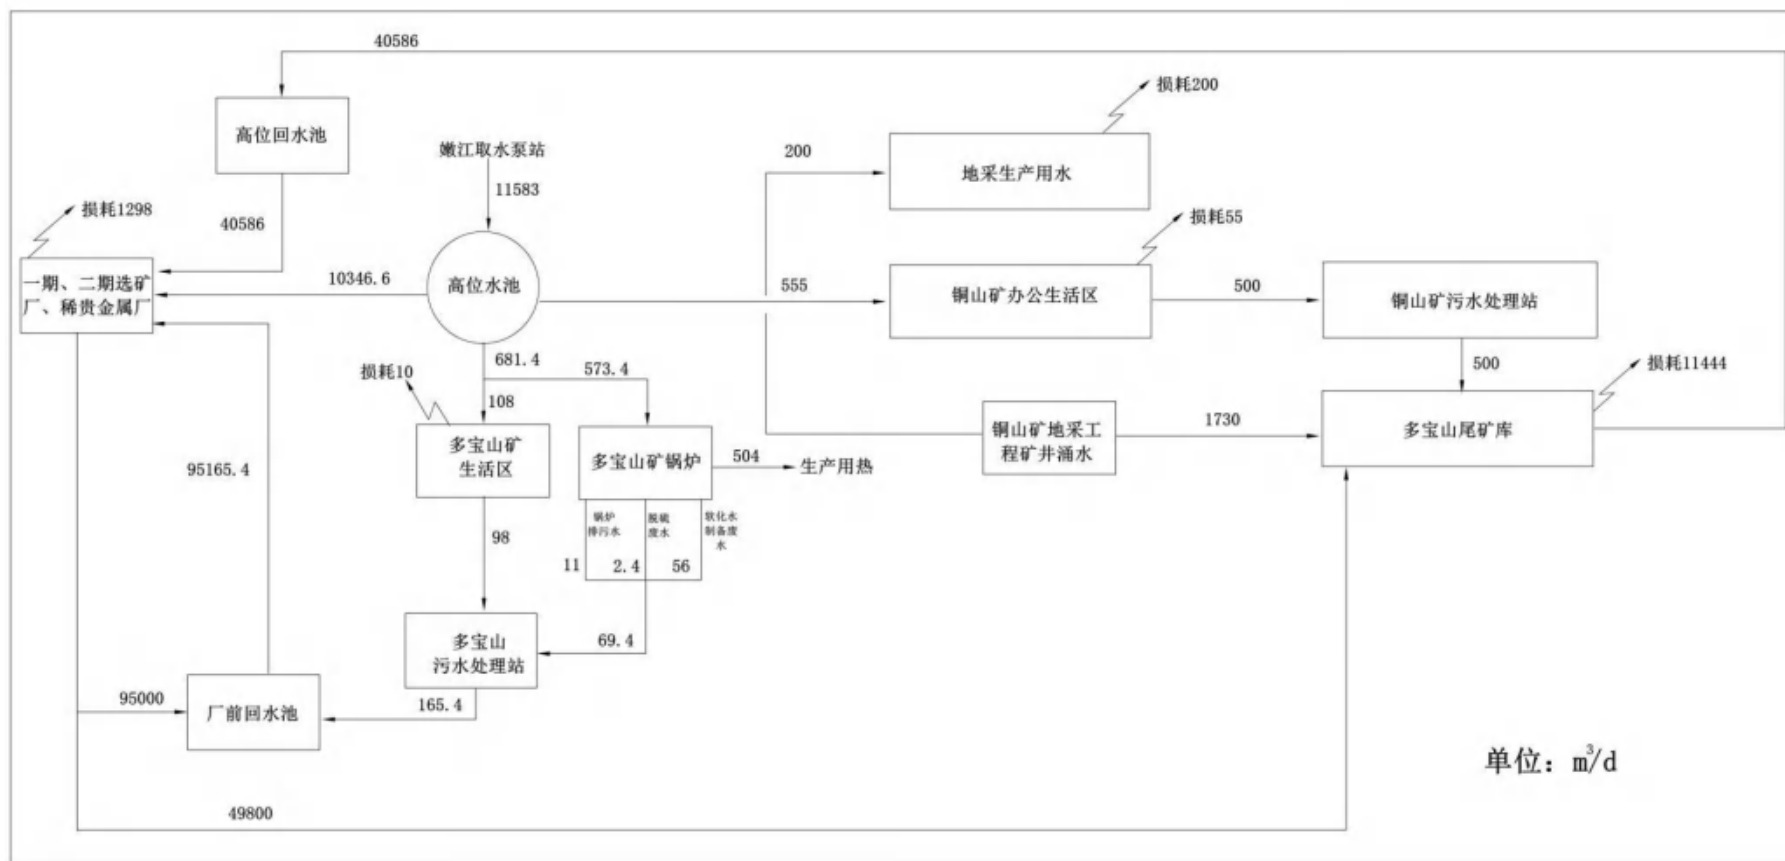


图 3-1-13 矿区现有工程水量平衡图（夏季）

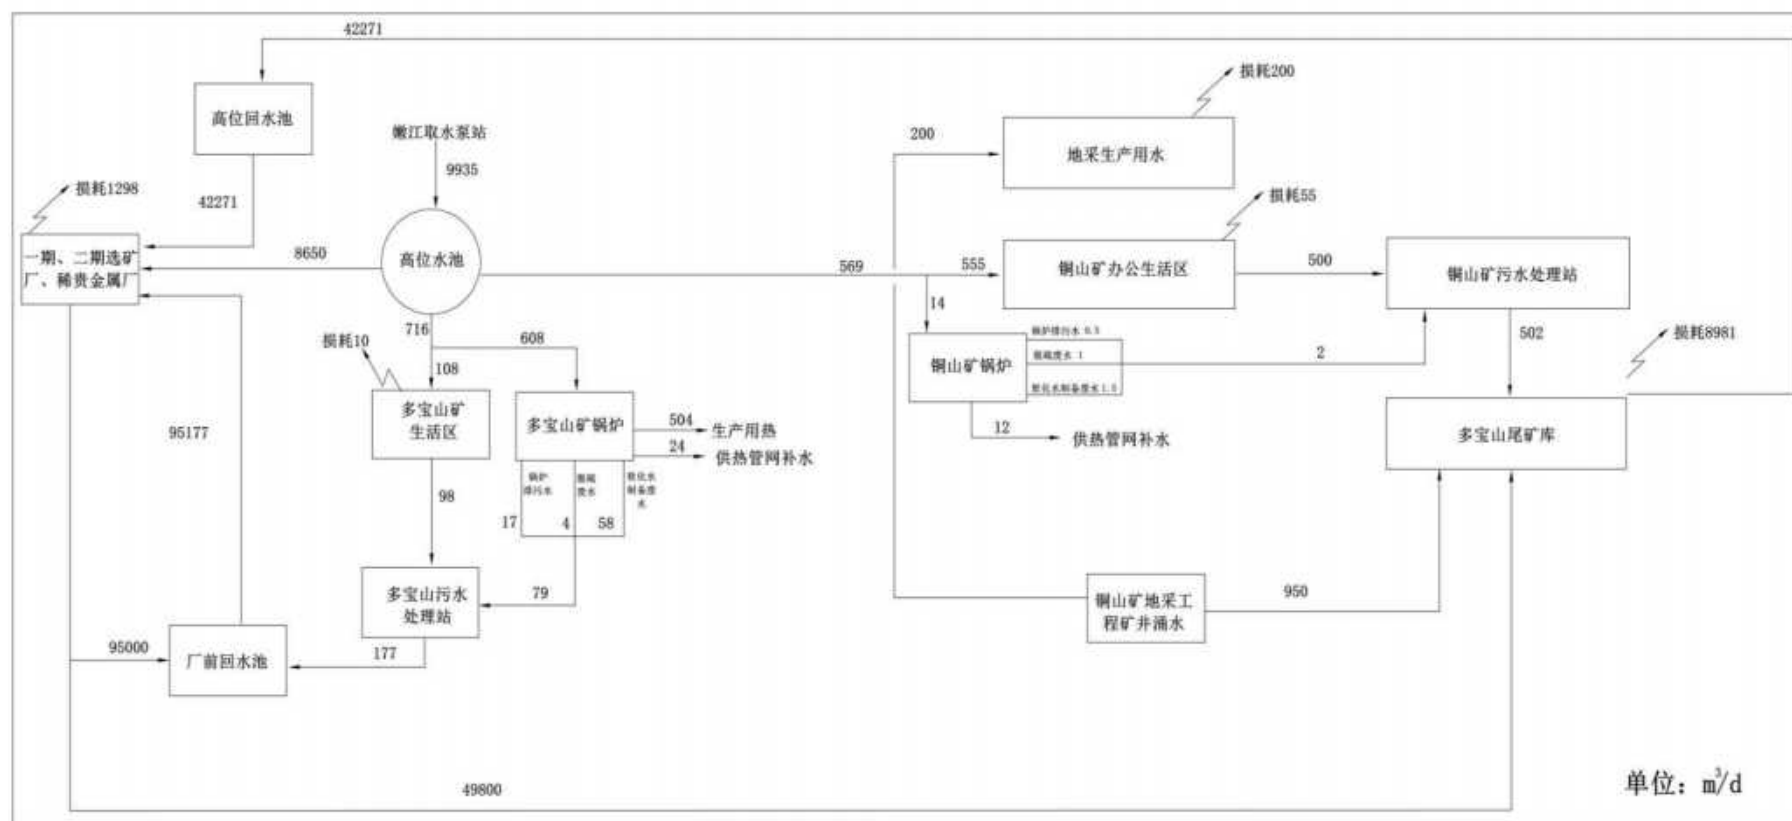


图 3-1-14 矿区现有工程水量平衡图（冬季）

3.1.6 矿区现有工程污染物排放情况

3.1.6.1 矿区现有工程废气排放情况

黑龙江多宝山铜业股份有限公司已根据排污许可证的环境管理要求-自行监测要求对矿区的有组织排放废气和无组织排放废气开展了自行监测。本次评价采用 2024 年度第四季度的 10 月、11 月、12 月的自行监测数据说明矿区现有工程废气排放情况。

1、有组织废气污染物排放情况

(1) 选矿厂废气排放情况

矿区现有工程选矿厂各产尘节点颗粒物排放浓度见表 3-1-9~3-1-11。

表 3-1-9 选矿厂各产尘节点颗粒物排放浓度一览表 (1)

监测点	检测项目	实际排放浓度 (mg/Nm ³)	标干流量 (Nm ³ /h)	排放速率 (kg/h)
老筛分车间6#除尘器出口	颗粒物	34.8	2735	0.0952
		37.5	2440	0.0915
		37.9	2430	0.0921
老筛分车间7#除尘器出口	颗粒物	34.4	2654	0.0913
		36.0	2453	0.0883
		36.5	2493	0.0910
老筛分车间8#除尘器出口	颗粒物	34.6	2511	0.0869
		36.6	2451	0.0897
		35.4	2433	0.0861
细碎车间1#除尘器出口	颗粒物	9.1	3767	0.034
		9.1	3764	0.034
		9.3	3607	0.034
细碎车间2#除尘器出口	颗粒物	8.7	4230	0.037
		9.0	3747	0.034
		9.3	3598	0.033
细碎车间3#除尘器出口	颗粒物	9.1	3753	0.034
		9.3	3630	0.034
		9.0	3763	0.034
细碎车间4#除尘器出口	颗粒物	8.9	3742	0.033
		9.2	3743	0.034
		9.4	3626	0.034
新建筛分1#烧结板除尘器出口	颗粒物	8.5	3202	0.027
		8.3	3186	0.026
		8.2	3288	0.027
新建筛分2#烧结板除尘器出口	颗粒物	8.4	3294	0.028
		8.3	3206	0.027

		8.1	3279	0.027
新建筛分3#烧结板除尘器出口	颗粒物	8.3	3246	0.027
		8.1	3197	0.026
		8.1	3275	0.027
新建筛分4#烧结板除尘器出口	颗粒物	8.2	3254	0.027
		8.4	3174	0.027
		8.2	3271	0.027
细碎7#输送皮带尾部除尘器出口	颗粒物	8.5	2728	0.023
		8.2	2327	0.019
		8.3	2410	0.020
新3#皮带头除尘器出口	颗粒物	8.1	3114	0.025
		8.2	3116	0.026
		8.0	3112	0.025
新4#皮带头除尘器出口	颗粒物	8.3	3853	0.032
		7.8	4805	0.037
		7.9	4628	0.037
新5#皮带头除尘器出口	颗粒物	8.4	3118	0.026
		8.1	3103	0.025
		8.5	3106	0.026
新6#皮带头除尘器出口	颗粒物	8.8	2048	0.018
		9.1	2605	0.024
		9.2	2415	0.022
新7#皮带头除尘器出口	颗粒物	8.4	2040	0.017
		8.1	1964	0.016
		8.6	1983	0.017
新16#皮带头除尘器出口	颗粒物	8.1	2029	0.016
		8.5	1996	0.017
		8.4	1986	0.017
新17#皮带头除尘器出口	颗粒物	8.4	2338	0.020
		8.1	2397	0.019
		8.3	2349	0.019
1#皮带尾除尘器出口	颗粒物	8.9	8577	0.076
		9.0	9461	0.085
		8.6	9438	0.081
2#皮带头除尘器出口	颗粒物	7.3	4484	0.033
		7.6	4507	0.034
		7.5	4137	0.031
3#皮带头除尘器出口	颗粒物	7.9	10672	0.084
		7.5	10072	0.076
		8.0	10402	0.083
4#皮带头除尘器出口	颗粒物	7.7	11804	0.091
		7.5	11561	0.087
		7.8	10293	0.080

5#皮带头除尘器出口	颗粒物	7.8	6804	0.053
		8.2	8777	0.072
		7.9	7626	0.060

表 3-1-10 选矿厂各产尘节点颗粒物排放浓度一览表（2）

监测点	检测项目	实际排放浓度 (mg/Nm ³)	标干流量 (Nm ³ /h)	排放速率 (kg/h)
12#皮带中部除尘器出口	颗粒物	7.6	2226	0.017
		7.7	2854	0.022
		7.3	2483	0.018
5#皮带布料小车→缓冲仓1#除尘器出口	颗粒物	8.8	5435	0.048
		9.2	5119	0.047
		9.1	4849	0.044
5#皮带布料小车→缓冲仓2#除尘器出口	颗粒物	8.8	5418	0.048
		8.6	5042	0.043
		8.6	4847	0.042
5#皮带布料小车→缓冲仓3#除尘器出口	颗粒物	8.5	5439	0.046
		8.3	5577	0.046
		8.3	5371	0.045
新建振动筛*4-1除尘器出口	颗粒物	9.0	3282	0.030
		9.3	3179	0.030
		9.2	3236	0.030
硕石破碎新中碎联通除尘器出口	颗粒物	8.7	1985	0.017
		8.3	1967	0.016
		8.5	1971	0.017
18#皮带入粉矿仓排气筒（1#）	颗粒物	9.4	2230	0.021
		9.2	2270	0.021
		9.5	2293	0.022
18#皮带入粉矿仓排气筒（2#）	颗粒物	8.8	2233	0.020
		8.4	2281	0.019
		9.0	2299	0.021

表 3-1-11 选矿厂各产尘节点颗粒物排放浓度一览表（3）

监测点	检测项目	实际排放浓度 (mg/Nm ³)	标干流量 (Nm ³ /h)	排放速率 (kg/h)
18#皮带入粉矿仓排气筒（3#）	颗粒物	9.3	2083	0.019
		9.1	2152	0.020
		9.0	2146	0.019
18#皮带入粉矿仓排气筒（4#）	颗粒物	9.1	2096	0.019
		9.0	2142	0.019
		8.9	2232	0.020
18#皮带入粉矿仓排气筒（5#）	颗粒物	9.2	2225	0.020
		9.1	2243	0.020
		9.1	2333	0.021

18#皮带入粉矿仓 排气筒（6#）	颗粒物	8.9	2253	0.020
		8.8	2236	0.020
		9.0	2153	0.019
18#皮带入粉矿仓 排气筒（7#）	颗粒物	8.2	2507	0.021
		8.0	2525	0.020
		8.1	2462	0.020
18#皮带入粉矿仓 排气筒（8#）	颗粒物	7.9	2491	0.020
		7.5	2528	0.019
		7.8	2460	0.019
II 期粉矿仓下料 口1#除尘器出口 （10#尾部）	颗粒物	8.6	1756	0.015
		8.9	1759	0.016
		9.0	1766	0.016
II 期粉矿仓下料 口2#除尘器出口 （11#尾部）	颗粒物	8.3	1957	0.016
		8.9	1747	0.016
		8.6	1789	0.015
转运站（11# → 12#皮带） 除尘器 出口	颗粒物	8.5	2285	0.019
		8.8	2222	0.020
		8.4	2270	0.019
转运站（12# → 13#皮带） 除尘器 出口	颗粒物	8.3	2299	0.019
		8.2	2682	0.022
		7.7	2922	0.022
石灰制备间 除尘器出口	颗粒物	8.3	1912	0.016
		8.2	2000	0.016
		8.1	2008	0.016
锅炉房煤仓除尘 器出口	颗粒物	8.9	1596	0.014
		8.7	1595	0.014
		8.6	1606	0.014
锅炉房转运站除 尘器出口	颗粒物	8.6	1596	0.014
		8.8	1613	0.014
		8.8	1601	0.014

（2）稀贵金属厂废气排放情况

矿区现有工程钼精矿综合回收利用项目稀贵金属厂各生产车间污染物排放浓度见表 3-1-12~3-1-15。

表 3-1-12 钼精矿综合回收利用项目各车间污染物排放浓度一览表（原料车间）

监测点	检测项目	实际排放浓度 (mg/Nm ³)	标干流量 (Nm ³ /h)	排放速率 (kg/h)
原料车间排 气筒	颗粒物	7.5	4666	0.035
		7.2	4760	0.034
		6.9	4900	0.034
	铅及其化 合物	<2×10 ⁻³	4970	<1×10 ⁻⁵
		<2×10 ⁻³	5030	<1×10 ⁻⁵

	钼及其化合物	$<2\times 10^{-3}$	4741	$<9\times 10^{-6}$
		1.30×10^{-5}	4970	6.46×10^{-8}
		4.20×10^{-5}	5030	2.11×10^{-7}
		2.80×10^{-5}	4741	1.33×10^{-7}
	砷及其化合物	9×10^{-4}	4970	4×10^{-6}
		$<9\times 10^{-4}$	5030	$<5\times 10^{-6}$
		$<9\times 10^{-4}$	4741	$<4\times 10^{-6}$

表 3-1-13 钼精矿综合回收利用项目各车间污染物排放浓度一览表（废气、废水处理车间、焙烧车间）

监测点	检测项目	实际排放浓度 (mg/Nm ³)	标干流量 (Nm ³ /h)	排放速率 (kg/h)
废气处理车间碱性废气排气筒	氨	0.68	22450	0.015
		0.72	20900	0.015
		0.76	21408	0.016
废气处理车间酸性废气排气筒	氮氧化物	<3	4703	<0.01
		<3	4520	<0.01
		<3	4523	<0.01
废水处理车间排气筒	硫化氢	0.084	6695	5.62×10^{-4}
		0.090	6748	6.07×10^{-4}
		0.088	6737	5.93×10^{-4}
焙烧车间破碎筛分排气筒	颗粒物	8.6	990	8.5×10^{-3}
		8.5	1015	8.6×10^{-3}
		8.3	973	8.1×10^{-3}
	铅及其化合物	$<2\times 10^{-3}$	937	$<2\times 10^{-6}$
		$<2\times 10^{-3}$	1011	$<2\times 10^{-6}$
		$<2\times 10^{-3}$	1000	$<2\times 10^{-6}$
	钼及其化合物	1.33×10^{-4}	937	1.25×10^{-7}
		3.00×10^{-5}	1011	3.03×10^{-8}
		2.00×10^{-5}	1000	2.00×10^{-8}
	砷及其化合物	$<9\times 10^{-4}$	937	$<8\times 10^{-7}$
		$<9\times 10^{-4}$	1011	$<9\times 10^{-7}$
		1.27×10^{-3}	1000	1.27×10^{-6}

表 3-1-14 钼精矿综合回收利用项目各车间污染物排放浓度一览表（焙烧车间烟气）

监测点	检测项目	实际排放浓度 (mg/Nm ³)	折算浓度 (mg/Nm ³)	标干流量 (Nm ³ /h)	排放速率 (kg/h)	含氧量 (%)
焙烧车间	颗粒物	3.2	14.7	4411	0.014	17.2
		3.3	14.1	4417	0.015	16.9
		2.7	11.8	4578	0.012	17.0
天然气燃	二氧化硫	<3	<14	4395	<0.013	17.2
		<3	<13	4404	<0.013	16.9

烧排 气筒	氮氧化 物	<3	<13	4578	<0.014	17.0
		8	37	4395	0.035	17.2
		7	30	4404	0.031	16.9
		6	26	4578	0.027	17.0

表 3-1-15 钼精矿综合回收利用项目各车间污染物排放浓度一览表（回转窑）

采样点	检测项目	实际排放浓度 (mg/Nm ³)	折算浓度 (mg/Nm ³)	标干流量 (Nm ³ /h)	排放速率 (kg/h)
回转窑排 气筒	颗粒物	2.0	9.3	2182	0.004
		2.0	9.3	3200	0.006
		2.0	9.3	3200	0.006
	二氧化硫	<3	<14	3847	<0.01
		<3	<14	3330	<0.01
		<3	<16	2969	<0.01
	氮氧化物	<3	<14	3847	<0.01
		<3	<14	3330	<0.01
		<3	<16	2969	<0.01
	铅及其化合 物	<2×10 ⁻³	<9×10 ⁻³	3615	<7×10 ⁻⁶
		<2×10 ⁻³	<9×10 ⁻³	3581	<7×10 ⁻⁶
		<2×10 ⁻³	<1×10 ⁻³	3407	<7×10 ⁻⁶
	钼及其化合 物	9.00×10 ⁻³	4.18×10 ⁻⁴	3615	3.25×10 ⁻⁷
		7.60×10 ⁻³	3.53×10 ⁻⁴	3581	2.72×10 ⁻⁷
		5.50×10 ⁻³	2.98×10 ⁻⁴	3407	1.87×10 ⁻⁷
	砷及其化合 物	1.29×10 ⁻³	5.99×10 ⁻³	3615	4.66×10 ⁻⁶
		1.45×10 ⁻³	6.73×10 ⁻³	3581	5.19×10 ⁻⁶
		<9×10 ⁻⁴	<5×10 ⁻⁴	3407	<3×10 ⁻⁶

(3) 矿区锅炉烟气排放情况

矿区现有工程锅炉烟气污染物排放浓度见表 3-1-16。

表 3-1-16 锅炉烟气污染物排放浓度一览表

采样点	检测项目	实际排放浓度 (mg/Nm ³)	折算浓度 (mg/Nm ³)	标干流量 (Nm ³ /h)	排放速率 (kg/h)
1#锅炉烟 气排放口	颗粒物	11.2	24.0	81100	0.91
		12.2	27.6	74138	0.90
		11.8	28.9	81091	0.96
	二氧化硫	58	124	79050	4.6
		74	168	76385	5.7
		79	193	77907	6.2
	氮氧化物	69	148	79050	5.5
		64	145	76385	4.9
		54	132	77907	4.2
	汞及其化 合物	<2.5×10 ⁻³	<5.4×10 ⁻³	81100	<2.0×10 ⁻⁴
		<2.5×10 ⁻³	<5.7×10 ⁻³	74138	<1.9×10 ⁻⁴
		<2.5×10 ⁻³	<6.1×10 ⁻³	81091	<2.0×10 ⁻⁴
2#锅炉烟	颗粒物	11.3	29.5	80243	0.91
		11.5	27.6	75854	0.87

气排放口	二氧化硫	12.3	32.1	77436	0.95
		66	172	76152	5.0
		87	209	78479	6.8
		74	193	78479	5.8
	氮氧化物	48	125	76152	3.7
		61	146	78479	4.8
		49	128	78479	3.8
	汞及其化合物	$<2.5 \times 10^{-3}$	$<6.5 \times 10^{-3}$	80243	$<2.0 \times 10^{-4}$
		$<2.5 \times 10^{-3}$	$<6.0 \times 10^{-3}$	75854	$<1.9 \times 10^{-4}$
		$<2.5 \times 10^{-3}$	$<6.5 \times 10^{-3}$	77436	$<1.9 \times 10^{-4}$

(4) 铜山矿热风炉烟气排放情况

本次评价采用《黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程（地下开采部分）竣工环境保护验收调查报告》热风炉烟气监测数据，说明铜山矿 1#主井工业场地的热风炉烟气排放情况，热风炉烟气污染物排放浓度见表 3-1-17~表 3-1-18。

表 3-1-17 热风炉烟气污染物排放浓度一览表

检测点位	检测项目	检测日期	检测结果				单位
			第一次	第二次	第三次	第四次	
热风炉烟囱出口	废气排放量	2025.06.16	5987	6289	6420	6212	Nm ³ /h
	含氧量		17.2	17.3	17.2	17.1	%
	实测颗粒物排放浓度		<20	<20	<20	<20	mg/m ³
	折算后颗粒物排放浓度		<20	<20	<20	<20	mg/m ³
	颗粒物排放速率		$<1.20 \times 10^{-1}$	$<1.26 \times 10^{-1}$	$<1.28 \times 10^{-1}$	$<1.24 \times 10^{-1}$	kg/h
	实测二氧化硫排放浓度		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	折算后二氧化硫排放浓度		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	二氧化硫排放速率		$<1.80 \times 10^{-2}$	$<1.89 \times 10^{-2}$	$<1.93 \times 10^{-2}$	$<1.86 \times 10^{-2}$	kg/h
	实测氮氧化物排放浓度		72	76	84	79	mg/m ³
	折算后氮氧化物排放浓度		159	173	186	170	mg/m ³
	氮氧化物排放速率		4.31×10^{-1}	4.78×10^{-1}	5.39×10^{-1}	4.91×10^{-1}	kg/h
	实测汞排放浓度		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	折算后汞排放浓度		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	汞排放速率		$<1.50 \times 10^{-5}$	$<1.57 \times 10^{-5}$	$<1.60 \times 10^{-5}$	$<1.55 \times 10^{-5}$	kg/h
热风炉烟囱	废气排放量	2025.06.17	6312	6279	6134	6226	Nm ³ /h
	含氧量		17.3	17.2	17.3	17.2	%
	实测颗粒物排放浓度		<20	<20	<20	<20	mg/m ³

出口	折算后颗粒物排放浓度		<20	<20	<20	<20	mg/m ³
	颗粒物排放速率		$<1.26 \times 10^{-1}$	$<1.26 \times 10^{-1}$	$<1.23 \times 10^{-1}$	$<1.25 \times 10^{-1}$	kg/h
	实测二氧化硫排放浓度		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	折算后二氧化硫排放浓度		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	二氧化硫排放速率		$<1.89 \times 10^{-2}$	$<1.88 \times 10^{-2}$	$<1.84 \times 10^{-2}$	$<1.87 \times 10^{-2}$	kg/h
	实测氮氧化物排放浓度		81	78	80	86	mg/m ³
	折算后氮氧化物排放浓度		184	172	182	190	mg/m ³
	氮氧化物排放速率		5.11×10^{-1}	4.90×10^{-1}	4.91×10^{-1}	5.35×10^{-1}	kg/h
	实测汞排放浓度		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	折算后汞排放浓度		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	汞排放速率		$<1.58 \times 10^{-5}$	$<1.57 \times 10^{-5}$	$<1.53 \times 10^{-5}$	$<1.56 \times 10^{-5}$	kg/h

表 3-1-18 热风炉烟气黑度监测结果一览表

检测点位	检测项目	检测日期	检测结果				单位
			第一次	第二次	第三次	第四次	
热风炉烟囱出口	烟气黑度	2025.06.16	<1	<1	<1	<1	级
		2025.06.17	<1	<1	<1	<1	级

(5) 有组织废气排放达标情况分析

根据上述监测数据，矿区现有选矿厂各产尘节点经废气治理设施处理后，颗粒物的排放浓度均能满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）修改单中表 1 排大气污染物特别放浓度限值（颗粒物：10mg/m³）。

矿区现有燃煤锅炉排放后的烟气污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物的排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 新建锅炉大气污染物排放限值；煤仓排放的颗粒物排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准。

废气处理车间碱性废气排气筒排放的氨，废气处理车间酸性废气排气筒排放的氮氧化物，废水处理车间排气筒硫化氢，焙烧车间破碎筛分排气筒排放颗粒物、重金属，回转窑排气筒排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、重金属的排放浓度均满足《无机化学工业污染物标准》（GB31573-2015）。

焙烧车间天然气燃烧排气筒排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 新建锅炉大气污染物

燃气锅炉排放限值。

铜山矿工业场地热风炉烟气污染物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）。

2、无组织废气污染物排放情况

矿区无组织废气监测数据见表 3-1-19~3-1-20。

根据监测数据可知，矿区各监测点的无组织排放的二氧化硫和颗粒物监测值均满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表 6 现有和新建企业厂界大气排放浓度限值（二氧化硫：0.5mg/m³、颗粒物：1.0mg/m³）；矿区各监测点的无组织排放的氮氧化物监测值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值（氮氧化物：0.12mg/m³）。

表 3-1-19 矿区无组织废气监测数据一览表（1）

监测点位	监测日期		监测项目	
	2024年11月		二氧化硫	氮氧化物
1#废石场东侧	24日	2:00-3:00	0.010	0.012
		8:00-9:00	0.023	0.024
		14:00-15:00	0.025	0.028
		20:00-21:00	0.010	0.014
	25日	2:00-3:00	0.010	0.011
		8:00-9:00	0.025	0.024
		14:00-15:00	0.023	0.024
		20:00-21:00	0.012	0.012
2#稀贵厂南侧	24日	2:00-3:00	0.009	0.014
		8:00-9:00	0.022	0.028
		14:00-15:00	0.024	0.025
		20:00-21:00	0.011	0.014
	25日	2:00-3:00	0.009	0.013
		8:00-9:00	0.023	0.027
		14:00-15:00	0.025	0.024
		20:00-21:00	0.009	0.010
3#检查站西侧	24日	2:00-3:00	0.009	0.012
		8:00-9:00	0.022	0.024
		14:00-15:00	0.025	0.024
		20:00-21:00	0.011	0.012
	25日	2:00-3:00	0.011	0.012
		8:00-9:00	0.024	0.025
		14:00-15:00	0.023	0.027
		20:00-21:00	0.010	0.012
4#多宝山采区	24日	2:00-3:00	0.011	0.012

北侧		8:00-9:00	0.025	0.024
		14:00-15:00	0.024	0.028
		20:00-21:00	0.011	0.014
	25日	2:00-3:00	0.011	0.011
		8:00-9:00	0.022	0.024
		14:00-15:00	0.023	0.024
		20:00-21:00	0.012	0.012
5#尾矿库边界 上风向	24日	2:00-3:00	0.009	0.014
		8:00-9:00	0.022	0.028
		14:00-15:00	0.023	0.025
		20:00-21:00	0.009	0.014
	25日	2:00-3:00	0.010	0.013
		8:00-9:00	0.025	0.027
		14:00-15:00	0.024	0.024
		20:00-21:00	0.009	0.010
6#尾矿库边界 下风向1	24日	2:00-3:00	0.009	0.012
		8:00-9:00	0.024	0.024
		14:00-15:00	0.025	0.024
		20:00-21:00	0.012	0.012
	25日	2:00-3:00	0.010	0.012
		8:00-9:00	0.026	0.025
		14:00-15:00	0.025	0.027
		20:00-21:00	0.009	0.012
7#尾矿库边界 下风向2	24日	2:00-3:00	0.011	0.012
		8:00-9:00	0.025	0.024
		14:00-15:00	0.024	0.028
		20:00-21:00	0.011	0.014
	25日	2:00-3:00	0.011	0.011
		8:00-9:00	0.022	0.024
		14:00-15:00	0.023	0.024
		20:00-21:00	0.012	0.012
8#尾矿库界下 风向3	24日	2:00-3:00	0.009	0.014
		8:00-9:00	0.022	0.028
		14:00-15:00	0.023	0.025
		20:00-21:00	0.009	0.014
	25日	2:00-3:00	0.010	0.013
		8:00-9:00	0.025	0.027
		14:00-15:00	0.024	0.024
		20:00-21:00	0.009	0.010
9#采区南侧车 辆进出口	24日	2:00-3:00	0.009	0.012
		8:00-9:00	0.024	0.024
		14:00-15:00	0.025	0.024
		20:00-21:00	0.012	0.012

	25日	2:00-3:00	0.010	0.012
		8:00-9:00	0.026	0.025
		14:00-15:00	0.025	0.027
		20:00-21:00	0.009	0.012
10#采矿运输 干线	24日	2:00-3:00	0.011	0.012
		8:00-9:00	0.025	0.024
		14:00-15:00	0.024	0.028
		20:00-21:00	0.011	0.014
	25日	2:00-3:00	0.011	0.011
		8:00-9:00	0.022	0.024
		14:00-15:00	0.023	0.024
		20:00-21:00	0.012	0.012
11#露采作业区	24日	2:00-3:00	0.009	0.014
		8:00-9:00	0.022	0.028
		14:00-15:00	0.023	0.025
		20:00-21:00	0.009	0.014
	25日	2:00-3:00	0.010	0.013
		8:00-9:00	0.025	0.027
		14:00-15:00	0.024	0.024
		20:00-21:00	0.009	0.010
12#矿区生活区	24日	2:00-3:00	0.009	0.012
		8:00-9:00	0.024	0.024
		14:00-15:00	0.025	0.024
		20:00-21:00	0.012	0.012
	25日	2:00-3:00	0.010	0.012
		8:00-9:00	0.026	0.025
		14:00-15:00	0.025	0.027
		20:00-21:00	0.009	0.012
13#铜山矿区 西北侧	24日	2:00-3:00	0.011	0.012
		8:00-9:00	0.025	0.024
		14:00-15:00	0.024	0.028
		20:00-21:00	0.011	0.014
	25日	2:00-3:00	0.011	0.011
		8:00-9:00	0.022	0.024
		14:00-15:00	0.023	0.024
		20:00-21:00	0.012	0.012
14#铜山矿区	24日	2:00-3:00	0.009	0.014
		8:00-9:00	0.022	0.028
		14:00-15:00	0.023	0.025
		20:00-21:00	0.009	0.014
	25日	2:00-3:00	0.010	0.013
		8:00-9:00	0.025	0.027
		14:00-15:00	0.024	0.024

		20:00-21:00	0.009	0.010
15#铜山矿区东南侧	24日	2:00-3:00	0.009	0.012
		8:00-9:00	0.024	0.024
		14:00-15:00	0.025	0.024
		20:00-21:00	0.012	0.012
	25日	2:00-3:00	0.010	0.012
		8:00-9:00	0.026	0.025
		14:00-15:00	0.025	0.027
		20:00-21:00	0.009	0.012

表 3-1-20 矿区无组织废气监测数据一览表 (2)

监测点	监测日期	监测项目
	2024年11月	总悬浮颗粒物
1#废石场东侧	26日8:00-27日8:00	0.084
	27日9:00-28日9:00	0.088
2#稀贵厂南侧	26日8:00-27日8:00	0.079
	27日9:00-28日9:00	0.078
3#检查站西侧	26日8:00-27日8:00	0.085
	27日9:00-28日9:00	0.085
4#多宝山采区北侧	26日8:00-27日8:00	0.075
	27日9:00-28日9:00	0.084
5#尾矿库边界上风向	26日8:00-27日8:00	0.088
	27日9:00-28日9:00	0.074
6#尾矿库边界下风向1	26日8:00-27日8:00	0.080
	27日9:00-28日9:00	0.076
7#尾矿库边界下风向2	26日8:00-27日8:00	0.085
	27日9:00-28日9:00	0.084
8#尾矿库界下风向3	26日8:00-27日8:00	0.077
	27日9:00-28日9:00	0.074
9#采区南侧车辆进出口	26日8:00-27日8:00	0.077
	27日9:00-28日9:00	0.076
10#采矿运输 干线	26日8:00-27日8:00	0.088
	27日9:00-28日9:00	0.081
11#露采作业区	26日8:00-27日8:00	0.077
	27日9:00-28日9:00	0.084
12#矿区生活区	26日8:00-27日8:00	0.075
	27日9:00-28日9:00	0.080
13#铜山矿区西北侧	26日8:00-27日8:00	0.082
	27日9:00-28日9:00	0.081
14#铜山矿区	26日8:00-27日8:00	0.088
	27日9:00-28日9:00	0.082
15#铜山矿区东南侧	26日8:00-27日8:00	0.088
	27日9:00-28日9:00	0.075

3.1.6.2 矿区现有工程废水排放情况

黑龙江多宝山铜业股份有限公司已根据排污许可证的环境管理要求-自行监测要求对矿区的废水开展了自行监测。本次评价采用 2024 年度第四季度的 10 月、11 月、12 月的自行监测数据说明矿区现有工程废水排放情况。

铜山生活污水处理站排放口、多宝山生活污水处理站排放口、稀贵金属厂（主产废水处理站排放口）废水监测数据见表3-1-21。

表 3-1-21 矿区废水监测数据一览表

监测	监测时间	监测项目	监测结果	单位
铜山生活污水处理站出口	2024.11.17	pH值	7.1	无量纲
		悬浮物	4L	mg/L
		动植物油类	0.06L	mg/L
		化学需氧量	30	mg/L
		氨氮	0.984	mg/L
		总磷	0.01	mg/L
		生化需氧量	4.2	mg/L
多宝山生活污水处理站出口	2024.11.17	pH值	7.1	无量纲
		悬浮物	4L	mg/L
		动植物油类	0.06L	mg/L
		化学需氧量	22	mg/L
		氨氮	1.30	mg/L
		总磷	1.47	mg/L
		生化需氧量	3.0	mg/L
稀贵金属厂主产废水处理站排放口	2024.11.19	铅	0.00018	mg/L
		镉	0.00005L	mg/L
		铬	0.00011L	mg/L
		汞	0.00004L	mg/L
		砷	0.0003L	mg/L

根据监测数据可知铜山生活污水处理站排放口和多宝山生活污水处理站排放口各污染因子的监测值均满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表2新建企业水污染物排放浓度限值；稀贵金属厂主产废水处理站排放口的各污染因子监测值满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1水污染排放浓度限值。

3.1.6.3 矿区现有工程噪声排放情况

黑龙江多宝山铜业股份有限公司已根据排污许可证的环境管理要求—自行监测要求对矿区的噪声开展了自行监测。本次评价采用 2024 年度第四季度的 10

月、11月、12月的自行监测数据说明矿区现有工程噪声排放情况。

根据矿区现有工程的噪声例行监测数据，矿区各矿界监测点的噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A））。监测数据见表3-1-22。

表 3-1-22 矿区噪声监测数据一览表

监测点	2024年10月27日		2024年10月28日	
	昼Leq	夜Leq	昼Leq	夜Leq
1#多宝山厂界北侧	55	44	56	45
2#多宝山厂界西侧	54	46	53	44
3#多宝山厂界南侧	56	43	54	45
4#多宝山厂界东侧	55	44	54	44
5#铜山厂界西侧	54	44	56	43
6#铜山厂界南侧	53	46	55	44
7#铜山厂界东侧	53	45	54	44

3.1.6.4 矿区地下水监测情况

黑龙江多宝山铜业股份有限公司已根据排污许可证的环境管理要求-自行监测要求对矿区的地下水开展了自行监测。本次评价采用2024年度第四季度的10月、11月、12月的自行监测数据说明矿区地下水现状情况。

地下水监测井的监测数据见表3-1-23。

表 3-1-23 矿区地下水数据一览表

监测时间	监测项目	监测结果				单位
		G1监测井	G2监测井	G3监测井	G4监测井	
2024.11.19	pH值	7.1	7.2	7.0	7.1	无量纲
	高锰酸盐指数 (耗氧量)	2.6	3.3	1.7	1.8	mg/L
	溶解性固体(总量)	213	135	237	241	mg/L
	硫酸盐	14	17	31	29	mg/L
	氯化物	18	23	30	28	mg/L
	亚硝酸盐氮	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	mg/L
	硝酸盐氮	1.04	1.11	1.20	2.70	mg/L
	氟化物	0.21	0.16	0.15	0.22	mg/L
	氨氮	0.439	0.492	0.479	0.413	mg/L
	挥发酚	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	mg/L
	氰化物	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	mg/L
	铜	0.00563	0.00762	0.0102	0.0701	mg/L

	锌	0.04	0.04	0.04	0.41	mg/L
	铁	0.70	1.20	0.03L	0.03L	mg/L
	锰	0.02	0.03	0.01	0.03	mg/L
	铅	0.00068	0.00036	0.00104	0.00262	mg/L
	镉	0.00005L	0.00005L	0.00005L	0.00024	mg/L
	钼	0.00119	0.00047	0.00227	0.00227	mg/L
	六价铬	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	mg/L
	汞	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.00004L	mg/L
	砷	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	mg/L
	总大肠菌群	<2	<2	<2	<2	MPN/100ml
	细菌总数	3	2	5	5	CFU/ml
	总硬度	74	36	123	136	mg/L

根据上述地下水监测数据，除监测因子铁和耗氧量监测值超标外，其他各监测因子的监测值均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，铁离子超标由于所在地区原生地质结构造成的，G2 监测井耗氧量监测值超标由于跟踪监测井封井不严造成。

3.1.6.5 矿区土壤监测情况

根据 2023 年和 2024 年《黑龙江多宝山铜业股份有限公司土壤环境自行监测报告》，土壤样品的监测数据均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类筛选值。

1、2023 年土壤环境自行监测情况

（1）重金属及其他无机物

根据实验室检测结果显示，送检 118 组土壤样品中检出汞、砷、铜、铅、镉、镍、铁共 7 种重金属，六价铬检出值低于检出限，对比筛选值各重金属的检出值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。

表3-1-24 土壤样品中重金属及无机物的检出情况单位：mg/kg

分析指标	最小值	最大值	检出个数	检出率	超标率	筛选值
汞	0.0387	0.137	118	100.0%	0.0%	38
砷	5.2	13.4	118	100.0%	0.0%	60
铜	28	1650	118	100.0%	0.0%	18000
铅	16.1	28.5	118	100.0%	0.0%	800
镉	0.05	1.7	118	100.0%	0.0%	65
镍	7	38	118	100.0%	0.0%	900
铁	4.43×10 ⁴	6.38×10 ⁴	118	100.0%	/	/

（2）有机物

根据检测结果，送检 118 组土壤样品中有机物均未检出，满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。

2、2024 年土壤环境自行监测情况

（1）重金属及其他无机物

根据实验室检测结果显示，送检 124 组土壤样品中检出汞、砷、铜、铅、镉、镍、铁共 7 种重金属，六价铬检出值低于检出限，对比筛选值各重金属的检出值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。

表3-1-25 土壤样品中重金属及无机物的检出情况单位：mg/kg

分析指标	最小值	最大值	检出个数	检出率	超标率	筛选值
汞	0.048	0.164	124	100.0%	0.0%	38
砷	4.55	12.4	124	100.0%	0.0%	60
铜	28	954	124	100.0%	0.0%	18000
铅	16.2	55.9	124	100.0%	0.0%	800
镉	0.05	0.64	124	100.0%	0.0%	65
镍	11	34	124	100.0%	0.0%	900
铁	41.2	59.6	124	100.0%	/	/

（2）有机物

根据检测结果，送检 124 组土壤样品中有机物均未检出，满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。

3.1.6.6 矿区固体废物处置情况

矿区的采选工程产生的固体废物主要包括采矿废石、尾矿、锅炉灰渣、废机油、生活垃圾及破碎筛分车间收集的粉尘等。采矿废石存放于排土场或筑尾矿坝，排土场最终一直堆置，边坡及表层覆土绿化。尾矿全部用泵送至尾矿库堆存。锅炉灰渣临时存放至锅炉房灰渣仓内，定期外售综合利用。破碎、筛分车间收集的粉尘返回选厂进行浮选，不外排。生活垃圾暂存垃圾箱，定期由嫩江市环卫部门集中收集处理。废机油暂存于危险废物贮存库内，委托黑河蓝天环保有限责任公司和嫩江市建辉环保科技有限公司处理。废油桶和废包装物暂存于危险废物贮存库，委托黑龙江文武环保科技有限公司和哈尔滨博虎科技有限公司处理。现有的危险废物贮存库对地面进行水泥硬化处理(水泥硬化防渗)，底层铺设

厚度 2mm 的 HDPE 膜防渗，并且使用混凝土抗渗做到钢筋混凝土结构自防水，防渗措施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗要求，并设置活性炭吸附装置治理贮存过程中产生的挥发性有机物，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的贮存设施污染控制要求。

3.1.6.7 厂区现有工程污染物排放总量

（1）现有工程核定排放总量

根据黑龙江多宝山铜业股份有限公司排污许可证（2024 年 12 月 29 日）中申请年排放量限值计算过程的总量计算过程文件，厂区现有工程的 DA001（锅炉烟气排放口）的污染物排放总量指标为颗粒物：25.1115t/a、SO₂：132.2934t/a、NO_x：162.2t/a；DA096（回转窑排气筒）的污染物排放总量指标为颗粒物：1.19t/a、SO₂：11.88t/a、NO_x：11.88t/a。

表 3-1-26 厂区现有工程污染物排放总量一览表 单位：t/a

污染物种类	排污许可证核算排放许可总量	
	DA001	DA096
颗粒物	25.1115	1.19
SO ₂	132.2934	11.88
NO _x	162.2	11.88

（2）现有工程实际排放总量

根据《黑龙江多宝山铜业股份有限公司2024年排污许可证执行报告》（年报）中“六、实际排放情况及达标判定分析”，DA001污染物实际排放总量为颗粒物：8.5252t/a、SO₂：39.3095t/a、NO_x：50.104t/a；DA096污染物实际排放总量为颗粒物：0.08317t/a、SO₂：0.125t/a、NO_x：0.013t/a；未超出核定排放总量。

表 3-1-27 现有工程总量达标情况一览表 单位：t/a

污染物种类	现有工程 DA001 实际排放量	现有工程 DA096 实际排放量	是否满足
颗粒物	8.5252	0.08317	是
SO ₂	39.3095	0.125	是
NO _x	50.104	0.013	是

3.1.7 矿区现有工程生态恢复情况调查

（1）多宝山矿区生态调查

根据现场调查，多宝山矿区排土场边坡、尾矿库堆积子坝边坡可绿化部分已经全部进行绿化，已采取的植被恢复措施主要为覆植草皮、播撒花草籽及栽植树

木，目前已完成覆植草皮约 8100m²，播撒花草籽约 56000m²，栽植树木约 22 万株，树木类型主要包括沙棘、云杉、榆树球、茶条槭等。

采区周边边坡较大的区域建设了修建护坡、挡土墙等措施；同时还完善场地内的排水沟、截洪沟等设施，减少地表径流水冲刷矿区。生产过程中能够做到减少地面开挖、建设，对需要进行地面开挖、区域做了相应的水土保持措施。相关生态恢复措施见图 3-1-15。



图3-1-15多宝山矿区生态恢复措施示意图

(2) 铜山矿区生态调查

根据现场调查，铜山矿区原有排土场已经进行复垦绿化，现为设备公园，主要种植花楸、小叶丁香、锦带、松东锦鸡、佛头花、连翘、榆叶梅、锦鸡、红叶丁香、金叶榆球、云杉；施工期厂区内临时占地已经全部进行绿化；东堆浸场剩余的顶部平台及边坡已完成复垦工程，堆场绿化顶部平台和边坡覆土 0.3m，铺设草皮 20000m²；西堆浸场顶部平台边坡已完成复垦工程，堆场绿化顶部平台和边坡覆土 0.3m，播撒草籽，铺设草皮 16000m²。本项目已采取的植被恢复措施主要为覆植草皮、栽花种树，目前铜山矿区内已完成覆植草皮约 130000m²，栽花 8 万株，植树 3000 棵。



图3-1-16 铜山矿区原排土场生态恢复措施示意图（现为矿山设备公园）



图3-1-16 铜山矿区东侧浸场生态恢复措施示意图



图3-1-17 铜山矿区西侧浸场生态恢复措施示意图



图 3-1-18 铜山矿区绿化措施示意图

3.1.8 现有工程存在的环境问题

根据上述分析，多宝山铜（钼）矿矿区和铜山矿区现有工程采取的各项环保设施运行良好，已采取相应的生态恢复措施和绿化，目前矿区无现有环境问题。根据现场调查及黑河市生态环境局和黑河市嫩江生态环境局提供的监管信息，多宝山铜（钼）矿区和铜山矿区投产运行至今无环境违法行为及环保督察情况。

3.1.9 矿区在建工程

3.1.9.1 项目概况

矿区在建工程为“黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目”，为配套黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目采矿工程，矿区拟建设1座选矿规模 $4\times 10^4\text{t/d}$ 选矿厂，碎磨工序采用“半自磨+球磨+顽石破碎”的工艺流程，选别工序采用“铜钼混合浮选+铜钼分离”工艺流程，产出的铜精矿和钼精矿脱水包装后外销，依托现有多宝山铜（钼）矿尾矿库，尾矿浓缩后泵送至尾矿库堆存。项目总占地面积 287763m^2 。厂区占地面积 213244m^2 ，生产消防水池、高位回水池占地面积 13052m^2 ，管线占地面积 61467m^2 ，尾矿输送管线长度 5058m （地上敷设），尾矿回水管线长度 7286m （地下敷设）。项目总投资 166472.27 万元。该项目于2025年7月14日取得黑龙江省生态环境厅《关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目环境影响报告书的批复》（黑环审（2025）28号），与本项目同步建设。

工程组成一览表见表 3-1-28。选矿厂总平面布置图见图 3-1-19。

表 3-1-28 本项目工程组成一览表

项目名称		实际建设	备注
主体工程	中间矿仓	位于厂区北部，矿仓长度99m，宽度39m，地上高34.8m，建筑面积3861m ² 。上部设有1部10t电动单梁起重机；生产设备包括带式输送机、振动给料机、集矿皮带等	新建
	顽石破碎车间	位于厂区北部，破碎车间长度15m，宽度9m，高度19m，建筑面积135m ² ，顽石仓长度7.5m，宽度7.5m，高度19m，采用钢结构，设有1部32t吊钩桥式起重机。生产设备包括圆锥破碎机、给料机、电葫芦、电动液压闸门、吊钩桥式起重机。	新建
	石灰乳制备车间	位于顽石破碎车间南侧，车间长度30m，宽度15m，高度12m，建筑面积450m ² 。生产设备包括搅拌槽、螺旋输送机、浆液泵。	新建
	磨浮主厂房	磨浮主厂房位于厂区中部，包括磨矿车间、浮选车间1、浮选车间2、药剂制备车间、鼓风机房。 磨矿车间长度142m，宽度27m，高度26m，建筑面积3834m ² ；浮选车间1长度165m，宽度16m，高度26m，建筑面积2640m ² ；浮选车间2长度60m，宽度13m，高度16.5m，建筑面积780m ² ；药剂制备车间长度45m，宽度12m，高度12.5m，建筑面积540m ² ；鼓风机房长度37m，宽度12m，高度12.5m，建筑面积444m ² 磨浮主厂房内主要设备还包括半自磨机、球磨机、立磨机、充气式浮选机、泡沫泵等	新建
	脱药浓密池	位于厂区南部，直径 30m，高度 3m，占地面积 706.5m ² 。有效容积 2100m ³ 。	新建
	尾矿浓密池	位于厂区南部。直径 33m，地下深度 3.5m，地上高度 2m，占地面积 855m ² 。有效容积 4400m ³ 。	新建
	铜精矿浓密池	位于厂区南部，直径 12m，高度 3m，占地面积 113m ² 。有效容积 330m ³ 。	新建
	铜精矿堆场	位于厂区南部，长度 109m，宽度 35m，高度 25m，封闭钢结构，建筑面积 3815m ²	新建
	铜精矿脱水车间	位于厂区南部，长度 60m，宽度 20m，高度 25m，建筑面积 1200m ² ，设置浓密低流泵、压滤给料泵，带式输送机、搅拌槽等	新建
辅助工程	钼精矿脱水车间	位于厂区南部，长度 66m，宽度 18m，高度 25.4m，建筑面积 1188m ² ，设置立式压滤机、斗式提升机、压滤给料泵等	新建
	变电所	位于厂区东部，占地面积6000m ² （长度80m，宽度75m），变电所长度60m，宽度12m，高度12m，建筑面积1440m ² ，设置2台100kv变压器。	新建
	配电室	厂区设置有中间矿仓配电室、磨矿车间配电室、浮选车间配电室、钼精矿脱水车间配电室、尾矿输送及厂前回水泵房	新建

		配电室等。		
	化验室	位于厂区西侧，长度42m，宽度15m，高度9m，建筑面积1890m²		新建
	机修车间	位于厂区东北部，建设1座机修车间，长度72m，宽度21m，高度12m，建筑面积1512m²		新建
	综合仓库	位于厂区西部，建设1座综合仓库，长度72m，宽度24m，高度12m，建筑面积1728m²		新建
	门卫室	位于厂区西南角，占地面积18m²		新建
公用工程	给水	水源及供水管线	水源为嫩江干流地表水。 项目供水水源为嫩江干流地表水。依托多宝山铜（钼）矿区和铜山矿区已建成的输水管线。黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿嫩江干流提水泵站取水口位于窝里河河口下游4km，采用渗渠集水方式取水，渗渠汇于集水井，集水井以涵管与左岸岸边式泵房相连，经加压泵房及输水管，将嫩江地表水输送至多宝山铜（钼）矿区；多宝山铜（钼）矿区输水干线建设分水管线1处，建设压力供水管道和加压泵站，供水管道长4.4km，将嫩江地表水接入铜山矿区内。本项目依托铜山矿区的引水管线。本项目新建1座6000m³生产消防高位水池，为厂区提供新鲜水。	依托+新建
		生产给水系统	新建1座6000m³生产消防高位水池，水池尺寸为L×B×H=40m×35m×5.0m，有效容积6000m³。水池出水自流供各用水点使用，给水管道呈枝状布置。新敷设1根DN700新水给水管道，管道采用焊接钢管理地敷设方式。	新建
		冷却循环水给水系统	冷却循环水排至冷却塔进行冷却，冷却后排水进冷水集水池，再由泵房内水泵扬至设备冷却使用，冷却塔置于集水池上，设冷却水集水池1座，尺寸为L×B×H=18m×10m×3.5m，有效容积630m³；冷却水循环加压泵房1座，尺寸为L×B×H=18m×10m×8m。冷却循环水系统采用FBND-350冷却塔2台，泵房内配置清水泵3台（2用1备），埋地敷设1根DN500焊接钢管将冷水送至各冷却水使用点后升温水再回至冷却塔。	新建
		回水系统	回水系统包括厂前回水系统、尾矿库回水系统及回水给水系统 回水给水系统新建 1 座 30000m³ 高位回水池，敷设 1 根 DN1200 回水主管道自流至选矿厂区域，再接支管至各用水点使用，管道采用焊接钢管理地敷设方式。 厂前回水系统设置 1 座厂前回水收集池，L×B×H=24m×10m×1.5m（净高度 6m），有效容积 1800m³；设置 1 座厂前回水综合泵房。配置水泵 3 台（2 用 1 备）选矿厂敷设 1 根 DN900 焊接钢管将厂前回水送至高位回水池供	新建

		生产循环使用。管道采用埋地敷设方式。 尾矿库回水系统采用库内浮船加压回水方式，尾矿库内已有 1 艘浮船用于多宝山回水，新增 1 艘浮船，浮船内配置水泵 3 台（2 用 1 备），敷设 1 根 DN700 焊接钢管长度 7286m，将尾矿库回水送至 30000m ³ 高位回水池供生产循环使用。	
	排水	循环冷却水排污水、选矿废水、尾矿浓密废水排入厂前回水收集池，送至 30000m ³ 高位回水池供生产循环使用，本项目无废水外排。	新建
	供电	依托已有铜山矿 110kV 变电所双重电源，引自 220kV 多宝山变电站 110kV 侧双母线，厂址内新建 1 座 110kV 变电所，由铜山矿 110kV 变电所 110kV 侧两段母线分别引一路电源，两路电源同时运行，互为备用。变电所内安装三台 110/38.5/10.5kV，63MVA 变压器。3 台主变采用 2 用 1 备运行工作方式，当 1 台主变压器停止运行，备用 1 台主变压器投入运行，剩余 2 台主变可保证供电范围内全部负荷的供电。	新建
	供热	本项目依托铜山矿新建的 1 台 40t/h 燃煤蒸汽锅炉作为选矿厂及公辅建筑供暖的热源。	依托
	消防系统	消防用水依托新建的 1 座 6000m ³ 生产、消防高位水池。室外消防管网成环布置，并在室外消防管网上设置若干个地下式室外消火栓，在室内消防管网上设置若干个室内消火栓。管道采用埋地敷设方式。	新建
储运工程	药剂仓库	位于厂区西部，长度 72m，宽度 24m，高度 9m，建筑面积 1728m ² ，贮存磨浮主厂房使用药剂。	新建
	石灰仓	位于石灰乳制备车间北侧，建设 2 座有效容积为 470m ³ 的石灰仓。	新建
	顽石仓	位于顽石破碎车间东侧，长度 7.5m，宽度 6m，高度 19m，容积 855m ³ ，采用钢结构。	新建
	综合仓库	位于厂区西部，长度 72m，宽度 24m，高度 9m，建筑面积 1728m ² ，负责储存生产材料、备品备件等。	新建
	储油罐	药剂仓库内东侧设置 1 座 30m ³ 2#油储罐、1 座 30 m ³ 煤油储罐。	新建
	粉矿仓	位于顽石破碎车间东侧，长度 25m，宽度 24m，高度 9m，建筑面积 1248m ² ，用于事故工况下存储磨矿车间物料。	新建
环保工程	废水治理措施	厂区生活污水、化验室清洗废水依托铜山矿生活污水处理站处理，处理后排入厂前回水收集池回用生产，不外排。本项目运营期精矿脱水废水、尾矿浓密废水和循环冷却系统排污水，排入厂前回水收集池，车间内循环使用，不外排。本项目利用尾矿回水作为生产用水，不外排。	新建
	废气治理措施	卸料废气：厂区西北部设置矿石卸料仓，卸料过程中产生下料扬尘。卸料仓排矿导料槽设密闭集气罩，设置 1 台单机	新建

	烧结板除尘器，除尘效率为 99.9%，含尘废气经除尘器处理后通过卸料仓顶部排放口 DA001（高度 38m）排放，颗粒物的排放浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）修改单中表 1 大气污染物特别排放限值。	
	中间矿仓装卸料废气：为治理中间矿仓原料装卸过程产生的粉尘，中间矿仓顶部卸料点设置密闭集气罩和 7 台直落式单机烧结板除尘器，1 台处理风量为 3000m³/h，6 台处理风量为 5000m³/h，除尘效率为 99.9%，其中 1 台除尘器位于中间矿仓东侧，6 台位于中间矿仓的中部和西侧，6 台除尘器共用一个排放口 DA002（高度 38m），含尘废气经除尘器处理后通过排放口 DA002 排放，颗粒物排放浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）修改单中表 1 大气污染物特别排放限值；东侧除尘器设置 1 个排放口 DA003（高度 38m），含尘废气经除尘器处理后通过排放口 DA003 排放，颗粒物排放浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）修改单中表 1 大气污染物特别排放限值。中间矿仓下部卸料点处，设置密闭集气罩，设 2 套机械除尘系统，设置 2 台烧结板除尘器，除尘效率为 99.9%，除尘器收集的粉尘排回矿堆；中间矿仓产生含尘废气经除尘器处理后的通过中间矿仓顶部排放口 DA004（高度 38m）排放，颗粒物排放浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）修改单中表 1 大气污染物特别排放限值。	新建
	顽石破碎车间废气：顽石破碎车间的圆锥破碎机上部给矿、下部排矿到胶带的导料槽处设密闭集气罩，设 1 套机械除尘系统。设置 1 台烧结板除尘器，除尘效率为 99.9%，处理后的废气经破碎车间顶部排放口 DA006（高度 38m）排放，颗粒物的排放浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）修改单中表 1 大气污染物特别排放限值	新建
	顽石仓废气：顽石缓冲仓设置 1 台直落式单机烧结板除尘器，除尘效率为 99.9%。除尘器收集的粉尘排回矿仓，除尘器处理后的废气经仓顶排放口 DA007（高度 38m）排放，颗粒物的排放浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）修改单中表 1 大气污染物特别排放限值	新建
	转运站废气：厂区设置 1#转运站，转运站皮带机头部卸料点和另一条皮带受料点，皮带下料点均采用局部密闭，设 2 个独立除尘系统。转运站皮带机头部卸料点就皮带下料点设置 1 台烧结板除尘器，转运站皮带机受料点设置 1 台除尘器，除尘效率为 99.9%，除尘器处理后废气转运站顶部排放口 DA008（高度 38m）排放，颗粒物的排放浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）修改单中表 1 大气污染物特别排放限值。	新建
	石灰仓废气：石灰乳制备车间北侧设置 2 座石灰仓，石灰仓进出料产生的颗粒物经仓顶烧结板除尘器处理后经仓顶排放口 DA009（38m）、DA010（38m）排放，颗粒物的排放浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）修改单中表 1 大气污染物特别排放限值。	新建
	浮选工序产生的废气：浮选车间的浮选工序的铜钼分离工段设置密闭集气罩，2 套二级活性炭吸附装置，非甲烷总烃	新建

		处理效率为 90%，处理后的废气经浮选车间顶部排放口 DA0011（高度 32m）排放，非甲烷总烃排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 新污染源大气污染物排放限值	
		危险废物贮存库废气：本项目新建的 1 座危险废物贮存库设置 1 套二级活性炭吸附装置，并配套 1 根 15m 排气筒。	新建
噪声污染防治措施		厂房隔声，生产设备采取基础减振处理，泵类设置隔声罩壳和采取基础减振处理，风机管道外壳阻尼。	新建
地下水污染防治措施		厂前回水收集池、尾矿输送及厂前回水泵房、尾矿浓密池、尾矿输送事故池、尾矿输送管线事故池、消防废水收集池、铜精矿浓密池、钼精矿浓密池、脱药浓密池、化验室、药剂仓库、危险废物贮存库、事故油池、初期雨水收集池等均采取重点防渗措施，对地面进行水泥硬化处理（水泥硬化防渗），底层铺设 HDPE 膜防渗。在混凝土中掺入适量的混凝土膨胀外加剂，同时加入合成纤维，做到钢筋混凝土结构自防水，底层铺设厚度 1mm 的 HDPE 膜，渗透系数不大于 10^{-7}cm/s 。危险废物贮存库对地面进行水泥硬化处理（水泥硬化防渗），底层铺设厚度 2mm 的 HDPE 膜防渗，渗透系数不大于 10^{-10}cm/s ，并且使用混凝土抗渗做到钢筋混凝土结构自防水，防渗措施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。	新建
		一般防渗区包括厂区的磨矿车间、浮选车间 1、浮选车间 2、药剂制备车间、钼精矿脱水车间、铜精矿脱水车间、综合仓库、机修车间、变电所、铜精矿堆场、石灰乳制备车间、石灰仓、顽石破碎车间、顽石仓、中间矿仓。采用抗渗混凝土作为防渗层，抗渗混凝土等级不低于 P8，结构厚度不小于 250mm。	新建
		简单防渗区包括厂区道路、配电室、门卫室等，进行地表硬化处理。	新建
固体废物治理措施		根据检测报告，尾矿满足《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）中相应限值要求，尾矿不属于浸出毒性危险废物。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），结合检测结果，尾矿浸出液满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准限值要求，尾矿浸出液 pH 值为 6~9，属于第 I 类一般工业固体废物。尾矿浓密脱水后，经 5058m 尾矿输送管线泵送至多宝山现有尾矿库堆存。	依托
		本项目卸料仓、中间矿仓、顽石仓、顽石破碎车间、转运站的除尘器收集粉尘，属于一般工业固体废物，除尘系统收集的粉尘直接返回选矿厂各工序再利用。选矿厂除尘过程中产生的废除尘器过滤介质属于一般工业固体废物，更换后委托生产厂家回收利用。	新建
		废活性炭、废变压器油、废铅蓄电池、化验室废液、设备维修产生的废机油、废油桶均属于危险废物，暂存在危险废物贮存库后，定期由委托有资质单位处置。本项目建设 1 座危险废物贮存库位于药剂库西侧，建筑面积 80m ² ，对地	新建

		面进行水泥硬化处理（水泥硬化防渗），底层铺设厚度 2mm 的 HDPE 膜防渗。并且使用混凝土抗渗做到钢筋混凝土结构自防水，防渗措施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。	
	初期雨水收集池	厂区建设 1 座 600m ³ 初期雨水收集池	新建
	尾矿输送事故池	厂区建设 1 座 2000m ³ 厂区尾矿输送事故池，位于尾矿浓密池西侧。尾矿输送管线最低标高处设置 1 座 400m ³ 尾矿输送管线事故池。尾矿输送管线采取的防腐、防渗措施和风险防控措施为：采用冷底子油、环氧树脂涂料和 PE 防腐层做防腐防渗处理，防止运行期管线发生泄漏事故；建立健全管线巡视制度，设置自动报警系统。管线固定专人分班巡视检查，发现事故应立即组织抢修。	新建
	消防废水收集池	厂区建设 1 座 500m ³ 消防废水收集池，位于回水泵房南侧	
依托工程	尾矿库	本项目尾矿依托多宝山铜（钼）矿尾矿库。多宝山铜（钼）矿尾矿库于2012年建成投入生产试运行，2013年11月，多宝山铜（钼）矿尾矿库通过国家安全生产监督管理局组织的竣工验收并正式投入使用运行至今，2019年对尾矿库加高扩容，2021年完成了建设单位、监理单位、施工单位及设计单位联合验收，尾矿库设计最终坝顶标高为 545.0m，设计总坝高108m，设计总库容为48576.68万m ³ ，尾矿库设计等别为二等库。截至2025年4月，多宝山铜业尾矿库主坝体的坝顶标高达523m，坝高为86m。剩余有效库容为23564.35万m ³ （以坝体达到最终标高545m为基准），以当前坝顶标高523m计算，剩余的有有效库容为12616.61万m ³ 。	依托
	取水系统	依托多宝山铜（钼）矿区和铜山矿区已建成的输水管线。黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿嫩江干流提水泵站取水口位于窝里河河口下游 4km，采用渗渠集水方式取水渗渠汇于集水井，集水井以涵管与左岸岸边式泵房相连，经加压泵房及输水管，将嫩江地表水输送至多宝山铜（钼）矿区；多宝山铜（钼）矿区输水干线建设分水管线 1 处，建设压力供水管道和加压泵站，供水管道长 4.4km，将嫩江地表水接入铜山矿区内。本项目依托铜山矿区的引水管线。	依托

3.1.9.2 产品方案

1、设计规模及工作制度

选矿厂设计规模为 $4 \times 10^4 \text{t/d}$ ，选矿厂采用连续工作制，330d/a，3 班/d，8h/班。

表 3-1-29 各车间生产能力和工作制度

车间名称	工作制度			年作业率 (%)	生产能力 (t/h)	备注
	年工作天数 (d/a)	日工作班数 (班/d)	班运转时数 (h/班)			
中间矿仓	330	3	8	90.41	1666.67	
磨浮车间	330	3	8	90.41	1666.67	
顽石破碎车间	330	3	8	90.41	250.00	
药剂制备车间	330	3	8	90.41	-	
铜精矿脱水车间	330	3	7	79.11	23.36	
钼精矿脱水车间	330	3	8	90.41	0.22	
尾矿脱水	330	3	8	90.41	1646.02	

2 产品方案

(1) 配矿生产期产品方案

配矿阶段产品方案为铜精矿平均产量为 $24.7104 \times 10^4 \text{t/a}$ ，含 Cu 品位 18.16%，Au 品位 2.36g/t，Ag 品位 47.42g/t，其中含 Cu 金属量 $4.4874 \times 10^4 \text{t/a}$ ，含 Au 金属量 0.58t/a，含 Ag 金属量 11.72t/a；达产年钼精矿平均产量为 2376t/a，含 Mo 品位 45%，含 Mo 金属量 1069.2t/a。选矿设计指标见表 3-1-30。

表 3-1-30 配矿矿石选矿设计指标 (%)

指标		单位	原矿	产品		
				铜精矿	钼精矿	尾矿
产率		%	100	1.872	0.018	98.11
品位	Cu	%	0.39	18.16	5.59	0.05
	Mo	%	0.015	0.04	45	0.0063
	Au	g/t	0.063	2.36	9	0.018
	Ag	g/t	1.27	47.42	260	0.34
回收率	Cu	%	100	89	0.06	10.94
	Mo	%	100	5	55	40
	Au	%	100	70	2.62	27.38
	Ag	%	100	70	3.77	26.23

(2) 高品位矿石产品方案

本项目使用高品位矿石作为原料的产品方案为铜精矿平均产量为 $27.324 \times 10^4 \text{t/a}$ ，含 Cu 品位 18.38%，Au 品位 4.83g/t，Ag 品位 62.37g/t，其中含 Cu 金属量 $5.022 \times 10^4 \text{t/a}$ ，含 Au 金属量 1.32t/a，含 Ag 金属量 17.04t/a；达产年钼精矿平均产量为 3036t/a，含 Mo 品位 45%，含 Mo 金属量 1366.2t/a。选矿设计指标见表 3-1-31。

表 3-1-31 高品位矿石选矿设计指标 (%)

指标		单位	原矿	产品		
				铜精矿	钼精矿	尾矿
产率		%	100	2.07	0.023	97.907
品位	Cu	%	0.42	18.38	1.4	0.04
	Mo	%	0.014	0.05	45	0.0027
	Au	g/t	0.669	4.83	7.43	0.03
	Ag	g/t	1.311	62.37	117.07	0.466
回收率	Cu	%	100	90.71	0.33	8.96
	Mo	%	100	15	60.54	24.46
	Au	%	100	87.13	1.5	11.37
	Ag	%	100	75.58	1.59	22.83

3.1.9.3 原辅材料

1、原矿

(1) 铜山矿现有矿石利用情况

根据《黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期扩建工程变更环境影响报告书》及环评批复（黑环函〔2018〕38号），多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期扩建工程原设计采选规模为 $7.0 \times 10^4 \text{t/d}$ ，因考虑多宝山铜（钼）矿与铜山矿进行统筹开发，铜山矿不再单独建设选矿厂，依托多宝山铜（钼）矿二期扩建工程选矿厂处理铜山矿矿石 $1 \times 10^4 \text{t/d}$ ，因此，通过变更生产设备、提升主要选矿设备负荷率，保持选矿工艺不变，实现选矿厂总规模 $8 \times 10^4 \text{t/d}$ ，满足铜山矿和多宝山铜（钼）矿矿石处理能力。

根据《黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程环境影响报告书》及环评批复（黑环审〔2019〕30号），铜山矿采矿工程开采规模为 $1 \times 10^4 \text{t/d}$ （ $300 \times 10^4 \text{t/a}$ ），生产期为17年，不单独建设选矿厂，开采矿石依托多宝山铜（钼）矿二期扩建工程选矿厂处理。铜山矿采矿工程已从2022年8月开始对多宝山铜（钼）矿二期扩建工程选矿厂供矿生产，供矿时间为2022年至2038年。

(2) 铜山矿扩建工程矿石产量及分配情况

黑龙江多宝山铜业股份有限公司拟开展“黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目”，该项目为铜山矿采矿工程的扩建工程，开采建设规模 $6\times 10^4\text{t/d}$ ，一期（2029年至2038年）开采规模为 $4\times 10^4\text{t/d}$ ，二期（2039年至服务期满）开采规模为 $6\times 10^4\text{t/d}$ ，其中一期工程开采规模中包含现有铜山矿采矿工程开采规模 $1\times 10^4\text{t/d}$ ，铜山矿深部开发项目达产后新增的开采规模为 $3\times 10^4\text{t/d}$ ，总计开采规模为 $4\times 10^4\text{t/d}$ ，其中现有已达产的采矿工程 $1\times 10^4\text{t/d}$ 矿石继续送至多宝山铜（钼）矿二期扩建工程选矿厂进行选矿处理， $3\times 10^4\text{t/d}$ 矿石送至本项目新建选矿厂进行选矿处理。

（3）配矿方案

为了保证本项目与“黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目”同期建设，本项目与铜山矿深部开发项目同步开展了可研设计、初步设计、安全设计和环境影响评价工作，现阶段黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目已完成环境影响报告书征求意见稿。根据建设单位提供的生产计划，铜山矿深部开发项目和本项目预计于2029年投产，铜山矿深部开发项目达产后从2029年至2038年，需继续给多宝山铜（钼）矿二期扩建工程的选矿厂供矿 $1\times 10^4\text{t/d}$ ，对本项目的供矿能力为 $3\times 10^4\text{t/d}$ 。为保证本项目选矿厂投产后从2029年至2038年正常生产运行，矿石来源于同期建设的黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目一期中的 $3\times 10^4\text{t/d}$ 的矿石，以及已取得环评批复的黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期扩建工程中 $1\times 10^4\text{t/d}$ 的采矿废石，配矿比例为采矿废石与矿石比例为1:3，配矿矿石平均品位0.39%；2039年后，本项目选矿原料全部为黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目的矿石，供矿能力 $4\times 10^4\text{t/d}$ ，矿石平均品位0.42%。配矿方案见表3-1-30。

表3-1-30 本项目矿石原料使用情况一览表

运行时间（a）	2029年至2038年	2039年后	矿石来源
采矿废石供矿量（t/d）	1×10^4	/	多宝山铜（钼）矿二期扩建工程
矿石供矿量（t/d）	3×10^4	4×10^4	铜山矿深部开发项目
矿石平均品位（%）	0.39	0.42	/

4、采矿废石来源

根据《黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期扩建工程可行性研究报告》、《黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期扩建工

程变更环境影响报告书》资源储量，矿山 1 号、2 号、3 号矿带保有工业矿（Cu 品位 0.4% 以上）资源/储量 $26283.36 \times 10^4 \text{t}$ ，Cu 金属量 $136.11 \times 10^4 \text{t}$ ，平均品位 0.52%；Mo 金属量 $4.52 \times 10^4 \text{t}$ ，平均品位 0.017%。Cu 品位 0.25 ~ 0.4% 资源/储量 $36243.84 \times 10^4 \text{t}$ ，Cu 金属量 $117.19 \times 10^4 \text{t}$ ，平均品位 0.32%；Mo 金属量 $4.51 \times 10^4 \text{t}$ ，平均品位 0.012%。

露天采场圈定终了境界内采剥总量 $161611 \times 10^4 \text{t}$ ，入选 Cu 品位 0.25% 以上矿石量 $46647 \times 10^4 \text{t}$ ，Cu 平均品位 0.41%，Cu 金属量 $192.6 \times 10^4 \text{t}$ ，Mo 平均品位 0.014%，Mo 金属量 $6.7 \times 10^4 \text{t}$ ；其中废石量 $114964 \times 10^4 \text{t}$ ，废石的 Cu 平均品位在 0.25% 以下。

目前，多宝山铜（钼）矿采矿废石堆放在多宝山排土场。多宝山铜（钼）矿一期工程和多宝山铜（钼）矿二期扩建工程采矿废石堆存在多宝山铜（钼）矿排土场西侧和北侧，现阶段废石总储存量为 24473.4 万吨。本项目使用的采矿废石来自多宝山铜（钼）矿二期扩建工程开采境界内采矿废石，不使用现有排土场堆存的采矿废石，根据黑龙江多宝山铜业股份有限公司提供的开采数据及资料，多宝山铜（钼）矿二期扩建工程生产期的采矿废石产生量 $5350 \times 10^4 \text{t/a} \sim 5364 \times 10^4 \text{t/a}$ ，其中平均品位在 0.2%~0.25% 的废石产生量为 $1300 \times 10^4 \text{t/a} \sim 1340 \times 10^4 \text{t/a}$ ，能够满足本项目生产期的采矿废石的使用需求。

5、矿石原料来源

本项目使用的矿石选矿原料为铜山矿深部开发项目 II、III、V 号矿体开采的矿石，铜山矿深部开发项目采矿建设规模 $6 \times 10^4 \text{t/d}$ ；开采规模分期建设，一期工程（2029 年至 2038 年）开采规模为 $4 \times 10^4 \text{t/d}$ ，二期工程（2039 年至服务期满）开采规模为 $6 \times 10^4 \text{t/d}$ ，铜山矿深部开发项目开采出的矿石平均品位为 0.42%，矿石产量能够满足本项目的供矿量。

2、选矿辅料

低品位矿石选矿使用药剂种类及用量见表 3-1-31，高品位矿石选矿使用药剂种类及用量见表 3-1-32。

表 3-1-31 配矿生产期选矿药剂种类及用量一览表

序号	材料名称	单位用量	日用量	年用量	配制浓度	备注
	单位	kg/t	t/d	t/a	%	
1	丁基黄药	0.12	4.8	1584	5~10	

序号	材料名称	单位用量	日用量	年用量	配制浓度	备注
	单位	kg/t	t/d	t/a	%	
2	硫化钠	0.015	0.6	198	15	
3	2#油	0.03	1.2	396	原液	
4	煤油	0.05	2	660	原液	
5	巯基乙酸钠	0.06	2.4	792	15	
6	水玻璃	0.03	1.2	396	15	
7	丁铵黑药	0.015	0.6	198	15	
8	D8	0.01	0.4	132	15	
9	Y-89	0.018	0.72	238	15	
10	石灰	0.8	32	10560	5~10	

表 3-1-32 高品位矿石选矿药剂种类及用量一览表

序号	材料名称	单位用量	日用量	年用量	配制浓度	备注
	单位	kg/t	t/d	t/a	%	
1	丁基黄药	0.14	5.6	1848	5~10	
2	硫化钠	0.018	0.72	237.6	15	
3	2#油	0.035	1.4	462	原液	
4	煤油	0.06	2.4	792	原液	
5	巯基乙酸钠	0.07	2.8	924	15	
6	水玻璃	0.035	1.4	462	15	
7	丁铵黑药	0.017	0.68	224.4	15	
8	D8	0.012	0.48	158.4	15	
9	Y-89	0.022	0.88	290.4	15	
10	石灰	0.9	36	11880	5~10	

3.1.9.4 选矿主要工艺设备

各生产工序的主要生产设备见表 3-1-33。

表 3-1-33 选矿主要设备表

序号	设备名称	型号规格及技术性能	单位	数量
中间矿仓				
1	0#带式输送机	B=1600, L=180m, H=0m, v=2.0m/s	台	1
2	振动给料机	XZG-9, Q=560t/h	台	2
3	电动葫芦	CD ₁ 型, Q=5t, H=15m	台	5
4	集矿皮带	B=1600, L=106m, H=0m, v=2.0m/s	台	5
5	I-1#带式输送机	B=1600, L=177.0m, H=21.5m, v=2.0m/s	台	1
顽石破碎				
6	圆锥破碎机	HP6	台	1
7	移动带式给料机	B=1200, L _h =6m, H=0m, v=1.6m/s,	台	1
磨浮车间				
8	半自磨机	φ11.0m×6.8m	台	1
9	溢流型球磨机	φ8.2m×14.50m	台	1
10	双层直线振动筛	2ZKR3675	台	2
11	渣浆泵	650U-MCR, Q=10718m ³ /h, H=45m	台	2
12	充气式浮选机	KYFII-260	台	8

13	立磨机	VTM-1500	台	2
14	渣浆泵	TZJK-250-700TD, Q=1029m ³ /h, H=40m	台	4
15	充气式浮选机	XCFII-40	台	8
16	充气式浮选机	KYFII-16	台	6
17	矿浆搅拌槽	φ2.0m×2.0m	台	2
18	充气式浮选机	XCFII-8	台	4
19	充气式浮选机	KYFII-8	台	4
20	扫一泡沫泵	TZJK-150-420TD, Q=364m ³ /h, H=23m	台	4
21	扫二泡沫泵	TZJK-150-560TD, Q=268m ³ /h, H=23m	台	4
22	扫三渣浆泵	TZJK-100-400TD, Q=165m ³ /h, H=22m	台	4
23	混合精矿渣浆泵	TZJK-100-500TD, Q=119m ³ /h, H=43.9m	台	4
24	精一尾泡沫泵	TZJK-100-400TD, Q=165m ³ /h, H=22m	台	4
25	铜精矿泡沫泵	TZJK-100-400TD, Q=165m ³ /h, H=22m	台	4
26	钼精矿泡沫泵	TZJK-50-330TD, Q=5m ³ /h, H=30m	台	4
药剂制备车间				
27	输送泵	IH80-500-200, Q=25m ³ /h, H=12.5m	台	6
28	输送泵	IH65-40-250, Q=12.5m ³ /h, H=20m	台	6
石灰乳制备车间				
29	石灰仓	φ8.5m×13.0m, V=470m ³	台	2
30	1#螺旋输送机	LS250, Q=22m ³ /h, L=4.8m	台	1
31	2#螺旋输送机	LS250, Q=22m ³ /h, L=2.8m	台	1
32	搅拌槽	Φ4.0×4.0, V=50m ³	台	2
33	搅拌槽	Φ6.0×6.0, V=50m ³	台	2
34	渣浆泵	50/40B-AH, Q=70m ³ /h, H=23m	台	2
浓密				
35	渣浆泵	TZJK-50-230TD, Q=180m ³ /h, H=51m	台	2
36	液下渣浆泵	Q=100m ³ /h, H=30m	台	1
铜精矿脱水				
37	浓密底流泵	TZJK-50-230TD, Q=91m ³ /h, H=51m	台	2
38	高浓度搅拌槽	φ6m×6m, 169m ³	台	1
39	压滤给料泵	100ZJ-46, 166m ³ /h, H=84.8m	台	2
40	带式输送机	B=1000, L _h =7.5m, H=0m, v=1.6m/s	台	4
41	压滤机	XMZ500/1500-U	台	2
钼精矿脱水				
42	压滤给料泵	65ZJ-46, 85m ³ /h, H=84.8m	台	2
43	立式压滤机	6m ² , M45	台	1
44	胶带给料机	B=1200, L _h =26m, H=0m	台	1
45	斗式提升机	TH400, 提升高度 13.2m	台	1
46	螺旋输送机	LS400, L=4m	台	1
厂前回水				
47	回水泵	SN600-N6/860T, Q=2000m ³ /h, H=90m	台	3

3.1.9.5 在建工程生产工艺

1、选矿工艺流程

(1) 碎磨工艺

矿石通过运输卡车运送至选矿厂的卸料仓经皮带通廊送至中间矿仓贮存。中间矿仓下设XZG-9振动给料机，经集矿皮带转运至I-1#带式输送机给入 $\phi 11.0 \times 6.8\text{m}$ 半自磨机，半自磨排料进入2ZKR3675振动筛筛分，筛上产品经I-2#带式输送机转运至顽石仓贮存；贮存的矿石经移动带式给料机给入HP6圆锥破碎机开路破碎（另设旁路）；破碎后的产品经I-3#带式输送机转运至I-1#带式输送机，返回半自磨机。半自磨排料经振动筛筛分后的筛下物料与球磨机的排矿合并，泵送至 $\phi 840 \times 14$ 旋流器组分级，与 $\phi 8.20\text{m} \times 14.50\text{m}$ 球磨机构成闭路磨矿分级系统，旋流器沉砂作为球磨机的给料，旋流器溢流（ -0.074mm 占68%）自流至2台 $\phi 6.0\text{m} \times 6.0\text{m}$ 搅拌槽中进行粗选前搅拌。

(2) 浮选工艺

浮选系统采用双系列配置，单系列设计规模为 $2 \times 10^4\text{t/d}$ 。

以下按单系列流程进行描述。磨矿产品经调浆后进入浮选系统，铜钼混合浮选采用“一粗三扫三精”的流程产出浮选尾矿和铜钼混合精矿，混合粗、扫选采用 260m^3 浮选机，铜钼混合粗精矿经 $\phi 250 \times 12$ 旋流器组预先分级，旋流器沉砂给入VTM-1500立磨机再磨，形成闭路磨矿分级系统，旋流器溢流（ -0.045mm 占90%）自流至 $\phi 3.5\text{m} \times 3.5\text{m}$ 搅拌槽调浆后经XCF/KYFII-40浮选机三次精选后产出铜钼混合精矿。铜钼混合精矿经 $\phi 21\text{m}$ 浓密机脱药后底流进入铜钼分离流程。铜钼分离采用“一粗二扫六精”的流程产出钼精矿和铜精矿，粗扫选采用XCF/KYFII-16浮选机，钼精选采用XCF/KYFII-8浮选机和XCF/KYFII-3浮选机。

(3) 脱水系统

浮选铜精矿采用“浓缩+过滤”两段脱水流程。铜钼分离扫选作业的尾矿产品泵送至浓缩机，浓缩机底流泵送至铜精矿脱水厂房，过滤设备采用快开式隔膜压滤机，滤饼水分 $\leq 12\%$ 。滤饼经集矿皮带转运打包系统，经打包装袋后送至铜精矿堆场。

浮选钼精矿采用“浓缩+过滤”两段脱水流程。钼精选浮选机的产品泵送至浓缩机，浓缩机底流泵送至立式压滤机压滤，滤饼水分 $\leq 12\%$ ，滤饼经集矿皮带转运打包系统，经打包装袋后送至钼精矿库房。

尾矿脱水：浮选尾矿自流入高效浓密机，浓密后排水返回厂前回水，浓密后尾矿浆由尾矿输送泵送至尾矿库。

选矿生产工艺流程图见图 3-1-20。

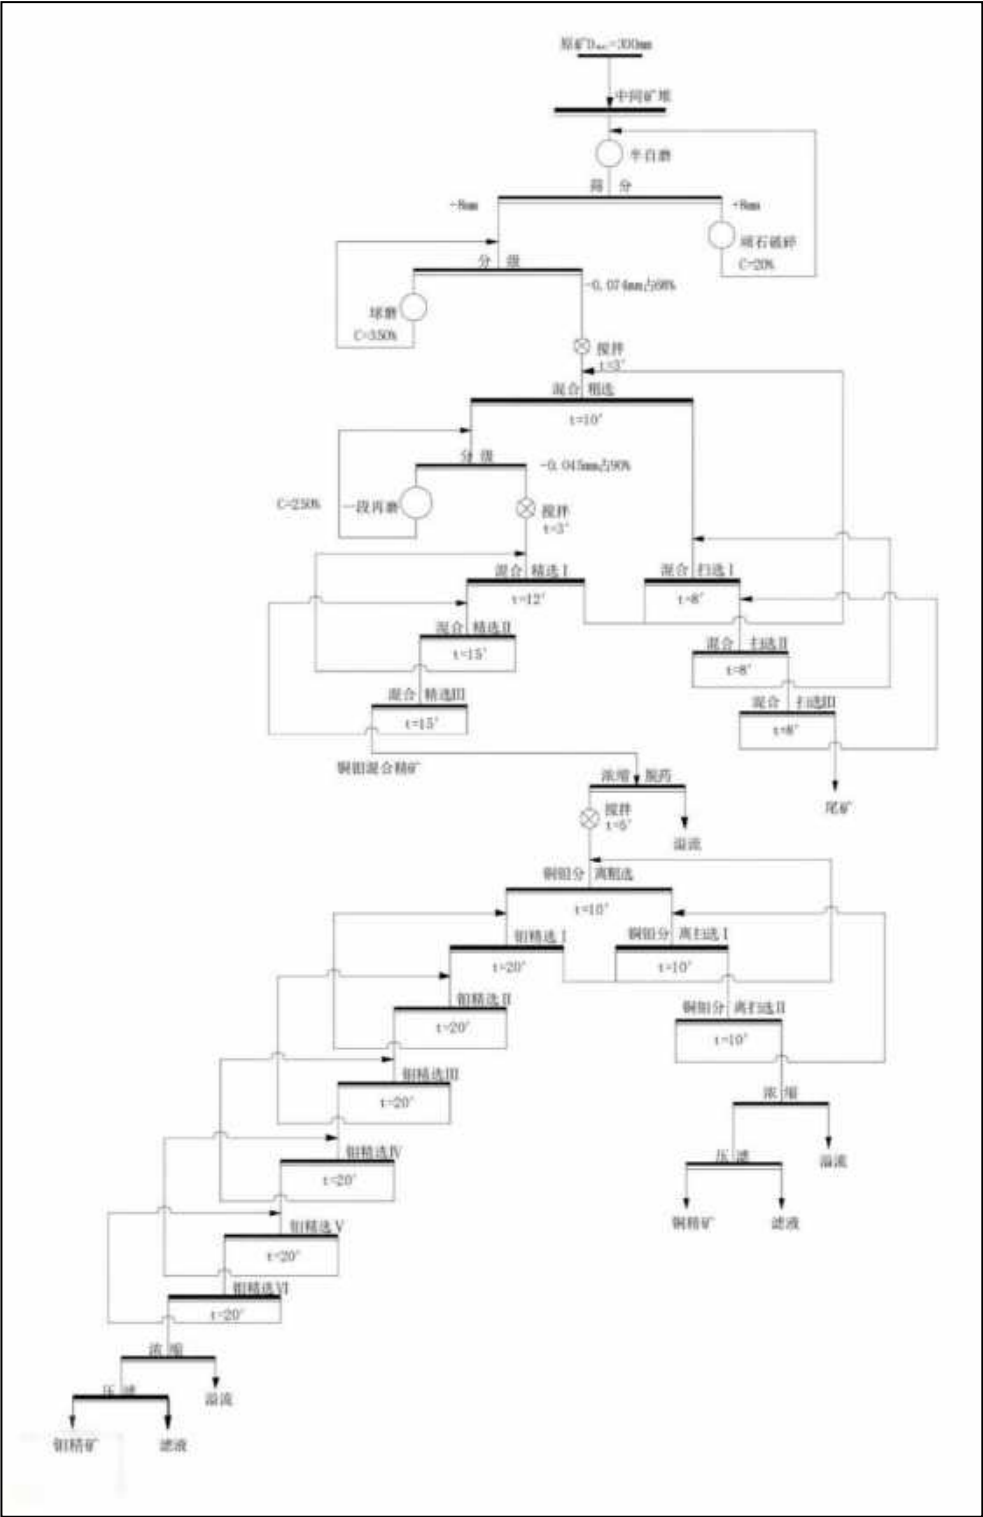


图 3-1-20 选矿生产工艺流程图

3.1.9.6 供水水源及水量平衡

1、水源

水源为嫩江干流地表水，依托多宝山铜（钼）矿区的取水设施和引水管线。黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿嫩江干流提水泵站取水口位于窝里河河口下游4km，采用渗渠集水方式取水渗渠汇于集水井，集水井以涵管与左岸岸边式泵房相连，经加压泵房及输水管，将嫩江地表水输送至多宝山铜（钼）矿区；多宝山铜（钼）矿区输水干线建设分水管线1处，建设压力供水管道和加压泵站，供水管道长4.4km，将嫩江地表水接入铜山矿区内。本项目依托铜山矿区的引水管线。新建1座6000m³生产消防高位水池，为厂区提供新鲜水。

2、生产新水给水系统

本项目新建1座6000m³生产消防高位水池位于厂区外北侧，水池尺寸为L×B×H=40m×35m×5.0m。水池出水自流供各用水点使用，给水管道呈枝状布置。新敷设1根DN700新水给水管道，管道采用焊接钢管理地敷设方式。

3、生活给水系统

厂区生活给水依托现有多宝山生活给水系统。多宝山铜（钼）矿区已设生活水净水设施处理后自流至生活水水箱加压后，通过管道输送至铜山矿区，供铜山矿区生活用水。矿山已敷设DN250钢塑复合生活主管道送至生活区各用水点，本项目从已建设的生活主管道接入厂区。

4、冷却循环水给水系统

本项目设备冷却循环水自流至冷却系统进行冷却，冷却后排水进入集水池，再由泵房内水泵扬至设备冷却使用。厂区北侧冷却水集水池1座，尺寸为L×B×H=18m×10m×3.5m；设置冷却水循环加压泵房1座，尺寸为L×B×H=18m×10m×8m。

5、回水系统

回水系统包括厂前回水系统、尾矿库回水系统及回水给水系统。尾矿库回水通过泵输送至高位回水池，再自流至各生产回水用水点，厂前回水通过泵输送至厂前回水收集池用于选矿用水。

（1）回水给水系统

新建1座30000m³高位回水池，敷设1根DN700回水管线自流至选矿厂区域，再接支管至各用水点使用，管道采用焊接钢管理地敷设方式。

(2) 厂前回水系统

厂前回水系统设置1座厂前回水收集池， $L \times B \times H = 24\text{m} \times 10\text{m} \times 1.5\text{m}$ （净高度6m）；设置1座厂前回水综合泵房。配置水泵3台（2用1备），选矿厂敷设1根DN500焊接钢管将厂前回水厂区各生产用水点。

(3) 尾矿回水系统

尾矿库回水系统采用库内浮船加压回水方式，尾矿库内已有1座浮船式泵站用于多宝山铜（钼）矿区回水，本项目设置1座浮船式泵站，浮船内配置水泵3台（2用1备），敷设1根长度7286m管径DN700焊接钢管将尾矿库回水送至30000m³高位回水池供生产使用。

6、用水

根据设计资料，本项目夏季总用水量116118m³/d，其中原矿带入水为404m³/d，夏季新鲜水用量为1422m³/d（生活用水量49m³/d、生产用水量1373m³/d）、夏季回用水量为114292m³/d（包括厂前回水84205m³/d、尾矿回水25675m³/d、铜山矿深部开发项目剩余矿井水4412m³/d）。

本项目冬季总用水量116118m³/d，其中原矿带入水为404m³/d，冬季新鲜用水量1644m³/d（生活用水量49m³/d、生产用水量1595m³/d），冬季回用水量114070m³/d（包括厂前回水84207m³/d、尾矿回水27601m³/d、铜山矿深部开发项目剩余矿井涌水2262m³/d）。


生活用水49m³/d，包括厂区生活用水量24m³/d，化验室用水量25m³/d；生产新水用量为夏季1364m³/d、冬季1644m³/d，包括设备循环冷却补水量295m³/d、磨矿工艺新水用量夏季1069m³/d、冬季1300m³/d。

设备循环冷却水量14170m³/d；厂前回水量夏季84205m³/d、冬季84207m³/d，包括尾矿浓密回水量83125m³/d、精矿浓密回水量495m³/d、铜山矿生活污水处理站补水夏季500m³/d、冬季502m³/d；尾矿回水夏季25675m³/d、冬季27601m³/d。

7、排水

选矿总排水量115774m³/d。其中：排入厂前回水系统83660m³/d，包括尾矿浓密脱水排水量83125m³/d、精矿浓密脱水排水量495m³/d、设备循环冷却系统排污水40m³/d；尾矿浆排入尾矿库的排水量32094m³/d；经铜山矿生活污水处理站处理的生活污水和化验室废水的排水量22m³/d、23m³/d，排至厂前回水系统，回

用生产。尾矿回水返回高位回水池供选矿厂生产使用，无废水外排。水量平衡图见图3-1-21~3-1-22。

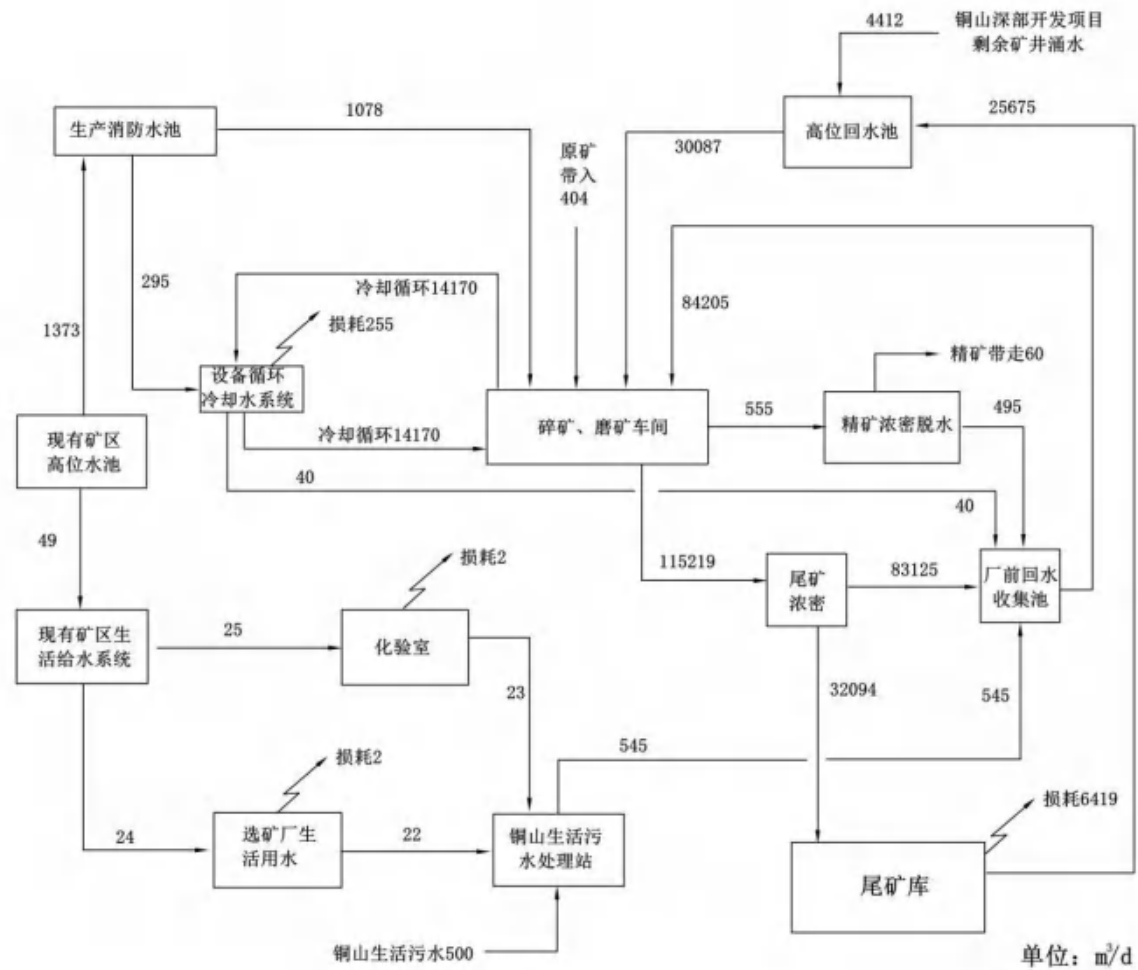
 图 3-1-21 在建工程水量平衡图 (夏季) 单位 m^3/d

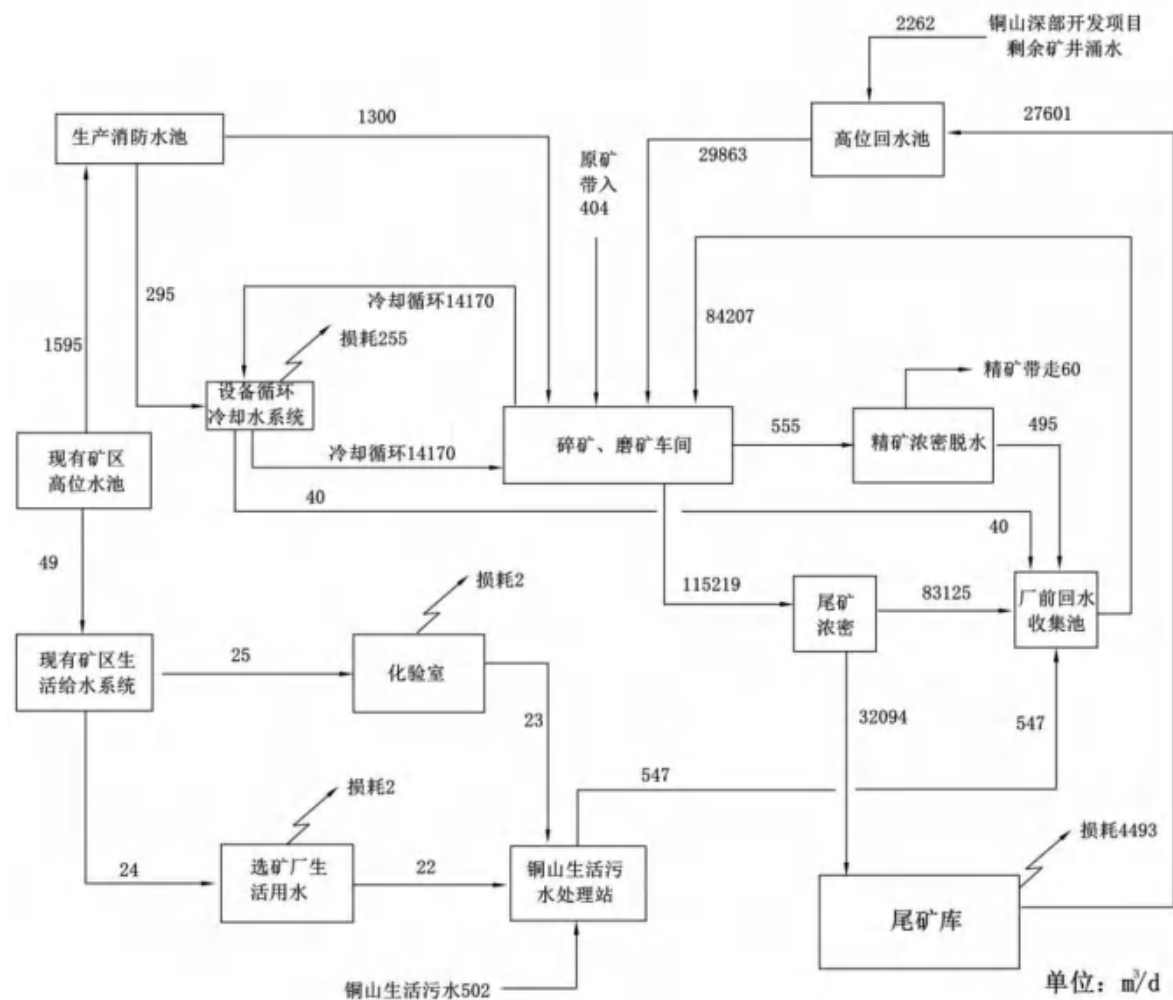


图 3-1-22 在建工程水量平衡图 (冬季) 单位 m^3/d

3.2 工程基本情况

3.2.1 工程概况

项目名称：黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目

项目性质：改扩建

建设单位：黑龙江多宝山铜业股份有限公司

建设地点：黑龙江省嫩江市多宝山镇黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿

占地面积：新增工业场地、矿区道路等占地面积 276.912hm²

矿区范围：划定矿区范围面积 8.5259km²。开采范围为采矿权范围，拐点坐标详见表 3-2-6。

开采对象：铜山矿Ⅱ号、Ⅲ号、Ⅴ号矿体。根据《黑龙江省嫩江市铜山铜矿Ⅲ、Ⅴ号矿体勘探报告》，结合《黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程初步设计》的采矿方法、开拓、通风、排水等系统，充分利用现有井下工程合理布局，统筹规划开采铜山矿Ⅱ号、Ⅲ号、Ⅴ号矿体。

开采方式：采用地下开采方式

开采范围：Ⅱ号矿体主要开采 50m 以上矿体，Ⅱ号矿体 50m 以下矿体通过Ⅲ号和Ⅴ号矿体自然崩落法回收矿量；Ⅲ号矿体开采-700m 以上全部矿体，Ⅲ号矿体-700m 以下矿量少、矿体勘探程度低、可崩面积小，暂不考虑利用；Ⅴ号矿体开采-1300m 以上全部矿体，Ⅴ号矿体-1300m 以下矿量少、矿体勘探程度低、可崩面积小，暂不考虑利用。

工程规模：矿山采矿建设规模 1980×10⁴t/a（6×10⁴t/d）；开采规模分期建设，一期开采规模为 1320×10⁴t/a（4×10⁴t/d），开采Ⅱ号、Ⅲ号、Ⅴ号矿体（-700m 中段），生产期为第 1a~10a；二期开采规模为 1980×10⁴t/a（6×10⁴t/d），开采Ⅱ号、Ⅲ号、Ⅴ号矿体（-1000m 和-1300m 中段），生产期为第 11a~34a。

服务年限：Ⅱ、Ⅲ号矿体基建时间 3a；Ⅴ号矿体分两期建设，一期基建期 5a，二期在生产期第 6~9a 基建，服务年限为 34a（不含基建期）。

项目投资：总投资 350714.08 万元，其中环保投资 8462.17 万元，占总投资的 2.41%。

采矿工作制度：330 天/年，3 班/天，8 小时/班。

本项目为单一采矿工程，不建设选矿厂和尾矿库；一期工程生产期采出矿石

依托黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜(钼)矿项目选矿厂进行选矿处理，二期工程生产期采出矿石依托黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜(钼)矿二期扩建工程的选矿厂进行选矿处理，选矿产生的尾矿依托多宝山铜(钼)矿尾矿库堆存。

本项目建设内容见表 3-2-1。

表 3-2-1 采矿工程组成一览表

工程类别	单项工程		生产方法及主要工程内容	备注
主体工程	一期	开采范围	II号矿体主要开采 50m 以上矿体，50m 以下通过III号和V号矿体自然崩落法回收部分矿量。III号矿体开采-700m 以上全部矿体，开采V号矿体-700m 中段矿体。	新建
		采矿方法	II号矿体 250m 中段以上和 250~50m 之间 继续沿用无底柱分段崩落法开采。 II号矿体 250m 中段以下 1072 线以东主要矿体和III、V号矿体采用自然崩落法进行回采。	新建
		开拓方案	II号和III号矿体适合共同开采。II、III号矿体首采中段 50m 主要开拓工程利旧，主要利用现有工程的主 1#主井、1#副井、辅助斜坡道、进风井、东风井、西风井。 III号矿体-350m 中段为了最大限度的利用现有开拓系统，主、副井均不延深，采用 2#副井、1#主井、盲胶带斜井+斜坡道的开拓方案；III号矿体深部接续开采-700~-350m 之间矿体。采用 2#副井、1#主井、盲胶带斜井+斜坡道的开拓方案，主要开拓工程包括盲胶带斜井、新增倒段进风井、新增倒段东、西回风井、辅助斜坡道和溜破系统等。 V号矿体首采-700m 中段，采用主、副井+辅助斜坡道开拓方案。主要开拓工程有 2#主井、2#副井、2#东风井、辅助斜坡道和溜破系统等组成。	依托+新建
		1#主井	本项目依托 1#主井。1#主井井口坐标 X=5566561.971, Y=487440.054, Z=524.000, 井底标高-130.000m, 井深 654m, 净直径 6.0m。1#主井担负井下矿石和废石的提升任务。	依托
		1#副井	本项目依托 1#副井。1#副井位于西南侧 1068 勘探线附近，距地表岩石移动圈 108m。1#副井井口坐标 X=5566561.971, Y=487381.445, Z=524.000, 井底标高-160.000m, 井深 684m, 净直径 6.0m。 1#副井提升系统担负人员、材料和设备提升或下放任务。系统服务 350m、250m、150m、50m, 0m 等 5 个中段，另设置-70m 皮带道水平、-40m 破碎水平和-130m 主井井底粉矿回收水平。	依托
		辅助斜坡道	辅助斜坡道硐口位于副井的东侧 1080 勘探线附近，作为无轨设备及材料、人员等运输通道和安全出口，硐口标高 531m。设计净断面尺寸 4m×4m, 净断面 14.9m ²	依托
		进风井	进风井位于矿体下盘 1076~1080 线间,地表岩石移动圈外。井口坐标 X=5566397.519, Y=487825.396, Z=532.000,	依托

工程类别	单项工程	生产方法及主要工程内容	备注
		井底标高 155m，井深 376.5m，净直径 5.5m。	
	回风井	东回风井布置矿体东翼下盘，地表岩石移动圈外。东回风井井口坐标 X=5566381.996，Y=488000.286，Z=532.000，井底标高 257.8m，井深 274.2m，净直径Φ5.5m。东回风井与 350m、250m、150m 中段通过中段回风井石门连通。	依托
		西回风井布置在矿体西翼下盘，地表岩石移动圈外。西回风井井口坐标 X=5566461.648，Y=486424.806，Z=491.000，井底标高 256.5m，井深 234.5m，净直径Φ4.5m。西回风井与 450m、350m、250m、150m 中段通过中段回风井石门连通。	依托
	倒段进风井	III号矿体-350m 中段开拓新增倒段进风井，净直径Φ5.5m，井口标高 150m，井底标高-350m，留设单侧马头门。	新建
	倒段东回风井	III号矿体-350m 中段开拓新增倒段东回风井，净直径Φ5.5m，井口标高 150m，井底标高-370m，留设单侧马头门。	新建
	西回风井	III号矿体-350m 中段开拓新增倒段西回风井，净直径Φ4.5m，井口标高 150m，井底标高-370m，留设单侧马头门。	新建
	2#主井	2#主井位于矿体北侧，距地表岩石错动界线 80m，井筒中心坐标 X=5566315.367，Y=488564.808，井口标高+518m，井底标高-860m，井深 1378m，井筒净直径Φ7m。2#主井主要担负井下矿石提升任务，提升能力为 2×10 ⁴ t/d	新建
	2#副井	2#副井位于矿体北侧，距地表岩石错动界线 40m，距 2#主井直线距离 75m。井筒中心坐标 X=5566305.926，Y=488644.573，井口标高+518m，井底标高-817m，井深 1335m，井筒净直径Φ8.1m。2#副井与-100m 接力排水水平、-700m 出矿水平相通，主要担负人员、材料和设备的提升或下放任务，并兼作安全出口。	新建
	2#东风井	位于矿体南侧，距地表岩石错动界线 60m，井筒中心坐标 X=5564146.133，Y=488544.216，井口标高+512m，井底标高-720m，井深 1232m，井筒净直径Φ7m	新建
	辅助斜坡道	由已有斜坡道从-130m 标高向下延深至-860m，直线段坡度 14%，每隔 300~400m 设一缓坡段，缓坡段坡度 3%。辅助斜坡道主要负责井下大型无轨设备上下及各个生产中段材料的运输以及井下部分废石的运输，兼做安全出口。	新建

工程类别	单项工程			生产方法及主要工程内容	备注	
		井下破碎系统	II、III号破碎系统	50m 中段生产时，依托现有-40m 的破碎系统，破碎站选用 2 台 C150 型颚式破碎机，以满足主井箕斗提升的要求，每台破碎机采用 1 台 ZZF4×1.4×2-14°/10×2 型座式振动放矿机给破碎机喂料，放矿机处理能力 1500t/h，电机功率 2×10kW，采用变频调速。将井下采出的最大块度为 700mm 的矿石破碎至 240mm 以下。	依托	
				-350m 中段和-700m 中段生产时，为满足主井箕斗提升和胶带运输的要求，分别在-390m（新建）和-750m（依托）标高处设置一座井下破碎系统，每个破碎站选用 1 台 C200 型颚式破碎机，矿石先通过 1 台 VF866-2V 型筛分棒条给料机预先筛分，筛上累计率按 72%，筛分效率按 80%考虑，棒条给料机筛出矿石为 271t/h，破碎机所需处理能力为 941t/h。将井下采出的最大块度为 1200mm 的矿石破碎至 250mm 以下	依托+新建	
			V号矿体破碎系统	V号矿体一期在-750m 标高新建一座破碎站，选用 1 台 C200 型颚式破碎机，矿石先通过 1 台 VF866-2V 型筛分棒条给料机预先筛分，筛上累计率按 72%，筛分效率按 80%考虑，棒条给料机筛出矿石为 271t/h，破碎机所需处理能力为 941t/h。将井下采出的最大块度为 1200mm 的矿石破碎至 250mm 以下。	新建	
		井下运输	井下II、III号矿体和 V 号矿体的一期，矿、岩采用无轨运输。选用载重 25t 的井下自卸汽车运输。II、III号矿体共需 22 辆 25t 自卸汽车，V号矿体共需 23 辆 25t 自卸汽车。	新建		
	二期	开采范围	II号矿体50m以下通过III号和V号矿体自然崩落法回收部分矿量；III号矿体开采-700m以上全部矿体，开采V号矿体-700m~-1300m矿体。			新建
		开采方法	采用自然崩落法进行回采。			新建
		开拓方案	采用盲副井+盲胶带斜井的开拓方案。依托2#主井和2#副井，即矿石通过盲胶带斜井和2#主井、3#主井接力提升到地表，人员材料通过盲副井和2#副井接力提升。 主要开拓工程有：3#主井、盲副井、盲胶带斜井、倒段2#东回风井、辅助斜坡道、溜破系统等。			新建+依托
		3#主井	位于矿体北侧，距地表岩石错动界线80m，井筒中心坐标X=5566305.926，Y=488604.573，井口标高+518m，井底标高-860m，井深1380m，井筒净直径Φ7m。3#主井主要担负井下二期矿石的提升任务，提升能力为2×10 ⁴ t/d。			新建
		2#盲副井	上口标高-700m，井底标高-1400m，井筒净直径Φ7m。在-700m、-1000m、-1050m、-1300m和-1350m分别开设马头门，主要担负人员、材料和设备提升或下放任务。			新建
		盲胶带斜井	负责-1000m中段矿石的提升，矿石由溜破系统卸至皮带道，通过盲胶带斜井提升至-770m皮带道上部矿仓，再			新建

工程类别	单项工程	生产方法及主要工程内容	备注
		放至-770m皮带上，通过皮带运至主井矿仓，卸至箕斗后提升至地表。	
	倒段 2#东回风井	延伸 2#倒段进风井至-1000m 水平，延伸 2#倒段东回风井至-1020m 水平，形成完整的通风系统	新建
	辅助斜坡道	由-860m 向下延深至-1050m 水平，作为井下无轨设备、设备大件的运输通道，并兼作安全出口	新建
	井下运输	V号矿体在-1050m 和-1350m 布置有轨运输设施，担负矿石的运输任务。每个矿石溜井底部安装 1 台 4.5m×5.6m 型座式振动放矿机，将矿石装入矿车，振动放矿机能力为 3000t/h，溜井共 20 条，17 用 3 备。 有轨运输系统采用环形运输线路，单程平均运距为 2km。每列车由 1 台 65t 架线式电机车牵引 11 辆 20m³ 底卸式矿车组成，4 列工作，1 列备用。铺设 50kg/m 的钢轨，6 号道岔，重车 5‰的下坡坡度，转弯半径不小于 50m。	新建
辅助工程	通风系统	根据开采顺序，其中III号矿体依托现有II号矿体开拓系统，自上而下共划分 50m、-350m、-700m 等 3 个中段，首采 50m 中段。V号矿体自上而下共划分-700m、-1000m、-1300m 等 3 个中段，首采-700m 中段。分两期建设，一期开采-700m 中段，二期开采-1000m 和-1300m 中段。II、III号矿体的新鲜风依托现有的 1#主井、1#副井、进风井、辅助斜坡道进入井下，冲洗工作面后由回风天井回至回风水平，再通过回风巷汇总至西回风井和东回风井，最后排至地表。V号矿体新鲜风由新建的 2#主井、3#主井、2#副井、辅助斜坡道进入井下，冲洗工作面后由回风天井回至回风水平，再通过回风巷汇总至 2#东回风井和东回风井，最后排至地表。	依托+新建
	井下排水系统	II、III号矿体开采 50m 中段时，依托 0m 水泵房；生产期第 4~6 年，-350m 中段基建，采用接力排水，在-370m 设置水泵房，将-370m 中段涌水排至 0m 水仓；第 21~23 年，采用接力排水，在-720m 设置水泵房，将-720m 中段涌水排至-370m 水仓。V号矿体首个排水中段为-720m，地表平均标高 510m，垂直排水高度 1230m，采用两段接力排水。在-100m 水平设置接力排水，在-720m 水平设置水泵房，井下涌水由-720m 抽至-100m，再通过-100m 水泵房接力排至地表；在生产期第 7~9 年，在-1050m 水平设置水泵房，井下涌水由-1050m 抽至-720m 水仓，再利用上部排水系统将水排至地表；在生产期第 20~22 年，在-1350m 水平设置水泵房，井下涌水由-1350m→-1050m→-720m→-100m→地表。	依托+新建
	工业场地	本项目新建 1 座 2#主井工业场地，其中工业场地建构筑物包括 2#主井井塔、3#主井井塔、2#副井井塔、原矿仓、井塔送风加热室、转运站等，新建 1 座 2#东回风井工业场地。 依托现有的 1#主井工业场地、西回风井工业场地、东回风井工业场地。新增的工业场地总占地面积 22.245hm²。	新建+依托

工程类别	单项工程	生产方法及主要工程内容	备注
	炸药库	依托铜山矿现有炸药库，位于矿区西北侧 800m 处。炸药库设计存储量 50 吨，根据嫩江市公安局的管理要求，炸药库最大存储上限为设计存储量 80%，即炸药库最大存储量为 40 吨，能够满足本项目采矿生产的炸药使用量。	依托
	机修车间	本项目运输车辆、生产设备维修保养，依托现有 1 座 1152m ² 的机修车间，位于 1#主井工业场地东侧 200m 处。机修车间对车辆和生产设备更换润滑油和零件更换。	依托
	生活区	建设 3 栋宿舍楼、1 座食堂、1 座配电室组成，占地面积 2.6×10 ⁴ m ² 。	新建
公用工程	供电	依托铜山矿 110kV 变电所及现有供电线路，新建井上、井下矿体开采工程供电设施，包括主井提升系统配电室、副井提升系统配电室、副井口配电室、斜坡道口配电室、进风井口配电室等。	新建
	供热	新建 4 台 40t/h 燃煤链条蒸汽锅炉（三用一备），给主井、副井的井塔等生产设施供热。供热工程组成见 3.2.4.4 章节。	新建
		本项目新建的 3 栋宿舍楼、1 座食堂，依托矿区现有的 3 台 10t/h 蒸汽锅炉冬季供暖，铜山矿现有工程的供热面积供热负荷为 17.5MW，本项目新建宿舍楼和食堂的供热负荷为 2MW，锅炉剩余供热负荷为 3.5MW 能够满足本项目生活区的供热需求。	依托
	给排水	本项目利用矿井涌水作为本项目生产用水水源。矿井涌水经井下排水由排水泵排至地表后，利用 1 座 1200m ³ 地表沉淀池沉淀处理后，优先用于井下凿岩和洒水降尘，剩余水量通过井下排水系统送至选矿厂的生产消防高位水池，回用于黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂和多宝山铜钼矿二期扩建工程选矿厂的选矿生产使用。	依托
		本项目办公生活区的生活用水水源为嫩江干流地表水，依托多宝山矿区的取水设施和引水管线。生活污水依托铜山矿污水处理站处理后，回用至黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂生产用水，不外排，铜山矿现有一座一体化生活污水处理站，处理规模为 900m ³ /d，剩余处理能力为 345m ³ /d，能够满足本项目生活污水的出力需求。	依托
储运工程	内排排土场	铜山露天采场位于本项目采矿工业场地西侧，本项目利用铜山露天采场作为内排排土场，堆存建设期和运行期产生的废石。内排排土场容积为 1531×10 ⁴ m ³ ，满足 1072×10 ⁴ m ³ 废石的堆存要求。	依托
	表土堆场	本项目设计建设 1 座表土堆场占地面积 76000m ² ，表土堆场布置于铜山主井西侧约 450m 处，平均堆高 15m，容积 75×10 ⁴ m ³ 。	新建

工程类别	单项工程	生产方法及主要工程内容	备注
	地表沉淀池	依托 1#主井工业场地设置 1 座 1200m ³ 地表沉淀池，用于矿井涌水的沉淀处理，沉淀后的矿井涌水回用采矿和选矿生产。	依托
	原矿仓	2#主井和 3#主井各新建 1 座原矿仓，矿仓长度 10m，宽度 8m，高度 18m，有效容积 865m ³ ，储存矿量 1540 吨。	新建
	原矿石输送廊道	建设 1 条长度为 2200m 的原矿输送廊道，廊道架空设置距地面高度 8m，采用封闭结构，共设置 5 座转运站分别为 II-1 转运站、II-2 转运站、II-3 转运站、II-4 转运站、2#转运站。	新建
	储煤库	新建 1 座全封闭储煤库，占地面积为 3200m ² ，建筑高度 20m，储燃煤量 30000t 左右，可满足锅炉房最大燃煤量 65 天需求。	新建
	灰仓	建设 1 座灰仓，有效容积 200m ³ ，能够储存 10~12 天的飞灰，仓顶设置 1 台脉冲布袋除尘器。	新建
	渣仓	建设 1 座渣仓，有效容积 300m ³ ，能够储存 8~10 天的炉渣，仓顶设置 1 台脉冲布袋除尘器。	新建
	脱硫剂储存间	锅炉房内新建 1 座 50m ² 脱硫剂贮存间，用于储存片碱脱硫剂，脱硫剂储存间能够贮存袋装片碱 40t。	新建
环保工程	废气污染防治措施	所有凿岩设备均采用湿式凿岩；装卸矿点、采掘面用喷雾器洒水降尘抑尘；主要进风井、运输井巷等定期进行洗壁	新建
		锅炉除尘措施：4 台 40t/h 燃煤链条蒸汽锅炉每台锅炉设置 1 套布袋除尘器，除尘效率为 99%。 脱硫措施：4 台 40t/h 燃煤链条蒸汽锅炉脱硫系统采用钠碱法脱硫工艺，建设 4 座脱硫塔，塔体材质采用碳钢材质，塔体内壁衬玻璃鳞片防腐，脱硫塔直径为 6.7m，高 16m，脱硫效率 90%。 脱硝措施：4 台 40t/h 燃煤链条蒸汽锅炉设置 4 套 SNCR 脱硝装置，使用的脱硝剂为尿素，脱硝效率 50%。 汞及其化合物采用协同去除措施，去除效率 70% 在线监测系统：厂区已安装固定的连续在线监测装置，用来监测烟气中颗粒物、SO ₂ 、NO _x 排放浓度。 建设 1 座高为 50m，出口内径 3.0m 烟囱，钢筋混凝土结构。	新建
		灰仓的仓顶设置 1 台脉冲布袋除尘器，除尘效率 90%。渣仓的仓顶设置 1 台脉冲布袋除尘器，除尘效率 90%	新建
		本项目锅炉房建有 1 座封闭式储煤库，燃煤暂存于封闭储煤库，储煤库设喷水装置，抑尘。 输煤栈桥侧面及屋面均用 100mm 厚金属保温墙板或屋面板封闭，输送皮带上设置喷淋水管用于燃料干燥时的加湿。	新建
		原矿石输送廊道的 II-1 转运站、II-2 转运站、II-3 转运站、II-4 转运站、2#转运站，分别设置 1 套烧结板除尘	新建

工程类别	单项工程	生产方法及主要工程内容	备注
		器，除尘效率为 99.9%，处理后的废气分别经 15m 高排气筒排放。 2#主井原矿仓和 3#主井原矿仓分别设置 1 套烧结板除尘器，除尘效率为 99.9%，处理后的废气分别经 20m 高排气筒排放。	
	废水污染防治措施	生活污水依托铜山矿污水处理站处理，铜山矿现有 1 座一体化生活污水处理站，处理规模为 900m³/d，剩余处理能力为 345m³/d，能够满足本项目生活污水的出力需求，处理后的出水水质满足《铜选矿厂废水回用利用规范》（GB/T29773-2013），用于黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂和多宝山铜（钼）矿二期扩建工程选矿厂的生产用水。	依托
		本项目利用矿井涌水作为本项目生产用水水源。矿井涌水经井下排水由排水泵排至地表后，依托地表 1 座 1200m³ 沉淀池沉淀处理后，优先用于井下凿岩和洒水降尘，剩余水量送选矿厂至生产消防高位水池，满足《铜选矿厂废水回用利用规范》（GB/T29773-2013），回用于黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂和和多宝山铜钼矿二期扩建工程选矿厂生产使用。	依托
		化学水处理系统浓水、锅炉排污水、脱硫废水排入排污降温池，采用“中和沉淀+絮凝”工艺处理后用于地面冲洗水、输煤系统除尘用水、冷渣机用水，不外排。	新建
	噪声污染防治措施	使用低噪声设备，并采取隔声、减振措施。	新建
	固体废物污染防治措施	本项目依托铜山矿露天采场作为内排排土场，堆存建设期和运行期产生的废石。内排排土场容积为 1531×10⁴m³，满足本项目 1072×10⁴m³ 废石的堆存要求。	依托
		新建 1 座 200m³ 灰仓，能够满足飞灰 10~12d 的储存量。	新建
		新建 1 座 300m³ 渣仓，能够满足炉渣 8~10d 的储存量。	新建
		软化水处理系统产生的废离子交换树脂由厂家回收，废布袋由厂家回收，不在锅炉房内贮存。	新建
		本项目新建 1 座 10m² 危险废物贮存点，位于锅炉房脱硫间南侧。根据《国家危险废物名录（2025 年版）》，矿区设备及锅炉房设备维修产生废矿物油属于危险废物，暂存于危险废物贮存点。 依托黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目选矿厂新建的危险废物贮存库贮存，委托有资质单位处置，该项目已取得环评批复（黑环审〔2025〕28 号），危险废物贮存库位于厂区药剂仓库西侧，建筑面积 80m²，对地面进行水泥硬化处理(水泥硬化防渗)，底层铺设厚度 2mm 的 HDPE 膜防渗。并且使用混凝土抗渗做	新建+依托

工程类别	单项工程	生产方法及主要工程内容	备注
		到钢筋混凝土结构自防水，防渗措施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。	

3.2.2 地质资源储量

3.2.2.1 矿床地质特征

1、矿床类型

矿床属中温热液型矿床，工业类型为细脉浸染斑岩型铜矿床。

(1) 矿体特征

铜山矿圈出I号、II号、III号和V号矿体四个主要矿体，其余为小矿体，I号矿体已采用露天开采方式开采，本次不再赘述，地下开采对象为II号、III号和V号矿体。主要矿体分布示意图，主要矿体特征描述如下：

II号矿体为隐伏矿体，主矿体紧贴铜山断层上盘产出。矿体分布于 1044～1120 勘查线之间，矿体长度约 2000m，最大水平投影长度 1814.5m；矿体赋存标高-420.3～503.8m；矿体走向 110～120°，倾向 200～210°，矿体顶面倾角 40.1～76.1°，平均 57.1°，矿体底面倾角 34.4～45.2°，平均 45.1°。矿体整体向南东侧伏，侧伏角 13～35°，在 1044 至 1088 线间侧伏角 13°，1088 至 1120 线间侧伏角 35°。矿体倾向延深 207.2～538.6m，平均为 375.7m。矿体自西向东产状逐渐变陡，其中 1048～1076 线，矿体产状相对平缓，倾角 40～55°，形态呈长板状。矿体自 1080 线起开始变化明显，剖面上矿体延伸较长。矿体因紧贴铜山断层分布，下部形态为板状，上部为不规则的透镜状，形态不规则。1080～1108 线，矿体变为厚大的透镜状，产状变陡，矿体顶面倾角 54.2～73.6°，平均 66.8°，1108 线以东，矿体逐渐变薄，走向呈南东往南偏转的趋势并加速向深部延伸。矿体铜品位 0.003～8.92%，中值为 0.35%，平均值为 0.44%，有用组分品位变化系数为 92.33%，有用组分分布均匀程度较为均匀。水平厚度 32.5～235.5m，平均 118.1m，厚度变化系数 84.8%，为厚度较稳定型。

III号矿体位于II号矿体下部，赋存于铜山断层下盘蚀变的英云闪长岩、蚀变安山岩及碎屑岩中，分布在 1064～1100 勘探线之间；矿体为厚大透镜状，走向近东西（88～90°），长度 980m。倾向近正南，倾角 85～90°。倾向上延深 165～984m，平均 656m。矿体厚度 15～306m，平均 150.89m，厚度变化系数 41.34%，为厚度稳定型。铜品位 0.004～7.29%，中值为 0.30%，平均值为 0.373%，品位变化系数为 86.01%，有用组分分布为较均匀型。矿体赋存标高+189～-1012m，顶部埋深 340～1311m，平均 608m，在 1072 线以东主要赋存在-700m 至 100m

标高之间，在 1072 线以西主要赋存在-700~-1000m 标高。钻孔见矿厚度 8.10~925.80m，平均 290.41m。

V号矿体位于III号矿体南东方向，赋存于铜山断层以下多宝山组第一岩性段一亚段组地层中，分布在 1096~1160 勘探线之间；矿体紧贴铜山断层产出，绝大部分钻孔穿过铜山断层以后即揭露到此矿体，最大水平投影长度 1600m，重点控制长度 1200m（1108~1152 线），矿体走向 110~120°，略微向北倾，倾角 80~85°，向南东侧伏，侧伏角 18~35°，矿体倾向延深 550~1212m，平均为 855.9m。水平厚度为 2~448m，平均值 215.63m，厚度变化系数 51.87%，为厚度稳定型。矿体赋存标高-127~-1525m，顶部埋深 650~1421m，平均 990m。矿体厚大部分主要集中在 1108~1144 线、-500~-1300m 标高，此区间矿体平均厚度达 240m。铜品位 0.002~4.356%，中值为 0.383%，平均值为 0.468%，品位变化系数为 81.34%，有用组分分布均匀程度较为均匀。最小穿矿厚度 20m，最大穿矿厚度 910.90m，平均 386.92m。

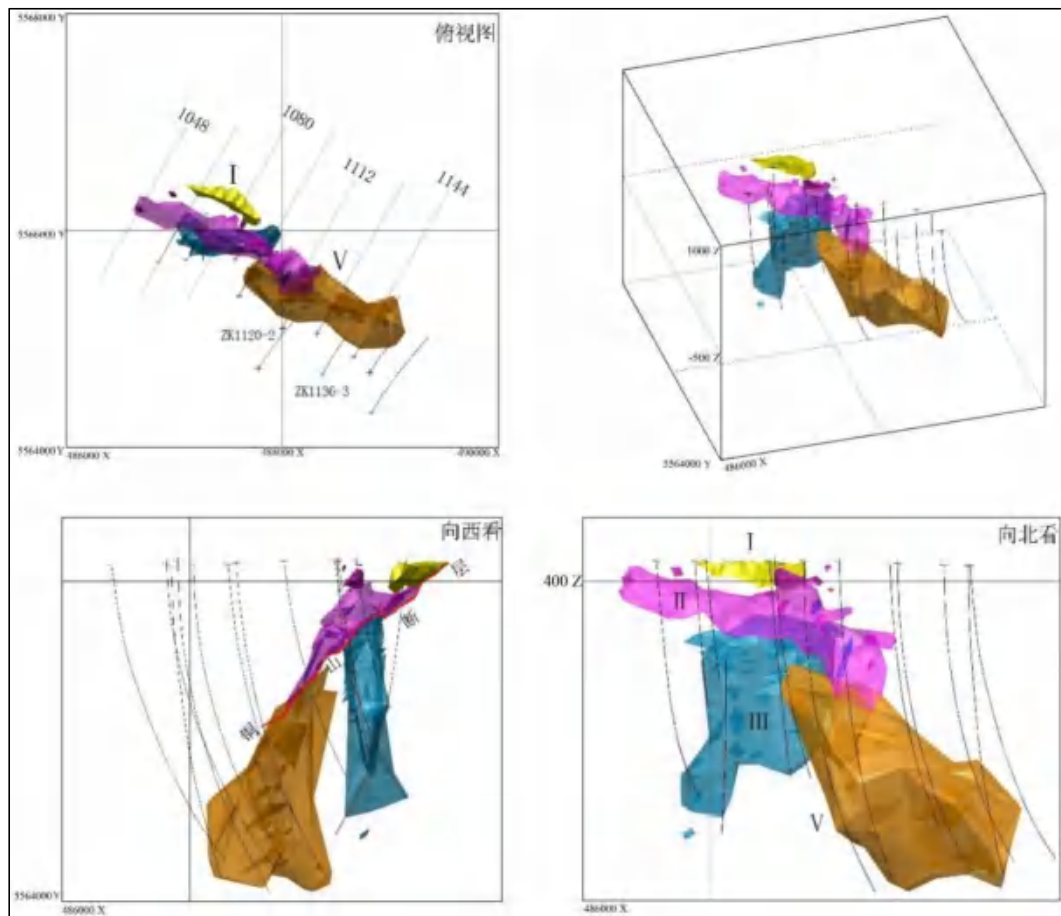


图 3-2-1 矿体分布示意图

(2) 围岩及夹石

铜山铜矿床中铜矿体的围岩主要是绿泥石化绢云母化、青盘岩化安山质凝灰岩，石英化绢云母化英云闪长岩，其次为青盘岩化凝灰熔岩、火山角砾岩、英云闪长岩、钾长石化石英化英云闪长岩及少许的凝灰质砂岩等。

矿床的矿石类型为细脉浸染状、浸染状及细脉状矿石，围岩与矿体呈渐变过渡关系，矿石、夹石以及围岩的矿物及化学成分基本相同，区别仅在于其中的有用组分铜以及伴生有益组分含量的多少。矿体内的夹石有两种产出形式，一种为成矿前的品位达不到边际品位的脉岩或者赋矿岩石（安山岩、安山质凝灰岩、英云闪长岩等），一种为成矿后的脉岩，如中酸性脉岩及更长花岗岩，其整体岩性特征和赋矿岩石特征一致。

（3）矿石质量特征

①矿石矿物成分

矿石中已知矿物 57 种，其中金属矿物 31 种，脉石矿物 26 种。矿石矿物以硅酸盐和硫化物为主，次之为氧化物、硫酸盐、自然元素、氢氧化物及磷酸盐等；表生矿物以碳酸盐为主，次之为氧化物、氢氧化物及次生硫化物。矿石中可被工业利用的金属矿物主要是黄铜矿、孔雀石、蓝铜矿；其次是斑铜矿及赤铜矿、铜蓝等；钼的独立矿物为辉钼矿。脉石矿物主要有石英、长石、黑云母、绿泥石、方解石、磷灰石、绿帘石、金红石、萤石、炭质等。

②矿石结构构造

按其成因可划分为五种结构类型，即从矿液中结晶出来的结晶结构类型；由交代作用形成的交代结构类型；由固溶体分离作用所形成的固溶体分离结构类型；受压力作用所形成的压力结构类型；由表生作用条件下所形成的表生结构类型。其中以细粒他形粒状结构、半自形粒状结构为主。

按成因分为内生及外生共十种矿石构造。主要有浸染状构造、细脉浸染状构造、脉状构造、团块状构造、块状构造、条带状构造、杏仁状构造、土状构造、薄膜状构造、孔洞构造。其中以细脉浸染状构造为主。

③矿石类型

矿石自然类型按铜矿石的氧化程度划分为氧化矿石、混合矿石和原生硫化矿石；按矿石构造可划分为细脉浸染状矿石、浸染状矿石及细脉状矿石；按赋矿岩石类型可划分为蚀变火山岩型矿石和蚀变英云闪长岩型矿石。

矿区氧化矿石已经采完，铜山深部矿体的工业类型为斑岩型铜矿石。

3.2.2.2 资源储量

1、地质资源储量

(1) II号矿体资源储量

根据《黑龙江省嫩江市铜山铜矿I、II号矿体资源储量核实报告》：铜山矿II号矿体保有矿石量 $8573.2 \times 10^4 \text{t}$ ，铜金属量 379755t，铜平均品位 0.44%，钼金属量 9329t，钼平均品位 0.011%；其中工业矿石量 $4371.3 \times 10^4 \text{t}$ ，铜金属量 254917t，铜平均品位 0.58%，钼金属量 6510t，钼平均品位 0.015%。伴生金金属量 14.57t，金平均品位 0.17g/t，银金属量 240t，银平均品位 2.80g/t。其中工业矿石量伴生金金属量 7.43t，金平均品位 0.17g/t，银金属量 122t，银平均品位 2.80g/t。

表 3-2-2 II号矿体资源储量估算表

矿权	Cu 品级 (%)	资源类别	矿石量 (10^4t)	Cu (%)	Cu (t)	Mo (%)	Mo (t)	Au (g/t)	Au (kg)	Ag (g/t)	Ag (t)
铜山采矿权内	0.2~0.4	探明	2289.9	0.30	69684	0.007	1608	0.17	7045	2.8	116
		控制	737.5	0.29	21567	0.007	480				
		推断	1116.7	0.28	31740	0.006	698				
		小计	4144.0	0.30	122990	0.007	2786				
	0.4 以上	探明	3264.8	0.59	191991	0.015	5014	0.17	7249	2.8	119
		控制	512.1	0.55	28356	0.013	668				
		推断	487.4	0.59	28609	0.015	712				
		小计	4264.3	0.58	248956	0.015	6395				
	合计	探明	5554.6	0.47	261675	0.012	6622	0.17	14294	2.8	235
		控制	1249.6	0.40	49923	0.009	1149				
		推断	1604.1	0.38	60349	0.009	1410				
		小计	8408.4	0.44	371947	0.011	9181				
铜山采矿权外	0.2~0.4	控制	28.7	0.31	896	0.005	14	0.17	98	2.8	2
		推断	29.2	0.33	952	0.006	19				
		小计	57.8	0.32	1848	0.006	33				
	0.4 以上	控制	14.0	0.59	820	0.009	13	0.17	182	2.8	3
		推断	93.0	0.55	5141	0.011	102				
		小计	107.0	0.56	5961	0.011	115				
	合计	控制	42.7	0.40	1716	0.006	27	0.17	280	2.8	5
		推断	122.2	0.50	6093	0.010	121				
		小计	164.8	0.47	7809	0.009	148				
总计	0.2~0.4	探明	2289.9	0.30	69684	0.007	1608	0.17	7143	2.8	118
		控制	766.1	0.29	22463	0.006	494				
		推断	1145.9	0.29	32691	0.006	717				
		小计	4201.9	0.30	124838	0.007	2819				
	0.4 以上	探明	3264.8	0.59	191991	0.015	5014	0.17	7431	2.8	122
		控制	526.1	0.55	29176	0.013	682				

矿权	Cu 品 级 (%)	资源 类别	矿石量 (10 ⁴ t)	Cu (%)	Cu (t)	Mo (%)	Mo (t)	Au (g/t)	Au (kg)	Ag (g/t)	Ag (t)
		推断	580.4	0.58	33750	0.014	814				
		小计	4371.3	0.58	254917	0.015	6510				
	合计	探明	5554.6	0.47	261675	0.012	6622	0.17	14574	2.8	240
		控制	1292.3	0.40	51639	0.009	1176				
		推断	1726.3	0.38	66442	0.009	1531				
		小计	8573.2	0.44	379755	0.011	9329				

(2) III、V号矿体资源量

根据《黑龙江省嫩江市铜山铜矿III、V号矿体勘探报告》：矿石储量 82339.1×10⁴t，铜金属量 3833081t，平均品位 0.47%，其中III号矿体全部位于“铜山深部探矿权”内，矿石量 26276.7×10⁴t，Cu 平均品位 0.39%，Cu 金属量 1027722t，Mo 平均品位 0.019%，Mo 金属量 48839t，Au 平均品位 0.06g/t，Au 金属量 14377kg，Ag 平均品位 1.42g/t，Ag 金属量 373t。V号矿体“铜山深部探矿权”内矿石量 34679.7×10⁴t，Cu 平均品位 0.51%，Cu 金属量 1758916t，Mo 平均品位 0.017%，Mo 金属量 59707t，Au 平均品位 0.08g/t，Au 金属量 26334kg，Ag 平均品位 1.48g/t，Ag 金属量 514t；V号矿体“夹缝区域”内矿石量 307.9×10⁴t，Cu 平均品位 0.57%，Cu 金属量 17500t，Mo 平均品位 0.019%，Mo 金属量 592t，Au 平均品位 0.09g/t，Au 金属量 267kg，Ag 平均品位 1.55g/t，Ag 金属量 5t；V号矿体“铜山外围探矿权”内矿石量 21074.8×10⁴t，Cu 平均品位 0.49%，Cu 金属量 1028943t，Mo 平均品位 0.013%，Mo 金属量 27418t，Au 平均品位 0.08g/t，Au 金属量 16819kg，Ag 平均品位 1.38g/t，Ag 金属量 290t。III、V号矿体资源储量见表 3-2-3。

表 3-2-3 III、V号矿体资源储量估算表

矿权	矿体编号	资源类别	矿石量（10 ⁴ t）	Cu（%）	Cu（t）	Mo（%）	Mo（t）	Au（g/t）	Au（kg）	Ag（g/t）	Ag（t）
铜山深部探矿权	Ⅲ号矿体	探明	6385	0.4	249024	0.021	13196				
		控制	7030.7	0.39	275723	0.019	13594				
		推断	12861	0.39	502975	0.017	22049	0.06	14377	1.42	373
		小计	26276.7	0.39	1027722	0.019	48839	0.06	14377	1.42	373
	Ⅴ号矿体	探明	5671.1	0.55	312954	0.016	9306				
		控制	14694.4	0.52	768073	0.017	25246				
		推断	14314.2	0.47	677889	0.018	25155	0.08	26334	1.48	514
		小计	34679.7	0.51	1758916	0.017	59707	0.08	26334	1.48	514
	合计	探明	12056.1	0.47	561978	0.019	22502				
		控制	21725.1	0.48	1043796	0.018	38840				
		推断	27175.2	0.43	1180864	0.017	47204	0.07	40711	1.46	887
		小计	60956.4	0.46	2786638	0.018	108546	0.07	40711	1.46	887
夹缝区域	Ⅴ号矿体	探明	49.8	0.45	2221	0.01	50				
		控制	113.3	0.58	6621	0.02	226				
		推断	144.8	0.60	8658	0.022	316	0.09	267	1.55	5
		小计	307.9	0.57	17500	0.019	592	0.09	267	1.55	5
铜山外围探矿权	Ⅴ号矿体	探明	489.8	0.45	21983	0.009	443				
		控制	8910.5	0.51	450251	0.012	10310				
		推断	11674.5	0.48	556709	0.014	16665	0.08	16819	1.38	290
		小计	21074.8	0.49	1028943	0.013	27418	0.08	16819	1.38	290
总计		探明	12595.7	0.47	586182	0.018	22995				
		控制	30748.9	0.49	1500668	0.016	49376				
		推断	38994.5	0.45	1746231	0.016	64185	0.07	57797	1.44	1182
		小计	82339.1	0.47	3833081	0.017	136556	0.07	57797	1.44	1182

2、设计利用资源储量

本项目开采对象为Ⅱ号、Ⅲ号和Ⅴ号矿体，Ⅱ号矿体采用自然崩落法和无底柱分段崩落法开采，Ⅲ号和Ⅴ号矿体采用自然崩落法开采。因Ⅱ号矿体和Ⅲ、Ⅴ号矿体采用的工业指标不同，综合考虑矿山开采成本、开采技术条件等因素，确定Ⅱ号矿体自然崩落法利用 Cu 品位 0.2%以上资源，无底柱分段崩落法利用 Cu 品位 0.4%以上资源；Ⅲ号和Ⅴ号矿体按边际品位 $CuEq0.3\%$ 利用，探明和控制资源全部利用，推断的资源可信度系数取 0.6。

无底柱分段崩落法利用地质资源量 $1332.8 \times 10^4 t$ ，Cu 金属量 75732t，Cu 品位 0.57%；Mo 金属 2237t，Mo 品位 0.017%。Ⅱ号矿体自然崩落法利用地质资源量 $3059.1 \times 10^4 t$ ，Cu 金属量 159480t，Cu 品位 0.52%；Mo 金属 3986t，Mo 品位 0.013%；Ⅲ号矿体自然崩落法利用地质资源量 $22455.3 \times 10^4 t$ ，Cu 金属量 859560t，Cu 品位 0.38%；Mo 金属 43103t，Mo 品位 0.019%；Ⅴ号矿体自然崩落法利用地质资源量 $43841.1 \times 10^4 t$ ，Cu 金属量 2270872t，Cu 品位 0.52%；Mo 金属 68527t，Mo 品位 0.016%。设计利用资源储量见表 3-2-4~表 3-2-5。

表 3-2-4 II号矿体无底柱分段崩落开采资源量表

标高 (m)	资源类别	矿石量 (10 ⁴ t)	Cu 品位 (%)	Cu 金属 (t)	Mo 品位 (%)	Mo 金属 (t)	Au 品位 (g/t)	Au 金属量 (kg)	Ag 品位 (g/t)	Ag 金属量 (kg)
450~550	探明	0.3	0.44	12	0.007	0				
	推断	2.1	0.50	106	0.005	1				
	小计	2.4	0.50	119	0.005	1	0.17	4	2.80	67
350~450	探明	66.5	0.59	3935	0.014	91				
	控制	51.8	0.57	2975	0.023	119				
	推断	108.4	0.57	6185	0.015	160				
	小计	226.8	0.58	13095	0.016	371	0.17	385	2.80	6349
250~350	探明	643.8	0.58	37291	0.016	1046				
	控制	58.4	0.67	3895	0.019	114				
	推断	98.1	0.56	5470	0.018	174				
	小计	800.2	0.58	46656	0.017	1333	0.17	1360	2.80	22407
150~250	探明	134.9	0.54	7352	0.025	341				
	推断	45.9	0.47	2181	0.018	80				
	小计	180.9	0.53	9533	0.023	421	0.17	307	2.80	5064
50~150	探明	104.3	0.51	5353	0.008	82				
	控制	3.5	0.64	225	0.017	6				
	推断	14.7	0.51	752	0.015	22				
	小计	122.5	0.52	6329	0.009	110	0.17	208	2.80	3431
合计	探明	949.8	0.57	53943	0.016	1560				
	控制	113.7	0.62	7095	0.021	239				
	推断	269.3	0.55	14694	0.016	438				
	小计	1332.8	0.57	75732	0.017	2237	0.17	2266	2.80	37318

表 3-2-5 自然崩落法开采利用地质资源量表

矿体 编号	标高 (m)	资源 类别	矿石量 (10 ⁴ t)	Cu		Mo		Au		Ag		CuEq	
				品位 (%)	金属量 (t)	品位 (%)	金属量 (t)	品位 (g/t)	金属量 (kg)	品位 (g/t)	金属量 (kg)	品位 (%)	金属量 (t)
II号矿 体	50	探明	2929.0	0.52	152288	0.013	3805	0.17	5201	2.80	85656	/	/
		控制											
		推断	130.1	0.55	7192	0.014	181						
		小计	3059.1	0.52	159480	0.013	3986						
III号 矿体	50	探明	576.9	0.34	19815	0.016	941	0.07	405	1.67	9633	0.43	24717
		控制	452.6	0.38	17354	0.016	739	0.08	360	1.73	7841	0.47	21371
		推断	273.0	0.37	10214	0.015	423	0.08	211	1.79	4875	0.46	12548
		小计	1302.4	0.36	47382	0.016	2103	0.07	976	1.72	22350	0.45	58636
	-350	探明	4888.9	0.39	192293	0.021	10403	0.07	3552	1.69	82690	0.50	242135
		控制	3430.7	0.41	140051	0.022	7438	0.06	2066	1.55	53044	0.51	173692
		推断	3939.1	0.37	145408	0.019	7394	0.06	2491	1.58	62182	0.46	180846
		小计	12258.7	0.39	477752	0.021	25234	0.07	8109	1.61	197916	0.49	596673
	-700	探明	965.8	0.40	38687	0.020	1947	0.06	600	1.25	12033	0.49	47641
		控制	3102.8	0.38	117135	0.017	5350	0.05	1566	1.22	37859	0.46	141619
		推断	4825.5	0.37	178603	0.018	8468	0.04	2012	1.09	52616	0.45	215336
		小计	8894.2	0.38	334426	0.018	15766	0.05	4179	1.15	102508	0.45	404596
	合计	探明	6431.6	0.39	250795	0.021	13291	0.07	4557	1.62	104356	0.49	314493
		控制	6986.1	0.39	274541	0.019	13527	0.06	3992	1.41	98744	0.48	336682
		推断	9037.6	0.37	334225	0.018	16284	0.05	4715	1.32	119674	0.45	408730
		小计	22455.3	0.38	859560	0.019	43103	0.06	13264	1.44	322773	0.47	1059905
V号矿 体	-700	探明	1308.7	0.53	68785	0.017	2188	0.09	1177	1.83	23957	0.62	81123
		控制	2457.2	0.50	123065	0.014	3414	0.10	2572	1.87	46034	0.59	145384
		推断	3997.0	0.51	202578	0.014	5627	0.08	3316	1.76	70381	0.59	235726
		小计	7763.0	0.51	394428	0.014	11230	0.09	7065	1.81	140372	0.60	462232
	-1000	探明	2867.2	0.52	149699	0.014	3904	0.08	2208	1.52	43463	0.60	172140

矿体 编号	标高 (m)	资源 类别	矿石量 (10 ⁴ t)	Cu		Mo		Au		Ag		CuEq	
				品位 (%)	金属量 (t)	品位 (%)	金属量 (t)	品位 (g/t)	金属量 (kg)	品位 (g/t)	金属量 (kg)	品位 (%)	金属量 (t)
		控制	11370.7	0.52	596439	0.014	16470	0.08	9380	1.56	176865	0.61	691089
		推断	5168.4	0.48	247829	0.013	6891	0.07	3787	1.33	68639	0.55	286706
		小计	19406.3	0.51	993967	0.014	27265	0.08	15375	1.49	288968	0.59	1149935
	-1300	探明	1541.8	0.64	98831	0.021	3201	0.07	1125	1.47	22717	0.74	114175
		控制	7684.2	0.53	409230	0.016	12616	0.07	5755	1.39	106860	0.62	475296
		推断	7445.8	0.50	374415	0.019	14215	0.08	5689	1.34	99825	0.60	445088
		小计	16671.8	0.53	882477	0.018	30033	0.08	12568	1.38	229403	0.62	1034559
	合计	探明	5717.7	0.55	317316	0.016	9293	0.08	4510	1.58	90137	0.64	367438
		控制	21512.1	0.52	1128734	0.015	32501	0.08	17707	1.53	329760	0.61	1311769
		推断	16611.3	0.50	824823	0.016	26734	0.08	12791	1.44	238846	0.58	967519
		小计	43841.1	0.52	2270872	0.016	68527	0.08	35009	1.50	658743	0.60	2646725

3.2.3 采矿工程

3.2.3.1 开采范围及对象

1、开采对象

开采对象为铜山矿Ⅱ号、Ⅲ号、Ⅴ号矿体。根据《黑龙江省嫩江市铜山铜矿Ⅲ、Ⅴ号矿体勘探报告》，结合《黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程初步设计》的采矿方法、开拓、通风、排水、破碎等系统，充分依托现有井下工程合理布局，统筹规划开采铜山矿Ⅱ号、Ⅲ号、Ⅴ号矿体。

2、开采范围

根据对Ⅱ、Ⅲ和Ⅴ号矿体赋存情况，开采范围如下：

（1）Ⅱ号矿体主要开采 50m 以上矿体，50m 以下后期通过Ⅲ号和Ⅴ号矿体自然崩落法回收部分矿量。

（2）Ⅲ号矿体开采-700m 以上全部矿体。Ⅲ号矿体-700m 以下矿量少、矿体勘探程度低、可崩面积小，暂不考虑利用。

（3）Ⅴ号矿体开采-1300m 以上全部矿体。Ⅴ号矿体-1300m 以下矿量少、矿体勘探程度低、可崩面积小，暂不考虑利用。

本项目矿区范围由 16 个拐点圈定，矿区面积 8.5259km²。设计范围拐点坐标见表 3-2-6。

表 3-2-6 矿区设计范围拐点坐标表（2000 系）

拐点编号	2000 国家大地坐标系		拐点编号	2000 国家大地坐标系	
	X 坐标	Y 坐标		X 坐标	Y 坐标
1	5566651.69	42486404.63	9	5564090.35	42490561.37
2	5566651.69	42487774.64	10	5564091.43	42489966.49
3	5565961.67	42488474.65	11	5563630.97	42489965.63
4	5565961.67	42488483.36	12	5563630.97	42488478.31
5	5566411.80	42488484.33	13	5565021.68	42488481.32
6	5566406.68	42491160.09	14	5565021.68	42488474.66
7	5565016.27	42491157.78	15	5565021.71	42488074.65
8	5565017.29	42490563.01	16	5566161.69	42486404.64

3、开采方式

根据矿体赋存条件，设计采用地下开采方式。

3.2.3.2 分期开采

本项目采用分期开采，开采范围为Ⅱ号矿体主要开采 50m 以上矿体，50m 以下通过Ⅲ号和Ⅴ号矿体自然崩落法回收部分矿量；Ⅲ号矿体开采-700m 以上全部矿体；一期工程Ⅴ号矿体开采-700m 中段矿体；二期工程开采Ⅴ号矿体-700m~-1300m 矿体。

3.2.3.3 开采顺序

确定Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ号矿体整体的开采顺序如下：

采用自上而下顺序回采，其中Ⅲ号矿体利用现有Ⅱ号矿体开拓系统，自上而下共划分 50m、-350m、-700m 等 3 个中段，首采 50m 中段。

Ⅴ号矿体自上而下共划分-700m、-1000m、-1300m 等 3 个中段，首采-700m 中段。分两期建设，一期开采-700m 中段（自然崩落法），二期开采-1000m 和-1300m 中段（自然崩落法）。

表 3-2-7 矿体开采顺序一览表

矿体编号	标高	采矿方法	服务时间
Ⅴ	-700m 以上	自然崩落法	生产期第 1 年~10 年
	-1000~-700m	自然崩落法	生产期第 10 年~23 年
	-1300~-1000m	自然崩落法	生产期第 23 年~34 年
Ⅱ+Ⅲ	50m 以上	自然崩落法	基建期第 3 年~生产期第 5 年
	-350~50m	自然崩落法	生产期第 6 年~22 年
	-700~-350m	自然崩落法	生产期第 22 年~32 年

3.2.3.4 采矿方法

本项目Ⅱ号矿体 250m 中段以上继续沿用无底柱分段崩落法；Ⅱ号矿体 250m 中段以下和Ⅲ、Ⅴ号矿体采用自然崩落法。

1、无底柱分段崩落法

（1）采矿方法构成要素

矿体厚度在 20m 及以上采用垂直走向布置，分段高度 20m，进路间距 20m，每隔 100m 布置一条天井和溜井。矿体厚度在 20m 以下采用沿矿体走向布置矿块，分段高度 20m，每隔 100m 布置一条天井和溜井。采矿进路断面参数为：宽×高=4.5m×4.2m。

（2）采准切割

无底柱分段崩落采矿法的采准工程主要有分段联络道、回采进路、通风天井

和矿石溜井等。分段联络道规格为 $4.2\text{m}\times 4.0\text{m}$ ，布置在脉外，距离矿体 $15\sim 20\text{m}$ ，从采区斜坡道施工。回采进路规格为 $4.2\text{m}\times 4.0\text{m}$ ，由分段联络道向矿体施工，垂直矿体走向布置的矿块，每隔 20m 垂直矿体施工一条回采进路；沿矿体走向布置的矿块，每隔 100m 垂直矿体施工一条回采进路联络道，再在脉内沿矿体施工一条回采进路。人行通风天井沿矿体走向布置在矿体下盘脉外，间距 100m ，直径 $\Phi 2.5\text{m}$ ，天井内设梯子间，负责进、回风兼做采场安全出口。矿石溜井沿矿体走向布置在矿体下盘脉外，间距 100m ，直径 $\Phi 3.0\text{m}$ ；废石溜井沿矿体走向布置在矿体下盘脉外，间距 200m ，直径 $\Phi 3.0\text{m}$ 。切割工程为切割井，切割井断面 $2\text{m}\times 2\text{m}$ ，自回采进路端部施工，建议试验采用中深孔拉槽法施工切割井。

(3) 回采工艺

①回采

矿块内垂直方向上采用自上而下顺序回采，水平方向上从上盘往下盘回采。凿岩选用 Simba H1354 凿岩台车，在回采进路内凿上向扇形炮孔，孔径 76mm ，孔底距 $1.8\sim 2.5\text{m}$ ，边孔角度 $50\sim 60^\circ$ ，炮孔排距 $1.7\sim 1.8\text{m}$ ，崩矿步距 $3.4\sim 3.6\text{m}$ ，每米崩矿量约 11t 。相邻矿块超前回采时，一般不超过 $1\sim 2$ 个分段；上下中段同时回采时，上分段应超前下分段 $25\sim 30\text{m}$ 的距离。装药选用装药器装药，选用 4.0m^3 井下铲运机将爆落矿石装运至采场矿石溜井，下放到运输中段，出矿块度小于 700mm 。在采场溜井口设格筛，格筛网格为 $700\text{mm}\times 700\text{mm}$ ，大于 700mm 的大块进行二次破碎，二次破碎采用移动式液压破碎锤破碎。

②采场通风

主运输中段的新鲜风流从采场进风井进入各分段沿脉，JK65-1NO-5 型局扇+阻燃型风筒（ $\Phi 800\text{mm}$ ）引入回采工作面，冲刷工作面后污风排至各分段沿脉回风侧，由采场回风井导至上中段回风巷道，原则上每个矿块（ 100m ）两侧均分别布置有人行通风天井。

(4) 覆盖层形成及地压管理

崩落法的工艺特点要求必须在覆盖层下放矿。覆盖层厚度一般不小于 2 个分段的高度。

II 号矿体 250m 中段以上继续沿用无底柱分段崩落法，覆盖层形成方式利旧。根据《铜山矿采矿工程安全设施设计》设计内容，覆盖层形成方式如下：

①露天转地下开采岩石垫层形成

露天开采已结束，已转入地下开采，Ⅱ号矿体采用无底柱分段崩落法回采，Ⅱ号矿体在 1080 勘探线附近离露天坑底（坑底标高为 390m）距离最近，矿体顶标高 340m，垂直高差约 50m。为了保证地下开采安全，避免露天采场积水突然涌入井下，在露采结束后，地采基建时，先将 1076~1084 勘探线附近南侧边坡 390~420m 台阶进行并段处理，然后在露天采场 1076~1084 勘探线 390m 露天坑底施工开段沟作为往下爆破的自由面，最后在 390m 露天坑底往下施工钻孔至 370m 水平进行爆破松动；再从多宝山露天采场选取级配良好的不含泥碎石回填露天采场到 420m 水平，回填厚度 30m；再从地下 350m 往上施工钻孔至 370m 水平进行爆破。最终从 350~420m 标高形成露天转地下的 70m 厚破碎岩石垫层，后期随着 310m、330m 分层形成的采矿覆盖岩逐步塌陷，同时形成地表水至井下的渗流通道，避免地表水突然涌入井下。

②覆盖层形成

本项目基建开拓 350m 和 250m 中段，350m 中段矿体位于 1068 勘探线以西，最高开采标高 450m，1068 勘探以东矿体分布于 350m 标高以下。为保证开采安全，回采工作面上部覆盖层厚度不小于 40m。

根据矿体的赋存形态，设计将 350m 中段最上两个分层 410m、430m 矿石作为覆盖层，1068 勘探线以东 250m 中段最上两个分层 310m、330m 矿石作为覆盖岩，即崩落不低于 2 个分段的高度作为覆盖层。

设计采用硐室与深孔相结合的放顶方式。在覆盖岩形成的两个分层进路端部施工硐室，硐室后面施工深孔。硐室爆破以巷道顶板为自由面，下层先爆，上层后爆，形成覆盖层。深孔爆破以硐室爆破后的空区为自由面。考虑采用深孔放顶存在一定的难度，设计将硐室的高度提高到 8m 以上，同时每排钻孔超深 1m，这样基本上可保证深孔爆破放顶后覆盖层厚度。最后沿脉也采用深孔放顶。

生产过程中应防止矿石垫层被放空，不得出现“漏天”现象。覆盖层厚度不足时应及时予以补充。开采过程中围岩不能自行崩落时，要强制崩落以避免突发大范围崩塌影响生产安全。矿山应设专职人员监测覆盖层厚度和地压活动，并尽快进行覆盖层形成等专题研究，以便能够最大限度回收资源，保障生产安全。

（4）无底柱分段崩落法技术经济指标

采矿方法技术经济指标见表 3-2-8。

表 3-2-8 采矿方法技术经济指标表

序号	指标名称	单位	指标	备注
1	矿块生产能力	t/d	1800	
2	凿岩台班效率	m/台班	100	
3	铲运机出矿效率	t/台班	500	
4	每米崩矿量	t/m	11	
5	贫化率	%	15	
6	回采率	%	85	
7	采掘比	m ³ /kt	57.85	
7.1	其中：采切比	m ³ /kt	42.45	
7.2	开拓探矿	m ³ /kt	15.40	

2、自然崩落法

1、矿块布置

根据开采安全和可靠性、矿体产状、品位分布情况及开采技术条件等因素综合考虑，选择II+III号矿体 50m 中段厚大矿体部分作为自然崩落法首采段，最大崩落高度为 240m。接续中段为III号矿体的-350m、-700m，最大崩落高度为 400m；V号矿体首采中段为-700m，最大崩落高度 300m，接续中段为-1000m，最大崩落高度为 300m。II+III号矿体从上至下分别为 70m 拉底水平、50m 出矿运输水平和 0m 回风水平；V号矿体从上至下分别为-680m 拉底水平、-700m 出矿运输水平和 -720m 回风水平。自然崩落法关键参数出矿水平高差×穿脉间距×出矿进路间距×拉底高度=20m×30m×15m×8m。

(1) 出矿水平

放出块度的平均体积为 0.61m³，放出块度小于 2m³ 的占 90.3%，设计采用菱形方式推进。

出矿水平布置采用分支鲐骨式布置，出矿穿脉间距 30m，装矿进路间距 15m，装矿进路与出矿穿脉成 60°夹角。聚矿沟巷道和装矿进路之间则采用折线型布置。聚矿沟长 15m，高 20m。出矿穿脉、装矿进路的净断面尺寸均为 4.2m×4.0m。放矿点间距为 15m×15m。另外在矿体的上、下盘分别布置脉外运输沿脉。出矿穿脉、装矿进路、运输沿脉均采用 300mm 厚的混凝土路面。

(2) 拉底水平

拉底水平位于出矿水平上部 20m，在两条出矿穿脉上方布置两条平行的拉底巷道，拉底高度为 8m，拉底巷道与出矿穿脉平行，拉底巷道间距 15m，净断面

尺寸 3.6m×3.6m，拉底采用中深孔倾斜窄断面拉底形式，拉底采用从矿体中部向四周后退式拉底，在矿体上、下盘共布置 2 条采区斜坡道连通出矿水平和拉底水平，方便无轨设备行走。

根据矿冶科技集团编制的《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿Ⅱ号矿体矿岩自然崩落法可崩性研究》的结论，铜山矿发生持续崩落的水力半径为 30m，则满足持续崩落的初始拉底面积为 $120\text{m} \times 120\text{m} = 14400\text{m}^2$ 。

（3）回风水平

回风水平位于出矿水平以下 20m。垂直矿体走向布置主回风道，通过回风天井和每个出矿穿脉连通，并与总回风道相连。拉底水平和出矿水平工作面的污风经回风天井下到主回风水平，再经回风井排出地表。

（4）边帮预裂

V号矿初始崩落区位于矿体东侧，拉底向西侧推进，为了保持矿体有效崩落，需布置割帮工程。在-680m 上下盘沿脉矿体边界布置割帮工程，边帮预裂高度暂定 40m。

Ⅲ号矿初始崩落区位于矿体东侧，拉底向西侧推进，为了保持矿体有效崩落，需布置割帮工程。在 70m 上下盘沿脉矿体边界布置割帮工程，边帮预裂高度暂定 40m。

2、回采工艺

（1）拉底顺序

-680m 水平可崩落面积最大为 $21.5 \times 10^4\text{m}^2$ ，面积较大。设计在V号矿体东部位位置采用菱形推进，拉底顺序总体由 1136 号勘探线以菱形方式从东向西连续推进。

70m 水平可崩落面积最大为 $10.7 \times 10^4\text{m}^2$ ，为了保证拉底效果，同时有效控制拉底推进线长度，减小 V 号矿体对Ⅱ+Ⅲ号矿体的影响，在Ⅲ号矿体东部位位置采用菱形推进，拉底顺序总体由 1104 号勘探线以菱形方式从东向西连续推进。

（2）拉底方式

设计采用前进式拉底方式，即拉底的凿岩爆破工作在已完成开拓工程（包括出矿穿脉和出矿进路）的出矿水平之上进行。经研究分析，推荐超前拉底距离为 26~32.5m。

（3）拉底切割

拉底采用 Simba H1354 中深孔凿岩台车打扇形中深孔，孔径 $\Phi 76\sim 89\text{mm}$ ，拉底高度 5m，每排 9 个炮孔，炮孔排距为 1.8m，炮孔深为 5.0~15.3m。采用装药车装药，数码电子雷管起爆。为了保证拉底质量，在一条拉底平巷内同时爆破的扇形孔不超过 2~3 排。聚矿沟的形成也采用相同的凿岩设备和装药设备。

边帮预裂采用 Simba H1354 钻凿上向预裂钻孔，该设备同时用于形成拉底切割槽。

根据放矿计划，-700m 和 50m 中段拉底速度控制在平均每年 160 个放矿点，最大按年拉底 176 个放矿点计算，拉底及聚矿沟的中深孔 $9.4\times 10^4\text{m}$ ，设备利用率按 75%，设备完好率按 85% 计算，设备效率取为 90m/台班，选用 2 台中深孔凿岩台车。

（4）出矿

为了与 II 号矿体现有系统匹配，50m 中段出矿设备选择载重 4.0m^3 的国产电动铲运机 CYE-4，运矿距离平均为 150m，设备利用率按 75%，设备完好率按 85% 计算，设备效率取为 500t/台班，选用 4.0m^3 铲运机 7 台，其中 CYE-4 电动铲运机 6 台，CY-4 柴油铲运机 1 台。

V 号矿体由于二期规模达到 $4\times 10^4\text{t/d}$ ，为了减少同时放矿点的数量，提高生产效率，-700m 中段选用 6.0m^3 铲运机 8 台，其中 LH514E 电动铲运机 7 台，LH514 柴油铲运机 1 台。一期铲运机将放矿点矿石铲装到井下卡车，通过卡车将矿石运至主溜井卸载；二期铲运机将放矿点矿石铲装到采区溜井，将矿石溜至有轨运输水平，通过电机车运输至井底车场卸载站卸入主溜井。

（5）放矿口悬顶的处理

根据自然崩落法初期崩落过程中，大块率偏高，容易卡斗形成悬顶，需要采用专门的设备来处理放矿口悬顶。参考类似矿山悬顶处理经验，处理悬顶频率平均按 60 次/d 计算，选用 DB331 悬顶处理台车，共需 4 台，50m 中段 2 台，-700m 中段 2 台。该台车为全柴油设备，自带钻机、装药系统、起爆系统。

（6）矿石崩落

前期通过可崩性和崩落规律研究，铜山矿为难崩矿体。为了后续自然崩落法顺利推进，将可崩性调整至中等或易崩矿体，根据紫金（长沙）工程技术有限公

司 2023 年完成的《铜山矿Ⅱ号矿体自然崩落法开采工艺与关键技术研究》，铜山矿岩石弱化以水力压裂为主，深孔诱导崩落为辅。通过水力压裂预处理，可将压裂区域矿岩 Q 值由 4.55 降为 2.6~3.23。矿岩岩体级别由“中”变成“差”类，Q 值预估可降低 28.57~42.86%。利用拉底巷道作为钻孔爆破的作业巷道，12m×12m 布孔，孔深 80~100m，预裂爆破先于同位置的拉底爆破。爆破前后，GIS 地质强度降低约 30%。

（7）采场二次破碎

根据矿冶科技集团编制的《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿Ⅱ号矿体矿岩自然崩落法可崩性研究》的结论，放出块度的平均体积为 0.61m³，崩落块度不大。借鉴国内外其他矿山的实践经验，合格块度为不大于 1.2m。在溜井口设格筛，格筛网格为 1.2m×1.2m，大于 1.2m 的大块必须进行二次破碎，二次破碎采用移动式液压破碎锤破碎。在放矿口发现大于 1.2m 的大块，甚至出现出矿铲运机铲不动的大块时，需要在放矿口处进行二次破碎。

（8）放矿管理

国外自然崩落法生产矿山的放矿速度一般在 0.15~0.61m/d。参照自然崩落法类似矿山的一些经验数据，结合该矿体的矿岩条件，放矿速度按 0.2m/d 选取。-700m 和 50m 中段正常生产 2×10⁴t/d 所需要的放矿面积均为 35842m²，所需的放矿点 160 个，平均每个放矿点日出矿量为 125t。生产中应加强监测采场崩落状态，严格控制放矿速度，要做好整个崩落区的均匀放矿，一般要求废石和矿石的接触面倾角在 40~50°之间，且基本保持这一角度连续推进，可以获得较好的出矿指标。同时崩落顶板和崩落下来的矿石面之间的间距控制在 5~7m。

（9）采场通风

新鲜风流通过副井和进风井石门进入出矿水平上、下盘沿脉巷道，冲洗出矿穿脉、装矿进路、溜井卸矿点等工作面后，污风通过回风天井汇集到回风水平的回风道，然后汇入总回风道，经回风井排出地表。在每个回风天井底部设置调节辅扇或风窗控制出矿穿脉风量。新鲜风流通过出矿水平上、下盘采准斜坡道进入拉底水平，冲洗拉底工作面后，污风通过聚矿沟切割天井、装矿进路、回风天井汇集到回风水平的回风道，然后汇入总回风道，经回风井排出地表。

（10）崩落法技术经济指标

采矿方法技术经济指标见表 3-2-9。

表 3-2-9 采矿方法技术经济指标表

序号	项目	单位	数量	备注
1	中深孔凿岩台车效率	m/台班	90	Simba 1354
2	铲运机出矿效率	t/台班	500	CYE-4, 10t
		t/台班	800	LH514E, 14t
3	正常平均放矿速度	m/d	0.2	
4	初始崩落面积	m ²	62×62	初始崩落水力半径 15.5m
5	持续崩落面积	m ²	120×120	持续崩落水力半径 30m
6	放矿点尺寸	m ²	15×15	出矿巷道间距确定为 30m, 装矿进路间距为 15m
7	III号矿体达产所需崩落面积	m ²	35842	
8	V号矿体一期达产所需崩落面积	m ²	35842	
9	贫化率	%	8	
10	回采率	%	92	
11	千吨采掘比	m ³ /kt	29.3	副产矿石量 1000t/d
12	开拓探矿比	m ³ /kt	7.0	浅孔掘进
13	采准比	m ³ /kt	4.9	浅孔掘进
14	中深孔拉底	m ³ /kt	17.4	中深孔

(11) 崩落监测系统

目前国内外自然崩落法生产矿山，一般都采用多种监测手段配合使用，其中采用微震监测系统和 TDR（时域反射计）配合使用的居多。如国内的普朗铜矿、澳大利亚 Northparkes E26 矿、南非 Palabora 矿、智利特尼恩特矿、美国 Henderson 矿等。本次可研的崩落监测系统包括 IMS 高精度微震监测系统和 TDR 系统各 1 套。

①微震监测系统

微震监测原理是岩体在变形破坏的整个过程中几乎都伴随着裂纹的产生、扩展、摩擦、能量积聚，以应力波的形式释放能量，从而产生微震事件。整个过程中的微震信号从最初阶段就包含大量的岩体受力变形破坏以及岩体裂纹活动的有用信息，通过检测、分析微震事件，可以推测岩体发生破坏的程度。微震事件的位置及强度反映了岩体内发生变形破坏的位置和程度。通过微震监测可研究岩体应力和应变随采矿作业的时空变化，掌握矿区岩爆和崩落活动规律，为控制矿岩崩落进展、调整放矿速度提供指导和保障。设置地表监测集中控制中心和坑内监测控制站。坑内监测控制站设在-130m 和-730m 水平沿脉巷道内，控制室内设置监测控制器。矿体崩落信息通过地震仪（QS）采集后传输至坑内控制室，再由光纤传输至地表监测控制中心，进行数据处理和分析，并发出控制指令和管理

监测系统的运行。Ⅲ号矿体和Ⅴ号矿体各一套。

②TDR

TDR 采用电脉冲测试技术，从地表打钻孔至生产水平，将同轴电缆埋设在钻孔中，并用砂浆填充电缆和钻孔之间的缝隙，以保证同轴电缆与岩体同步移动。随着井下生产的进行，矿岩持续崩落，岩体发生变形和破坏，使同轴电缆局部产生剪切和拉伸破坏，从而导致其特性阻抗发生变化。TDR 测试仪所激发的电脉冲信号将在这些阻抗变化区域发生反射和透射，并反映于 TDR 波形之中，通过对波形分析，可以掌握崩落的具体位置及崩落发展规律。在地表沿着各勘探线方向共布置 30 个垂直钻孔，钻孔直径 $\Phi 114\text{mm}$ ，钻孔间距为 100m，钻孔从地表打至拉底水平上方约 10m 位置。在钻孔内埋设同轴电缆，并采用砂浆浇筑填充。每个钻孔的同轴电缆接入总控制室内。周期性地采用 TDR 测试仪对每个钻孔发射电脉冲信号，通过发射和返回信号的时间确定各钻孔崩落破坏位置，进而掌握整个自然崩落的发展规律。

3.2.3.5 开拓方案

1、Ⅱ号和Ⅲ号矿体开拓方案

根据对回采顺序的分析，Ⅱ号和Ⅲ号矿体适合共同开采，共用一套开拓系统。

(1) Ⅱ号矿体原设计开拓系统的服务范围为 0m 标高以上、1040~1116 勘探线之间矿体。本次Ⅱ号矿体开采范围变化不大，仅深部向东南侧有延深（见图 8-10），且这部分矿体受Ⅴ号矿体影响较大，暂不考虑利用。Ⅱ、Ⅲ号矿体首采中段 50m 主要开拓工程利旧，主要利旧工程有：主井、副井、辅助斜坡道、进风井、东回风井、西回风井。

主要开拓工程如下：

1) 1#主井（依托）

1#主井井口坐标 $X=5566561.971$ ， $Y=487440.054$ ， $Z=524.000$ ，井底标高 -130.000m，井深 654m，净直径 6.0m。

1#主井担负井下矿石和废石的提升任务。井筒内配置一套双箕斗提升系统，箕斗容积 17m^3 ，提升机采用塔式配置。

2) 1#副井（依托）

1#副井位于在西南侧 1068 勘探线附近，距地表岩石移动圈 108m。1#副井井

口坐标 $X=5566561.971$, $Y=487381.445$, $Z=524.000$, 井底标高-160.000m, 井深 684m, 净直径 6.0m。

1#副井提升系统担负人员、材料和设备提升或下放任务。系统服务 350m、250m、150m、50m, 0m 等 5 个中段, 另设置-70m 皮带道水平、-40m 破碎水平和-130m 主井井底粉矿回收水平。

1#副井采用双层罐笼配平衡锤提升, 刚性罐道。副井提升机采用塔式布置, 井塔面积 $16.4m \times 15.5m$, 高度 43m, 提升机大厅高 31m, 副井提升机选用 JKM-3 $\times$ 4 (III) 型井塔式多绳摩擦式提升机。

3) 辅助斜坡道 (依托)

辅助斜坡道硐口位于副井的东侧 1080 勘探线附近, 作为无轨设备及材料、人员等运输通道和安全出口, 硐口标高 531m。设计净断面尺寸 $4m \times 4m$, 净断面 $14.9m^2$ 。

4) 进风井 (依托)

进风井位于矿体下盘 1076~1080 线间, 地表岩石移动圈外。井口坐标 $X=5566397.519$, $Y=487825.396$, $Z=531.000$, 井底标高 150.000m, 井深 376.5m, 净直径 5.5m。

5) 东回风井 (依托)

东回风井布置矿体东翼下盘, 地表岩石移动圈外。东回风井井口坐标 $X=5566381.996$, $Y=488000.286$, $Z=531.000$, 井底标高 257.8m, 井深 274.2m, 净直径 $\Phi 5.5m$ 。东回风井与 350m、250m、150m 中段通过中段回风井石门连通。

6) 西回风井 (依托)

西回风井布置在矿体西翼下盘, 地表岩石移动圈外。西回风井井口坐标 $X=5566461.648$, $Y=486424.806$, $Z=491.000$, 井底标高 256.5m, 井深 234.5m, 净直径 $\Phi 4.5m$ 。西回风井与 450m、350m、250m、150m 中段通过中段回风井石门连通。

(2) 生产期第 3~5 年, III 号矿体-350m 中段基建。为了最大限度的利用现有开拓系统, 主、副井均不延深, 采用 2#副井、1#主井、盲胶带斜井+斜坡道的开拓方案, 即矿石通过盲胶带斜井和上部主井接力提升到地表, 人员材料通过 2#副井提升, 辅助斜坡道作为无轨设备进出通道。主要开拓工程有: 盲胶带斜井、

新增倒段进风井、新增倒段东、西回风井、辅助斜坡道和溜破系统等。

主要新增开拓工程如下：

1) 倒段进风井（新建）

新增倒段进风井，净直径 $\Phi 5.5\text{m}$ ，井口标高 150m，井底标高-350m，留设单侧马头门。

2) 倒段东回风井（新建）

新增倒段东回风井，净直径 $\Phi 5.5\text{m}$ ，井口标高 150m，井底标高-370m，留设单侧马头门。

3) 倒段西回风井（新建）

新增倒段西回风井，净直径 $\Phi 4.5\text{m}$ ，井口标高 150m，井底标高-370m，留设单侧马头门。

（3）生产期第 19~21 年，深部接续开采-700~-350m 之间矿体。采用 2#副井、1#主井、盲胶带斜井+斜坡道的开拓方案。主要新增开拓工程有胶带斜井、新增倒段进风井、新增倒段东、西回风井、辅助斜坡道和溜破系统等。

2、V号矿体开拓方案

首采-700m 中段，V号矿体采用主、副井+辅助斜坡道开拓方案，即矿石通过主井提升到地表，人员材料通过副井提升，辅助斜坡道作为无轨设备进出通道。主要开拓工程有 2#主井、2#副井、2#东回风井、辅助斜坡道和溜破系统等组成。

2#副井：罐笼井，位于矿体北侧，距地表岩石错动界线 40m，距 2#主井直线距离 75m。井筒中心坐标 $X=5566305.926$ ， $Y=488644.573$ ，井口标高+518m，井底标高-817m，井深 1335m，井筒净直径 $\Phi 8.1\text{m}$ 。2#副井与-100m 接力排水水平、-700m 出矿水平相通，主要担负人员、材料和设备的提升或下放任务，并兼作安全出口。

2#主井：箕斗井，位于矿体北侧，距地表岩石错动界线 80m，井筒中心坐标 $X=5566315.367$ ， $Y=488564.808$ ，井口标高+518m，井底标高-860m，井深 1378m，井筒净直径 $\Phi 7\text{m}$ 。2#主井主要担负井下矿石提升任务，提升能力为 $2\times 10^4\text{t/d}$ 。

2#东回风井：位于矿体南侧，距地表岩石错动界线 60m，井筒中心坐标 $X=5564146.133$ ， $Y=488544.216$ ，井口标高+512m，井底标高-720m，井深 1232m，井筒净直径 $\Phi 7\text{m}$ 。

辅助斜坡道：与Ⅱ、Ⅲ号矿体共用一条辅助斜坡道，由已有斜坡道从-130m标高向下延深至-860m，直线段坡度14%，每隔300~400m设一缓坡段，缓坡段坡度3%。辅助斜坡道主要负责井下大型无轨设备上下及各个生产中段材料的运输以及井下部分废石的运输，兼做安全出口。

(2) 生产期6~9年，-700m中段逐步开采结束，进入二期基建。二期生产规模为 $4\times 10^4\text{t/d}$ ，新增3#主井，完成新增的 $2\times 10^4\text{t/d}$ 产能。二期首采中段为-1000m，开采深度达到1500m以上，采用盲副井+盲胶带斜井的开拓方案。即矿石通过盲胶带斜井和2#主井、3#主井接力提升到地表，人员材料通过盲副井和2#副井接力提升。主要开拓工程有：3#主井、盲副井、盲胶带斜井、倒段2#东回风井、辅助斜坡道、溜破系统等。

3#主井：箕斗井，位于矿体北侧，距地表岩石错动界线80m，井筒中心坐标 $X=5566305.926$ ， $Y=488604.573$ ，井口标高+518m，井底标高-860m，井深1380m，井筒净直径 $\Phi 7\text{m}$ 。3#主井主要担负井下二期矿石的提升任务，提升能力为 $2\times 10^4\text{t/d}$ 。

2#盲副井：上口标高-700m，井底标高-1400m，井筒净直径 $\Phi 7\text{m}$ 。在-700m、-1000m、-1050m、-1300m和-1350m分别开设马头门，主要担负人员、材料和设备提升或下放任务。

盲胶带斜井：负责-1000m中段矿石的提升，矿石由溜破系统卸至皮带道，通过盲胶带斜井提升至-770m皮带道上部矿仓，再放至-770m皮带上，通过皮带运至主井矿仓，卸至箕斗后提升至地表。

辅助斜坡道由-860m向下延深至-1050m水平，作为井下无轨设备、设备大件的运输通道，并兼作安全出口。

延伸2#倒段进风井至-1000m水平，延伸2#倒段东回风井至-1020m水平，形成完整的通风系统。

(3) 后期开采-1300~-1000m之间矿体时，仍采用盲副井+盲胶带斜井的开拓方案，将各开拓工程向下延伸。

3.2.3.6 井下运输

(1) 无轨运输

井下Ⅱ、Ⅲ号矿体和Ⅴ号矿体的一期，矿、岩采用无轨运输。选用载重25t

的井下自卸汽车运输，II、III号矿体共需 22 辆 25t 自卸汽车，V号矿体共需 23 辆 25t 自卸汽车，合计全矿共需 45 辆 25t 自卸汽车。

(2) 有轨运输

V号矿体在-1050m 和-1350m 布置有轨运输设施，均担负 4×10^4 t/d 矿石的运输任务。在每个矿石溜井底部安装 1 台 4.5m×5.6m 型座式振动放矿机，将矿石给入矿车，振动放矿机能力为 3000t/h，溜井共 20 条，17 用 3 备。有轨运输系统采用环形运输线路，单程平均运距为 2km。每列车由 1 台 65t 架线式电机车牵引 11 辆 20m³ 底卸式矿车组成，4 列工作，1 列备用。铺设 50kg/m 的钢轨，6 号道岔，重车 5‰的下坡坡度，转弯半径不小于 50m。

3.2.3.7 通风系统

推荐采用两翼对角式通风系统，多级机站机械通风方式。

根据开采顺序，其中III号矿体利用现有II号矿体开拓系统，自上而下共划分 50m、-350m、-700m 等 3 个中段，首采 50m 中段。

V号矿体自上而下共划分-700m、-1000m、-1300m 等 3 个中段，首采-700m 中段。分两期建设，一期开采-700m 中段，二期开采-1000m 和-1300m 中段。

II、III号矿体新鲜风由 1#主井、1#副井、进风井、辅助斜坡道进入井下，冲洗工作面后由回风天井回至回风水平，再通过回风巷汇总至西回风井和东回风井，最后排至地表。

V号矿体新鲜风由 2#主井、3#主井、2#副井、辅助斜坡道进入井下，冲洗工作面后由回风天井回至回风水平，再通过回风巷汇总至 2#东回风井和东回风井，最后排至地表。

各主要用风点风路如下：

350m 中段：新鲜风→1#副井、斜坡道→350m 水平→进风天井→分段联络道→出矿进路→污风→回风天井→450m 回风巷道→东、西回风井。

250m 中段：新鲜风→1#副井、进风井、斜坡道→250m 水平→进风天井→分段联络道→出矿进路→污风→回风天井→350m 回风巷道→东、西回风井。

50m 中段：新鲜风→1#副井、进风井→50m 水平→下盘沿脉巷道→出矿穿脉→装矿进路→污风→回风天井→0m 回风巷道→东、西回风井。

-700m 中段：新鲜风→2#副井、斜坡道→-700m 水平→下盘沿脉巷道→出矿

穿脉→装矿进路→污风→回风天井→-720m 回风巷道→2#东回风井。

3.2.3.8 井口预热

1#副井拆除现有热风炉机组，选用 2 台组合式空调机组，单台制热量 3104kW，风机风量 104810m³/h，电机功率 55kW。热媒为 0.3MPa 高压蒸汽，热媒由新建燃煤锅炉提供。在供暖期，将室外空气加热，与 1#副井进风混合至 2℃后送入副井内。

1#主井选用 1 台组合式空调机组，制热量 2018kW，风机风量 70000m³/h，电机功率 30kW。二期新增 1 台组合式空调机组，制热量 2018kW，风机风量 70000m³/h，电机功率 30kW。热媒为 0.3MPa 高压蒸汽，热媒由新建燃煤锅炉提供。在供暖期，将室外空气加热，与进风混合至 2℃后送入 1#主井井内。

辅助斜坡道现有 1 座送风加热室，已设置 2 台组合式空调机组，单台制热量 1594kW，风机风量 85000m³/h，电机功率 55kW。2 台空调机组内各新增一段加热段，单段制热量 993kW。热媒为 0.3MPa 高压蒸汽，热媒由新建燃煤锅炉房提供。在供暖期，将室外空气加热，与进风混合至 2℃后送入辅助斜坡道内。

专用进风井现有 1 座送风加热室，已设置 2 台组合式空调机组，单台制热量 4632kW，风机风量 200000m³/h，电机功率 75×2kW。一期设备利旧，二期 2 台空调机组内各新增一段加热段，单段制热量 1727kW；同时扩建现有专用进风井送风加热室，新增 1 台组合式空调机组，制热量 3454kW，风机风量 120000m³/h，电机功率 75kW。热媒为 0.3MPa 高压蒸汽，热媒由新建燃煤锅炉房提供。在供暖期，将室外空气加热，与进风混合至 2℃后送入专用进风井内。

2#副井新建 1 座送风加热室，选用 4 台组合式空调机组，单台制热量 5175kW，风机风量 175000m³/h，电机功率 75kW。热媒为 0.3MPa 高压蒸汽，热媒由新建燃煤锅炉提供。在供暖期，将室外空气加热，与进风混合至 2℃后送入 2#副井井内。

2#主井新建 1 座送风加热室，选用 2 台组合式空调机组，单台制热量 2018kW，风机风量 70000m³/h，电机功率 30kW。热媒为 0.3MPa 高压蒸汽，热媒由新建燃煤锅炉提供。在供暖期，将室外空气加热，与进风混合至 2℃后送入 2#主井内。

二期新增 3#主井，在 3#主井新建 1 座送风加热室，选用 2 台组合式空调机组，单台制热量 2018kW，风机风量 70000m³/h，电机功率 30kW。热媒为 0.3MPa

高压蒸汽，热媒由新建燃煤锅炉提供。在供暖期，将室外空气加热，与进风混合至 2℃后送入 3#主井内。

3.2.3.9 矿山排水系统

(1) 矿井涌水量

铜山矿深部矿体采用地下开采方式，开采对象为Ⅱ、Ⅲ号和Ⅴ号矿体，Ⅱ、Ⅲ号和Ⅴ号矿体自然状态下为非充水矿体，采用崩落法开采将产生大量裂隙，冒落带或导水裂隙带将成为地表水入渗通道，上部隔水层也将被破坏，深部矿坑充水因素主要为地下涌水和地表降雨渗入水。

根据排水系统设置，拟在 0m、-370m、-720m、-1050m 和-1350m 中段设置水仓，可行性研究报告估算中段水量，考虑地下涌水和降雨渗入两部分水量。

1) 地下涌水量采用大井法估算：

大井法公式：

$$Q = \frac{1.36KH(2H-S)}{R_0^2 - r^2}$$

式中：

Q：正常涌水量，m³；

K：平均渗透系数，选取 ZK819、ZK758、QK 水 5、SK1144 抽水试验所求渗透系数加权值 0.308m/d；

H：含水层的平均厚度，选取矿区范围内除采坑范围内 109 个钻孔风化带裂隙含水层厚度的算术平均值，即 30.71m；

S：含水层疏干降深值，取得与含水层厚度相同，即 30.71m；

R₀：引用影响半径，R₀=R+r₀，其中 R 用库萨金经验公式计算，

$$R = 2.5\sqrt{H_0K}$$

r：引用半径，m。

Q_{max}：按正常涌水量取 1.2 系数求得。

2) 降雨渗入量公式：

$$Q = F \cdot H \cdot \varphi$$

式中：

Q：暴雨为渗入量，m³；

F：汇水面积，崩落圈内面积；

H: 降雨量, 矿区 $P=5\%$ 一日暴雨量为 92.15mm;

ϕ : 降雨渗入系数, 0.15。

Q_{nor} : 正常降雨渗入量, 取暴雨渗入量的 7% 作为正常降雨渗入量。

根据上述公式估算, 估算结果见表 3-2-10。

表 3-2-10 矿井中段水量表

标高 (m)	类别	正常 (m^3/d)	最大 (m^3/d)	备注
0	降雨径流渗入量	878	16575	II 号和 III 号矿体开采范围
	地下涌水量	2982	3578	
	小计	3860	20153	
-370	降雨径流渗入量	1449	24733	
	地下涌水量	3738	4486	
	小计	5188	29218	
-720	降雨径流渗入量	2150	34744	
	地下涌水量	4477	5372	
	小计	6627	40117	
-720	降雨径流渗入量	2024	28917	V 号矿体开采范围
	地下涌水量	4389	5267	
	小计	6413	34183	
-1050	降雨径流渗入量	3895	55649	
	地下涌水量	5922	7106	
	小计	9817	62756	
-1350	降雨径流渗入量	4283	61192	
	地下涌水量	6189	7426	
	小计	10472	68619	

注: 中段水量为本中段标高以上累积量

(2) II、III 号矿体排水系统

当开采 50m 中段时, 0m 水泵房利旧; 生产期第 4~6 年, -350m 中段基建, 采用接力排水, 在 -370m 设置水泵房, 将 -370m 中段涌水排至 0m 水仓; 第 21~23 年, 采用接力排水, 在 -720m 设置水泵房, 将 -720m 中段涌水排至 -370m 水仓。考虑整个生产服务期, 井下所需排水量为:

正常涌水量 $6627\text{m}^3/\text{d}$

最大涌水量 $40117\text{m}^3/\text{d}$

按规定: 工作水泵应能在 20h 内排出一昼夜正常涌水量; 工作水泵和备用水泵应能在 20h 内排出一昼夜的设计最大排水量。水泵要求排水能力为:

正常涌水时 $385.2\text{m}^3/\text{h}$

最大涌水时2059.7 m³/h

要求排水高度为:

井下0m水泵房	542m
井下-370m水泵房	374m
井下-720m水泵房	374m

1) 0m水泵房(依托)

0m水泵房现有MD580-100×6(P)型多级耐磨离心泵5台,单台水泵的流量580m³/h,扬程600m,电机功率1600kW。正常涌水时,1台工作,3台备用,1台检修,13.28h内完成排水任务;最大涌水时,4台工作,17.76h内完成排水任务。沿1#明副井井筒敷设4条φ377×15无缝钢管作为排水管,流速1.7m/s,正常涌水时,1条工作,最大涌水时,4条工作,流速1.7m/s,将井下涌水排至地表沉淀池。

2) -370m和-720m水泵房(新建)

每个水泵房选用MD800-85×5型多级耐磨离心泵4台,单台水泵的流量800m³/h,扬程425m,电机功率1600kW。正常涌水时,1台工作,2台备用,1台检修,9.63h内完成排水任务;最大涌水时,3台工作,17.16h内完成排水任务。沿1#盲副井井筒敷设3条φ402×15无缝钢管作为排水管,流速2.05m/s,正常涌水时,1条工作,最大涌水时,3条工作。最终将井下-720m的涌水排至-370m水仓、0m水仓,再由-370m水泵房和0m水泵房的泵接力排至地表。

(2) V号矿体排水系统

首个排水中段为-720m,地表平均标高510m,垂直排水高度1230m,采用两段接力排水。在-100m水平设置接力排水,在-720m水平设置水泵房,井下涌水由-720m抽至-100m,再通过-100m水泵房接力排至地表;在生产期第7~9年,在-1050m水平设置水泵房,井下涌水由-1050m抽至-720m水仓,再利用上部排水系统将水排至地表;在生产期第20~22年,在-1350m水平设置水泵房,井下涌水由-1350m→-1050m→-720m→-100m→地表。考虑整个生产服务期,井下所需排水量为:

正常涌水量10472m³/d

最大涌水量68619m³/d

工作水泵应能在20h内排出一昼夜正常涌水量;工作水泵和备用水泵应能在

20h内排出一昼夜的设计最大排水量。水泵要求排水能力为：

正常涌水时 $637.4\text{m}^3/\text{h}$

最大涌水时 $3544.75\text{m}^3/\text{h}$

要求排水高度为：

井下-100m水泵房636m

井下-720m水泵房620m

井下-1050m水泵房330m

井下-1350m水泵房300m

1) -100m和-720m水泵房

每个水泵房选用MDS1000-90×8 (P) 型多级耐磨离心泵5台，单台水泵的流量 $1000\text{m}^3/\text{h}$ ，扬程720m，电机功率3150kW。正常涌水时，1台工作，3台备用，1台检修，12.75h内完成排水任务；最大涌水时，4台工作，17.72h内完成排水任务。沿2#明副井井筒敷设4条 $\phi 480\times 21$ 无缝钢管作为排水管，流速 1.84m/s ，正常涌水时，1条工作，最大涌水时，4条工作。

2) -1050m和-1350m水泵房

每个水泵房选用 MDS1000-90×4 (P) 型多级耐磨离心泵 5 台，单台水泵的流量 $1000\text{m}^3/\text{h}$ ，扬程 360m，电机功率 1600kW。正常涌水时，1 台工作，3 台备用，1 台检修，12.75h 内完成排水任务；最大涌水时，4 台工作，17.72h 内完成排水任务。沿竖井井筒敷设 4 条 $\phi 457\times 11$ 无缝钢管作为排水管，流速 1.87m/s ，正常涌水时，1 条工作，最大涌水时，4 条工作。

3.2.3.10 供水系统

III号一期采矿生产用水量 $1077\text{m}^3/\text{d}$ ，V号矿体一期采矿生产用水量 $1138\text{m}^3/\text{d}$ ，一期采矿生产总用水量为 $2215\text{m}^3/\text{d}$ ，二期矿采矿生产用水量 $2276\text{m}^3/\text{d}$ ，井下生产用水由地表沉淀池提供，直接供到各中段生产作业点。

3.2.3.11 供气系统

压风自救系统是在矿山发生灾变时，为井下提供新鲜风流的系统，包括空气压缩机、送气管路、三通及阀门、油水分离器、压风自救装置等。

III号和II号矿体井下最大班作业人员200人。在1#副井井口附近建设有1座空压机房，共配置了4台螺杆式空压机，灾变时2用，单台排气量 $43.3\text{m}^3/\text{min}$ ，工作

压力0.8MPa。依据压风自救系统的建设要求，供风量每人不低于0.3m³/min（即空压机总排气量不低于60m³/min）。因此，空压机总排气量能满足施救要求。

V号矿体井下最大班作业人员300人，在2#副井井口附近建设有1座空压机房，共配置了4台螺杆式空压机，灾变时3用，单台排气量43.3m³/min，工作压力0.8MPa。依据压风自救系统的建设要求，供风量每人不低于0.3m³/min（即空压机总排气量不低于90m³/min）。因此，空压机总排气量能满足施救要求。

III号、II号矿体和V号矿体井的供气管路分别从1#副井和2#副井敷设至井下各中段。主供气管均为φ232×8无缝钢管。在地表设高效油水分离器，将供气管道内的绝大部分油水分离出，再将压缩空气送到中段各个压风自救设施。

在各主要生产中段和分段进风巷道的供气管道上每隔不大于200m设1套压风自救装置。独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的供气管道上设1套压风自救装置。爆破时撤离人员集中地点的供气管道上设1套压风自救装置。

3.2.3.12 采矿主要设备

本项目主要采掘设备见表3-2-11~3-2-12。

表3-2-11 II+III号矿体主要采掘设备表

序号	设备名称	单位	数量	重量 (t)		功率 (kW)		备注
				单位重量	总重量	单位功率	总功率	
一	掘进设备							
1	掘进台车 Boomer282	台	1			110	110	
2	悬顶台车 DB331	台	2			80	160	
3	锚索台车 DS421	台	1			80	80	
4	锚杆台车 DS311	台	1			75	75	
5	天井钻机 AT3000	台	1			30	30	
6	KATP10 湿喷台车	台	3			37	37	
7	CY-4 型 4m ³ 柴油铲运机	台	2	23	46			
二	回采设备							
1	Simba H1354 中深孔凿岩台车	台	1	15	15	70	70	
2	CYE-4 型 4m ³ 电动铲运机	台	6	24	144	110	660	
3	CY-4 型 4m ³ 柴油铲运机	台	1	23	23			
4	AYS-1100 移动式碎石机	台	2			79	158	
5	DJ159 装药车	台	1					
三	运输							
1	生产指挥车	辆	2			60	120	

表 3-2-12 V号矿体主要采掘设备表

序号	设备名称	单位	数量	重量 (t)		功率 (kW)		备注
				单位重量	总重量	单位功率	总功率	
一	掘进设备							
1	掘进台车 Boomer282	台	3			110	330	
2	悬顶台车 DB331	台	2			80		
3	锚索台车 DS421	台	2			80		
4	锚杆台车 DS311	台	2			75		
5	天井钻机 AT3000	台	3			30	90	
6	KATP10 湿喷台车	台	3			37	111	
7	CY-4 型 4m ³ 柴油铲运机	台	3	23	69			
二	回采设备							
1	Simba1354 中深孔凿岩台车	台	2	15	30	70	140	
2	电动铲运机 LH514E	台	7			178		
3	柴油铲运机 LH514	台	1					
4	AYS-1100 移动式碎石机	台	6			79	474	
5	DJ159 装药车	台	3					
三	运输							
1	生产指挥车	辆	4			60	240	
2	多功能服务车	辆	2					
	运人车厢	个	1					
	材料车厢	个	1					
	燃油车厢	个	1					

3.2.3.13 采掘材料消耗指标

主要采掘材料消耗见表 3-2-13。

表 3-2-13 主要采掘材料消耗表

序号	材料名称	单位	4×10 ⁴ t/d	6×10 ⁴ t/d
			日消耗量	日消耗量
1	乳化炸药	kg	1836	3672
2	数码电子雷管	个	598	1196
3	起爆线	m	70	140
4	钻头（浅孔）	个	24	48
5	钎子钢（浅孔）	根	0.14	0.28
6	中深孔钎头	个	1.14	2.28
7	中深孔钎杆	根	1.14	2.28
8	轮胎	个	0.94	1.88
9	柴油	kg	5840	11680

10	液压油	L	372	744
11	机油	L	592	1184
12	木材	m ³	4.72	9.44
13	水泥	t	9.6	19.2
14	砂子	t	14.4	28.8
15	石子	t	14.4	28.8
16	锚杆	套	12	24
17	锚索	m	36	72
18	钢轨	kg	432	864

3.2.3.14 建设工程及进度计划

基建期分为 2 个阶段，一期工程完成Ⅱ、Ⅲ号矿体基建，共 3 年；二期工程完成 V 号矿体基建，共 5 年。

Ⅱ、Ⅲ号矿体主要工程有：新增倒段进风井、新增倒段东、西回风井、70m 拉底水平、50m 出矿水平、0m 回风水平等，总基建工程量 $21.38 \times 10^4 \text{m}^3$ ，基建期 3 年。

V 号矿体主要工程有：2#主井、2#副井、2#东回风井、溜破系统、粉矿回收系统、-680m 拉底水平、-700m 出矿水平、-720m 回风水平等，总基建工程量 $67.65 \times 10^4 \text{m}^3$ ，基建期 5 年。

3.2.3.15 生产进度计划

一期工程达产后，全矿生产能力为 $1320 \times 10^4 \text{t/a}$ ；生产期第 11 年二期工程达产，全矿生产能力为 $1980 \times 10^4 \text{t/a}$ ；第 32 年开始减产，总服务年限为 34 年。

表 3-2-14 生产进度一览表 (1)

矿体号	标高 (m)	基建期			生产期							
		-1	-2	-3	1	2	3	4	5	6	7	8
II (无底柱)	290m 以上 +50m 以上剩余	300	300	166								
II+III (自然崩落)	50~290m	54	360	660	660	660	660	660	492			
	-350~50m								168	660	660	660
	-700~350m											
V (自然崩落)	-400~700m			180	440	660	660	660	660	660	660	660
	-700~1000m											
	-1000~1300m											
年采出矿量	10 ⁴ t/a	354	660	1006	1100	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
日采出矿量	10 ⁴ t/d	1.1	2	3	3.3	4	4	4	4	4	4	4
Cu 出矿品位	%	0.49	0.46	0.44	0.43	0.44	0.44	0.44	0.43	0.4	0.4	0.4
Mo 出矿品位	%	0.014	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.016	0.016	0.016
Au 出矿品位	g/t	0.14	0.12	0.1	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07
Ag 出矿品位	g/t	2.3	2.1	1.9	1.76	1.73	1.73	1.73	1.67	1.51	1.51	1.51
CuEq 出矿品位	%	0.59	0.54	0.51	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.48	0.48	0.48
Cu 金属量	t	17495.7	30502.2	44531.2	47739.2	57582.1	57582.1	57582.1	56227.9	52340.4	52340.4	52340.4
Mo 金属量	t	494.3	870.8	1280	1376.1	1658.1	1658.1	1658.1	1759.1	2057.1	2057.1	2057.1
Au 金属量	kg	487.8	795.6	1051.6	1024.4	1204.6	1204.6	1204.6	1133.6	927.4	927.4	927.4
Ag 金属量	kg	8143.2	13827.7	19101.7	19309.8	22834.3	22834.3	22834.3	22099.4	19981.3	19981.3	19981.3
CuEq 金属量	t	21037.9	35626.7	51154.1	54578.2	66134.2	66134.2	66134.2	65358.4	63174.4	63174.4	63174.4

表 3-2-15 生产进度一览表 (2)

矿体号	标高 (m)	生产期												
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
II (无底柱)	290m 以上 +50m 以上剩余													
II+III (自然崩落)	50~290m													

	-350~50m	660	660	660	660	660	660	660	660	660.0	660	660	660	492
	-700~-350m													168
V（自然崩落）	-400~-700m	660	264											
	-700~1000m	220	880	1320	1320	1320.0	1320.0	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	-1000~-1300m													
年采出矿量	10 ⁴ t/a	1540	1804	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980
日采出矿量	10 ⁴ t/d	4.7	5.5	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Cu 出矿品位	%	0.40	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
Mo 出矿品位	%	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014
Au 出矿品位	g/t	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
Ag 出矿品位	g/t	1.49	1.40	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.33
CuEq 出矿品位	%	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
Cu 金属量	t	62331.9	74596.2	82760.1	82760.1	82760.1	82760.1	82760.1	82760.1	82760.1	82760.1	82760.1	82760.1	82536.5
Mo 金属量	t	2330.8	2644.3	2853.0	2853.0	2853.0	2853.0	2853.0	2853.0	2853.0	2853.0	2853.0	2853.0	2807.5
Au 金属量	kg	1082.2	1222.2	1315.3	1315.3	1315.3	1315.3	1315.3	1315.3	1315.3	1315.3	1315.3	1315.3	1288.5
Ag 金属量	kg	22901.2	25319.6	26927.5	26927.5	26927.5	26927.5	26927.5	26927.5	26927.5	26927.5	26927.5	26927.5	26262.1
CuEq 金属量	t	74733.7	88619.3	97861.8	97861.8	97861.8	97861.8	97861.8	97861.8	97861.8	97861.8	97861.8	97861.8	97366.4

表 3-2-16 生产进度一览表（3）

矿体号	标高（m）	生产期												
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
II（无底柱）	290m 以上+													
	50m 以上剩余													
II+III（自然崩落）	50~290m													
	-350~50m	123												
	-700~-350m	537	660	660	660	660	660	660	660	660	660	319		
V（自然崩落）	-400~-700m													
	-700~-1000m	1100	619											

	-1000~-1300m	220	701	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1056	660	496
年采出矿量	10 ⁴ t/a	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1375	660	496
日采出矿量	10 ⁴ t/d	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	4.2	2.0	1.5
Cu 出矿品位	%	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.44	0.47	0.47
Mo 出矿品位	%	0.014	0.015	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016
Au 出矿品位	g/t	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07
Ag 出矿品位	g/t	1.24	1.19	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.17	1.22	1.22
CuEq 出矿品位	%	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.52	0.55	0.55
Cu 金属量	t	82413.1	83053.5	84087.9	84087.9	84087.9	84087.9	84087.9	84087.9	84087.9	84087.9	60325.9	31077.4	23373.3
Mo 金属量	t	2778.2	2899.2	3097.7	3097.7	3097.7	3097.7	3097.7	3097.7	3097.7	3097.7	2151.2	1032.6	776.6
Au 金属量	kg	1220.3	1180.5	1154.5	1154.5	1154.5	1154.5	1154.5	1154.5	1154.5	1154.5	834.5	436.6	328.3
Ag 金属量	kg	24559.9	23545.1	22866.6	22866.6	22866.6	22866.6	22866.6	22866.6	22866.6	22866.6	16142.2	8036.3	6044.1
CuEq 金属量	t	96828.8	97669.4	99217.6	99217.6	99217.6	99217.6	99217.6	99217.6	99217.6	99217.6	70964.8	36328.9	27322.9

3.2.3.16 矿石选别

(1) 一期工程矿石选别情况

本项目为单一采矿工程不建设选矿厂和尾矿库，一期工程生产期采出矿石依托黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂进行选矿处理，选矿产生的尾矿依托现有多宝山铜（钼）矿尾矿库堆存。

黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目，于 2025 年 7 月 14 日取得黑龙江省生态环境厅《关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目环境影响报告书的批复》（黑环审〔2025〕28 号），选矿规模 $4\times 10^4\text{t/d}$ ，碎磨工艺采用“半自磨+球磨+顽石破碎”工艺流程，选别工艺采用“铜钼混合浮选+铜钼分离”工艺流程，选矿厂与本项目同步建设，预计于 2029 年同步投产。

本项目一期工程开采规模 $4\times 10^4\text{t/d}$ ，包含现有铜山矿采矿工程开采规模为 $1\times 10^4\text{t/d}$ ，达产后新增的开采规模为 $3\times 10^4\text{t/d}$ 。其中 $1\times 10^4\text{t/d}$ 矿石送至多宝山铜（钼）矿二期扩建工程二期选矿厂进行选矿处理，为保证该选矿厂的正常运行，2029 年至 2038 年，新建选矿厂矿石来源于同期建设的黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目一期中的 $3\times 10^4\text{t/d}$ 的矿石，以及已取得环评批复的黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期扩建工程中 $1\times 10^4\text{t/d}$ 的采矿废石；2039 年后， $4\times 10^4\text{t/d}$ 选矿原料全部为黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目的矿石。

(2) 二期工程矿石选别情况

本项目二期工程预计于 2039 年达产，新增的开采规模为 $2\times 10^4\text{t/d}$ ，总计开采规模为 $6\times 10^4\text{t/d}$ ，新增 $2\times 10^4\text{t/d}$ 矿石送至黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期扩建工程选矿厂处理。黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期扩建工程采矿规模为 $7\times 10^4\text{t/d}$ 、选矿规模为 $8\times 10^4\text{t/d}$ （根据黑环审〔2019〕30 号和黑环审〔2018〕38 号批复内容，生产期第 1 年至第 17 年处理铜山矿采矿工程的矿石 $1\times 10^4\text{t/d}$ ，即 2022 年至 2038 年），多宝山铜（钼）矿二期扩建工程的采矿工程生产期第 18 年后进入减产期（2021 年投产运行，2038 年后进入减产期），本项目二期工程达产年为 2039 年，黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期扩建工程的选矿厂选矿能力能够满足本项目二期工程的新增矿石产量。

(3) 矿区采选工程匹配情况

黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿区和铜山矿区，现有 2 座选矿厂，分别为多宝山铜（钼）矿二期扩建工程选矿厂，选矿能力为 $8 \times 10^4 \text{t/d}$ ；黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂，选矿能力为 $4 \times 10^4 \text{t/d}$ 。矿区现有选矿厂总选矿能力为 $12 \times 10^4 \text{t/d}$ 。

黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期扩建工程采矿规模为 $7 \times 10^4 \text{t/d}$ ，第 18 年后逐步进入减产期（2021 年投产运行，2038 年后进入减产期），根据《黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期扩建工程变更环境影响报告书》及建设单位提供的排产计划，减产期的采矿规模为 $5.2 \times 10^4 \text{t/d} \sim 2.8 \times 10^4 \text{t/d}$ ，本项目二期工程达产年为 2039 年，达产后的采矿规模为 $6 \times 10^4 \text{t/d}$ ，因此，2039 年后整个矿区的采矿最大规模为 $11.2 \times 10^4 \text{t/d}$ ，矿区总体的选矿规模为 $12 \times 10^4 \text{t/d}$ （二期选矿厂 $8 \times 10^4 \text{t/d}$ + 新建选矿厂 $4 \times 10^4 \text{t/d}$ ），采矿规模未超出选矿规模，未突破矿区现有重金属总量指标。矿区采选规模匹配情况见表 3-2-17~3-2-18。矿区重金属指标见表 3-2-19。

表 3-2-17 2029 年至 2038 年矿区采选规模一览表

矿区	铜山矿		多宝山铜（钼）矿
开采规模（t/d）	一期工程设计采矿规模 4×10^4		设计采矿规模 7×10^4
	一期工程 新增开采规模	一期工程 现有开采规模	采矿规模
	3×10^4	1×10^4	7×10^4
多宝山铜（钼）矿二期选矿厂选矿规模（t/d）	/	8×10^4 （ 1×10^4 吨铜山矿矿石和 7×10^4 吨多宝山铜（钼）矿矿石）	
新建选矿厂选矿规模（t/d）	4×10^4 （需采用 1×10^4 吨采矿废石和 3×10^4 吨矿石配矿生产）	/	/

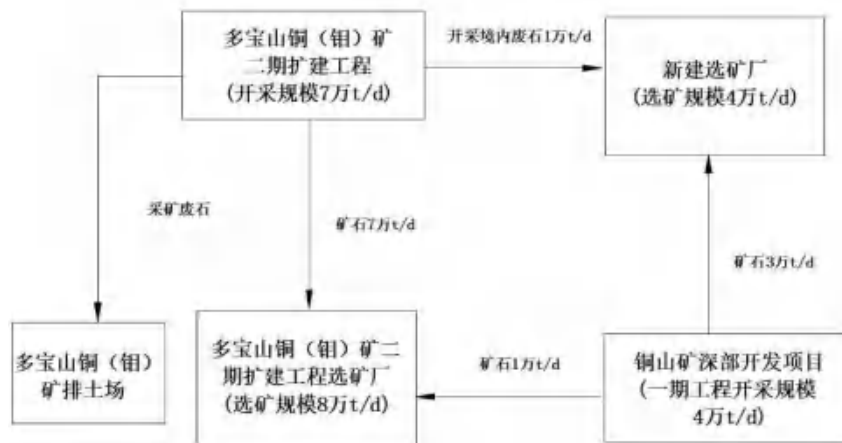


图 3-2-1 2029 年至 2038 年矿区矿石流向图

表 3-2-18 2039 年后矿区采选规模一览表

矿区	铜山矿		多宝山铜（钼）矿
开采规模（t/d）	设计采矿规模 4×10^4		设计采矿规模 7×10^4
	一期工程开采规模	二期工程新增开采规模	减产期采矿规模
	4×10^4	2×10^4	$5.8\times 10^4\text{t/d}\sim 2.8\times 10^4\text{t/d}$
新建选矿厂选矿规模（t/d）	4×10^4	/	/
多宝山铜（钼）矿二期工程选矿厂选矿规模（t/d）	/	8×10^4 （最大选矿规模 7.8×10^4 包括： 2×10^4 吨铜山矿矿石和 5.8×10^4 吨多宝山铜（钼）矿矿石）	

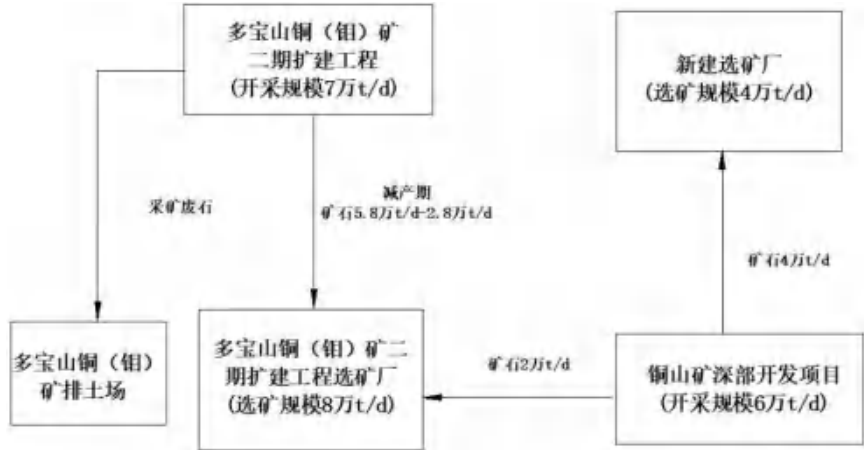


图 3-2-2 2039 年后矿区矿石流向图

表 3-2-19 二期扩建工程生产进度计划（含减产期）

项目	单位	第 1a (2021 年)	第 2a	第 3a	第 4a	第 5a	第 6a	第 7-8a	第 9-10a	第 11-15a	第 16-17a (2036-2037 年)	第 18a (2038 年)	第 19a (2039 年)减产期	第 20a (2040 年)减产期	第 21a-27a (2041 年-2047 年)减产期
开采矿石量	万吨	2310	2310	2310	2310	2310	2310	4620	4620	11550	4620	2310	1650	1320	952
剥离量	万吨	8503	8316	8108	8778	7900	7064	11550	10626	18480	5544	2772	1320	1056	476

表 3-2-20 矿区重金属总量指标一览表 单位：kg/a

项目	铅	汞	镉	砷
多宝山铜（钼）矿二期扩建工程	6.5	/	0.44	2.17
黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目	33.66	0.7524	3.168	80.784
合计	40.16	0.7524	3.608	82.954

3.2.4 公用工程

3.2.4.1 给水

1、水源

(1) 新鲜水水源

新鲜水水源为嫩江干流地表水，依托多宝山矿区的取水设施和引水管线。

黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿嫩江干流提水泵站取水口位于窝里河河口下游 4km，采用渗渠集水方式取水，4 条渗渠汇于集水井，集水井以涵管与左岸岸边式泵房相连，经加压泵房及输水管，将嫩江地表水输送至多宝山矿区；多宝山矿区输水干线建设分水管线 1 处，建设压力供水管道和加压泵站，供水管道长 4.4km，将嫩江地表水接入铜山矿区内。依托供水管线示意图见图 3-2-3。

现有取水泵房和加压泵房均设 5 台（4 用 1 备）KQSN200-M5/355 双吸泵，根据黑龙江多宝山铜业股份有限公司取水许可证，年取用地表水量为 861.76 万 m^3/a 、23609.86 m^3/d ；现阶段多宝山铜（钼）矿区和铜山矿区夏季最大取水量为 11583 m^3/d 、冬季最大取水量 9935 m^3/d ；剩余取水能力为夏季 12026.86 m^3/d 、冬季 13674.86 m^3/d ，能够满足本项目新鲜水最大用水量夏季 50 m^3/d （生活用水量）、冬季 448.64 m^3/d （包括生活用水量 50 m^3/d 、锅炉房用水量 398.64 m^3/d ）的用水需求。

根据《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿采矿工程水资源论证报告书》5.3 嫩江地表水取水水源论证章节，嫩江干流取水断面多年平均径流量 19.0 亿 m^3 ，保证率 95%年径流量约 8.6 亿 m^3 ，建设项目年取水量 861.76 万 m^3 ，仅占多年平均和 95%保证率年来水量的 0.45%和 1%。根据 2.3 水资源开发利用现状分析章节，嫩江市流域农业灌溉用水量 164.2 万 m^3 、工业生产用水量 552.7424 万 m^3 、城镇综合生活用水量 284.7949 万 m^3 、林木渔畜用水量 803.0994 万 m^3 、生态环境用水量 5 万 m^3 ，合计总用水量 2656.0641 万 m^3 ，仅占多年平均和 95%保证率年来水量的 1.39%和 3.1%。黑龙江多宝山铜业股份有限公司从嫩江取水不会影响流域内农业灌溉、工业生产、城镇生活用水、林木渔畜及生态用水量，不会对流域内生态环境造成影响。

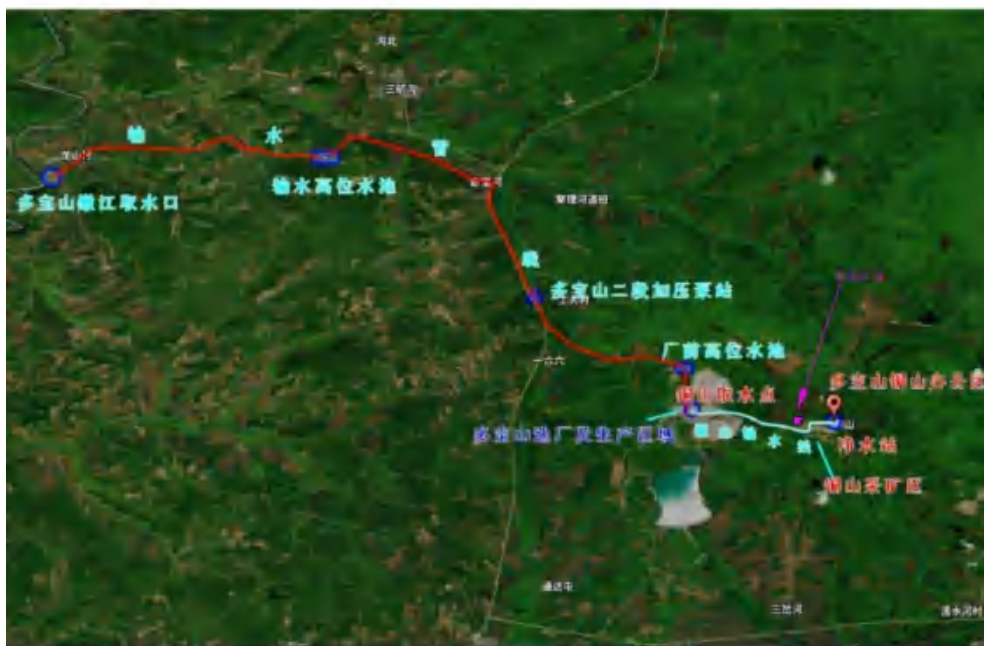


图 3-2-3 本项目依托供水管线示意图

(2) 矿井涌水

一期工程井下夏季涌水量 $6627\text{m}^3/\text{d}$ ，冬季涌水量为 $4477\text{m}^3/\text{d}$ ，矿井涌水经排水泵排至地表后，利用地表沉淀池沉淀处理后，作为采矿生产用水补充水源；剩余矿井涌水作为黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂的生产用水。

二期工程井下夏季涌水量 $10472\text{m}^3/\text{d}$ ，冬季涌水量为 $6189\text{m}^3/\text{d}$ ，矿井涌水经排水泵排至地表后，利用地表沉淀池沉淀处理后，作为采矿生产用水补充水源；剩余矿井涌水作为黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂和多宝山铜（钼）矿二期扩建工程选矿厂的生产用水。

2、给水系统

(1) 生产给水系统

生产用水利用现有 1 座 1200m^3 生产、消防高位水池，水池出水自流供各用水点使用，给水管道呈枝状布置。1 根 DN400 新水给水管道，管道采用焊接钢管埋地敷设方式。

(2) 生活给水系统

铜山矿区已设置完善生活给水系统，水源为嫩江水源。多宝山矿区已设生活水净水设施处理后自流至生活水水箱加压后，通过管道输送至铜山矿区，供铜山

矿区生活用水。

3、用水量

根据可行性研究报告及设计资料，本项目一期工程夏季总用水量 $2265\text{m}^3/\text{d}$ 、冬季总用水量 $2663.64\text{m}^3/\text{d}$ 。其中：采矿生产用水量 $2215\text{m}^3/\text{d}$ ，生活用水量 $50\text{m}^3/\text{d}$ ，冬季锅炉用水量为 $398.64\text{m}^3/\text{d}$ 。

本项目二期工程夏季总用水量 $2326\text{m}^3/\text{d}$ 、冬季总用水量 $2724.64\text{m}^3/\text{d}$ 。其中：采矿生产用水量 $2276\text{m}^3/\text{d}$ ，生活用水量 $50\text{m}^3/\text{d}$ ，冬季锅炉用水量为 $398.64\text{m}^3/\text{d}$ 。

3.2.4.2 排水

(1) 生活排水系统

本项目生活污水产生量为 $45\text{m}^3/\text{d}$ ，依托铜山矿污水处理站处理，处理后的出水水质满足《铜选矿厂废水回用利用规范》（GB/T29773-2013），用于黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂生产用水补水。

(2) 生产排水系统

本项目一期工程夏季矿井涌水量 $6627\text{m}^3/\text{d}$ ，冬季矿井涌水量为 $4477\text{m}^3/\text{d}$ ，矿井涌水经排水泵排至地表后，利用地表沉淀池沉淀处理，处理后 $2215\text{m}^3/\text{d}$ 作为采矿生产用水；剩余矿井涌水夏季 $4412\text{m}^3/\text{d}$ 、冬季 $2262\text{m}^3/\text{d}$ 作为黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂的生产用水。

本项目二期工程夏季矿井涌水量 $10472\text{m}^3/\text{d}$ ，冬季矿井涌水量为 $6189\text{m}^3/\text{d}$ ，矿井涌水经排水泵排至地表后，利用地表沉淀池沉淀处理，处理后 $2276\text{m}^3/\text{d}$ 作为采矿生产用水；剩余矿井涌水夏季 $8196\text{m}^3/\text{d}$ 、冬季 $3913\text{m}^3/\text{d}$ 作为黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂和多宝山铜（钼）矿二期扩建工程选矿厂的生产用水。

冬季锅炉房产生的化学水处理系统浓水 $29.52\text{m}^3/\text{d}$ 、锅炉排污水 $6\text{m}^3/\text{d}$ 、脱硫废水 $7.68\text{m}^3/\text{d}$ 排入排污降温池，“中和沉淀+絮凝”工艺处理后用于地面冲洗水、输煤系统除尘用水、冷渣机用水，不外排。本项目无废水外排。

本项目一期工程夏季、冬季水量平衡图见图 3-2-4、图 3-2-5。一期工程建成后矿区水量平衡图见图 3-2-6、图 3-2-7，本项目二期工程夏季、冬季水量平衡图见图 3-2-8、图 3-2-9，二期工程建成后矿区水量平衡图见图 3-2-10、图 3-2-11。

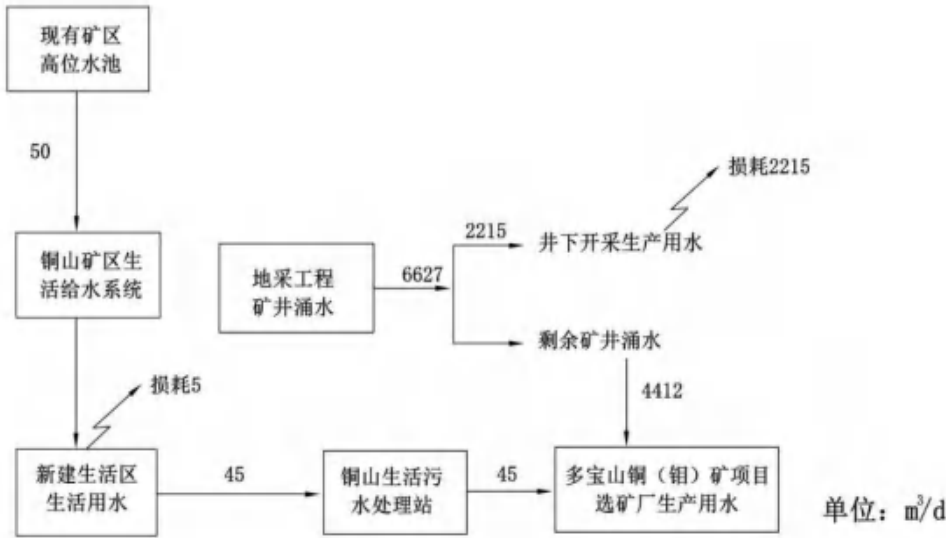


图 3-2-4 本项目一期工程夏季水量平衡图

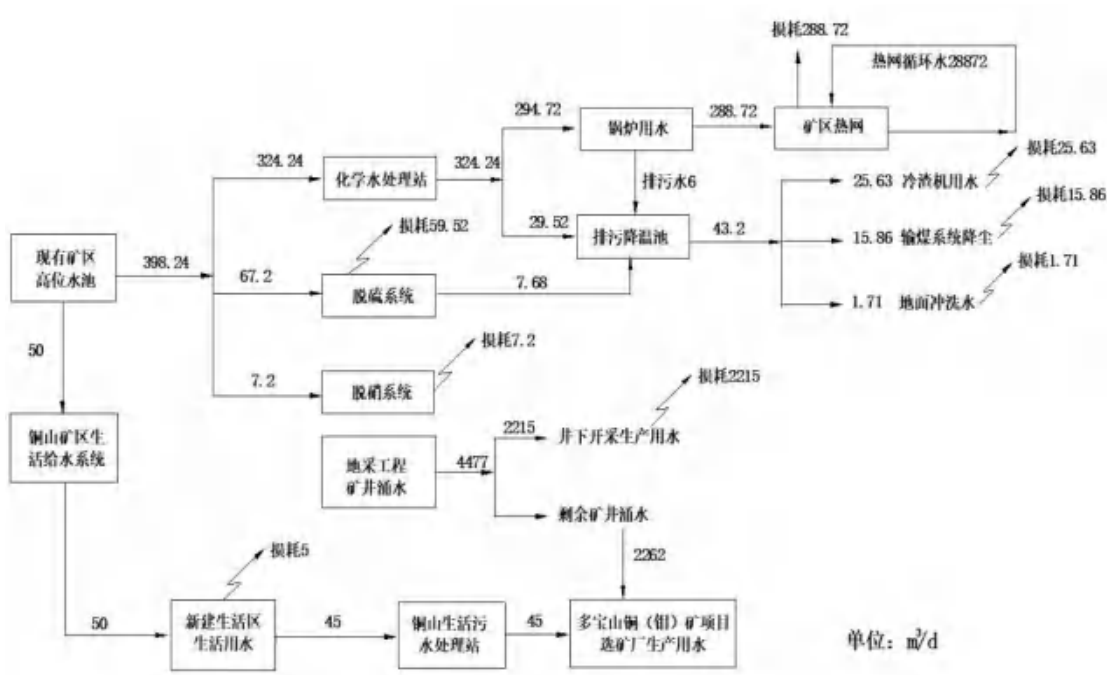


图 3-2-5 本项目一期工程冬季水量平衡图

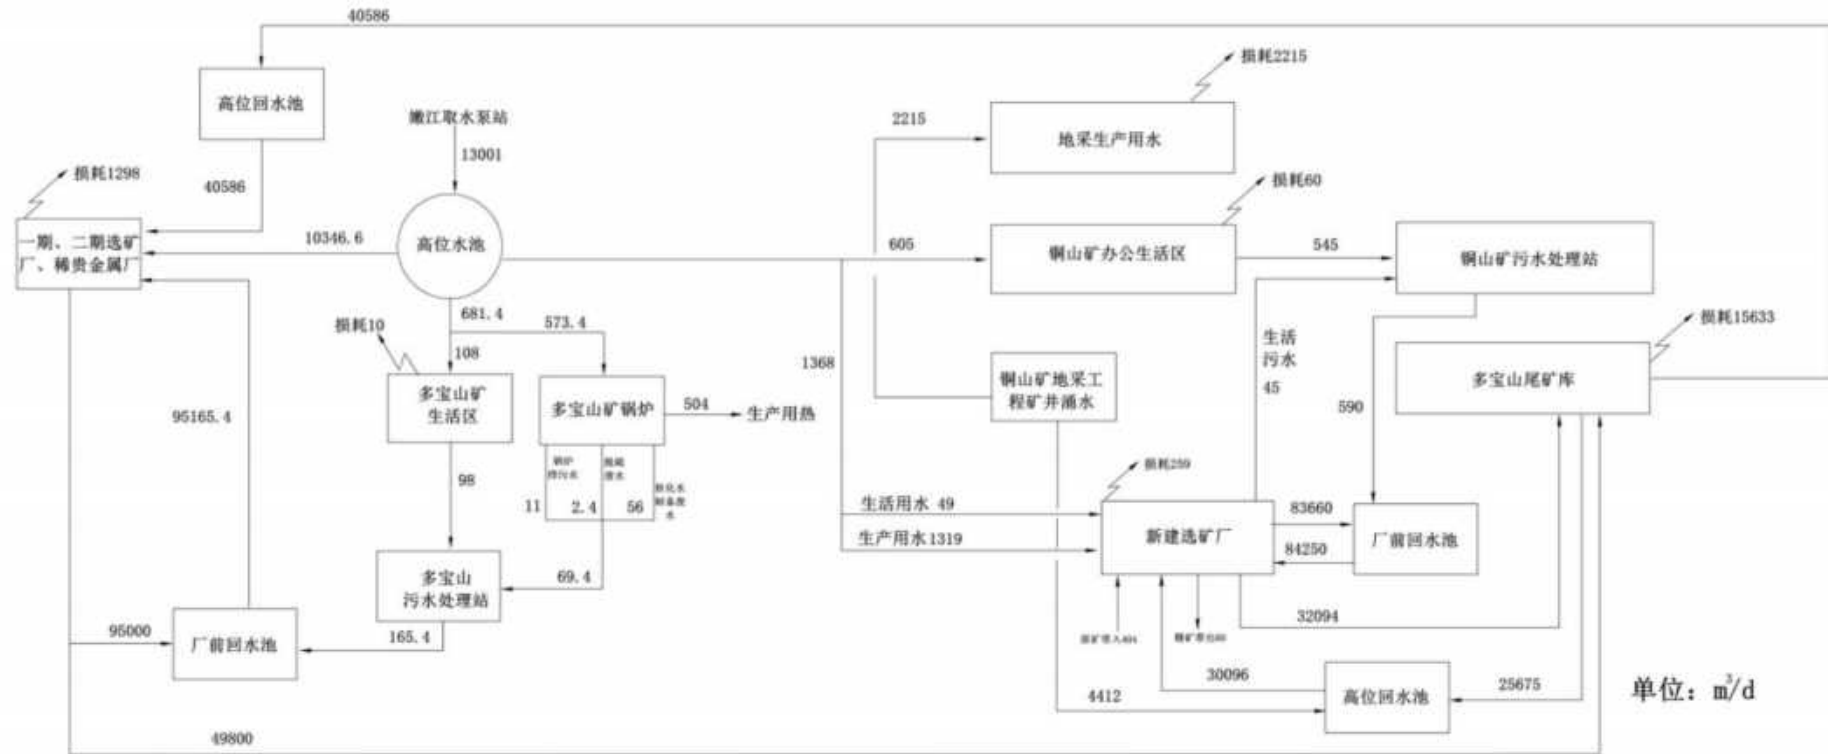


图 3-2-6 一期工程建成后矿区夏季水量平衡图

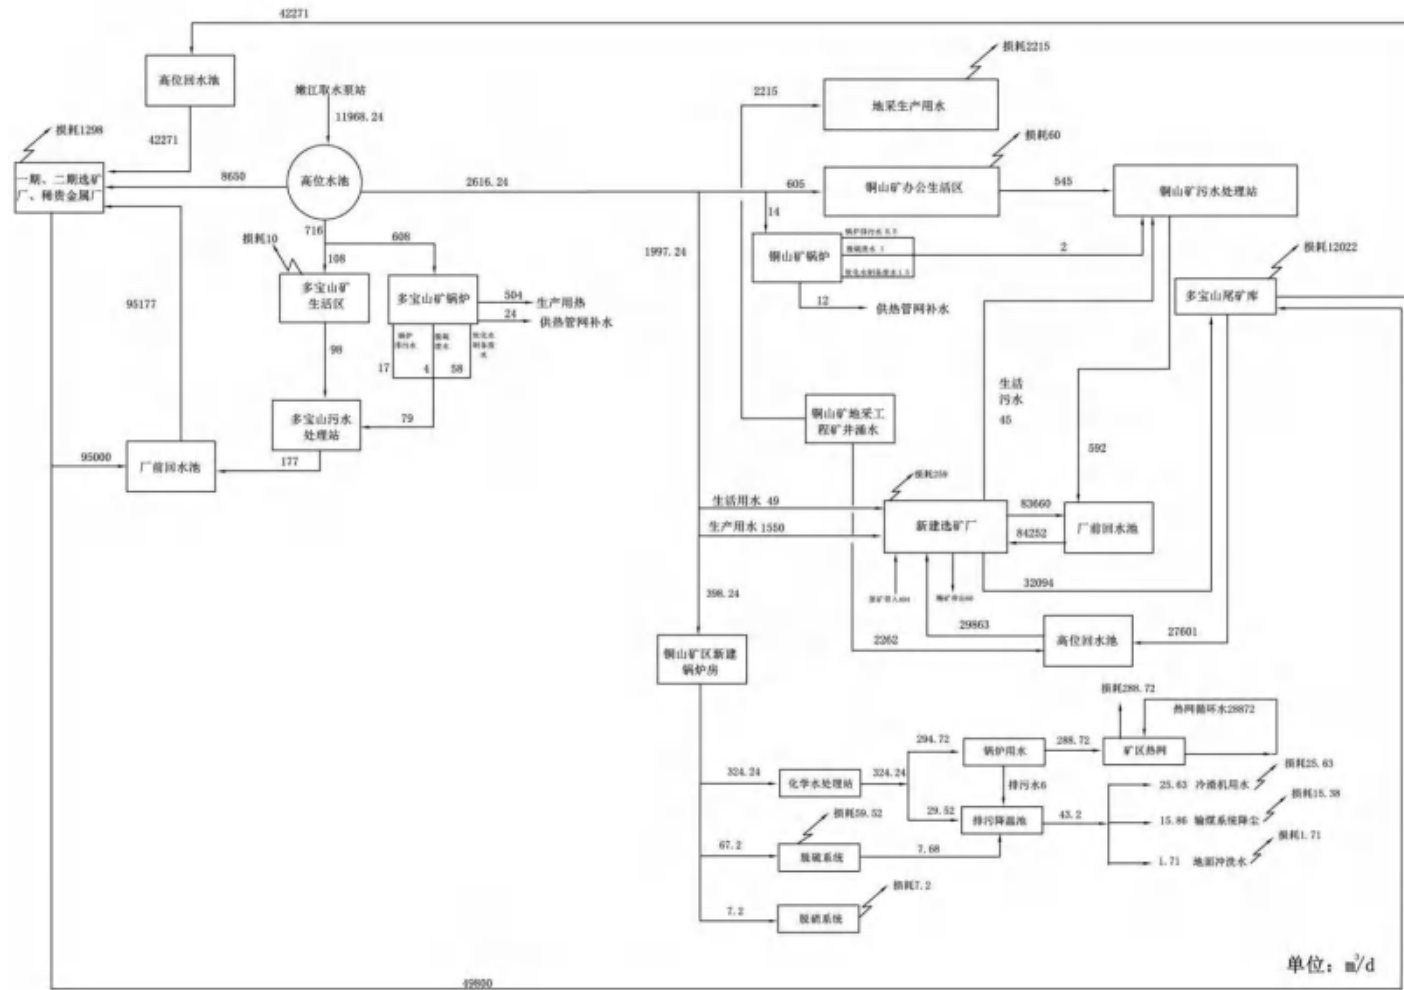


图 3-2-7 一期工程建成后矿区冬季水量平衡图

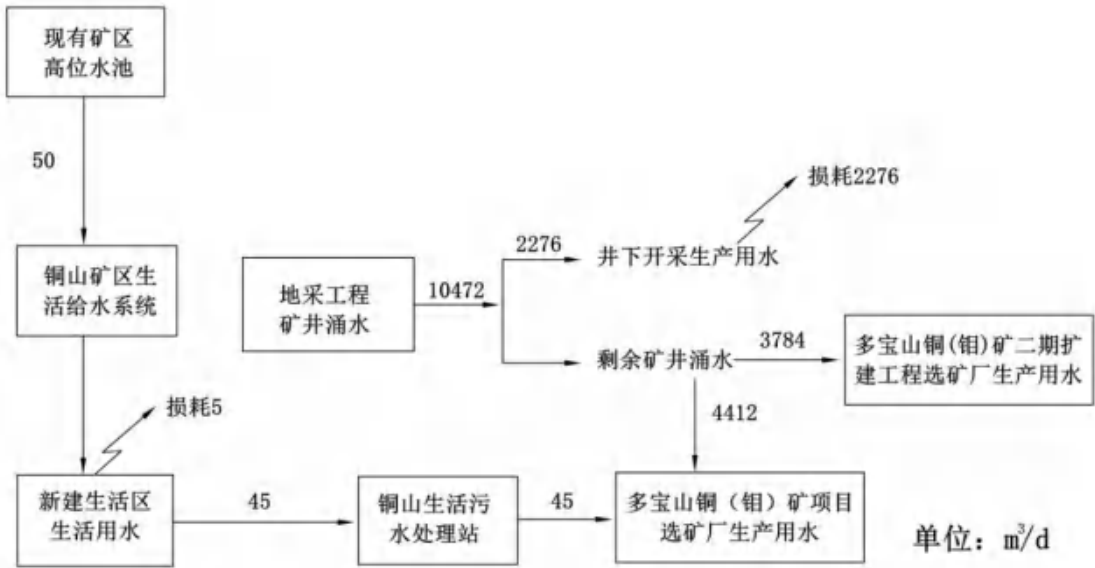


图 3-2-8 本项目二期工程夏季水量平衡图

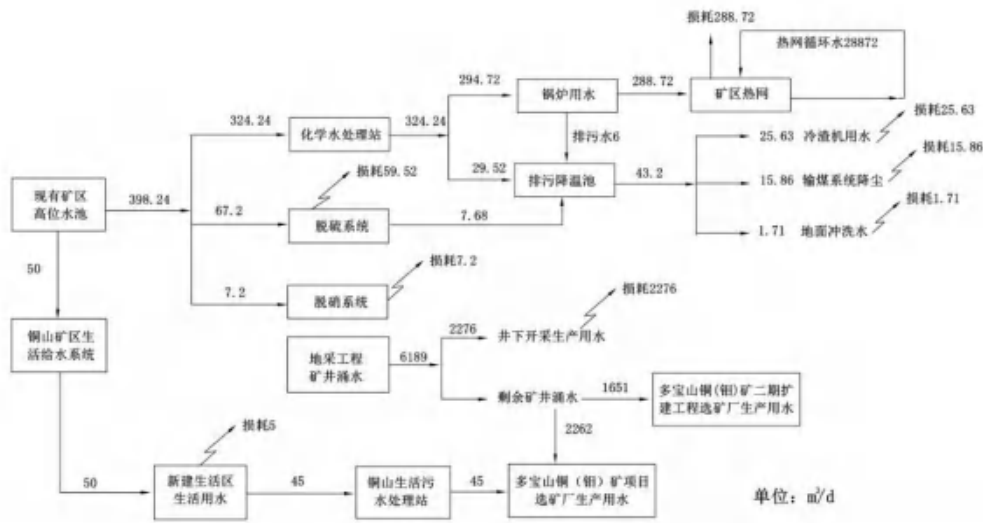


图 3-2-9 本项目二期工程冬季水量平衡图


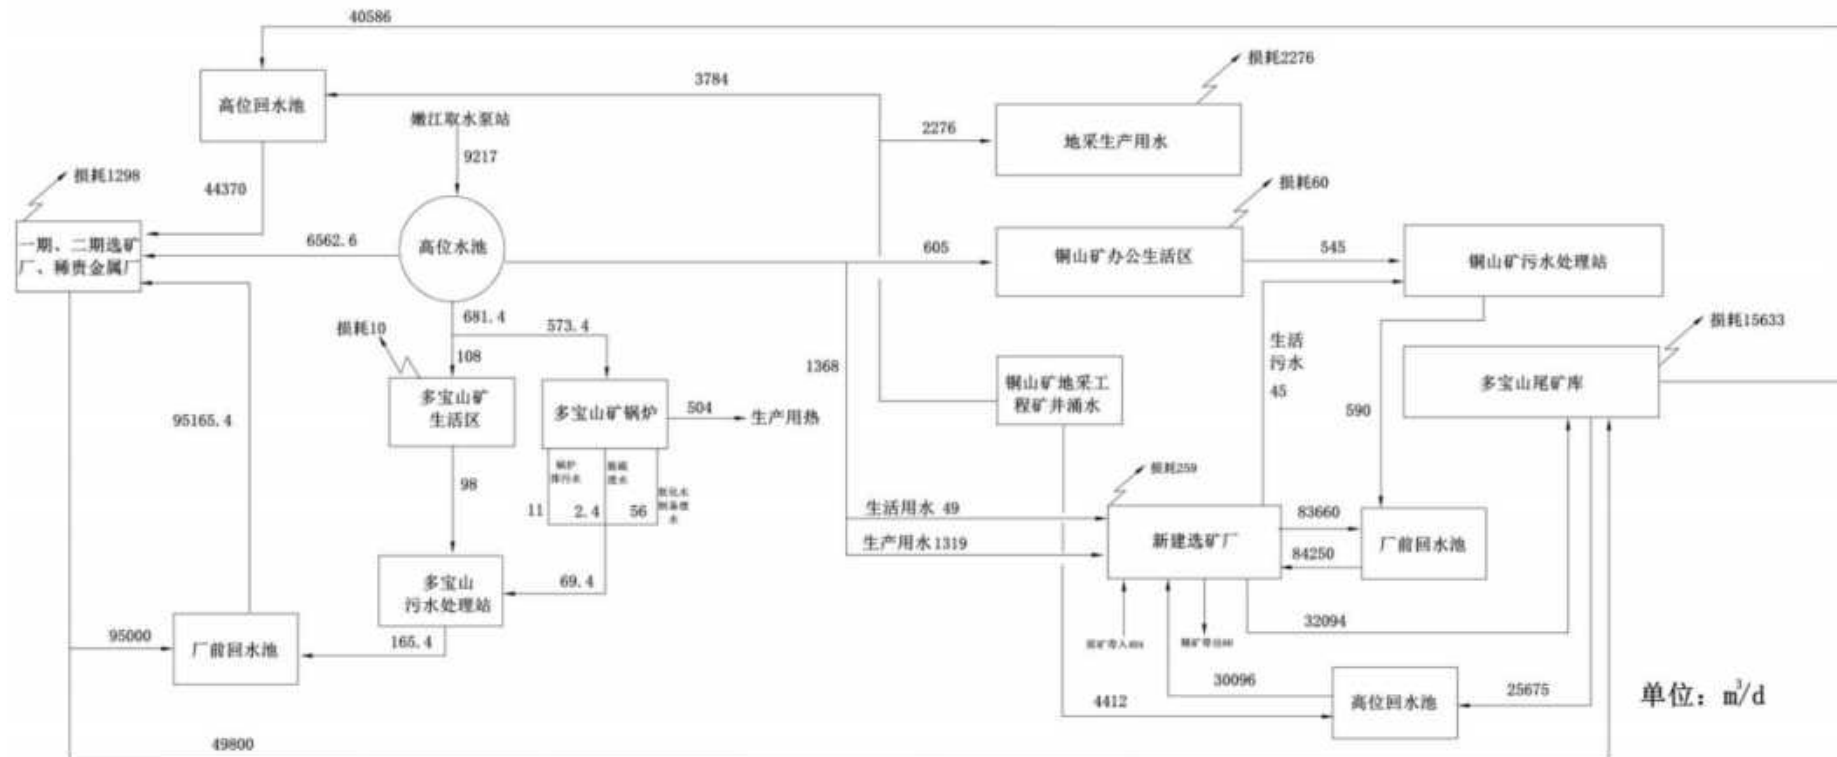


图 3-2-10 二期工程建成后矿区夏季水量平衡图



3.2.4.3 供电

依托铜山矿 110kV 变电所及现有供电线路，双重电源引自 220kV 多宝山变电站 110kV 侧双母线，采用 LGJ-400 型钢芯铝绞线架空输电线路，长度约 22km/回路，变电所两回路 110kV 高压架空输电线路采用独立杆塔单回路架设；新建井上、井下矿体开采工程供电设施，包括主井提升系统配电室、副井提升系统配电室、副井口配电室、斜坡道口配电室、进风井口配电室等。

3.2.4.4 供热

(1) 供热方式及采暖负荷

新建 1 座规模为 4 台 40t/h 燃煤链条蒸汽锅炉（三用一备）的锅炉房，作为井口送风加热及工业场地热源。热负荷详见表 3-2-21、3-2-22。

表 3-2-21 送风加热热负荷表

名称	外部空气 计算温度 t_w (°C)	混合后 温度 t_h (°C)	加热器温 升 Δt (°C)	加热后空 气温度 t_r (°C)	矿井通风 量 L (m ³ /s)	耗热量 Q (kW)
一期						
1#副井	-38.9	2	75	36.1	120	6208 (8.87t)
1#主井	-38.9	2	75	36.1	34	1759 (2.51t)
辅助斜坡道	-38.9	2	70	31.1	100	5174 (7.39t)
专用进风井	-34.95	2	83	48.05	194	9068 (12.95t)
2#副井	-38.9	2	75	36.1	400	20695 (29.56t)
2#主井	-38.9	2	75	36.1	52	2690 (3.84t)
二期						
1#副井	-38.9	2	75	36.1	120	6208 (8.87t)
1#主井	-38.9	2	75	36.1	78	4035 (5.76t)
辅助斜坡道	-38.9	2	70	31.1	100	5174 (7.39t)
专用进风井	-34.95	2	83	48.05	346	16172 (23.10t)
2#副井	-38.9	2	75	36.1	400	20695 (29.56t)
2#主井	-38.9	2	75	36.1	78	4035 (5.76t)
3#主井	-38.9	2	75	36.1	78	4035 (5.76t)

表 3-2-22 工业场地采暖热负荷表

建筑名称	热负荷
	Q
	kW
一期工业场地	12356.88 (17.65t/h)

建筑名称	热负荷
	Q
	kW
二期工业场地	1947.43 (2.78t/h)

本项目一期工程井口加热及工业场地采暖热负荷为 82.77t/h，本项目一期工程和二期工程井口加热及工业场地采暖热负荷为 106.63t/h。

(1) 炉及相关设备参数

锅炉及相关主要设备的技术参数见表 3-2-23。

表 3-2-23 锅炉及相关设备技术参数表

序号	设备名称	型号规格及技术性能	单位 (台)	台数	备注
1	蒸汽锅炉	蒸汽锅炉 SZL40-1.6-AII 锅炉额定出力: 40t/h 蒸汽额定压力: 1.6MPa 额定温度: 204℃ 锅炉效率: >90%	台	4	三用一备
2	低噪音变频鼓风机	G6-48 No.12.5D Q=54526~76040m ³ /h H=4582~4777Pa, n=1450r/min	台	4	锅炉配套, 配消声器 (变频调节)
3	低噪音变频引风机	Y9-26 No.16D Q=81948~129245m ³ /h H=7199~8936Pa, n=1450r/min	台	4	锅炉配套(变频调节)
4	布袋除尘器	处理风量: 120000m ³ /h 运行阻力: 1000Pa 进出口流速: 10~16m/s 除尘效率: >99%	台	4	锅炉配套 配螺旋输灰机
5	联合重型框链除渣机	处理灰渣量: 10t/h	套	1	
6	SNCR 烟气脱硝装置	非催化还原法 NO _x 排放浓度<200mg/m ³	台	4	配套控制系统
7	脱硫系统 (喷淋脱硫塔)	处理风量 120000m ³ /h 脱硫效率>90% 出口排放浓度<200mg/m ³	套	4	
8	锅炉给水泵	4GC-8×4, 流量: Q=40m ³ /h 扬程: H=164m	台	4	三用一备 变频控制
9	热力除氧器	额定出力 40m ³ /h 工作压力 0.03MPa	台	4	锅炉配套
10	除氧水泵	Q=40m ³ /h, H=30m	台	4	三用一备
11	软化水箱	V=45m ³	个	2	
12	软化处理设备	40t/h	套	4	3 用 1 备

(2) 供热工程组成

本项目锅炉房及配套工程建设内容见表 3-2-24。

表 3-2-24 锅炉房及配套工程组成一览表

工程类别	名称	建设内容	备注
主体工程	燃煤链条蒸汽锅炉	建设 4 台 40t/h 燃煤链条蒸汽锅炉（三用一备），锅炉型号：SZL40-1.6-AII	新建
辅助工程	锅炉房	锅炉房占地面积 4760m ² ，主跨纵向总长 70m，横向跨度 62m，高度 18m；副跨总长 70m，横向跨度 6m，高度 6m；锅炉房内依次为除氧煤仓间，零米层为给水泵、电气配电间等。	新建
	化验室	新建 1 座化验室，建筑面积 20m ² 。	新建
	燃烧系统	锅炉燃料煤自煤库由皮带输送机经送入锅炉房的原煤仓，原煤仓的燃煤经两台皮带给煤机送至炉前溜煤管，落入炉排进行燃烧。通过链条的移动，使燃煤由前向后缓缓进入炉膛燃烧，燃煤经过炉膛干溜区、高温燃煤区和灰渣次燃区，燃烧后的炉渣落入冷渣机。锅炉燃烧所需空气由鼓风机供给，风机采用吸风管吸取室内风。风由鼓风机经空气预热器加热后送入锅炉。	新建
	点火系统	锅炉点火助燃油采用轻柴油，本期工程厂区内不设储油罐，由燃油公司的油罐车将柴油直接运至厂区内，柴油经燃油泵升压点火即可满足点火要求，轻柴油使用量为 1.0 吨/次。	新建
	输煤系统	本项目输煤系统采用两条大倾角皮带和一条水平皮带输送机上煤，皮带输送机出力为 100t/h。两条大倾角皮带输送机带宽均为 B=800mm，带速均为 v=1.0m/s，出力 100t/h。一条水平皮带输送机带宽为 B=800mm，带速 v=1.25m/s，出力 100t/h。输煤系统本期采用二班工作制运行，输煤系统采用程序控制及就地控制两种方式。	新建
	输煤栈桥	新建 120m 输煤栈桥，输煤栈桥侧面及屋面均用 100mm 厚金属保温墙板或屋面板封闭；窗采用塑钢窗。	新建
	热力系统	软化后的锅炉用水经软化水泵打至除氧器，利用 3 台给水泵分别将除氧器的水送入蒸汽锅炉，锅炉产生的蒸汽合用一根母管送入蒸汽管网，送至矿区各供热点	新建
	补水系统	锅炉补水为软化水，化学水处理系统制备的软化水进入软化水箱后，由补给水泵加压后补到热网循环水泵的回水母管上。新建 4 套软化水处理系统设备为全自动钠离子交换器，水处理能力为 40t/h，软化水处理工艺：生水加压泵—盘式过滤器—钠离子交换器—软化水箱—软化水泵—除氧器。	新建
	脱硫系统	4 台 40t/h 锅炉建设 1 座脱硫泵房，共用 1 座脱硫设备间，脱硫设备间设置溶解罐、搅拌器、浆液循环泵等设备。共用 1 座脱硫浆液压滤间和脱硫副产物暂存间占地面积为 20m ² ，2 层结构，1 层为脱硫副产物暂存间，2 层为脱硫浆液压滤间，设置压滤机和浆液泵。	新建
	尿素溶解系统	设置 1 个尿素溶解罐，材料采用 304 不锈钢，容积为 5m ³ 。	新建
	尿素溶液	设置 1 座尿素溶液储罐，容积 48m ³ 。储罐采用 304 不锈钢制造。	新建

	储罐		
	除灰渣系统	新建 1 套除灰系统,除灰系统采用正压稀相气力输送除灰方式,布袋除尘器的 4 个灰斗下各装设 1 台仓泵,除尘器设置 1 条除灰管线,飞灰由输灰管道送入灰仓。 除渣系统采用单元式机械除渣系统,锅炉设有一个排渣口,排渣口下设冷渣机,冷渣机将渣冷却后送入横向布置的链斗输送机,而后链斗输送机将渣送入另一台链斗输送机内,经斗式提升机将渣送入渣仓。	新建
	烟囱	烟囱 1 座,烟囱高度 50m,出口内径 3.0m,钢筋混凝土结构。	新建
公用工程	给水系统	本项目给水水源为嫩江地表水,依托矿区供水管线送至锅炉房的水泵房,再由水泵加压后供给内部各用水点。	依托+新建
	排水系统	化学水处理系统浓水、锅炉排污水、脱硫废水排入排污降温池,采用“中和沉淀+絮凝”工艺处理后用于地面冲洗水、输煤系统除尘用水、冷渣机用水,不外排。	新建
	供电系统	本项目新建 10kV 变电室 1 座,高压开关柜选用 KYN28-12 型中置式金属封闭开关柜;电力变压器选用 SCB13 型干式变压器为本项目生产系统配电。	新建
储运工程	煤炭转运	本项目燃用黑河市金三角燃煤采用公路运输为主,经 S302 省道及矿区道路送至锅炉房。	依托
	储煤库	新建 1 座全封闭储煤库,占地面积为 3200m ² ,建筑高度 20m,储燃煤量 30000t 左右,可满足锅炉房最大燃煤量 65 天需求。	新建
	脱硫剂贮存间	锅炉房内新建 1 座 50m ² 脱硫剂贮存间,用于储存片碱脱硫剂,脱硫剂储存间能够贮存袋装片碱 40t。	新建
	灰仓	建设 1 座灰仓,有效容积 200m ³ ,能够储存 10~12 天的飞灰,仓顶设置 1 台脉冲布袋除尘器。	新建
	尿素存储间	脱硝剂尿素储存在锅炉房内尿素储存区,占地面积 100m ² ,最大储存量为 20t。	依托
	渣仓	建设 1 座渣仓,有效容积 300m ³ ,能够储存 8~10 天的灰量,仓顶设置 1 台脉冲布袋除尘器。	新建
	排污降温池	建设 1 座排污降温池,排污降温池容积为 50m ³ 。	依托
环保工程	锅炉烟气防治措施	除尘措施 4 台 40t/h 燃煤链条蒸汽锅炉每台锅炉设置 1 套布袋除尘器,除尘效率为 99%。	新建
		脱硫措施 4 台 40t/h 燃煤链条蒸汽锅炉脱硫系统采用钠碱法脱硫工艺,建设 4 座脱硫塔,塔体材质采用碳钢材质,塔体内壁衬玻璃鳞片防腐,脱硫塔直径为 6.7m,高 16m,脱硫效率 90%	新建
		脱硝措施 4 台 40t/h 燃煤链条蒸汽锅炉设置 4 套 SNCR 脱硝装置,使用的脱硝剂为尿素,脱硝效率 50%	新建
		汞及其化合物 协同去除措施,去除效率 70%。	/
		在线监测 新建 1 套连续在线监测装置,用来监测烟气中颗粒物、SO ₂ 、NO _x 排放浓度。	新建
	灰仓颗粒	仓顶设置 1 台脉冲布袋除尘器,除尘效率 90%。	新建

渣仓	物除 尘措 施	仓顶设置1台脉冲布袋除尘器，除尘效率90%。	新建
储煤 库、 输煤 系统	无组 织颗 粒物	本项目运营期无组织废气主要来自储煤库、输煤系统等。 本项目厂区内建有1座封闭式储煤库，燃煤暂存于封闭储煤库， 储煤库设喷水装置，抑尘。 输煤栈桥侧面及屋面均用100mm厚金属保温墙板或屋面板封 闭，输送皮带上方设有喷淋水管用于燃料干燥时的加湿。	新建
废水 处理	生产 废水	化学水处理系统废水、锅炉排污水、脱硫废水排入排污降温池， 采用“中和沉淀+絮凝”工艺处理后用于地面冲洗水、输煤系统除 尘用水、冷渣机用水，不外排。	依托+新建
	初期 雨水	本项目在煤库的北侧建设1座容积为25m ³ 的初期雨水收集池， 收集厂区煤炭运输道路的初期雨水。	新建
噪声治理		采取设备采取基础减振、加装消声器、厂房隔声等措施。针对 新增噪声设备分别采取消声、隔声等措施。	新建
固体废物		锅炉飞灰、炉渣外售综合利用。	依托
		废离子交换树脂由厂家回收，废布袋由厂家回收，不在厂区内 堆存。	新建
		布袋除尘器废布袋2年更换一次，废布袋由厂家回收。	新建
		本项目设置1座10m ² 危险废物贮存点，位于锅炉房脱硫间南侧。 根据《国家危险废物名录（2025年版）》，矿区设备及锅炉房 设备维修产生废矿物油属于危险废物，暂存于危险废物贮存点， 委托有危险废物处理资质的单位统一处理。	新建

（4）燃料来源

本项目燃用黑河市金三角煤矿烟煤，由汽车经S302省道运至厂区，本项目
全年耗原煤量为70880t/a。

（5）燃料消耗量及成分分析

本项目建设的4台40t/h燃煤链条蒸汽锅炉（三用一备）年利用小时数为
3692h，锅炉年运行小时数4776h（199d）。本项目锅炉燃料消耗情况见表3-2-24，
煤质分析结果见表3-2-25。

表 3-2-24 4 台 40t/h 锅炉燃煤量表

燃料	锅炉规模	小时耗量（t）	日耗量（t）	年耗量（t）
燃煤	4台40t/h（三 用一备）	19.2	422.4	70880

注：锅炉日利用小时数22小时，年利用小时数3692小时。

表 3-2-25 本项目煤质分析结果

项目	符号	单位	煤质
收到基水分	Mar	%	7.9

收到基灰分	Aar	%	17.54
收到基碳	Car	%	59.5
收到基氢	Har	%	3.9
收到基氮	Nar	%	1.0
收到基硫	Sar	%	0.76
收到基氧	Oar	%	9.4
收到基低位发热量	Qnet.ar	MJ/kg	23.38

(6) 辅助材料

本项目辅助材料包括片碱、尿素、点柴柴油、生产用水等，辅助材料消耗见表 3-2-26。

表 3-2-26 辅助材料消耗一览表

序号	名称	单位	用量	备注
1	尿素	t/a	360	
2	片碱	t/a	428	
3	轻柴油	t/a	1.0	
4	水	m ³ /a	51184.4	
5	电	万度	864	

3.2.5 储运工程

3.2.5.1 内排排土场

根据《黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程环境影响报告书》、《黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿深部开发项目可行性研究报告》和《黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，铜山矿露天开采结束转入地下开采后，为了减少废石堆存产生的新增占地以及植被破坏，利用露天采场作为内排排土场堆存地下开采产生的废石，待内排排土场回填结束后覆土绿化。

1、废石量及废石性质

(1) 废石性质

根据检测报告，废石浸出液中各污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准中最高允许排放浓度限值，且 pH 值在 6~9 范围内，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），本项目产生的废石属于第 I 类一般工业固体废物。

(2) 废石量

铜山矿深部开发项目矿体基建期废石量 $163 \times 10^4 \text{t}$ ，生产期废石量 $1907.2 \times 10^4 \text{t}$ ，废石总量约 $2070.2 \times 10^4 \text{t}$ ，废石体重 2.75t/m^3 ，废石实方量 $752.8 \times 10^4 \text{m}^3$ 。废石松散系数 1.6，沉降系数 18%，容积富余系数 1.05，根据以下公式计算所需堆存容积。

$$V_y = \frac{V_s \times K_s}{(1 + K_c)}$$

式中 V_y —排土场设计的有效容积 (m^3)

V_s —剥离岩土实方数 (m^3)

K_s —剥离岩土的松散系数

K_c —剥离岩土的沉降系数

计算得出废石堆存的有效容积 $1020.7 \times 10^4 \text{m}^3$ 。

$$V = V_y \times K_1$$

式中 V —排土场设计总容积 (m^3)

K_1 —容积富余系数，1.05

V_{y1} —排土场设计的有效容积 (m^3)

计算得出废石堆存的设计总容积 $1072 \times 10^4 \text{m}^3$ 。

2、内排排土场的场地条件及库容

根据废石量、矿区地形、运距及内排的条件，综合考虑铜山矿采矿废石堆存需求，设计利用铜山矿露天采场作为内排排土场。内排排土场所在地区属于低山丘陵地形，内排排土场呈东西布置，西低东高，东西长约 920m，南北宽约 420m，总占地面积为 $35 \times 10^4 \text{m}^2$ ，坑底标高 390.00m，设计堆存至标高 520.00m，容积为 $1531 \times 10^4 \text{m}^3 > 1072 \times 10^4 \text{m}^3$ ，满足基建期和生产期的废石堆存要求。本项目年平均堆存量为 $32 \times 10^4 \text{m}^3$ ，内排排土场的容积、堆存面积、堆存年限见表 3-2-27。

表 3-2-27 内排排土场有效容积及堆存面积一览表

标高 (m)	面积 (m^2)	堆高 (m)	容量 (m^3)	堆存年限 (a)
390.00	8026	15	170728	0.5
405.00	15108			
405.00	24140	15	428941	1.3
420.00	33297			
420.00	44006	15	754281	2.4
435.00	56838			

435.00	68825	15	1152752	3.6
450.00	85165			
450.00	98346	15	1614048	5.0
465.00	117134			
465.00	130623	15	2129975	6.7
480.00	153686			
480.00	167926	15	2733219	8.5
495.00	196887			
495.00	213293	15	3467796	10.8
510.00	249554			
510.00	267576	10	2862694	8.9
520.00	305379			
合计	/	130	15314434	/

3、废石运输及堆存工艺

矿石堆存作业采用汽车运输及推土机推排工艺。

设计根据地形和道路条件，铜山内排排土场采用压坡脚式排土。内排排土场废石的堆存顺序为：通过道路运输将废石运输至的露天采场边缘，自西向东采用自上而下压坡脚式、由近及远的方式，推土机配合推平压实进行排土。排土作业始终在一个大平台内进行，卸车边缘应设置 1/2 倍轮胎直径安全车挡，其顶宽应不小于轮胎直径的 1/4，底宽应不小于轮胎直径的 4/3。卸载平台反坡度为 2%~5%，汽车在排土场翻卸后，设计选用装载机完成转排工作。

排土场进行排弃作业时，应设立警戒标志，无关人员严禁进入作业范围内。卸土时，汽车垂直于排土工作线；汽车倒车速度小于 5km/h，不应高速倒车，以免冲撞安全车挡。排土区设置限速等安全标志牌。排土场夜间作业必须有充足的照明。

4、内排排土场安全措施

为了保证内排排土场的稳定性和安全采取以下措施：

(1) 汽车排土作业时，应有专人指挥，指挥人员应经过培训，考核合格上岗工作。非作业人员不得进入排土作业区，凡进入作业区内的工作人员、车辆、工程机械必须服从指挥人员的指挥。

(2) 排土场平台必须平整，排土线应整体均衡推进，坡顶线应呈直线形或弧形，排土工作面向坡顶线方向应有 2%~5%的反坡。

(3) 卸矿平台应有足够的调车宽度。卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的 $1/2$ 。安全车挡顶宽应不小于轮胎直径的 $1/3$ ，底宽应不小于轮胎直径的 $4/3$ 。

(5) 卸土时，汽车垂直于排土工作线；汽车倒车速度小于 5km/h ，不应高速倒车，以免冲撞安全车挡。

(6) 汽车进入排土场内应限速行驶。距排土工作面 $50\sim 200\text{m}$ 时限速 16km/h ， 50m 范围内限速 8km/h ；排土作业区应设置一定数量的限速牌等安全标志牌。

(7) 夜间装卸车地点，应有良好照明。

(8) 排土场作业区内烟雾、粉尘、照明等因素使驾驶员视距小于 30m 或遇暴雨、大雪、大风等恶劣天气时，应停止排土作业。

(9) 推土时，在排土场边缘严禁沿平行坡顶线方向推土。

(10) 排土作业区应配备指挥工作间和通讯工具。

(11) 在同一地段进行卸车和推土作业时，设备之间必须保持足够的安全距离。

5、复垦措施

内排排土场在停排后需进行复垦，复垦场地用作林业用地，需要复垦的排土场场地占地面积约 $35\times 10^4\text{m}^2$ ，设计复垦率为 100% ，复垦面积约 $35\times 10^4\text{m}^2$ 。复垦时，对内排排土场地表进行适当压实，将收集的表土覆盖于内排排土场表层，铺土厚度应大于 0.3m 。

设计在植物措施实施前，先将植物措施布设区的表面垃圾清除掉，回覆表土后进行植物措施的布设，回覆表土 $10.5\times 10^4\text{m}^3$ ，共整治土地 $35\times 10^4\text{m}^2$ ，共需复合肥 31.5t 。进行土地整治后平台栽植乔木、撒播草籽恢复植被，选用樟子松、柞树和白桦（ $1: 1 : 1$ ），草本选择早熟禾、黑麦草、高羊茅（ $1: 1 : 1$ ）混合撒播。乔木栽植工作量共 87500 株，在覆土恢复乔木林地范围进行林间撒播种草，草种选用沙打旺，草种播种标准为 90kg/hm^2 ，林间种草面积 35hm^2 ，共计播撒草籽 3.15 吨

6、小结

根据上述工程内容，本项目将铜山矿露天采场设计作为作为内排排土场符合《黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程环境影响报告书》和《黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》相关设计内容；根据核算结果内排排土场的有效容积满足本项目基建期和生产期的废石堆存需求，并且《黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿深部开发项目可行性研究报告》给出了内排排土场运行期的安全措施，保证内排排土场的稳定运行。综上，本项目利用铜山矿露天采场作为内排排土场合理可行。

3.2.5.2 表土堆场

本项目设计建设 1 座表土堆场占地面积 76000m^2 ，表土堆场布置于铜山主井西侧约 450m 处，单台阶堆存，平均堆高约 15m，容积 $75\times 10^4\text{m}^3$ 。采选工业场地及辅助场地表土所需设计容积约 $14.1\times 10^4\text{m}^3$ ，进矿道路表土所需设计容积约 $40.1\times 10^4\text{m}^3$ 。产生的表土总容积 $54.2\times 10^4\text{m}^3$ 。表土堆场的容积能够满足本项目表土堆存量的需求。

3.2.6 总图布置运输

3.2.6.1 总体布置及总平面布置

1、总体布置方案

(1) 采矿工业场地

采矿工业场地包括 1#主井工业场地、西回风井工业场地、东回风井工业场地、2#主井工业场地、2#东回风井工业场地。其中 1#主井工业场地、西回风井工业场地、东回风井工业场地为已建成工业场地。2#主井工业场地、2#东回风井工业场地为新建工业场地，主要包括 2#主副井、3#主井场地、2#东回风井。其中 2#主、副井、3#主井工业场地，布置于现有 1#主井东南侧约 1.1km 处，2#东回风井布置于现有主井东南侧 2.6km 处。

(2) 内排排土场

根据废石量、矿区地形、运距及内排的条件，利用铜山露天采场作为内排排土场，占地面积 $35\times 10^4\text{m}^2$ 。

(3) 表土堆场

设计新建 1 座表土堆场供表土堆存使用，表土堆场布置于铜山主井西侧约 450m 处，单台阶堆存，平均堆高约 15m，容积约 $75\times 10^4\text{m}^3$ ，表土堆场占地面积

约 $7.6 \times 10^4 \text{m}^2$ 。

(4) 办公生活区

铜山新增办公生活区紧邻现有办公生活区北侧布置，由 3 栋宿舍楼、1 座食堂和 1 座配电室组成，占地面积 $2.6 \times 10^4 \text{m}^2$ 。

(5) 辅助设施

依托铜山 110kV 变电站位于铜山选厂南侧约 100m 处，锅炉房、灰渣场、煤场布置于斜坡道口北侧约 200m 处，各配电室临近各建（构）筑物布置。辅助设施占地面积 $4.2 \times 10^4 \text{m}^2$ 。

2、工程占地

本项目新增占地包括塌陷区、新建采矿工业场地及附属设施、矿区道路、表土堆场等，本项目各类用地汇总详见表 3-2-27，本项目占地类型及各种地类的占地面积见表 3-2-28。

表 3-2-27 项目用地汇总表

序号	项目名称	单位	面积	备注
1	塌陷区	hm ²	241.9	新征占地
2	采矿工业场地、附属设施		22.245	新征占地
3	矿区道路		5.167	新征占地
4	表土堆场		7.6	新征占地
合计			276.912	新征占地

3.2.6.2 矿山运输

(1) 外部运输

矿山外部运输采用汽车运输，利用现有厂外道路，大宗货物由供货单位或委托社会运力运输。

(2) 内部运输

矿山的内部运输基建期矿石采用自卸车运输方式，生产期矿石采用胶带运输方式，废石采用自卸车运输方式。

3.2.7 土石方平衡

本项目占地区域开挖前收集表土。暂存在本项目表土堆场，表土堆场下游设置挡土墙，周边设置排洪沟，待矿山服务期满后，用于生态修复。土石方平衡见表 3-2-29。

表 3-2-28 本项目占地类型及各种地类占地面积一览表 单位: hm²

嫩江	农用地									建设用地			未利用地		
合计	小计	耕地	林地			草地		交通 运输 用地	其他 土地	小计	城镇 村建 设用 地	交通 运输 用地	小计	其他土地	
139.0183	133.8205	10.5060	94.7633	0.1621	8.7935	0.6742	18.2442	0.6063	0.0709	4.8265	4.3113	0.5152	0.3713	0.3713	
爱辉	农用地									建设用地			未利用地		
合计	小计	耕地	林地		草地	湿地		交通 运输 用地	其他 土地	小计	城镇村建设用 地		小计	水域及 水利设 施用地	其他土 地
137.8937	137.3850	41.495	14.6568	6.6698	5.6409	10.2942	57.351	1.2360	0.0413	0.0407	0.0407		0.468	0.4016	0.0664
276.912	/														

3-2-29 本项目土石方平衡表 单位: 万 m³

项目区		挖方		填方		借方			弃方		
		土方	石方	土方	石方	土方	石方	来源	土方	石方	去向
采矿 工业 区	表土剥离	54.2	0	1.2	0	0	0	/	53	0	储存在表土堆场, 部分用于工业场地绿化, 剩余部分用于矿山服务期满后绿化
	基建期废石和采矿废石	0	1072	0	0	0	0	/	0	1072	堆存在内排排土场(现有铜露天采场), 用于露天采场的生态恢复
	场平及基础开挖回填	18	0	18	0	0	0	/	0	0	/
	小计	72.2	1072	19.2	0	0	0	/	53	1072	/

3.3 建设项目工程分析

3.3.1 施工期影响因素分析

3.3.1.1 施工期污染影响因素分析

本项目施工期主要建设工业场地、表土堆场等，施工过程中对周围环境产生的影响主要有：

1、废气

在矿区建设过程中土石方开挖、巷道掘进、建筑材料拌合等活动将产生施工粉尘，对周围环境空气质量产生不利影响，为此，在施工过程中需采取有效防尘、降尘措施以减轻不利影响。

施工期粉尘污染一般来源于以下几方面：

(1) 土方开挖、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的粉尘

在施工过程首先进行的土地平整，将会涉及土方的挖掘、堆放和清运、回填等，如遇大风天气，尘土将会飘扬至空气中形成严重影响，因此需要对此部分扬尘予以注意。

(2) 建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生扬尘污染，建筑物的修建阶段用到的容易起尘的建筑材料，如水泥、白灰等，由于其颗粒细小极易飘扬逸散到空气中。

(3) 搅拌车辆和运输车辆往来造成地面扬尘

施工期运输车辆运行将产生道路扬尘，在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减，一般条件下影响范围在路边两侧 30m 以内。车辆扬尘将对运输线路周围小范围环境空气造成一定程度的污染。在运输车辆行驶时应遮盖苫布并减速行驶，合理选择运输路线，并尽量远离居民区。以上影响在施工结束后，其污染也随之消失。

2、废水

施工期水环境的主要污染源为施工过程中产生的施工生产废水和生活污水。建设期的废水排放主要来自建筑施工人员的生活污水和施工废水。施工废水主要为泥浆废水，来自浇筑水泥工段，主要污染因子为 SS。建设单位应做好建设期的污水处理和排放工作，降低建设期施工废水对周边地表水环境影响。

3、噪声

各种施工机械，如汽车、推土机、挖掘机、打桩机、工程钻机、振捣棒、电锯等均可产生较强烈的噪声。虽然这些施工机械噪声属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其噪声幅射范围及影响程度较大。

4、固体废物

本工程在施工期产生的固废主要包括：基础工程施工过程中所产生的表土、堆存在矿区西侧新建的表土堆场，废石依托铜山矿露天采场作为内排排土场堆存。施工期间生活垃圾运送至环卫部门指定地点交由市政环卫部门统一处置。

3.3.1.2 施工期生态影响因素分析

本工程建设会对评价区生态环境产生一定不利影响，主要是土地利用类型、自然植被、动物、水土流失等影响。就占地类型而言，项目开发建设对整个评价区内土地利用结构影响较小，不会使其发生较大的变化。项目建设会造成一定植被损失，但对当地植被覆盖面积不会产生明显影响，不会使评价区生态功能发生较大变化。施工机械、人员活动和爆破施工将会惊吓、干扰附近野生动物的活动。选矿厂的建设将改变原有景观格局，但新增工矿景观分布相对集中，因而对于区域的整体景观斑块的破碎度影响较小，不会对项目所在地整体区域的景观生态格局与功能产生较大影响。

（1）对土地利用类型影响

厂址周边分布有耕地、林地、草地、工矿用地等，根据关于《关于核实铜山矿深部开发项目是否占用自然保护区等情况的函》的复函、《关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目建设项目用地预审的意见》和生态环境分区管控分析报告，矿区不占用生态保护红线，不占用基本农田，不占用自然遗产地、国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区等区域，不占用基本草原、一级国家级公益林和二级国家级公益林。本项目占地类型主要为林地、草地、耕地，工程占地使现有的林地、草地、耕地变为工矿用地，改变土地使用功能。

（2）对野生动植物的影响

项目的开发将破坏地表植被，将对野生动物的生存环境产生一定影响。工程占用土地将完全损毁原有的植被类型，将造成一些植物种类数量上的减少；在本项目建设过程中，施工噪声以及频繁的人为活动，使得施工区边界外的爬行、兽

类动物迁移到施工影响区范围以外。

(3) 对土壤的影响

工业场地和表土堆场等建设阶段，势必将覆盖于地表的表土剥离，同时将占用土地，而且对周围的土地还产生扰动等影响，扰动后的土壤，其土壤结构被破坏，表土与底土、岩石等混合，降低土壤肥力。

(4) 水土流失影响

施工期土地平整、土石方开挖导致表土松动和暂时性堆土产生，形成大面积挖损和堆垫地貌，地面植被土壤损失严重。由于生产建设扰动和破坏土岩重力平衡，使原土岩体易于失稳，排、堆垫的土岩松散体固结力差，因而水蚀、重力侵蚀急剧增加。同时本矿开采建设破坏地面和地下水资源和水循环，因此，造成水土流失，不仅使土壤的营养成份减少，肥力降低，使土地生产力下降，而且还可能阻塞排洪沟道。

(5) 景观影响

工业场地的建设将改变原有景观格局，新增工矿景观分布相对集中，因而对于区域整体景观斑块的破碎度影响较小，不会对项目所在地整体区域的景观生态格局与功能产生较大影响。

施工流程及各阶段主要污染物产生情况见下图 3-3-1。

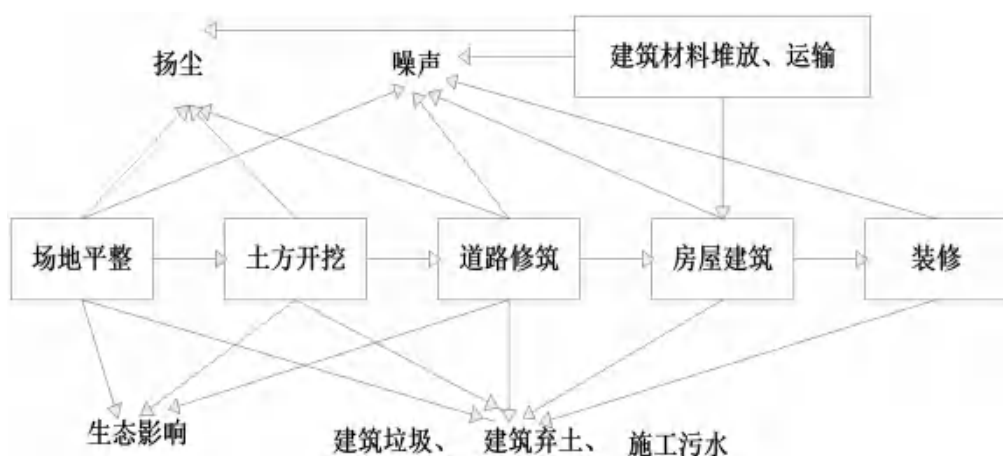


图 3-3-1 施工期工艺流程和排污节点示意图

3.3.2 运行期影响因素分析

3.3.2.1 采矿工艺流程简述

1、采矿方法及开采顺序简述

(1) 采矿方法

本项目Ⅱ号矿体 250m 中段以上继续沿用无底柱分段崩落法；Ⅱ号矿体 250m 中段以下和Ⅲ、Ⅴ号矿体采用自然崩落法。

(2) 开采分期

本项目采用分期开采，一期工程开采范围为Ⅱ号矿体主要开采 50m 以上矿体，50m 以下通过Ⅲ号和Ⅴ号矿体自然崩落法回收部分矿量；Ⅲ号矿体开采-700m 以上全部矿体。一期工程Ⅴ号矿体开采-700m 中段矿体。二期工程开采Ⅴ号矿体 -700m~-1300m 矿体。

(3) 开采顺序

Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ号矿体整体的开采顺序如下：

采用自上而下顺序回采，其中Ⅲ号矿体利用现有Ⅱ号矿体开拓系统，自上而下共划分 50m、-350m、-700m 等 3 个中段，首采 50m 中段。

Ⅴ号矿体自上而下共划分-700m、-1000m、-1300m 等 3 个中段，首采-700m 中段。分两期建设，一期开采-700m 中段(自然崩落法)，二期开采-1000m 和-1300m 中段(自然崩落法)。

本项目具体采矿工艺及采矿方法，见前 3.2.3.2~3.2.3.4 章节。

2、采矿工艺流程

矿山生产工艺过程主要分为：凿岩、井巷开拓、爆破、装载运输等环节。

1、井下凿岩

矿山采用凿岩机进行凿岩，在矿体脉内中间位置沿走向布置凿岩进路，凿岩配套供风由空压机房提供，配置空压机，供气量可满足生产要求。凿岩过程主要有粉尘及噪声产生，为减少凿岩工作面粉尘产生，采用湿式凿岩，水源主要为井下涌水，通过敷设管道将生产用水送到井下各中段。

2、井下爆破

矿石开采生产，需要进行定量爆破。爆破使用炸药、导爆管等。爆破过程中会产生粉尘及爆破振动，为减少爆破工序粉尘产生，爆破后需对工作面进行洒水抑尘，加强通风管理。

3、分拣采装

崩落的矿石需要分拣选出废石和矿石。分拣采装过程中会产生粉尘及噪声，为减少粉尘产生，需对分拣采装工作面进行洒水抑尘，加强通风管理。

4、井下运输

各中段矿石、废石采用有轨运输和无轨运输的运输方式，经主井运出地表。此过程产生井下运输粉尘及噪声，为减少粉尘的产生，及时洒水抑尘。

5、提升出井

主井布置主井提升机，采用井塔式布置，矿石及废石由主井提升出地表。此过程产生噪声。

6、矿石、废石周转

矿石提升至地表后送至原矿仓，经过密闭廊道直接输送至选矿厂，此过程产生矿石装卸粉尘、噪声。

废石采用汽车运送至本项目内排排土场堆存。矿石运输过程产生粉尘及噪声，为减少矿石运输粉尘的产生，及时洒水抑尘。

3.3.2.2 运行期污染影响因素分析

(1) 采矿工程

采矿工程主要产污环节如下：

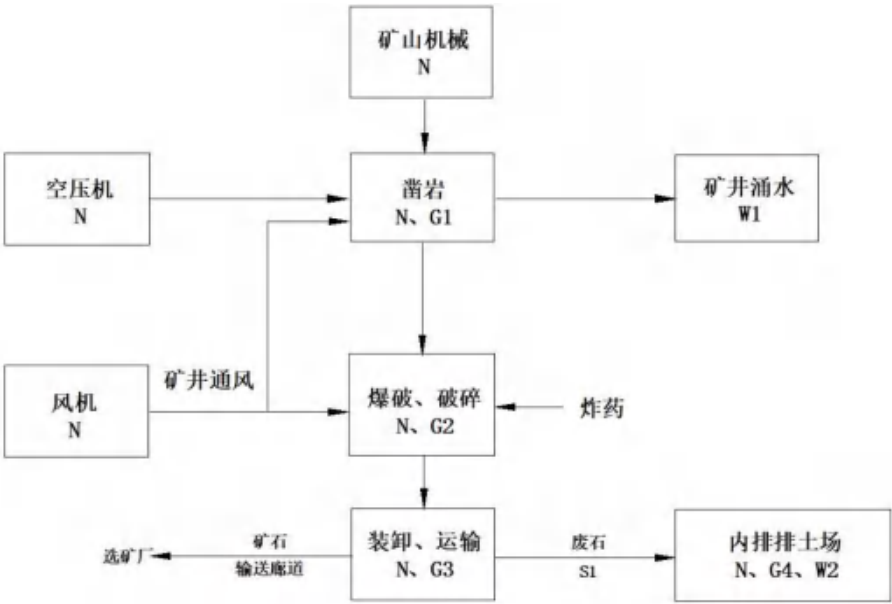


图 3-3-2 采矿工程工艺流程及产污节点图

表 3-3-1 采矿工程主要污染源及排污节点一览表

类别	序号	污染源	主要污染物	产生规律	排放方式或去向
废气	G1	凿岩	粉尘	连续	洒水降尘，加强通风，
	G2	爆破、破碎	粉尘、CO 、NOx	间歇	无组织排放
	G3	矿石输送	粉尘	连续	有组织排放
	G4	内排排土场	粉尘	连续	无组织排放
	G5	表土堆场	粉尘	连续	无组织排放

废水	W1	凿岩 矿井疏干	SS 、 COD	连续	循环利用
	W2	废水淋溶水	SS 、 COD 等	间歇	循环利用
噪声	N	矿山机械	机械噪声	连续	空压机、水泵等选用低噪声设备并置于车间内，减震、消声。井下声源距离地面数百米，随距离衰减后，对地表基本无影响
		凿岩机	机械噪声	间歇	
		爆破	爆炸声	间歇	
		破碎	机械噪声	间歇	
		矿石运输	机械噪声	连续	
固体废物	S1	采矿废石	废石	间歇	进入内排排土场
	S2	设备维修	废矿物油	间歇	暂存在危险废物贮存点，定期委托资质单位处置
土壤环境	/	井下通风、转运站	铅、汞、镉、砷等重金属	连续	废气中颗粒物含有铅、汞、镉、砷等重金属，运行期对周边的土壤产生沉降累积

(2) 供热工程

燃煤锅炉运行时污染物产生环节如下：

1、燃料贮存、装卸、输送过程

燃煤贮存、装卸及输送时会产生扬尘；燃煤装卸、运输时会产生噪声。

2、燃料燃烧过程

燃煤锅炉正常运行时的燃烧过程主要包括燃煤在锅炉内燃烧，以及燃烧后产生的烟气经除尘器、烟道、烟囱排入环境空气。在该过程中会产生烟气污染物颗粒物、SO₂、NO_x、汞及其化合物、锅炉排污水、脱硫废水、锅炉灰渣；引风机、送风机等产生噪声；锅炉启动及事故排气时可能产生排气噪声。

3、化学水处理过程

化学水处理过程主要是为锅炉正常运行提供水质合格的工业补给水，在该过程中通过若干化学处理过程对原水进行处理时，会产生一定量的化学水处理系统废水和废离子交换树脂。

4、除灰渣过程

锅炉产生飞灰和炉渣在输送、贮存及装卸过程中产生一定的扬尘。

5、脱硫过程

钠碱法脱硫过程中会产生脱硫废水、脱硫副产物；脱硫系统风机、浆液循环泵运行过程中会产生设备噪声。

6、脱硝过程

本项目采用 SNCR 脱硝技术，脱硝剂为尿素，会产生 NH₃；尿素溶解和搅拌设备运行产生设备噪声。

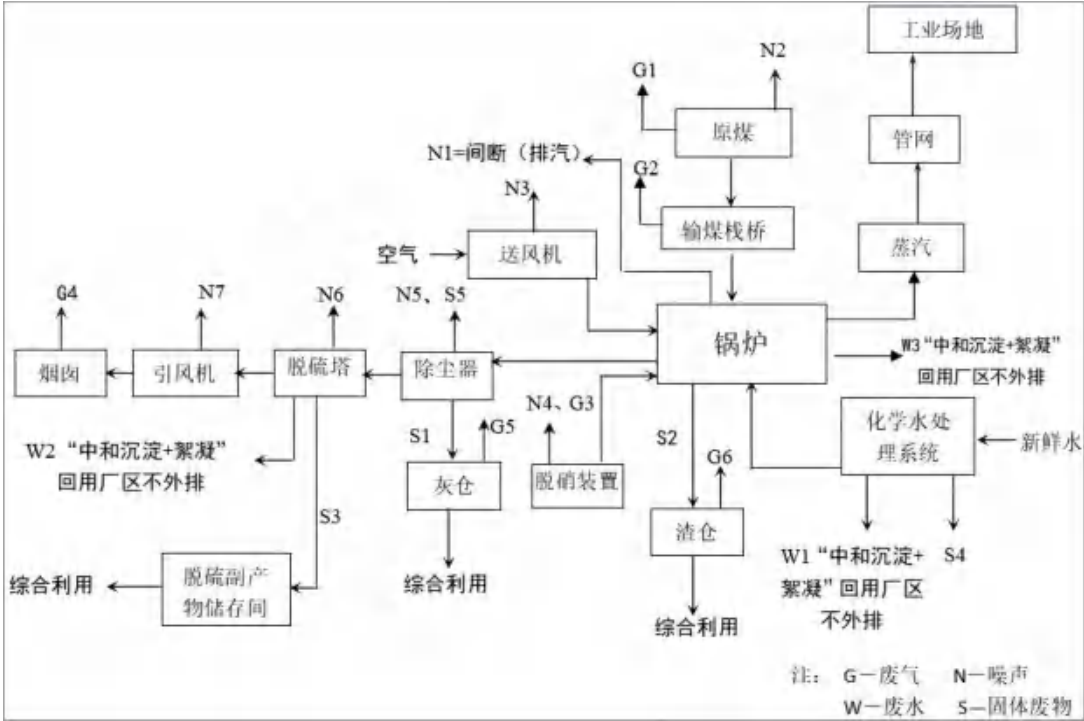


图 3-3-3 供热工程工艺流程及产污节点图

表 3-3-2 供热工程主要污染源及排污节点一览表

类别	序号	污染源	主要污染物	产生规律	排放方式或去向
废气	G1	煤库 (燃煤装卸、 贮存)	颗粒物	间歇	储煤库设喷水装置、抑尘， 无组织排放
	G2	输煤栈桥	颗粒物	间歇	输煤栈桥侧面及屋面均用 100mm 厚金属保温墙板或屋 面板封闭输送，送皮带上方 设有喷淋水管用于燃料干燥 时的加湿
	G3	脱硝装置	NH ₃	连续	有组织排放
	G4	锅炉烟气	颗粒物、SO ₂ 、NO _x 、 汞及其化合物、烟气 黑度	连续	烟气经“SNCR 脱硝+布袋除 尘器+钠碱法脱硫”治理设施 处理后经 50m 烟囱排放
	G5	灰仓	颗粒物	连续	仓顶设置脉冲布袋除尘器， 处理后有组织排放
	G6	渣仓	颗粒物	连续	仓顶设置脉冲布袋除尘器， 处理后有组织排放
废水	W1	化学水处理系 统废水	pH、化学需氧量、溶 解性总固体	间歇	循环利用
	W2	锅炉排污水	pH、化学需氧量、溶 解性总固体	间歇	循环利用

	W3	脱硫废水	pH、悬浮物、化学需氧量、氟化物、硫化物、总汞、总砷、总铅、总镉	间歇	循环利用
噪声	N1	锅炉排汽	排汽噪声	间歇	风机、循环泵、水泵、冷渣机等选用低噪声设备，并置于车间内，经减震、隔声处理后排放至外环境。
	N2	原煤装卸、输送	装卸、输送设备噪声	间歇	
	N3	送风机	风机噪声	连续	
	N4	脱硝装置	设备噪声	连续	
	N5	除尘器	设备噪声	连续	
	N6	脱硫塔	设备噪声	连续	
	N7	引风机	风机噪声	连续	
固体废物	S1	锅炉	飞灰	连续	集中储存外售综合利用
	S2	锅炉	炉渣	连续	集中储存外售综合利用
	S3	脱硫塔	脱硫副产物	连续	集中储存外售综合利用
	S4	软化水处理系统	废离子交换树脂	间歇	厂家回收利用
	S5	除尘器	废布袋	间歇	厂家回收

3.3.2.3 运行期生态影响因素分析

(1) 被占用土地利用类型发生改变，由林地、草地、耕地等转变为工矿用地，地表植被的铲除、压占将改变局部区域内的土地利用结构和景观格局。

(2) 地表植被被铲除或被压占，使得植被覆盖面积减少导致区域植被量的减少。

(3) 采矿爆破作业会产生噪声和震动，对周边动物生存造成不利影响；

(4) 局部地表土壤被扰动，造成一定水土流失。

(5) 营运期地下开采引发采空区地面塌陷对生态环境影响；矿井水疏干对下水的影响。

3.3.3 服务期满后影响

矿山服务期满后，服务期产生的粉尘、噪声、废水污染将随之消除。项目建设形成的井塔、原矿仓、送风加热室等建构筑物，形成一定占地。因此，服务期满后，矿山的恢复工作是衡量生态环境影响程度的重要因素。矿山服务期满后，通过对采矿工业场地进行生态恢复，通过人为的措施恢复所占用的土地、破坏的植被，重建新的植物群落。建设单位已委托编制了《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，本次评价要求建设单位依据矿山地质环境保护与土地复垦方案，做好土地复垦，矿山闭矿后按照要求进行土地整理和生态恢复。

3.3.4 污染源强核算

3.3.4.1 施工期污染源源强核算

1、施工期废水源强核算

(1) 施工人员生活污水

根据本工程各施工量估算，现场需各类建筑工人、管理人员每天约 100 人左右，根据《黑龙江省地方标准用水定额》（DB23/T727-2021），按 50L/人·d 计算，施工人员的生活用水量为 5.0m³/d，排污系数按用水量的 80%计，则施工期共计生活污水排放量为 4.0m³/d。项目有效施工期为 360d，施工期生活污水总量 1440m³，施工期生活污水排入矿山污水处理站处置，污染物产生情况见表 3-3-3。

表 3-3-3 施工期施工人员生活污水的产生浓度及源强表

废水量 (m ³)	水质	COD	BOD ₅	SS	氨氮
1440	产生浓度 (mg/L)	300	200	200	30
	产生量 (t)	0.44	0.28	0.28	0.044

注：各污染物浓度类比《生活污染源产排污系数手册》。

(2) 施工工地废水

施工临时用地如储料厂、施工机械、车辆停放、维修区等，其中施工机械、车辆停放维修区在设备冲洗及维修时将产生大量的含石油类物质和 SS 的废水，施工工地每平方米建筑面积产生的建筑施工废水量为 5kg/m²，本项目总建筑面积为 38170m²，施工期产生总施工废水量为 190.85m³，污染物产生情况见下表 3-3-4。

表 3-3-4 施工期施工废水的产生浓度及源强表

废水量 (m ³)		水质	SS	石油类
施工污水	353.8	产生浓度 (mg/L)	600	50
		产生量 (t)	0.11	0.01

项目施工方在施工场地内修建隔油池、沉淀池，将建筑施工废水经隔油池处理后引入沉淀池，经沉淀后用于厂区洒水降尘。

2、施工期废气源强核算

施工过程中，引起环境空气污染的污染源主要有：

- ①施工中以燃油为动力的施工机械和运输车辆所排放的废气；
- ②施工过程中干燥地表的开挖及回填产生的粉尘；
- ③水泥、砂石、泥土、石灰等在运输、装卸过程中产生的扬尘；
- ④开挖的泥土未及时清运暴露在外、材料堆放不当被风扬起产生的扬尘。

以上施工过程中产生的废气和扬尘都会对环境空气造成污染,其中主要是扬尘。施工期间扬尘对周围环境的污染程度主要取决于施工方式、工程量、材料堆放及风力等因素,其中风力因素影响最大。尤其是在前期基础部分施工,大量土石方作业,在气候条件不利的情况下,会产生大量扬尘,污染周围环境,对施工及附近人员的身体健康造成不利影响。

施工期扬尘的源强类比北京市环境保护科学研究院对建筑工程施工工地的扬尘监测数据,其结果见表 3-3-5。

表 3-3-5 类比建筑施工工地扬尘污染情况 (单位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

工程名称	工地内	工地上风向 (50m)	工地下风向		
			50m	100m	150m
实例 1	759	328	502	367	336
实例 2	618	325	472	356	332
均值	688.5	326.5	487	361.5	334

由表 3-3-5 可以看出工地内 TSP 浓度是上风向对照点的 2.11 倍,扬尘影响范围为其下风向 150m 范围。施工扬尘对环境空气的影响具有局部性、流动性、短时性等特点,只对区域局部范围造成污染,并随着建设期不同、施工地点的不断变更而移动,在短期内对工程所在地周围会造成一定不良影响。

3、施工期噪声源强核算

在施工过程中会有来自施工机械、车辆等的噪声污染,对周边居民生活和生产有一定的影响,噪声等级一般多在 70~90 分贝。噪声主要发生在土方开挖、混凝土搅拌、土方运载、物料运输等过程中。

(1) 施工机械设备噪声

噪声源主要是施工机械,在施工期内,以单点源或多点源流动方式在施工区移动。噪声强度取决于施工方式、施工机械的种类及交通运输量。施工机械的噪声特点是间歇或阵发性的,并具有流动性、噪声较高的特征。施工过程中使用的运输车辆、打桩机、挖掘机、推土机、混凝土搅拌车等施工机械设备,施工期主要施工机械设备噪声源强(声压级)参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013)附录表 A.2 中数据,其噪声级详见表 3-3-6。

表 3-3-6 施工机械噪声源强统计表 (单位: dB)

设备	距声源 10m 处噪声级	设备	距声源 10m 处噪声级
轮式装载机	85~91	混凝土振捣器	75~84

推土机	80~85	压路机	76~86
液压挖掘机	78~86	混凝土输送泵	84~90
振动压路机	76~86	打桩机	95~105
振动夯锤	86~94	混凝土搅拌车	82~84

(2) 运输车辆噪声

施工过程中使用的大型货运卡车，其噪声级可达 90~95dB（A），自卸卡车在装卸石料时的噪声级可达 110dB（A）。

由于施工现场内施工设备及运输车辆的位置不断变化，而且不同时间设备运行的数量也有变化，因此很难准确地预测施工现场的场界噪声值。

4、施工期固体废物源强核算

(1) 施工人员的生活垃圾

项目正常施工时有施工人员 100 人，施工人员日常生活中产生的生活垃圾按每人 0.5kg/d，项目施工期为 5 年，施工期间生活垃圾产生量为 18.25t/a。

(2) 建筑垃圾

施工期平整厂地、工程建设产生弃土、弃石等建筑垃圾，建筑垃圾的产生量与施工水平、管理水平、建筑类型有直接的联系，每平方米建筑面积将产生 0.5~1.0kg 的建筑垃圾，本次评价取每平方米建筑面积产生 0.8kg 建筑垃圾。项目建筑物建筑面积为 38170m²，则项目施工期建筑垃圾产生总量约为 30.54t。

(3) 废石

根据设计资料基建期废石量 163×10⁴t，堆存在矿区的内排排土场。

3.3.4.2 运行期污染源源强核算

1、废气污染源强核算

(1) 井下通风废气

井下开采废气主要为坑道内凿岩爆破、破碎、矿岩装卸、矿石运输等作业过程中产生的粉尘和含 CO、NO_x 等污染成分的爆破烟气。

根据国内矿山生产实践，矿山采掘工程坑道内各作业面粉尘产生浓度一般 < 50mg/m³，爆破时的粉尘浓度可达 1000mg/m³，对井下空气有较大的污染，主要是对采矿工人产生影响。矿山爆裂分离采用低爆速炸药水封爆破，同时采取湿式凿岩，爆破堆喷雾洒水、定期巷壁清洗等抑尘措施，从产生尘源头加以控制。

本项目各回风井的一期和二期总需风量为西风井 200m³/s、东风井 300m³/s、

2#东风井 500m³/s。由于本项目凿岩、爆破、破碎均在地下进行，凿岩、爆破、破碎产生的大部分粉尘在巷道内自然沉积，只有极少的粉尘随通风系统从井下排出地表，本项目选用湿式凿岩工艺，在打眼之前和落矿之后，采取洒水抑尘措施，同时对各易产生扬尘点及物料进行喷雾洒水，从源头上控制减少粉尘产生，类比同类矿山经验在采取降尘措施后可减少 60%~80%的扬尘，本评价取 70%，根据国内矿山生产实践，通风废气排放浓度在 0.05~1.0mg/m³ 之间，本次评价以 0.5mg/m³ 计，则西风井通风废气中颗粒物排放量 3.1536t/a、0.36kg/h，东风井通风废气中颗粒物排放量 4.7304t/a、0.54kg/h，2#东风井通风废气中颗粒物排放量 7.884t/a、0.9kg/h。

工程所用乳化油炸药主要化学成分为硝酸铵（NH₄NO₃），爆破过程中将产生炮烟，其主要成分为 NO_x 和 CO 等，其产生量与炸药使用量有关。本项目炸药使用量 1211t/a。

根据《煤矿爆破实用手册-2008》（原国家环保总局编）估算采矿作业有害物质产生总量见表 3-3-7。

表 3-3-7 井下爆破气型污染物产排情况

污染物名称	单位产生量	年产生量	年排放量	炸药消耗量
NO _x	0.032t/t 炸药	38.75t	38.75t	1211t/a
CO	0.0036t/t 炸药	4.36t	4.36t	1211t/a

本项目通风废气中污染物 NO_x、CO 排放量分别为 38.75t/a、4.36t/a，每天根据生产情况进行爆破，每次爆破时间不足 1min，有害气体爆炸时瞬时产生，爆破井下以后立即采取局扇强制通风，新鲜风流由自主井进入井下，由阶段运输巷通过人行（口）天井进入采场，污风通过上部回风巷再经总回风巷由通风井抽出地表，风井口四周开阔，有害气体迅速扩散，对周边环境空气产生影响较小。

（2）转运站、原矿仓粉尘

原矿石输送廊道共设置 5 座转运站分别为 II-1 转运站、II-2 转运站、II-3 转运站、II-4 转运站、2#转运站，每个转运站皮带机头部卸料点均设置密闭集气罩，设置 1 台烧结板除尘器，除尘效率为 99.9%，除尘器处理风量为 5000m³/h，除尘器处理后废气经转运站顶部排放口排放，颗粒物的排放浓度≤10mg/m³，计算得出各转运站废气源强，颗粒物的排放源强为 0.05kg/h，0.396t/a。

2#主井井塔和 3#主井井塔北侧分别建设 1 座原矿仓，2 座原矿仓分别配套建

设 1 台烧结板除尘器，除尘效率为 99.9%，除尘器处理风量为 5000m³/h，处理矿石转运过程产生的颗粒物，除尘器处理后废气经原矿仓顶部排放口排放，颗粒物的排放浓度≤10mg/m³，计算得出各转运站废气源强，颗粒物的排放源强为 0.05kg/h，0.396t/a。

表 3-3-8 转运站污染物产排情况

工序 / 生产线	污染源	排放源	污染物	废气量 (m ³ /h)	污染物产生量			治理措施		污染物排放量			排放时间 (h)
					产生浓度 (mg/m ³)	产生速率 (kg/h)	产生量 (t/a)	工艺	效率	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	排放量 (t/a)	
矿石转运	II-1 转运站	II-1 转运站排气筒	PM ₁₀	5000	10000	50	396	烧结板除尘器，15m 排气筒	99.9 %	10	0.05	0.396	79 20
			PM _{2.5}							7	0.035		
	II-2 转运站	II-2 转运站排气筒	PM ₁₀	5000	10000	50	396	烧结板除尘器，15m 排气筒	99.9 %	10	0.05	0.396	79 20
			PM _{2.5}							7	0.035		
	II-3 转运站	II-3 转运站排气筒	PM ₁₀	5000	10000	50	396	烧结板除尘器，15m 排气筒	99.9 %	10	0.05	0.396	79 20
			PM _{2.5}							7	0.035		
	II-4 转运站	II-4 转运站排气筒	PM ₁₀	5000	10000	50	396	烧结板除尘器，15m 排气筒	99.9 %	10	0.05	0.396	79 20
			PM _{2.5}							7	0.035		
	2#转运站	2#转运站排气筒	PM ₁₀	5000	10000	50	396	烧结板除尘器，15m 排气筒	99.9 %	10	0.05	0.396	79 20
			PM _{2.5}							7	0.035		
	2#主井原矿仓	2#主井原矿仓排气筒	PM ₁₀	5000	10000	50	396	烧结板除尘器，20m 排气筒	99.9 %	10	0.05	0.396	79 20
			PM _{2.5}							7	0.035		
	3#主井原矿仓	3#主井原矿仓排气筒	PM ₁₀	5000	10000	50	396	烧结板除尘器，20m 排气筒	99.9 %	10	0.05	0.396	79 20
			PM _{2.5}							7	0.035		

(3) 表土堆场扬尘

设置 1 座表土堆场，占地面积 76000m²，剥离的表土暂存于表土堆场，全部用于绿化复垦。表土场的风力扬尘起尘量预测采用清华大学在霍州电厂现场试验的公式进行估算。

$$Q=11.7U^{2.45}S^{0.345}e^{-0.5w}$$

其中：Q—堆场起尘强度，mg/s；

U—平均风速，m/s；

S—堆场表面积，m²。

W—含水量，%

矿区平均风速取 2.89m/s，表面积为 76000 m²。含水量取 10%，经计算堆场扬尘为 Q 为 53.23mg/s。根据嫩江市气象观测站提供的地面多年观测资料，嫩江市降雨 80%集中在 7、8 月两个月份，考虑雨天不起尘，冬天冻土不起尘，起尘时间为 4 个月，故表土扬尘为 0.19kg/h（0.547t/a）。表土堆场采取洒水抑尘及植被措施以及草苫遮盖，可有效抑尘 75%，则表土场扬尘排放量为 0.0475kg/h（0.137t/a），详见表 3-3-9。

表 3-3-9 堆场起尘量计算结果

堆场	U (m/s)	S (m ²)	Q (mg/s)	降尘后 Q (kg/h)
表土堆场扬尘	2.89	76000	53.23	0.0475

（4）废石装卸运输及堆放过程产生的粉尘

本项目依托现有铜山矿露天采场作为内排排土场堆存基建期和生产期废石，废石在装卸过程中由于落差及撞击会产生扬尘。《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》堆场扬尘源排放量是装卸、运输引起的扬尘与堆积存放期间风蚀扬尘的加和，计算公式如下：

$$W_Y = \sum_{i=1}^m E_h \times G_{Yi} \times 10^{-3} + E_w \times A_Y \times 10^{-3}$$

式中：W_Y——堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a；

E_h——堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t；

m——每年料堆物料装卸总数；

G_{Yi}——第 i 次装卸过程的物料装卸量；

E_w——料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m²；

A_Y——料堆表面积；

装卸、运输物料过程扬尘排放系数的估算：

$$E_h = k_i \times 0.0016 \times \frac{\left(\frac{u}{2.2}\right)^{1.3}}{\left(\frac{M}{2}\right)^{1.4}} \times (1 - \eta)$$

式中：E_h——堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t；

k_i ——物料的粒度乘数，推荐值，TSP 取 0.74；

u ——地面平均风速，m/s；项目区多年平均风速 2.89m/s；

M ——物料含水率，%；参考块矿含水率取 5.4%；

η ——污染物控制技术对扬尘的去除效率；通过及时洒水、碾压等措施，去除效率取 TSP 取 74%；

本项目生产期废石产生量为 56.09 万 t/a。

堆场风蚀扬尘排放系数的计算方法：

$$E_w = k_i \times \sum_{i=1}^n P_i \times (1 - \eta) \times 10^{-3}$$

$$P_i = \begin{cases} 58 \times (u^* - u_t^*)^2 + 25 \times (u^* - u_t^*); (u^* > u_t^*) \\ 0; (u^* \leq u_t^*) \end{cases}$$

式中： E_w ——堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m²；

k_i ——物料的粒度乘数

n ——料堆每年扰动的次数；

P_i ——第 i 次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m²

η ——污染控制技术对扬尘的去除效率，%

u^* ——摩擦风速，m/s

u_t^* ——阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，m/s，参考铁矿石，取值为 6.3m/s；

$$u^* = \frac{0.4u(z)}{\ln\left(\frac{z}{z_0}\right)} (z > z_0)$$

式中： $u(z)$ ——地面风速，m/s；

z ——地面风速检测高度，m，本项目取 10m；

z_0 ——地面粗糙度，m，城市取 0.6，郊区取 0.2，本项目取 0.2；

0.4——冯卡门常数，无量纲。

根据当地近 20 年气象统计数据风速极值， u^* 统计结果为 2.9m/s≤6.3m/s，最大 u^* 未超过 u_t^* ， E_w 统计结果 TSP 为 0。

综上所述，本项目贮灰场堆场扬尘排放量为：

$$W_Y = \sum_{i=1}^n E_h \times G_{Yi} \times 10^{-3} + E_{\#} \times A_Y \times 10^{-3}$$

扬尘源中颗粒物排放情况统计见表 3-3-10。

表 3-3-10 废石堆存扬尘源排放情况表

项目	m (次)	G _{Yi} (t)	扬尘源	排放量 (t/a)	排放速率 (kg/h)
废石堆场	7297	90	TSP	0.125	0.0158

(5) 锅炉烟气

本项目建设的 4 台 40t/h 燃煤链条蒸汽锅炉（三用一备）执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 中新建锅炉大气污染物排放浓度限值，根据《污染物源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中“附录 C 烟气量的计算”核算烟气量，过量空气系数 α 取值 1.75；根据《污染物源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中“5 废气污染源源强核算方法 5.1 物料衡算法”核算颗粒物、SO₂、NO_x、汞及其化合物的源强，细颗粒物 PM_{2.5} 源强参考《燃煤锅炉烟气中细颗粒物的排放特征和控制现状》（环境工程技术学报 2017.05）中参数核算。

本项目拟采取的锅炉烟气防治措施如下：

除尘：布袋除尘器，除尘效率为 99%。

脱硫：钠碱法脱硫，脱硫效率可达 90%。

脱硝：采用 SNCR 脱硝技术，脱硝效率 50%。

汞及其化合物：协同去除效率 70%

①烟气量计算

C.2 对于 1kg 固体或液体燃料，有元素成分分析时理论空气量用式（C.2）计算。

$$V_0 = 0.0889(C_{ar} + 0.375S_{ar}) + 0.265H_{ar} - 0.0333O_{ar}$$

式中：V₀——理论空气量，m³/kg；

C_{ar}——收到基碳的质量分数，%；

S_{ar}——收到基硫的质量分数，%；

H_{ar}——收到基氢的质量分数，%；

O_{ar}——收到基氧的质量分数，%。

产生的烟气排放量可用式（C.4）计算。

$$V_{RO_2} = V_{CO_2} + V_{SO_2} = 1.866 \times \frac{C_{ar} + 0.375S_{ar}}{100}$$

$$V_{N_2} = 0.79V_0 + 0.8 \times \frac{N_{ar}}{100}$$

$$V_g = V_{RCO} + V_{N_2} + (\alpha - 1)V_0$$

$$V_{H_2O} = 0.111H_{ar} + 0.0124M_{ar} + 0.0161V_0 + 1.24G_{sh}$$

$$V_s = V_g + V_{H_2O} + 0.0161 \times (\alpha - 1)V_0$$

式中： V_{RCO} ——烟气中二氧化碳（ V_{CO_2} ）和二氧化硫（ V_{SO_2} ）容积之和， m^3/kg ；

C_{ar} ——收到基碳的质量分数，%；

S_{ar} ——收到基硫的质量分数，%；

V_{N_2} ——烟气中氮气体积， m^3/kg ；

N_{ar} ——收到基氮的质量分数，%；

V_0 ——理论空气量， m^3/kg ；

V_g ——干烟气排放量， m^3/kg ；

α ——过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，燃煤锅炉、燃油锅炉及燃气锅炉的规定过量空气系数分别为 1.75、1.2，对应基准氧含量分别为 9%、3.5%；

计算过程：本项目 4 台 40t/h 锅炉（三用一备）煤耗量为 19.2t/h，收到基碳 59.5%，收到基硫 0.76%，收到基氢 3.9%，收到基氧 9.4%，收到基氮 1.0%，过量空气系数取 1.75。经计算，干烟气量 V_g 为 $10.418m^3/kg$ （ $200025.6m^3/h$ ），湿烟气量 V_s 为 $11.118m^3/kg$ （ $213465.6m^3/h$ ）。

②颗粒物污染源强计算

$$E_A = \frac{R \times \frac{A_{ar}}{100} \times \frac{d_{fn}}{100} \times \left(1 - \frac{\eta_c}{100}\right)}{1 - \frac{C_{fh}}{100}}$$

式中： E_A ——核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R ——核算时段内锅炉燃料耗量，t；

A_{ar} ——收到基灰分的质量分数，%；

d_{fn} ——锅炉烟气带出的飞灰份额，%；

η_c ——综合除尘效率，%；

C_{fh} ——飞灰中的可燃物含量，%。

当流化床锅炉添加石灰石等脱硫剂时，入炉物料的灰分 A_{ar} 可用折算灰分表示

计算过程：本项目 4 台 40t/h 锅炉（三用一备）煤耗量为 19.2t/h，收到基灰分 17.54%，收到基低位发热量 23380kJ/kg，除尘效率 99%，锅炉烟气带出的飞灰份额 20%，飞灰中可燃物含量 15%。经计算 4 台 40t/h 锅炉（三用一备）颗粒物排放量为 7.924kg/h，排放浓度为 39.6mg/m³。

③SO₂污染物源强计算

b) 二氧化硫排放量按式(4)计算。

$$E_{SO_2} = 2R \times \frac{S_{ar}}{100} \times \left(1 - \frac{q_4}{100}\right) \times \left(1 - \frac{\eta_s}{100}\right) \times K$$

式中： E_{SO_2} ——核算时段内二氧化硫排放量，t；

R ——核算时段内锅炉燃料耗量，t；

S_{ar} ——收到基硫的质量分数，%；

q_4 ——锅炉机械不完全燃烧热损失，%；

η_s ——脱硫效率，%；

K ——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。

计算过程：本项目4台40t/h锅炉（三用一备）煤耗量为19.2t/h，脱硫效率为90%，收到基硫分0.76%， K 取值0.85， q_4 取值10%。经计算SO₂排放量为22.33kg/h，排放浓度为111.6mg/m³。

④NO_x污染物源强计算

本项目根据锅炉生产商提供的相关测试报告数据和NO_x控制保证浓度值，以及《污染物源强核算技术指南 锅炉》(HJ991-2018)表B.4 锅炉炉膛出口NO_x浓度范围，层燃炉炉膛出口氮氧化物浓度范围100~600mg/m³，确定本项目计算时NO_x起始浓度取400mg/m³。

NO_x计算公式：

$$E_{NO_x} = \rho_{NO_x} \times Q \times \left(1 - \frac{\eta_{NO_x}}{100}\right) \times 10^{-9}$$

式中： E_{NO_x} ——核算时段内氮氧化物排放量，t；

ρ_{NO_x} ——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m³；

Q ——核算时段内标态干烟气排放量，m³；

η_{NO_x} ——脱硝效率，%。

式中： M_{NO_x} ——核算时段内NO_x排放量，t/h；

C_{NO_x} ——锅炉炉膛出口氮氧化物排放质量浓度，mg/m³；

V_g ——标态干烟气排放量，m³/s；

η_{NO_x} ——脱硝效率，%

计算过程：本项目4台40t/h锅炉（三用一备）标干烟气量为200025.6m³/h，脱硝效率50%，经计算NO_x排放量为40kg/h，排放浓度为200mg/m³。

⑤汞及其化合物源强计算

$$E_{Hg} = R \times m_{Hg} \times \left(1 - \frac{\eta_{Hg}}{100}\right) \times 10^{-6}$$

式中： E_{Hg} ——核算时段内汞及其化合物排放量（以汞计），t；

R ——核算时段内锅炉燃料耗量，t；

m_{Hg} ——收到基汞的含量， $\mu\text{g/g}$ ；

η_{Hg} ——汞的协同脱除效率，%。

式中： M_{Hg} ——核算时段内汞及其化合物排放量，t/h；

B_g ——核算时段内锅炉燃料耗量，t/h；

m_{Hg} ——收到基汞含量， $\mu\text{g/g}$ ；

η_{Hg} ——汞的协同脱除效率，%。

计算过程：4 台 40t/h 锅炉（三用一备）煤耗量为 19.2t/h，汞含量为 0.077 $\mu\text{g/g}$ ，汞的协同脱除效率取 70%，经计算汞及其化合物的排放量为 0.00044kg/h，排放浓度 0.0022mg/m³。

⑥细颗粒物 PM_{2.5} 源强计算

根据《燃煤锅炉烟气中细颗粒物的排放特征和控制现状》（环境工程技术学报 2017.05），PM_{2.5} 占颗粒物排放量的 64.1%。本次评价 PM_{2.5} 的排放量参照按 PM₁₀ 排放量的 70% 计算。

计算过程：颗粒物 PM₁₀ 排放量为 7.924kg/h，经计算细颗粒物 PM_{2.5} 排放量为 5.547kg/h、排放浓度为 27.7mg/m³。

⑦氨逃逸源强计算

参照《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》要求脱硝系统氨逃逸浓度应控制在 8.0mg/m³ 以下，本次计算按氨逃逸质量浓度为 8.0mg/m³，排放强度小于 1.6kg/h。

（6）灰仓粉尘

本项目设置 1 座灰仓，灰仓容积为 200m³。除尘器收集的除尘灰气力输送至灰仓，输灰过程及装车卸灰过程中可能会产生粉尘，灰仓设置 1 套脉冲布袋除尘器（除尘效率：90%，风量：3000m³/h），灰仓产生的粉尘经脉冲布袋除尘器除尘后，尾气直接经风机排放，灰仓有效排放高度 15m。灰仓颗粒物产生量根据《逸散性工业粉尘控制技术》中物料输送过程产尘系数 0.3kg/t 计算，飞灰产生量为 0.938t/h，颗粒物的产生量 0.281kg/h，灰仓颗粒物的排放量 0.0281kg/h，排放浓

度 $9.36\text{mg}/\text{m}^3$ 。

(7) 渣仓粉尘

本项目设置 1 座渣，灰仓容积为 300m^3 。冷渣机将炉冷却后送入横向布置的链斗输送机，而后链斗输送机将渣送入另一台链斗输送机内，经斗式提升机将渣送入渣仓，输送过程中可能会产生粉尘，渣仓设置 1 套脉冲布袋除尘器（除尘效率：90%，风量： $3000\text{m}^3/\text{h}$ ），炉渣产生的粉尘经脉冲布袋除尘器除尘后直接经风机排放，渣仓有效排放高度 20m 。渣仓颗粒物产生量根据《逸散性工业粉尘控制技术》中物料输送过程产尘系数 $0.15\text{kg}/\text{t}$ 计算，炉渣产生量为 $3.752\text{t}/\text{h}$ ，颗粒物的产生量 $0.563\text{kg}/\text{h}$ ，灰仓颗粒物的排放量 $0.0563\text{kg}/\text{h}$ ，排放浓度 $18.8\text{mg}/\text{m}^3$ 。

(4) 储煤库扬尘

本项目新建 1 座封闭式储煤库，定期洒水降尘，封闭煤库无堆场风蚀。依据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》，计算储煤库装卸扬尘。

$$W_Y = \sum_{i=1}^m E_h \times G_{Yi} \times 10^{-3} + E_w \times A_Y \times 10^{-3}$$

式中： W_Y —堆场扬尘源中颗粒物总排放量， t/a ；

E_h —堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数， kg/t ，其估算见公式；

m —每年料堆物料装卸总次数，取 2363 次；

G_{Yi} —第 i 次装卸过程的物料装卸量，取 30t ；

E_w —料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数， kg/m^2 ，其估算见公式；

A_Y —料堆表面积，原煤堆场取 3200m^2 。

装卸、运输物料过程扬尘排放系数的估算：

$$E_h = k_i \times 0.0016 \times \frac{\left(\frac{u}{2.2}\right)^{1.3}}{\left(\frac{M}{2}\right)^{1.4}} \times (1 - \eta)$$

式中： E_h —装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数， kg/t ；

K_i —物料的粒度乘数，取 0.74，见表 4-3-1；

u —地面平均风速，取 $2.89\text{m}/\text{s}$ ；

M —物料含水率，原煤按 6.9% 计；

η —污染控制技术对扬尘的去除效率 60%。

表 3-3-11 装卸过程中产生的颗粒物粒度乘数

粒径	TSP	PM ₁₀	PM _{2.5}
粒径乘数/无量纲	0.74	0.35	0.053

经计算，本项目储煤库装卸扬尘经计算排放量为 0.0085t/a，0.11kg/h（每车装卸时间按 20min 计，煤库装卸时间总计 787h）。

（8）输煤栈桥

输煤栈桥采用钢栈桥，为密闭形式，皮带上方设有喷淋水管用于燃料干燥时的加湿，因此，此环节无废气产生。

（9）锅炉非正常工况下排污分析

①非正常工况烟尘分析

非正常工况下指除尘器设备故障造成停运或者除尘器滤袋破损后，除尘效率降低，本次评价将从除尘器滤袋破损方面来分析烟尘在非正常工况下的排污情况：

烟尘排放量增加量计算依据： $\Delta M = C_{\pm} \times S \times v$

式中： ΔM —滤袋破损后增加的烟尘排放量，g/s；

$C_{\pm}$ —原烟气含尘浓度，g/m³；

S —滤袋破口面积，m²，破裂口直径 0.3m（厂家提供经验值），破口面积 0.0707m²；

v —滤袋破洞处烟气流速，m/s，一般为 20~30m/s。

本项目烟气含尘浓度 3.96g/m³，烟气流速为 20m/s，则滤袋破损后烟尘排放增加量为 5.6g/s（20.16kg/h），除尘器正常运行情况下烟尘排放量为 7.924kg/h，非正常工况下滤袋破损后烟尘排放量为 28.084kg/h，非正常工况下除尘器除尘效率为 96.45%。

②非正常工况下 SO₂ 排放分析

非正常工况主要指湿法脱硫设备故障造成喷淋层减少而没有采取液气比、气液传质速率等补偿措施造成脱硫效率降低。

受损脱硫塔的脱硫效率计算公式： $\eta_s = 1 - \prod_i (1 - \eta_i)$

式中： η_s —脱硫效率，%；

i —脱硫塔运行层数，火电厂常为3~5，本项目取3；

η_i —单个喷淋层脱硫效率，%，可取性能测试实测值或设计值，无数据时正常运行可取50%，本次评价取50%。

本项目脱硫系统喷淋层数为3层，按2层喷淋层出现故障计算事故状态下的脱硫效率为 $\eta_s=1-(1-50\%)^2=75\%$ 。经计算，非正常工况下SO₂排放量55.83kg/h，排放浓度为279mg/m³。

③非正常工况下NO_x排放分析

锅炉调试期间点火启动、停炉熄火会导致脱硝系统的脱硝效率为0%，NO_x可参考锅炉生产商设计参数（本项目按400mg/m³）计算。经计算非正常工况下NO_x排放量80kg/h，排放浓度为400mg/m³。

表 3-3-12 锅炉及附属设施废气污染源强核算表

装置	污染源	污染物	干烟气量 Nm ³ /h	污染物产生情况		污染防治措施		干烟气量 Nm ³ /h	污染物排放情况		标准 mg/m ³
				产生量 kg/h	产生浓度 mg/m ³	工艺	效率%		排放量 kg/h	排放浓度 mg/m ³	
4 台 40t/h 燃煤链条 蒸汽锅炉(三用 一备)	烟囱(正 常工况)	PM ₁₀	200025.6	792.4	3961.5	布袋除尘器	99	200025.6	7.924	39.6	50
		PM _{2.5}		554.7	2773.1		99		5.547	27.7	
		SO ₂		223.3	1116.4	湿法脱硫	90		22.33	111.6	300
		NO _x		80	400	SNCR	50		40	200	300
		汞及其 化合物		0.0015	0.0073	协同去除	70		0.00044	0.0022	0.05
		NH ₃		1.6	8	/	/		1.6	8	8
4 台 40t/h 燃煤链条 蒸汽锅炉(三用 一备)	烟囱(非 正常工 况)	PM ₁₀	200025.6	792.4	3961.5	除尘器滤袋破损	96.45	200025.6	28.084	140.4	50
		SO ₂		554.7	2773.1	脱硫装置故障	75		55.83	279	300
		NO _x		223.3	1116.4	脱硝装置故障	0		80	400	300
灰仓	灰仓	颗粒物	3000	0.284	93.6	脉冲布袋除尘器	90	3000	0.0284	9.36	120
渣仓	渣仓	颗粒物	3000	0.563	188	封闭结构密闭排渣	90	3000	0.0563	18.8	120
储煤库	储煤库	颗粒物	/	0.275	/	封闭式储煤库	60	/	0.11	/	1.0

(10) 食堂油烟

厂区设置 1 间食堂供 500 人用餐，灶头设置 6 个，排风量为 35000m³/h，根据《中国居民膳食指南》，每人每天耗食油量为 30g，在烹饪时油烟的挥发量约为 3%，油烟产生浓度约为 12.85mg/m³，食堂油烟产生及排放情况见表 3-3-13。

表 3-3-13 食堂油烟产生及排放情况

灶（个）	排风量 (m ³ /h)	油烟产生 浓度 (mg/m ³)	净化装置	净化效率%	油烟排放 浓度 (mg/m ³)
6	35000	12.85	油烟净化器	85	1.93

(11) 交通运输移动源废气

本项目采矿废石采用汽车运输。受本项目运输影响，运输车辆所经路段新增中型卡车 6222 次/a，根据《道路机动车大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》中表 6 柴油车各车型综合基准排放系数，本项目按照重型柴油车，根据国五排放标准核算，其中 CO：2.2g/km、HC：0.129g/km、NOx：4.721g/km。运输的平均运输距离为 5km。运输过程中 CO 排放量为 0.068t/a、HC 排放量为 0.004t/a、NOx 排放量为 0.147t/a。

2、废水污染源强核算

本项目产生的废水包括矿井涌水、生活污水、废石淋溶水、软化水处理系统废水、锅炉排污水、脱硫废水。

(1) 矿井涌水

根据设计文件及水量平衡图，一期工程井下开采夏季涌水量 6627m³/d、冬季涌水量为 4477m³/d，矿井涌水经排水泵排至地表，经地表沉淀池沉淀处理作为本项目采矿生产用水，用水量为 2215m³/d；夏季剩余矿井涌水 4412m³/d、冬季剩余矿井涌水 2262m³/d，作为黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂的生产用水，不外排。

二期工程夏季矿井涌水量 10472m³/d，冬季矿井涌水量为 6189m³/d，矿井涌水经排水泵排至地表后，利用地表沉淀池沉淀处理，处理后 2276m³/d 作为采矿生产用水；剩余矿井涌水夏季 8196m³/d、冬季 3913m³/d 作为黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂和多宝山铜（钼）矿二期扩建工程选矿厂的生产用水，不外排。

本次评价类比多宝山铜（钼）矿的矿井涌水的例行监测数据作为本项目矿井涌水的污染源强，多宝山铜（钼）矿与本项目所在的铜山矿属于同一矿脉矿石以浸染状构造为主，金属矿物呈细粒较均匀、疏散、孤立地嵌布于脉石中，均为斑岩铜矿，类比合理可行。多宝山铜（钼）矿的矿井涌水水质例行监测数据见表 3-3-14。

表 3-3-14 矿井涌水水质数据一览表

检测项目	检测结果	执行标准	达标情况
	矿井涌水水质	《铜选矿厂废水回用利用规范》（GB/T29773-2013）工艺用水水质	
pH 值	7.0	6~9	达标
悬浮物	4L	300	达标
氟化物	0.24	/	/
石油类	0.06L	10	达标
化学需氧量	17	/	/
总磷	0.01	/	/
总氮	3.36	25	达标
生化需氧量	2.8	/	/
铜	0.108	1.0	达标
锌	0.02L	/	/
镉	0.00078	0.1	达标
铅	0.00016	1.0	达标
铬	0.00016	/	/
钼	1.68	/	/
汞	0.00004L	0.05	达标
砷	0.0003L	0.5	达标
硫化物	0.01L	/	/

根据类比数据，本项目矿井涌水水质满足《铜选矿厂废水回用利用规范》（GB/T29773-2013）回用水水质指标，回用于黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂和多宝山铜（钼）矿二期扩建工程选矿厂可行。

（2）生活污水

本项目生活污水产生量 45m³/d，依托铜山矿污水处理站处理，处理后的生活污水回用黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂生产用水，不外排。铜山矿污水处理站出水的主要污染物为 COD、氨氮、SS，根

据铜山矿污水处理站的例行监测数据，铜山矿污水处理站的出水水质满足《铜选厂废水回用利用规范》（GB/T29773-2013）回用水水质指标，例行监测数据见表 3-3-15。

表 3-3-15 铜山矿污水处理站例行监测数据一览表

监测	监测项目	监测结果	《铜选厂废水回用利用规范》(GB/T29773-2013) 工艺用水水质	单位	达标情况
铜山污水处理站出口	pH值	7.1	6~9	无量纲	达标
	悬浮物	4L	300	mg/L	达标
	动植物油类	0.06L	/	mg/L	/
	化学需氧量	30	/	mg/L	/
	氨氮	0.984	25	mg/L	达标
	总磷	0.01	/	mg/L	/
	生化需氧量	4.2	/	mg/L	/

(3) 废石淋溶水

暴雨天废石受雨水淋洗、冲刷会产生淋溶废水，其主要污染物为 SS，产生量与堆场汇水面积、大气降雨关系十分密切。

本项目利用铜山矿露天采场作为内排排土场，内排排土场汇水面积 79000m²，根据最近的观测站降雨量计，项目区日最大降水量为 62.69mm，本项目取其作为设计收集池的雨水量参数。堆场径流系数按非铺砌土取 0.3，淋溶水日最大产生量 79000×0.0626×0.3=1485.8m³；内排排土场已建设导排水系统，并在采场西侧已建 1 座淋溶水收集池，容积为 1530m³（30m×17m×3m），淋溶水收集后经沉淀处理后回用于降尘，不外排。

(4) 软化水处理系统废水、锅炉排污水、脱硫废水

本项目化学水处理系统废水排放量 29.52m³/d，锅炉排污水排放量 1.92m³/h，7088.64m³/a、脱硫废水排放量 0.48m³/h，1772.16m³/a。

表 3-3-16 锅炉用水量及排水量一览表 单位：m³/h

编号	用水项目	用水量 (m ³ /d)	消耗水量 (m ³ /d)	排水项目	排水量 (m ³ /d)	排水去向
1	化学水处理系统用水	324.24	294.72	锅炉排污水	6	处理后用于地面冲洗水、输煤系统除尘、冷渣机用水
				化学水处理系统废水	29.52	
2	脱硫系统	67.2	59.52	脱硫废水	7.68	

编号	用水项目	用水量 (m ³ /d)	消耗水量 (m ³ /d)	排水项目	排水量 (m ³ /d)	排水去向
3	脱硝系统	7.2	7.2	/	0	/

运行期锅炉房产生的化学水处理系统浓水、锅炉排污水、脱硫废水排入排污降温池，采用“中和沉淀+絮凝”工艺处理后用于地面冲洗水、输煤系统除尘用水、冷渣机用水，不外排。本项目脱硫废水排放口的废水污染物源强类比《嫩江盛烨热电有限责任公司脱硫废水检测报告》脱硫废水排放口监测数据，本项目使用燃煤的煤种与嫩江盛烨热电有限责任公司使用的煤种相同，采用的脱硫工艺为石灰石-石膏湿法脱硫，与本项目采用的钠碱法脱硫工艺相近，本次评价脱硫废水排放口污染物采用《嫩江盛烨热电有限责任公司脱硫废水检测报告》监测数据合理可行，根据类比结果本项目脱硫废水排放口的污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1标准，监测数据见表3-3-17。

表 3-3-17 脱硫废水类比污染源强一览表

检测位置	监测项目	监测结果	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表1标准	单位	达标情况
脱硫废水 排放口	pH值（无量纲）	6.6	/	无量纲	/
	总汞	0.00431	0.05	mg/L	达标
	总镉	0.049	0.1	mg/L	达标
	总砷	0.080	0.5	mg/L	达标
	总铅	0.48	1.0	mg/L	达标
	悬浮物	71	/	mg/L	/
	化学需氧量	99	/	mg/L	/
	氟化物	8.63	/	mg/L	/
	硫化物	0.14	/	mg/L	/

3、噪声污染源强核算

(1) 采矿工程噪声源强

本项目在采矿生产过程中，噪声主要来源于凿岩、爆破作业、破碎、空压机等设备运行过程。首先设备选型采用低噪声设备，其次采取密闭、设置基础减震和利用（建）构筑物隔声等措施进行降噪，墙体采用钢砼结构，使本项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的2类区标准限值（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。

参考原国家环保总局环境影响评价工程师执业资格登记管理办公室《采掘》（2006年8月）教材，本项目主要噪声源及其源强见表3-3-18。

表3-3-18 噪声源强一览表

序号	车间	设备	数量	源强 dB (A)	测距 (m)	防治措施	措施后 源强 dB (A)
1	采矿区	凿岩机	4	110	1	地面设备主要有主扇、空压机、提升机设备置于车间内,选用低噪声设备,减震、消声。井下声源距离地面数百米,随距离衰减后,对地表基本无影响。	80
2		钻机	4	110	1		80
3		碎石机	8	100	1		70
4		风机	60	90	1		60
5		移动式碎石机	10	100	1		70
6		空压机	8	100	1		75
7		主扇	3	100	1		75
8		提升机	5	90	1		65
9		铲运机	14	85	1		60
10		排水泵	20	85	1		60

(2) 供热工程噪声源强

根据《污染物源强核算技术指南 锅炉》(HJ991-2018)中附录 D 锅炉相关设备噪声源强参考值可知,本项目供热工程噪声污染源源强核算及相关参数见表 3-3-19。

表 3-3-19 供热工程噪声污染源源强核算结果及相关参数

污染物类别	噪声源	数量	发声建筑	声源类型	噪声产生量		降噪措施	降噪效果 (dB(A))	噪声排放量		持续时间 (h)
					核算方法	声源表 达量(dB(A))			核算方法	声源表 达量(dB(A))	
噪声	锅炉排汽口	4	锅炉间	偶发	类比法	100-120	排汽口消声器、厂房隔声	35	类比法	65-85	1
	鼓风机	4		75-90		进风口消声器、管道外壳 阻尼	25	50-65			
	给水泵	4		75-90		隔声罩壳、厂 房隔声	25	45-65			
	除渣机	1	除渣间	75-90		隔声罩壳、厂 房隔声	25	45-65			
	空压机	4	空压站	75-90		进风口消声器、厂房隔声	25	50-65			
	引风机	4	除尘间	75-90		隔声罩壳、管 道外壳阻尼、 隔声小间	25	50-65			
	浆液循环泵	4	脱硫间	75-90		隔音罩壳、厂 房隔声	25	50-65			
	风机	4		75-90		进风口消声器、厂房隔声	25	50-65			
	水泵	4	水处理间	75-90		隔声罩壳、厂 房隔声	25	45-65			

4、固体废物核算

(1) 废石

本项目基建期废石产生量 $163 \times 10^4 \text{t}$ ，生产期废石产生量 $1907.2 \times 10^4 \text{t}$ ，废石总量 $2070.2 \times 10^4 \text{t}$ ，运送至内排排土场堆存。根据《国家危险废物名录》（2025 年版），本项目产生的废石不属于名录中所列的危险废物。建设单位委托吉林市吉科检测技术有限公司对废石进行了浸出毒性试验，根据《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007），本项目产生的废石不属于危险废物。

根据检测报告，本项目产生的废石属于一般工业固体废物（900-009-S59）。浸出液中各污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准中最高允许排放浓度限值，且 pH 值在 6~9 范围内，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），本项目产生的废石属于第 I 类一般工业固体废物，全部堆存在矿区的内排排土场。检测结果见表 3-3-20。

表 3-3-20 废石浸出液检验结果 单位：mg/L

检测项目	废石检测数据	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（GB5085.3-2007）标准限值	达标情况
氰化物	0.0001L	5	合格
甲基汞	10L	不得检出	合格
乙基汞	20L	不得检出	合格
六价铬	0.004L	5	合格
汞	0.0008	0.1	合格
氟化物	0.0596	100	合格
铍	0.003L	0.02	合格
铬	0.01L	15	合格
镍	0.01L	5	合格
铜	0.01L	100	合格
锌	0.045	100	合格
砷	0.0001L	5	合格
硒	0.0002L	1.0	合格
银	0.01L	5.0	合格
镉	0.003L	1.0	合格
钡	0.033	100	合格
铅	0.05L	5	合格
检测项目	废石检测数据	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准限值	达标情况
PH	8.7	6~9	合格
六价铬	0.004L	0.5	合格
汞	0.00042	0.05	合格
氟化物	0.56	10	合格
铍	0.0003L	0.005	合格
铬	0.004L	1.5	合格

镍	0.01L	1.0	合格
铜	0.01L	0.5	合格
锌	0.03	2.0	合格
砷	0.0025	0.5	合格
银	0.03L	0.5	合格
镉	0.005L	0.1	合格
铅	0.05L	1.0	合格

(2) 锅炉灰渣

参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），锅炉灰渣产生量按照如下公式计算：

$$E_{\text{灰}} = R \times \left(\frac{A_{\text{灰}}}{100} + \frac{q_4 \times Q_{\text{net},\text{ar}}}{100 \times 33870} \right) \quad (13)$$

式中： $E_{\text{灰}}$ ——核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额 $d_{\text{灰}}$ 可分别核算飞灰、炉渣产生量；

R ——核算时段内锅炉燃料耗量，t；

$A_{\text{灰}}$ ——收到基灰分的质量分数，%，流化床锅炉添加石灰石等脱硫剂时应采用式(3)

折算灰分 A_{ar} 代入式(13)；

q_4 ——锅炉机械不完全燃烧热损失，%；

$Q_{\text{net},\text{ar}}$ ——收到基低位发热量，kJ/kg。

计算过程：本项目 4 台 40t/h 锅炉（三用一备）煤耗量为 19.2t/h，收到基灰分 17.54%，锅炉机械未完全燃烧热损失为 10%，燃料收到基低位发热量 23380kJ/kg，经计算锅炉灰渣量为 4.69t/h，17315.48t/a。 $d_{\text{灰}}$ 取值 0.2，经计算锅炉飞灰（900-001-S03）产生量为 0.938t/h、3463.096t/a，炉渣（900-001-S03）产生量为 3.752t/h、13852.384t/a。

(3) 脱硫副产物

参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），脱硫副产物产生量按照如下公式计算：

$$E = \frac{M_{\text{F}} \times E_{\text{S}}}{64 \times \left(1 - \frac{C_{\text{r}}}{100} \right) \times \frac{C_{\text{g}}}{100}}$$

式中： E ——核算时段内脱硫副产物产生量，t；

M_{F} ——脱硫副产物摩尔质量；

E_{S} ——核算时段内二氧化硫脱除量，t；

64——二氧化硫摩尔质量；

C_{r} ——脱硫副产物含水率，%，副产物为石膏时含水率一般 $\leq 10\%$ ；

C_{g} ——脱硫副产物纯度，%，副产物为石膏时纯度一般 $\geq 90\%$ 。

E_{S} 可采用式(15)计算：

$$E_{\text{S}} = 2 \times K \times R \times \left(1 - \frac{q_4}{100} \right) \times \frac{\eta}{100} \times \frac{S_{\text{ar}}}{100}$$

式中： K ——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量；

R ——核算时段内锅炉燃料耗量，t；

q_4 ——锅炉机械不完全燃烧热损失，%；

η ——脱硫效率，%；

S_{ar} ——收到基硫的质量分数，%。

计算过程：本项目 4 台 40t/h 锅炉（三用一备）煤耗量为 19.2t/h，燃料中硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，取 0.85。锅炉机械未完全燃烧热损失为 10%，收到基硫 0.76%，经计算，脱硫石膏（900-009-S06）产生量为 0.527t/h，1945.684t/a。

（4）废离子交换树脂

锅炉房化学水处理系统会产生废离子交换树脂（900-009-S59），废离子交换树脂产生量为 0.2t/3a。废离子交换树脂由厂家回收，不在厂区内堆存。

（5）废布袋、废除尘器过滤介质

根据锅炉厂家提供的资料可知，布袋除尘器（900-099-S59）滤袋 2 年更换一次，废滤袋产生量为 674 条/2a。由厂家回收。转运站的烧结板除尘器产生的废除尘器过滤介质属于一般工业固体废物（900-099-S59），废除尘器过滤介质产生量为 0.1t/a，更换后委托生产厂家回收利用。

（6）化验室废液

本项目锅炉房软化水化验过程会产生化验室废液，产生量 0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025 年版），实验室废液属于危险废物（HW49 其他废物中非特定行业 900-047-49 生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液）。

（7）废矿物油

本项目采矿工程和供热工程机械维修及拆解过程中会产生废矿物油，废矿物油产生量 0.3t/a，根据《国家危险废物名录》（2025 年版），废矿物油属于危险废物（HW08 废矿物油与含矿物油废物中非特定行业 900-214-08 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油）。

（8）转运站除尘器收集粉尘

转运站的除尘器收集粉尘，属于一般工业固体废物（900-099-S59），粉尘收集量为 2769.228t/a，除尘系统收集的粉尘送至选矿厂作为原料使用。

（9）生活垃圾

本项目员工 500 人，生活垃圾（900-009-S64）产生量按每人 0.5kg/d 计，则生活垃圾产生量为 82.5t/a，生活垃圾集中收集，送到环卫部门指定堆放地点，由环卫部门统一处置。

表 3-3-20 固体废物污染源强核算结果一览表

工序/生产线	装置	固体废物名称	固废属性	产生情况	处置情况		处置措施及最终去向
				产生量 (t/a)	工艺	处置量 (t/a)	
采矿	井下开采	废石	一般工业固体废物	2070.2 万	/	2070.2 万	内排排土场
	除尘器	废除尘器过滤介质	一般工业固体废物	0.1	/	0.1	更换后委托生产厂家回收利用
	除尘器	选矿厂除尘器收集粉尘	一般工业固体废物	2769.228	/	2769.228	返回选矿厂各工序再利用
锅炉房	锅炉	飞灰	一般工业固体废物	3463.096	/	3463.096	外售综合利用
	锅炉	炉渣	一般工业固体废物	13852.384	/	13852.384	外售综合利用
	脱硫	脱硫副产物	一般工业固体废物	1945.684	/	1945.684	外售综合利用
	软化水系统	废离子交换树脂	一般工业固体废物	0.2t/3a	/	0.2t/3a	厂家回收
	除尘器	废布袋	一般工业固体废物	674 条/2a	/	674 条/2a	厂家回收
化验室	锅炉房	化验室废液 /HW49: 900-047-49	危险废物	0.1	/	0.1	暂存于危险废物贮存点，定期委托资质单位处置
设备维修	生产设备、风机、泵类	废矿物油 /HW08: 900-214-08	危险废物	0.3	/	0.3	暂存于危险废物贮存点，定期委托资质单位处置

5、地下水污染源强核算

综合考虑本项目对地下水环境的影响，本项目建设阶段产生的施工废水与生活污水量较小，对地下水环境的影响微弱。本项目对环境的影响主要在运行期，对地下水环境可能造成影响的污染源为生产废水，本次评价以脱硫废水收集池非正常工况的泄漏作为地下水评价重点。

(1) 预测因子确定

本次评价根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中要求，预测因子选取污染物标准指数较大的作为特征污染因子，本次模拟预测以重

金属铅、非持久性有机污染物 COD、非持久性无机污染物氟化物作为预测因子。

标准指数表见 3-3-21。

表 3-3-21 污水标准指数表

污染因子	污染物浓度 mg/L	环境标准 mg/L	标准指数	排序	备注
总汞	0.00431	0.001	4.31	4	重金属污染物
总镉	0.049	0.005	9.8	2	重金属污染物
总砷	0.080	0.01	8	3	重金属污染物
总铅	0.48	0.01	48	1	重金属污染物
化学需氧量	99	20	4.95	1	非持久性有机污染物
氟化物	8.63	1	8.63	1	非持久性无机污染物
硫化物	0.14	0.02	7	2	非持久性无机污染物

(2) 地下水污染源强

根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008），混凝土池允许最大渗水量按池壁和池底浸湿面积计算，钢筋混凝土结构最大允许渗漏量不得超过 $2\text{L}/(\text{m}^2\cdot\text{d})$ 。在非正常状况下，以脱硫废水收集池防渗层破坏为例进行预测，脱硫废水收集池的尺寸为 $10\times 5\times 3\text{m}$ 。

则脱硫废水收集池渗漏面积为：

$$\text{池底面积}+\text{池壁面积}=10\times 5+2\times 10\times 3+2\times 5\times 3=140\text{m}^2$$

则脱硫系统沉淀池每日的最大允许污水渗透量 Q 计算如下：

$$\text{渗漏量}=\text{渗漏面积}\times\text{渗漏强度}=2\text{L}/(\text{m}^2\cdot\text{d})\times 140\text{m}^2=280\text{L}/\text{d}$$

非正常状况下，工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化或腐蚀，根据《混凝土结构设计标准》（GB/T 50010-2010）（2024 年版），脱硫废水收集池取最大允许渗漏量的 10 倍，为 $2800\text{L}/\text{d}$ 。单位时间注入示踪剂的质量为：

$$M_{\text{氟化物}}=8.63\text{mg}/\text{L}\times 2800\text{L}/\text{d}=0.024\text{kg}/\text{d};$$

$$M_{\text{COD}}=99\text{mg}/\text{L}\times 2800\text{L}/\text{d}=0.28\text{kg}/\text{d};$$

$$M_{\text{铅}}=0.48\text{mg}/\text{L}\times 2800\text{L}/\text{d}=0.0013\text{kg}/\text{d};$$

3.3.5 环境风险

3.3.5.1 环境风险分析

环境风险分析的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损

失和环境影响达到可接受水平。

3.3.5.2 风险识别

风险识别范围包括生产系统风险识别、生产过程所涉及的物质风险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。

(1) 生产系统风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)规定,环境风险单元是指有一个或多个风险源构成的具有相对独立功能的单元,事故状况下应可实现与其他功能单元分割的区域。根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)规定,单元指一个(套)生产装置、设施或场所,或同属一个工厂的且边缘距离小于 500m 的几个(套)生产装置、设施或场所。

拟建项目各生产单元存在的危险因素主要是危险品运输及贮存过程中发生火灾、爆炸,项目环境风险单元及风险识别详见表 3-3-22。

表 3-3-22 生产系统风险单元识别表

序号	风险单元	危险有害因素	位置	事故触发因子	危害后果
1	炸药库	爆炸危害	采场、炸药库及爆破用品运送路线	1、炸药及引爆材料不合格; 2、违章运输,存放、使用(包括违章装药、起爆、处理盲炮、哑炮等)或突发意外接触明火、高温、强烈摩擦等; 3、爆破后爆堆混入有雷管、炸药等; 4、爆破设计不合理; 5、违章管理爆破材料,违章爆破作业,打残眼等。	人员伤亡 设备受损

(2) 风险物质识别

拟建项目涉及的危险物质主要为危险品以及汽油柴油等运输、贮存和使用不当时潜在事故导致环境风险。拟建项目危险品贮存量和主要特性见表 3-3-23。

表 3-3-23 危险品贮存量和主要特性

名称	风险特征	贮存量	贮存位置
乳化炸药	【化学特性】: 乳化炸药。其组成成分是: 硝酸铵、水、乳化剂、油相等。 【极限参数】: 外观为油包水型膏状体, 爆速为 3000m/s~5000m/s、作功能力 270 ml~300ml、猛度 12mm~17mm、殉爆距离 5cm~9cm、冲击波感度 21.0cm、雷管起爆感度 1 发、撞击感度≤8%、摩擦感度≤8% 【火灾危险】: 受摩擦、震动, 易发生剧烈爆炸。遇明火、高温也有引起爆炸的危险。 【处置方法】: 水	20t/a	炸药库

起爆线	起爆系统的传爆元件，一种内壁涂敷有猛炸药，以低爆速传递爆轰波的挠性塑料细管。与起爆元件、连接元件及末端工作元件等构成的起爆系统。导爆管本身不具有爆炸危险性，在火焰和机械碰撞的作用下不能被起爆，可以作为非危险品运输。	3 万米	
雷管	在一根导爆管的两端分别装配雷管。将两端按要求分别接入两个结点，只要起爆任意一端，起爆端雷管爆炸后爆轰波经反传引爆导爆管将另一端雷管引爆。	1 万发	

(3) 环境风险类型及危害分析

①危险品贮存

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）对危险物质临界量的界定，重大危险源临界量对比见表 3-3-24。

表 3-3-24 重大危险源辨识表

物质名称	临界量（t）	最大存在量（t）	是否构成重大危险源
硝酸铵	50	40	否

由表 3-3-24 可以看出，拟建项目硝酸铵危险物质实际贮存量均未超过规定的重大危险源临界量。但具有一定的风险，特别是炸药库或雷管库一旦发生火灾、爆炸事故，工业炸药发生化学反应，会产生 N_2 、 NO_2 和水蒸汽，其中有害气体为 NO_2 。根据乳化炸药的产品质量标准，爆炸后 NO_2 的产生量应小于 80L/kg。油品泄漏，产生次生污染物 CO 挥发进入环境空气向周围环境扩散。

3.3.6 清洁生产

3.3.6.1 金属及非金属采选行业清洁生产现状

铜矿采矿行业目前尚未有《清洁生产标准》、《行业清洁生产评价指标体系》，本评价参照已公布的其他行业规范，从能耗、资源、生产技术（生产工艺及设备要求）、综合利用、污染物等指标进行本项目清洁生产水平分析。

3.3.6.2 生产工艺装备水平分析

本项目地下开采主要生产设备大部分为国产定型设备及矿山开采通用设备，主要生产设备无国家明令淘汰的项目。根据项目开采规模及开采方式，本项目地下开采，矿山装备水平平均达到国内清洁生产基本水平。

3.3.6.3 产品指标

本项目的产品方案为铜矿石，产量 1980 万 t/a，平均品位为 0.42%，满足国内相关产品的指标要求。

3.3.6.4 资源、能耗指标分析

(1) 回采率

铜矿开采量为 $1980 \times 10^4 \text{t/a}$ ，回采率 85~92%，清洁生产水平较高，均达到国内清洁生产先进水平，资源利用率高。

(2) 贫化率

本项目采矿贫化率为 12%，清洁生产水平均达到国内先进水平。

综上所述，由于设计中充分考虑了节约能源和综合利用，从而使采矿综合能耗符合国家对设计中有关节能技术规定的要求。企业投产后，只要建立健全规章制度，加强生产管理，本设计有关节能指标经过努力是可以实现的。

3.3.6.5 废物回收利用指标

本项目废水不外排。废石堆于内排排土场，不外排。本项目综合利用率较高。

3.3.6.6 清洁生产建议

- (1) 加强对原材料、产品运输过程的环境管理，防止矿石散落。
- (2) 合理安排检修，减少设备闲置时间，提高设备利用率。
- (3) 项目生产运营过程应加强设备运行和管理水平，杜绝事故废水的排放。
- (4) 严格岗位责任制，保证正常生产，避免不必要的污染和损失，做好清洁生产的宣传工作，定期对工人进行技术培训及思想管理意识教育。

4 环境现状调查与评价

4.1 区域自然环境状况

4.1.1 项目地理位置

本项目矿区位于黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿以东接续现有铜山矿采矿范围，铜山矿位于嫩江市北北东方向 160km 处，行政区划隶属于嫩江市管辖。地理坐标：东经 $125^{\circ}48'30'' \sim 125^{\circ}50'30''$ ，北纬 $50^{\circ}13'00'' \sim 50^{\circ}14'10''$ 。矿区东距黑河市约 160km、南距嫩江市城约 152km，距哈尔滨市约 600km。矿区与黑河市、嫩江市及加格达奇市均有公路相通。从矿区出发向西行约 6km 便可抵达嫩-漠公路，沿嫩-漠公路南行 146km 可抵达嫩江市城。另外，嫩江市城至黑宝山煤矿有地方铁路相通，距矿区最近的火车站位于嫩漠公路 133km 处，距矿区仅有 12km，矿区公路、铁路交通均十分方便，建设项目地理位置图见图 4-1-1，矿界位置示意图见图 4-1-2。

4.1.2 地形地貌

黑河市位于小兴安岭隆起带的西北端，东南部又系结雅—布列亚凹陷（黑河盆地）边缘，小兴安岭由北向南绵亘于全境的中西部，使黑河市地势形成中部高，两侧低，西部与北部高，东南部低。

黑河地区山丘起伏连绵，河流纵横交错，小兴安岭犹如一道绿色的屏障自西北向东南贯穿全市，使地势呈现出中部高、两侧低，北部高、南部低的特点。低山面积 17235km²，占全区总面积的 25.08%，平均海拔在 500-900m 之间，最高的大黑山海拔 867.4m。有丘陵地 26990km²，占全区总面积的 39.27%，海拔在 300-500m 之间。有火山群 16 座，占山地密集的 1/4，海拔在 400-600m 之间，以黑河火山群为最有特色，是中国著名的旅游风景区。黑河大体为“六山一水一草二分田”。

多宝山铜（钼）矿和铜山矿地处小兴安岭西北部之南坡，整体北高南低，地形较缓，海拔高程 418.4m~589.2m，相对高差 170.8m。矿区第四系覆盖广泛（多在 3m 左右），自然露头稀少，地表植被发育，山坡多生长柞、桦、杨等次生林，沟谷多为沼泽地。多宝山小溪从中由北向南流经，构成河谷低洼区，为山间河谷，其它处为剥蚀低山丘陵。

剥蚀低山丘陵：除多宝山小溪河谷滩地外，海拔高程 450.0m~589.2m，相

对高差 139.2m，北部多宝山最高。区内地势较缓，呈圆漫岗状，由奥陶系志留系地层和华力西期花岗岩体构成，地面坡度多在 $5^{\circ}\sim 20^{\circ}$ 之间，仅在铜山和 525.2 高地、拟建尾矿坝两侧的小山体及南部 520.2、508.0、491.1、477.9 高地临河谷滩地陡坎处坡度可达 $35^{\circ}\sim 45^{\circ}$ ，岩土体稳定，地表多为林地，低山丘陵近河谷低洼处的缓坡上大部分为耕地。

4.1.3 矿区地质概况

4.1.3.1 地层

勘探区内出露的地层有古生界奥陶系中统铜山组 (O_{2t})、多宝山组 (O_{2d}) 及第四系全新统堆积物。矿体主要赋存在中奥陶统多宝山组一段安山岩地层中，其次为凝灰岩和凝灰熔岩。

多宝山组一段 (O_{2d_1})：

①多宝山组一段一亚段 ($O_{2d_1^1}$) 出露于勘探区的中部，下部与铜山组三段为断层接触，该亚段在 1088 勘探线附近出露最宽，宽约 670 米，呈北西向分布，面积约 1.17 平方千米。厚度为 590 米。岩性主要为安山岩、安山质凝灰岩、含角砾凝灰岩、凝灰质砂岩、砂砾岩，底部为粗屑凝灰岩，局部渐变为细屑凝灰岩。

②多宝山组一段二亚段 ($O_{2d_1^2}$) 出露于勘探区中部，出露宽度为 500 米，呈北西向分布，下伏地地层为一段一亚段，面积约 0.57 平方千米。厚度为 495 米。该亚段下部岩性为凝灰质砂岩、大理岩、安山岩、凝灰岩及含角砾凝灰岩；中部为辉石安山岩、凝灰熔岩、凝灰岩（沿走向渐变为含角砾凝灰岩）；上部为凝灰质砂岩、凝灰质砂砾岩、大理岩、细屑凝灰岩。

③多宝山组一段三亚段 ($O_{2d_1^3}$) 出露于勘探区南西端，呈北西向分布，面积 0.45 平方千米。厚度约 445 米。下部岩性主要为粗屑凝灰岩、粗屑含角砾凝灰岩，夹层有凝灰质砂岩、大理岩透镜体；中部为安山岩；上部主要为凝灰质粗砂岩、粉砂岩、大理岩透镜体等。

4.1.3.2 构造

勘探区内构造主要为北西向构造、东西向构造及南北向构造。北西向构造在勘探区内形成较早，是区内的基础构造，属华力西期构造旋回，主要为轴线呈北西向的多宝山复背斜及其一级向斜及北西向韧性剪切带；东西向构造及南北向构造为成矿后构造，属燕山期构造旋回，主要为东西向断裂、南北向断裂。其中

北西向构造明显控制着矿体 的分布、形态和产状等。

①北西向向斜

该向斜为多宝山复背斜的次一级构造。在勘探区内的仅为其中向斜北东翼。该向斜 轴部为多宝山组三段，走向北西，倾向南西；北东翼由多宝山组二段和多宝山组一段组 成；南西翼为多宝山组二段。

②北西向韧性剪切带

主要由压性及压扭性断裂、片理化带、糜棱岩、千糜岩构成，呈北西向并向南凸出 为弧形。剪切带共计 6 条，其中只有 DP4 、DP5 通过勘探区。在勘探区内该剪切带 DP4 通过其北部，向南东延至铜山Ⅲ号矿体下盘围岩并继续延伸。该剪切带长约 6000 米，宽一般为几十米，最宽达 200 米。其总体走向北西，中间向南西凸出，多宝山 2 号矿带北西段为 330°左右，南东段为 300°左右，倾向南西，倾角 70°。该带主要以近于平行的多条连续性好的片理化岩石、破碎岩石组成。在片理化强烈地段有断层泥、糜棱岩等。

DP5: 该剪切带位于多宝山大砬子花岗闪长斑岩单元的南西侧，向东至铜山，被铜 山断层错开。铜山Ⅰ、Ⅱ号矿体在该带内。该剪切带长约 4000 米。该带走向北西，倾 向南西，倾角 70°以上。主要表现为有断裂、挤压破碎，岩石具片理化，镜下观察具拉伸线理。矿山所在区域地质见图4-1-3。

4.1.3.3 岩浆岩

矿区岩浆活动主要表现为两种方式，即火山活动和侵入活动。火山活动以奥陶世中期多宝山组地层中的安山岩和英安岩为代表；侵入活动以石炭世早期至晚期多宝山超单元，三叠世早期窝里河超单元及与其伴生的脉岩为代表。矿区岩浆岩可分为喷出岩和侵入岩两类，其中喷出岩主要有安山岩、英安岩，侵入岩主要有英云闪长岩、花岗闪长岩、石英闪长岩、英云闪长斑岩。

4.1.3.4 围岩蚀变

矿区内围岩蚀变具多期次、多阶段的特点。其形成与本区构造及岩浆活动密切相关，矿区内围岩蚀变以矿体为中心，两侧对称分布且具分带现象。根据矿区内蚀变矿物组合 和蚀变岩石的空间分布特点，将矿区内围岩蚀变划分为钾长石化—硅化带、绢云母化带及青盘岩化带。铜山矿床 Ⅰ、Ⅱ号矿体及部分Ⅲ号矿体赋存于绢云母化—绿泥石化亚带中，Ⅲ号矿体主要赋存于绢云母化—硅化亚带。

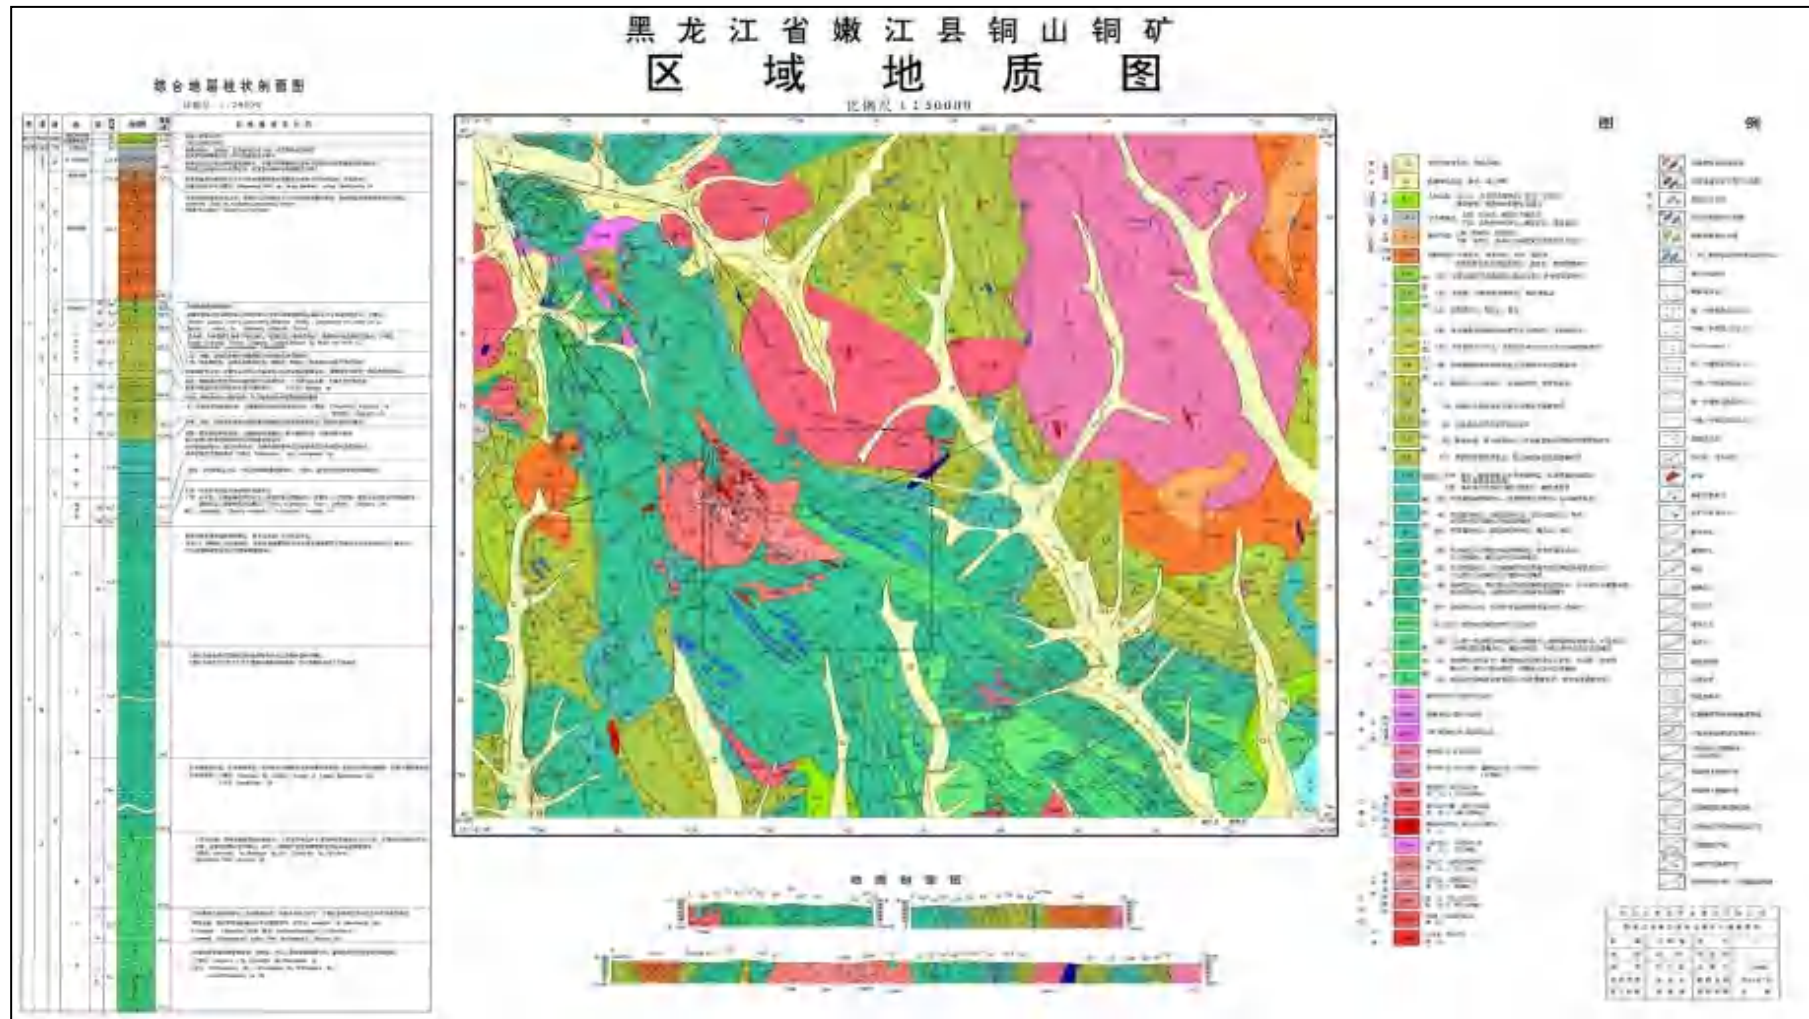


图 4-1-3 区域地质图

4.1.4 评价区水文地质特征

4.1.4.1 地下水赋存特征

(1) 地下水类型与含（隔）水岩组（层）

矿区水文地质图见图 4-1-4，剖面图见图 4-1-5。按岩石的介质类型，地下水的埋藏条件，矿区内的含水层主要有以下三种类型：

第一类：第四系松散岩类孔隙水含水层，包括两种物质组成：一是分布在矿区沟谷中，岩性主要为第四系砂砾石夹碎石层，多年冻土呈岛状，零星分布，含水层平均厚度 4.13m，平均渗透系数 1.092m/d；二是分布在山间洼地的冲洪积、洪坡积，岩性主要以碎石含粘土为主，局部含砂、砂砾透镜体，含水层厚度 0.38～6.25m，沿谷底位置分布有冻土层使其下部含水层局部具有承压性。两种含水层主要分布在长 1400m，宽北部 100m，南部 200m，面积 0.21km²、标高在 490～516m 之间的河谷地带。

第二类：低山丘陵区岩浆岩组风化裂隙水含水层，主要见于矿区中部，岩性以花岗岩类为主。风化带厚度 20～50m，富水性受地形控制明显。

第三类：丘陵区火山岩、变质碎屑岩组风化裂隙水含水层，遍布全区，岩性以凝灰岩、凝灰质砂砾岩、砂岩、变质粉砂岩、板岩为主。局部夹薄层大理岩。

隔水层特征：深部相对隔水层主要为基岩风化裂隙带以下深部岩层或岩体。经钻孔检查，岩心完整，节理裂隙不发育，无含水特征。根据钻孔深层抽水资料，单位涌水量 0.00019～0.00326L/s·m，为相对隔水层。

4.1.4.2 地下水补给、径流、排泄条件

矿区风化裂隙水含水层的补给来源为大气降水，其补给区和径流区一致，分布于大面积的漫岗缓坡地带，由于季节冻土的存在，其补给具间接性，7 月末前冻土存在时，大气降水渗入地下部分先存于近地表的冻结层之上，7 月末以后，季节冻土融化，冻结层顶托水才通过弱透水的包气带向含水层缓慢渗透。通过地下水流网计算，区域地下水总体流向自东向南，局部流向受地形影响会发生局部变化，本项目矿区所在区域的地下水总体流向为自北向南。另外，由于北部露天采坑采矿活动导致采坑周边地下水流向由原来的向低地势区域流动改为向更低地势的矿坑流动。评价区平均水力坡度为 1～4%，其径流方向与地形坡向一致，由地势高处向地势低处运动，最后在低洼的沟谷处排泄于第四系松散岩类孔隙潜

水，或受阻流出地表形成泉。

4.1.4.3 地下水动态变化特征

根据以往资料分析，区内地下水位动态主要受气象因素控制，其次受水文因素和人工开采因素影响。每年的一、二月份为枯水季节，地下水位在十二月中旬至三月初达到最低，五月份以后降水量逐渐增多，地下水位也随之抬升；六、七月份降水最大，地下水水位最高，出现峰值，为丰水季节。这期间气温可达 30℃ 以上，强烈的蒸发和不均匀的降水，使地下水位波动较大。八月份以后随着气温降低，降水量减少，地下水位开始逐渐下降。

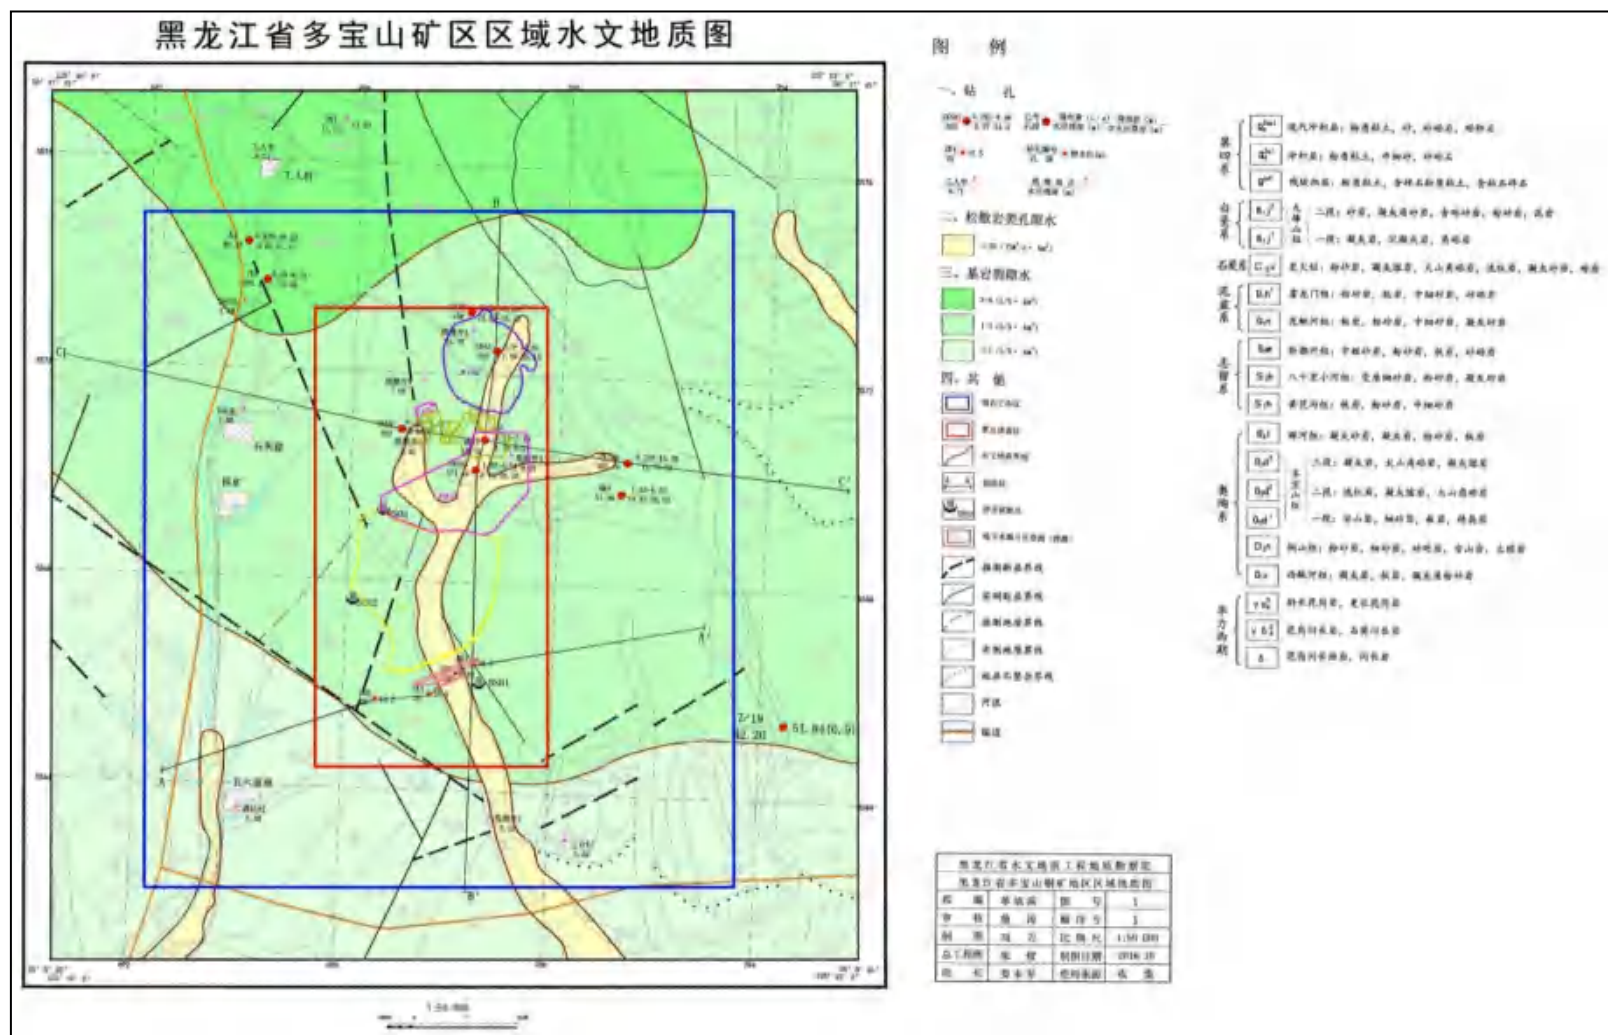


图 4-1-4 区域水文地质图

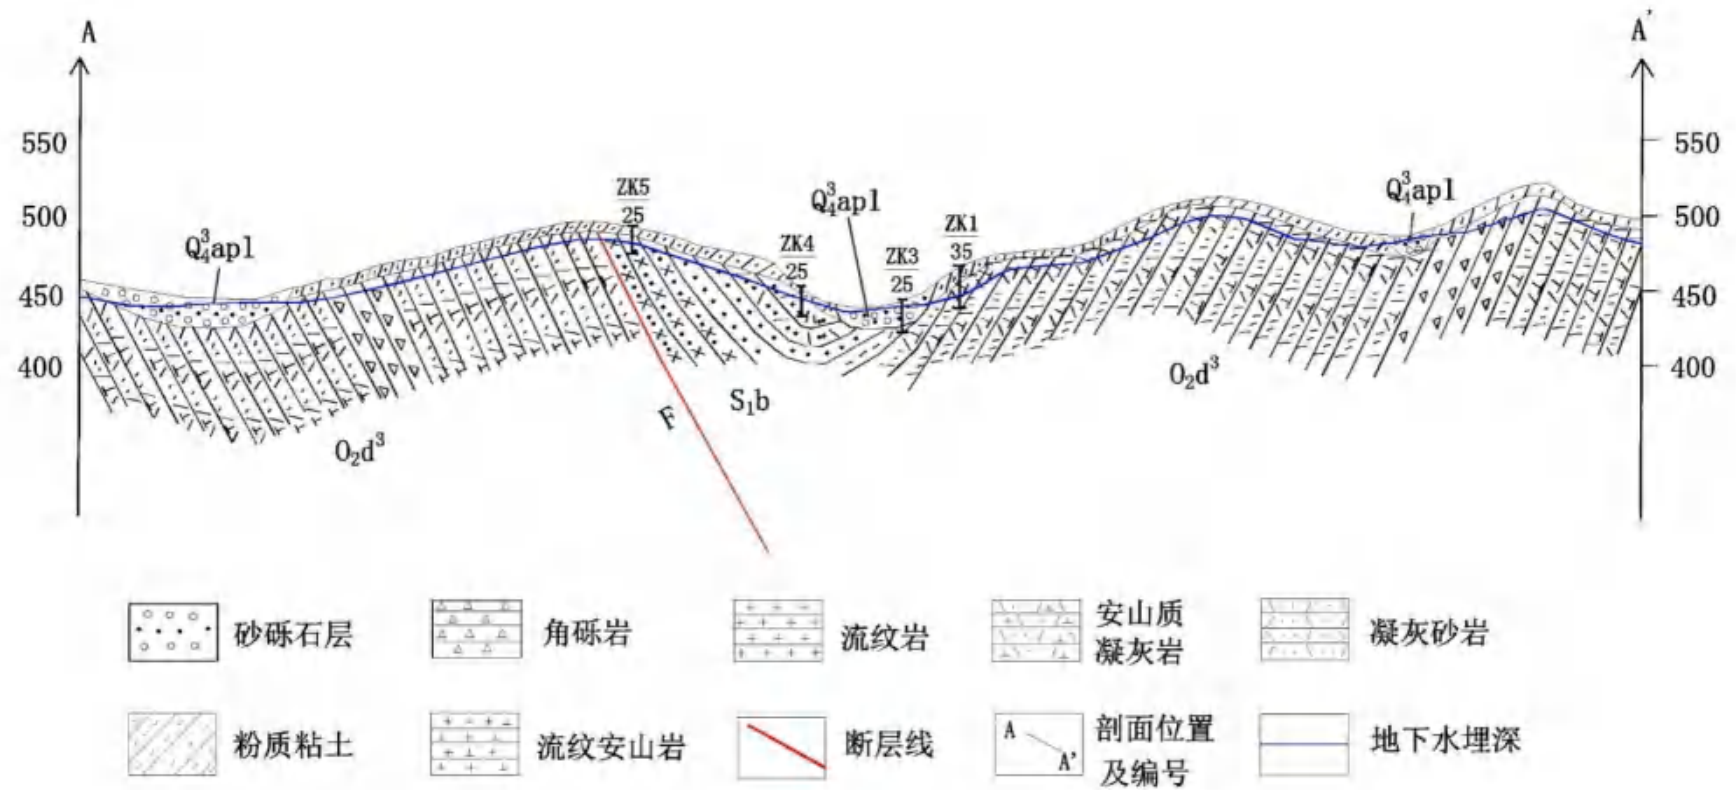


图 4-1-5 A-A' 剖面图

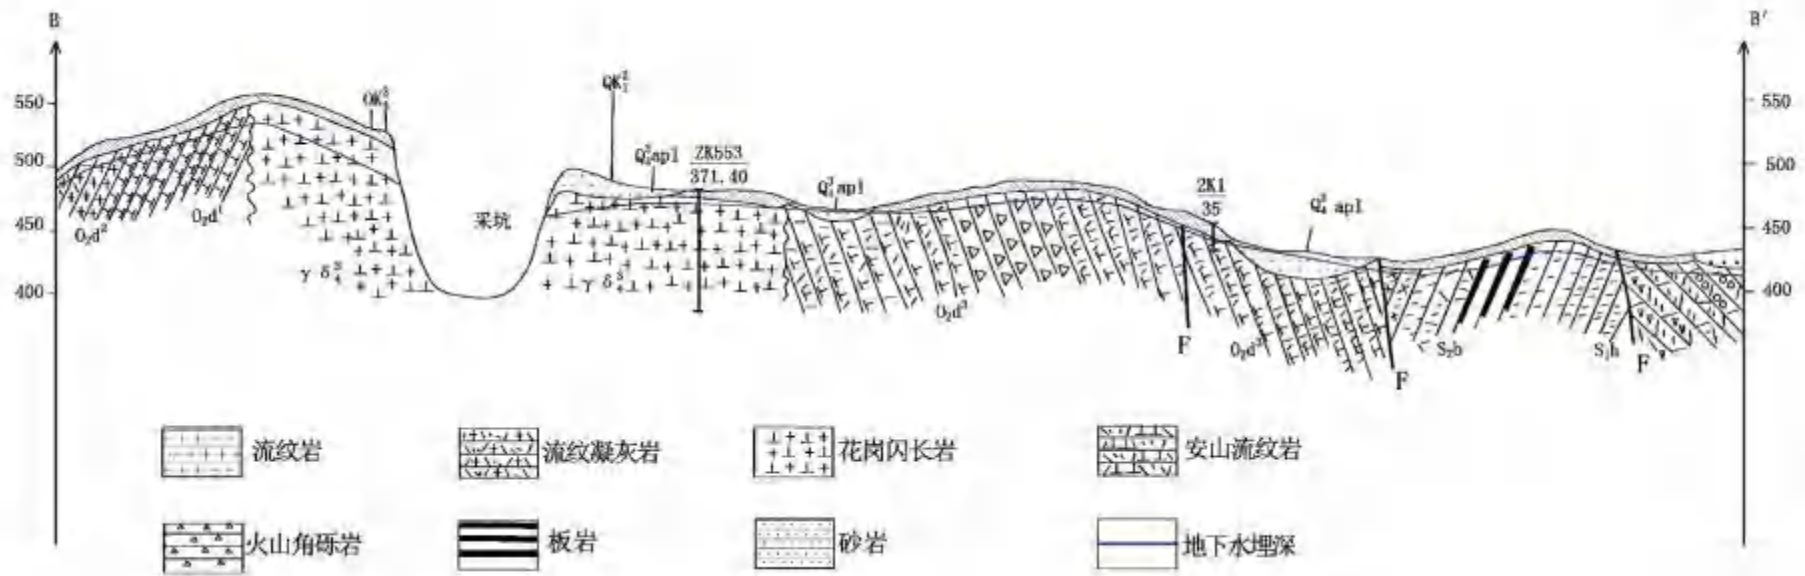


图 4-1-5 B-B' 剖面图

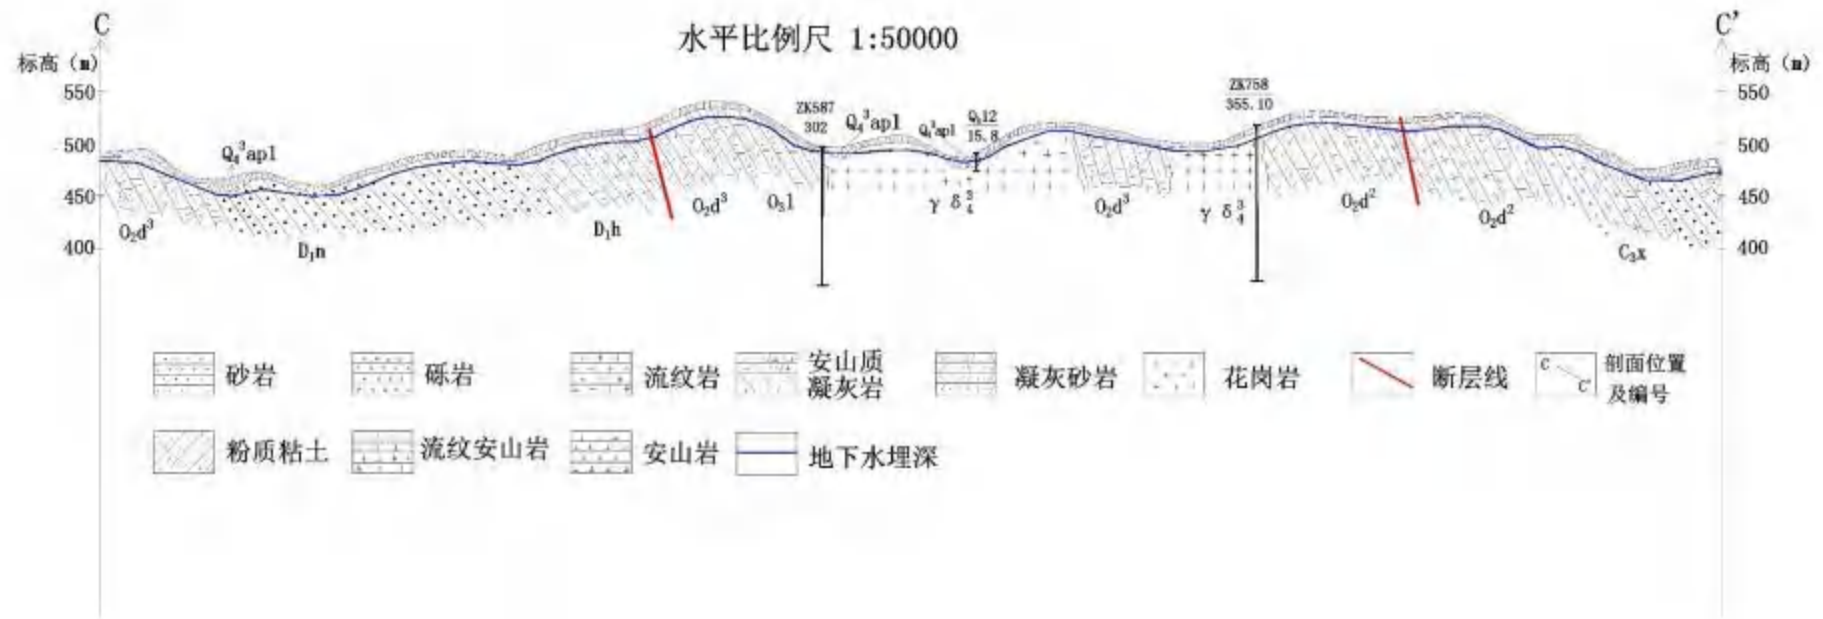


图 4-1-5 C-C9 剖面图

4.1.5 气候气象

4.1.5.1 资料来源

嫩江市气象站是国家基本气象站，嫩江市气象站距离本项目厂界约 110km，嫩江市气象站常规气象资料可以反映拟建项目区域的基本气候特征，本次评价常规地面气象观测资料利用嫩江市气象站地面气象观测站近 20 年观测资料及 2022 年逐日、逐次的常规气象观测资料。本次评价预测采用的高空数据数值模式 WRF 生成，包括大气压、高度、干球温度等。

4.1.5.2 地面气候概况

(1) 气候特征

评价区属中温带半湿润大陆性季风气候，冬季寒冷干燥漫长，夏季温暖短暂，春季干旱多风，秋季凉爽早霜。多年平均气温 $1.1^{\circ}\text{C}\sim 1.8^{\circ}\text{C}$ ，7 月份气温最高，1 月份气温最低，最高气温 37°C ，最低气温 -43.7°C ，冬夏温差大。多年平均降水量 $531\text{mm}\sim 586\text{mm}$ ，6 月~8 月份约占全年的 60%，最大日降雨量 61.2mm ，年蒸发量 $869\text{mm}\sim 990\text{mm}$ 。冬季多为北风，夏季多为东南风和西南风，最大风速 15m/s 。多年无霜期 105 天，结冻期 9 月中旬至翌年 5 月末，季节冻土深 $0.8\text{m}\sim 2.1\text{m}$ ，岛状常年冻土厚 $2\text{m}\sim 7\text{m}$ 按沟谷和阴坡分布。全年平均风速 4.0m/s ，春季最高风速 15m/s ，冬季多西南风，夏季多东南风。

年平均气温较低，无霜期短，雨热同季，冬季漫长。四季的气候特点是：春季，气旋活动频繁，气温变化幅度大，大风多，降水少，易发生春旱；夏季，受副热带海洋气团影响，降水集中，温热潮湿；秋季，多晴朗天气，降温急剧，常出现早霜；冬季，受极地大陆气团控制，天气严寒、干燥。

嫩江市主要气象要素统计结果见表 4-1-1，嫩江市（2003-2022 年）风向频率见表 4-1-2、嫩江市（2003-2022 年）各月风向频率见表 4-1-3、20 年风向玫瑰图见图 4-1-6。

表 4-1-1 嫩江市（2003-2022 年）气象观测站主要气象要素统计表

统计项目	统计值	极值出现时间	极值
多年平均气温 ($^{\circ}\text{C}$)	1.41	/	/
多年平均最高气温 ($^{\circ}\text{C}$)	34.84	2010.6.24	38.9
多年平均最低气温 ($^{\circ}\text{C}$)	-37.67	2011.1.14	-42.5
多年平均气压 (hPa)	984.1		

多年平均相对湿度（%）		64.46		
多年平均年降雨量（mm）		520.11		
多年平均最大日降水量		62.69	2020.8.3	155.7
灾害 天气 统计	多年平均雷暴日数（d）	30.7		
	多年平均冰雹日数（d）	0.35		
	多年平均大风日数（d）	11.15		
多年实测极大风速（m/s）		21.61	2013.7.19	25.2
多年平均风速（m/s）		2.89		
多年主导风向、风向频率（%）		SSW/8.9		

嫩江市（2003-2022年）风频玫瑰图

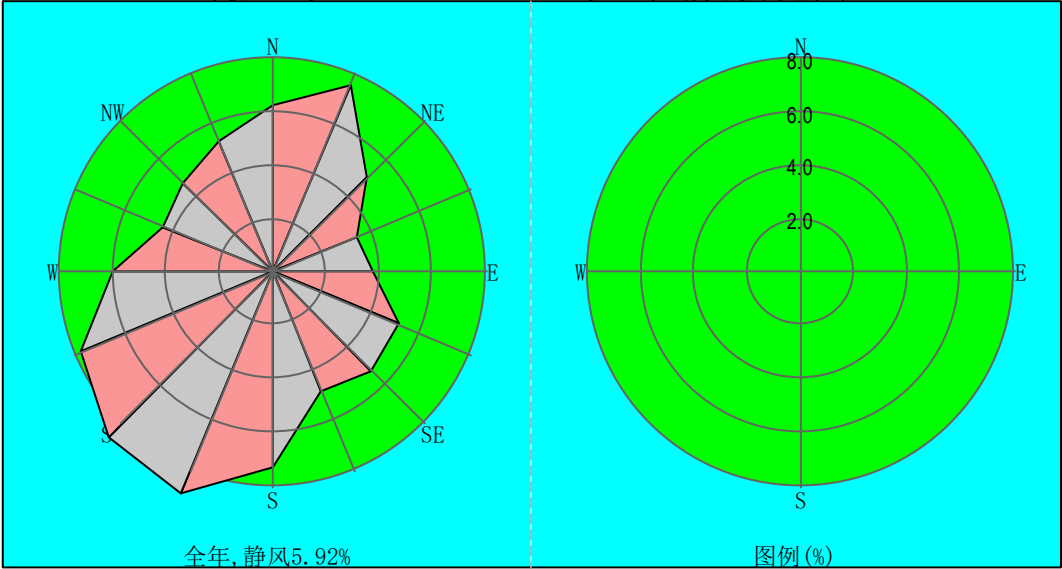


图 4-1-6 嫩江市（2003-2022 年）风向玫瑰图

表 4-1-2 嫩江市（2003-2022 年）风向频率表（%）

风向	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
频率	6.2	7.56	5	3.39	3.7	5.05	5.21	4.77	7.25	8.9	8.7	7.76	5.94	4.41	4.71	5.31	5.92

表 4-1-3 嫩江市（2003-2022 年）各月风向频率表（%）

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1	4.92	5.67	5.46	3.36	3.9	5.18	5.37	4.67	6.38	7.39	9.47	9.78	6.72	3.92	3.44	4.44	10.02
2	5.45	6.77	4.93	3.06	3.41	5.18	5.02	4.7	7.11	8.53	9.57	9.01	6.33	3.63	4.5	5.03	7.89
3	6.98	6.75	4.17	2.78	3.2	4.68	4.86	4.58	7.03	9.27	9.66	7.81	5.54	4.43	5.66	6.97	5.68
4	8.15	8.89	4.87	2.95	2.6	4.09	4.07	3.73	6.14	8.81	8.66	6.86	5.94	5.03	6.26	7.64	5.41
5	7.62	9.14	5.41	3.46	3.56	4.96	4.99	4.56	8.42	9.35	8.44	6.01	5.33	4.37	4.1	5.51	4.77
6	7.39	9.24	6.14	4.67	4.63	5.99	5.73	4.95	7.2	7.8	7.32	5.89	5.09	4.16	3.84	5.03	5.13
7	5.39	7.43	4.7	3.24	3.94	6.6	6.83	6.83	10.26	10.87	8.87	5.58	4.3	3.24	3.12	3.85	5.03
8	6.8	9.31	5.17	3.12	3.98	6.1	5.9	5.38	7.76	8.92	8.73	6.15	5.02	3.89	3.95	4.54	5.33
9	6.54	8.36	4.22	2.86	3.56	5.4	5.35	4.51	8.75	10.71	8.27	6.8	5.76	4.53	4.49	5.03	5.15
10	6.6	6.82	3.9	2.15	2.69	4.5	4.65	4.08	7.05	9.62	9.11	7.94	6.73	5.25	6.21	7	5.79
11	6.51	7.29	4.25	2.54	2.73	4.62	4.55	4.34	6.81	8.37	9.24	9.12	7.29	4.67	5.08	6.04	6.66
12	5.39	5.67	4.29	2.81	3.43	4.63	4.8	4.27	6.02	7.47	10.2	9.95	7.07	4.5	5.21	5.18	9.27

注：3、4、5 月为春季，6、7、8 月为夏季，9、10 为秋季，11、12、1、2 为冬季。

4.1.5.3 常规气象资料分析

(1) 气温

嫩江市 2022 年地面气象资料中每月平均温度的变化情况见表 4-1-4，年平均温度月变化曲线见图 4-1-7。

表 4-1-4 嫩江市 2022 年平均温度的月变化

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
气温 (℃)	-23.4 3	-17.9 3	-4.2 9	4.84	12.2 8	20.0 1	23.0 8	18.3 6	13.5 3	2.94	-7.4	-20.0 6

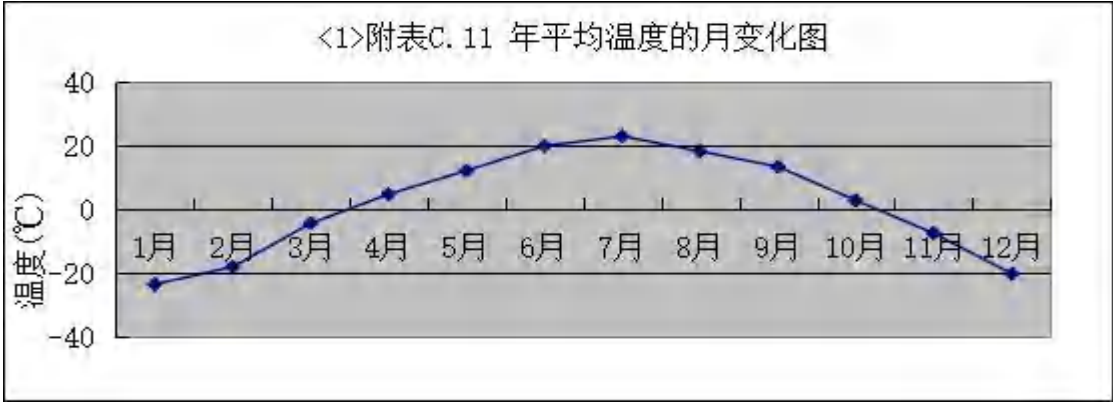


图 4-1-7 年平均温度的月变化曲线图

(2) 风速

嫩江市 2022 年地面气象资料中每月平均风速和各季小时的平均风速变化情况分别见表 4-1-7 和表 4-1-8。年平均风速月变化曲线和季小时平均风速的日变化曲线分别见图 4-1-8 和图 4-1-9。

表 4-1-7 嫩江市 2022 年年平均风速的月变化

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
风速 (m/s)	1.62	1.73	3.25	4.13	3.89	3.09	2.81	2.71	3.47	2.98	3.01	2.36

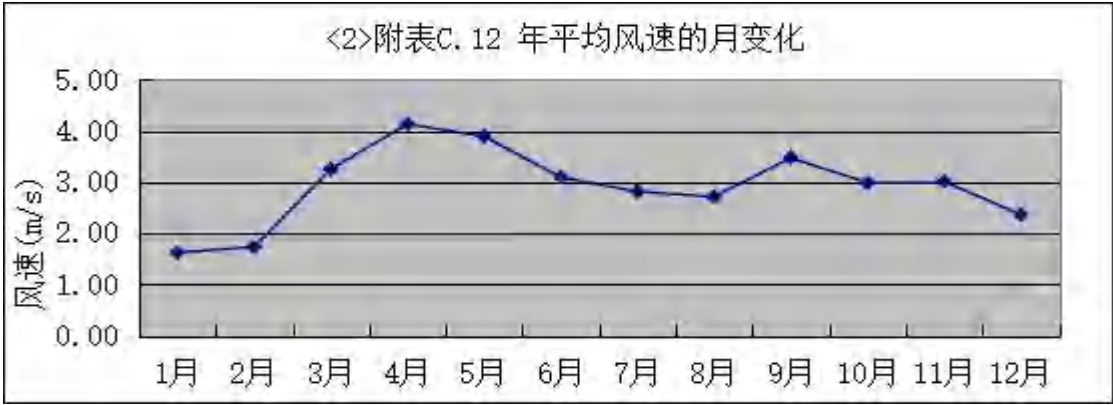


图 4-1-8 年平均风速的月变化曲线

表 4-1-8 嫩江市 2022 年季小时平均风速的日变化

小时 (h) 风速 (m/s)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
春季	2.63	2.77	2.84	2.8	2.81	2.75	3.2	3.52	4.17	4.57	4.85	4.92
夏季	1.85	1.83	1.99	1.9	1.83	2.08	2.48	2.95	3.37	3.64	3.93	4.08
秋季	2.62	2.61	2.69	2.63	2.54	2.55	2.6	2.94	3.48	3.82	4.04	4.26
冬季	1.53	1.53	1.45	1.52	1.55	1.5	1.54	1.63	1.68	1.93	2.3	2.72
小时 (h) 风速 (m/s)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
春季	5.33	5.23	5.15	4.97	4.55	4.16	3.78	3.31	3.28	2.96	2.82	2.7
夏季	4.04	4.03	4.01	4.08	3.5	3.44	2.73	2.52	2.3	2.19	2.1	1.96
秋季	4.43	4.35	4.13	3.76	2.97	2.84	2.64	2.78	2.78	2.75	2.72	2.73
冬季	2.8	2.7	2.74	2.38	2.27	1.91	1.84	1.61	1.63	1.71	1.69	1.57

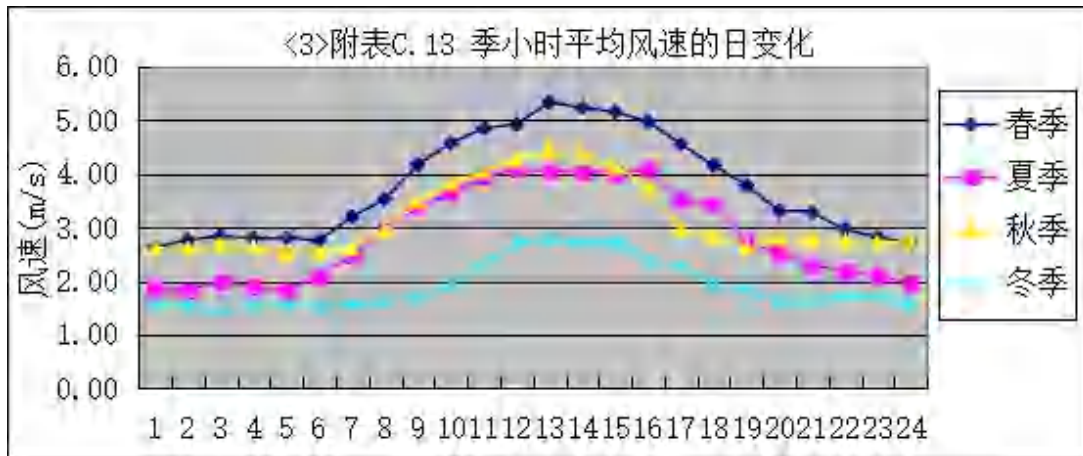


图 4-1-9 季小时平均风速的日变化曲线图

(3) 风频

嫩江市 2022 年风频见表 4-1-9、表 4-1-10 和图 4-1-10。

表 4-1-9 嫩江市 2022 年年均风频的月变化

风向 风频	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
一月	9.14	1.88	5.11	6.18	5.65	5.38	6.59	6.45	7.93	5.78	5.38	8.06	16.26	3.63	2.02	2.02	2.55
二月	10.27	3.13	2.68	4.02	3.42	5.95	6.7	5.06	8.33	5.95	8.63	8.04	15.63	3.13	3.57	3.57	1.93
三月	8.87	2.02	3.63	5.51	5.51	5.38	4.97	3.76	4.17	7.39	7.8	9.41	10.89	9.95	5.38	4.97	0.4
四月	9.17	10.56	4.72	2.22	2.36	1.53	3.06	1.67	4.03	4.31	7.92	9.86	18.06	7.78	4.86	7.78	0.14
五月	10.35	9.54	6.32	4.44	5.51	4.44	5.11	2.42	5.38	4.17	8.47	8.47	9.68	7.12	2.82	5.24	0.54
六月	6.25	5.56	5.56	7.22	7.64	7.92	7.78	6.94	10.28	5.56	5	4.86	7.92	4.44	2.78	3.06	1.25
七月	2.96	1.48	5.65	6.18	11.02	9.54	12.23	7.8	12.1	7.26	9.68	5.78	4.7	1.61	0.81	1.08	0.13
八月	2.42	2.15	1.08	0.67	4.44	3.09	3.63	2.82	11.69	11.56	12.63	11.69	16.53	6.59	5.78	3.23	0
九月	11.53	5.83	2.5	1.67	4.72	7.22	6.39	3.06	12.5	13.19	6.39	7.64	8.89	2.36	3.06	3.06	0
十月	12.9	4.84	2.28	1.75	5.65	2.15	3.63	3.49	13.58	8.06	8.74	10.89	5.91	4.57	3.9	7.53	0.13
十一月	8.06	5.42	3.47	1.25	4.17	4.86	3.61	4.17	7.36	4.72	9.31	15.14	13.47	4.44	4.72	5.83	0
十二月	8.47	1.08	1.75	1.61	3.49	5.38	3.76	4.03	6.85	8.87	16.8	16.4	5.78	4.3	6.18	4.57	0.67

表 4-1-10 嫩江市 2022 年年均风频的季变化及年均风频

风向 风频	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
春季	9.47	7.34	4.89	4.08	4.48	3.8	4.39	2.63	4.53	5.3	8.06	9.24	12.82	8.29	4.35	5.98	0.36
夏季	3.85	3.03	4.08	4.66	7.7	6.84	7.88	5.84	11.37	8.15	9.15	7.47	9.74	4.21	3.13	2.45	0.45
秋季	10.85	5.36	2.75	1.56	4.85	4.72	4.53	3.57	11.17	8.65	8.15	11.22	9.39	3.8	3.89	5.49	0.05
冬季	9.26	1.99	3.19	3.94	4.21	5.56	5.65	5.19	7.69	6.9	10.32	10.93	12.45	3.7	3.94	3.38	1.71
全年	8.34	4.44	3.73	3.56	5.32	5.23	5.62	4.3	8.69	7.25	8.92	9.7	11.1	5.01	3.82	4.33	0.64

嫩江基本站2022年风频玫瑰图

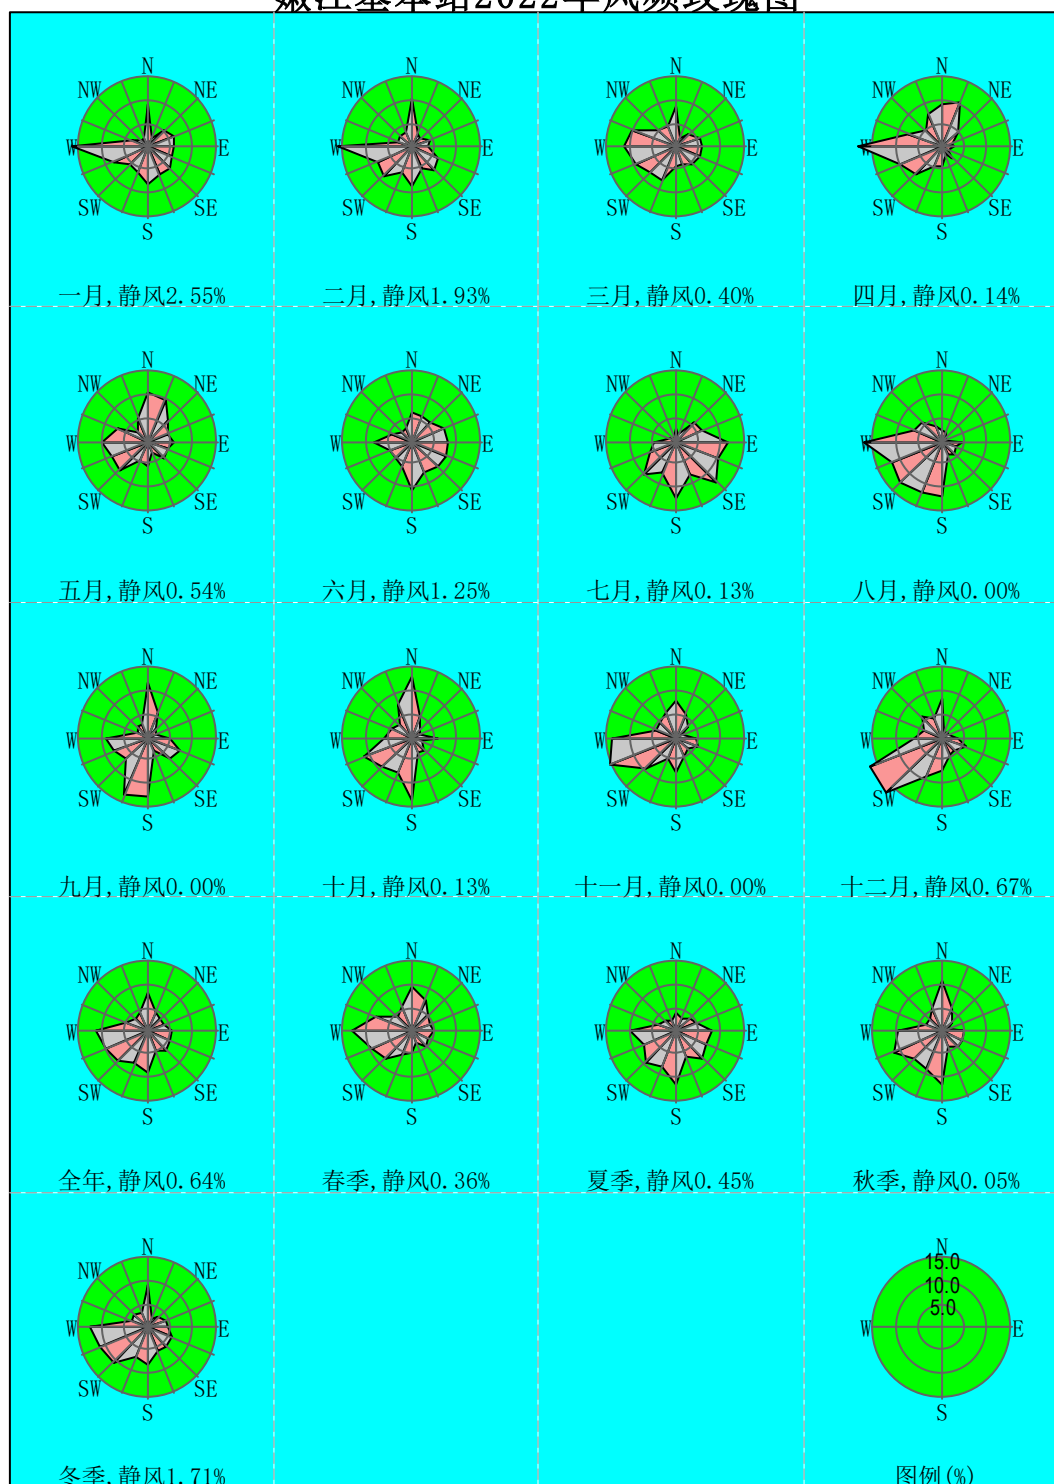


图 4-1-10 嫩江市 2022 年年风频玫瑰图

(4) 主导风向

嫩江市近 20 年（2003-2022 年）的风向频率变化情况可以看出，主要风向

夹角为 SSW (8.90%)、SW (8.70%)、WSW (7.76%)，占 25.36%，其中 SSW 风频最大，占到全年 8.90%。嫩江市 2022 年全年主要风向夹角为 SW (8.92%) - WSW (9.70%) - W (11.10%)，风频之和 29.72%，以 W 为主风向。嫩江市 2022 年冬季主要风向夹角为 SW (10.32%) - WSW (10.93%) - W (12.45%)，风频之和为 33.70%，冬季 W 风频最大。该区域 2022 年冬季主导风向 SW-WSW-W，以 W 为主风向。

4.1.6 水文

项目区以西 20km 为嫩江，嫩江为松花江北源，发源于大兴安岭北部伊勒呼里山中段南坡，正源称南瓮河。干流为北南流向，蜿蜒穿越兴安岭山地进入松嫩平原，流经黑龙江省西部、内蒙古自治区东北部和吉林省西北部，至肇源县境内三岔河附近与松花江南源汇合，全长 1370km，流域面积 8.5 万 km²，嫩江市内嫩江干流长度为 404km。嫩江平均流量 48m³/s~128m³/s，1 月~3 月份经常断流。嫩江在县内主要支流有科洛河、门鲁河、卧都河、固固河，均为山区溪性河流。

项目区所在地无大的水系，嫩江流域的窝里河、泥鳅河分别从北、东两侧流过，均为季节性河流，距项目区约 4km 处是裸河，属山区溪性河流，裸河评价区以上流域面积 107.47km²，流量 1.24×10⁴m³/d，径流深 156.1mm。裸河向东南径流汇入泥鳅河，泥鳅河霍龙门水文站多年平均流量 10.49m³/s，多年平均径流量 3.207×10⁸m³。

4.2 环境质量现状监测与评价

4.2.1 环境空气质量现状评价

4.2.1.1 空气质量达标区域判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或者环境质量报告中的数据或结论。本项目所在区域环境质量达标情

况的判定采用《2022 年黑龙江省生态环境质量状况》（2023 年 1 月）、《2023 年黑龙江省生态环境质量状况》（2024 年 1 月）、《2024 年黑龙江省生态环境质量状况》（2025 年 1 月）中的数据来作为判断依据。

根据黑龙江省生态环境监测中心《2024 年黑龙江省生态环境质量状况》（2025 年 1 月），黑河市 2024 年达标天数为 358 天（97.8%）。PM_{2.5}、PM₁₀、SO₂、NO₂、CO-95per 和 O₃-8h-90per 年均浓度分别为 22μg/m³、31μg/m³、6μg/m³、12μg/m³、0.6mg/m³和 94μg/m³。本项目所在区域位于黑河市，本项目所在区域属于环境空气质量达标区。本项目所在区域空气质量达标情况见表 4-2-1。

表 4-2-1 2024 年黑河市所在区域空气质量现状评价表

污染物	年评价指标	现状浓度 (μg/m ³)	标准值 (μg/m ³)	占标 率(%)	达标 情况
PM _{2.5}	年平均质量浓度	22	35	62.9	达标
	第 95 百分位数日平均质量浓度	/	75	/	/
PM ₁₀	年平均质量浓度	31	70	44.3	达标
	第 95 百分位数日平均质量浓度	/	150	/	/
SO ₂	年平均质量浓度	6	60	10	达标
	第 98 百分位数日平均质量浓度	/	150	/	/
NO ₂	年平均质量浓度	12	40	30	达标
	第 98 百分位数日平均质量浓度	/	80	/	/
CO	第 95 百分位数日平均质量浓度	0.6mg/m ³	4mg/m ³	15	达标
O ₃	日最大 8 小时滑动平均值第 90 百分位数	94	160	58.8	达标



图 4-2-1 2024 年本项目所在区域环境空气质量达标情况图

根据黑龙江省生态环境监测中心《2023 年黑龙江省生态环境质量状况》（2024 年 1 月），黑河市 2023 年达标天数为 360 天（98.9%）。PM_{2.5}、PM₁₀、SO₂、NO₂、CO-95per 和 O₃-8h-90per 年均浓度分别为 17μg/m³、27μg/m³、7μg/m³、13μg/m³、0.7mg/m³和 94μg/m³。本项目所在区域位于黑河市，本项目所在区域属于环境空气质量达标区。本项目所在区域空气质量达标情况见表 4-2-2。

表 4-2-2 2023 年黑河市所在区域空气质量现状评价表

污染物	年评价指标	现状浓度 (μg/m ³)	标准值 (μg/m ³)	占标 率(%)	达标 情况
PM _{2.5}	年平均质量浓度	17	35	48.6	达标
	第 95 百分位数日平均质量浓度	/	75	/	/
PM ₁₀	年平均质量浓度	27	70	38.6	达标
	第 95 百分位数日平均质量浓度	/	150	/	/
SO ₂	年平均质量浓度	7	60	11.7	达标

	第 98 百分位数日平均质量浓度	/	150	/	/
NO ₂	年平均质量浓度	13	40	32.5	达标
	第 98 百分位数日平均质量浓度	/	80	/	/
CO	第 95 百分位数日平均质量浓度	0.7mg/m ³	4mg/m ³	17.5	达标
O ₃	日最大 8 小时滑动平均值第 90 百分位数	94	160	58.8	达标



图 4-2-2 2023 年本项目所在区域环境空气质量达标情况图

根据黑龙江省生态环境监测中心《2022 年黑龙江省生态环境质量状况》（2023 年 1 月），黑河市 2022 年达标天数为 362 天（99.5%）。PM_{2.5}、PM₁₀、SO₂、NO₂、CO-95per 和 O₃-8h-90per 年均浓度分别为 14μg/m³、20μg/m³、7μg/m³、10μg/m³、0.6mg/m³和 93μg/m³。本项目所在区域位于黑河市，本项目所在区域属于环境空气质量达标区。本项目所在区域空气质量达标情况见表 4-2-3。

表 4-2-3 2022 年黑河市所在区域空气质量现状评价表

污染	年评价指标	现状浓度	标准值	占标	达标

物		($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	率(%)	情况
PM _{2.5}	年平均质量浓度	14	35	40	达标
	第 95 百分位数日平均质量浓度	/	75	/	/
PM ₁₀	年平均质量浓度	20	70	28.6	达标
	第 95 百分位数日平均质量浓度	/	150	/	/
SO ₂	年平均质量浓度	7	60	11.7	达标
	第 98 百分位数日平均质量浓度	/	150	/	/
NO ₂	年平均质量浓度	10	40	25	达标
	第 98 百分位数日平均质量浓度	/	80	/	/
CO	第 95 百分位数日平均质量浓度	0.6mg/m ³	4mg/m ³	15	达标
O ₃	日最大 8 小时滑动平均值第 90 百分位数	93	160	58.1	达标



图 4-2-3 2022 年本项目所在区域环境空气质量达标情况图

4.2.1.2 环境空气质量现状补充监测

(1) 监测点位

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，补充监测点位以近 20 年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向 5km 范围内设置 1~2 个监测点。本项目所在区域特征污染物的环境质量现状监测在新建的 2#主井工业场地和新建 2#东风井工业场地分别设置 1 个补充监测点位，2#主井工业场地位于 1#主井工业场地和西风井工业场地的主导风向的下风向，距离分别为 1.3km 和 2.2km，2#主井工业场地布设的监测点位能够兼顾 1#主井工业场地和西风井工业场地，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中环境空气现状监测布点要求，环境质量现状监测点位情况见表 4-2-4 及图 4-2-4。

表 4-2-4 本项目特征污染物补充监测点位基本信息

监测 点位	监测 点名 称	监测点坐标/ 经纬度		监测因子	监测时段	相对厂 址方位	相对厂 界距离 /m
		X	Y				
1#	2#主 井工 业场 地	125°50' 41.72"	50°13'29.92"	TSP、氮氧 化物、汞、 NH ₃	TSP、氮氧化物：24 小 时平均值，每天采样时 间 24h、连续监测 7 天；	—	—
2#	2#东 风井 工业 场地	125°49' 50.12"	50°12'41.41"			—	—



图 4-2-4 特征污染物的现状监测布点图

(2) 监测时间及监测工况

本项目大气特征污染物委托黑龙江天福环保监测有限公司于 2025 年 4 月 1 日~2025 年 4 月 7 日，连续监测 7 天。

(3) 监测频率

TSP、氮氧化物的 24 小时平均值，每天采样时间 24h。

(4) 监测方法

本项目环境空气质量现状监测方法见表 4-2-5。

表 4-2-5 环境空气质量现状监测方法

监测项目	监测方法	方法来源
总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（附修改单）	GB/T15432-1995
氮氧化物	环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法	HJ 479-2009
Hg	污染源废气 汞及其化合物原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003 年）	
NH ₃	环境空气和废气 氨的测定纳氏试剂分光光度法	HJ 533-2009

(5) 监测结果

环境空气质量现状监测结果见表 4-2-6。

表 4-2-6 本项目特征污染物环境质量现状监测结果表

监测 点位	监测点坐标/ 经纬度		污 染 物	平均 时间	评价标 准 mg/m ³	监测浓度 范围 mg/m ³	最大浓度 占标率%	超标 率%	达标 情况
	X	Y							
2# 主 井 工 业 场 地	125°5 0' 41.72 "	50°1 3'29. 92"	TSP	24h 平均	0.3	0.106~0.12 4	41.3	0	达标
			NH ₃	1h 平 均	0.2	0.02~0.07	35	0	达标
			Hg	24h 平均	/	3×10 ⁻⁶ L	/	/	/
			NO _x	24h 平均	0.1	0.036~0.04 4	44	0	达标
2#东 风井 工业 场地	125°4 9' 50.12 "	50°1 2'41. 41"	TSP	24h 平均	0.3	0.099~0.11 3	37.7	0	达标
			NH ₃	1h 平 均	0.2	0.02~0.06	30	0	达标
			Hg	24h 平均	/	3×10 ⁻⁶ L	/	/	/
			NO _x	24h 平均	0.1	0.036~0.04 3	43	0	达标
各 点 位 平 均 值	/	/	TSP	24h 平均	0.3	0.104~0.11 7	39	0	达标
			NH ₃	1h 平 均	0.2	0.02~0.07	35	0	达标
			Hg	24h 平均	/	3×10 ⁻⁶ L	/	/	/
			NO _x	24h 平均	0.1	0.037~0.04 3	43	/	达标

4.2.1.3 大气环境现状评价结论

根据《2022 年黑龙江省生态环境质量状况》（2023 年 1 月）、《2023 年黑龙江省生态环境状况公报》（2024 年 1 月）、《2024 年黑龙江省生态环境质量状况》（2025 年 1 月），项目所在黑河地区 PM₁₀、PM_{2.5}、SO₂、NO₂、CO、O₃ 总体达标，本项目所在区域属于环境空气质量达标区。

项目排放的特征污染物汞、TSP、NO_x 现状监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。NH₃ 现状监测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 要求。

4.2.2 地表水环境质量现状评价

4.2.2.1 区域地表水现状调查

区域所处流域为嫩江流域，矿区内无大的水系，嫩江流域的窝里河、泥鳅河分别从矿区北、东两侧流过，矿区东侧 1.5km 处为泥鳅河支流裸河。根据《水利部 国家发展和改革委员会 环境保护部关于印发全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030 年）的通知》未给出窝里河、泥鳅河、裸河地表水功能类别；本次评价参照嫩江干流地表水功能类别，执行Ⅲ类水体标准。

4.3.2.2 地表水环境质量现状调查

本次评价采用《2024 年黑龙江省生态环境质量状况》中水环境质量状况，说明项目所在区域的嫩江干流水质达标情况。根据《2024 年黑龙江省生态环境质量状况》全省地表水水质状况示意图，嫩江干流地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。水质状况示意图见图 4-2-5。

本项目所在区域位于嫩江干流博霍头国控断面上游，区域地表水水质现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准水质目标要求。



表 4-2-5 全省地表水水质状况示意图。

4.2.3 声环境质量现状评价

4.2.3.1 声环境质量现状监测

(1) 监测点位

本项目声环境质量现状监测在矿区边界、2#主井工业场地、2#东风井工业场地四周布设噪声监测点位；矿区边界的 6#监测点位于西风井工业场地的西侧，矿区边界的 7#监测点位于 1#主井工业场地北侧，2#主井工业场地的 8#监测点位于东风井工业场地的东侧，6#、7#、8#噪声监测点能够兼顾 1#主井工业场地和西风井工业场地、东风井工业场地的噪声监测，能够体现工业场地声环境现状，声环境监测点位见表 4-2-7 及图 4-2-6。

表 4-2-7 本项目噪声现状监测点位布置情况

采样地点	检测项目	采样天数	采 样 频 次
矿区边界	等效连续 A 声级	2 天	连续监测 2 天，分别选取昼、夜间的代表性时段。
1#北侧矿界外 1m 处			
2#东侧矿界外 1m 处			
3#东南侧矿界外 1m 处			
4#南侧矿界外 1m 处			
5#西南矿界外 1m 处			
6#西侧矿界外 1m 处			
7#东北矿界外 1m 处			
2#主井工业场地			
8#北侧矿界外 1m 处			
9#东侧矿界外 1m 处			
10#南侧矿界外 1m 处			
11#西侧矿界外 1m 处			
2#东风井工业场地			
12#北侧矿界外 1m 处			
13#东侧矿界外 1m 处			
14#南侧矿界外 1m 处			
15#西侧矿界外 1m 处			



4-2-6 本项目噪声监测布点图

(2) 监测因子

监测因子为厂界 Leq (dB (A))

(3) 监测方法

本项目声环境质量现状监测方法采用《声环境质量标准》(GB3096-2008)中规定的监测方法。

(4) 监测时间及监测工况

监测时间为2025年4月3日~4月4日,连续监测2天,分别选取昼间和夜间时段。根据建设单位提供的生产数据及生产报表,监测期间铜山矿地采工程正常运行,出矿量为8900t/d和9200t/d,监测期间运行负荷为89%~92%,主井工业场地生产设施和风井工业场地的通风设备均正常运行,本项目监测的矿界及工业场地的噪声监测值能够体现出矿区生产周期中的高噪声作业时段的噪声值。

(5) 监测结果

声环境质量现状监测结果见表4-2-8。

表 4-2-8 本项目噪声监测结果 单位 Leq dB (A)

检测地点		2025 年 4 月 3 日		2025 年 4 月 4 日	
		昼 Leq	夜 Leq	昼 Leq	夜 Leq
矿界	1#北侧矿界外 1m 处	43	42	43	41
	2#东侧矿界外 1m 处	44	40	42	41
	3#东南侧矿界外 1m 处	43	41	44	42
	4#南侧矿界外 1m 处	42	41	43	40
	5#西南矿界外 1m 处	44	42	44	41
	6#西侧矿界外 1m 处	45	41	44	42
	7#东北矿界外 1m 处	51	44	52	43
2#主井工业 场地	8#北侧矿界外 1m 处	42	41	43	41
	9#东侧矿界外 1m 处	43	42	43	40
	10#南侧矿界外 1m 处	42	41	42	41
	11#西侧矿界外 1m 处	44	42	44	42
2#东风井工 业场地	12#北侧矿界外 1m 处	42	40	43	41
	13#北侧矿界外 1m 处	43	41	42	40

	14#北侧矿界外 1m 处	42	41	43	42
	15#北侧矿界外 1m 处	42	40	44	41

4.2.3.2 声环境质量现状评价

(1) 评价方法

根据噪声现状的监测统计结果，采用与评价标准直接比较的方法对评价范围内的声环境质量现状进行评价。

(2) 评价标准

以等效连续A声级 L_{eq} 为评价量，评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

(3) 现状评价结论

根据噪声现状监测结果，矿界及工业场地噪声监测点的噪声值昼间在42~52dB（A）之间，夜间在40~44dB（A）之间，噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

4.2.4 土壤环境质量现状调查与评价

4.2.4.1 土壤环境质量现状调查

(1) 监测点位

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964—2018）中监测布点原则，7.4.2.2 调查评价范围内的每种土壤类型应至少设置1个表层样监测点，应尽量设置在未受人为污染或相对未受污染的区域；7.4.2.4 涉及入渗途径影响的，主要产污装置区应设置柱状样监测点；7.4.2.5 涉及大气沉降影响的，应在占地范围外主导风向的上、下风向各设置1个表层样监测点。

本项目土壤环境影响类型为污染影响型，土壤评价等级为一级，评价范围是矿区外1km，根据土壤类型分布图见图4-2-7，矿区评价范围内土壤类型为暗棕壤、草甸土、草甸沼泽土，本项目厂址占地范围内布设5个柱状样点、2个表层样点，占地范围外布设4个表层样点，土壤监测点位情况见表4-2-9及图4-2-8。



图 4-2-7 本项目土壤类型分布图

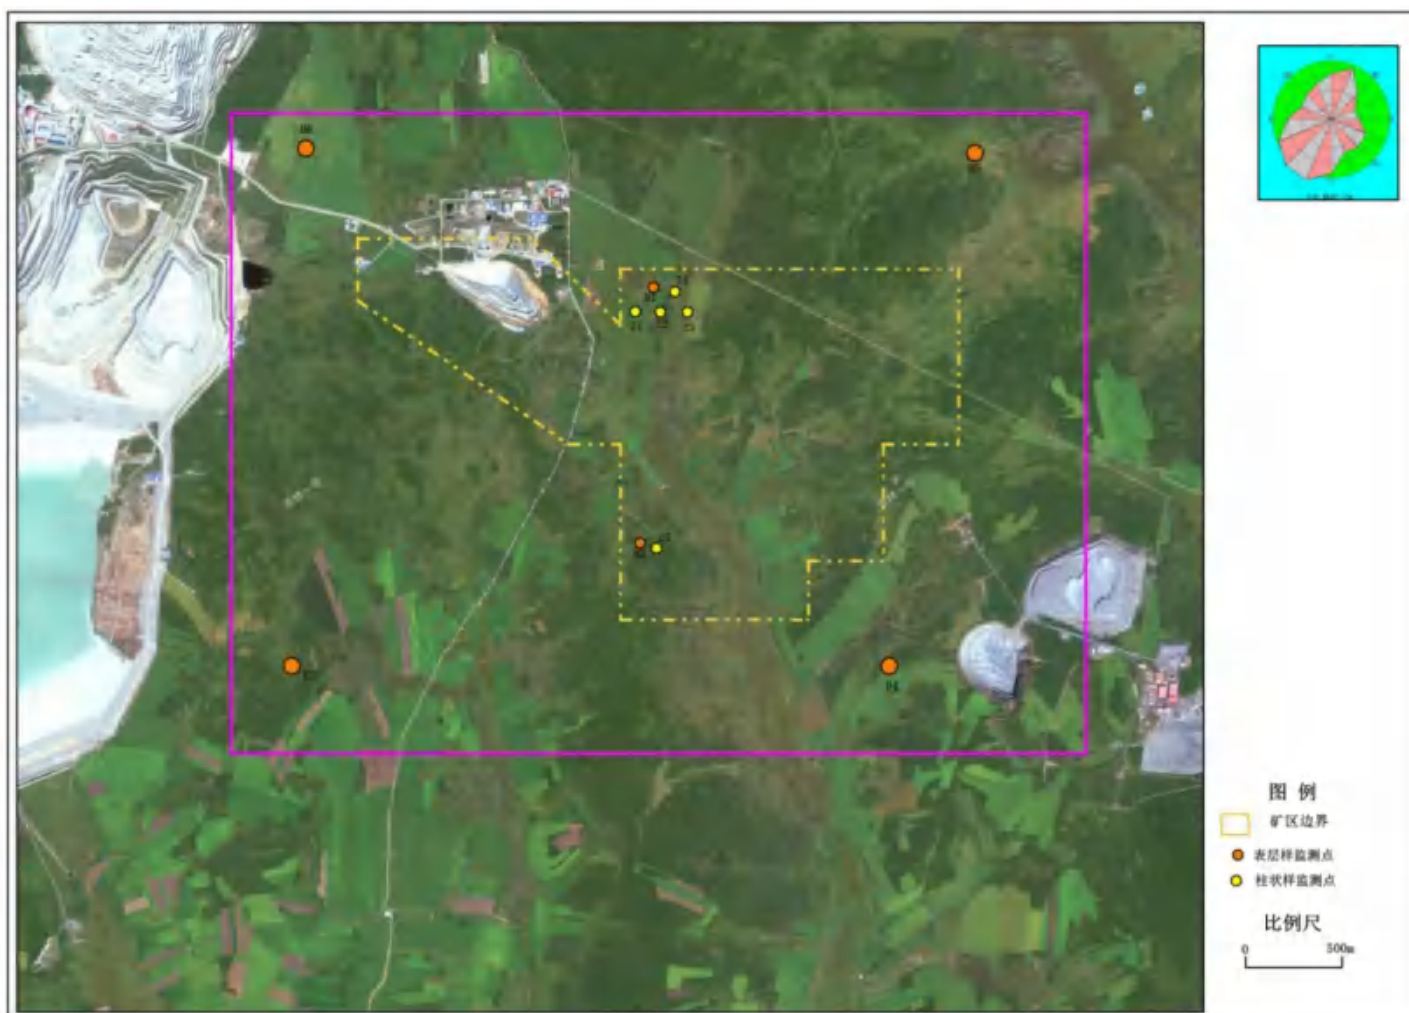


图 4-2-8 本项目土壤监测布点图

表 4-2-9 土壤环境质量现状监测布点表

	编号	采样单元	土壤类型	与厂址相对方位及最近距离	监测因子	监测布点类型	测点取土样深度
土壤环境	厂区占地范围内						
	B1	2#主井工业场地	暗棕壤	矿区西北部	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并（a）蒽、苯并（a）芘、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、蒽（又名 1, 2-苯并菲）、二苯并（a,h）蒽、茚并（1,2,3-cd）芘、萘、pH、石油烃、钼、银。	表层样	0~0.2 m
	B2	2#东风井工业场地	暗棕壤	矿区西南部		表层样	0~0.2m
	Z1	2#主井	暗棕壤	矿区西北部主井工业场地		柱状样	0~0.5 m 0.5~1.5 m 1.5~3 m
	Z2	3#主井	暗棕壤	矿区西北部主井工业场地		柱状样	0~0.5 m 0.5~1.5 m 1.5~3 m
	Z3	2#副井	暗棕壤	矿区西北部主井工业场地		柱状样	0~0.5 m 0.5~1.5 m 1.5~3 m
	Z4	原矿仓	暗棕壤	矿区西北部主井工业场地		柱状样	0~0.5 m 0.5~1.5 m 1.5~3 m
	Z5	2#东风井	暗棕壤	矿区西南部风井工业场		柱状样	0~0.5 m 0.5~1.5 m

			地			1.5~3 m
占地范围外						
B3	矿界外西南侧	草甸沼泽土	矿界外 800m	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃、钼、银	表层样	0~0.2 m
B4	矿界外东南侧	暗棕壤	矿界外 500m	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃、钼、银	表层样	0~0.2 m
B5	矿界外东北侧	草甸土	矿界外 500m	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃、钼、银	表层样	0~0.2 m
B6	矿界外西北侧	暗棕壤	矿界外 500m	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃、钼、银	表层样	0~0.2 m

（2）监测项目

建设用地监测因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并（a）蒽、苯并（a）芘、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、蒽（又名 1，2-苯并菲）、二苯并（a,h）蒽、茚并（1,2,3-cd）芘、蔡、pH、石油烃、钼、银。

农用地监测因子：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃、钼、银。

（3）监测时间

2025 年 4 月 6 日进行采样监测，连续监测 1 天，一天一次。

（4）土壤理化性质

本项目所在区域土壤理化特性见表 4-2-10。

表 4-2-10 土壤理化特性调查表（暗棕壤）

点号		Z1		时间	2025.4.6	
经度		125.812106		纬度	50.233286	
层次		0-20cm	20~30cm	30~60cm	60~90cm	90cm 以上
现场记录	颜色	棕灰色	浊棕色	亮棕色	橙色	橙色
	结构	块状结构	块状结构	块状结构	粒状结构	粒状结构
	质地	砂质粘壤土	砂质粘壤土	粘壤土	砂质壤土	砂质壤土
	砂砾含量	37.65	40.78	15.97	47.5	52.3
	其他异物	少根系	少根系	无根系	无根系	无根系
实验室测定	pH 值/（无量纲）	6.19	6.05	6.20	6.28	6.39
	土壤容重/（kg/m ³ ）	1.21	1.15	1.15	1.22	1.19
	阳离子交换量/（cmol/kg）	27.8	29.0	29.6	28.0	28.9
	氧化还原电位/（mV）	327	326	325	324	324
	饱和导水率/（cm/s）	54.02	56.00	56.00	53.69	54.68
	孔隙度	44.3	45.9	40.7	39.1	31.3

注 1：根据 7.3.2 确定需要调查的理化特性并记录，土壤环境生态影响型建设项目还应调查植被、地下水位埋深、地下水溶解性总固体等。

注 2：点号为代表性监测点位。

土体结构			
点号	景观照片	土壤剖面照片	层次

Z2			0—20cm, 棕灰色, 粘壤土, 团块状结构, 疏松, 润, 多根系。 20~30cm, 灰黄棕色, 壤质粘土, 团块状结构, 较松, 有锈纹锈斑, 潮, 根系较多。 30~60cm, 亮黄棕色, 壤质粘土, 块状结构, 紧, 多锈斑, 湿, 少根系。 60~90cm, 亮黄棕色, 砂质壤土, 粒状结构, 含较多砂砾, 松, 湿, 无根系。

(6) 土壤环境质量现状监测结果

各监测点的土壤环境现状监测数据见表 4-2-11~4-2-12。

表 4-2-11 厂区内土壤环境质量现状监测结果表 单位: mg/kg

监测项目	矿区内 B1 表层样点	矿区内 B2 表层样点	矿区内 Z1 柱状样点			矿区内 Z2 柱状样点			矿区内 Z3 柱状样点			矿区内 Z4 柱状样点			矿区内 Z5 柱状样点		
	0-0.2 m	0-0.2 m	0-0.5 m	0.5-1.5 m	1.5-3 m	0-0.5 m	0.5-1.5 m	1.5-3 m	0-0.5 m	0.5-1.5 m	1.5-3 m	0-0.5 m	0.5-1.5 m	1.5-3 m	0-0.5 m	0.5-1.5 m	1.5-3 m
pH	5.02	4.95	5.04	4.98	5.06	5.03	4.93	5.08	5.12	5.07	5.12	5.04	5.15	5.03	5.07	5.02	5.11
砷	6.36	6.86	8.09	6.76	6.44	6.25	7.43	7.37	8.22	8.21	7.60	7.40	7.68	7.30	7.13	7.09	6.46
镉	0.12	0.63	0.21	0.21	0.24	0.17	0.20	0.22	0.56	0.58	0.59	0.12	0.11	0.15	0.20	0.18	0.22
铬(六价)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
铜	56	52	57	57	56	41	61	48	59	63	61	56	60	60	67	58	63
铅	30.1	34.7	36.5	37.0	39.6	32.4	39.7	38.7	33.6	35.3	32.0	30.8	27.7	26.2	33.1	38.8	33.5
汞	0.062	0.089	0.075	0.075	0.077	0.066	0.073	0.076	0.079	0.086	0.079	0.076	0.078	0.082	0.116	0.091	0.120
镍	42	50	48	45	45	40	46	43	48	52	48	48	122	49	55	49	53
钼	1.72	2.53	3.74	2.99	2.61	1.65	2.30	2.17	1.97	2.08	2.36	2.35	2.53	2.40	3.04	2.50	2.29
银	未检出	0.7	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	0.3	未检出	未检出	未检出	未检出	0.3	0.9	0.3	1.4
四氯化碳	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
氯仿	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出

氯甲烷	未检出	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	未检出	0.001	未检出	0.001	未检出	0.001
1,1-二氯乙烷	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
1,2-二氯乙烷	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
1,1-二氯乙烯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
顺-1,2-二氯乙烯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
反-1,2-二氯乙烯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
二氯甲烷	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
1,2-二氯丙烷	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
1,1,1,2-四氯乙烷	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
1,1,2,2-四氯乙烷	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
四氯乙烯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	0.0017
1,1,1-三氯乙烷	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
1,1,2-三氯乙烷	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
三氯乙烯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
1,2,3-三氯丙烷	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
氯乙烯	未检出	未检出	未检出	0.001	未检出	未检出	未检出	0.001	0.002	0.003	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	0.002
苯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出

	出	出	出		出	出		出	出		出	出		出	出		出
氯苯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
1,2-二氯苯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
1,4-二氯苯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
乙苯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
苯乙烯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
甲苯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
间二甲苯+对二甲苯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
邻二甲苯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
硝基苯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
苯胺	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
2-氯酚	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
苯并(a)蒽	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
苯并(a)芘	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
苯并(b)荧蒽	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
苯并(k)荧蒽	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出

蒽	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
二苯并 (a,h) 蒽	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
茚并 (1,2,3-cd) 芘	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
萘	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
石油烃	32	57	29	32	62	44	17	89	48	11	42	65	24	55	66	17	55

表 4-2-12 厂区外土壤环境质量现状监测结果表 单位: mg/kg

序号	监测项目	监测点位			
		矿区外 B3 表层样点	矿区外 B4 表层样点	矿区外 B5 表层样点	矿区外 B6 表层样点
1	pH	5.08	5.19	5.16	5.09
2	砷	7.54	7.82	7.24	8.64
3	镉	0.21	0.19	0.16	0.22
4	铜	65	47	48	66
5	铅	31.2	45	44.8	32.0
6	汞	0.112	0.085	0.087	0.086
7	镍	57	49	51	39
8	铬	62	51	49	22
9	锌	60	78	82	58
10	钼	2.44	1.54	1.53	2.57
11	银	0.6	未检出	未检出	未检出
12	石油烃	73	283	22	20

(7) 评价方法

土壤质量评价采用单因子标准指数法进行评价。

单因子标准指数法评价公式如下：

$$P_i = C_i / S_i$$

式中： P_i ——土壤污染物的标准指数，标准指数大于1，说明土壤已受到污染物的污染；

C_i ——土壤中污染物的含量，mg/kg；

S_i ——土壤质量标准，mg/kg。

（8）评价标准

B1、B2、Z1、Z2、Z3、Z4、Z5 土壤监测点位土壤环境质量评价执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地中的筛选值。B3、B4、B5、B6 土壤监测点位土壤环境质量评价执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的筛选值。

（9）土壤环境质量现状监测评价结果

各监测点的土壤环境现状监测数据评价结果见表 4-2-13~4-2-14。

表 4-2-13 厂区内土壤环境质量现状评价结果表

监测项目	矿区内 B1 表 层样点	矿区内 B2 表 层点	矿区内 Z1 柱状样点			矿区内 Z2 柱状样点			矿区内 Z3 柱状样点			矿区内 Z4 柱状样点			矿区内 Z5 柱状样点		
	0-0.2m	0-0.2m	0-0.5m	0.5-1.5 m	1.5-3m	0-0.5m	0.5-1.5 m	1.5-3m	0-0.5m	0.5-1.5 m	1.5-3m	0-0.5m	0.5-1.5 m	1.5-3m	0-0.5m	0.5-1.5 m	1.5-3m
pH	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
砷	0.106	0.1143 33333	0.1348 33333	0.1126 66667	0.1073 33333	0.1041 66667	0.1238 33333	0.1228 33333	0.137	0.1368 33333	0.1266 66667	0.1233 33333	0.128 66667	0.1216 66667	0.1188 33333	0.1181 66667	0.1076 66667

镉	0.0018 46154	0.0096 92308	0.0032 30769	0.0032 30769	0.0036 92308	0.0026 15385	0.0030 76923	0.0033 84615	0.0086 15385	0.0089 23077	0.0090 76923	0.0018 46154	0.0016 92308	0.0023 07692	0.0030 76923	0.0027 69231	0.0033 84615
铬(六价)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
铜	0.0031 11111	0.0028 88889	0.0031 66667	0.0031 66667	0.0031 11111	0.0022 77778	0.0033 88889	0.0026 66667	0.0032 77778	0.0035	0.0033 88889	0.0031 11111	0.0033 33333	0.0033 33333	0.0037 22222	0.0032 22222	0.0035
铅	0.0376 25	0.0433 75	0.0456 25	0.0462 5	0.0495	0.0405	0.0496 25	0.0483 75	0.042	0.0441 25	0.04	0.0385	0.0346 25	0.0327 5	0.0413 75	0.0485	0.0418 75
汞	0.0077 5	0.0111 25	0.0093 75	0.0093 75	0.0096 25	0.0082 5	0.0091 25	0.0095	0.0098 75	0.0107 5	0.0098 75	0.0095	0.0097 5	0.0102 5	0.0145	0.0113 75	0.015
镍	0.0466 66667	0.0555 55556	0.0533 33333	0.05	0.05	0.0444 44444	0.0511 11111	0.0477 77778	0.0533 33333	0.0577 77778	0.0533 33333	0.0533 33333	0.1355 55556	0.0544 44444	0.0611 11111	0.0544 44444	0.0588 88889
钼	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
银	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
四氯化碳	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
氯仿	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
氯甲烷	0.0000 270	0.0000 541	0.0000 270	0.0000 270	0.0000 541	0.0000 270	0.0000 270	0.0000 270	0.0000 270	0.0000 270	0.0000 270	0.0000 270	/	0.0000 270	/	0.0000 270	0.0000 007
1,1-二氯乙烷	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1,2-二氯乙烷	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1,1-二氯乙烯	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
顺-1,2-二氯乙烯	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
反-1,2-二氯乙烯	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

三氯甲烷	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1,2-二氯丙烷	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1,1,1,2-四氯乙烷	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1,1,2,2-四氯乙烷	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
四氯乙烯	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.2075 5E-05
1,1,1-三氯乙烷	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1,1,2-三氯乙烷	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
三氯乙烯	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1,2,3-三氯丙烷	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
氯乙烯	/	/	/	0.0023 25581	/	/	/	0.0023 25581	0.0046 51163	0.0069 76744	/	/	/	/	/	/	0.0046 51163
苯	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
氯苯	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1,2-二氯苯	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1,4-二氯苯	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

乙苯	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
苯乙烯	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
甲苯	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
间二甲 苯+对 二甲苯	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
邻二甲 苯	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
硝基苯	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
苯胺	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2-氯酚	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
苯并 (a) 蒽	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
苯并 (a) 芘	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
苯并 (b) 荧 蒽	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
苯并 (k) 荧 蒽	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
蒎	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
二苯并 (a,h) 蒽	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
茚并 (1,2,3 -cd) 芘	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

萘	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
石油烃	0.0071 11111	0.0126 66667	0.0064 44444	0.0071 11111	0.0137 77778	0.0097 77778	0.0037 77778	0.0197 77778	0.0106 66667	0.0024 44444	0.0093 33333	0.0144 44444	0.0053 33333	0.0122 22222	0.0146 66667	0.0037 77778	0.0122 22222

表 4-2-14 厂区外土壤环境质量现状评价结果表

序号	监测项目	监测点位			
		矿区外 B3 表层样点	矿区外 B4 表层样点	矿区外 B5 表层样点	矿区外 B6 表层样点
1	pH	/	/	/	/
2	砷	0.1885	0.1955	0.181	0.216
3	镉	0.7	0.63333333	0.53333333	0.7333
4	铜	1.3	0.94	0.96	1.32
5	铅	0.445714286	0.642857143	0.64	0.457142857
6	汞	0.086153846	0.065384615	0.066923077	0.066153846
7	镍	0.95	0.816666667	0.85	0.65
8	铬	0.413333333	0.34	0.326666667	0.15
9	锌	0.3	0.39	0.42	0.41
10	钼	/	/	/	/
11	银	/	/	/	/
12	石油烃	0.088377724	0.342615012	0.026634383	0.024213075

根据土壤监测数据，厂区监测点位的现状值满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。厂区外农用地监测点位的现状值中除铜因子监测值超标外，其他监测因子的监测值均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中筛选值标准。

4.2.4.2 矿区周边农用地土壤环境质量历史监测数据调查

本次评价查阅黑龙江多宝山铜业股份有限公司 2022 年、2023 年、2024 年土壤例行监测报告，从中选取整个矿区近 20 年常年主导风向上风向、下风向及矿区中部的农用地背景监测点位的铜因子监测数据进行对标分析，分析结果显示，矿区上风向、下风向及矿区中部的农用地铜因子监测值均存在超过《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中筛选值（pH≤5.5，铜（其他）：50mg/kg）的情况。监测点位图见图 4-2-9，铜因子监测数据及超标情况见表 4-2-15。



图 4-2-9 农用地背景监测点位置图

表 4-2-15 农用地铜因子监测数据及超标情况表

监测点位	近三年监测数据 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	标准指数	达标情况
农用地背景监测点 1 (矿区上风向)	74~78	50	1.48~1.56	超标
农用地背景监测点 2 (矿区中部)	31~64	50	0.62~1.28	超标
农用地背景监测点 3 (矿区下风向)	28~70	50	0.56~1.4	超标

4.2.4.3 土壤环境现状评价结论

本项目土壤现状监测数据，厂区监测点位的现状值满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。厂区外监测点位的现状值中除农用地铜因子监测值超标外，其他监测因子的监测值均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中筛选值标准。

查阅近 3 年的矿区土壤例行监测的农用地背景监测点铜因子监测数据，各背景监测点均存在铜因子监测值超过《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中筛选值情况，本项目所在的铜山矿区属斑岩型浅成中温热液大型铜矿床，矿床埋深较浅，农用地土壤铜因子超标是由于所在地区原生地质结构造成。

4.2.5 地下水环境质量现状评价

4.2.5.1 地下水环境质量现状监测

（1）监测点位

根据本次水文地质调查，评价区内存在多处地质勘探施工钻井和地下水跟踪监测井，评价区内含水层以第四系松散岩类孔隙水含水层和低山丘陵区岩浆岩组风化裂隙水含水层，项目区周边可能受到影响且具有饮用水开发利用价值的含水层为低山丘陵区岩浆岩组风化裂隙水含水层，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2011）关于地下水环境监测布点原则的规定，结合项目区域用水的实际情况和地下水环境评价等级要求，本项目在评价区内设置 3 个地下水水质和 4 个水位监测点，另引用《黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目环境影响报告书》4 个地下水水位监测点的监测数据，2025 年 4 月对水质、水位监测点进行一次取样检测，并对各监测点水位进行了测量。

本项目监测地下水现状监测点概况见表 4-2-16，监测点位置见图 4-2-10。

表 4-2-16 引用的《黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目环境影响报告书》地下水监测点位布设情况表

监测点类型	监测点位及编号	坐标		井深 (m)	水位标高 (m)	监测井功能	监测层位
地下水水质、水位监测点	SZ1 生产备用水井	125.82444	50.23337	150	483.2	生产备用水井	第四系孔隙潜水+基岩裂隙水
	SZ2 地下水监测井	125.80400	50.23751	152	479.5	地下水监测井	第四系孔隙潜水+基岩裂隙水
	SZ3 地下水监测井	125.77574	50.23968	73	475.8	地下水监测井	第四系孔隙潜水+基岩裂隙水
	SZ4 生产备用水井	125.83667	50.23520	150	486	生产备用水井	基岩裂隙水
地下水水位监测点	SW1 地下水监测井	125.77583	50.24736	41	476.9	地下水监测井	第四系孔隙潜水+基岩裂隙水
	SW2 地下水监测井	125.77446	50.23343	83	473.1	地下水监测井	第四系孔隙潜水+基岩裂隙水
	SW3 生产备用水井	125.83043	50.23347	80	483.8	生产备用水井	第四系孔隙潜水+基岩裂隙水
	SW4 生产备用水井	125.83065	50.22552	70	484.6	生产备用水井	第四系孔隙潜水+基岩裂隙水

表 4-2-17 本项目布置的地下水监测点位布设情况表

监测点类型	监测点位及编号	坐标		井深 (m)	水位标高 (m)	监测井功能	监测层位
地下水水质、水位监测点	SZ5 生产备用水井	125.90540	50.20249	120	475	生产备用水井	第四系孔隙潜水+基岩裂隙水
	SZ6 监测井	125.79531	50.20832	70	479.8	地下水监测井	第四系孔隙潜水+基岩裂隙水
	SZ7 监测井	125.79924	50.19222	75	461.3	地下水监测井	第四系孔隙潜水+基岩裂隙水
地下水水位监测点	SW5 灌溉井	125.78357	50.18799	20	458.2	灌溉井	第四系孔隙潜水
	SW6 灌溉井	125.86506	50.20343	25	473.2	灌溉井	第四系孔隙潜水
	SW7 灌溉井	125.82589	50.20394	20	476.8	灌溉井	第四系孔隙潜水
	SW8 监测井	125.90917	50.19543	60	471	监测井	第四系孔隙潜水



图 4-2-10 本项目地下水现状监测布点图（包含引用监测点位）

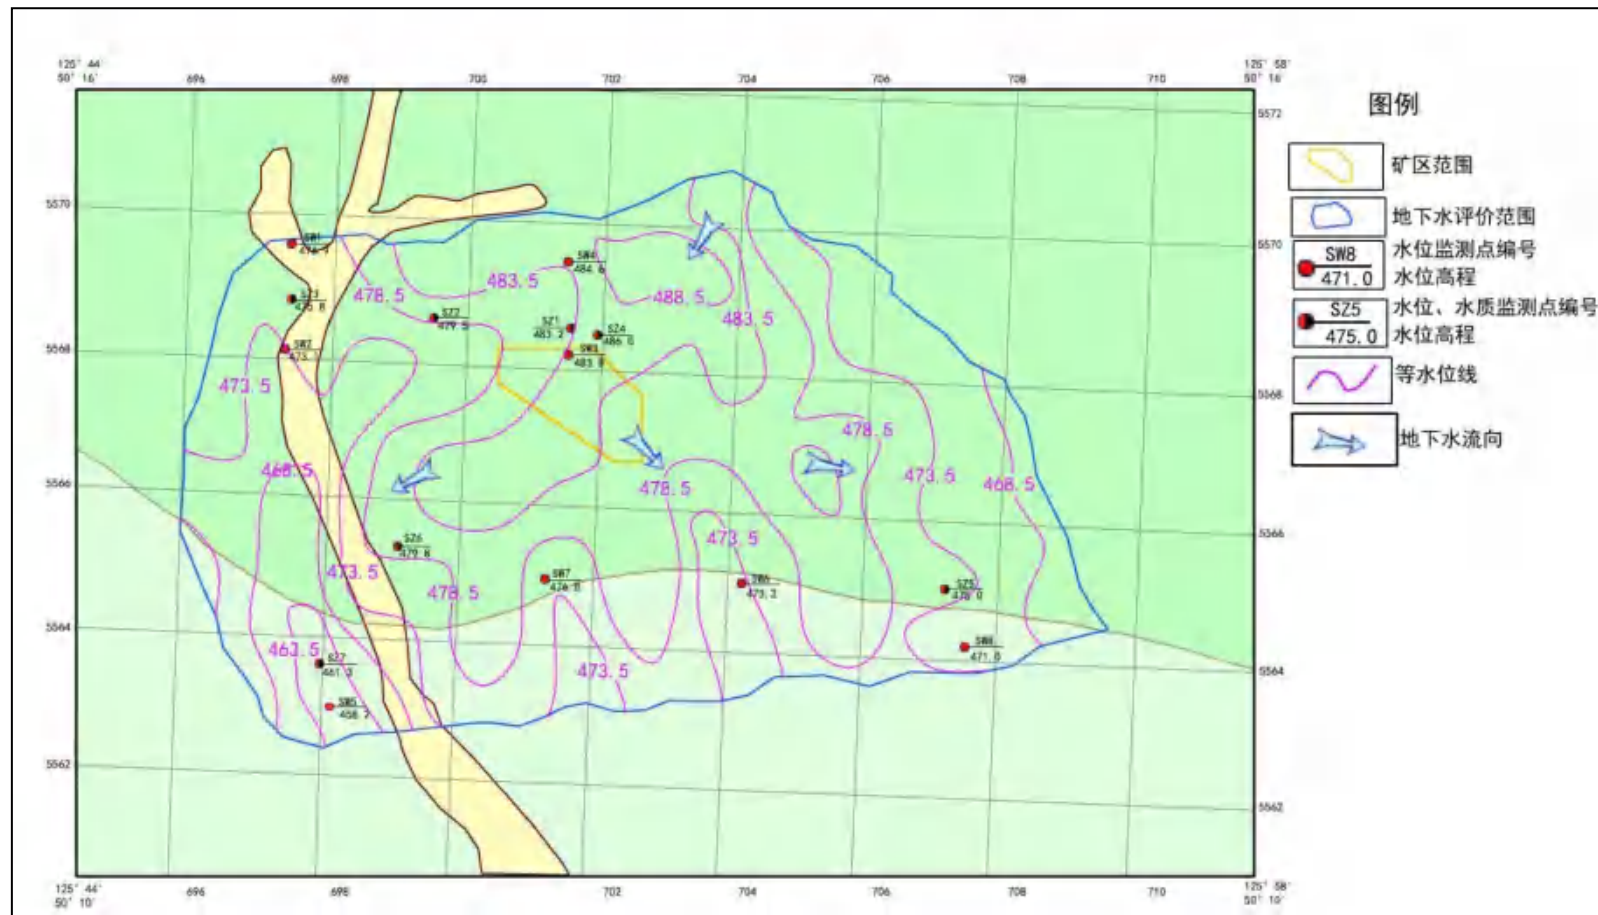


图 4-2-11 等水位线图

(2) 监测因子

K^+ 、 Na^+ 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 CO_3^{2-} 、 HCO_3^- 、 Cl^- 、 SO_4^{2-} 、pH 值、总硬度、氨氮、挥发酚、氰化物、耗氧量、氟化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铁、锰、硝酸盐（氮）、亚硝酸盐（氮）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类、铜、钼。

(3) 监测时间及频率

2025 年 4 月 2 日，采样 1 天，每天 1 次。

(4) 监测方法

地下水环境质量现状监测方法见表 4-2-18。

表 4-2-18 地下水环境质量现状监测方法

类别	检测项目	标准方法名称及代号	仪器名称	仪器型号	仪器编号
地下水	钾	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989	原子吸收分光光度计	WFX-210	HSYQ-002
	钙	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11905-1989	原子吸收分光光度计	WFX-210	HSYQ-002
	钠	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989	原子吸收分光光度计	WFX-210	HSYQ-002
	镁	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11905-1989	原子吸收分光光度计	WFX-210	HSYQ-002
	重碳酸盐碱度 (HCO_3^-)	酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局 (2002 年)	滴定管	50ml	---
	碳酸盐碱度 (CO_3^{2-})	酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局 (2002 年)	滴定管	50ml	---
	氯化物	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB 11896-89	滴定管	50ml	---
	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 (试行) HJ/T 342-2007	紫外可见分光光度计	UV-752	HSYQ-003
	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	精密 PH 计	PHS-3C	HSYQ-022
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计	UV-752	HSYQ-003
	硝酸盐氮	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法 (试行) HJ/T 346-2007	紫外可见分光光度计	UV-752	HSYQ-003
	亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定	紫外可见	UV-752	HSYQ-003

	分光光度法 GB/T 7493-1987	分光光度计		
挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	紫外可见分光光度计	UV-752	HSYQ-003
氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	紫外可见分光光度计	UV-752	HSYQ-003
砷	水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计	AFS-8500	HSYQ-001
汞	水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计	AFS-8500	HSYQ-001
六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	紫外可见分光光度计	UV-752	HSYQ-003
总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987	滴定管	50ml	---
铅	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87	原子吸收分光光度计	WFX-210	HSYQ-002
氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	氟离子选择电极	pf-2-01	HSYQ-060
镉	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87	原子吸收分光光度计	WFX-210	HSYQ-002
铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	原子吸收分光光度计	WFX-210	HSYQ-002
锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	原子吸收分光光度计	WFX-210	HSYQ-002
溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标(11.1 溶解性总固体 重量法) GB/T 5750.4-2023	电子天平	FA2204B	HSYQ-006
耗氧量	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989	滴定管	50ml	---
总大肠菌群	水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 HJ 755-2015	立式压力蒸汽灭菌器	BXM-30R	HSYQ-020
		电热恒温培养箱	HPX-9082MBE	HSYQ-016
菌落总数	水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ 1000-2018	立式压力蒸汽灭菌器	BXM-30R	HSYQ-020
		电热恒温培养箱	HPX-9082MBE	HSYQ-016
		双目显微镜	XSP 系列-2CA	HSYQ-027
石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018	紫外可见分光光度计	UV-752	HSYQ-003

(5) 监测结果统计

本项目地下水水质现状监测结果见表 4-2-19。

表 4-2-19 本项目地下水水质现状监测结果 单位：mg/L

监测项目	SZ1 生产备用水井	SZ2 地下水监测井	SZ3 地下水监测井	SZ4 生产备用水井	SZ5 生产备用水井	SZ6 监测井	SZ7 监测井
K ⁺	1.12	1.52	2.13	1.72	2.20	1.07	1.16
Na ⁺	5.28	1.2	25.2	23.8	22.2	2.20	4.17
Ca ²⁺	168	33.5	94.8	92.4	87.7	15.9	75.7
Mg ²⁺	33.4	56	12.2	34.3	34.7	86.6	86.4
Cl ⁻	10.6	1.22	21.5	9.48	8.13	36.3	11.9
SO ₄ ²⁻	131	11.3	98.9	126	106	19.6	122
CO ₃ ²⁻	0	0	0	0	0	0	0
HCO ₃ ⁻ (以 CaO 计)	465	346	248	298	353	389	448
pH 值	7.9	8.0	7.8	7.9	7.9	7.9	8.0
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	411	243	289	326	276	238	343
氨氮	0.091	0.333	0.438	0.285	0.454	0.496	0.412
挥发酚 (以苯酚计)	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
氰化物	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
高锰酸盐指数 (COD _{Mn} 法以 O ₂ 计)	1.0	1.4	1.8	1.2	1.7	1.9	1.7
氟化物	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.3

砷	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
汞	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.00004L
镉	0.0001L	0.0001L	0.0001L	0.0001L	0.0001L	0.0001L	0.0001L
六价铬	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
铅	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L
铁	0.03	0.10	0.06	0.07	0.06	0.10	0.06
锰	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01	0.01	0.01
硝酸盐氮（以 N 计）	1.38	0.26	0.94	1.27	1.08	0.56	0.15L
亚硝酸盐氮（以 N 计）	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L
溶解性总固体	779	426	894	828	672	566	785
硫酸盐（以 SO_4^{2-} 计）	131	11.3	98.9	126	106	19.6	122
氯化物（以 Cl^- 计）	10.6	1.22	21.5	9.48	8.13	36.3	11.9
总大肠菌群	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
菌落总数	19	21	17	23	24	17	20
石油类	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
铜	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
钼	0.0006L	0.0006L	0.0006L	0.0006L	0.0006L	0.0006L	0.0006L
银	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L

注：当低于方法检出限时，报所用方法的检测限值，并加标志 L。

4.2.5.2 地下水环境质量现状评价

(1) 评价因子

同现状监测因子。

(2) 评价标准

评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准，石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。

(3) 评价方法

采用标准指数法，其标准指数计算公式如下：

$$P_i = C_i / C_{si}$$

对于评价标准为区间值的水质因子（如 pH 值）其标准指数计算公式：

$$P_{pH} = \frac{7.0 - pH}{7.0 - pH_{sd}}, \quad pH \leq 7 \text{ 时}$$

$$P_{pH} = \frac{pH - 7.0}{pH_{su} - 7.0}, \quad pH > 7 \text{ 时}$$

式中： P_{pH} —pH 的标准指数，量纲为 1；

pH—pH 的监测值；

pH_{sd} —pH 值标准规定的下限值；

pH_{su} —pH 值标准规定的上限值。

水质参数的标准指数 >1 ，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求。

(4) 评价结果及分析

①地下水化学类型

评价范围内地下水中八大离子的检测结果统计计算见表 4-2-20。评价区范围内地下水阴离子以重碳酸根离子为主，阳离子则以钙离子为主，钠离子、镁离子次之。地下水水化学类型主要为 $\text{HCO}_3^- \cdot \text{Ca}^{2+} \cdot \text{SO}_4^{2-}$ 型、 $\text{HCO}_3^- \cdot \text{Ca}^{2+} \cdot \text{Mg}^{2+}$ 型、 $\text{HCO}_3^- \cdot \text{Ca}^{2+} \cdot \text{Mg}^{2+} \cdot \text{SO}_4^{2-}$ 型。

表 4-2-20 八大离子的检测结果统计表

监测点	浓度	Ka ⁺	Ca ²⁺	Na ⁺	Mg ²⁺	总计	HCO ₃ ⁻	CO ₃ ²⁻	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	总计	水化学类型
SZ01	mg/L	1.12	168	5.28	33.4	207.8	465	0	131	10.6	606.6	HCO ₃ ⁻ -Ca ²⁺ ·SO ₄ ²⁻
	meq/L	0.029	8.400	0.230	2.783	11.442	7.623	0	2.729	0.299	10.651	
	meq%	0.251	73.416	2.006	24.326	100	71.572	0	25.624	2.803	100	
SZ02	mg/L	1.52	33.5	1.20	56	92.22	346	0	11.3	1.22	358.52	HCO ₃ ⁻ -Ca ²⁺ ·Mg ⁺
	meq/L	0.039	1.675	0.052	4.667	6.433	5.672	0	0.235	0.034	5.941	
	meq%	0.606	26.038	0.811	72.545	100	95.460	0	3.962	0.578	100	
SZ03	mg/L	2.13	94.8	25.2	12.2	134.33	248	0	98.9	21.5	368.4	HCO ₃ ⁻ -Ca ²⁺ ·SO ₄ ²⁻
	meq/L	0.055	4.740	1.096	1.017	6.908	4.066	0	2.060	0.606	6.732	
	meq%	0.791	68.627	15.863	14.720	100	60.395	0	30.608	8.997	100	
SZ04	mg/L	1.72	92.4	23.8	34.3	152.22	298	0	126	9.48	433.48	HCO ₃ ⁻ -Ca ²⁺ ·Mg ²⁺ ·SO ₄ ²⁻
	meq/L	0.044	4.620	1.035	2.858	8.557	4.885	0	2.625	0.267	7.777	
	meq%	0.515	53.990	12.093	33.403	100	62.814	0	33.752	3.434	100	
SZ05	mg/L	2.2	87.7	22.2	34.7	146.8	353	0	106	8.13	467.13	HCO ₃ ⁻ -Ca ²⁺ ·Mg ²⁺ ·SO ₄ ²⁻
	meq/L	0.056	4.385	0.965	2.892	8.298	5.787	0	2.208	0.229	8.224	
	meq%	0.680	52.842	11.632	34.847	100	70.364	0	26.852	2.785	100	
SZ06	mg/L	1.07	15.9	2.2	86.6	105.77	389	0	19.6	36.3	444.9	HCO ₃ ⁻ -Mg ²⁺

	meq/L	0.027	0.795	0.096	7.217	8.135	6.377	0	0.408	1.023	7.808	
	meq%	0.337	9.773	1.176	88.714	100	81.674	0	5.230	13.096	100	
SZ07	mg/L	1.16	75.7	4.17	86.4	167.43	448	0	122	11.9	581.9	HCO ₃ ⁻ -Ca ²⁺ ·Mg ²⁺
	meq/L	0.030	3.785	0.181	7.200	11.196	7.344	0	2.542	0.335	10.221	
	meq%	0.266	33.807	1.619	64.308	100	71.854	0	24.867	3.280	100	

②地下水评价结果

地下水环境现状评价结果见表 4-2-21。

表 4-2-21 项目地下水水质现状评价结果

监测项目	SZ1 生产备用水井	SZ2 地下水监测井	SZ3 地下水监测井	SZ4 生产备用水井	SZ5 生产备用水井	SZ6 监测井	SZ7 监测井
pH 值	0.6	0.666666667	0.533333333	0.6	0.6	0.6	0.666666667
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	0.913333333	0.54	0.642222222	0.724444444	0.613333333	0.528888889	0.762222222
氨氮	0.182	0.666	0.876	0.57	0.908	0.992	0.824
挥发酚（以苯酚计）	/	/	/	/	/	/	/
氰化物	/	/	/	/	/	/	/
高锰酸盐指数	0.333333333	0.466666667	0.6	0.4	0.566666667	0.633333333	0.566666667
氟化物	/	/	/	/	/	/	/
砷	/	/	/	/	/	/	/
汞	/	/	/	/	/	/	/

镉	/	/	/	/	/	/	/
六价铬	/	/	/	/	/	/	/
铅	/	/	/	/	/	/	/
铁	0.1	0.333333333	0.2	0.233333333	0.2	0.333333333	0.2
锰	/	/	/	/	/	/	/
硝酸盐氮（以 N 计）	0.069	0.013	0.047	0.0635	0.054	0.028	/
亚硝酸盐氮（以 N 计）	/	/	/	/	/	/	/
/溶解性总固体	0.779	0.426	0.894	0.828	0.672	0.566	0.785
硫酸盐（以 SO_4^{2-} 计）	0.524	0.0452	0.3956	0.504	0.424	0.0784	0.488
氯化物（以 Cl ⁻ 计）	0.0424	0.00488	0.086	0.03792	0.03252	0.1452	0.0476
总大肠菌群	/	/	/	/	/	/	/
菌落总数	0.19	0.21	0.17	0.23	0.24	0.17	0.2
石油类	/	/	/	/	/	/	/
铜	/	/	/	/	/	/	/
钼	/	/	/	/	/	/	/
银	/	/	/	/	/	/	/

4.2.5.3 地下水环境质量现状评价结论

根据现状评价结果，评价区整体水质较好，评价区监测的各项水质指标中，各监测因子能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

4.2.5.4 包气带污染现状调查

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），对于一、二级评价的改、扩建类建设项目，应开展现有工业场地的包气带污染现状调查。本次评价在现有 1#主井工业场地内地表以下 0-20cm 埋深位置取 1 个土壤样品，并在 1#主井工业场地内地外不受厂区影响位置取 1 个对照样，进行浸溶试验，分析浸溶液成分，对比分析特征污染物在厂区内包气带与区域包气带检测数值，确定包气带污染现状，监测布点图见图 4-2-12，检测结果见表 4-2-22。



图 4-2-12 包气带现状监测布点图

表 4-2-22 包气带浸溶试验检测结果

检测项目	采样点位	检测结果	单位
汞	包气带1# 主井工业场地 内	0.00004L	μg/L
砷		0.0003L	mg/L
镉		0.001L	mg/L
铅		ND	mg/L
铜		0.01L	mg/L
汞	包气带2# 主井工业场地	0.00004L	mg/L
砷		0.0003L	mg/L

镉	外	0.001L	mg/L
铅		ND	mg/L
铜		0.01L	mg/L

由表 4-2-22 可知，厂区内包气带各种污染物含量与区域背景值含量相当，均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，表明厂区内包气带环境质量现状良好，目前尚未受到厂区生产活动影响。

4.3 生态现状调查与评价

4.3.1 生态功能区划和植被区划

（1）全国生态功能区划

根据《全国生态功能区划（修编版）》（环境保护部和中国科学院 公告2015年 第61号）：本项目位于“Ⅰ-01-01大兴安岭北部水源涵养功能区”。

主要生态问题：

原始天然林已受到较严重的破坏，出现不同程度的生态退化，现有次生林水土保持功能降低。

生态保护主要措施：

加大森林生态系统保护力度，严禁开发利用天然林与湿地；加强林缘草甸草原的管护和退化生态系统的恢复重建；发展生态旅游业和非木材林产品及特色林产品加工业，走生态经济型发展道路。

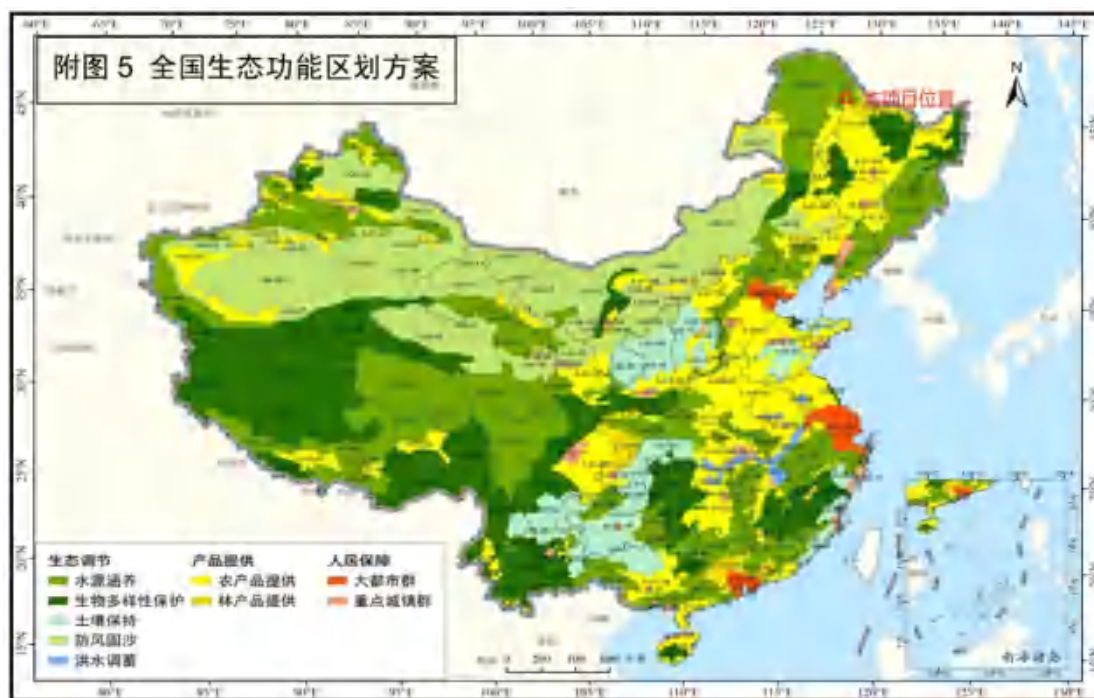


图 4-3-1 全国生态功能区划

(2) 黑龙江省生态功能区划

根据《黑龙江省生态功能区划》：本项目位于“I—2小兴安岭山地针阔混交林生态区、I—2—1小兴安岭北部阔叶混交林与农业生态亚区、I—2—1—1小兴安岭嫩江上游水源涵养与农、林业生态功能区”。

主要生态环境问题：以天然次生林为主，森林生态系统功能减弱；易发生水土流失，造成下游江河和水库淤积。

生态环境敏感性：大部地区冻融侵蚀为中度敏感；大部地区生物多样性敏感性为高度敏感。

主要生态系统服务功能：水源涵养、土壤保持、生物多样性保护、农业生产。

保护措施与发展方向：加强天然林的保护，促进森林生态系统与森林资源的恢复，以林荒地发展人工林，保护水资源，适度发展生态农业。



图 4-3-2 本项目在黑龙江省生态功能区划图位置示意图

(3) 植被区划

本项目位于黑龙江省嫩江市，嫩江市气候属寒温带大陆性季风气候，气候的基本特征是年平均气温较低。无霜期短。雨热同季。冬季漫长。具有春季回暖快，秋季降温急，四季和昼夜气温差较大的特点。

根据《中国植被》（吴征镒，1980），该区属：II温带针阔叶混交林区域，IIi 温带针阔叶混交林地带，IIia 温带北部针阔叶混交林亚地带，IIia-1 小兴安岭、完达山地，红松针阔叶混交林林区。本区原生森林植被，除地带性的红松、紫椴、风桦林外，仅在低湿的谷地有成片隐区性的兴安落叶松林、白桦林、蒙古栎林，由于此区的其他树种难于适应这种生境条件，所以这类兴安落叶松林、白桦林、蒙古栎林相当稳定。

4.3.2 生态现状调查

4.3.2.1 调查范围、内容及方法

(1) 调查范围

陆生生态调查范围与评价范围相同，本项目生态环境评价等级为一级，其陆生生态评价范围为各类场地及运输系统占地以及临时占地范围等，生态环境评价范围为矿区范围和采矿工程占地的合围区外扩 500m 范围；生态环境影响评价范围总面积为 1693.6hm²。

(2) 调查内容

生态系统类型、陆生植被、陆生植物、生物量、陆生动物及土地利用。

(3) 调查方法

调查方法采用现场实地调查、遥感调查并与查阅历史资料相结合的方法。

①植被类型调查

植被类型调查主要采用 GPS 法。GPS 样点是卫星遥感影像判读各种景观类型的基础，根据室内判读的植被与土地利用类型初图，现场核实判读的正误率并对每个 GPS 取样点作如下记录：海拔表读出测点的海拔值和经纬度；②记录样点植被类型，以群系为单位，同时记录坡向、坡度、土壤类型等；③记录样点优势植物以及观察动物的活动的情况；④拍摄典型植被外貌与结构特征。

对于植被类型的调查，要调查记录群丛的植物种类组成（包括不同植物种名称、高度、盖度、生物量、重要值），植物群丛的生境条件（包括地形类型与坡

度、土壤质地等），植物群丛的结构外貌条件（包括主要层片结构、群落高度、群落盖度、群落生物量、季相变化等）。

②陆生植物调查

陆生植物调查在遥感调查的基础上，主要采用样方法和路线法相结合进行，先进行路线调查以确定主要的植被类型及其分布；然后依据生境、海拔以及类型的不同设置调查样地，在每一样地以样方法进行调査，样方面积为：森林群落 20m×20m，灌丛群落 5m×5m，草本群落 1m×1m，对每个样方所在地点均以 GPS 准确定位，并记录其环境要素特征。

在现场调查前，根据该地区有关文献资料，初步了解区域内维管植物种类和组成情况，并设置适当的样方调查面积。在样方调查过程中，同时进行植物标本的采集、观察和记录。依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的相关要求，于 2025 年 7 月对评价区域植被开展了野外调查，对样方内植物、主要经济植物等，采集凭证标本并拍摄照片。

③陆生动物调查

调查方法主要有资料搜集法、现场调查法及访谈法。陆生脊椎动物采用实地调查、专家和公众咨询法，并结合历史资料进行。在调查过程中，确定评价区内动物的种类、资源状况及生存状况，对保护动物展开重点调查。查阅资料包括查阅当地相关科学研究和野外调查资料。比照相应的地理纬度和海拔高度，结合生境，核查和收集当地及相邻地区的动物资源的资料。

依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的相关要求，分别于 2025 年 7 月对评价区域野生动物开展了野外调查，记录样线内见到的所有两栖爬行动物种类和个体数量，调查周围能见距离内的鸟类数量与种类，观测兽类或者其活动痕迹如粪便、卧迹、足迹链等。

④生物量核算

采用收获法获取调查样方内草本植被样本单位面积的鲜重、干重，其余各植被类型平均生物量数据来源于文献资料。根据调查和卫片解译，结合评价区地表植被覆盖现状和植被立地情况，参考文献中关于平均生物量的取值，结合评价区内各种植被类型数据，核算生态环境影响评价范围内植被总体生物量。

⑤土地利用类型调查

采用野外定点调查与遥感影像室内解译结合的方法进行。首先，通过野外考察，运用 GPS 定位技术完成对评价区主要地物类型定点记录，建立室内影像解译标志。运用 ENVI 软件、ArcGIS 软件对评价区土地利用方式进行分类。

4.3.2.1 植物调查

（一）样方调查基本情况

为了解本项目生态评价范围内植物分布情况，以及各层植物的种类及生长情况，摸清本项目生态评价范围内常见植被及分布情况，本次评价引用《黑龙江多宝山铜业矿山生物多样性调查研究报告》（2022 年 8 月）中“东 0”样地中 8 个植物样方调查结果，同时本次评价于 2025 年 7 月在项目生态调查范围内开展了植被样方调查，本次评价样方调查数量满足《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）一级评价的生态现状调查要求；并根据《黑龙江多宝山铜业矿山生物多样性调查研究报告》内容对本次生态现状调查结果进行校核。

本次样方调查具体情况如下：

调查时间：2025 年 7 月 9 日-10 日。

调查地点：本项目矿区范围和采矿工程占地的合围区外扩 500m 区域。

调查人员：文玉叶、崔鑫、曹昊睿

调查工具：GPS 定位仪、卷尺、皮尺、游标卡尺、文件袋、1m×1m 样方框、样方绳

调查内容：参照《生物多样性观测技术导则—陆生维管植物》（HJ710.1-2014），乔木群落样方面积选取 20m×20m，分别观测乔木的高度、胸径、盖度、多度、郁闭度及乔木层下灌草层物种；灌木群落样方面积选取 5m×5m，分别观测灌木的高度、盖度、多度及灌木层下草本物种；草本群落样方面积选取 1m×1m，分别观测草本的高度、盖度、多度。

样方布设原则：1）布点范围：样方点位均位于矿区范围及外扩 500m 区域内；2）随机布点：采用随机选取方法，随机选取具有代表性的样方点位进行调查，保证样方具有代表性；3）均匀分布：设置样方点位时，使样方尽量均匀分布于矿区及矿区周围评价范围内，对不同海拔、坡位、坡向进行样方布设；4）自然性：为保证样点生物量的真实性，尽量选取未受到人为干扰区域作为采样点；5）植被类型全面性：根据遥感监测结果以及现场调研情况，矿区及矿区周围评价范围内包含草本、灌木及森林等多种植被类型，样方点位设置包含草本、灌木

及森林等植被类型。

本次调查通过样方调查的方式，首先沿调查路线观察两侧植物群落类型、利用方式和强度、退化和沙化程度以及集中程度进行样地的布置，其次针对不同的样地类型分别进行样方调查并记录植物的种类、高度、胸径、盖度等指标，样方的选取要能够反映整个样地内植被盖度和生物量的平均水平，样方植物在样地内具有典型性。最后根据样方调查确定评价区植被状况。具体布置如下：

（1）样地设置

样地设置原则为：①不同植被类型分别设置；②利用方式及利用强度有明显差异的同类型植被分别设置；③不同程度退化、沙化的植被分别设置；④样地原则上设置在集中连片生态系统类型区域，面积不小于 10hm²，选定的观测区域应有较好代表性、一致性，避免设置在边缘地带。根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），按照植物群落类型（以群系分类单位为调查单元）设置调查样方，本项目评价区的植物群落类型主要为 4 类，每种植物群落类型设置至少 5 个样方。本次调查总共设置 20 个样方，其中乔木样方（白桦林、蒙古栎林）5 个、灌丛样方（榛子、毛赤杨、胡枝子）5 个、草丛样方（蚊子草、瘤囊苔草、蕨草丛）5 个、沼泽草甸样方（瘤囊苔草草甸）5 个。

（2）群落基本信息调查

①乔木调查：评价区乔木类型为白桦林、蒙古栎林等，乔木样方大小设置为 20m×20m。记录样方内所有乔木的高度、物种数量、频度、盖度等信息。

②灌丛样方：评价区灌木类型为榛子玫瑰灌丛、毛赤杨灌丛、胡枝子灌丛等，灌丛样方大小设置为 5m×5m。记录样方内所有灌丛的高度以及物种类型、频度、盖度等信息。

③草丛和草甸样方：评价区灌草丛类型为蚊子草丛、瘤囊苔草丛，依据典型性原则，选择能够代表整个样地草原植被、地形及土壤特征的地段。设置 1m×1m 频度样方，记录样方内出现的物种类型、高度、盖度、株丛数等指标。

（二）样方调查结果

各样方位置分布图见附图 1，样方照片见附图 2。其中 1-8 号样方为引用《黑龙江多宝山铜业矿山生物多样性调查研究报告》（2022 年 8 月）中“东 0”样地中 8 个植物样方调查（为 1-8 号），9-28 号样方为本次评价现场植物样方。各样方基本信息见下表。

表 4-3-1 样方调查分布情况统计表

序号	经纬度	海拔	样方大小	样方类型	备注
1	125° 48' 25.263", 50° 13' 51.895"	498.9m	20m×20m	白桦林	引用“东0”样地中8个植物样方调查
2	125° 48' 33.606", 50° 13' 52.281"	491.4m	20m×20m	蒙古栎林	
3	125° 48' 26.769", 50° 13' 54.637"	491.8m	5m×5m	胡枝子灌木丛	
4	125° 48' 29.511", 50° 13' 51.084"	490.4m	5m×5m	绣线菊灌木丛	
5	125° 48' 35.151", 50° 13' 53.710"	492.4m	5m×5m	榛子灌木丛	
6	125° 48' 25.765", 50° 13' 48.728"	487.7m	1m×1m	苔草草甸	
7	125° 48' 30.245", 50° 13' 49.230"	489.3m	1m×1m	苔草草甸	
8	125° 48' 35.112", 50° 13' 51.122"	491.1m	1m×1m	苔草草甸	
9	125° 52' 42.150", 50° 13' 58.948"	478.1m	20m×20m	蒙古栎林	本次评价现场样方调查
10	125° 52' 23.997", 50° 14' 16.406"	476.6m	1m×1m	瘤囊苔草甸	
11	125° 52' 11.328", 50° 14' 13.548"	485.5m	1m×1m	瘤囊苔草甸	
12	125° 50' 44.811", 50° 15' 29.559"	500.5m	20m×20m	白桦林	
13	125° 50' 39.790", 50° 15' 22.684"	505.3m	20m×20m	白桦林	
14	125° 49' 45.253", 50° 13' 22.873"	522.7m	1m×1m	蚊子草草丛	
15	125° 49' 47.416", 50° 13' 15.148"	519.4m	1m×1m	蚊子草草丛	
16	125° 50' 56.552", 50° 13' 4.797"	502.1m	1m×1m	瘤囊苔草甸	
17	125° 50' 51.299", 50° 13' 3.561"	498.7m	1m×1m	瘤囊苔草甸	
18	125° 50' 53.462", 50° 12' 57.381"	494.3m	1m×1m	瘤囊苔草甸	
19	125° 51' 7.831", 50° 13' 0.471"	505.5m	1m×1m	蚊子草草丛	
20	125° 50' 2.402", 50° 12' 27.255"	524.6m	20m×20m	蒙古栎林	
21	125° 49' 56.222", 50° 12' 29.727"	517.1m	20m×20m	白桦林	
22	125° 51' 33.090", 50° 13' 11.363"	514.9m	1m×1m	蕨草丛	
23	125° 51' 32.164", 50° 13' 7.964"	510.6m	1m×1m	瘤囊苔草丛	
24	125° 49' 13.697", 50° 14' 19.264"	513.0m	5m×5m	榛子灌木丛	
25	125° 49' 14.450", 50° 14' 15.498"	509.9m	5m×5m	榛子灌木丛	
26	125° 49' 10.549", 50° 14' 19.843"	514.3m	5m×5m	毛赤杨灌木丛	
27	125° 49' 12.094", 50° 14' 14.629"	508.7m	5m×5m	胡枝子灌木丛	
28	125° 49' 6.629", 50° 14' 14.977"	510.6m	5m×5m	毛赤杨灌木丛	

样方调查结果见下表所示。

样方 1（白桦林样方）调查信息表

样方调查表						
样方编号	1 号	调查时间	2022.08.16	样方面积	20m×20m	
海拔高程	498.9m	经纬度	125°48'25.263", 50°13'51.895"			
植被类型	白桦林	调查人	唐中华、张衷华、景天忠、唐玉倩、高赛			
样方特征	样方特征					
郁闭度	100%	灌木层盖度	27%	草本层盖度	100%	
层次	种类组成及生长情况					
乔木层	种名		高度(m)	胸径(cm)	盖度(%)	多度(丛、株)
	白桦		17.2~23.7	70	12~35	56 株
	山杨		4.2~12.9	13	9~17	6 株

	黑桦	11.2~27.8	8	22~25	3 株
	蒙古栎	11.5~15.9	5	12-15	2 株
灌木层	种名	高度(m)		盖度(%)	多度(丛、株)
	榛子	0.54~1.62		10	Sp
	胡枝子	0.54~1.62		8	Sp
	山刺玫	0.74~1.81		5	Sp
	毛赤杨	0.43~0.68		4	Sp
草本层	种名	高度(m)		盖度(%)	多度(丛、株)
	瘤囊苔草	0.25~0.87		65	Cop3
	舞鹤草	0.10~0.27		30	Cop2
	铃兰	0.12~0.23		20	Cop1
	毛果苔草	0.07~0.65		10	Cop1
	东北蒲公英	0.08~0.15		5	Cop1

样方 2 (蒙古栎林样方) 调查信息表

样方调查表						
样方编号	2 号	调查时间	2022.08.16	样方面积	20m×20m	
海拔高程	491.4m	经纬度	125°48'33.606″， 50°13'52.281″			
植被类型	蒙古栎林	调查人	唐中华、张衷华、景天忠、唐玉倩、高赛			
样方特征	样方特征					
郁闭度	100%	灌木层盖度	20%	草本层盖度	100%	
层次	种类组成及生长情况					
乔木层	种名		高度(m)	胸径(cm)	盖度(%)	多度(丛、株)
	蒙古栎		11.5~15.9	65	12-15	43 株
	白桦		14.1~20.8	40	7~13	28 株
	野核桃		3.8-5.9	15	5~12	9 株
	落叶松		4.3~8.9	7	22~25	3 株
	山杨		4.3~6.5	6	7~13	2 株
灌木层	种名		高度(m)		盖度(%)	多度(丛、株)
	榛子		0.43~0.77		6	Cop2
	柳叶绣线菊		0.35~0.68		5	Cop2
	山刺玫		0.66~1.48		5	Cop2
	胡枝子		0.62~1.12		4	Cop2
草本层	种名		高度(m)		盖度(%)	多度(丛、株)
	瘤囊苔草		0.24~0.79		45	Cop3
	舞鹤草		0.12~0.26		30	Cop3
	铃兰		0.01~0.02		10	Cop1
	狭叶地榆		0.04~0.07		10	Cop1
	杂类草		0.05~0.23		5	Cop1
	宽叶苔草		0.18~0.29		5	Sp

样方 3 (胡枝子灌木丛样方) 调查信息表

样方调查表					
样方编号	3 号	调查时间	2022.08.16	样方面积	5m×5m

海拔高程	491.8m	经纬度	125°48'26.769", 50°13'54.637"			
植被类型	胡枝子灌木	调查人	唐中华、张衷华、景天忠、唐玉倩、高赛			
样方特征	样方特征					
郁闭度	-	灌木层盖度	49%	草本层盖度	76%	
层次	种类组成及生长情况					
灌木层	种名		高度(m)		盖度(%)	多度(丛、株)
	胡枝子		0.52~1.22		35	7 株
	柳叶绣线菊		0.31~0.65		10	4 株
	毛赤杨		0.41~0.59		4	2 株
草本层	种名		高度(m)		盖度(%)	多度(丛、株)
	狭叶地榆		0.05~0.08		30	Cop2
	杂类草		0.12~0.25		25	Cop1
	茅草		0.22~0.39		16	Sp
	东北蒲公英		0.05~0.14		5	Sp

样方 4（绣线菊灌木丛样方）调查信息表

样方调查表						
样方编号	4 号	调查时间	2022.08.16	样方面积	5m×5m	
海拔高程	490.4m	经纬度	125°48'29.511″， 50°13'51.084″			
植被类型	绣线菊灌木	调查人	唐中华、张衷华、景天忠、唐玉倩、高赛			
样方特征	样方特征					
郁闭度	-	灌木层盖度	61%	草本层盖度	75%	
层次	种类组成及生长情况					
灌木层	种名		高度(m)		盖度(%)	多度(丛、株)
	珍珠绣线菊		0.63~0.98		40	10 株
	山刺玫		0.67~1.31		15	4 株
	榛子		0.63~1.52		6	2 株
草本层	种名		高度(m)		盖度(%)	多度(丛、株)
	瘤囊苔草		0.23~0.77		35	Cop2
	铃兰		0.12~0.28		10	Cop1
	茅草		0.22~0.37		15	Cop2
	杂类草		0.11~0.23		15	Cop2

样方 5（榛子灌木丛样方）调查信息表

样方调查表						
样方编号	5 号	调查时间	2022.08.16	样方面积	5m×5m	
海拔高程	492.4m	经纬度	125°48'35.151″， 50°13'53.710″			
植被类型	榛子灌木	调查人	唐中华、张衷华、景天忠、唐玉倩、高赛			
样方特征	样方特征					
郁闭度	-	灌木层盖度	79%	草本层盖度	100%	
层次	种类组成及生长情况					
灌木层	种名		高度(m)		盖度(%)	多度(丛、株)

	榛子	0.62~1.68	60	12 株
	毛赤杨	0.40~0.67	10	8 株
	柳叶绣线菊	0.33~0.65	5	5 株
	胡枝子	0.62~1.43	4	2 株
草本层	种名	高度(m)	盖度(%)	多度(丛、株)
	毛果苔草	0.20~0.48	35	Cop2
	瘤囊苔草	0.21~0.87	30	Cop1
	石生悬钩子	0.13~0.56	10	Sol
	东方草莓	0.13~0.38	6	Sol
	宽叶苔草	0.13~0.29	6	Cop1
	杂类草	0.12~0.27	10	Cop1

样方 6 (苔草草甸样方) 调查信息表

样方调查表						
样方编号	6 号	调查时间	2022.08.16	样方面积	1m×1m	
海拔高程	487.7m	经纬度	125°48'25.765", 50°13'48.728"			
植被类型	苔草草甸	调查人	唐中华、张衷华、景天忠、唐玉倩、高赛			
样方特征	样方特征					
郁闭度	-	灌木层盖度	-	草本层盖度	100%	
层次	种类组成及生长情况					
草本层	种名		高度(m)		盖度(%)	多度(丛、株)
	瘤囊苔草		0.25~0.88		100	Soc
	狭叶地榆		0.04~0.08		35	Cop2
	东方草莓		0.21~0.48		10	Sp
	宽叶山蒿		0.23~0.76		5	Sol
	东北老鹳草		0.27~0.82		5	Sol

样方 7 (苔草草甸样方) 调查信息表

样方调查表						
样方编号	7 号	调查时间	2022.08.16	样方面积	1m×1m	
海拔高程	489.3m	经纬度	125°48'30.245″， 50°13'49.230″			
植被类型	苔草草甸	调查人	唐中华、张衷华、景天忠、唐玉倩、高赛			
样方特征	样方特征					
郁闭度	-	灌木层盖度	-	草本层盖度	100%	
层次	种类组成及生长情况					
草本层	种名		高度(m)		盖度(%)	多度(丛、株)
	瘤囊苔草		0.36~0.73		100	Soc
	东北老鹳草		0.24~0.85		20	Sol
	玉竹		0.46~0.86		5	Sol
	苍术		0.32~0.66		5	Sol
	北方拉拉藤		0.45~0.89		4	Sol
	蚊子草		0.25~0.67		4	Sol

样方 8 (苔草草甸样方) 调查信息表

样方调查表					

样方编号	8 号	调查时间	2022.08.16	样方面积	1m×1m	
海拔高程	491.1m	经纬度	125°48'35.112″，50°13'51.122″			
植被类型	苔草草甸	调查人	唐中华、张衷华、景天忠、唐玉倩、高赛			
样方特征	样方特征					
郁闭度	-	灌木层盖度	-	草本层盖度	100%	
层次	种类组成及生长情况					
草本层	种名		高度(m)		盖度(%)	多度(丛、株)
	瘤囊苔草		0.31~0.82		100	Cop3
	蚊子草		0.23~0.52		25	Cop1
	东方草莓		0.23~0.79		5	Sol
	林问荆		0.34~0.78		3	Sol
	蕨		0.22~0.65		2	Sol

样方 9（蒙古栎林样方）调查信息表

样方调查表						
样方编号	9 号	调查时间	2025.07.09	样方面积	20m×20m	
海拔高程	478.1m	经纬度	125° 52′ 42.150″ ， 50° 13′ 58.948″			
植被类型	蒙古栎林	调查人	文玉叶、崔鑫、曹昊睿			
样方特征	样方特征					
郁闭度	100%	灌木层盖度	8%	草本层盖度	67%	
层次	种类组成及生长情况					
乔木层	种名		高度(m)	胸径(cm)	盖度(%)	多度(丛、株)
	蒙古栎		10.2~18.3	12~15	86	75 株
	白桦		11.5~16.5	10~13	12	8 株
	山杨		7.9~9.2	9~11	3	2 株
	黑桦		10.7	8	1	1 株
	野核桃		3.6	4	1	1 株
灌木层	种名		高度(m)		盖度(%)	多度(丛、株)
	山刺玫		0.33~0.69		5	Sp
	珍珠梅		0.43~0.71		3	Sp
草本层	种名		高度(m)		盖度(%)	多度(丛、株)
	蚊子草		0.14~0.28		30	Cop1
	东北老鹳草		0.15~0.23		16	Sp
	瘤囊苔草		0.21~0.27		10	Sp
	蕨		0.14~0.31		6	Sol
	驴蹄草		0.27~0.33		3	Un
	唐松草		0.21~0.25		2	Un

样方 10（瘤囊苔草甸样方）调查信息表

样方调查表					
样方编号	10 号	调查时间	2025.07.09	样方面积	1m×1m
海拔高程	476.6m	经纬度	125° 52' 23.997" , 50° 14' 16.406"		
植被类型	瘤囊苔草甸	调查人	文玉叶、崔鑫、曹昊睿		

样方特征	样方特征				
郁闭度	-	灌木层盖度	-	草本层盖度	100%
层次	种类组成及生长情况				
草本层	种名	高度(m)		盖度(%)	多度(丛、株)
	瘤囊苔草	0.28~0.45		100	112 株
	狭叶地榆	0.23~0.37		5	5 株
样方 11（瘤囊苔草甸样方）调查信息表					
样方调查表					
样方编号	11 号	调查时间	2025.07.09	样方面积	1m×1m
海拔高程	485.5m	经纬度	125° 52′ 11.328″，50° 14′ 13.548″		
植被类型	瘤囊苔草甸	调查人	文玉叶、崔鑫、曹昊睿		
样方特征	样方特征				
郁闭度	-	灌木层盖度	-	草本层盖度	100%
层次	种类组成及生长情况				
草本层	种名	高度(m)		盖度(%)	多度(丛、株)
	瘤囊苔草	0.28~0.45		100	98 株
	狭叶地榆	0.23~0.37		7	5 株
	北方拉拉藤	0.15~0.48		5	4 株
	蕨	0.22~0.35		3	3 株
样方 12（白桦林样方）调查信息表					
样方调查表					
样方编号	12 号	调查时间	2025.07.09	样方面积	20m×20m
海拔高程	500.5m	经纬度	125° 50′ 44.811″，50° 15′ 29.559″		
植被类型	白桦林	调查人	文玉叶、崔鑫、曹昊睿		
样方特征	样方特征				
郁闭度	100%	灌木层盖度	20%	草本层盖度	100%
层次	种类组成及生长情况				
乔木层	种名	高度(m)	胸径(cm)	盖度(%)	多度(丛、株)
	白桦	14.4~19.6	8.7~15.2	85	78 株
	蒙古栎	11.0~12.6	7.5~13.1	10	15 株
	山杨	4.2~6.6	3.8~6.1	5	5 株
灌木层	种名	高度(m)		盖度(%)	多度(丛、株)
	胡枝子	0.41~0.82		14	Cop1
	柳叶绣线菊	0.24~0.52		4	Sol
	毛赤杨	0.41~0.65		2	Sol
草本层	种名	高度(m)		盖度(%)	多度(丛、株)
	蚊子草	0.11~0.29		65	Cop3
	东北老鹳草	0.12~0.31		18	Cop1
	瘤囊苔草	0.23~0.28		16	Cop1
	蕨	0.14~0.37		7	Sol
	唐松草	0.20~0.27		5	Sol
	红花鹿蹄草	0.23~0.34		1	Un

	狭叶地榆	0.32~0.38	1	Un

样方 13（白桦林样方）调查信息表

样方调查表						
样方编号	13 号	调查时间	2025.07.09	样方面积	20m×20m	
海拔高程	505.3m	经纬度	125° 50′ 39.790″ ， 50° 15′ 22.684″			
植被类型	白桦林	调查人	文玉叶、崔鑫、曹昊睿			
样方特征	样方特征					
郁闭度	80%	灌木层盖度	10%	草本层盖度	100%	
层次	种类组成及生长情况					
乔木层	种名		高度(m)	胸径(cm)	盖度(%)	多度(丛、株)
	白桦		14.5~22.1	8.6~15.2	65	53 株
	蒙古栎		10.2~18.2	8.8~14.2	11	9 株
	黑桦		11.3~16.3	7.8~12.4	3	4 株
	野核桃		7.1-9.3	8.8~13.1	1	2 株
灌木层	种名		高度(m)		盖度(%)	多度(丛、株)
	榛子		0.41~0.73		5	Sp
	柳叶绣线菊		0.32~0.65		3	Sp
	山刺玫		0.46		1	Sp
	胡枝子		0.32		1	Sp
草本层	种名		高度(m)		盖度(%)	多度(丛、株)
	蚊子草		0.14~0.29		70	Cop3
	瘤囊苔草		0.23~0.47		20	Cop2
	升麻		0.32~0.54		10	Cop1
	东方草莓		0.21~0.42		5	Sol
	铃兰		0.14~0.35		5	Sol
	宽叶山蒿		0.23~0.62		2	Un

样方 14（蚊子草草丛样方）调查信息表

样方调查表						
样方编号	14 号	调查时间	2025.07.09	样方面积	1m×1m	
海拔高程	522.7m	经纬度	125° 49′ 45.253″ ， 50° 13′ 22.873″			
植被类型	蚊子草草丛	调查人	文玉叶、崔鑫、曹昊睿			
样方特征	样方特征					
郁闭度	-	灌木层盖度	-	草本层盖度	100%	
层次	种类组成及生长情况					
草本层	种名		高度(m)		盖度(%)	多度(丛、株)
	蚊子草		0.14~0.31		55	22 株
	瘤囊苔草		0.22~0.42		25	30 株
	林问荆		0.13~0.34		10	5 株
	东方草莓		0.26~0.37		9	3 株
	铃兰		0.14~0.27		7	2 株

	石生悬钩子	0.25	5	1 株
	蕨	0.36	2	1 株

样方 15（蚊子草草丛样方）调查信息表

样方调查表						
样方编号	15 号	调查时间	2025.07.09	样方面积	1m×1m	
海拔高程	519.4m	经纬度	125° 49′ 47.416″ ， 50° 13′ 15.148″			
植被类型	蚊子草草丛	调查人	文玉叶、崔鑫、曹昊睿			
样方特征	样方特征					
郁闭度	-	灌木层盖度	-	草本层盖度	100%	
层次	种类组成及生长情况					
草本层	种名		高度(m)		盖度(%)	多度(丛、株)
	蚊子草		0.11~0.34		50	18 株
	瘤囊苔草		0.20~0.44		20	33 株
	林问荆		0.11~0.36		12	5 株
	东方草莓		0.23~0.39		9	4 株
	蕨		0.28~0.52		7	5 株
	铃兰		0.15~0.28		5	4 株
	石生悬钩子		0.26		2	1 株

样方 16（瘤囊苔草甸样方）调查信息表

样方调查表						
样方编号	16 号	调查时间	2025.07.09	样方面积	1m×1m	
海拔高程	502.1m	经纬度	125° 50′ 56.552″ ， 50° 13′ 4.797″			
植被类型	瘤囊苔草甸	调查人	文玉叶、崔鑫、曹昊睿			
样方特征	样方特征					
郁闭度	-	灌木层盖度	-	草本层盖度	100%	
层次	种类组成及生长情况					
草本层	种名		高度(m)		盖度(%)	多度(丛、株)
	瘤囊苔草		0.36~0.53		100	119 株
	狭叶地榆		0.22~0.36		5	3 株
	北方拉拉藤		0.16~0.31		4	2 株

样方 17（瘤囊苔草甸样方）调查信息表

样方调查表						
样方编号	17 号	调查时间	2025.07.09	样方面积	1m×1m	
海拔高程	498.7m	经纬度	125° 50′ 51.299″ ， 50° 13′ 3.561″			
植被类型	瘤囊苔草甸	调查人	文玉叶、崔鑫、曹昊睿			
样方特征	样方特征					
郁闭度	-	灌木层盖度	-	草本层盖度	80%	
层次	种类组成及生长情况					
草本层	种名		高度(m)		盖度(%)	多度(丛、株)
	瘤囊苔草		0.42~0.58		63	78 株
	狭叶地榆		0.21~0.33		5	8 株

	北方拉拉藤	0.14~0.32	4	3 株
	宽叶山蒿	0.62	2	1 株
	大黄柳	0.53	6	1 株

样方 18 (瘤囊苔草甸样方) 调查信息表

样方调查表						
样方编号	18 号	调查时间	2025.07.09	样方面积	1m×1m	
海拔高程	494.3m	经纬度	125° 50′ 53.462″ ， 50° 12′ 57.381″			
植被类型	瘤囊苔草甸	调查人	文玉叶、崔鑫、曹昊睿			
样方特征	样方特征					
郁闭度	-	灌木层盖度	-	草本层盖度	100%	
层次	种类组成及生长情况					
草本层	种名		高度(m)		盖度(%)	多度(丛、株)
	瘤囊苔草		0.41~0.63		80	82 株
	狭叶地榆		0.21~0.33		8	5 株
	北方拉拉藤		0.11~0.36		4	3 株
	宽叶山蒿		0.42		3	1 株
	大黄柳		0.48		8	1 株
	东北老鹳草		0.37		3	1 株
	铃兰		0.23		3	1 株

样方 19 (蚊子草草丛样方) 调查信息表

样方调查表						
样方编号	19 号	调查时间	2025.07.09	样方面积	1m×1m	
海拔高程	505.5m	经纬度	125° 51′ 7.831″ ， 50° 13′ 0.471″			
植被类型	蚊子草草丛	调查人	文玉叶、崔鑫、曹昊睿			
样方特征	样方特征					
郁闭度	-	灌木层盖度	-	草本层盖度	90%	
层次	种类组成及生长情况					
草本层	种名		高度(m)		盖度(%)	多度(丛、株)
	蚊子草		0.24~0.39		45	52 株
	瘤囊苔草		0.26~0.46		35	46 株
	林问荆		0.13~0.32		5	5 株
	东方草莓		0.25		2	1 株
	蕨		0.23		1	1 株
	铃兰		0.15		2	1 株

样方 20 (蒙古栎林样方) 调查信息表

样方调查表					
样方编号	20 号	调查时间	2025.07.09	样方面积	20m×20m
海拔高程	524.6m	经纬度	125° 50′ 2.402″，50° 12′ 27.255″		
植被类型	蒙古栎林	调查人	文玉叶、崔鑫、曹昊睿		
样方特征	样方特征				
郁闭度	80%	灌木层盖度	6%	草本层盖度	70%

层次	种类组成及生长情况				
乔木层	种名	高度(m)	胸径(cm)	盖度(%)	多度(丛、株)
	蒙古栎	10.5~18.9	12~17	45	48 株
	白桦	11.2~16.8	12~15	30	39 株
	山杨	7.7~8.5	9~12	3	2 株
	黑桦	11.2	10	1	1 株
	野核桃	4.7	6	1	1 株
灌木层	种名	高度(m)		盖度(%)	多度(丛、株)
	山刺玫	0.32~0.64		5	Sol
	珍珠绣线菊	0.41~0.56		1	Un
草本层	种名	高度(m)		盖度(%)	多度(丛、株)
	蚊子草	0.15~0.32		33	Cop1
	东北老鹳草	0.12~0.25		16	Sp
	瘤囊苔草	0.20~0.32		10	Sp
	蕨	0.12~0.34		8	Sol
	歪头菜	0.23~0.25		2	Un
	唐松草	0.21~0.27		1	Un

样方 21（白桦林样方）调查信息表

样方调查表						
样方编号	21 号	调查时间	2025.07.10	样方面积	20m×20m	
海拔高程	517.1m	经纬度	125° 49′ 56.222″ ， 50° 12′ 29.727″			
植被类型	白桦林	调查人	文玉叶、崔鑫、曹昊睿			
样方特征	样方特征					
郁闭度	70%	灌木层盖度	10%	草本层盖度	70%	
层次	种类组成及生长情况					
乔木层	种名		高度(m)	胸径(cm)	盖度(%)	多度(丛、株)
	白桦		14.3~22.8	7~12	50	62 株
	蒙古栎		10.3~18.5	9~17	12	15 株
	黑桦		11.2~15.7	6~12	5	6 株
	野核桃		4.6-7.9	7~15	3	3 株
灌木层	种名		高度(m)		盖度(%)	多度(丛、株)
	榛子		0.42~0.75		5	Sp
	柳叶绣线菊		0.31~0.65		3	Sp
	山刺玫		0.61~1.41		2	Sp
	绣线菊		0.31~0.56		1	Un
	胡枝子		0.52~1.06		1	Un
草本层	种名		高度(m)		盖度(%)	多度(丛、株)
	蚊子草		0.18~0.39		30	Cop2
	瘤囊苔草		0.23~0.51		20	Cop2
	狭叶地榆		0.32~0.45		8	Cop1
	东方草莓		0.21~0.47		7	Sol
	费菜		0.23~0.35		3	Un

	宽叶山蒿	0.21~0.52	2	Un

样方 22（蕨草丛样方）调查信息表

样方调查表						
样方编号	22 号	调查时间	2025.07.10	样方面积	1m×1m	
海拔高程	514.9m	经纬度	125° 51′ 33.090″ ， 50° 13′ 11.363″			
植被类型	蕨草丛	调查人	文玉叶、崔鑫、曹昊睿			
样方特征	样方特征					
郁闭度	-	灌木层盖度	-	草本层盖度	50%	
层次	种类组成及生长情况					
草本层	种名		高度(m)		盖度(%)	多度(丛、株)
	蕨		0.23~0.48		40	6 株
	瘤囊苔草		0.26~0.46		3	8 株
	林间荆		0.12~0.31		3	5 株
	东方草莓		0.15~0.23		2	1 株
	蕨		0.24		1	1 株
	铃兰		0.16		1	1 株

样方 23（瘤囊苔草丛样方）调查信息表

样方调查表						
样方编号	23 号	调查时间	2025.07.10	样方面积	1m×1m	
海拔高程	510.6m	经纬度	125° 51′ 32.164″ ， 50° 13′ 7.964″			
植被类型	瘤囊苔草丛	调查人	文玉叶、崔鑫、曹昊睿			
样方特征	样方特征					
郁闭度	-	灌木层盖度	-	草本层盖度	75%	
层次	种类组成及生长情况					
草本层	种名		高度(m)		盖度(%)	多度(丛、株)
	瘤囊苔草		0.23~0.45		50	36 株
	蕨		0.21~0.63		8	3 株
	铃兰		0.15~0.32		8	5 株
	七瓣莲		0.12~0.34		5	3 株
	升麻		0.17~0.35		4	2 株

样方 24（榛子灌木丛样方）调查信息表

样方调查表						
样方编号	24 号	调查时间	2025.07.10	样方面积	5m×5m	
海拔高程	513.0m	经纬度	125° 49′ 13.697″ ， 50° 14′ 19.264″			
植被类型	榛子灌木	调查人	文玉叶、崔鑫、曹昊睿			
样方特征	样方特征					
郁闭度	-	灌木层盖度	70%	草本层盖度	100%	
层次	种类组成及生长情况					
灌木层	种名		高度(m)		盖度(%)	多度(丛、株)

	榛子	0.62~0.79	50	18 株
	毛赤杨	0.58~1.25	10	8 株
	胡枝子	0.62~0.82	10	4 株
草本层	种名	高度(m)	盖度(%)	多度(丛、株)
	瘤囊苔草	0.22~0.72	30	Cop2
	蚊子草	0.18~0.37	30	Cop2
	毛果苔草	0.20~0.51	20	Cop1
	石生悬钩子	0.13~0.52	10	Sol
	东方草莓	0.13~0.35	8	Sol
	宽叶苔草	0.13~0.22	7	Un
	杂类草	0.12~0.23	6	Un

样方 25（榛子灌木丛样方）调查信息表

样方调查表						
样方编号	25 号	调查时间	2025.07.10	样方面积	5m×5m	
海拔高程	409.9m	经纬度	125° 49′ 14.450″ ， 50° 14′ 15.498″			
植被类型	榛子灌木	调查人	文玉叶、崔鑫、曹昊睿			
样方特征	样方特征					
郁闭度	-	灌木层盖度	50%	草本层盖度	100%	
层次	种类组成及生长情况					
灌木层	种名		高度(cm)		盖度(%)	多度(丛、株)
	榛子		0.62~1.13		30	10 株
	毛赤杨		0.41~0.65		15	8 株
	山刺玫		0.74~0.92		3	5 株
	胡枝子		0.62~0.74		2	2 株
草本层	种名		高度(cm)		盖度(%)	多度(丛、株)
	瘤囊苔草		0.23~0.97		70	Cop3
	舞鹤草		0.12~0.43		10	Cop1
	铃兰		0.14~0.22		8	Sol
	毛果苔草		0.07~0.42		8	Sol
	东北蒲公英		0.08~0.14		6	Un
	狭叶地榆		0.04~0.12		4	Un

样方 26（毛赤杨灌木丛样方）调查信息表

样方调查表						
样方编号	26 号	调查时间	2025.07.10	样方面积	5m×5m	
海拔高程	514.3m	经纬度	125° 49′ 10.549″ ， 50° 14′ 19.843″			
植被类型	毛赤杨灌木	调查人	文玉叶、崔鑫、曹昊睿			
样方特征	样方特征					
郁闭度	-	灌木层盖度	55%	草本层盖度	100%	
层次	种类组成及生长情况					
灌木层	种名		高度(cm)		盖度(%)	多度(丛、株)
	毛赤杨		0.41~0.63		40	17 株

	胡枝子	0.51~0.82	8	7 株
	柳叶绣线菊	0.32~0.62	5	3 株
	榛子	0.43~0.49	2	2 株
草本层	种名	高度(cm)	盖度(%)	多度(丛、株)
	瘤囊苔草	0.25~0.73	60	Cop2
	蚊子草	0.14~0.36	30	Cop2
	狭叶地榆	0.08~0.12	10	Cop1
	杂类草	0.12~0.28	8	Sol
	茅草	0.21~0.41	7	Un
	藜芦	0.34~0.43	3	Un
	宽叶苔草	0.14~0.27	2	Un

样方 27（胡枝子灌木丛样方）调查信息表

样方调查表						
样方编号	27 号	调查时间	2025.07.10	样方面积	5m×5m	
海拔高程	508.7m	经纬度	125° 49′ 12.094″ ， 50° 14′ 14.629″			
植被类型	胡枝子灌木	调查人	文玉叶、崔鑫、曹昊睿			
样方特征	样方特征					
郁闭度	-	灌木层盖度	70%	草本层盖度	100%	
层次	种类组成及生长情况					
灌木层	种名		高度(cm)		盖度(%)	多度(丛、株)
	胡枝子		0.62~1.32		40	17 株
	榛子		0.61~1.23		20	9 株
	山刺玫		0.67~0.92		5	4 株
	珍珠绣线菊		0.63~0.73		5	3 株
草本层	种名		高度(cm)		盖度(%)	多度(丛、株)
	瘤囊苔草		0.23~0.73		40	Cop2
	蚊子草		0.15~0.37		30	Cop2
	铃兰		0.15~0.29		15	Cop1
	宽叶山蒿		0.22~0.77		10	Sol
	东北老鹳草		0.24~0.64		10	Sol

样方 28（毛赤杨灌木丛样方）调查信息表

样方调查表						
样方编号	28 号	调查时间	2025.07.10	样方面积	5m×5m	
海拔高程	510.6m	经纬度	125° 49′ 6.629″ ， 50° 14′ 14.977″			
植被类型	毛赤杨灌木	调查人	文玉叶、崔鑫、曹昊睿			
样方特征	样方特征					
郁闭度	-	灌木层盖度	60%	草本层盖度	100%	
层次	种类组成及生长情况					
灌木层	种名		高度(cm)		盖度(%)	多度(丛、株)
	毛赤杨		0.42~0.87		50	21 株

	胡枝子	0.53~0.84	7	8 株
	榛子	0.43~0.45	3	5 株
草本层	种名	高度(cm)	盖度(%)	多度(丛、株)
	瘤囊苔草	0.24~0.78	60	Cop2
	蚊子草	0.14~0.39	30	Cop2
	狭叶地榆	0.06~0.17	10	Cop2
	东方草莓	0.24~0.51	5	Sol
	林间荆	0.32~0.67	3	Un
	蕨	0.21~0.45	2	Un

(2) 调查结果统计

①植物种类

根据引用样方调查内容，本项目评价区共有植物 2 门 3 纲 17 目 20 科 31 属 38 种。其中被子植物门 37 种，裸子植物门 1 种，分别包含桦木科、松科、壳斗科、杨柳科、胡桃科、莎草科、蔷薇科、豆科、菊科、毛茛科、蝶形花科、牻牛儿苗科、菊科、禾本科等，现场调查植物名录见下表所示。

表 4-3-3 项目评价范围分布的主要野生植物名录

科名	属名	中文种名	拉丁学名	保护等级	数据来源
(一) 裸子植物			<i>GYMNOSPERM</i>		
1 松 科			<i>Pinaceae</i>		
	松属		<i>Pinus Linn.</i>		
		落叶松	<i>Larix gmelinii Kuzen</i>		现场调查
(二) 被子植物			<i>ANGIOSPERMAE</i>		
I 双子叶植物纲			<i>DICOTYLEDONAE</i>		
1 壳斗科			<i>Fagaceae</i>		
	栎属		<i>Quercus L.</i>		
		蒙古栎	<i>Quercus mongolica</i>		现场调查
2 桦木科			<i>Betulaceae</i>		
	桦木属		<i>Betula Linn.</i>		
		白桦	<i>Betula platyphylla</i>		现场调查
		黑桦	<i>Betula dahurica</i>		现场调查
		毛赤杨	<i>Alnus hirsuta</i>		现场调查
	榛属		<i>corylus</i>		
		榛子	<i>Corylus heterophylla</i>		现场调查
3 杨柳科			<i>Salicaceae</i>		
	杨属		<i>Populus</i>		
		山杨	<i>Populus davidiana</i>		现场调查
	柳属		<i>Salix raddeana</i>		
		大黄柳	<i>Salix raddeana Lacksch. ex Nasarow</i>		现场调查

科名	属名	中文种名	拉丁学名	保护等级	数据来源
4胡桃科			<i>Juglandaceae DC.ex Perleb</i>		
	胡桃属		<i>Juglans L.</i>		
		野核桃	<i>Juglans cathayensis Dode</i>		现场调查
5景天科			<i>Crassulaceae</i>		
	费菜属		<i>Phedimus</i>		
		费菜	<i>Phedimus aizoon</i>		现场调查
6蔷薇科			<i>Rosaceae</i>		
	绣线菊属		<i>Spiraea L.</i>		
		绣线菊	<i>Spiraea media</i>		现场调查
		柳叶绣线菊	<i>Spiraea Salicifolia</i>		现场调查
		珍珠绣线菊	<i>Spiraea thunbergii</i>		现场调查
	蔷薇属		<i>Rosa</i>		
		山刺玫	<i>Rosa davurica Pall.</i>		现场调查
	珍珠梅属		<i>Sorbaria</i>		
		珍珠梅	<i>Sorbariasorbifolia</i>		现场调查
	悬钩子属		<i>Rubus</i>		
		石生悬钩子	<i>Rubus saxatilis</i>		现场调查
	草莓属		<i>Fragaria</i>		
		东方草莓	<i>Fragaria orientalis</i>		现场调查
	地榆属		<i>Sanguisorba</i>		
		狭叶地榆	<i>Sanguisorba canadensis</i>		现场调查
	蚊子草属		<i>Filipendula</i>		
		蚊子草	<i>Filipendula palmata</i>		现场调查
7百合科			<i>Liliaceae</i>		
	舞鹤草属		<i>Maianthemum</i>		
		舞鹤草	<i>Maianthemum bifolium</i>		现场调查
	黄精属		<i>Polygonatum</i>		
		玉竹	<i>Polygonatum odoratum</i>		现场调查
8天门冬科			<i>Asparagaceae</i>		
	铃兰属		<i>Convallaria</i>		
		铃兰	<i>Convallaria majalis</i>		现场调查
9牻牛儿苗科			<i>Geraniaceae</i>		
	老鹳草属		<i>Geranium</i>		
		东北老鹳草	<i>Geranium erianthum</i>		现场调查
10蝶形花科			<i>Fabaceae</i>		
	野豌豆属		<i>Trifolium</i>		
		歪头菜	<i>Viciaunijuga</i>		现场调查
11豆科			<i>Leguminosae</i>		

科名	属名	中文种名	拉丁学名	保护等级	数据来源
	胡枝子属		<i>Lespedeza Michx.</i>		
		胡枝子	<i>Lespedeza bicolor</i>		现场调查
12木贼科			<i>Equisetaceae</i>		
	问荆属		<i>Equisetum</i>		
		林问荆	<i>Equisetum sylvaticum</i>		现场调查
13毛茛科			<i>Ranunculaceae</i>		
	驴蹄草属		<i>Caltha</i>		
		驴蹄草	<i>Caltha palustris</i>		现场调查
		红花驴蹄草	<i>Pyrola asarifolia</i>		现场调查
	升麻属		<i>Cimicifuga</i>		
		升麻	<i>Cimicifuga foetida</i>		现场调查
14菊科			<i>Compositae</i>		
	蒿属		<i>Artemisia</i> Linn		
		宽叶山蒿	<i>Artemisia stolonifera</i>		现场调查
	苍术属		<i>Atractylodes</i>		
		苍术	<i>Atractylodes lancea</i>		现场调查
	蒲公英属		<i>Taraxacum</i> F. H. Wigg.		
		东北蒲公英	<i>Taraxacum ohwianum</i> Kitam.		现场调查
15报春花科			<i>Primulaceae</i>		
	七瓣莲属		<i>Trientalis</i>		
		七瓣莲	<i>Trientaliseuropaea</i>		现场调查
16藜芦科			<i>Chenopodiaceae</i>		
	藜芦属		<i>Veratrum</i>		
		藜芦	<i>Veratrumnigrum</i>		现场调查
II单子叶植物纲			<i>MONOCOTYLEDONEAE</i>		
1.禾本科			<i>Gramineae</i>		
	白茅属		<i>Imperata</i>		
		茅草	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Beauv.		现场调查
2.莎草科			<i>Cyperaceae</i>		
	苔草属		<i>Carex</i>		
		宽叶苔草	<i>Carex callitrichos</i>		现场调查
		毛果苔草	<i>Carex miyabei</i> var. <i>maopengensis</i> S. W. Su		
		瘤囊苔草	<i>Carex baccans</i>		现场调查
3.茜草科			<i>Rubiaceae</i>		
	拉拉藤属		<i>Galium</i>		
		北方拉拉藤	<i>Galium boreale</i>		现场调查

②植被类型

根据本项目所在地理位置并结合《中国植被》等文献记载,同时在遥感影像解译成果和引用样方调查结果相结合的基础上,可知评价区内植被类型可分为4个植被型组、5个群系(不含农田栽培植被),具体见表4-3-4。

表 4-3-4 评价区植物群落调查结果统计表

生态系统类型	植被类型	植被型组	植被型	群系	分布	评价范围内	
						占用面积(hm ²)	占用比例(%)
森林生态系统	森林	I阔叶林	落叶阔叶林	白桦林、蒙古栎林	主要分布在评价范围南侧和东侧	830.09	49.01
灌丛生态系统	灌木丛	II 灌木丛	温带落叶阔叶灌丛	榛子、胡枝子、绣线菊、毛赤杨等灌木丛	主要分布于乔木林周边	14.02	0.83
草甸生态系统	草甸	III草甸	草甸	瘤囊苔草草甸	主要分布在评价范围中部冲沟低洼地带以及裸河边缘,湿润潮湿地区,以及占地范围内的沼泽湿地	308.49	18.21
草丛生态系统	草丛	IV草丛	温性草丛	蚊子草、瘤囊苔草、蕨等杂草草丛	森林周边零散分布	112.06	6.62
农田生态系统	/	栽培植被	一年一熟粮食作物及经济作物	大豆、玉米	地势平坦区,连片分布	296.23	17.49

根据调查结果,本项目评价区内主要以阔叶乔木植被群落为主,乔木类型主要以白桦、蒙古栎等为优势种,但其中部分存在针叶树—落叶松为次优势种;其次是草甸植被,瘤囊苔草多为建群种。草本植物群落主要以蚊子草丛、瘤囊苔草、蕨草丛等为优势种;最后是灌草丛植被,在评价区内常见的群系有榛灌丛、胡枝子灌丛、山刺玫灌丛、绣线菊灌丛、毛赤杨灌丛等。评价区内农作物主要为玉米、大豆。

③主要植被群落分布介绍

白桦林:喜光,不耐荫。耐严寒。对土壤适应性强,喜酸性土,沼泽地、干燥阳坡及湿润阴坡都能生长。深根性、耐瘠薄,常与红松、落叶松、山杨、蒙古栎混生或成纯林。天然更新良好,生长较快,萌芽强,寿命较短。在海拔300~650m阳光充足的山冈、山前或向阳山坡均有广泛分布。灌木层盖度为20%~80%,多

属耐旱类型，以毛榛占优势，其高度可达1.5m，还有山刺玫、胡枝子等。草本层种类较为丰富，占优势的仍是喜光的耐旱植物。以蚊子草、瘤囊苔草、蕨草为优势。

蒙古栎林：落叶乔木，在干瘠之地长成灌木状。蒙古栎属于阳性树，生长快，根系发达，适应性强，能耐干冷气候及中度盐碱，但不耐水湿（能耐雨季水涝）。在土壤深厚、肥沃、排水良好之冲积土及黄土高原生长良好。乔木层可能穿插杨树、白桦等高大乔木。草本层种类不多，物种丰富度略低，以苔草种类最占优势，还有铃兰、狭叶地榆、老鹳草等种类。

山刺玫灌丛：喜暖，喜光，耐旱，忌湿，畏寒。好生于疏松、排水良好的沙质土。夏秋季为生长期，高约1.5米；分枝无毛，有带黄色皮刺。山刺玫多生山坡阳处或杂木林边、丘陵草地。山刺玫灌丛多混有榛子灌丛、榆树小乔木等植物类型。草本层种类以苔草属种类最占优势，其次是蚊子草，还有舞鹤草、毛果苔草、铃兰等。

毛榛灌丛：毛榛灌丛一般生长于海拔400—1500米的山坡灌丛中或者林下，喜欢光照、耐寒、耐旱，喜肥沃的中性及微酸性土壤。是落叶阔叶林破坏后形成的次生灌丛，毛榛在肥沃、湿润、腐殖质多、土层疏松、排水良好的棕色森林土上生长最好。此类灌丛多是栎林、松栎林破坏后形成的，榛子通常高1.0~1.5m，个别地段可达2m，灌丛盖度为80%~90%。灌木层除榛子外，常混有胡枝子、山刺玫等多种灌木等，还会混有部分榆树类的落叶小乔木。草本层种类多，物种丰富度高，以蚊子草为主要优势种，其余还有舞鹤草、瘤囊苔草、狭叶地榆等常见种。

蚊子草等杂草草丛：蚊子草喜光，耐旱性较强，耐阴性也强，能耐50-70%郁闭度。在-20℃低温下能顺利越冬，-9℃下仍保持绿色，抗热性较差，在气温达到25℃左右时，逐渐枯萎。对土壤要求不严，耐瘠薄，但不耐水湿。

苔草草甸：多年生草本，具地下根状茎。秆丛生或散生，中生或侧生，直立，三棱形，基部常具无叶片的鞘。叶基生或兼具秆生叶，平张，少数边缘卷曲，条形或线形，少数为披针形，基部通常具鞘。苞片叶状，少数鳞片状或刚毛状，具苞鞘或无苞鞘。薹草属植物大多数生长在泥泞、酸质的草地上。山区、平原的阴坡疏林密林、阳坡地林地，山谷路旁，河流边缘洼地、沙地、荒坡地、草地、湿

地等各种类型的生境中，松山、黄草梁、云蒙山100~2000m海拔上均有藁草属植物分布。

(3) 植物调查小结

评价区最主要的植物群落为白桦林，是评估区的优势乔木林物种，广泛分布的白桦林在其繁茂生长时创造了透光的枯枝层以及近于中性的土壤反应等特定的林下环境，在这种特定的群落环境中，有小部分灌木的生长，灌木种类及数量都非常少。在此之下，根据不同的地理位置会生长多种多样的草本，主要是以蚊子草、瘤囊苔草、茅草为优势种的草本层。

经查阅资料、实地调查及走访得知，区域内森林资源主要为天然次生林，评价区人为扰动较严重，区域内野生植物均为当地常见物种。区域植物物种均为本地种，不涉及外来入侵物种，调查期间，在评价区内未发现国家重点保护野生植物，也未发现需要特殊保护的野生植物分布区。

4.3.2.2 动物调查

(1) 项目区域动物种类组成

根据《中国动物地理区划》，结合嫩江市野生动物调查资料，本项目所在区位于陆栖动物区系的古北界东北亚界，属于中国七大动物地理分区中的东北区，动物组成明显反映出古北界东北亚界东北区的动物特征，区域资料显示区域野生动物栖息生境及物种的多样性。

兽类主要有9种，分为5目8科。其中偶蹄目猪科有1种（野猪）、偶蹄目鹿科有1种（狍）、食肉目犬科有1种（赤狐）、食肉目鼬科有1种（黄鼬）、食肉目猫科有2种（猞猁、豹猫）、兔形目兔科有1种（东北兔）、啮齿目松鼠科有1种（松鼠）、啮齿目猬科有1种（普通刺猬）。

鸟类主要有21种，分为7目11科。其中鹤形目鹤科有2种（丹顶鹤、白枕鹤）、鸻形目鹭科有2种（苍鹭、草鹭）、雁形目鸭科有5种（白额雁、鸳鸯、绿头鸭、斑嘴鸭、绿翅鸭）、鸻形目鹬科有2种（泽鹬、白腰草鹬）、鸻形目鸻科有1种（凤头麦鸡）、鸽形目鸠鸽科有1种（山斑鸠）、鸻形目杜鹃科有1种（大杜鹃）、雀形目伯劳科有1种（红尾伯劳）、雀形目雀科有3种（三道眉草鹀、灰头鹀、黄胸鹀）、雀形目鹟科有1种（褐柳莺）、雀形目鹟科有2种（树鹟、灰鹟）。

两栖类全为无尾目动物，两栖爬行类较少，所在区域分布的共有 2 种，都属于蛙科（黑斑侧褶蛙、黑龙江林蛙）。

（2）本项目评价范围动物调查

①动物样线调查基本情况

抽样方法：依据国家林业局野生动植物保护与自然保护区管理司和国家林业局调查规划设计院编制的《全国第二次陆生野生动物资源调查技术规程（20110406）》、《生物多样性观测技术导则》（HJ710-2014）、《环境影响评价技术导则（生态影响）》（HJ19-2022）作为抽样和调查标准，评价区以丘陵为主，属低山区，评价区西北部较高，中部为季节性冲沟，地势较低，东北侧靠近裸河区域地势低。丘陵地多分布在低山外围，地表多为林地及草甸，有少量农田。西北侧和东侧大部分面积为山峦起伏，沟谷纵横的低山丘陵，山顶浑圆，山坡大面积较缓，土地湿润，整体植被较发育。现场踏勘发现，评级区内动物主要生活于林地、草地。本项目工程对该区域的动物活动影响较小，因此根据评价区地形地貌特征及动物生境类型，采取样线法的方式进行动物调查。根据工业场地以及井田各采区分布情况，本次调查共设置20条样线。

调查方法：样线调查期间对所调查样线区域匀速进行调查，即步行观测或者驾驶车辆以 20km/h 速度，并在样线区间内开阔地带生境进行样点固定观测，记录并记录样线内或样点观测范围内陆生动物物种种类、数量、生境，并利用相机及手机进行拍照、辅助利用手机奥维互动地图软件进行定位。

②动物样线布置

本次评价引用《黑龙江多宝山铜业矿山生物多样性调查研究报告》（2022 年 08 月）中 5 条动物样线调查，为下表 1-5#样线，均位于本次生态评价范围内。

本次现场进行样线调查，每条样线 500m，共设置 20 条样线，各样线具体信息见表 4-3-5。

表 4-3-5 野生动物调查样线一览表

序号	经纬度坐标		长度 (km)
	起点	终点	
1#	125°49'8.786", 50°14'32.448"	125°49'36.904", 50°14'47.279"	1.00
2#	125°48'27.072", 50°14'45.117"	125°48'51.791", 50°14'29.049"	0.90
3#	125°48'5.445", 50°13'40.702"	125°49'9.097", 50°13'41.629"	1.25

4#	125°48'17.493", 50°13'18.599"	125°48'55.499", 50°13'31.577"	0.90
5#	125°48'45.303", 50°12'43.992"	125°49'20.836", 50°13'9.230"	0.85
6#	125°49'5.084", 50°14'18.897"	125°49'31.271", 50°14'18.125"	0.50
7#	125°49'31.039", 50°13'20.189"	125°49'56.376", 50°13'20.343"	0.50
8#	125°49'44.944", 50°12'59.795"	125°49'59.157", 50°13'13.546"	0.50
9#	125°49'45.253", 50°12'24.725"	125°50'10.590", 50°12'24.725"	0.50
10#	125°49'2.388", 50°11'50.273"	125°49'39.999", 50°12'2.014"	0.50
11#	125°50'0.548", 50°11'49.037"	125°50'25.422", 50°11'48.728"	0.50
12#	125°51'22.894", 50°11'46.719"	125°51'40.815", 50°11'35.905"	0.50
13#	125°51'48.077", 50°12'29.128"	125°52'11.714", 50°12'22.485"	0.50
14#	125°52'28.709", 50°12'46.972"	125°52'49.257", 50°12'37.857"	0.50
15#	125°52'45.239", 50°13'47.535"	125°53'4.796", 50°13'57.731"	0.50
16#	125°52'2.290", 50°14'31.720"	125°52'20.675", 50°14'42.535"	0.50
17#	125°52'14.649", 50°15'29.192"	125°52'28.632", 50°15'14.515"	0.50
18#	125°51'27.142", 50°15'49.586"	125°51'48.077", 50°15'40.393"	0.50
19#	125°49'53.209", 50°15'32.031"	125°50'18.508", 50°15'31.819"	0.50
20#	125°49'5.316", 50°14'18.588"	125°49'30.962", 50°14'18.202"	0.50
21#	125°49'53.171", 50°15'32.128"	125°50'18.547", 50°15'31.819"	0.50
22#	125°51'11.152", 50°12'45.543"	125°51'19.649", 50°12'30.248"	0.50
23#	125°50'36.545", 50°13'2.924"	125°50'55.625", 50°12'53.114"	0.50
24#	125°51'8.371", 50°12'22.369"	125°51'32.473", 50°12'16.729"	0.50
25#	125°50'45.274", 50°12'10.318"	125°51'4.818", 50°11'59.581"	0.50

(3) 调查结果

根据调查结果，调查到的哺乳类、鸟类和两栖类动物按照生态分布类型，划分为4个类群。

森林动物群包括温带阔叶乔木。主要分布有小嘴乌鸦（*Corvuscorone*）、麻雀（*Passer*）等。灌丛、灌草丛动物群主要包括分布在山刺玫、毛榛灌丛和草丛，分布有蒙古兔（*Lepustolaitolai*）、褐家鼠（*Rattusnorvegicus*）、松鼠（*Sciurusvulgaris*）等。农田和杨树林动物群主要分布有褐家鼠（*Rattusnorvegicus*）等。河道、湿地

动物群在河道及河岸两侧分布有两栖纲的蛙类等。

根据实地调查与历史资料，本项目所在区域最为常见的哺乳类 3 种、两栖类 1 种及鸟类 3 种，动物名录见下表 4-3-6。

表 4-3-6 评价区常见动物名录

纲	目	科	种的组成	学名	评估等级	分布生境类型
哺乳类	兔形目	兔科	蒙古兔	<i>Lepustoleipallas</i>	LC	草地、灌丛
	啮齿目	鼠科	褐家鼠	<i>Rattusnorvegicus</i>	LC	草地、灌丛、农田
		松鼠科	松鼠	<i>Sciurusvulgaris</i>	NT	草地
两栖纲	无尾目	蛙科	黑斑侧褶蛙	<i>Pelophylaxnigromaculata</i>	NT	草甸
鸟纲	雀形目	鸦科	喜鹊	<i>Picapica</i> (Linnaeus)	LC	灌丛
			小嘴乌鸦	<i>Corvuscorone</i>	LC	灌丛、阔叶林
		雀科	麻雀(树麻雀)	<i>Passer</i>	LC	草地、灌丛、阔叶林

现场调查和历史资料显示，由于当地已建设矿区开采项目，人为活动干扰较大，土地资源开发强度较高，项目区多为上述当地常见的野生动物，未见国家和地方保护野生动物及其生境，评价范围内无保护动物分布。本项目开发过程中，野生动物出现在矿区内的可能性较小。在矿区开发的过程中，应严格规范施工行为，禁止捕杀野生动物。

4.3.2.3 湿地、农田与天然林分布情况调查

(1) 湿地分布情况

项目占地范围内有一般湿地，根据《黑龙江省湿地名录》，湿地权属单位为七二七林场，面积约为 67.65hm²，湿地类型为沼泽草地，保护级别为一般湿地。

(1) 农田分布情况

通过资料收集和现场调查，农田主要集中分布在采矿区范围内，以及评价范围的西北侧、南侧和东南角，占地范围内无永久基本农田。采矿区农田现状为旱地，种植粮食作物为大豆、玉米。

(2) 天然林分布情况

通过资料收集和现场调查，本项目林地以白桦林、蒙古栎林为主，区域整体边界外部林地均为天然林，同属于三级保护林地。生态评价范围内大面积存在，

主要集中分布在评价范围南侧和东侧。

4.3.3 生态现状评价

4.3.3.1 遥感解译

本次卫星解译选取2024年9月的资源三号（ZY-3）影像数据作为基本信息源，全色空间分辨率2.1m，经过ArcGIS地理信息软件融合处理后的图像地表信息丰富，有利于生态环境因子遥感解译标志的建立，保证了各生态环境要素解译成果的准确性。采用人机交互解译的方式进行初步解译，在此基础上，结合现场实际情况，对解译结果进行核查并进行室内修正，得到最终的解译结果。

本项目生态评价范围为采矿区范围及工业场地四周外延0.5km。

4.3.3.2 地形地貌类型

矿区所在区地形类型以丘陵为主，属低山区，评价区西北部较高，中部为季节性冲沟，地势较低，东北侧靠近裸河区域地势低，按地形变化、水热的再分配和土壤分布可划分低山、丘陵地两种地貌类型。丘陵地多分布在低山外围，海拔在+448~534m。地表多为林地及草甸，有少量农田。西北侧和东侧大部分面积为山峦起伏，沟谷纵横的低山丘陵，山顶浑圆，山坡大面积较缓，土地湿润，整体植被较发育。

4.3.3.3 植被类型

结合本次卫星遥感解译情况，评价区植被类型包括中温带阔叶林（白桦林、蒙古栎林）、灌木丛（榛子、山刺玫、胡枝子、毛赤杨等灌丛）、草丛（苔草草甸、蚊子草等草丛）、农田栽培植被（玉米大豆等农作物）。

本次评价区内以乔木植被为主，占比49.01%，主要分布于评价范围南侧和东侧；苔草草甸次之，占比18.21%，主要分布于评价范围中部冲沟低洼地带以及裸河边缘，湿润潮湿地区；之后是农田植被，占比17.49%，主要分布于在采矿区范围内，以及西北侧、南侧和东南角；最后是蚊子草、瘤囊苔草、蕨草等草丛植被，占比6.62%，分布于各森林边缘。评价区乔木林地以白桦林、蒙古栎林为主，草丛以蚊子草、瘤囊苔草为主，农田植被主要是玉米、大豆农田等栽培植被。总体而言，评价区植被覆盖率较高，植物种类较为丰富，结构相对稳定。项目占地范围内阔叶林植被占总占地面积的45.19%，苔草草甸植被次之，占比为20.51%，再次是农作物植被，占比15.58%。

评价区植被类型分布见图 4-3-3，各植被类型面积见下表 4-3-7。

表 4-3-7 评价区植被类型面积表

植被类型	评价范围		项目占地范围（矿区及工业场地）	
	面积（hm ² ）	百分比（%）	面积（hm ² ）	百分比（%）
白桦、蒙古栎、山杨、 等阔叶林植被	830.09	49.01	391.15	45.19
榛子、胡枝子、绣线 菊等灌丛植被	14.02	0.83	3.65	0.42
舞鹤草、铃兰、鹿蹄 草等草丛植被	112.06	6.62	73.22	8.46
苔草草甸	308.49	18.21	177.49	20.51
玉米、大豆等农作物	296.23	17.49	134.86	15.58
其他林地	36.62	2.16	28.64	3.31
水域	1.69	0.10	/	/
无植被	94.40	5.57	56.49	6.53
合计	1693.60	100.00	865.50	100.00

4.3.3.4 土地利用现状

根据原国土资源部 2017 年 11 月颁布的《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），土地利用现状采用 2 级分类系统：一级分类主要根据土地的资源 and 利用属性；二级分类主要根据土地资源经营特点、利用方式和覆盖特征。将评价区土地利用现状类型划分为 9 个一级类型，15 个二级类型。

土地利用现状分类类型见表 4-3-8。

表 4-3-8 土地利用现状分类类型

土地利用现状分类类型	
耕地（01）	旱地（0103）
林地（03）	乔木林地（0301）
	灌木林地（0305）
	其他林地（0307）
草地（04）	天然牧草地（0401）
	沼泽草地（0402）
	其他草地（0404）
工矿仓储用地（06）	采矿用地（0602）
公共管理与公共服务用地（08）	公用设施用地（0809）
交通运输用地（10）	公路用地（1003）
	农村道路（1006）
特殊用地（09）	特殊用地（09）
水域及水利设施用地（11）	坑塘水面（1104）
其他土地（12）	裸土地（1206）

评价区和本项目占地范围土地利用现状分类见表4-3-9，评价区土地利用现状见图4-3-4。

表 4-3-9 评价区和项目占地范围土地利用现状分类类型面积表

土地利用现状 分类类型	评价范围		矿区及工业场地占地范围	
	面积 (hm ²)	百分比 (%)	面积 (hm ²)	百分比 (%)
旱地	296.23	17.49	134.86	15.58
乔木林地	830.09	49.01	391.15	45.19
灌木林地	14.02	0.83	3.65	0.42
其他林地	36.62	2.16	28.64	3.31
其他草地	13.17	0.78	8.07	0.93
沼泽草地	308.49	18.21	177.49	20.51
天然牧草地	98.89	5.84	65.15	7.53
工业用地	2.11	0.12	1.29	0.15
采矿用地	70.52	4.16	48.40	5.59
公用设施用地	4.81	0.29	/	/
特殊用地	1.27	0.08	/	/
公路用地	6.00	0.35	1.56	0.18
农村道路	8.50	0.50	4.59	0.53
坑塘水面	1.69	0.10	/	/
裸土地	1.19	0.07	0.65	0.08
合计	1693.60	100.00	865.50	100.00

评价区主要土地利用类型按照二级类型主要占地为乔木林地、旱地和沼泽草地，合计面积占评价区总面积比例为84.71%。评价区各类土地一级类型面积占总面积比例分别为林地52%、耕地17.49%、草地24.83%、工矿仓储用地4.16%、交通运输用地0.85%、水域及水利设施用地0.10%、其他土地0.07%、特殊用地0.08%。

4.3.3.5 景观格局现状

(1) 景观指数选取

本次评价采用《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2022)附录C中C.9景观生态学评价方法对项目区景观格局进行现状评价。

景观生态学主要研究宏观尺度上景观类型的空间格局和生态过程的相互作用及其动态变化特征。景观格局是指大小和形状不一的景观斑块在空间上的排列，是各种生态过程在不同尺度上综合作用的结果。景观格局变化对生物多样性产生直接而强烈影响，其主要原因是生境丧失和破碎化。

从景观指数中选取斑块所占景观面积比 (PLAND)、香农多样性指数 (SHDI)、景观丰富度指数和景观破碎度指数等分析项目区景观格局变化。

(2) 景观指数计算

基于评价区8种一级土地覆盖类型，总结出评价范围内各景观类型。

①斑块所占景观面积比（PLAND）：某一斑块类型占整个景观面积的百分比，是确定优势景观元素重要依据，也是决定景观中优势种和数量等生态系统指标的重要因素。

评价范围内各景观类型的PLAND统计见表4-3-10。

表 4-3-10 PLAND 统计表

景观类型	斑块数	斑块类型面积 hm ²	景观面积比例%
乔木林地	118	866.71	51.18
灌木	25	14.02	0.83
草甸	16	308.49	18.21
草丛	58	112.06	6.62
河流水面	5	1.69	0.10
耕地	40	296.23	17.49
工矿交通	32	88.50	5.23
裸地	3	1.19	0.07

由上表可知，本项目评价范围内的主要景观类型为林地景观、草甸景观、耕地景观，景观面积比例达51.18%、18.21%、17.49%，是评价范围内的优势景观；草丛景观的景观面积比例为6.62%，数值较小；人为干扰较多的景观（如：交通运输）景观面积为5.23%，可见评价区受人类活动干扰较小；河流水域景观的景观面积比例仅有0.10%，数值较小，说明评价区河流水域景观少见。

②香农多样性指数（SHDI）：反映景观类型的多样性和异质性，对景观中各斑块类型非均衡分布状况较敏感，值增大表明斑块类型增加或各斑块类型呈均衡趋势分布。

计算公式为：

$$H' = - \sum_{i=1}^n P_i \ln P_i$$

式中：H—香农多样性指数；

P_i—景观斑块类型i所占据的比率

经过计算评价区景观的香农多样性指数为1.34。

③景观破碎度：破碎度表征景观被分割的破碎程度，反映景观空间结构的复杂性，在一定程度上反映了人类对景观的干扰程度。它是由于自然或人为干扰所导致的景观由单一、均质和连续的整体趋向于复杂、异质和不连续的斑块镶嵌体

的过程，景观破碎化是生物多样性丧失的重要原因之一，它与自然资源保护密切相关。

计算公式为：

$$C_i = N_i / A_i$$

式中： C_i 为景观 i 的破碎度；

N_i 为景观 i 的斑块数；

A_i 为景观 i 的总面积（ hm^2 ）

经过计算评价区景观的破碎度如表4-3-11所示。

表 4-3-11 景观破碎度统计表

景观类型	景观斑块数	景观总面积	景观破碎度
乔木林地	118	866.71	0.14
灌丛	25	14.02	1.78
草甸	16	308.49	0.05
草丛	58	112.06	0.52
河流水面	5	1.69	2.96
耕地	40	296.23	0.14
工况交通	32	88.50	0.36
裸地	3	1.19	2.52

由上表可知，除灌丛景观、坑塘水面景观、裸地外，其他景观破碎化程度较小。景观破碎度越大，景观安全性越小。

综上所述，本区块范围内的景观以林地、草甸景观为主，整体景观多样性丰富，破碎化程度一般。

4.3.3.6 生态系统现状

（1）生态系统

根据生态现状调查，本项目评价区内以林地生态系统、草地生态系统为主，其中林地生态系统占比最大，占比51.18%。生态系统稳定性包括两种特征，即生态系统对干扰的阻抗能力和受到干扰后的恢复能力。

林地和农田生产力最大，其恢复稳定性最强；农田和林地评价区所占比例较大，分别达到了51.18%和17.49%，对生态环境质量调控能力最强，也是评价区内决定生态系统稳定程度的重要类型。因此，评价区生产力较强，并且具有较强的恢复稳定性。评价区生态系统类型图见表4-3-12和图4-3-5。

表 4-3-12 评价区生态系统类型面积统计表

生态系统类型	评价范围		矿区及工业场地范围	
	面积 (hm ²)	百分比 (%)	面积 (hm ²)	百分比 (%)
阔叶林生态系统	866.71	51.18	419.79	48.50
阔叶灌丛生态系统	14.02	0.83	3.65	0.42
草甸生态系统	308.49	18.21	177.49	20.51
草丛生态系统	112.06	6.62	73.22	8.46
湖泊生态系统	1.69	0.10	/	/
耕地生态系统	296.23	17.49	134.86	15.58
居住地生态系统	4.71	0.28	/	/
工矿交通生态系统	88.50	5.23	55.84	6.45
裸地生态系统	1.19	0.07	0.65	0.08
合计	1693.60	100.00	865.50	100.00

1) 阔叶林生态系统

森林生态系统是森林群落与其环境在功能流的作用下形成一定结构、功能和自调控的自然综合体，是陆地生态系统中面积最多、最重要的自然生态系统。根据现场踏勘结合遥感影像解译，阔叶林占评价区面积相对较大。评价区阔叶林面积866.71hm²，占比51.18%。项目占地范围内林地面积419.79hm²，占比48.5%。

①植被现状

评价区的阔叶林主要以白桦林、蒙古栎林为主，大面积的存在于评价范围南侧和东侧，区域森林生态系统结构简单，树种单一，人为干扰较为明显。

②动物现状

森林类生态系统及其林下灌丛由于植物的多样性和富于层次的结构，为鸟类、兽类和其他动物提供了丰富的栖息地和食物，是其生存、生活的天然场所。阔叶林生态系统中多种多样的鸟类是各类生态系统中最重要的动物种类之一，根据现场调查，生活其中的鸟类常见的有麻雀、喜鹊、乌鸦等，哺乳动物少见，最多的就是昆虫。

③生态功能

森林是自然生态系统的主要类型，其生态服务功能主要有：光能利用、调节气温、涵养水源、改良土壤、水土保持、净化环境、孕育和保存生物多样性。

(2) 灌丛生态系统

灌丛生态系统是灌丛群落与其环境在功能流的作用下形成一定结构、功能和自调控的自然综合体，是评价区所属区域特殊的气候条件所形成的一种生态系

统。

根据现场踏勘结合遥感影像解译,评价区的灌丛面积 14.02hm^2 ,占比 0.83% 。灌丛生态系统是区域内生物量和生产力相对较高的生态系统,对生态系统的稳定也起到了重要作用。

①植被现状

评价区内灌草生长地段多为丘间低地以及低缓沙丘。区域灌丛生态系统分布较少,植被类型较为简单,典型灌丛有毛榛和胡枝子灌丛等。

②动物现状

由于灌丛生态系统的结构特征,成为众多鸟类和小型兽类的良好栖息地。灌丛动物群主要分布有麻雀、东方田鼠等。

③生态功能

灌丛生态系统与森林生态系统一样,是地球上最重要的陆地生态系统类型之一。灌丛生态系统的生态功能主要表现为气候调节、水源涵养、生物多样性保育、碳素固定、侵蚀控制、土壤形成、营养循环、废物处理、生物控制、栖息地、基因资源等。

3) 草丛、草甸生态系统

草地生态系统是自然生态系统的重要组成部分,对维系生态平衡、地区经济、人文历史具有重要地理价值。本项目评价区的草丛生态系统面积为 112.06hm^2 ,占比 6.62% ;草甸生态系统面积为 308.49hm^2 ,占比 18.21% 。项目占地范围内的草丛生态系统面积为 73.22hm^2 ,占比 8.46% ;草甸生态系统面积为 177.49hm^2 ,占比 20.51% 。

①植被现状

项目占地范围内草本生长地段多为森林周边,主要分布有蚊子草、瘤囊苔草、蕨草等杂草。

②动物现状

由于草地生态系统的不能为大型动物提供庇护的场所,生活在草地生态系统中的动物多为鸟类、鼠类等。在现场调查过程中,评价区的草丛分布区域进行放牧、养殖,能观察到部分鸟类,例如鸟纲的麻雀、喜鹊和乌鸦等,但不是特别常见。

③生态功能

草地生态系统具有防风、固沙、保土、调节气候、净化空气、涵养水源等生态功能。草地农业生态系统受到外部各种压力时，在一定限度内表现出弹性。当压力消除时，可以自行恢复其生态平衡，即表现出系统的生态稳定性。但当压力超过一定限度时，如对草原滥垦或长期重牧而导致沙漠化，系统即失去自我恢复的能力而解体。

4) 耕地生态系统

耕地生态系统是以经营作物为目的的生态系统，也就是作物群落与其周围环境之间能量流动和物质循环的综合体系。与各种自然生态系统和人工生态系统之间有着极其密切的联系。根据现场踏勘结合遥感影像解译，评价区耕地生态系统面积为296.23hm²，占比17.49%。项目占地范围区内耕地生态系统面积为134.86hm²，占比15.58%。大部分经济产品随收获而移出系统，养分循环主要靠系统外投入而保持平衡。

①植被现状

评价区的耕地生态系统主要分布在采矿区范围内，以及评价范围的西北侧、南侧和东南角。其植被均为人工植被，类型简单，为栽培种植的玉米、大豆等。

②动物现状

由于耕地生态系统中植被类型较为单一，距离人类活动区较近而易受人为干扰，因此该生态系统中动物种类不甚丰富。农田分布有各种鸟类、家鼠等。

③生态功能

耕地生态系统的主要生态功能体现在农产品及副产品生产，包括为人们提供农产品，为现代工业提供加工原料等。此外，农业生态系统也具有大气调节、环境净化、土壤保持、养分循环、水分调节、传粉播种、病虫害控制、生物多样性及基因资源等功能。

(2) 生产力现状

生态系统生产力(Ecosystem Productivity)是指生态系统的生物生产能力包括初级生产力和次级生产力，其中，初级生产力是指包括绿色植物和数量很少的自养生物在内的初级生产者生产有机质或积累能量的速率，也叫做生态系统第一性生产力(NPP)，是评价生态系统光合潜力的主要指标。生态系统的恢复稳定性可通过植被的生产力去衡量，植被生产力越大，则生态系统受干扰后恢复到原

状的能力就越强。

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）“生产力”推荐的几种模型方法，本次评价选用Miami模型进行计算。Miami经验公式是基于不同地区大量生物量实测数据，并将其与年均温、年降水量等参数拟合以后，形成的一个数学模型。按照Miami经验公式，计算方法如下：

$$Y_t = 3000 / (1 + e^{1.315 - 0.119t}) \quad (1)$$

$$Y_p = 3000 \times (1 - e^{-0.000664p}) \quad (2)$$

式中：Y_t表示根据热量计算的热量生产力，t为该地区的年均气温；Y_p表示根据年均降水量计算的水分生产力，p为该地区的年均降水；e为自然对数。

根据Shelford的耐受性法则和Liebig的最小因子定律，可以判断出评价区内的生态系统第一性生产力的限制因子。通常将上述两个经验公式中的最小值代表了该区域的自然生产力。

表 4-3-13 评价区生态系统生产力预测成果

气象数据	年平均气温 (°C)	平均降水量 (mm)	热量生产力 (g/m ² ·a)	水分生产力 (g/m ² ·a)	自然生产力 (g/m ² ·a)	自然生产力限制因子
评价区	1.5	542	733.62	906.74	733.62	温度

根据区域的气象数据，取平均气温为1.5℃，利用Miami经验公式计算的热量生产力为733.62g/m²·a；年降水量为542mm，利用Miami经验公式计算的水分生产力为906.74g/m²·a。可以看出，该区域的水力生产力大于热量生产力，说明评价区内水分条件优于热量条件，影响生态系统第一性生产力的主要生态限制因子是温度。

(3) 生物量

生态系统生物量由该生态区各植被平均生物量等因素决定。根据中国科学院生态环境研究中心方精云等在《我国森林植被的生物量和净生产量》中建立的基本参数，计算出黑龙江森林的平均生物量为94.92t/hm²，加上林下灌木和草本的平均生物量10t/hm²，则黑龙江森林的平均生物量为104.92t/hm²。

草本群落生物量调查采用样方法进行。草丛的生物量等于其地上部分和地下部分生物量之和。相关资料的研究表明：地上部分与地下部分生物量之比为1.44，将样方中采得的新鲜生物量烘干，得到草丛地上部分的干重，加上计算出的地下部分的重量，得到草丛的总生物量。引用对典型样方的生物量测量，并结合评价

区植被类型图及植被覆盖度，可以得到评价区的生物量，如表4-3-14所示。

表 4-3-14 评价区生物量统计表

序号	类型	平均生物量	评价范围	
		(t/hm ²)	面积 (hm ²)	生物量 (t/a)
1	森林	104.92	866.71	90935.21
2	灌丛	10	14.02	140.20
3	草丛	5.22	112.06	584.95
3	草甸	4.85	308.49	1496.18
4	耕地植被	9.10	296.23	2695.69
合计		/	1597.51	95852.24

注：各植被类型平均生物量数据通过样方实测以及参考《我国森林植被的生物量和净生产量》（方精云等，1996）；②《中国森林生态系统的生物量和生产力》（冯宗炜 等，1999）；③《中国森林生物量与生产力的研究》（肖兴威，2005）；④《中国森林植被净生产量及平均生产力动态变化分析》（林业科学研究，2014）；⑤《中国不同植被类型净初级生产力变化特征》（陈雅敏等，2012）等得出。

由上表统计可知，评价范围内总生物量为95852.24t。

（4）植被覆盖度

根据植被覆盖地表的百分比，评价区的植被覆盖度划分为高、中高、中、低、极低覆盖度共五个等级。

植被覆盖度类型及遥感影像特征见表4-3-15。

表 4-3-15 植被覆盖度类型及覆盖度

植被覆盖度类型	覆盖度 (%)
高覆盖度	>70
中高覆盖度	50-70
中覆盖度	30-50
中低覆盖度	10-30
极低覆盖度	<10

评价区植被覆盖度以高覆盖度、中覆盖度为主，受林地、农田栽培植被等影响，评价区不同植被盖度相间分布，加之区域水资源丰富，植被生长条件适宜，基本不受水资源分布影响，但在采矿区及评价区阔叶林集中分布区，基本以高盖度覆盖。

评价区植被覆盖度见表4-3-16和图4-3-6。

表 4-3-16 评价区植被覆盖度面积表

植被类型	评价范围		占地范围	
	面积 (hm ²)	百分比 (%)	面积 (hm ²)	百分比 (%)
极低覆盖：<10%	96.09	5.67	56.49	6.53
中低覆盖：10%-30%	424.39	25.06	250.72	28.97
中覆盖：30-50%	296.23	17.49	134.86	15.58
中高覆盖：50-70%	14.02	0.83	3.65	0.42
高覆盖：>70%	862.87	50.95	419.79	48.50

植被类型	评价范围		占地范围	
	面积 (hm ²)	百分比 (%)	面积 (hm ²)	百分比 (%)
合计	1693.60	100.00	865.50	100.00

(5) 生态系统稳定性

评价区生态系统完整性可以从结构与功能完整性、生态过程完整性,以及生态服务功能的完整性3个方面进行分析。

就生态系统结构与功能完整性而言,评价区涉及地貌由山地向丘陵过渡,具有一定的生境多样性。在丘陵地带,分布有大面积的阔叶林,为动物群落提供了食物基地和栖息环境。评价区的生态系统结构和功能的完整性尚好。

就生态过程的完整性而言,评价区内水热条件较优越,土壤微生物过程和凋落物分解都非常迅速,水热同步性好、植被的光温潜力较大,地表生态过程和土壤特性都有利于评价区生态系统的物质循环和能量流动。评价区内生态系统的抗干扰及恢复能力、自组织能力较强。

就生态系统的服务功能完整性而言,评价区内包含有森林生态系统和耕地生态系统两大重要的生态系统类型,生态系统的抗干扰及恢复能力、自组织能力等都相对较强,可以基本满足当地社会经济发展和群众生产生活所必需的物质生产、调节气候、涵养水源、保持水土、净化环境、维持生物多样性、防灾减灾等多功能需求,具备较为完整的生态服务功能。

综合分析表明,评价区内林地和耕地在评价区所占比例较大,以植被为主,群落稳定性较高,因此评价区生态系统阻抗稳定性较高。评价区生态系统生产力处于较高水平,恢复稳定性较强,阻抗稳定性较高。矿区开发利用的同时,应该及时采取土地复垦工作,通过人工恢复植被覆盖度和生物量,逐渐恢复生态系统的稳定性和完整性。

(5) 生态系统总体变化趋势

评价区生态系统主要以森林生态系统和耕地生态系统为主。经过资料查询和现场访问,评价范围内的生态系统从过去到现在其主体未发生改变,均以森林、耕地生态系统为主。生态系统功能以涵养水源、提高物种丰富度、维持生物多样性为主。

4.3.3.7 生物多样性现状

生物多样性是生物(动物、植物、微生物)与环境形成的生态复合体以及与

此相关的各种生态过程的总和。

物种丰富度（species richness）：调查区域内物种种数之和。根据植物调查名录，调查区域内物种种数为38。

香农-威纳多样性指数（Shannon-Wiener diversity index）：

计算公式为：

$$H = - \sum_{i=1}^S P_i \ln P_i$$

式中：H—香农多样性指数；

S—调查区域内物种种类总数

P_i —调查区域内属于第*i*种的个体比例，

根据《黑龙江多宝山铜业矿山生物多样性调查研究报告》（2022年08月），评价区物种的香农多样性指数为1.8~2.5。评价范围内进行样方调查的植物物种30余种，工程周围分布的植物物种基本均为常见物种，在周边区域都有大量分布。评价区范围内分布野生动物较少，均为常见物种。评价范围南部、东部大部分为天然生态系统，在项目占地范围，以及评价范围的西北侧、东南侧分布有人工生态系统。评价范围南部和东部野生动植物居多，生物多样性较丰富，由于评价范围采矿区周边人类活动较多，动植物分布相对较少，物种丰富度较低，生物多样性比较单一。但相对总体而言，人类干扰区占地较少，自然生态系统较多。

4.3.3.8 生态现状评价小结

本工程周围分布的植物物种基本均为常见物种，在周边区域都有大量分布。评价区范围内分布野生动物较少，均为常见物种。根据对比《黑龙江多宝山铜业矿山生物多样性调查研究报告》（2022年8月）与本次现场动植物调查结果，评价区动植物种类、数量基本无变化，物种丰富度、物种优势度、物种均匀度和植物多样性变化较小，群落结构较为稳定。矿区革新技术，采用新式挖掘技术，矿区作业对植被的多样性产生的影响微乎其微，其在污染控制方面效果显著，并未对植被生长和群落的构成造成较大伤害。

4.4 区域环境保护目标调查

4.4.1 环境功能区划

本项目大气环境功能区划为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功

能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单中的相关规定；声环境功能区属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；地表水环境嫩江干流及其支流执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准；项目所在区域农田土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），建设用地土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准。

4.4.2 环境保护目标调查

项目矿区不在自然遗产地、国家风景名胜区、文化遗产地及自然保护区范围内，根据《黑龙江省生态分区管控数据应用平台》矿区西侧25km为黑龙江大兴安岭那都里河省级湿地公园；厂区东侧39km为公别拉河国家级自然保护区；厂区东北方向60km为刺尔滨河湿地自然保护区。各环境保护目标位置示意图见图4-4-1。

表 4-4-1 环境保护目标调查一览表

名称	地理位置	服务功能	四至范围	保护对象	保护要求	设立时间	保护级别	保护区面积 (hm ²)
黑龙江大兴安岭那都里河省级湿地公园	厂区西侧 25km	水生生物及陆生生物栖息地	北侧、西侧、东侧、南侧均为林地	湿地生态系统	湿地生态系统不受破坏	2011 年	省级	15938
公别拉河国家级自然保护区	厂区东侧 39km	水生生物及陆生生物栖息地	北侧、西侧、东侧、南侧均为林地	沼泽湿地生态系统及珍稀野生动植物	湿地生态系统不受破坏, 保护珍稀野生动物栖息	2007 年	国家级	47983
刺尔滨河湿地自然保护区	厂区东北侧 60km	水生生物及陆生生物栖息地	北侧、西侧、东侧、南侧均为林地	湿地生态系统	湿地生态系统不受破坏	2010 年	省级	37790



图 4-4-1 矿区与周边生态敏感区的位置关系示意图

4.5 区域污染源调查

4.5.1 区域现有污染源调查

(1) 大气污染源调查

黑河市嫩江市的大型工业企业较少，本项目周边存在工业企业包括争光岩金矿和黑宝山煤矿、黑河市兴边煤矿四座矿山及黑河关鸟河水泥有限责任公司、航海洗煤厂，争光岩金矿及黑河关鸟河水泥有限责任公司均已正式投产，黑河市黑宝山矿业有限责任公司于2020年11月25日完成关闭工作。

争光岩金矿从事金矿采选，主要污染源为锅炉烟气、堆场扬尘。黑河市兴边煤矿从事矿采选，主要污染源为锅炉烟气、堆场扬尘。航海洗煤厂主要污染源为堆场扬尘、洗煤废水等。

2、面源污染调查

(1) 农村生活污染

工程所在区域农村生活缺乏有效的排水措施，生活污水散排，污水下渗而污染物在沟渠中大量累积，在较大的降雨径流冲刷作用下，这些污染物大多向河道运移。农村生活污水污染主要来自两方面，一是粪便，通常置于旱厕中，用于农田堆肥；二是其他生活污水，一般就地排放，渗入土壤，形成面源污染。

(2) 农业面源

工程所在区域分布有大量的农田，造成农业面源污染。农田径流污染主要来源如下：农田化肥、农药施用不当，加上不合理的农田灌溉，导致氮、磷污染物通过农田的地表径流和农田渗漏流入河道；农作物秸秆除部分用作牲畜饲草、饲料外，其余存放于房前屋后进行露天沤肥，或在田间地头焚烧，导致土壤中总氮、总磷和易腐有机质含量增加，并通过地表径流进入河道。

(3) 畜禽养殖

畜禽养殖方式有两种，为集中式养殖和分散户养殖。集中式养殖的畜禽粪污处理方式主要为有机肥加工，散养户畜禽粪污处理方式散排还田、沤肥。各规模化养殖场（小区）、养殖户大部分均设置了粪便无害化处理设施，少部分养殖场粪污的收集、贮存、处理等方式并不科学、环保。

(3) 噪声源调查

本项目周边区域噪声主要污染源为生活生产噪声和交通噪声。

(4) 固体废物污染源调查

本项目周边固体废物污染源主要为农村生活垃圾；农作物在种植、收割、交易、加工利用和食用等过程中产生的源自作物本身的固体废物；畜禽养殖过程产生的固体废物，主要包括畜禽粪便、畜禽舍垫料、废饲料、散落的羽毛等固体废物；农用塑料残膜等。

4.5.2 区域拟建、在建污染源调查

本次评价根据黑河市人民政府网和嫩江市人民政府网“环境保护”环评项目公示信息，确定本项目所在区域的拟建、在建污染源为黑龙江多宝山铜业股份有限公司锅炉改造项目、黑龙江省嫩江市二道坎村银多金属矿建设项目、黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目。产生的污染物包括PM₁₀、PM_{2.5}、SO₂、NO_x。评价范围内拟建污染源调查情况见表4-5-1。

表 4-5-1 评价范围内拟建污染源的排放参数表（点源）

编号	项目名称	产污环节	排气筒底部中心坐标	排气筒高度及内径 m	废气量 m ³ /h	污染物	治理措施	烟气温度 ℃	速率 kg/h	年运行时间
1	黑龙江多宝山铜业股份有限公司锅炉改造项目	锅炉	-1302,1682,519	45/1.0	23380	PM ₁₀	布袋除尘器+湿法脱硫+SNCR脱硝	50	1.02	4776h
						PM _{2.5}			0.66	
						SO ₂			1.19	
						NO _x			2.34	
2	黑龙江省嫩江市二道坎村银多金属矿建设项目	锅炉	-440,-15670,394	45/0.4	29225.5	PM ₁₀	SNCR+布袋除尘+双碱法脱硫	50	0.435	4800h
						PM _{2.5}			0.28	
						SO ₂			0.55	
						NO _x			4.73	
3	黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目	DA001	-2067,1770,503	38/0.3	5000	PM ₁₀	烧结板除尘器	环境温度	0.05	7920h
						PM _{2.5}			0.035	
		DA002	-2076,1830,503	38/1.0	30000	PM ₁₀	烧结板除尘器	环境温度	0.3	7920h
						PM _{2.5}			0.21	

		DA003	-2076,1900,503	38/0.4	5000	PM ₁₀	烧结板除尘器	环境温度	0.03	7920h
						PM _{2.5}			0.021	
		DA004	-1965,1821,503	38/1.2 5	108000	PM ₁₀	烧结板除尘器	环境温度	1.08	7920h
						PM _{2.5}			0.756	
		DA005	-1961,1830,503	38/1.1 2	36000	PM ₁₀	烧结板除尘器	环境温度	0.36	7920h
						PM _{2.5}			0.252	
		DA006	-2058,1804,503	38/0.3	3000	PM ₁₀	烧结板除尘器	环境温度	0.03	7920h
						PM _{2.5}			0.021	
		DA007	-2046,1762,503	38/0.5 6	8000	PM ₁₀	烧结板除尘器	环境温度	0.08	7920h
						PM _{2.5}			0.056	
		DA008	-1950,1835,503	38/0.3	2500	PM ₁₀	烧结板除尘器	环境温度	0.025	7920h
						PM _{2.5}			0.017 5	
		DA009	-1950,1800,503	38/0.3	2500	PM ₁₀	烧结板除尘器	环境温度	0.025	7920h
						PM _{2.5}			0.017 5	

表 4-5-2 评价范围内拟建污染源的排放参数表（面源）

编号	项目名称	名称	面源起点坐标/m		面源海拔高度/m	面源长度/m	面源宽度/m	与正北夹角/°	面源有效排放高度/m	面源排放小时数/h	排放工况	污染物排放速率 (kg/h)
			X	Y								TSP
1	黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期项目	堆场	-133 2	-121 3	495	200	300	-25	3.0	8760	正常	0.64
2	黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目	卸料仓	-220 8	1972	503	20	15	0	3.0	7920	正常	0.25

5 环境影响预测与评价

5.1 施工期环境影响预测与评价

5.1.1 施工期对环境空气的影响分析

本项目施工期扬尘主要来自施工厂房内建筑材料（白灰、水泥、沙子等）的现场搬运及堆放扬尘；施工现场道路扬尘。其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关。本次评价采用类比法对施工期扬尘进行分析，类比资料来源于北京市环境保护科学研究院对建筑工程施工工地的扬尘情况监测数据，见表 5-1-1。

表 5-1-1 建筑施工现场扬尘（TSP）对环境的污染状况（mg/m³）

防尘措施	工地下风向距离						工地上风向 (对照点)	无组织排放 监控浓度限值
	20m	50m	100m	150m	200m	250m		
无防护措施	1.303	0.722	0.402	0.311	0.270	0.210	0.204	1.0
有（围金属板）	0.824	0.426	0.235	0.221	0.215	0.206		

由表 5-1-1 可以看出，在无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的影响较严重，污染范围在 200m 范围内，TSP 最大污染物浓度是对照点 TSP 浓度值的 6.39 倍；而在有防尘措施的情况下，污染范围降至 20m 范围内，最高污染浓度是对照点的 4.04 倍，最大污染浓度较无防尘措施降低了 0.479mg/m³。

施工扬尘在无防护措施情况下，颗粒物浓度 1.0mg/m³ 在以上，通过在厂界周围设置 2.5m 高金属挡板后，颗粒物浓度降至 0.824mg/m³，低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值的要求。本项目距离施工厂界最近的环境保护目标为铜山矿生活办公区，位于锅炉房厂界的北侧 210m，施工扬尘对铜山矿生活办公区的影响较小，本项目施工期间产生的扬尘对周围环境影响是可以接受的。

5.1.2 施工期对地表水环境的影响分析

（1）施工人员生活污水

施工期施工生活区产生的生活污水排入防渗化粪池，定期清运至铜山矿生活污水处理站处置，对外环境影响较小。

（2）施工工地废水

施工废水主要产生于材料的拌制等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。废水经过沉淀池处理后回用于建筑施工过程、回用于场地降尘。加强对施工机械的维护管理，定期检修，避免油料泄漏随地表径流进入地表水体。

(3) 矿井涌水

施工期间优先建设高位水池，对产生的矿井涌水采用集中收集的方式将矿井涌水汇入开拓井巷专用排水沟中，然后排出井外作为混凝土拌和及设备冲洗等生产用水，还可用于整个矿区洒水降尘和绿化，剩余的矿井涌水可排入先期建设的生产消防高位水池中暂存，送至黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂用于选矿生产，做施工期矿井涌水不外排。

5.1.3 施工期对声环境的影响分析

(1) 噪声源强

工程施工期间的施工噪声主要来自施工机械噪声和运输车辆噪声。

①施工机械噪声

主要指施工场地各类机械设备作业时产生的施工噪声。如装载机、挖掘机、推土机等。这些机械在施工作业中产生的施工噪声是造成影响的主要噪声源。施工期主要施工机械设备噪声源强（声压级）参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录表 A.2 中数据，其噪声级详见表 5-1-2。

表 5-1-2 施工机械噪声源强统计表（单位：dB）

设备	距声源 10m 处噪声级	设备	距声源 10m 处噪声级
轮式装载机	85~91	混凝土振捣器	75~84
推土机	80~85	压路机	76~86
液压挖掘机	78~86	混凝土输送泵	84~90
振动压路机	76~86	打桩机	95~105
振动夯锤	86~94	运输车辆	82~84

从表格 5-1-2 可以看出，建筑工程机械设备噪声级可达 75~105dB，其中打桩机影响最大，噪声级达 95~105dB。由于施工过程经常是多种施工机械同时工作，各种噪声源的相互叠加，噪声级更高，噪声辐射影响范围亦更大。

②运输车辆噪声

本项目所使用的大量建筑材料和挖填方主要采用汽车往来运输。运输车辆产生的机动车噪声也是施工中不可忽视的噪声源强之一。机动车噪声是一低矮流动污染源，其源强的

大小受车辆、道路、环境诸多因素的影响。由于施工机动车辆在现场、便道和既有公路的行驶从而增加了区域内交通噪声的污染程度，特别是重型载重汽车运行产生的噪声影响范围较广，当运输车队经过时，45m 以外方可达到 70dB 左右。

(2) 噪声预测模式

本项目施工过程产生的噪声在预测时仅考虑扩散衰减。施工机械一般可看作固定点源，在距离 r 米处的声压衰减模式为：

$$L_p(r) = L_p(r_0) - 20 \lg(r/r_0)$$

所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其噪声叠加计算模式为：

$$L_p = 10 \lg \left(\sum_{i=1}^n 10^{0.1 L_{pi}} \right)$$

以上两式中：

$L_p(r)$ ——距离声源 r 米处的声压级，dB；

$L_p(r_0)$ ——距离声源 r_0 米处的声压级，dB；

r_0 ——参考位置，本次取 1m；

r ——预测点到声源的距离，m；

L_p ——合成声压级，dB；

L_{pi} ——第 i 个声源对某个预测点的等效声级，dB。

(3) 预测结果分析

本次评价以各产噪设备同时运行的噪声值作为污染源强，根据噪声预测模式可以计算出噪声源强随距离衰减的情况见表格 5-1-3。

表 5-1-3 施工噪声随距离衰减情况表 单位：dB (A)

距离	10m	30m	50m	70m	100m	150m	200m	300m	400m	500m
噪声值	106	76	72	69	66	62	59	56	53	52

由表 5-1-3 中预测结果分析可知，施工噪声昼间 70m 处能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求，夜间则需在 350m 处才能达到要求。

为最大限度地降低施工噪声对施工场界的影响，使施工阶段的噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，不对周边环境造成干扰，施工方必须对施工噪声加强控制。本环评建议采取如下措施：

①制订施工计划时，应尽量避免同时使用大量高噪声设备，高噪声施工时间安排在白天，锅炉房区域禁止夜间施工。

②合理布局，避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，高噪声设备尽量安放于远离居民点的区域内，尽量利用已完工的建筑作为声障，达到自我降噪的效果。

③加强对噪声源的控制。对一些噪声源强较高的固定机械可设置专门的隔声围挡；尽量采用先进的低噪声液压施工机械替代气压机械，如采用液压挖掘机等；对动力机械设备进行定期的维修、养护，对高噪声的电机安装隔声罩，对空压机的进气口安装消声器等。

本项目周边 200m 范围无噪声敏感目标，本项目距离施工厂界最近的环境保护目标为铜山矿生活办公区，位于锅炉房厂界北侧 210m，施工噪声对铜山矿生活办公区的影响较小，施工期执行以上噪声防治措施后，对周边噪声环境的影响较小。

5.1.4 施工期固体废物的影响分析

（1）施工场地固体废物

施工场地的施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。建筑垃圾主要包括一些建筑废模板、建筑材料下脚料、包装袋等，这些固体废物大部分可以回收利用；而另一部分土、石沙等建筑材料废弃物应及时调配，清运到建筑垃圾填埋场填埋处理，施工期生活垃圾集中收集，及时委托当地环卫部门统一清运集中处置。项目施工产生的固体废物对区域环境不会构成不良影响。

（2）矿山基建固体废物

矿山基建剥离、基建开挖、工业场地建设、地表清理等会产生废石和表土。基建期产生的废石堆存在矿区内排排土场，内排排土场利用现有铜山矿露天采场，能够满足矿山基建期产生的废石堆存需求；本项目设置 1 座表土堆场位于内排排土场西侧，占地面积 76000m²，能够满足矿山基建期剥离的表土堆存需求，后期用于绿化覆土。

5.1.5 施工期生态环境影响分析

本项目施工期需完成井下巷道、2#主井工业场地、2#东风井工业场地、矿区道路的建设，为最大限度地减少项目施工对周围生态环境的影响，减少占地和对植被的破坏，施工营地、材料堆场等均布设在的永久占地范围内，堆存基建期废石的内排排土场利用现有铜山矿露天采场，表土堆场位于内排排土场西侧，占地面积76000m²。对生态环境影响主要表现为：

- (1) 工程占用土地，改变土地利用性质，由林地、草地、耕地等变为工矿用地。
- (2) 在表土剥离建设过程中，地表植被被破坏，植被生物量损失；同时地表扰动将产生土壤侵蚀，在降雨冲刷等外力作用下，会引起大量的水土流失。
- (3) 场地开挖及建筑物建设，会改变区域地形地貌和景观。
- (4) 道路、管线工程对生态环境的破坏主要发生在施工期，道路、管线建设过程中，扰动地表，在短期内会引起水土流失。
- (5) 场地平整、开挖等建设活动，可能会对评价区及周边区域动物生长、栖息造成不利影响。

5.1.5.1 工程占地对土地利用的影响

根据《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目生态环境分区管控分析报告》、关于《关于核实铜山矿深部开发项目是否占用自然保护区等情况的函》的复函、《关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目建设项目用地预审的意见》，矿区、工业场地、表土堆场等不占用生态保护红线、自然遗产地、国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区等区域，不占用基本草原、一级国家级公益林和二级国家级公益林。

根据关于《关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目建设项目用地预审的意见》，本项目占地类型为耕地、林地、草地、工矿用地等，本项目新增占地面积 276.912hm²，项目建设将使占用的林地、草地、耕地等转变为工矿用地，利用性质发生了改变，原有林地、草地、耕地的生态服务功能消失，相对于评价范围面积 1693.6hm²，工程建设使部分现有土地类型变为工矿用地比例为 12.19%。对评价范围内土地利用现状影响较小。但同时提高了土地利用价值，建设单位须根据《建设项目使用林地审核审批管理规范》（林资规〔2021〕5号）相关要求，完善林地、草地占用手续；须按照《中华人民共和国土地管理法》做好占地补偿等各项资金的落实工作，依法办理建设用地审批手续。根据《关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目用地预审意见的函》（黑自然资预审字〔2025〕64号）的管理要求，企业须按照《中华人民共和国土地管理法》做好耕地占地补偿等各项资金的落实工作，缴纳耕地开垦费，在用地报批前按规定做好耕地占补平衡工作，依法办理建设用地审批手续，保证对占用耕地进行补偿，通过植被恢复及土地复垦保护区域生态系统稳定，不降低区域的生态服务功能和生态产品质量。

5.1.5.2 对景观格局的影响分析

本项目评价区主要以山地景观要素为主，山地景观中主要分布林地、耕地、草地等景观。由于新建表土堆场位于铜山矿露天采场西侧，新建主井工业场地位于铜山矿工业场地东侧，且与铜山矿工业场地相邻，对周围环境在地域连续性影响较小，不会造成区域景观破碎化程度加深，通过生态补偿、恢复等措施，可以进行弥补，新增表土堆场和工业场地的建设对景观影响较小。

5.1.5.3 对植物多样性和植被的影响

新增占地面积276.912m²的林地的植被类型为落叶阔叶林，主要植物以白桦和山杨等，草地植被类型为苔草、舞鹤草、铃兰、鹿蹄草等、耕地的植被类型为玉米和大豆。工程直接占用土地将完全损毁原有的植被类型，将造成一些植物种类和数量上的减少，但破坏和占压的植物种类都是一些常见种和广布种，损坏的植物在项目所在区域内个体数量仍然较多，项目建设不会造成任一物种的消失和物种种群数量的急剧下降，也不会从根本上改变某种植物的遗传结构、空间分布格局和种群更新，因此工程建设对评价区物种资源的影响较小。

5.1.5.4 对野生动物的影响

评价区域的兽类主要以小型兽类为主，工程的修建将会直接占用部分区域，导致部分野生动物生境破坏或缩小，但野生动物均具有趋避反应和自我保护意识，受影响的野生动物会迁移到附近的其它适合生存的区域。

施工工程机械、爆破等施工噪声也会对兽类的产生一定的影响，易受到施工噪声的野生兽类，可能会向远离施工区的其它适宜生存区域迁移；工程占地也会改变一些兽类动物种群密度发生变化，在施工区域内种群密度减少，周边远离施工区域的兽类种群密度将有所增加。在施工过程中人类活动造成的垃圾、食物增加，会吸引一些伴人活动的鼠类到来，可能造成某些鼠类的种群数量上升。项目区域野生动物可替代的生存环境较多，在充分采取适当的施工期减缓措施的情况下，工程的建设对评价区域的兽类影响程度较小。

施工期间对鸟类的影响主要表现在噪声及光照对鸟类的影响及人为活动等对鸟类的影响。首先工程占地造成周边林地、草地等植被类型的覆盖度减少，使各种鸟类适宜栖息地面积缩小，迫使原来生活在该区域的林缘和地栖鸟类等不得不离开原来的栖息地，改变种群密度。其次施工活动以及汽车排放的尾气等也会破坏鸟类的栖息环境，开挖和施工爆破、机器震动、汽车运行等产生的噪声和人类干扰，将鸟类在施工区域内的活动，它们可能被

迫远离施工区域。由于鸟类对环境的适应性较强，且项目所在区域可替代生境广泛分布，因此，项目施工对鸟类的影响较小。

本项目评价区域内野生动物种类和数量比较少，在施工建设期间，机械噪声、人员喧闹声将不可避免地影响野生动物的活动范围和休养生息。本项目占地区域未发现国家重点保护野生动物栖息地分布，野生动物由于趋避反应，将迁移到周围其它适宜生存的区域。为防止项目区有受保护的省级、国家级野生动物偶然停留或经过项目区域被捕猎或扑杀，要求加强对施工人员和单位职工的安全教育，增强其生态保护意识，尽可能减轻项目建设对野生动物的影响。在此情况下，建设期活动对野生动物的影响较小，项目建设不会对区域的野生动物种类、数量产生明显影响。

5.1.5.5 水土流失

主要是由于基础设施的建设、挖方，扰动原地表植被，使大面积土壤暴露在外，形成的疏松裸露地表成为当地局部风力侵蚀源地后，将加速建设区及周边地区的土壤风蚀发生与发展，不加治理必将导致区域的生态环境退化，从而影响和危害建设区及周边的生态环境。施工扰动区如果不进行治理，这些区域地表植被的破坏后可引起土地退化和沙化，土壤肥力下降，永久占地使土地失去原有的生物生产功能和生态功能，主要造成的水土流失及其连带影响表现在以下几个方面。

项目主体工程建设过程中总扰动土地面积为276.912hm²，扰动的面积将破坏和改变原有局部相对平坦地貌，形成人工再塑地貌，增大水土流失。施工材料、开挖土料的堆放，占压植被扰动原地表，使地表裸露面进一步扩大，侵蚀面积增大，在无任何防护下，易产生以风蚀为主的风水交错侵蚀；进入雨季发生水蚀。产生水土流失的区域，土壤肥力流失，植物生存条件丧失，使地表的植被生物量损失。

企业在落实水土保持方案和环评提出的生态保护措施后，项目建设运营产生的水土流失可以得到有效控制。

5.1.5.6 施工期生态环境影响评价结论

本项目施工期对生态环境的影响主要体现在工程占地对植被的破坏，以及由于植被破坏及施工活动而引发的水土流失；项目建设将导致占地类型发生改变，占地区将由林地、草地、耕地等转变为工矿用地；施工占地破坏的植被为区域内的常见类型和广布种，评价区无国家重点保护的珍稀濒危植物；项目施工对区域生物多样性产生影响较小。项目占地

区域无保护动物栖息地分布；栖息于项目占地区域内的野生动物由于趋避反应和自我保护意识，受施工影响会迁移到远离施工区的适宜生存的区域，项目施工不会导致野生动物的种群和数量减少。

5.2 营运期环境影响预测与评价

5.2.1 环境空气影响评价

5.2.1.1 正常工况排放预测分析

（1）预测因子

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.2 预测因子要求：预测因子根据评价因子而定，选取有环境质量标准的评价因子作为预测因子。本项目大气环境影响评价因子为 PM_{10} 、 $PM_{2.5}$ 、 SO_2 、 NO_2 、汞及其化合物、TSP、 NH_3 。

（2）预测范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.3 预测范围要求：预测范围应覆盖评价范围，并覆盖各污染物短期浓度贡献值占标率大于 10% 的区域。评价范围内包含环境空气功能区一类区的，预测范围应覆盖项目对一类区最大环境影响，预测范围以矿区为中心，东西向为 X 坐标轴、南北向为 Y 坐标轴”。本项目大气环境影响预测范围以项目厂址为中心，东西向为 X 坐标轴、南北向为 Y 坐标轴，自矿区外延东西 44km×南北 44km 的矩形区域，预测范围覆盖评价范围，评价范围内不包含环境空气功能区一类区。

（3）预测周期

本项目预测周期选取评价基准年 2022 年作为预测周期，预测时段取连续 1 年。

（4）预测模型

本次环境空气环境影响预测模型采用《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）附录 A 中推荐的 AERMOD 模式系统进行预测。

AERMOD 是一个稳态烟羽扩散模式，可基于大气边界层数据特征模拟点源、面源、体源等排放出的污染物在短期（小时平均、日平均）、长期（年平均）的浓度分布，适用于农村或城市地区、简单或复杂地形。模式使用每小时连续预处理气象数据模拟大于等于 1 小时平均时间的浓度分布，适用于评价范围小于等于 50km 的评价项目。AERMOD 模式系统包括 AERMOD（大气扩散模型）、AERMET（气象数据预处理器）和 AERMAP（地形

数据预处理器)。

①地形预处理-AERMAP

本项目拟建厂址平均海拔高度 530m，项目所在区域为复杂地形，厂址地形高程情况见图 5-2-1。

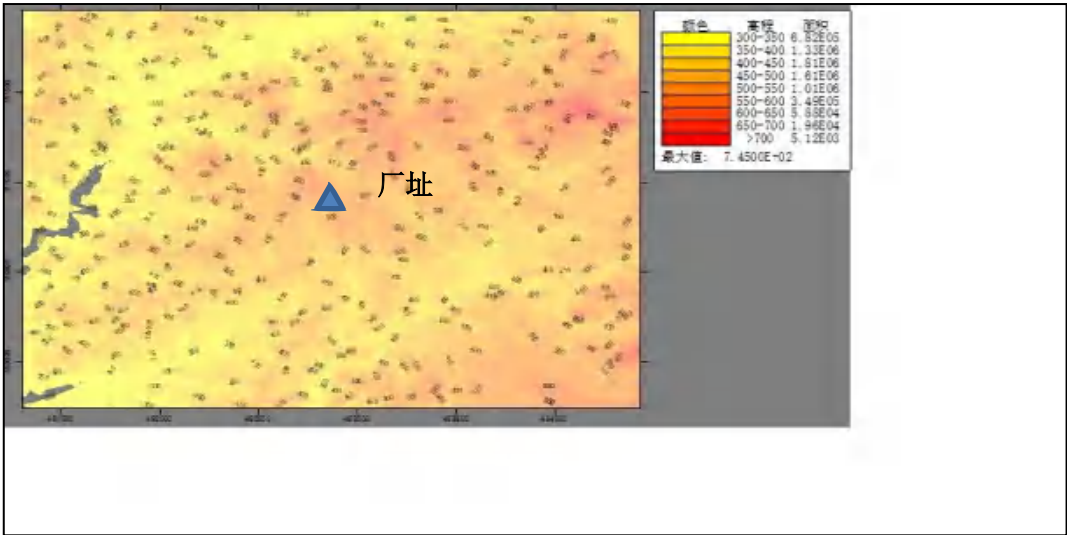


图 5-2-1 本项目拟建厂址所在区域地形高程图

②气象预处理-AERMET

本次评价大气预测地面气象资料输入嫩江市气象站（50557）2022 年全年地面逐时气象资料，其中包括温度、风速、风向、总云量、低云量，按 AERMET 参数格式生成地面逐时气象输入文件。本次评价预测采用的高空数据数值模式 WRF 生成，包括大气压、高度、干球温度等。本评价大气环境影响预测中观测气象数据来源及数据基本信息见表 5-2-1，模拟高空气象数据信息见表 5-2-2。

表 5-2-1 观测气象数据信息

气象站名称	气象站编号	气象站等级	气象站坐标		相对距离/km	海拔高度/m	数据年份/年	气象要素
嫩江市气象站	50557	国家基本站	125.2278E	49.1561N	110	242.2	2022	温度、风向、风速、总云量

表 5-2-2 模式高空气象数据表

经纬度°		数据年份/年	模拟气象要素	模拟方式
经度	纬度			

125.23E	49.16N	2022	大气压、高度、干球温度、 露点温度、风向、风速	高空数据数值模式 WRF 生 成

(5) 预测网格点

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录B推荐模型参数及说明中的B.6.3.3AERMOD预测网格点的设置具有足够的分辨率以尽可能精确预测污染源对预测范围的最大影响，本次大气环境影响预测的预测网格点的间距采用近密远疏法进行设置，距离源中心5km的网格间距为100m，5~15km的网格间距为250m，大于15km的网格间距为500m。本次预测评价预测网格点个数为38422。

预测大气环境防护距离，厂界外预测网格分辨率不应超过50m，本次预测将厂界外预测网格步长设置为30m。

(6) 预测点

本项目根据区域常年主导风向及周边环境空气保目标的分布情况，选取有代表性的乡镇和村屯作为大气环境影响预测点情况见表5-2-3。

表5-2-3 本项目预测点分布情况

序号	名称	X	Y	地面高程
1	一六六	-8866	4279	479.07
2	铜山矿生活区	-916	1647	529.85
3	罕达汽镇	9600	-5722	422.98
4	清水河村	2303	-6284	455.41
5	多宝山镇	-5774	-8862	455.04
6	盘龙村	-10805	-7682	446.89

(7) 地表参数表

表5-2-4 本项目地表参数表

序号	扇区	通用地表类型	通用地表湿度	时段	正午反照率	BOWEN	粗糙度
1	0-90	落叶林	潮湿气候	冬季（12,1,2）	0.5	0.5	0.5
2	0-90			春季（3,4,5）	0.12	0.3	1
3	0-90			夏季（6,7,8）	0.12	0.2	1.3
4	0-90			秋季（9,10,11）	0.12	0.4	0.8
5	90-180	落叶林	潮湿气候	冬季（12,1,2）	0.5	0.5	0.5
6	90-180			春季（3,4,5）	0.12	0.3	1
7	90-180			夏季（6,7,8）	0.12	0.2	1.3
8	90-180			秋季（9,10,11）	0.12	0.4	0.8
9	180-270	落叶林	潮湿气候	冬季（12,1,2）	0.5	0.5	0.5
10	180-270			春季（3,4,5）	0.12	0.3	1
11	180-270			夏季（6,7,8）	0.12	0.2	1.3

12	180-270			秋季（9,10,11）	0.12	0.4	0.8
13	270-360	落叶林	潮湿气候	冬季（12,1,2）	0.5	0.5	0.5
14	270-360			春季（3,4,5）	0.12	0.3	1
15	270-360			夏季（6,7,8）	0.12	0.2	1.3
16	270-360			秋季（9,10,11）	0.12	0.4	0.8

（8）预测与评价内容

本项目大气环境影响预测分析采用2022年黑河市气象数据，根据《2022年黑龙江省生态环境质量状况》，黑河市属于环境空气质量达标区，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.7预测与评价内容”，本次评价以环境空气质量达标区的评价要求进行大气环境影响预测分析。本项目预测内容和评价要求见表5-2-5。

表5-2-5 本项目预测内容和评价要求

评价对象	污染源	污染源排放形式	预测内容	评价内容	预测因子
达标区评价项目	新增污染源	正常排放	短期浓度、长期浓度	最大浓度占标率	PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、SO ₂ 、NO ₂ 、汞及其化合物、TSP、NH ₃
	新增污染源-+其他在建、拟建污染源	正常排放	短期浓度、长期浓度	叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率	PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、SO ₂ 、NO ₂
				叠加环境质量现状浓度后的短期浓度的达标情况	汞及其化合物、TSP、NH ₃
	新增污染源	非正常排放	1h平均质量浓度	最大浓度占标率	PM ₁₀ 、SO ₂ 、NO ₂ 、
大气环境防护距离	新增污染源	正常排放	短期浓度	大气环境防护距离	PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、SO ₂ 、NO ₂ 、汞及其化合物、TSP、NH ₃

（9）污染源计算清单

本项目新增主要污染源计算清单见表 5-2-6~表 5-2-7。本项目区域拟建、在建源污染物排放情况见表 5-2-8。

表5-2-6 本项目主要污染物参数表（点源）

编号	名称	排气筒底部中心坐标(m)		排气筒底部海拔高度/m	排气筒高度/m	排气筒出口内径/m	烟气流量(m ³ /h)	烟气出口温度/°C	年排放小时数/h	排放工况	污染物排放速率/(kg/h)						
		X	Y								SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	Hg	TSP	NH ₃
1	燃煤锅炉烟囱	-872	1385	529	50	3.0	213465.6	60	4776	正常	22.33	36	7.924	5.549	0.00044	/	1.6
2	灰仓	-842	1369	529	15	0.3	3000	环境温度	4776	正常	/	/	0.0274	0.018	/	/	/
3	渣仓	-842	1351	529	20	0.3	3000	环境温度	4776	正常	/	/	0.055	0.036	/	/	/
4	西风井	-2445	1126	490	6	4	720000	环境温度	8760	正常	/	/	/	/	/	0.36	/
5	东风井	-898	1054	529	6	4	1080000	环境温度	8760	正常	/	/	/	/	/	0.54	/
6	2#东风井	-360	-1145	510	6	4	1800000	环境温度	8760	正常	/	/	/	/	/	0.9	/
7	II-1 转运站排气筒	-279	1048	529	15	0.3	5000	环境温度	7920	正常	/	/	0.05	0.035	/	/	/
8	II-2 转运站排气筒	-372	1042	529	15	0.3	5000	环境温度	7920	正常	/	/	0.05	0.035	/	/	/
9	II-3 转运站排气筒	-1475	1204	529	15	0.3	5000	环境温度	7920	正常	/	/	0.05	0.035	/	/	/
10	II-4 转运站排气筒	-1799	1277	529	15	0.3	5000	环境温度	7920	正常	/	/	0.05	0.035	/	/	/
11	2#转运站排气筒	-1821	1572	529	15	0.3	5000	环境温度	7920	正常	/	/	0.05	0.035	/	/	/
12	2#主井原矿仓排气筒	-286	1014	517	20	0.3	5000	环境温度	7920	正常	/	/	0.05	0.035	/	/	/

13	3#主井 原矿仓 排气筒	-266	1014	517	20	0.3	5000	环境 温度	7920	正常	/	/	0.05	0.035	/	/	/

注：NO₂/NO_x=0.9。西风井、东风井、2#东风井属于有动力通风井，按照点源进行预测分析。

表5-2-7 本项目主要污染物参数表（面源）

编号	污染源名称	面源起始坐标		海拔 高度	面源 长度	面源 宽度	与正北方 向夹角	面源初始排 放高度	年排放 小时数	排放 工况	污染物排放速率
		X	Y								TSP
		m	m								kg/h
1	内排排土场	-1145	85	526	120	150	-15	3	8760	正常	0.0158
2	表土堆场	-1901	1181	507	120	120	-15	3	8760	正常	0.0475
3	煤库	-905	1343	529	80	40	0	3	8760	正常	0.11

表 5-2-8 本项目评价范围内拟建污染源的排放参数表（点源）

编号	项目名称	产污环节	排气筒底部中心坐标	排气筒高度及内径 m	废气量 m ³ /h	污染物	治理措施	烟气温度 ℃	速率 kg/h	年运行 时间
1	黑龙江多宝山铜业股份有限公司锅炉改造项目	锅炉	-1302,1682, 519	45/1.0	23380	PM ₁₀	布袋除尘器+湿法脱硫+SNCR脱硝	50	1.02	4776h
						PM _{2.5}			0.66	
						SO ₂			1.19	
						NO _x			2.34	
2	黑龙江省嫩江市二道坎村银多金属矿建设项目	锅炉	-440,-15670,394	45/0.4	29225.5	PM ₁₀	SNCR+布袋除尘+双碱法脱硫	50	0.435	4800h
						PM _{2.5}			0.28	
						SO ₂			0.55	
						NO _x			4.73	
3	黑龙江多宝山铜业	DA001	-2067,1770,503	38/0.3	5000	PM ₁₀	烧结板	环境温	0.05	7920h

股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目					PM _{2.5}	除尘器	度	0.035	
	DA002	-2076,1830,503	38/1.0	30000	PM ₁₀	烧结板除尘器	环境温度	0.3	7920h
					PM _{2.5}			0.21	
	DA003	-2076,1900,503	38/0.4	5000	PM ₁₀	烧结板除尘器	环境温度	0.03	7920h
					PM _{2.5}			0.021	
	DA004	-1965,1821,503	38/1.25	108000	PM ₁₀	烧结板除尘器	环境温度	1.08	7920h
					PM _{2.5}			0.756	
	DA005	-1961,1830,503	38/1.12	36000	PM ₁₀	烧结板除尘器	环境温度	0.36	7920h
					PM _{2.5}			0.252	
	DA006	-2058,1804,503	38/0.3	3000	PM ₁₀	烧结板除尘器	环境温度	0.03	7920h
					PM _{2.5}			0.021	
	DA007	-2046,1762,503	38/0.56	8000	PM ₁₀	烧结板除尘器	环境温度	0.08	7920h
					PM _{2.5}			0.056	
	DA008	-1950,1835,503	38/0.3	2500	PM ₁₀	烧结板除尘器	环境温度	0.025	7920h
					PM _{2.5}			0.0175	
	DA009	-1950,1800,503	38/0.3	2500	PM ₁₀	烧结板除尘器	环境温度	0.025	7920h
					PM _{2.5}			0.0175	

表 5-2-9 评价范围内拟建污染源的排放参数表（面源）

编号	项目名称	名称	面源起点坐标/m		面源海拔高度/m	面源长度/m	面源宽度/m	与正北夹角/°	面源有效排放高度/m	面源排放小时数/h	排放工况	污染物排放速率（kg/h）
			X	Y								TSP
1	黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿二期项目	堆场	-1332	-1213	495	200	300	-25	3.0	8760	正常	0.64
2	黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目	卸料仓	-2208	1972	503	20	15	0	3.0	7920	正常	0.25

(10) 预测结果与分析

①本项目正常工况下贡献质量浓度预测分析

本项目正常工况下 PM_{10} 、 $PM_{2.5}$ 、 SO_2 、 NO_2 、汞及其化合物、TSP、 NH_3 贡献质量浓度预测结果见表 5-2-10~5-2-16。

表 5-2-10 本项目 PM_{10} 贡献质量浓度预测结果表 单位: $\mu g/m^3$

污染物	预测点	平均时段	最大贡献值/ ($\mu g/m^3$)	出现时间	占标率/ (%)	达标情况
PM_{10}	一六六	日平均	0.14352	220215	0.1	达标
		年平均	0.01129	/	0.02	达标
	铜山矿生活区	日平均	0.80619	220324	0.54	达标
		年平均	0.14458	/	0.21	达标
	罕达汽镇	日平均	0.07498	221213	0.05	达标
		年平均	0.0056	/	0.01	达标
	清水河村	日平均	0.14704	221223	0.1	达标
		年平均	0.00802	/	0.01	达标
	多宝山镇	日平均	0.08994	221123	0.06	达标
		年平均	0.00544	/	0.01	达标
	盘龙村	日平均	0.09524	220211	0.06	达标
		年平均	0.0051	/	0.01	达标
	区域最大落地浓度	日平均	3.5955	220430	2.4	达标
		年平均	0.44518	/	0.64	达标

表 5-2-11 本项目 $PM_{2.5}$ 贡献质量浓度预测结果表 单位: $\mu g/m^3$

污染物	预测点	平均时段	最大贡献值/ ($\mu g/m^3$)	出现时间	占标率/ (%)	达标情况
$PM_{2.5}$	一六六	日平均	0.09917	220215	0.13	达标
		年平均	0.0078	/	0.02	达标
	铜山矿生活区	日平均	0.56059	220324	0.75	达标
		年平均	0.10023	/	0.29	达标
	罕达汽镇	日平均	0.05246	221213	0.07	达标
		年平均	0.00389	/	0.01	达标
	清水河村	日平均	0.1029	221223	0.14	达标
		年平均	0.00558	/	0.02	达标
	多宝山镇	日平均	0.06266	221123	0.08	达标
		年平均	0.00378	/	0.01	达标

	盘龙村	日平均	0.06645	220211	0.09	达标
		年平均	0.00354	/	0.01	达标
	区域最大落地浓度	日平均	2.51285	220430	3.35	达标
		年平均	0.31088	/	0.89	达标

表 5-2-12 本项目 SO₂ 贡献质量浓度预测结果表 单位: ug/m³

污染物	预测点	平均时段	最大贡献值/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间	占标率/(%)	达标情况
SO ₂	一六六	1 小时平均	3.56432	22021509	0.71	达标
		日平均	0.19852	220215	0.13	达标
		年平均	0.00385	/	0.01	达标
	铜山矿生活区	1 小时平均	10.70263	22102413	2.14	达标
		日平均	1.48072	220324	0.99	达标
		年平均	0.05726	/	0.1	达标
	罕达汽镇	1 小时平均	1.27394	22040407	0.25	达标
		日平均	0.15828	221214	0.11	达标
		年平均	0.00714	/	0.01	达标
	清水河村	1 小时平均	2.63513	22101408	0.53	达标
		日平均	0.31221	221223	0.21	达标
		年平均	0.01288	/	0.02	达标
	多宝山镇	1 小时平均	1.26257	22100103	0.25	达标
		日平均	0.14032	221124	0.09	达标
		年平均	0.00675	/	0.01	达标
	盘龙村	1 小时平均	1.38832	22101108	0.28	达标
		日平均	0.16724	220115	0.11	达标
		年平均	0.00564	/	0.01	达标
	区域最大落地浓度	1 小时平均	16.81327	22020619	3.36	达标
		日平均	7.85162	220430	5.23	达标
		年平均	0.32125	/	0.54	达标

表 5-2-13 本项目 NO₂ 贡献质量浓度预测结果表 单位: ug/m³

污染物	预测点	平均时段	最大贡献值/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间	占标率/(%)	达标情况
NO ₂	一六六	1 小时平均	7.18452	22021509	3.59	达标
		日平均	0.40015	220215	0.5	达标

		年平均	0.00776	/	0.02	达标
	铜山矿生活区	1 小时平均	21.57305	22102413	10.79	达标
		日平均	2.98466	220324	3.73	达标
		年平均	0.11541	/	0.29	达标
	罕达汽镇	1 小时平均	2.56786	22040407	1.28	达标
		日平均	0.31904	221214	0.4	达标
		年平均	0.01439	/	0.04	达标
	清水河村	1 小时平均	5.31157	22101408	2.66	达标
		日平均	0.62931	221223	0.79	达标
		年平均	0.02597	/	0.06	达标
	多宝山镇	1 小时平均	2.54492	22100103	1.27	达标
		日平均	0.28285	221124	0.35	达标
		年平均	0.01361	/	0.03	达标
	盘龙村	1 小时平均	2.7984	22101108	1.4	达标
		日平均	0.33711	220115	0.42	达标
		年平均	0.01137	/	0.03	达标
	区域最大落地浓度	1 小时平均	33.89014	22020619	16.95	达标
		日平均	15.82634	220430	19.78	达标
		年平均	0.64754	/	1.62	达标

表 5-2-14 本项目 Hg 贡献质量浓度预测结果表 单位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

污染物	预测点	平均时段	最大贡献值/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间	占标率/(%)	达标情况
Hg	一六六	日平均	0	/	无标准	/
		年平均	0	/	0	达标
	铜山矿生活区	日平均	0.00004	220324	无标准	/
		年平均	0	/	0	达标
	罕达汽镇	日平均	0	/	无标准	/
		年平均	0	/	0	达标
	清水河村	日平均	0.00001	221223	无标准	/
		年平均	0	/	0	达标
	多宝山镇	日平均	0	/	无标准	/
		年平均	0	/	0	达标
	盘龙村	日平均	0	/	无标准	/

		年平均	0	/	0	达标
	区域最大落地浓度	日平均	0.00019	220430	无标准	/
		年平均	0.00001	/	0.02	达标

表 5-2-15 本项目 TSP 贡献质量浓度预测结果表 单位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

污染物	预测点	平均时段	最大贡献值/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间	占标率/(%)	达标情况
TSP	一六六	日平均	0.12844	220627	0.04	达标
		年平均	0.01403	/	0.01	达标
	铜山矿生活区	日平均	13.64241	220123	4.55	达标
		年平均	0.96542	/	0.48	达标
	罕达汽镇	日平均	0.08045	220803	0.03	达标
		年平均	0.00409	/	0.002045	达标
	清水河村	日平均	0.05446	220524	0.02	达标
		年平均	0.00466	/	0.00233	达标
	多宝山镇	日平均	0.09936	220630	0.03	达标
		年平均	0.00447	/	0.002235	达标
	盘龙村	日平均	0.09265	220723	0.03	达标
		年平均	0.00461	/	0.002305	达标
	区域最大落地浓度	日平均	125.5969	220111	41.87	达标
		年平均	27.27319	/	13.64	达标

表 5-2-16 本项目 NH_3 贡献质量浓度预测结果表 单位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

污染物	预测点	平均时段	最大贡献值/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间	占标率/(%)	达标情况
NH_3	一六六	1 小时平均	0.31931	22021509	0.16	达标
	铜山矿生活区	1 小时平均	0.9588	22102413	0.48	达标
	罕达汽镇	1 小时平均	0.11413	22040407	0.06	达标
	清水河村	1 小时平均	0.23607	22101408	0.12	达标
	多宝山镇	1 小时平均	0.11311	22100103	0.06	达标
	盘龙村	1 小时平均	0.12437	22101108	0.06	达标
	区域最大落地浓度	1 小时平均	1.50623	22020619	0.75	达标

②本项目叠加环境质量浓度预测分析

预测评价项目建成后各污染物对预测范围的环境影响,应用本项目的贡献浓度,叠加区域削减污染源以及其他在建、拟建项目污染源环境影响,并叠加环境质量现状浓度。

$$C_{\text{叠加}(x,y,t)} = C_{\text{本项目}(x,y,t)} - C_{\text{区域削减}(x,y,t)} + C_{\text{拟在建}(x,y,t)} + C_{\text{现状}(x,y,t)}$$

计算公式如下：

式中： $C_{\text{叠加}(x,y,t)}$ ——在 t 时刻，预测点 (x,y) 叠加各污染源及现状浓度后的环境质量浓度， $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；

$C_{\text{本项目}(x,y,t)}$ ——在 t 时刻，本项目对预测点 (x,y) 的贡献浓度， $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；

$C_{\text{区域削减}(x,y,t)}$ ——在 t 时刻，区域削减污染源对预测点 (x,y) 的贡献浓度， $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；

$C_{\text{现状}(x,y,t)}$ ——在 t 时刻，预测点 (x,y) 的环境质量现状浓度， $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；

$C_{\text{拟在建}(x,y,t)}$ ——在 t 时刻，其他在建、拟建项目污染源对预测点 (x,y) 的贡献浓度， $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。

对于保证率日平均质量浓度，首先按照上述方法计算叠加后预测点上的日平均质量浓度，然后对该预测点所有日平均质量浓度从小到大进行排序，根据各污染物日平均质量浓度的保证率（ p ），计算排在 p 百分位数的第 m 个序数，序数 m 对应的日平均质量浓度即为保证率日平均浓度 C_m 。

其中序数 m 计算方法如下：

$$m = 1 + (n - 1) \times p$$

式中： p ——该污染物日平均质量浓度的保证率，按HJ 663规定的对应污染物年评价中24h平均百分位数取值，%；

n ——1个日历年内单个预测点上的日平均质量浓度的所有数据个数，个；

m ——百分位数 p 对应的序数（第 m 个），向上取整数。

按照HJ 663中的规定，污染物浓度序列的第 p 百分位数的计算方法如下：

①将污染物浓度序列按数值从小到大排序，排序后的浓度序列为 $\{X_{(i)}, i = 1, 2, \dots, n\}$ 。

②计算第 p 百分位数 m_p 的序数 k ，序数 k 按下式计算：

$$k = 1 + (n - 1) \cdot p\%$$

式中： k —— $p\%$ 位置对应的序数；

n ——污染物浓度序列中的浓度值数量。

③第 p 百分位数 m_p 按下式计算：

$$m_p = X_{(s)} + (X_{(s+1)} - X_{(s)}) \times (k - s)$$

式中： s —— k 的整数部分，当 k 为整数时 s 与 k 相等

本项目叠加后的环境空气保护目标和网格点主要污染物保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况见表 5-2-17~表 5-2-23 及图 5-2-2~图 5-2-12。

表 5-2-17 本项目 PM₁₀ 叠加后环境质量浓度预测结果表 单位: ug/m³

污染物	预测点	平均时段	贡献值/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	现状浓度/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	叠加后浓度/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标 率/%	达标 情况
PM ₁₀	一六六	第 95 百分位数日平均质量浓度	0.013165	39	39.01316	26.01	达标
		年均浓度	0.02375	19.77398	19.79773	28.28	达标
	铜山矿生活区	第 95 百分位数日平均质量浓度	0.030525	39	39.03053	26.02	达标
		年均浓度	0.2671	19.77398	20.04108	28.63	达标
	罕达汽镇	第 95 百分位数日平均质量浓度	0.004074	39	39.00407	26	达标
		年均浓度	0.0095	19.77398	19.78348	28.26	达标
	清水河村	第 95 百分位数日平均质量浓度	0.003513	39	39.00351	26	达标
		年均浓度	0.01328	19.77398	19.78726	28.27	达标
	多宝山镇	第 95 百分位数日平均质量浓度	0.013565	39	39.01357	26.01	达标
		年均浓度	0.01396	19.77398	19.78794	28.27	达标
	盘龙村	第 95 百分位数日平均质量浓度	0.026192	39	39.02619	26.02	达标
		年均浓度	0.01173	19.77398	19.78571	28.27	达标
	区域最大落地浓度	第 95 百分位数日平均质量浓度	0.86023	39	39.86023	26.57	达标
		年均浓度	0.49592	19.77398	20.2699	28.96	达标

表 5-2-18 本项目 PM_{2.5} 叠加后环境质量浓度预测结果表 单位: ug/m³

污染物	预测点	平均时段	贡献值/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	现状浓度/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	叠加后浓度/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标 率/%	达标 情况
PM _{2.5}	一六六	第 95 百分位数日平均质量浓度	0	29	29	38.67	达标
		年均浓度	0.01411	13.51751	13.53162	38.66	达标
	铜山矿生活区	第 95 百分位数日平均质量浓度	0.333353	29	29.33335	39.11	达标
		年均浓度	0.15719	13.51751	13.6747	39.07	达标
	罕达汽镇	第 95 百分位数日平均质量浓度	0.003849	29	29.00385	38.67	达标
		年均浓度	0.00564	13.51751	13.52315	38.64	达标
	清水河村	第 95 百分位数日平均质量浓度	0.021088	29	29.02109	38.69	达标
		年均浓度	0.00795	13.51751	13.52546	38.64	达标
	多宝山	第 95 百分位数日平	0.018362	29	29.01836	38.69	达标

	镇	均质量浓度					
		年均浓度	0.00639	13.51751	13.5239	38.64	达标
	盘龙村	第 95 百分位数日平均质量浓度	0.053036	29	29.05304	38.74	达标
		年均浓度	0.0063	13.51751	13.52381	38.64	达标
	区域最大落地浓度	第 95 百分位数日平均质量浓度	0.1973	29.67	29.8673	39.82	达标
		年均浓度	0.33345	13.51751	13.85096	39.57	达标

 表 5-2-19 本项目 SO₂ 叠加后环境质量浓度预测结果表 单位: ug/m³

污染物	预测点	平均时段	贡献值/ (μg/m ³)	现状浓度/ (μg/m ³)	叠加后浓度/ (μg/m ³)	占标率/%	达标情况
SO ₂	一六六	第 98 百分位数日平均质量浓度	0.014236	12.67	12.68424	8.46	达标
		年均浓度	0.00757	6.555809	6.563379	10.94	达标
	铜山矿生活区	第 98 百分位数日平均质量浓度	0.001921	13.33	13.33192	8.89	达标
		年均浓度	0.10225	6.555809	6.658059	11.1	达标
	罕达汽镇	第 98 百分位数日平均质量浓度	0.007249	12.67	12.67725	8.45	达标
		年均浓度	0.00873	6.555809	6.564539	10.94	达标
	清水河村	第 98 百分位数日平均质量浓度	0.006886	12.67	12.67689	8.45	达标
		年均浓度	0.01502	6.555809	6.570829	10.95	达标
	多宝山镇	第 98 百分位数日平均质量浓度	0.040213	12.67	12.71021	8.47	达标
		年均浓度	0.01256	6.555809	6.568369	10.95	达标
	盘龙村	第 98 百分位数日平均质量浓度	0.132591	12.67	12.80259	8.54	达标
		年均浓度	0.00878	6.555809	6.564589	10.94	达标
	区域最大落地浓度	第 98 百分位数日平均质量浓度	2.583122	11.67	14.25312	9.5	达标
		年均浓度	0.35154	6.555809	6.907349	11.51	达标

 表 5-2-20 本项目 NO₂ 叠加后环境质量浓度预测结果表 单位: ug/m³

污染物	预测点	平均时段	贡献值/ (μg/m ³)	现状浓度/ (μg/m ³)	叠加后浓度/ (μg/m ³)	占标率/%	达标情况
NO ₂	一六六	第 98 百分位数日平均质量浓度	0.017792	24.33	24.34779	30.43	达标
		年均浓度	0.03498	8.734714	8.769693	21.92	达标
	铜山矿生活区	第 98 百分位数日平均质量浓度	0.042784	24.67	24.71278	30.89	达标
		年均浓度	0.20842	8.734714	8.943133	22.36	达标
	罕达汽	第 98 百分位数日平均质量浓度	0	24.33	24.33	30.41	达标

镇	年均浓度	0.02312	8.734714	8.757833	21.89	达标
清水河村	第 98 百分位数日平均质量浓度	0.003084	24.33	24.33308	30.42	达标
	年均浓度	0.03649	8.734714	8.771204	21.93	达标
多宝山镇	第 98 百分位数日平均质量浓度	0.14477	24.33	24.47477	30.59	达标
	年均浓度	0.05711	8.734714	8.791823	21.98	达标
盘龙村	第 98 百分位数日平均质量浓度	0.108093	24.33	24.43809	30.55	达标
	年均浓度	0.0334	8.734714	8.768113	21.92	达标
区域最大落地浓度	第 98 百分位数日平均质量浓度	0.265446	25	25.26545	31.58	达标
	年均浓度	0.71204	8.734714	9.446754	23.62	达标

表 5-2-21 本项目 NH₃ 叠加后环境质量浓度预测结果表 单位: ug/m³


污染物	预测点	平均时段	贡献值/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	现状浓度/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	叠加浓度/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%	达标情况
NH ₃	一六六	1 小时平均	0.31931	70	70.31931	35.16	达标
	铜山矿生活区	1 小时平均	0.9588	70	70.9588	35.48	达标
	罕达汽镇	1 小时平均	0.11413	70	70.11413	35.06	达标
	清水河村	1 小时平均	0.23607	70	70.23607	35.12	达标
	多宝山镇	1 小时平均	0.11311	70	70.11311	35.06	达标
	盘龙村	1 小时平均	0.12437	70	70.12437	35.06	达标
	区域最大落地浓度	1 小时平均	1.50623	70	71.50623	35.75	达标

表 5-2-22 本项目 TSP 叠加后环境质量浓度预测结果表 单位: ug/m³

污染物	预测点	平均时段	贡献值/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	现状浓度/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	叠加浓度/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%	达标情况
TSP	一六六	日平均	1.00554	124	125.0055	41.67	达标
	铜山矿生活区	日平均	14.45688	124	138.4569	46.15	达标
	罕达汽镇	日平均	0.09911	124	124.0991	41.37	达标
	清水河村	日平均	0.28235	124	124.2823	41.43	达标
	多宝山镇	日平均	0.09969	124	124.0997	41.37	达标
	盘龙村	日平均	0.66593	124	124.6659	41.56	达标
	区域最大落地浓度	日平均	130.8188	124	254.8188	84.94	达标

表 5-2-23 本项目 Hg 叠加后环境质量浓度预测结果表 单位: ug/m³

污染物	预测点	平均时段	贡献值/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	现状浓度/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	叠加浓度/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%	达标情况
Hg	一六六	日平均	0	0.0015	0.0015	/	/
	铜山矿生活区	日平均	0.00004	0.0015	0.00154	/	/
	罕达汽镇	日平均	0	0.0015	0.0015	/	/
	清水河村	日平均	0.00001	0.0015	0.00151	/	/
	多宝山镇	日平均	0	0.0015	0.0015	/	/
	盘龙村	日平均	0	0.0015	0.0015	/	/
	区域最大落地浓度	日平均	0.00019	0.0015	0.00169	/	/

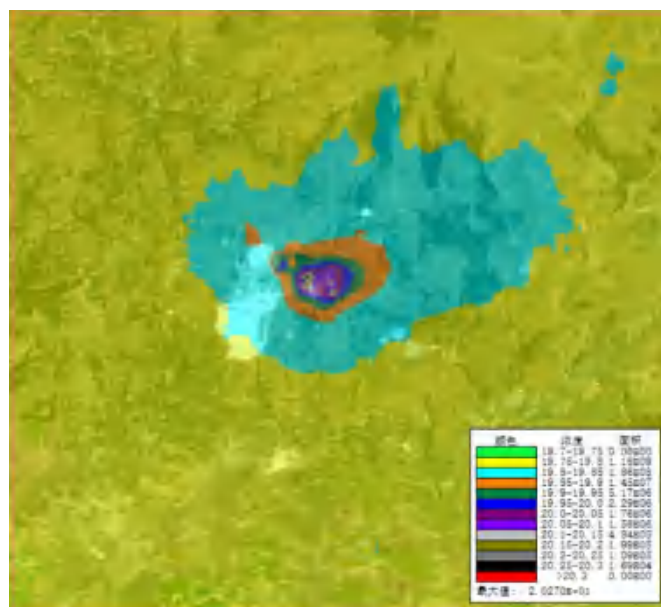

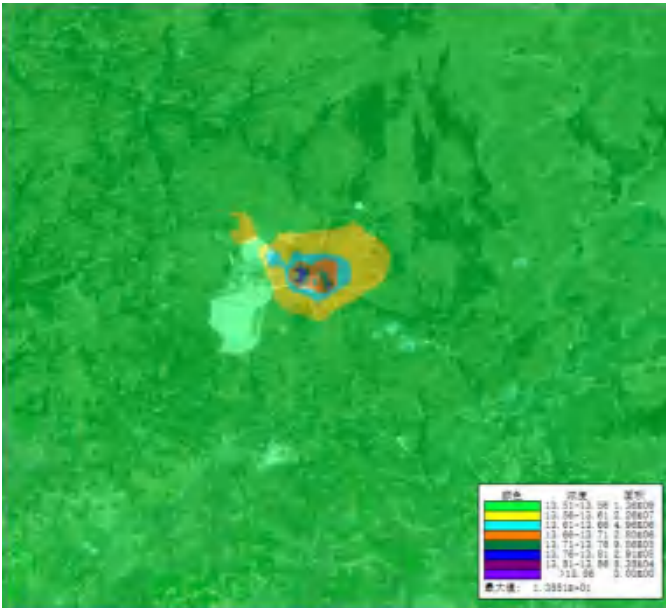


图 5-2-4 本项目 PM_{2.5} 年平均质量浓度分布图 (ug/m³)

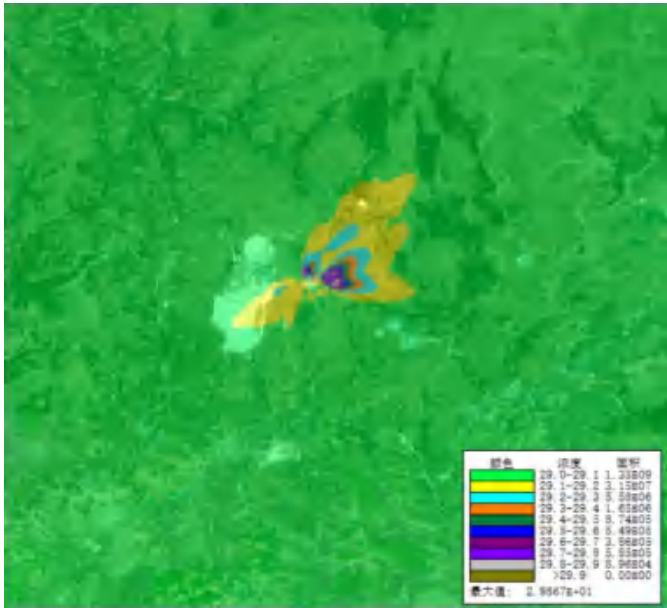


图 5-2-5 本项目 PM_{2.5} 保证率日平均质量浓度分布图 (ug/m³)

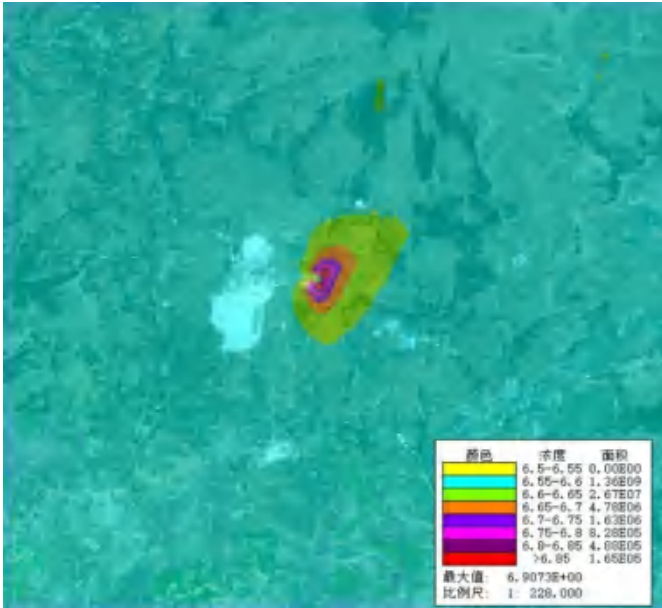


图 5-2-6 本项目 SO₂ 年平均质量浓度分布图 (ug/m³)

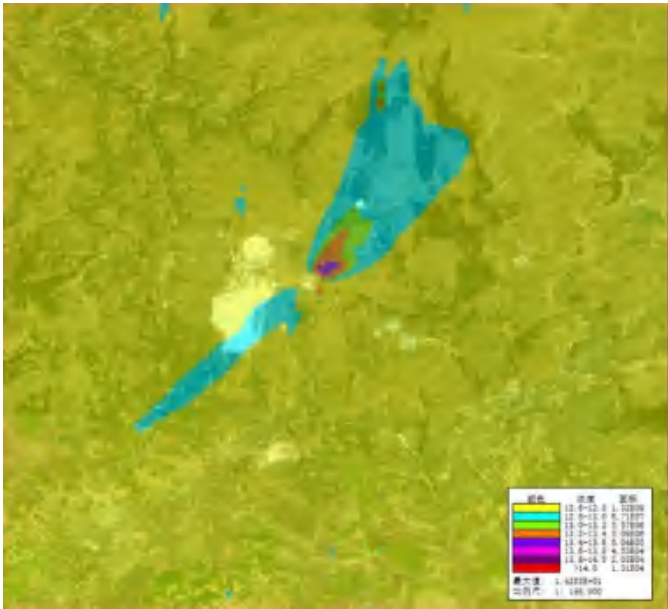


图 5-2-7 本项目 SO₂ 保证率日平均质量浓度分布图 (ug/m³)

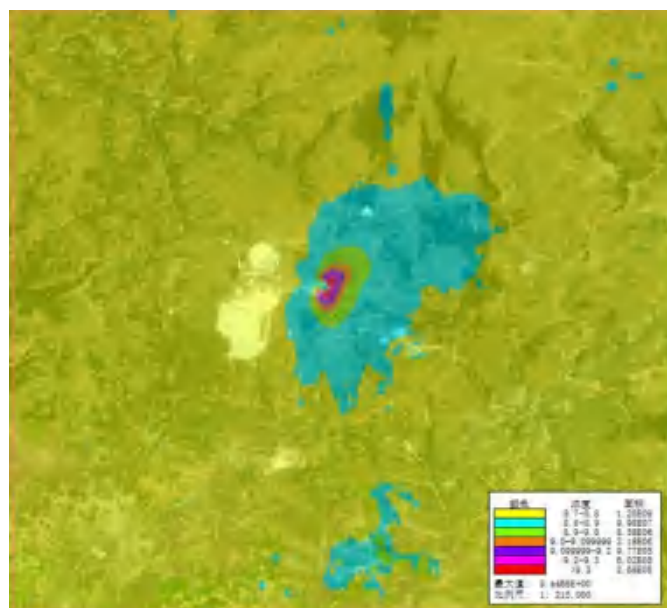


图 5-2-8 本项目 NO₂ 年平均质量浓度分布图 (ug/m³)

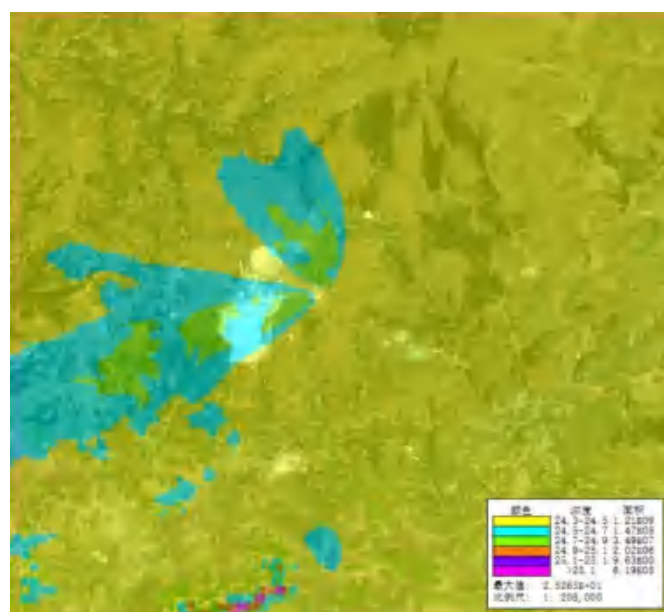


图 5-2-9 本项目 NO₂ 保证率日平均质量浓度分布图 (ug/m³)

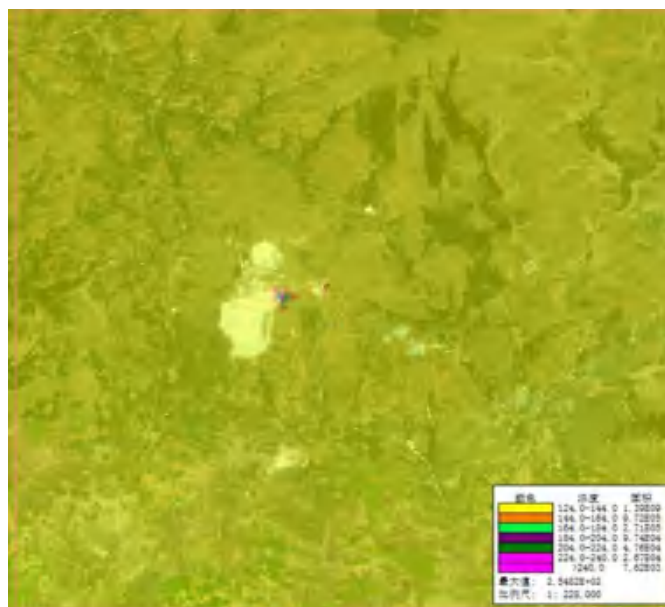


图 5-2-10 本项目 TSP 日平均质量浓度分布图 (ug/m³)

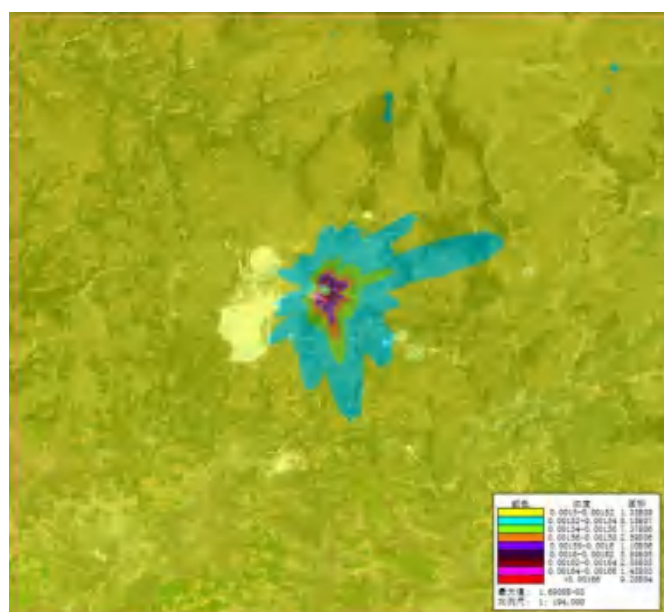


图 5-2-11 本项目 Hg 日平均质量浓度分布图 (ug/m³)

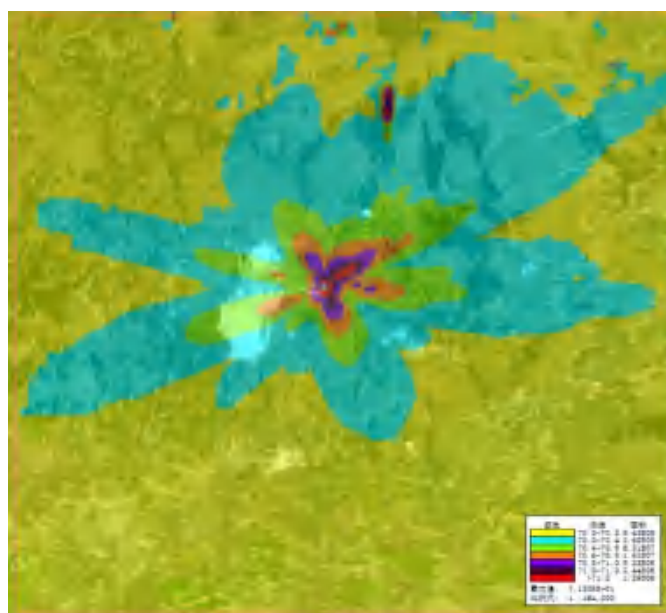


图 5-2-12 本项目 NH_3 小时平均质量浓度分布图 (ug/m^3)

5.2.1.2 非正常工况排放预测分析

(1) 非正常工况污染物源强

本项目非正常工况下污染源源强情况见表5-2-24。

表 5-2-24 本项目非正常排放参数表

非正常排放源	非正常排放原因	污染物	非正常排放速率/ kg/h	单次持续时间/ h	年发生频次/次
锅炉	除尘器滤袋破损	PM_{10}	28.04	2	1
	湿法脱硫装置故障	SO_2	55.83	2	1
	SNCR 脱硝设备故障	NO_x	80	2	1

(2) 本项目非正常工况下预测结果

本项目烟气治理设施非正常工况时，全年逐时小时气象条件下，污染物最大浓度预测见表5-2-24~5-2-26。非正常情况下锅炉污染物 PM_{10} 、 SO_2 和 NO_2 最大贡献浓度占标率分别为5.88%、10.5%、33.89%。为确保污染物的达标排放，建设方应加强除尘器、脱硫系统和脱硝系统的维护保养及运行管理，杜绝事故发生，发生事故工况时及时维修。

表5-2-25 锅炉非正常工况 PM_{10} 预测结果表

预测点	浓度类型	贡献浓度 (ug/m^3)	出现时间	占标率 (%)	达标情况
一六六	1 小时平均	5.60472	22021509	1.25	达标
铜山矿生活区	1 小时平均	16.82937	22102413	3.74	达标
罕达汽镇	1 小时平均	2.00322	22040407	0.45	达标

清水河村	1 小时平均	4.14361	22101408	0.92	达标
多宝山镇	1 小时平均	1.98532	22100103	0.44	达标
盘龙村	1 小时平均	2.18306	22101108	0.49	达标
区域最大落地浓度点	1 小时平均	26.43807	22020619	5.88	达标

表5-2-26 锅炉非正常工况SO₂预测结果表

预测点	浓度类型	贡献浓度 (ug/m ³)	出现时间	占标率 (%)	达标情况
一六六	1 小时平均	11.12602	22021509	2.23	达标
铜山矿生活区	1 小时平均	33.40826	22102413	6.68	达标
罕达汽镇	1 小时平均	3.97662	22040407	0.8	达标
清水河村	1 小时平均	8.22555	22101408	1.65	达标
多宝山镇	1 小时平均	3.9411	22100103	0.79	达标
盘龙村	1 小时平均	4.33363	22101108	0.87	达标
区域最大落地浓度点	1 小时平均	52.48264	22020619	10.5	达标

表5-2-27 锅炉非正常工况NO₂预测结果表

预测点	浓度类型	贡献浓度 (ug/m ³)	出现时间	占标率 (%)	达标情况
一六六	1 小时平均	14.36903	22021509	7.18	达标
铜山矿生活区	1 小时平均	43.14609	22102413	21.57	达标
罕达汽镇	1 小时平均	5.13572	22040407	2.57	达标
清水河村	1 小时平均	10.62314	22101408	5.31	达标
多宝山镇	1 小时平均	5.08985	22100103	2.54	达标
盘龙村	1 小时平均	5.59679	22101108	2.8	达标
区域最大落地浓度点	1 小时平均	67.78028	22020619	33.89	达标

5.2.1.3 大气环境保护距离计算

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“8.8.5大气环境保护距离确定,采用进一步预测模型模拟评价基准年内,本项目所有污染源(改建、扩建项目应包括全厂现有污染源)对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布。厂界外预测网格分辨率不应超过50 m。”本项目厂界外预测网格分辨率为30m。经计算,本项目所有污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度均无超标点,无需设置大气环境保护距离。

5.2.1.4 污染物排放量核算

本项目污染物排放量核算情况见表5-2-28~表5-2-31。

表 5-2-28 本项目大气污染物有组织排放量核算表

序号	排放口	污染源	污染物	核算排放浓度 (mg/m ³)	核算排放速率 (kg/h)	核算年排放量 (t/a)

1	烟囱	4台40t/h 燃煤 链蒸汽锅炉	颗粒物	39.6	7.924	29.26
			SO ₂	111.6	22.33	82.44
			NO _x	200	40	147.68
			汞及其化合物	0.0021	0.00044	0.00162
			NH ₃	8	1.6	5.9072
2	灰仓	仓顶排气口	颗粒物	9.36	0.0284	0.105
3	渣仓	仓顶排气口	颗粒物	18.8	0.0563	0.208
4	II-1 转运站	II-1 转运站排 气筒	颗粒物	10	0.05	0.396
5	II-2 转运站	II-2 转运站排 气筒	颗粒物	10	0.05	0.396
6	II-3 转运站	II-3 转运站排 气筒	颗粒物	10	0.05	0.396
7	II-4 转运站	II-4 转运站排 气筒	颗粒物	10	0.05	0.396
8	2#转运站	2#转运站排 气筒	颗粒物	10	0.05	0.396
9	2#主井原矿仓	2#主井原矿仓 排气筒	颗粒物	10	0.05	0.396
10	3#主井原矿仓	3#主井原矿仓 排气筒	颗粒物	10	0.05	0.396

有组织排放总计

有组织排放 总计	颗粒物				32.345
	SO ₂				82.44
	NO _x				147.68
	汞及其化合物				0.00162
	NH ₃				5.9072

表 5-2-29 本项目大气污染物无组织排放量核算表

序号	产污环节	污染物	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		年排放量 (t/a)
				标准名称	浓度限值	
1	表土堆场	颗粒物	洒水降尘	铜、镍、钴工业污染物排放标准》 (GB25467-2010) 表 6 排放浓度限值	1.0	0.137
2	内排排土场	颗粒物	洒水降尘			0.125
3	煤库	颗粒物	洒水降尘			0.0085
4	西风井	颗粒物	井下洒水降尘,加强通风			3.1536
5	东风井	颗粒物	井下洒水降尘,加强通风			4.7304
6	2#东风井	颗粒物	井下洒水降尘,加强通风			7.884

无组织排放总计

无组织排放总计			颗粒物		16.0385

表 5-2-30 本项目大气污染物年排放量核算表

序号	污染物	年排放量 t/a
1	颗粒物	48.3835
2	SO ₂	82.44
3	NO _x	147.68
4	汞及其化合物	0.00162
5	NH ₃	5.9072

表 5-2-31 本项目污染源非正常排放量核算表

装置	污染源	非正常 排放原因	污染 物	非正常 排放速率 (kg/h)	非正常 排放浓度 (mg/m ³)	单次持 续时间 /h	年发生 频次/ 次	应对措施
锅炉	锅炉除尘设施	除尘器 设备故障	PM ₁₀	28.084	140	2	1	时刻观察 除尘设施 运行情况，一旦 发生异常 立即停止 运行。
	锅炉脱硫设施	脱硫装置 故障	SO ₂	55.83	279	2	1	
	锅炉脱硝设施	脱硝装置 故障	NO _x	80	400	2	1	

5.2.1.5 评价结论

本项目位于环境空气二类区的环境空气质量达标区，评价范围内无一类区，大气环境影响评价结论如下：

(1) 由预测结果可知，本项目正常工况下新增各污染物 PM₁₀、PM_{2.5}、SO₂、NO₂、TSP、NH₃ 短期浓度贡献值的最大落地浓度占标率≤100%。

(2) 由预测可知，本项目正常工况下新增污染物 PM₁₀、PM_{2.5}、SO₂、NO₂、TSP 年均浓度贡献值的最大落地浓度占标率≤30%。

(3) 根据预测结果可知，叠加现状背景浓度、区域拟建在建污染源贡献浓度后，污染物 PM₁₀、PM_{2.5}、SO₂、NO₂ 保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012），TSP 的预测浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求。NH₃ 的叠加浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 限值。

(4) 经计算本项目各工业场地厂界线外部没有超标点，无须设大气环境保护距离。

因此，本项目建成后，大气环境影响可接受，大气污染物排放方案可行。

5.2.2 地表水环境影响分析

5.2.2.1 矿井涌水影响分析

1、矿井涌水全部回用可行性分析

(1) 正常矿井涌水回用可行性分析

根据设计文件以及水量平衡，一期工程井下开采夏季涌水量 $6627\text{m}^3/\text{d}$ 、冬季涌水量为 $4477\text{m}^3/\text{d}$ ，矿井涌水经排水泵排至地表，经地表沉淀池沉淀处理作为本项目采矿生产用水，用水量为 $2215\text{m}^3/\text{d}$ ；夏季剩余矿井涌水 $4412\text{m}^3/\text{d}$ 、冬季剩余矿井涌水 $2262\text{m}^3/\text{d}$ ，作为黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂的生产用水，不外排。

根据黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目的水量平衡，夏季总用水量 $116118\text{m}^3/\text{d}$ ，其中原矿带入水为 $404\text{m}^3/\text{d}$ ，夏季新鲜水用量为 $1422\text{m}^3/\text{d}$ （生活用水量 $49\text{m}^3/\text{d}$ 、生产用水量 $1373\text{m}^3/\text{d}$ ）、夏季回用水量为 $114292\text{m}^3/\text{d}$ （包括厂前回水 $84205\text{m}^3/\text{d}$ 、尾矿回水 $25675\text{m}^3/\text{d}$ 、铜山矿深部开发项目剩余矿井水 $4412\text{m}^3/\text{d}$ ）。

本项目冬季总用水量 $116118\text{m}^3/\text{d}$ ，其中原矿带入水为 $404\text{m}^3/\text{d}$ ，冬季新鲜用水量 $1644\text{m}^3/\text{d}$ （生活用水量 $49\text{m}^3/\text{d}$ 、生产用水量 $1595\text{m}^3/\text{d}$ ），冬季回用水量 $114070\text{m}^3/\text{d}$ （包括厂前回水 $84207\text{m}^3/\text{d}$ 、尾矿回水 $27601\text{m}^3/\text{d}$ 、铜山矿深部开发项目剩余矿井涌水 $2262\text{m}^3/\text{d}$ ）。

二期工程夏季矿井涌水量 $10472\text{m}^3/\text{d}$ ，冬季矿井涌水量为 $6189\text{m}^3/\text{d}$ ，矿井涌水经排水泵排至地表后，利用地表沉淀池沉淀处理，处理后 $2276\text{m}^3/\text{d}$ 作为采矿生产用水；剩余矿井涌水夏季 $8196\text{m}^3/\text{d}$ 、冬季 $3913\text{m}^3/\text{d}$ 作为黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂和多宝山铜（钼）矿二期扩建工程选矿厂的生产用水，不外排。

综上，本项目生产期的正常矿井涌水量可完全回用，不外排。

(2) 矿井最大涌水回用方案及可行性分析

铜山矿深部矿体采用地下开采方式，开采对象为Ⅱ、Ⅲ号和Ⅴ号矿体，Ⅱ、Ⅲ号和Ⅴ号矿体自然状态下为非充水矿体，但采用崩落法开采将产生大量裂隙，冒落带或导水裂隙带将成为地表水入渗通道，上部隔水层也将被破坏，深部矿坑充水因素主要为地下涌水和地表降雨渗入水。根据《铜山矿深部开发项目矿产资源开发利用方案》矿坑涌水量预测，在开采标高到达-1350 时最大涌水量为 $68619\text{m}^3/\text{d}$ 。（最大涌水量=降雨径流渗入量+正常涌水量）。其中，计算降雨径流渗入量时，矿区降雨量按 $P=5\%$ 计算，重现期为 20 年一遇。

开采Ⅱ、Ⅲ号矿体-720m 中段时，井下正常涌水量 6627m³/d，最大涌水量 40117m³/d；V号矿体开采-1350m 中段时，井下正常涌水量 10472m³/d，最大涌水量 68619m³/d。

为确保矿井涌水全部回用不外排，本项目考虑在V号矿体开采-1350m 中段时，矿区遇 20 年一遇降雨最不利条件下的矿井最大涌水回用方案如下：

①停止嫩江取水生产新水补水量；

②调整尾矿库回水量；

③将矿井涌水通过在0m、-370m、-720m、-1050m和-1350m中段设置的水仓，排至地表沉淀池，利用地表沉淀池沉淀处理后，排至黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂的30000m³高位回水池和多宝山铜（钼）矿二期扩建工程选矿厂40000m³高位回水池，替代铜山矿深部开发项目地下采矿用水2276m³/d、两座选矿厂新鲜补水7881.6m³/d；替代两座选矿厂所需的尾矿库回水58461.4m³/d（两座选矿厂总的尾矿库回水量为66261m³/d，替代后尾矿库回水量调整至7799.6m³/d）。

④在20h全部排出矿井一昼夜最大涌水后，逐步恢复尾矿库正常回水和嫩江取水。

⑤根据《黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目二期扩建工程尾矿库加高扩容项目安全设施设计》，545m标高尾矿库调洪库容为428.36×10⁴m³，根据《宝山铜(钼)矿项目三期扩建工程可行性研究报告》，尾矿库扩容加高至595m标高的尾矿库调洪库容为 594.15×10⁴m³，尾矿库截留水量为 58461.4m³/d，仅占调洪库容的 0.98%~1.36%，尾矿库具有较大的调洪库容和调洪能力，可以满足矿井最大涌水量回用方案的调整要求。

综上所述，矿井最大涌水回用方案可行。

（3）矿井涌水水质分析

本次评价类比多宝山铜（钼）矿的矿井涌水的例行监测数据作为矿井涌水水质的类比数据，多宝山铜（钼）矿与本项目所在的铜山矿属于同一矿脉矿石以浸染状构造为主，金属矿物呈细粒较均匀、疏散、孤立地嵌布于脉石中，均为斑岩铜矿，类比合理。多宝山铜（钼）矿的矿井涌水水质例行监测数据见表 5-2-32。

表 5-2-32 矿井涌水水质数据一览表

检测项目	检测结果	执行标准
	多宝山铜（钼）矿的矿井涌水	《铜选厂废水回用利用规范》 (GB/T29773-2013) 工艺用水水质
pH 值	7.0	6~9
悬浮物	4L	300

氟化物	0.24	/
石油类	0.06L	10
化学需氧量	17	/
总磷	0.01	/
总氮	3.36	25
生化需氧量	2.8	/
铜	0.108	1.0
锌	0.02L	/
镉	0.00078	0.1
铅	0.00016	1.0
铬	0.00016	/
钼	1.68	/
汞	0.00004L	0.05
砷	0.0003L	0.5
硫化物	0.01L	/

根据类比数据矿井涌水水质满足《铜选厂废水回用利用规范》(GB/T29773-2013)回用水水质指标,回用于黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜(钼)矿项目新建选厂和和多宝山铜(钼)矿二期扩建工程选厂可行。

5.2.2.2 生活污水影响分析

本项目生活污水产生量 45m³/d,依托铜山矿生活污水处理站处理后的出水回用黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜(钼)矿项目新建选厂生产用水。铜山矿污水处理站出水的主要污染物为 COD、氨氮、SS,根据铜山矿污水处理站的例行监测数据,铜山矿污水处理站的出水水质满足《铜选厂废水回用利用规范》(GB/T29773-2013)回用水水质指标,例行监测数据见表 5-2-33。

表 5-2-33 铜山矿污水处理站例行监测数据一览表

监测	监测项目	监测结果	《铜选厂废水回用利用规范》(GB/T29773-2013) 工艺用水水质	单位
铜山污水处理站出口	pH值	7.1	6~9	无量纲
	悬浮物	4L	300	mg/L
	动植物油类	0.06L	/	mg/L
	化学需氧量	30	/	mg/L
	氨氮	0.984	25	mg/L
	总磷	0.01	/	mg/L
	生化需氧量	4.2	/	mg/L

5.2.2.3 淋溶水影响分析

暴雨天废石受雨水淋洗、冲刷会产生淋溶废水，其主要污染物为 SS，产生量与堆场汇水面积、大气降雨关系十分密切。

本项目利用铜山矿露天采场作为内排排土场，内排排土场汇水面积 79000m²，根据最近的观测站降雨量计，项目区日最大降水量为 62.69mm，本项目取其作为设计收集池的雨量参数。堆场径流系数按非铺砌土取 0.3，淋溶水日最大产生量 $79000 \times 0.0626 \times 0.3 = 1485.8\text{m}^3$ ；内排排土场已建设导排水系统，并在采场西侧建设 1 座淋溶水收集池，容积为 1500m³（30m×17m×3m），淋溶水收集后经沉淀处理后回用于降尘，不外排。

5.2.2.4 锅炉房废水影响分析

运行期锅炉房产生的化学水处理系统浓水、锅炉排污水、脱硫废水排入排污降温池，采用“中和沉淀+絮凝”工艺处理后用于地面冲洗水、输煤系统除尘用水、冷渣机用水，不外排。本项目脱硫废水排放口的废水污染物源强类比《嫩江盛烨热电有限责任公司脱硫废水检测报告》脱硫废水排放口监测数据，根据类比结果本项目脱硫废水排放口的污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 1 标准。

5.2.3 地下水环境影响分析

5.2.3.1 矿井涌水对地下水的影响分析

1、矿床充水因素分析

铜山矿主要矿体均埋藏于 1048~1152 线一带。位于矿区水文地质单元中属基岩风化带网状裂隙水的补给径流地带。地貌形态为平缓漫岗地形，地表坡度 1~5°。根据矿体与含水层的空间展布关系和水力联系，将矿体划分为两种：一种为充水矿体，即自然状态下以基岩风化带网状裂隙含水层直接充水的矿体；另一种为非充水矿体，即自然状态下与含水层无水力联系的矿体。仅 I 号矿体为充水矿体，矿体埋藏于 1060~1088 线地段，最高顶板标高 530m，最低底板标高 300m，目前该矿体基本开采完成。II、III、V 号矿体本身不含水，矿体顶板之上岩层隔水性能良好，1076 线 ZK844 孔对埋深 80~120m 段的铜山断层破碎带和节理（片理）裂隙密集带抽水试验结果为干孔资料、350m 中段所揭露铜山断层及其次级构造等反映铜山断层破碎带和节理（片理）裂隙密集带不含水不导水。因此，II、III、V 号矿体均为非充水矿体。铜山矿属风化裂隙充水的水文地质条件简单的矿床。

2、井下开采影响分析

(1) 影响范围预测

井下采场对地下水环境的影响主要为矿体开采后会疏干含水层中的部分地下水，本次评价主要针对其可能的影响范围进行预测评价。

(2) 水文地质条件概化

II、III、V号矿体均为非充水矿体，但由于矿体开采采用无底柱崩落法采矿，矿体采矿后会导致上部岩层形成裂隙带，从而导致上部含水层的水进入井下，可以认为矿体的井下涌水基本来源于上部岩石移动范围内的含水层的水。井下采矿场上部含水层处于奥陶系多宝山组的火山岩、变质碎屑岩组风化裂隙水含水层范围内，平面上没有隔水边界，井下采场周围含水层可概化为四周进水无限边界含水层；垂向上，基岩风化裂隙水含水层分布于420m标高以上，420m标高以下为隔水层，可概化为水平等厚含水层。总体来说，井下采场周围含水层可概化为四周进水无限边界、水平等厚潜水含水层。根据水文地质条件分析，该含水层厚度有限，且渗透系数较小，属弱充水含水层。

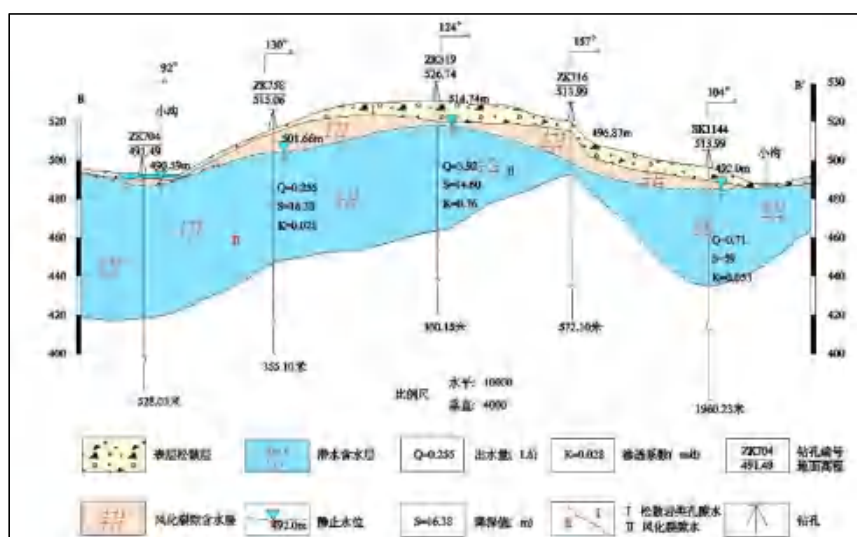


图 5-2-13 矿区地下水含水层剖面图

(3) 影响范围预测

采矿导致的地下水疏干影响范围采用大井法的相关预测公式进行计算，计算公式如下：

对于潜水含水层，影响半径 R 采用如下公式计算：

$$R = 2S\sqrt{HK}$$

式中： R 为影响半径，m；

S 含水层疏干降深值，取得与含水层厚度相同，即 30.71m；

H 为含水层厚度，选取矿区范围内除采坑范围内 109 个钻孔风化带裂隙含水层厚度的算术平均值，即 30.71m；

K 为含水层渗透系数，选取 ZK819、ZK758、QK 水 5、SK1144 抽水试验所求渗透系数加权值，即 0.308m/d。

井下采矿影响范围计算参数及影响半径见表 5-2-34。

表 5-2-34 参数选择及影响半径计算结果

含水层	降深 (m)	含水层厚度 (m)	渗透系数 (m/d)	影响半径 (m)
基岩	30.71	30.71	0.308	183.94

由表 5-2-34 可知，井下采矿场的疏干排水影响半径为岩石移动界限之外 183.94m。

(4) 井下开采对地下水的影响

①对周边敏感点的影响

根据工程分析及前文对环境保护目标的分析，采场周边无饮用水水井、泉等地下水环境敏感目标，矿体开采后井下采矿的影响半径为采矿引起的岩石移动范围之外 183.94m，仅对影响半径内的含水层造成影响，造成该部分含水层中的水进入井下被排出，不会对地下水敏感保护目标造成影响。

②对水资源量的影响

根据工程分析及可行性研究报告，一期工程矿井正常涌水量为 6627m³/d，二期工程的正常涌水量为 10472m³/d，该部分水排至地表沉淀池沉淀后回用采矿生产和选矿生产，不会造成水资源浪费。

③对生态用水的影响

矿山开采抽排的地下水主要为奥陶系多宝山组的火山岩、变质碎屑岩组的风化裂隙水，其上覆第四系地层包括沟谷中的河流冲积层和高漫滩堆层，以砂、砾和亚粘土为主；山坡上以残坡积层为主，为黄褐色粉质粘土夹杂碎石，有较强的持水性，且第四系地层浅部分布季节性冻土层（深 0.8m~2.1m）及岛状常年冻土层，使得第四系地层中的生态用水能够很好的得到保持，很好的维持了植物蒸腾、吸收等生存需求水量；且矿山经过多年开采，未发现生态退化或影响生态用水现象。

5.2.3.2 锅炉房脱硫装置对地下水的影响分析

对地下水环境影响预测主要是针对项目建设期、生产运行期和服务期满三个时期，综合考虑建设项目可能对地下水环境的影响，本项目建设期无废水排放，服务期满之后

不会对地下水造成影响，故预测分析主要针对在生产运行期项目地下水水质的影响问题。

1、地下水环境影响条件概化

评价取地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙水及岩浆岩组风化裂隙水。潜水含水层含水岩组总厚度 0.39~6.25m 之间，地下水径流方向为由北东向南西。主要接受大气降水通过上覆黄土状粉质粘土层渗入补给及上游区侧向径流补给。评价区第四系松散岩类孔隙水渗透系数 1.092m/d，项目区所在区域地下水平均水力坡度 0.036。

2、正常状况下地下水环境影响预测

在脱硫废水收集池及相关设施结构设计及施工时采取工程措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）11.2.2.1 条的要求设计地下水污染防渗措施，根据地下水导则 9.4 节“已依据相关规范设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测”。

正常状况下，建设项目对各类污染源场地及设施采取了严格的防渗措施，污染物从源头和末端均得到控制，阻隔了污染地下水的通道，在防渗措施下，项目污废水渗漏量甚微，不会对地下水环境造成影响。

3、非正常状况下地下水环境影响预测

本次预测以第四系松散岩类孔隙水含水层为预测层位，就非正常状况下铅、COD、氟化物对地下水造成的影响进行预测。预测以脱硫废水收集池为核心，按照无事故预警渗漏状况分别进行预测。地下水水质预测时段，按照渗漏事故发生后的 100d、1000d 和 34a 进行预测。

（1）预测模拟确定

在非正常状况下，由于脱硫废水收集池防渗层老化或腐蚀，污染物缓慢渗漏导致地下水污染。由于渗漏量较小，渗漏缓慢，渗漏过程不易被发现，渗漏发生后持续进行。假定泄漏的污染物连续注入含水层中，形成点状污染源，其污染方式为直接污染，污染途径为径流型。污染物通过地下水径流进入含水层，直接污染该区含水层，进而污染地下水。确定本次评价预测模型采用解析模型，由于在此渗漏状况下，渗漏现象无法第一时间判断和处理，因而采用连续注入示踪剂-平面连续点源。污染物在地下水环境迁移预测的解析式如下：

$$C(x, y, t) = \frac{m_t}{4\pi M n \sqrt{D_L D_T}} e^{\frac{xu}{2D_L} \left[2K_0(\beta) - W\left(\frac{u^2 t}{4D_L}, \beta\right) \right]}$$

$$\beta = \sqrt{\frac{u^2 x^2}{4D_L^2} + \frac{u^2 y^2}{4D_L D_T}}$$

x, y—计算点处的位置坐标;

t—时间, d;

C(x, y, t)—t时刻点 x, y 处的示踪剂浓度, mg/L;

M—含水层的厚度, m;

m_t—单位时间注入示踪剂的质量, kg/d;

u—水流速度, m/d;

n—有效孔隙度, 无量纲;

D_L—纵向弥散系数, m²/d;

D_T—横向 y 方向的弥散系数, m²/d;

π—圆周率;

K₀(β)—第二类零阶修正贝塞尔函数;

$W\left(\frac{u^2 t}{2D_L}, \beta\right)$ —第一类越流系统函数。

(2) 预测参数确定

根据水文地质调查和收集资料确定公式所需参数值:

m_t—单位时间注入示踪剂的质量;

M—含水层厚度由《多宝山铜(钼)矿地质勘察报告》确定含水层厚度 6.25m;

n—根据《多宝山铜(钼)矿地质勘察报告》有效孔隙度取 0.30;

u—水流速度根据达西定律取渗透系数和水力梯度的乘积, 取 0.0393m/d; 渗透系数由水文地质勘探孔抽水试验确定, 含水层渗透系数取值为 1.092m/d, 水力梯度 I 由 1:5 万等水位线图上量取, 取 0.036;

D_L—纵向弥散系数, m²/d; 根据《水文地质学》对于弥散系数的经验值, 同时考虑地层结构、含水层岩性, 确定论证区纵向弥散系数为 0.5m²/d;

D_T—横向 y 方向的弥散系数, m²/d; 按照 D_T/D_L=1/5, 确定为 0.1m²/d。

(3) 预测因子确定

本次评价根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中要求, 预

测因子选取污染物标准指数较大的作为特征污染因子，本次模拟预测以铅、COD、氟化物作为预测因子。标准指数表见 5-2-35。

表 5-2-35 污水标准指数表

污染因子	污染物浓度 mg/L	环境标准 mg/L	标准指数	排序	备注
总汞	0.00431	0.001	4.31	4	重金属污染物
总镉	0.049	0.005	9.8	2	重金属污染物
总砷	0.080	0.01	8	3	重金属污染物
总铅	0.48	0.01	48	1	重金属污染物
化学需氧量	99	20	4.95	1	非持久性有机污染物
氟化物	8.63	1	8.63	1	非持久性无机污染物
硫化物	0.14	0.02	7	2	非持久性无机污染物

4、非正常状况下尾矿浓密池渗漏地下水环境影响预测

(1) 源强的确定

根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008），混凝土池允许最大渗水量按池壁和池底浸湿面积计算，钢筋混凝土结构最大允许渗漏量不得超过 2L/（m²·d）。在非正常状况下，以脱硫废水收集池防渗层破坏为例进行预测，脱硫废水收集池的尺寸为 10×5×3m。

则脱硫废水收集池渗漏面积为：

$$\text{池底面积} + \text{池壁面积} = 10 \times 5 + 2 \times 10 \times 3 + 2 \times 5 \times 3 = 140 \text{m}^2$$

则脱硫系统沉淀池每日的最大允许污水渗透量 Q 计算如下：

$$\text{渗漏量} = \text{渗漏面积} \times \text{渗漏强度} = 2 \text{L} / (\text{m}^2 \cdot \text{d}) \times 140 \text{m}^2 = 280 \text{L/d}$$

非正常状况下，工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化或腐蚀，根据《混凝土结构设计标准》（GB/T 50010-2010）〔2024 年版〕，脱硫废水收集池取最大允许渗漏量的 10 倍，为 2800L/d。单位时间注入示踪剂的质量为：

$$M_{\text{氟化物}} = 8.63 \text{mg/L} \times 2800 \text{L/d} = 0.024 \text{kg/d};$$

$$M_{\text{COD}} = 99 \text{mg/L} \times 2800 \text{L/d} = 0.28 \text{kg/d};$$

$$M_{\text{铅}} = 0.48 \text{mg/L} \times 2800 \text{L/d} = 0.0013 \text{kg/d}$$

(2) 评价标准及检出限

化学需氧量、氨氮、铅的环境质量标准及检出限见表 5-2-36。

表 5-2-36 预测因子环境质量标准及检出限表

污染物	化学需氧量	氟化物	铅
环境质量标准	15mg/L	1.0mg/L	0.01mg/L
检出限	4mg/L	0.05mg/L	0.0025mg/L

(3) 水质污染预测结果

模拟中采用的事故源强为局部防渗层失效情况下的渗漏量，对铅、COD、氟化物渗漏进行污染扩散预测。分别预测 100d 和 1000d、34a 该地区地下水的污染状况。预测污染情况见图 5-2-14~5-2-22 和表 5-2-37。

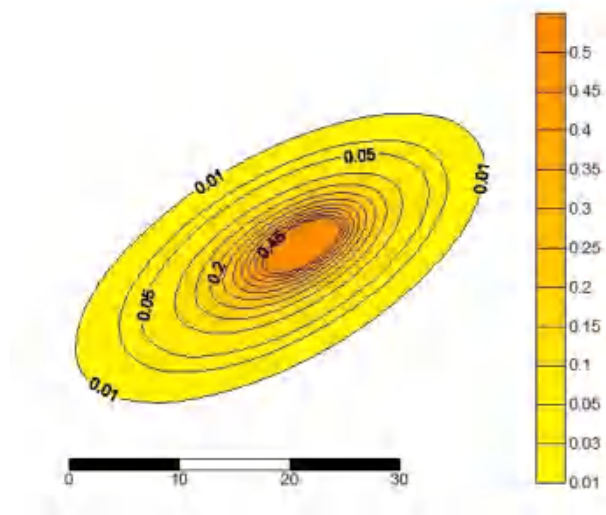


图 5-2-14 非正常状况下铅扩散预测图（100d）

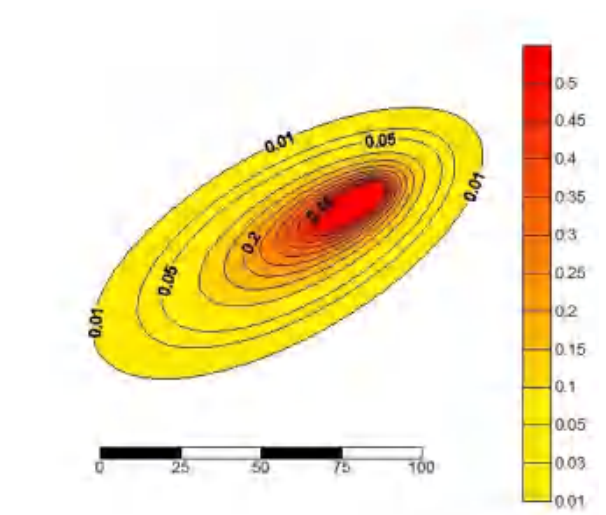


图 5-2-15 非正常状况下铅污染晕扩散预测图（1000d）


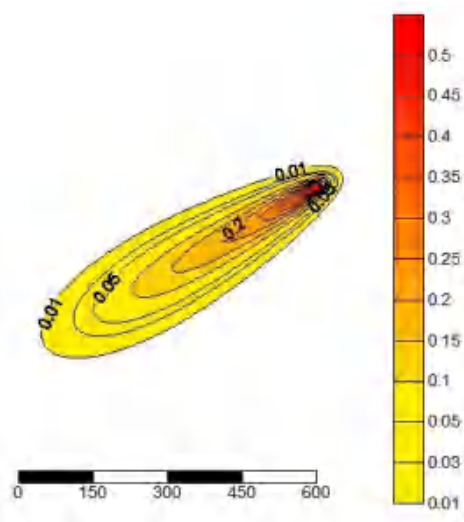


图 5-2-16 非正常状况下铅扩散预测图（34a）

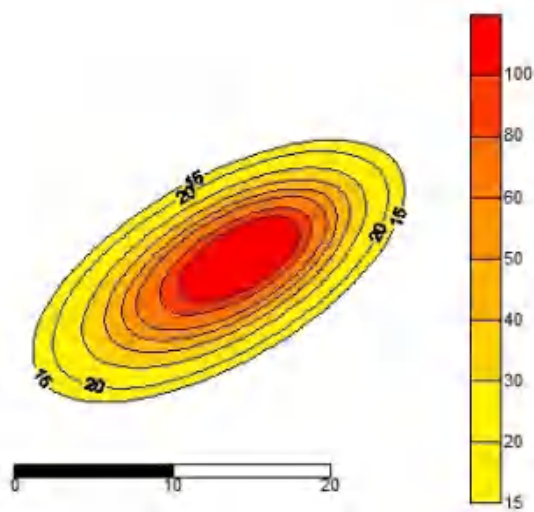

5-2-17 非正常状况下 COD 扩散预测图（100d）

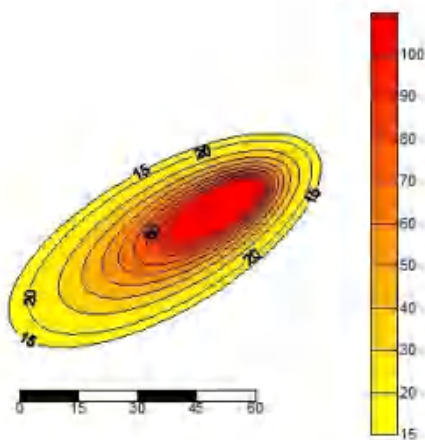


图 5-2-18 非正常状况下 COD 污染晕扩散预测图（1000d）

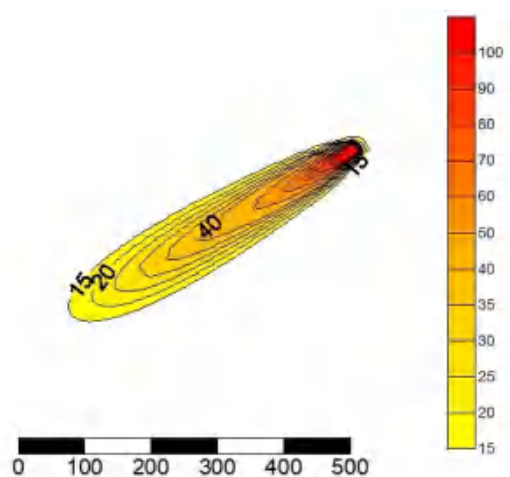


图 5-2-19 非正常状况下 COD 污染晕扩散预测图 (34a)

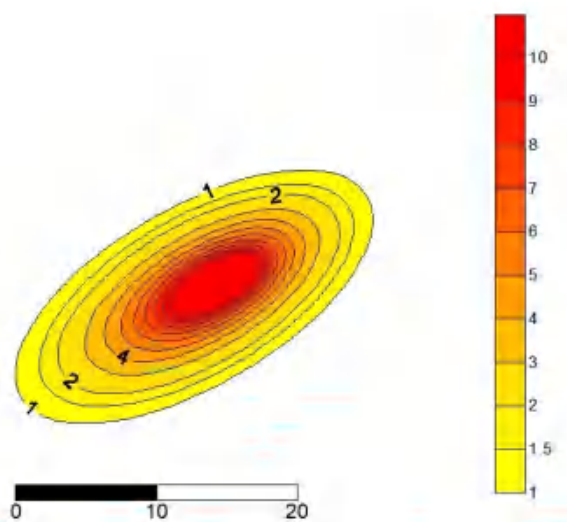


图 5-2-20 非正常状况下氟化物扩散预测图 (100d)

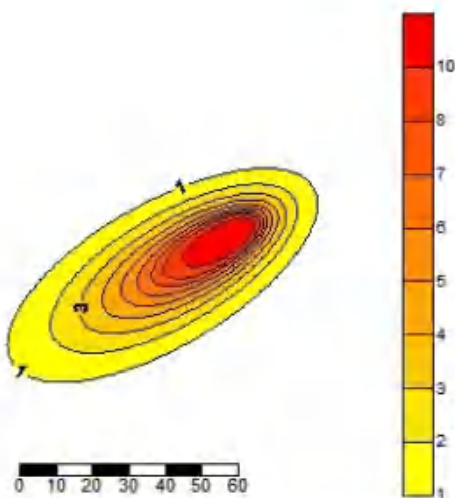


图 5-2-21 非正常状况下氟化物污染晕扩散预测图 (1000d)

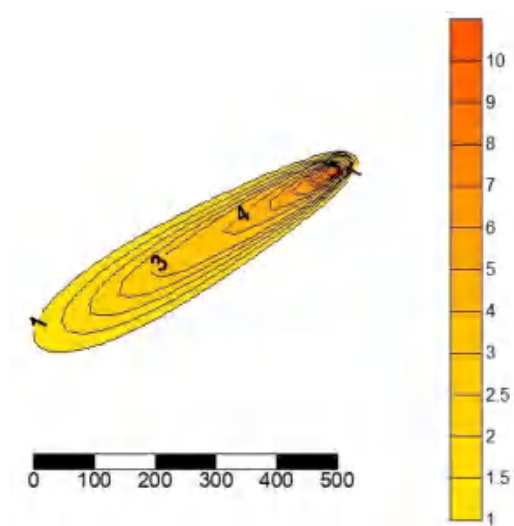


图 5-2-22 非正常状况下氟化物扩散预测图（30a）

表 5-2-37 非正常状况下脱硫废水收集池泄漏地下水环境影响范围预测结果

污染物	预测时限	最大超标距离（m）	超标范围（m ² ）	最大扩散距离（m）	影响范围（m ² ）	扩散至下游厂界的时间（d）
铅以每天0.0013kg连续渗漏	100d	24	598	28	898	301
	1000d	97	6202	113	9190	
	34a	643	103057	713	145493	
COD以每天0.28kg连续渗漏	100d	16	239	22	481	310
	1000d	67	2521	88	4946	
	34a	490	41997	605	84028	
氟化物以每天0.024kg连续渗漏	100d	17	280	29	884	308
	1000d	71	2952	112	9026	
	34a	518	50116	710	142516	

从表 5-2-37 可见，在脱硫废水收集池渗漏状态下，随着时间的增长，渗漏点位置污染物通过地下水径流向下游迁移，在渗漏发生 100d 之后铅污染物（以超标限值为界）扩散距离为 24m，最大扩散距离为 28m；在渗漏发生 1000d 之后铅污染物（以超标限值为界）扩散距离为 97m，最大扩散距离为 113m；在渗漏发生 34a 之后铅污染物（以超标限值为界）扩散距离为 643m，最大扩散距离为 713m；在渗漏发生 100d 之后 COD 污染物（以超标限值为界）扩散距离为 16m，最大扩散距离为 22m；在渗漏发生 1000d 之后 COD 污染物（以超标限值为界）扩散距离为 67m，最大扩散距离为 88m；在渗漏发生 34a 之后 COD 污染物（以超标限值为界）扩散距离为 490m，最大扩散距离为 605m；在渗漏发生 100d 之后氟化物污染物（以超标限值为界）扩散距离为 17m，最大扩散距离为 29m；在渗漏发生 1000d 之后氟化物污染物（以超标限值为界）扩散距离为 71m，

最大扩散距离为 113m；在渗漏发生 34a 之后氟化物污染物（以超标限值为界）扩散距离为 518m，最大扩散距离为 713m。

本项目在脱硫废水收集池及锅炉房的地下水下游方向布设了地下水跟踪监测井，监测周期为每年一次，可监测反映脱硫废水收集池渗漏现象，及时采取相应处理措施，避免对下游其他区域地下水环境造成影响。

5.2.4 运行期声环境影响分析与评价

5.2.4.1 工业场地噪声影响分析

（1）预测范围

声环境影响预测范围与评价范围相同。

（2）预测点和评价点

本项目预测点和评价点为项目厂界和声环境评价范围。

（3）评价水平年

本次声环境影响预测评价水平年为 2029 年。

（4）预测参数

①噪声源强

本项目运行期噪声源强见表 5-2-38。

表 5-2-38 厂区噪声源调查清单（室内声源）

建筑物名称	声源名称	声功率级/dB(A)	声源控制措施	x 坐标/m	y 坐标/m	z 坐标/m	距室内边界距离/m	室内边界声级/dB(A)	运行时段	建筑物插入损失/dB(A)	声压级/dB(A)	建筑物外距离
1#主井井塔	1#提升机	90	厂房隔声	-1156.8	216.8	3	17	62.96	连续	25	48.73	1m
							14.3	63.2			48.97	1m
							15.2	63.11			48.88	1m
							14.3	63.2			48.97	1m
1#副井井塔	2#提升机	90	厂房隔声	-1219.4	216.8	3	13.4	65.84	连续	25	51.61	1m
							11.6	66			51.77	1m
							13.4	65.84			51.61	1m
							11.7	65.99			51.76	1m
空压机房 1	空压机 1	100	进风口消声器、厂房隔声	-1234.6	245.4	1	31.3	78.61	连续	25	62.62	1m
							6.2	79.66			63.67	1m
							4.4	80.52			64.53	1m
							5.4	79.96			63.97	1m
	空压机 2	100	进风口消声器、厂房隔声	-1226.5	245.4	1	23.2	78.65	连续	25	62.66	1m
							6.2	79.66			63.67	1m
							12.5	78.85			62.87	1m
							5.4	79.96			63.97	1m
	空压机 3	100	进风口消声器、厂房隔声	-1217.6	244.5	1	14.3	78.79	连续	25	64.56	1m
							5.3	80			65.77	1m
							21.4	78.66			64.43	1m
							6.3	79.63			65.4	1m
	空压机 4	100	进风口消声器、厂房隔声	-1208.7	243.6	1	5.4	79.96	连续	25	63.97	1m
							4.4	80.52			64.53	1m
							30.3	78.61			62.62	1m
							7.2	79.4			63.41	1m
2#主井井塔	3#提升机	90	厂房隔声	-34.4	-22.9	3	18.54	62.78	连续	25	48.55	1m
							13.53	63.22			48.99	1m
							17.78	62.82			48.59	1m
							13.16	63.27			49.04	1m

黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目环境影响报告书

3#主井井塔	4#提升机	90	厂房隔声	24.3	-32.7	3	14.54	63.68	连续	25	49.45	1m
							11.9	64.01			49.79	1m
							16.15	63.55			49.32	1m
							12.85	63.87			49.65	1m
2#副井井塔	5#提升机	90	厂房隔声	76.4	-27.8	3	21.78	64.8	连续	25	50.57	1m
							11.07	65.44			51.21	1m
							18.81	64.88			50.65	1m
							9.11	65.81			51.58	1m
空压机房 2	空压机 5	100	进风口消声器、厂房隔声	56.1	2.4	1	25.59	78.83	连续	25	62.84	1m
							7.95	79.43			63.45	1m
							3.73	81.22			65.23	1m
							6.65	79.69			63.7	1m
	空压机 6	100	进风口消声器、厂房隔声	62.6	1.5	1	18.87	78.89	连续	25	62.9	1m
							8.36	79.38			63.39	1m
							10.49	79.16			63.17	1m
							6.21	79.82			63.83	1m
	空压机 7	100	进风口消声器、厂房隔声	68.3	-0.1	1	12.79	79.03	连续	25	63.04	1m
							7.91	79.44			63.45	1m
							16.65	78.93			62.94	1m
							6.63	79.7			63.71	1m
	空压机 8	100	进风口消声器、厂房隔声	74.8	-2.5	1	5.72	79.98	连续	25	63.99	1m
							6.81	79.65			63.66	1m
							23.85	78.84			62.85	1m
							7.69	79.48			63.49	1m
西回风井机房	主扇 1	100	厂房隔声	-2172.8	133.5	3	11.2	79.33	连续	25	63.34	1m
							10.93	79.35			63.36	1m
							12.54	79.27			63.28	1m
							12.17	79.28			63.29	1m
东回风井机房	主扇 2	100	厂房隔声	-605	62.3	3	10.1	79.44	连续	25	63.45	1m
							13	79.29			63.3	1m
							7.3	79.78			63.79	1m
							9.1	79.53			63.54	1m
2#东回风井机房	主扇 3	100	厂房隔声	-54.5	-2151.7	3	14.3	77.58	连续	25	61.59	1m
							14.3	77.58			61.59	1m
							10.7	77.8			61.81	1m

黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目环境影响报告书

							10.7	77.8			61.81	1m
锅炉房	鼓风机 1	90	进风口消声器、管道外壳阻尼	-595.5	381	3	11.52	60.87	连续	25	47.89	1m
							10.27	61.38			48.4	1m
							69.69	58.04			45.06	1m
							43.93	58.21			45.23	1m
							26.62	58.65			45.67	1m
	鼓风机 2	90	进风口消声器、管道外壳阻尼	-610.6	381	3	10.11	61.46	连续	25	48.48	1m
							54.59	58.11			45.13	1m
							44.1	58.21			45.23	1m
							45.44	58.19			45.21	1m
	鼓风机 3	90	进风口消声器、管道外壳阻尼	-629.4	382.9	3	11.8	60.77	连续	25	47.79	1m
							35.77	58.34			45.37	1m
							42.41	58.23			45.25	1m
	鼓风机 4	90	进风口消声器、管道外壳阻尼	-647.1	382.9	3	63.14	58.07	连续	25	45.09	1m
							11.6	60.84			47.86	1m
							18.07	59.37			46.39	1m
							42.6	58.23			45.25	1m
	给水泵 1	90	隔声罩壳、厂房隔声	-595.5	393.6	1	11.65	60.82	连续	25	47.84	1m
							22.87	58.88			45.9	1m
							69.56	58.04			45.06	1m
							31.33	58.46			45.48	1m
	给水泵 2	90	隔声罩壳、厂房隔声	-609.3	394.2	1	25.46	58.71	连续	25	45.73	1m
							23.32	58.85			45.87	1m
							55.75	58.11			45.13	1m
							30.89	58.48			45.5	1m
	给水泵 3	90	隔声罩壳、厂房隔声	-626.9	394.2	1	43.06	58.22	连续	25	45.24	1m
							23.13	58.86			45.88	1m
							38.15	58.3			45.32	1m
							31.08	58.47			45.49	1m
	给水泵 4	90	隔声罩壳、厂房隔声	-643.9	394.8	1	60.07	58.08	连续	25	45.1	1m
							23.54	58.83			45.85	1m
							21.14	59.03			46.05	1m
							30.67	58.48			45.51	1m
	空压机 1	90	进风口消声器、厂房隔声	-596.7	403	1	12.96	60.39	连续	25	47.41	1m
							32.26	58.43			45.46	1m

黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目环境影响报告书

							68.25	58.05			45.07	1m
							21.95	58.95			45.98	1m
空压机 2	90	进风口消声器、厂房隔声	-609.9	404.9	1		26.18	58.67	连续	25	45.7	1m
							34.01	58.39			45.41	1m
							55.03	58.11			45.13	1m
							20.19	59.12			46.14	1m
空压机 3	90	进风口消声器、厂房隔声	-625.7	404.3	1		41.97	58.24	连续	25	45.26	1m
							33.24	58.41			45.43	1m
							39.24	58.28			45.3	1m
							20.97	59.04			46.06	1m
空压机 4	90	进风口消声器、厂房隔声	-643.9	406.2	1		60.19	58.08	连续	25	45.1	1m
							34.94	58.36			45.38	1m
							21.02	59.04			46.06	1m
							19.27	59.22			46.24	1m
引风机 1	90	进风口消声器、管道外壳阻尼	-596.1	415	3		12.49	60.53	连续	25	47.55	1m
							44.27	58.21			45.23	1m
							68.72	58.05			45.07	1m
							9.94	61.54			48.56	1m
引风机 2	90	进风口消声器、管道外壳阻尼	-610.6	415.6	3		27	58.63	连续	25	45.65	1m
							44.71	58.2			45.22	1m
							54.21	58.12			45.14	1m
							9.5	61.77			48.79	1m
引风机 3	90	进风口消声器、管道外壳阻尼	-626.3	416.2	1		42.7	58.23	连续	25	45.25	1m
							45.13	58.2			45.22	1m
							38.51	58.29			45.31	1m
							9.07	62.01			49.03	1m
引风机 4	90	进风口消声器、管道外壳阻尼	-643.3	415.6	1		59.7	58.08	连续	25	45.1	1m
							44.34	58.2			45.23	1m
							21.51	58.99			46.01	1m
							9.86	61.58			48.6	1m
浆液循环泵 1	90	隔声罩壳、厂房隔声	-587.6	415.1	1		3.99	67.49	连续	25	54.51	1m
							44.46	58.2			45.22	1m
							77.22	58.02			45.04	1m
							9.75	61.64			48.66	1m
浆液循环泵 2	90	隔声罩壳、厂房隔声	-588.5	403	1		4.76	66.16	连续	25	53.19	1m

黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目环境影响报告书

							32.35	58.43			45.45	1m
							76.45	58.02			45.05	1m
							21.86	58.96			45.98	1m
	浆液循环泵 3	90	隔声罩壳、厂房隔声	-588.5	394.5	1	4.66	66.31	连续	25	53.33	1m
							23.85	58.81			45.83	1m
							76.55	58.02			45.04	1m
							30.36	58.5			45.52	1m
	浆液循环泵 4	90	隔声罩壳、厂房隔声	-587.6	381.5	1	3.62	68.26	连续	25	55.28	1m
							10.86	61.12			48.14	1m
							77.59	58.02			45.04	1m
							43.35	58.22			45.24	1m
	风机 1	90	进风口消声器、管道外壳阻尼	-652.1	416	3	68.5	58.05	连续	25	45.07	1m
							44.65	58.2			45.22	1m
							12.71	60.47			47.49	1m
							9.56	61.74			48.76	1m
	风机 2	90	进风口消声器、管道外壳阻尼	-652.5	407.5	3	68.81	58.05	连续	25	45.07	1m
							36.14	58.34			45.36	1m
							12.4	60.56			47.58	1m
							18.06	59.37			46.39	1m
	风机 3	90	进风口消声器、管道外壳阻尼	-653.4	396.3	3	69.58	58.04	连续	25	45.06	1m
							24.93	58.74			45.76	1m
							11.63	60.83			47.85	1m
							29.27	58.54			45.56	1m
	风机 4	90	进风口消声器、管道外壳阻尼	-656.1	382.4	3	72.13	58.04	连续	25	45.06	1m
							11	61.07			48.09	1m
							9.08	62			49.02	1m
							43.2	58.22			45.24	1m
	水泵 1	90	隔声罩壳、厂房隔声	-659.2	416	1	75.6	58.03	连续	25	45.05	1m
							44.57	58.2			45.22	1m
							5.61	64.99			52.01	1m
							9.64	61.69			48.72	1m
	水泵 2	90	隔声罩壳、厂房隔声	-659.7	407	1	76	58.03	连续	25	45.05	1m
							35.56	58.35			45.37	1m
							5.21	65.51			52.53	1m
							18.64	59.29			46.31	1m

	水泵 3	90	隔声罩壳、厂房隔声	-661	396.7	1	77.19	58.02	连续	25	45.04	1m
							25.25	58.73			45.75	1m
							4.02	67.44			54.46	1m
							28.96	58.55			45.57	1m
	水泵 4	90	隔声罩壳、厂房隔声	-661	382.4	1	77.03	58.02	连续	25	45.04	1m
							10.95	61.09			48.11	1m
							4.18	67.14			54.16	1m
							43.26	58.22			45.24	1m
	除渣机	90	厂房隔声	-595.2	373.9	1	11.14	61.01	连续	25	48.03	1m
							3.18	69.3			56.32	1m
							70.07	58.04			45.06	1m
							51.03	58.14			45.16	1m

②环境数据

本项目噪声环境影响预测基础数据见表 5-2-39。

表 5-2-39 本项目噪声环境影响预测基础数据表

序号	名称	单位	数据
1	年平均风速	m/s	2.89
2	主导风向	/	SSW
3	年平均气温	°C	2.05
4	年平均相对湿度	%	68.5
5	大气压强	hPa	983

(5) 预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的要求,本项目声环境影响预测模型采用导则中附录 A(规范性附录)户外声传播的衰减和附录 B(规范性附录)中“B.1 工业噪声预测计算模型”。

某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级

$$L_{pi} = L_w + 10 \lg \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right)$$

式中: L_{pi} —靠近开口处(窗户)室内某倍频带的声压级或 A 声级, dB;

L_w —点声源声功率级(A 计权或倍频带), dB;

Q —指向性因数,通常对无指向性声源,当声源放在房间中心时, $Q=1$,当放在一面墙的中心时, $Q=2$;当放在两面墙夹角处时, $Q=4$,当放在三面墙夹角处时, $Q=8$;

R —房间常数, $R = Sa / (1 - \alpha)$, S 为房间内表面面积, m^2 , α 为平均吸声系数;

r —声源到靠近围护结构某点处的距离, m。

所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级:

$$L_{pli}(T) = 10 \lg \left(\sum_{j=1}^N 10^{0.1 L_{pij}} \right)$$

式中: $L_{pli}(T)$ —靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级, dB;

L_{pij} —室内 j 声源 i 倍频带的声压级, dB;

N —室内声源总数。

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是:

$$L_p(r) = L_p(r_0) - 20 \lg \frac{r}{r_0}$$

式中: $L_p(r)$ —预测点处声压级, dB;

$L_p(r_0)$ —参考位置 r_0 处的声压级, dB;

r —预测点距声源的距离;

r_0 —参考位置距声源的距离, m。

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值 (L_{eqg}) 计算公式:

$$L_{eqg} = 10 \lg \left(\frac{1}{T} \sum_{i=1}^T t_i 10^{0.1 L_{Ai}} \right)$$

式中: L_{eqg} —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值, dB(A);

L_{Ai} — i 声源在预测点产生的 A 声级, dB(A);

T—预测计算的时间段，s；

ti—i 声源在 T 时段内的运行时间，s。

预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

$$L_{eq} = 10 \lg(10^{0.1L_{eq1}} + 10^{0.1L_{eq2}})$$

式中：L_{eqg}—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

L_{eqb}—预测点的背景值，dB（A）。

（6）预测点及其参数

本项目噪声预测点为 1#主井工业场地、2#主井工业场地、西回风井工业场地、东回风井工业场地、2#东回风井工业场地、锅炉房厂界，以 10m 间距设置厂界预测受体，共计生成 318 个厂界受体，相关参数见 5-2-40。

表 5-2-40 厂界噪声预测点一览表

序号	X 坐标 (米)	Y 坐标 (米)	Z 坐标 (米)	序号	X 坐标 (米)	Y 坐标 (米)	Z 坐标 (米)	序号	X 坐标 (米)	Y 坐标 (米)	Z 坐标 (米)
1	-1254.2	333	1.2	107	-115.4	84.6	1.2	213	-581.8	110.4	1.2
2	-1254.6	323	1.2	108	-116.9	74.7	1.2	214	-582.1	120.4	1.2
3	-1254.9	313	1.2	109	-118.3	64.8	1.2	215	-590.5	121.8	1.2
4	-1255.3	303	1.2	110	-119.8	54.9	1.2	216	-600.5	121.5	1.2
5	-1255.7	293	1.2	111	-121.3	45	1.2	217	-610.5	121.1	1.2
6	-1256	283	1.2	112	-122.8	35.1	1.2	218	-620.5	120.8	1.2
7	-1256.4	273	1.2	113	-124.2	25.2	1.2	219	-630.5	120.5	1.2
8	-1256.8	263	1.2	114	-125.7	15.4	1.2	220	4.1	-2087.1	1.2
9	-1257.1	253.1	1.2	115	-127.2	5.5	1.2	221	-5.9	-2086.8	1.2
10	-1257.5	243.1	1.2	116	-128.7	-4.4	1.2	222	-15.9	-2086.6	1.2
11	-1257.9	233.1	1.2	117	-130.2	-14.3	1.2	223	-25.9	-2086.3	1.2
12	-1258.3	223.1	1.2	118	-131.6	-24.2	1.2	224	-35.9	-2086	1.2
13	-1258.6	213.1	1.2	119	-133.1	-34.1	1.2	225	-45.9	-2085.8	1.2
14	-1259	203.1	1.2	120	-134.6	-44	1.2	226	-55.9	-2085.5	1.2
15	-1259.4	193.1	1.2	121	-136.1	-53.9	1.2	227	-65.9	-2085.2	1.2
16	-1256.2	186.5	1.2	122	-137.6	-63.8	1.2	228	-75.9	-2085	1.2
17	-1246.2	186.3	1.2	123	-137.9	-72.9	1.2	229	-85.9	-2084.7	1.2
18	-1236.2	186.2	1.2	124	-128.1	-74.7	1.2	230	-95.9	-2084.4	1.2
19	-1226.2	186.1	1.2	125	-118.3	-76.5	1.2	231	-105.9	-2084.2	1.2
20	-1216.2	185.9	1.2	126	-108.4	-78.3	1.2	232	-115.9	-2083.9	1.2
21	-1206.2	185.8	1.2	127	-98.6	-80.1	1.2	233	-125.9	-2083.6	1.2
22	-1196.2	185.7	1.2	128	-88.8	-81.9	1.2	234	-126.8	-2093	1.2
23	-1186.2	185.5	1.2	129	-78.9	-83.7	1.2	235	-127.2	-2103	1.2
24	-1176.2	185.4	1.2	130	-69.1	-85.5	1.2	236	-127.6	-2113	1.2
25	-1166.2	185.3	1.2	131	-59.3	-87.3	1.2	237	-128	-2123	1.2
26	-1156.2	185.1	1.2	132	-49.4	-89.1	1.2	238	-128.5	-2133	1.2
27	-1146.2	185	1.2	133	-39.6	-91	1.2	239	-128.9	-2143	1.2
28	-1136.2	184.9	1.2	134	-29.8	-92.8	1.2	240	-129.3	-2153	1.2
29	-1126.2	184.7	1.2	135	-19.9	-94.6	1.2	241	-129.7	-2163	1.2
30	-1123.9	192.3	1.2	136	-10.1	-96.4	1.2	242	-130.1	-2173	1.2
31	-1124	202.3	1.2	137	-0.3	-98.2	1.2	243	-130.6	-2183	1.2
32	-1124.1	212.3	1.2	138	9.6	-100	1.2	244	-131	-2193	1.2

33	-1124.2	222.3	1.2	139	19.4	-101.8	1.2	245	-131.4	-2202.9	1.2
34	-1124.3	232.3	1.2	140	29.3	-103.6	1.2	246	-129.3	-2210.5	1.2
35	-1124.5	242.3	1.2	141	39.1	-105.4	1.2	247	-119.3	-2210.5	1.2
36	-1124.6	252.3	1.2	142	48.9	-107.2	1.2	248	-109.3	-2210.5	1.2
37	-1124.7	262.3	1.2	143	58.8	-109	1.2	249	-99.3	-2210.5	1.2
38	-1124.8	272.3	1.2	144	68.6	-110.8	1.2	250	-89.3	-2210.5	1.2
39	-1124.9	282.3	1.2	145	78.4	-112.6	1.2	251	-79.3	-2210.5	1.2
40	-1125	292.3	1.2	146	88.3	-114.4	1.2	252	-69.3	-2210.5	1.2
41	-1125.1	302.3	1.2	147	98.1	-116.3	1.2	253	-59.3	-2210.5	1.2
42	-1125.3	312.3	1.2	148	107.9	-118.1	1.2	254	-49.3	-2210.5	1.2
43	-1125.4	322.3	1.2	149	117.8	-119.9	1.2	255	-39.3	-2210.5	1.2
44	-1125.5	332.3	1.2	150	127.6	-121.7	1.2	256	-29.3	-2210.5	1.2
45	-1134.8	333	1.2	151	137.4	-123.5	1.2	257	-19.3	-2210.5	1.2
46	-1144.8	333	1.2	152	-2112.2	127.5	1.2	258	-9.3	-2210.5	1.2
47	-1154.8	333	1.2	153	-2119.4	134.5	1.2	259	-1.2	-2208.5	1.2
48	-1164.8	333	1.2	154	-2126.5	141.5	1.2	260	-0.8	-2198.5	1.2
49	-1174.8	333	1.2	155	-2133.7	148.4	1.2	261	-0.3	-2188.5	1.2
50	-1184.8	333	1.2	156	-2140.9	155.4	1.2	262	0.1	-2178.5	1.2
51	-1194.8	333	1.2	157	-2148	162.4	1.2	263	0.5	-2168.5	1.2
52	-1204.8	333	1.2	158	-2155.2	169.4	1.2	264	1	-2158.5	1.2
53	-1214.8	333	1.2	159	-2162.4	176.3	1.2	265	1.4	-2148.5	1.2
54	-1224.8	333	1.2	160	-2169.5	183.3	1.2	266	1.8	-2138.5	1.2
55	-1234.8	333	1.2	161	-2176.7	190.3	1.2	267	2.3	-2128.5	1.2
56	-1244.8	333	1.2	162	-2183.6	189.7	1.2	268	2.7	-2118.5	1.2
57	143.5	-124.6	1.2	163	-2190.4	182.4	1.2	269	3.2	-2108.6	1.2
58	145.2	-114.7	1.2	164	-2197.1	175	1.2	270	3.6	-2098.6	1.2
59	146.9	-104.9	1.2	165	-2203.9	167.6	1.2	271	4	-2088.6	1.2
60	148.6	-95	1.2	166	-2210.6	160.2	1.2	272	-669.7	430.4	1.2
61	150.4	-85.2	1.2	167	-2217.4	152.8	1.2	273	-669.8	420.4	1.2
62	152.1	-75.3	1.2	168	-2224.1	145.4	1.2	274	-669.9	410.4	1.2
63	153.8	-65.5	1.2	169	-2230.9	138.1	1.2	275	-669.9	400.4	1.2
64	155.5	-55.6	1.2	170	-2237	130.7	1.2	276	-670	390.4	1.2
65	157.2	-45.8	1.2	171	-2229.3	124.3	1.2	277	-670.1	380.4	1.2
66	158.9	-35.9	1.2	172	-2221.6	117.9	1.2	278	-670.2	370.4	1.2
67	160.6	-26.1	1.2	173	-2214	111.4	1.2	279	-670.3	360.4	1.2
68	162.3	-16.2	1.2	174	-2206.3	105	1.2	280	-670.4	350.4	1.2
69	164.1	-6.4	1.2	175	-2198.6	98.6	1.2	281	-670.4	340.4	1.2
70	165.8	3.5	1.2	176	-2191	92.2	1.2	282	-670.5	330.4	1.2
71	167.5	13.3	1.2	177	-2183.3	85.8	1.2	283	-670.4	320.5	1.2
72	169.2	23.2	1.2	178	-2175.6	79.3	1.2	284	-660.4	320.5	1.2
73	170.9	33	1.2	179	-2168	78.4	1.2	285	-650.4	320.5	1.2
74	169.6	41.7	1.2	180	-2160.5	85	1.2	286	-640.4	320.5	1.2
75	161.5	47.5	1.2	181	-2153	91.6	1.2	287	-630.4	320.5	1.2
76	153.4	53.3	1.2	182	-2145.5	98.2	1.2	288	-620.4	320.5	1.2
77	145.3	59.2	1.2	183	-2138	104.8	1.2	289	-610.4	320.5	1.2
78	137.2	65	1.2	184	-2130.5	111.4	1.2	290	-600.4	320.5	1.2
79	129	70.8	1.2	185	-2123	118	1.2	291	-590.4	320.5	1.2
80	120.9	76.7	1.2	186	-2115.5	124.6	1.2	292	-580.4	320.5	1.2
81	112.3	81.4	1.2	187	-635.8	120.3	1.2	293	-570.4	320.5	1.2
82	102.5	83.1	1.2	188	-635.8	110.3	1.2	294	-560.4	320.5	1.2
83	92.6	84.7	1.2	189	-635.8	100.3	1.2	295	-550.4	320.5	1.2
84	82.7	86.4	1.2	190	-635.8	90.3	1.2	296	-540.5	320.6	1.2
85	72.9	88	1.2	191	-635.8	80.3	1.2	297	-536.9	329.6	1.2
86	63	89.6	1.2	192	-635.8	70.3	1.2	298	-537.1	339.6	1.2

87	53.2	91.3	1.2	193	-635.8	60.3	1.2	299	-537.3	349.6	1.2
88	43.3	92.9	1.2	194	-635.8	50.3	1.2	300	-537.6	359.6	1.2
89	33.4	94.6	1.2	195	-635.8	40.3	1.2	301	-537.8	369.5	1.2
90	23.6	96.2	1.2	196	-635.8	30.3	1.2	302	-538.1	379.5	1.2
91	13.7	97.9	1.2	197	-635.8	20.3	1.2	303	-538.3	389.5	1.2
92	3.8	99.5	1.2	198	-631.2	14.8	1.2	304	-538.6	399.5	1.2
93	-6	101.1	1.2	199	-621.2	14.4	1.2	305	-538.8	409.5	1.2
94	-15.9	102.8	1.2	200	-611.2	14.1	1.2	306	-539.1	419.5	1.2
95	-25.8	104.4	1.2	201	-601.2	13.8	1.2	307	-541.9	427.7	1.2
96	-35.6	106.1	1.2	202	-591.2	13.5	1.2	308	-551.6	429.6	1.2
97	-45.5	107.7	1.2	203	-581.2	13.2	1.2	309	-561.6	429.7	1.2
98	-55.4	109.4	1.2	204	-578.8	20.5	1.2	310	-571.6	429.8	1.2
99	-65.2	111	1.2	205	-579.2	30.5	1.2	311	-581.6	429.8	1.2
100	-75.1	112.6	1.2	206	-579.5	40.5	1.2	312	-591.6	429.9	1.2
101	-84.9	114.3	1.2	207	-579.8	50.5	1.2	313	-601.6	430	1.2
102	-94.8	115.9	1.2	208	-580.2	60.4	1.2	314	-611.6	430	1.2
103	-104.7	117.6	1.2	209	-580.5	70.4	1.2	315	-621.6	430.1	1.2
104	-110.9	114.3	1.2	210	-580.8	80.4	1.2	316	-631.6	430.2	1.2
105	-112.4	104.4	1.2	211	-581.2	90.4	1.2	317	-641.6	430.2	1.2
106	-113.9	94.5	1.2	212	-581.5	100.4	1.2	318	-651.6	430.3	1.2

(7) 预测结果

噪声预测采用网格布点法，建立直角坐标系，各工业场地和锅炉房厂界噪声贡献值见表 5-2-41，噪声等值线分布图见图 5-2-23~5-2-26。

表 5-2-41 厂界噪声贡献值一览表 单位：dB (A)

预测点	空间相对位置/m			时段	贡献值	达标情况
	X	Y	Z			
1#主井工业场地						
厂界北侧 1m 处	-1214.8	-1214.8	1.2	昼间	37	达标
	-1214.8	-1214.8	1.2	夜间	37	达标
厂界西侧 1m 处	-1257.1	253.1	1.2	昼间	46.5	达标
	-1257.1	253.1	1.2	夜间	46.5	达标
厂界南侧 1m 处	-1226.2	186.1	1.2	昼间	40.6	达标
	-1226.2	186.1	1.2	夜间	40.6	达标
厂界东侧 1m 处	-1124.2	222.3	1.2	昼间	36.5	达标
	-1124.2	222.3	1.2	夜间	36.5	达标
2#主井工业场地						
厂界北侧 1m 处	102.5	83.1	1.2	昼间	36.2	达标
	102.5	83.1	1.2	夜间	36.2	达标
厂界西侧 1m 处	-122.8	35.1	1.2	昼间	29.7	达标
	-122.8	35.1	1.2	夜间	29.7	达标
厂界南侧 1m 处	68.6	-110.8	1.2	昼间	34.5	达标
	68.6	-110.8	1.2	夜间	34.5	达标
厂界东侧 1m 处	160.6	-26.1	1.2	昼间	35.7	达标
	160.6	-26.1	1.2	夜间	35.7	达标
西风井工业场地						
厂界北侧 1m 处	-2148	162.4	1.2	昼间	38	达标
	-2148	162.4	1.2	夜间	38	达标
厂界西侧 1m 处	-2203.9	167.6	1.2	昼间	36.2	达标
	-2203.9	167.6	1.2	夜间	36.2	达标
厂界南侧 1m 处	-2198.6	98.6	1.2	昼间	36.7	达标

	-2198.6	98.6	1.2	夜间	36.7	达标
厂界东侧 1m 处	-2153	91.6	1.2	昼间	36	达标
	-2153	91.6	1.2	夜间	36	达标
东风井工业场地						
厂界北侧 1m 处	-600.5	121.5	1.2	昼间	34.2	达标
	-600.5	121.5	1.2	夜间	34.2	达标
厂界西侧 1m 处	-635.8	70.3	1.2	昼间	34.5	达标
	-635.8	70.3	1.2	夜间	34.5	达标
厂界南侧 1m 处	-611.2	14.1	1.2	昼间	36.2	达标
	-611.2	14.1	1.2	夜间	36.2	达标
厂界东侧 1m 处	-580.2	60.4	1.2	昼间	42.5	达标
	-580.2	60.4	1.2	夜间	42.5	达标
2#东风井工业场地						
厂界北侧 1m 处	-45.9	-2085.8	1.2	昼间	31	达标
	-45.9	-2085.8	1.2	夜间	31	达标
厂界西侧 1m 处	-128.5	-2133	1.2	昼间	29.8	达标
	-128.5	-2133	1.2	夜间	29.8	达标
厂界南侧 1m 处	-59.3	-2210.5	1.2	昼间	32.5	达标
	-59.3	-2210.5	1.2	夜间	32.5	达标
厂界东侧 1m 处	1	-2158.5	1.2	昼间	33	达标
	1	-2158.5	1.2	夜间	33	达标
锅炉房						
厂界北侧 1m 处	-651.6	430.3	1.2	昼间	41.8	达标
	-651.6	430.3	1.2	夜间	41.8	达标
厂界西侧 1m 处	-669.9	410.4	1.2	昼间	43.1	达标
	-669.9	410.4	1.2	夜间	43.1	达标
厂界南侧 1m 处	-620.4	320.5	1.2	昼间	31.2	达标
	-620.4	320.5	1.2	夜间	31.2	达标
厂界东侧 1m 处	-538.3	389.5	1.2	昼间	32	达标
	-538.3	389.5	1.2	夜间	32	达标

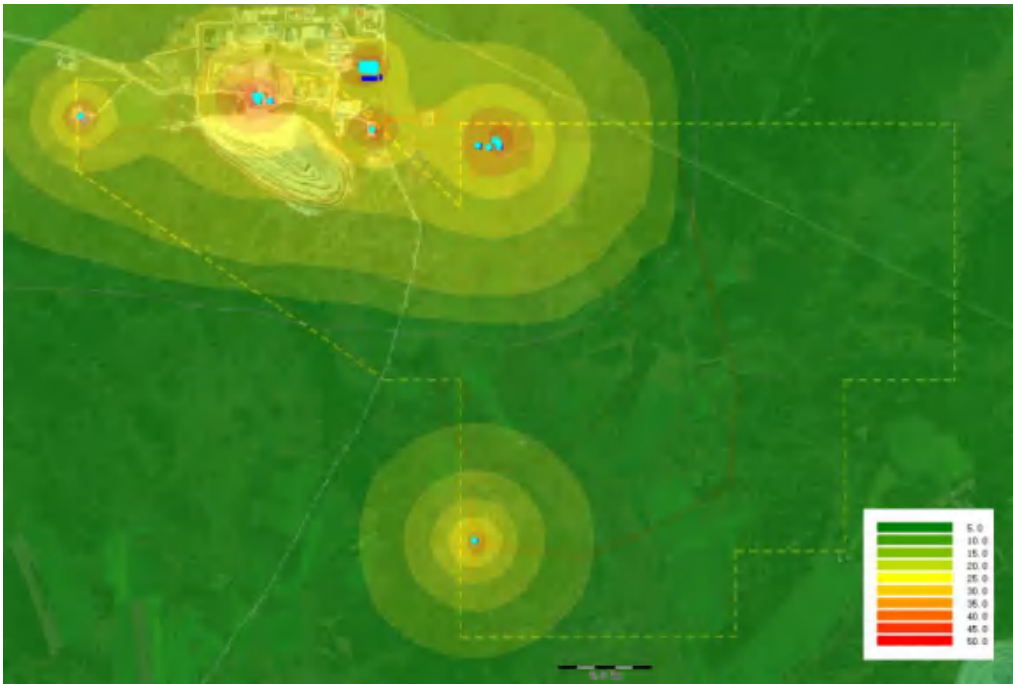


图 5-2-23 矿区噪声贡献值预测图



图 5-2-24 1#主井工业场地、西回风井工业场地噪声贡献值预测图



图 5-2-25 2#主井工业场地、东回风井工业场地、锅炉房噪声贡献值预测图

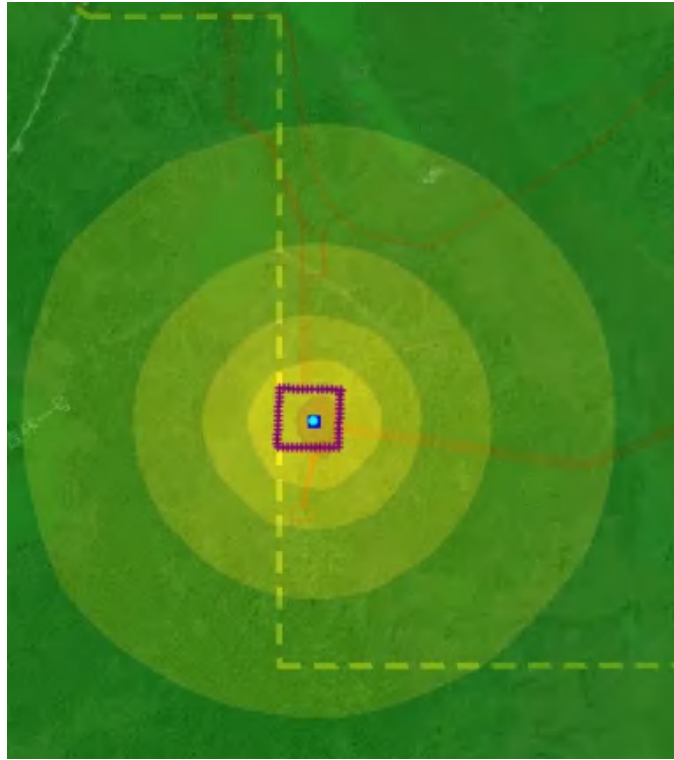


图 5-2-26 2#东回风井工业场地噪声贡献值预测图

由表 5-2-41、图 5-2-23~5-2-26 可知，本项目投产后各工业场地及锅炉房的厂界噪声贡献值在 29.7dB (A)~46.5dB (A) 之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准要求。

5.2.4.2 道路噪声简要分析

交通噪声主要是场外道路交通噪声，噪声源主要为线性、间断噪声源。本项目废石运输路线为工业场地至内排排土场的矿区道路，沿线内无敏感目标。运输车辆行驶噪声源强约为 70dB (A)。运输车辆杜绝超载，在车辆两侧加装盖板，防止矿石在运输过程中洒落。运输道路洒水降尘，减少运输扬尘产生。本项目外部运输主要为产品运输，按汽车载重 90t 计，全年 300d，每天约需要 300 辆次汽车运输。

采用《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》中推荐的公路交通噪声预测模式，其模式如下：

$$(L_{Aeq})_i = L_{w,i} + 10 \lg \left(\frac{N_i}{v_i T} \right) - \Delta L_{\text{距离}} + \Delta L_{\text{纵坡}} + \Delta L_{\text{路面}} - 13$$

式中：(L_{Aeq})_i—i 型车辆行驶于昼间或夜间，预测点接收到小时交通噪声值，dB (A)；

L_{w,i}—第 i 型车辆的平均辐射声级，相当于 7.5m 处的 A 声级，dB (A)；

N_i—第 i 型车辆的昼间或夜间的平均小时交通量，辆/h；

v_i — i 型车辆的平均行驶速度, km/h;

T — L_{Aeq} 的预测时间, 在此取 1h;

ΔL 距离—第 i 型车辆行驶噪声, 昼间或夜间在距噪声等效行车线距离为 r 的预测点处的距离衰减量, dB (A);

ΔL 纵坡—公路纵坡引起的交通噪声修正量, dB (A);

ΔL 路面—公路路面引起的交通噪声修正量, dB (A)。

本项目运输车辆引发的公路交通噪声对公路两侧的噪声贡献值见表 5-2-45。由表可以看出, 本项目运输车辆对道路两侧的交通噪声贡献值符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 昼间 4a 类 70dB (A) 和 2 类标准限值。

预测昼间车辆噪声环境影响的计算结果见表 5-2-42。

表 5-2-42 噪声随距离衰减情况预测单位: dB (A)

噪声源强 (1m 处)	距离								
	10m	20m	30 m	40 m	50 m	60 m	70 m	80 m	90 m
70	54.9	51.9	50.1	48.8	47.8	47.0	46.3	45.7	45.1
标准	昼间 2 类: 60 昼间 2 类: 50								

对运输交通噪声, 禁止使用超过噪声限值的运输车辆, 汽车运输机械设备应安装消声器, 禁用高音喇叭, 机动车辆必须加强维修和保养, 保持技术性能良好。

5.2.5 运行期固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物包括废石、生活垃圾、锅炉灰渣、脱硫副产物、废离子交换树脂、化验室废液、废矿物油等。

(1) 废石

根据设计资料基建期废石量 $163 \times 10^4 t$, 生产期废石量 $1907.2 \times 10^4 t$, 废石总量 $2070.2 \times 10^4 t$, 废石实方量约 $1072 \times 10^4 m^3$ 。根据检测报告, 本项目产生的废石属于第 I 类一般工业固体废物。本项目依托铜山矿露天采场作为内排排土场, 内排排土场堆存至 520.00m 标高, 排土场容积为 $1531 \times 10^4 m^3$, 满足堆存要求。

(2) 生活垃圾

本项目员工生活垃圾产生量为 82.5t/a, 生活垃圾集中收集, 送到环卫部门指定堆放地点, 由环卫部门统一处置。

(3) 锅炉灰渣、脱硫副产物

运行期锅炉灰渣量 17315.48t/a, 飞灰产生量 3463.096t/a, 炉渣产生量 13852.384t/a, 脱硫副产物产生量为 1945.684t/a, 委托黑河关鸟河水泥有限责任公司综合利用。

(4) 废离子交换树脂

锅炉房化学水处理系统会产生废离子交换树脂，废离子交换树脂产生量为 0.2t/3a。废离子交换树脂由厂家回收，不在厂区内堆存。

（5）废布袋、废除尘器过滤介质

根据锅炉厂家提供的资料可知，布袋除尘器滤袋 2 年更换一次，废滤袋产生量为 674 条/2a。由厂家回收。转运站的烧结板除尘器产生的废除尘器过滤介质属于一般工业固体废物，废除尘器过滤介质产生量为 0.1t/a，更换后委托生产厂家回收利用。

（7）转运站除尘器收集粉尘

转运站的除尘器收集粉尘，属于一般工业固体废物，粉尘收集量为 2769.228t/a，除尘系统收集的粉尘送至选矿厂作为原料使用。

（8）化验室废液

本项目锅炉房软化水化验过程会产生化验室废液，产生量 0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025 年版），实验室废液属于危险废物（HW49 其他废物中非特定行业 900-047-49 生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液），暂存在危险废物贮存点，定期委托由资质单位处置。

（9）废矿物油

本项目采矿工程和供热工程机械维修及拆解过程中会产生废矿物油，废矿物油产生量 0.3t/a，根据《国家危险废物名录》（2025 年版），废矿物油属于危险废物（HW08 废矿物油与含矿物油废物中非特定行业 900-214-08 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油），暂存在危险废物贮存点，定期委托由资质单位处置。

综上所述，本项目固体废物的综合利用率、安全处置率可达 100%，对环境产生污染影响较小。

5.2.6 营运期对土壤环境影响分析

5.2.6.1 土壤环境影响因素分析

通常造成土壤污染的途径有：①污染物随大气传输而迁移、扩散；②固体废弃物受风力作用产生转移；③污染物进入地表水，通过灌溉在土壤中积累；④污染物的垂直入渗土壤。

本项目属于有色金属矿采矿项目，项目对土壤环境的污染源主要是选矿工艺的风井排放的粉尘对土壤环境的沉降影响，以及配套建设的锅炉房的脱硫废水渗漏对土壤的垂直入渗影响。

本项目土壤环境影响类型与影响途径见表 5-2-43。

表 5-2-43 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

不同时段	污染影响型				生态影响型			
	大气沉降	地面漫流	垂直入渗	其他	盐化	碱化	酸化	其他
建设期								
运行期	√		√					
服务期满后								

注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计

土壤环境影响源及影响因子识别见表 5-2-44。

表 5-2-44 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

污染源	工艺流程/节点	污染途径	全部污染物指标	特征因子	备注
西回风井	采矿	大气沉降	重金属	铜、铅、镉、砷、汞	连续、正常
东回风井	采矿	大气沉降	重金属	铜、铅、镉、砷、汞	连续、正常
2#东回风井	采矿	大气沉降	重金属	铜、铅、镉、砷、汞	连续、正常
脱硫废水	锅炉烟气脱硫	垂直入渗	重金属	铜、铅、镉、砷、汞	连续、正常

5.2.6.2 大气沉降对土壤环境的影响

(1) 预测因子

项目大气沉降的污染因子主要为采矿作伴随颗粒物排放的重金属。本次评价选择属于土壤控制因子以及其中毒性较大、标准指数较大的铅、镉、砷、汞、铜作为土壤预测因子。

(2) 预测工况与源强

正常工况，风井废气中的重金属铅、镉、砷、汞、铜，随废气中的颗粒物大气沉降后，会对土壤造成一定影响。本次评价根据铅、镉、砷、汞、铜在原矿石中的含量核算污染物的排放量。污染源强见表 5-2-45。

表 5-2-45 重金属排放源强表

污染源	污染物	排放速率 (kg/h)
西回风井	颗粒物	0.36
	铜	0.001512
	铅	0.0000036
	镉	0.000000936
	砷	0.00001152
	汞	0.000018
东回风井	颗粒物	0.54
	铜	0.002268
	铅	0.0000054
	镉	0.000001404
	砷	0.00001728
	汞	0.000027
2#东回风井	颗粒物	0.9
	铜	0.00378
	铅	0.000009
	镉	0.00000234

	砷	0.0000288
	汞	0.000045
II-1 转运站	颗粒物	0.05
	铜	0.00021
	铅	0.0000005
	镉	0.00000013
	砷	0.0000016
	汞	0.0000025
II-2 转运站	颗粒物	0.05
	铜	0.00021
	铅	0.0000005
	镉	0.00000013
	砷	0.0000016
	汞	0.0000025
II-3 转运站	颗粒物	0.05
	铜	0.00021
	铅	0.0000005
	镉	0.00000013
	砷	0.0000016
	汞	0.0000025
II-4 转运站	颗粒物	0.05
	铜	0.00021
	铅	0.0000005
	镉	0.00000013
	砷	0.0000016
	汞	0.0000025
2#转运站	颗粒物	0.05
	铜	0.00021
	铅	0.0000005
	镉	0.00000013
	砷	0.0000016
	汞	0.0000025

(3) 预测方法

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964—2018）附录 E 土壤环境影响预测方法之 E.1.3 单位质量土壤中某种物质的增量及预测值公式进行土壤环境土质预测。

①单位质量土壤中某种物质的增量：

$$\Delta S = n (I_s - L_s - R_s) / (\rho_b \times A \times D)$$

式中：

ΔS —单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

I_s —预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

L_s —预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

R_s —预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

ρb —表层土壤容重, kg/m^3 ; (根据土壤理化性质调查, 取 $1.20\text{g}/\text{cm}^3$)

A—预测评价范围, m^2 ;

D—表层土壤深度, m; (取 0.2m)

n—持续年份, a。

根据土壤导则, 本项目涉及大气沉降影响, 在最不利不考虑输出量的情况下, 上述公式可简化为如下:

$$\Delta S = nIs / (\rho b \times A \times D)$$

②单位质量土壤中某种物质的预测值: $S = S_b + \Delta S$

式中:

铅—单位质量土壤中某种物质的现状值, g/kg ;

S—单位质量土壤中某种物质的预测值, g/kg 。

(5) 预测结果

区域年均干沉积最大值见表 5-2-46, 干沉降对土壤累积影响值见表 5-2-47, 干沉降对土壤累积影响叠加值见表 5-2-48。

表 5-2-46 区域年均干沉积最大值

序号	预测因子	最大值 (g/m^2)
1	Pb	1.04×10^{-11}
2	Cd	2.25×10^{-12}
3	As	2.98×10^{-11}
4	Hg	4.55×10^{-11}
5	Cu	7.22×10^{-9}

表 5-2-47 干沉降对土壤累积影响值

序号	因子	年输入量 (mg/kg)	累积影响值 (mg/kg)		
			5 年	10 年	34 年
1	Pb	4.33×10^{-11}	2.165×10^{-10}	4.33×10^{-10}	1.4722×10^{-9}
2	Cd	9.375×10^{-10}	4.688×10^{-9}	9.375×10^{-9}	3.188×10^{-8}
3	As	1.242×10^{-10}	6.21×10^{-10}	1.242×10^{-10}	4.22×10^{-9}
4	Hg	1.896×10^{-10}	9.48×10^{-10}	1.896×10^{-9}	6.45×10^{-8}
5	Cu	3.01×10^{-8}	1.505×10^{-7}	3.01×10^{-7}	1.02×10^{-6}

表 5-2-48 建设用地干沉降对土壤累积影响叠加值

序号	因子	标准值 (mg/kg)	背景值 (mg/kg)	累积叠加值 (mg/kg)		
				5 年	10 年	34 年
1	Pb	800	39.6	39.6000000002165	39.600000000433	39.6000000014722

2	Cd	65	0.63	0.63000000004688	0.63000000009375	0.6300000003188
3	As	60	8.22	8.220000000621	8.220000001242	8.22000000422
4	Hg	38	0.12	0.120000000948	0.120000001896	0.12000000645
5	Cu	18000	67	67.0000001505	67.000000301	67.00000102

由表 5-2-48 可知，本项目排放废气中的重金属量很小，经 34 年沉降累积土壤中 Pb、Cd、As、Cu 的增量甚微，矿区建设用地 Pb、Cd、As、Cu 的土壤叠加值满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值。

表 5-2-49 铅、镉、砷干沉降对农用地的土壤累积影响叠加值一览表

序号	因子	农用地筛选值标准值 (mg/kg)	背景值 (mg/kg)	累积叠加值 (mg/kg)			达标情况
				5 年	10 年	34 年	
1	Pb	70	45	45.0000000002165	45.000000000433	45.0000000014722	达标
2	Cd	0.3	0.22	0.22000000004688	0.22000000009375	0.2200000003188	达标
3	As	40	8.64	8.640000000621	8.640000001242	8.64000000422	达标
4	Hg	1.3	0.112	0.112000000948	0.112000001896	0.11200000645	达标

由表 5-2-49 可知，本项目排放废气中的重金属量很小，经 34 年沉降累积土壤中 Pb、Cd、As 的增量甚微，农用地 Pb、Cd、As 的土壤叠加值满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值。

表 5-2-50 铜干沉降对农用地的土壤累积影响的增量一览表

因子	分析项目	累积影响时间		
		5 年	10 年	34 年
Cu	累积增量 (mg/kg)	1.505×10^{-7}	3.01×10^{-7}	1.02×10^{-6}
	农用地筛选值标准值 (mg/kg)	50	50	50
	累积增量与标准值占比 (%)	0.000003	0.000006	0.00002

本项目所在区域由于铜矿矿脉和矿床埋深等原生地质结构，造成矿区及周边农用地土壤铜因子现状背景值超标，本次评价根据土壤沉降的铜因子的累积增量及增量百分比对土壤的叠加影响进行分析；由表 5-2-50 可知，经过 5 年、10 年、34 年铜因子沉降增量为 $0.0000001505\text{mg/kg} \sim 0.00000102\text{mg/kg}$ ，增量占比仅为农用地铜因子筛选值标准值的 $0.000003\% \sim 0.00002\%$ ，经 34 年沉降累积土壤中铜因子的增量极小，不会因本项目的铜因子沉降对矿区及周边农用地的土壤环境质量造成影响。

5.2.6.3 垂直入渗途径土壤环境影响分析

1、预测模型

采用《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）附录 E 中一维非饱和溶

质运移模型预测方法进行入渗影响预测，控制方程为

$$\frac{\partial(\theta c)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\theta D \frac{\partial c}{\partial z} \right) - \frac{\partial}{\partial z} (qc)$$

式中：c—污染物介质中的浓度，mg/L；

D—弥散系数，m²/d；

q—渗流速率，m/d；

z—沿 z 轴的距离，m；

t—时间变量，d；

θ—土壤含水率，%。

初始条件：C(z,t)=0，t=0，L≤z<0；

边界条件：本次采用第一类 Dirichlet 边界条件，连续点源情景 C(z,t)=C0，t>0，z=0。

本项目采用 HYDRUS—1D 软件进行预测。

2、污染情景设定

(1) 正常状况

正常状况下，采取源头控制和分区防控措施的基础上，正常状况下不应有污染物渗漏至地下的情景发生。因此，本次土壤污染预测情景主要针对非正常状况进行设定，选取有土壤环境质量的铅作为垂直入渗的污染因子进行预测。

(2) 非正常状况

脱硫废水收集池如发生防渗层破裂，废水下渗将会对土壤环境造成影响，脱硫废水中含有重金属铅、镉、汞、砷，本次评价选取铅、镉、汞、砷作为评价因子。

根据《给排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008），混凝土沉淀池允许最大渗水量按池壁和池底浸湿面积计算，钢筋混凝土结构池壁渗漏量不得超过 2L/（m²·d）。在非正常状况下，以脱硫废水收集池防渗层破坏为例进行预测。则脱硫废水收集池渗漏面积为：

则脱硫废水收集池渗漏面积为：

池底面积+池壁面积=10×5+2×10×3+2×5×3=140m²

则脱硫系统沉淀池每日的最大允许污水渗透量 Q 计算如下：

渗漏量=渗漏面积×渗漏强度=2L/（m²·d）×140m²=280L/d

非正常状况下，工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化或腐蚀，脱硫废废水收

集池渗漏量取最大允许渗漏量的 10 倍，为 2800L/d，则铅渗漏量为 0.0013kg/d、镉渗漏量为 0.00014kg/d、砷渗漏量为 0.00022kg/d、汞渗漏量为 0.000012kg/d。

表 5-2-51 地下水污染源强表

污染源	正常状况	非正常状况	铅 (kg/d)	镉 (kg/d)	砷 (kg/d)	汞 (kg/d)
	渗漏量 L/d	渗漏量 L/d				
脱硫废水收集池	280	2800	0.0013	0.00014	0.00022	0.000012

3、预测原则

本次预测本着风险最大原则，不考虑吸附作用、化学反应等其它因素。通过上述污染情景的设定，对典型污染物进入土壤的迁移扩散情况进行预测。

根据《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），将表 5-2-52 中第二类用地筛选值进行质量百分浓度与体积质量浓度的换算，结果如下：

表 5-2-52 污染物筛选值统计表

污染物	第二类用地筛选值	
	mg/kg	kg/m ³
铅	800	0.96
镉	65	0.078
砷	60	0.072
汞	1.3	0.0016

4、模型建立

（1）边界条件

模型上边界概化为稳定的污染物定水头补给边界，下边界为自由排泄边界。

（2）建立模型

参照调查地层资料，模型选择自地表向下 1.0m 范围内进行模拟。自地表向下至 1m 处分为 2 层，杂填（粉土）土层：0~0.3m；粉质粘土层：0.3~1.0m，剖分节点为 101 个。在预测目标层布置 4 个观测点，从上到下依次为 N1~N4，距模型顶端距离分别为 25cm、50cm、75cm 和 100cm。

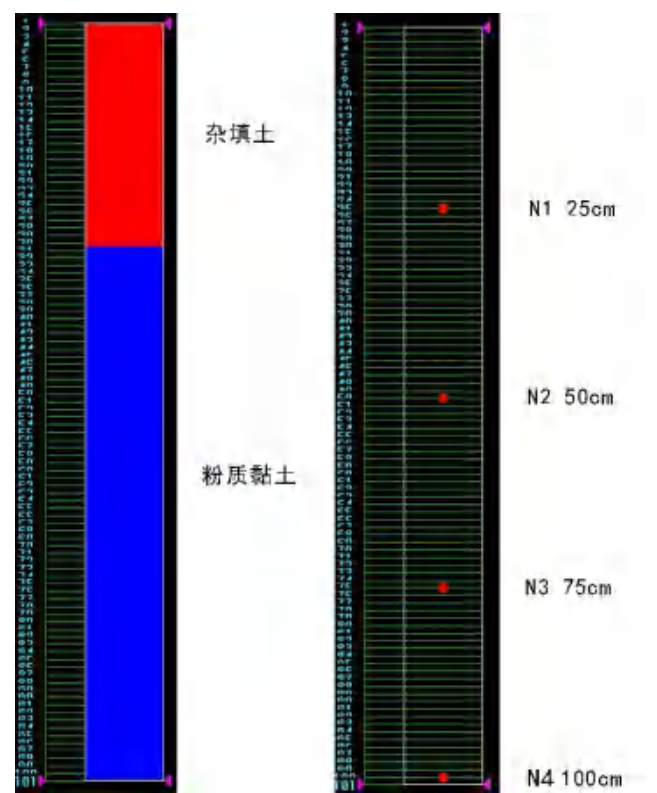


图 5-2-27 土壤污染预测包气带岩性分布及观测点分布图

(3) 预测参数取值

土壤预测参数取值见表 5-2-53 及表 5-2-54。

表5-2-53 土壤水力参数

土壤层次/cm	土壤类型	残余含水率 $\theta_r/\text{cm}^3\text{cm}^{-3}$	饱和含水率 $\theta_s/\text{cm}^3\text{cm}^{-3}$	经验参数 α/cm^{-1}	曲线形状参数 n	渗透系数 $K_s/\text{cm}\text{d}^{-1}$	经验参数 l
0-30	粉土	0.034	0.46	0.016	1.37	6	0.5
30-100	粉质粘土	0.07	0.36	0.005	1.09	0.48	0.5

表5-2-54 土壤参数表

土壤层次/cm	土壤类型	土壤密度 ρ/gcm^{-3}	孔隙度	土壤含水量 (%)	弥散系数
0-30	粉土	1.36	0.415	20	10
30-100	粉质粘土	1.38	0.36	20	10

(4) 预测结果

①铅

池体渗漏，污染物短时间内进入包气带内并逐步向下运动，模拟结果如图 5-2-28~5-2-29 所示。非正常工况，池体以下 25cm 处，铅浓度随着深度推移呈先增大后减小的趋势，第 25 天达到最大值 $0.001821\text{mg}/\text{cm}^3$ ，低于筛选值，不会对土壤环境产生污染。

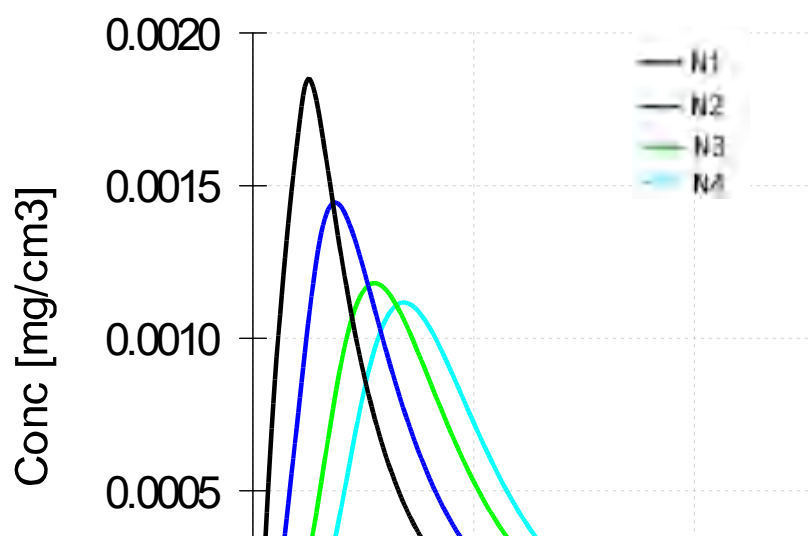


图 5-2-28 泄漏 350d 内地面以下各观测点铅浓度-时间变化曲线

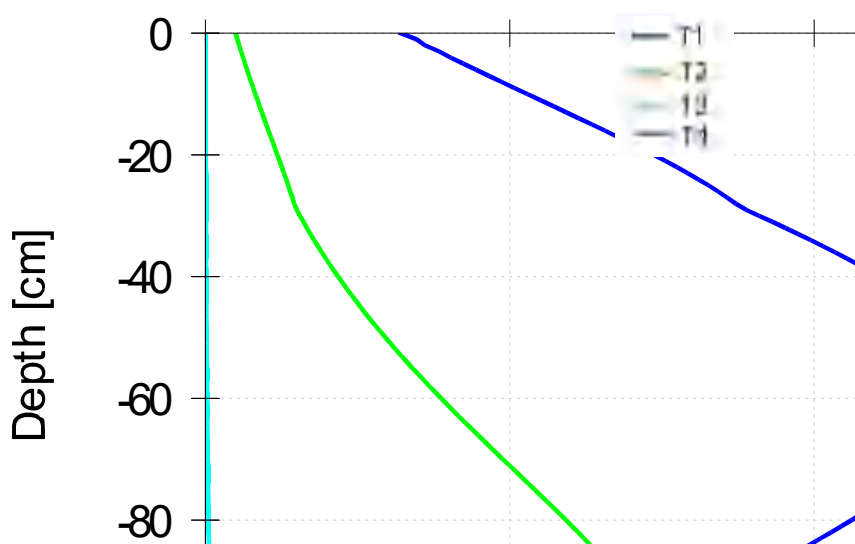


图5-2-29 铅垂向运移情况图

在上述工况条件下，渗漏发生 25 天后，污染物垂向最大运移距离约 58cm，剖面内最大浓度 $0.001198\text{mg}/\text{cm}^3$ ，低于筛选值，不会对土壤环境产生污染。渗漏发生 50 天后，污染物垂向运移距离超过 100cm 时，剖面内最大浓度 $0.000741\text{mg}/\text{cm}^3$ ，低于筛选值，不会对土壤环境产生污染。

②镉

池体渗漏，污染物短时间内进入包气带内并逐步向下运动，模拟结果如图 5-2-30~5-2-31 所示。非正常工况，池体以下 25cm 处，镉浓度随着深度推移呈先增大后减小的趋势，第 25 天达到最大值 $0.00011\text{mg}/\text{cm}^3$ ，低于筛选值，不会对土壤环境产生污染。

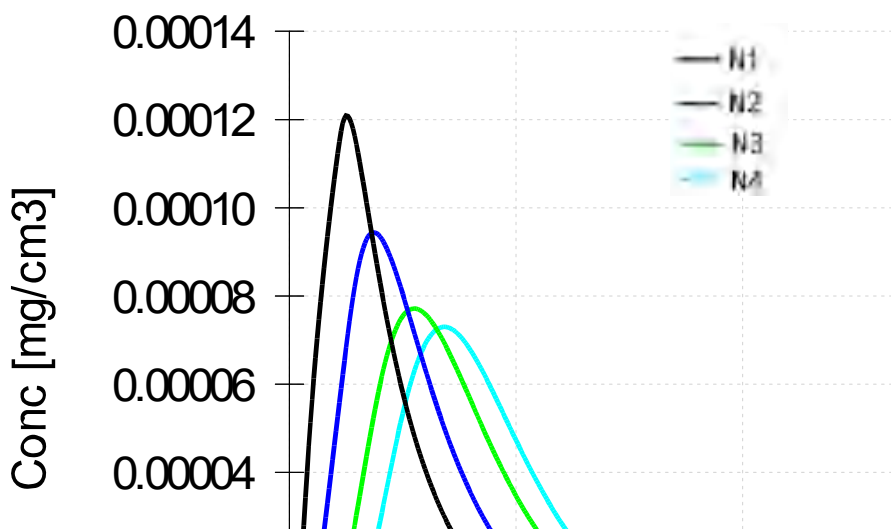


图 5-2-30 泄漏 350d 内地面以下各观测点镉浓度-时间变化曲线

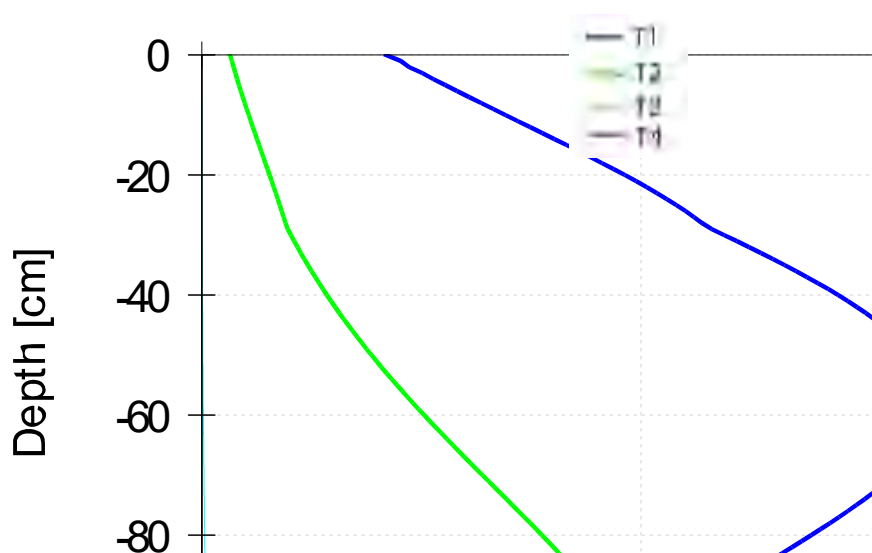


图 5-2-31 镉垂向运移情况图

在上述工况条件下，渗漏发生 25 天后，污染物垂向最大运移距离约 58cm，剖面内最大浓度 $0.000075\text{mg}/\text{cm}^3$ ，低于筛选值，不会对土壤环境产生污染。渗漏发生 50 天后，污染物垂向运移距离超过 100cm 时，剖面内最大浓度 $0.0000372\text{mg}/\text{cm}^3$ ，低于筛选值，不会对土壤环境产生污染。

③砷

池体渗漏，污染物短时间内进入包气带内并逐步向下运动，模拟结果如图 5-2-32~5-2-33 所示。非正常工况，池体以下 25cm 处，砷浓度随着深度推移呈先增大后减小的趋势，第 25 天达到最大值 $0.00029\text{mg}/\text{cm}^3$ ，低于筛选值，不会对土壤环境产生污染。

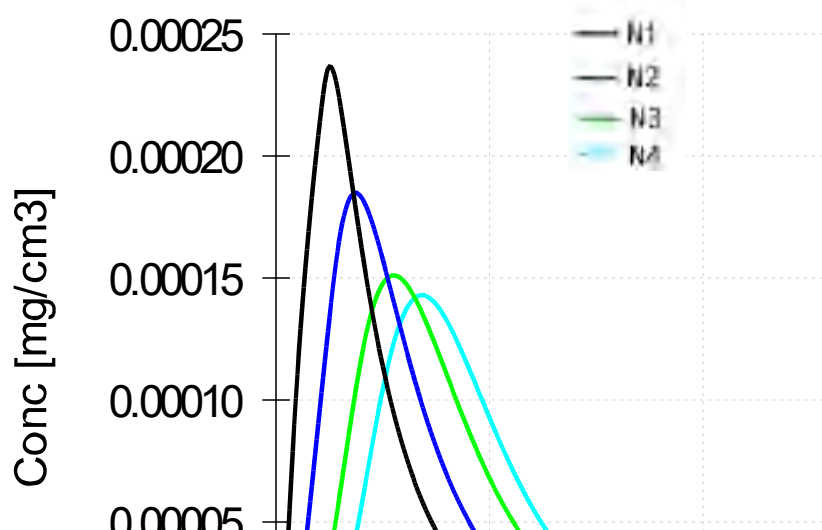


图 5-2-32 泄漏 350d 内地面以下各观测点砷浓度-时间变化曲线

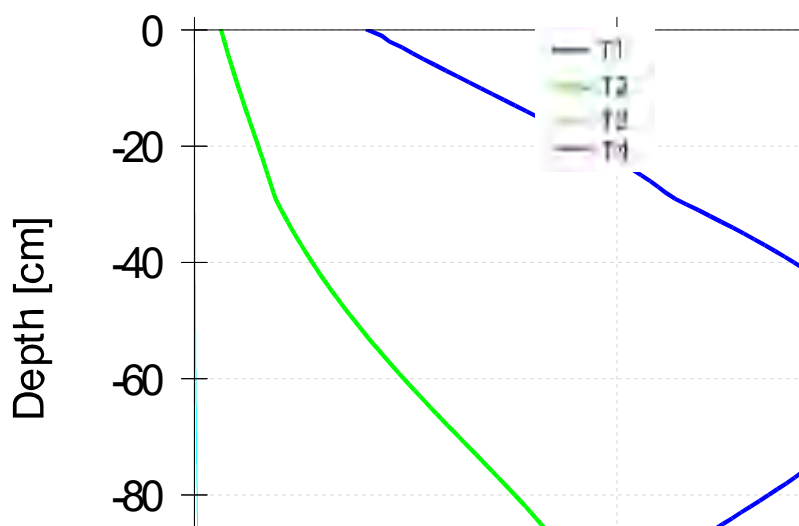


图5-2-33 砷垂向迁移情况图

在上述工况条件下，渗漏发生 25 天后，污染物垂向最大运移距离约 58cm，剖面内最大浓度 $0.000178\text{mg}/\text{cm}^3$ ，低于筛选值，不会对土壤环境产生污染。渗漏发生 50 天后，污染物垂向运移距离超过 100cm 时，剖面内最大浓度 $0.000097\text{mg}/\text{cm}^3$ ，低于筛选值，不会对土壤环境产生污染。

④汞

池体渗漏，污染物短时间内进入包气带内并逐步向下运动，模拟结果如图 5-2-34~5-2-35 所示。非正常工况，池体以下 25cm 处，汞浓度随着深度推移呈先增大后减小的趋势，第 25 天达到最大值 $0.000016\text{mg}/\text{cm}^3$ ，低于筛选值，不会对土壤环境产生污染。

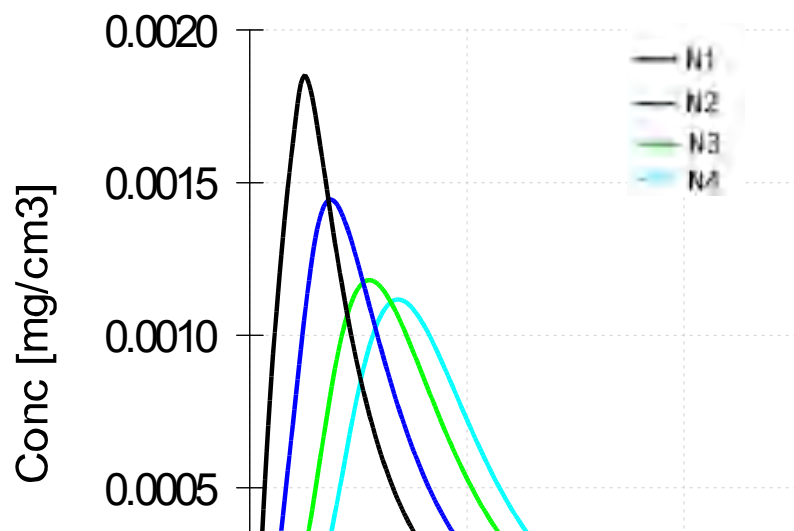


图 5-2-34 泄漏 350d 内地面以下各观测点铅浓度-时间变

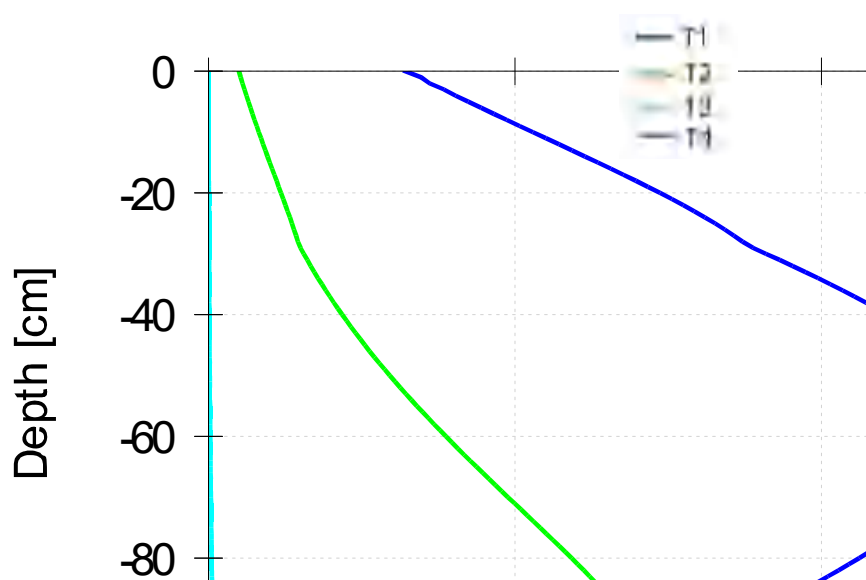


图 5-2-35 铅垂向运移情况图

在上述工况条件下，渗漏发生 25 天后，污染物垂向最大运移距离约 58cm，剖面内最大浓度 $0.00000045\text{mg}/\text{cm}^3$ ，低于筛选值，不会对土壤环境产生污染。渗漏发生 50 天后，污染物垂向运移距离超过 100cm 时，剖面内最大浓度 $0.00000314\text{mg}/\text{cm}^3$ ，低于筛选值，不会对土壤环境产生污染。

5.2.7 环境风险影响评价

5.2.7.1 风险事故情形分析

一、风险事故情形设定

1、炸药库环境风险事故情形分析

（1）危险因素分析

1) 药库燃烧、爆破危险性分析

①炸药

炸药是指用于采矿和工程爆破等作业的混合炸药，它是爆破作业的能源材料。所谓炸药是一种在适当的外界能量作用下，能发生快速的化学反应，放出大量的热并生成大量的气态产物，在周围介质中形成高压的化学物质；是能够发生自身燃烧反应的物质；是具有化学爆炸特性的相对稳定的物质；是具有高能量密度的物质。广义讲凡是能发生化学爆炸的物质都称作炸药

炸药的爆炸性能通常分两大方面，一方面是标志炸药能量的参量：一方面是标志炸药敏感度的参量。为了做好炸药的储存和运输，下面着重分析炸药的感度。感度表示在外界能量作用下炸药发生爆炸的难易程度。根据外界作用的形式不同，炸药的感度分为热感度、火焰感度、撞击感度、摩擦感度、爆轰（起爆）感度、静电火花感度等。炸药受热、撞击摩擦、冲击波、爆轰波、激光、火焰、雷电、静电、射频感应等都可能引起燃烧、爆炸。

②雷管

雷管是管壳内装有起爆药和单质猛炸药的工业火工品，它在爆破作业中用于起爆爆破装药。工业雷管受热、撞击摩擦、冲击波、爆轰波、激光、火焰、雷电、静电、射频感应等都可能引起燃烧、爆炸。

雷管按引爆雷管的初始冲能分，主要有电雷管和导爆管雷管。电雷管是通过桥丝的电冲能激发的工业雷管，其优点是品种多、产量大、用途广；缺点是易受静电感应电的危害，在生产、储运、使用中因静电危害而发生爆炸事故的案例时有发生在产品标准中抗震性能、安全电流、抗静电性能、抗高温性能（耐温产品）和可燃气安全度等五项为其安全性指标。

起爆线雷管是由导爆管的冲击波冲能激发的工业雷管，在产品标准中抗震动性能为其主要安全性指标之一。

本项目涉及的主要危险品为乳化炸药、起爆线、非电雷管，其危险性分析见表 5-2-55。

表 5-2-55 物质危险性分析表

一、非电雷管	
标识	中文名：雷管
结构用途	规格品种：常用 6 号和 8 号，有电雷管、导爆管雷管等； 管壳：纸壳、铁壳、覆铜壳、铝壳等；加强帽：铁、铜、塑料等； 起爆药：二硝基重氮酚、选氮化铅、1（D 或 DS）复盐、硝酸胍镍等；
特性	猛炸药：太安、黑索今等； 起爆：电雷管为电引火，导爆管雷管为导爆管； 包装：木箱或纸箱：有效期，延期雷管为一年半，其它为二年； 用途：主要用于引爆炸药危险性：雷管对火焰、热能、静电、振动、撞击及摩擦等能

	量的刺激较敏感； 性能指标：振动试验 10mi 不爆炸，铅板穿孔不小于雷管外径铅板 6 号为 4m、8 号为 5m，电雷管最大安全电流为 018A、最小发火电 045A、发火充能不大于 8.7A ² ms。
事故处理	雷管在运输、储存时，如果车辆或库房着火应立即用水或灭火器灭火，如果是临近物品或产品着火应立即撤离；雷管发生爆炸也应立即撤离；
储运措施	储存于阴凉、通风、干燥的库房，远离火种、热源，防止阳光直射，不得与炸药同库或同车存放；要轻拿、轻放、防火、防潮、定员、定量；库房和车辆符合要求。

二、起爆线

标识	中文名：起爆线
结构用途	品种：普通导爆管、高强度导爆管 外层：塑料管 芯药：猛炸药、铝粉、石墨等 包装：木箱、纸箱或编织袋 有效期：两年 用途：主要用于引爆雷管和设置爆破网；
特性	危险性：起爆线在火焰、热能、火花、冲击等能量作用下能发生燃烧性能指标：装药量约 16mgm，爆速约 1500m/s~2000m/s；
事故处理	起爆线在运输、储存时，如果发生着火应立即用水货灭火器灭火。
储运措施	储存于阴凉、通风、干燥的库房，远离火种、热源，防止阳光直射；要轻拿、轻放防火、防潮、定员、定量；库房和车辆符合要求。

三、乳化炸药

标识	中文名：乳化炸药
结构用途	规格品种：包装炸药（药卷一般为 35、32）和散装炸药，品种有铁矿型和岩石型等；组分：硝酸铵、水、乳化剂、油相等；起爆：各种雷管和导爆索等；包装：木箱或纸箱；有效期：岩石型为 6 个月；用途：主要用于各种爆破作业
特性	危险性：裸露状态下乳化炸药对火焰、静电、震动、摩擦和撞击等能量的刺激相对敏感，但对冲击波、强热等击发容易引起燃烧爆炸。 性能指标：外观为油包水型膏状体，爆速为 3000 作功能力 270mL~300mL 猛度 12mm~17mm、殉爆距离 5cm~9cm、冲击波感度 21cm、雷管起爆感度 1 发、撞击感度<8%、摩擦感度<8%
事故处理	在运输、储存时，如果车辆或库房着火应立即用水或灭火器灭火，如果产品着火应立即用水灭火（在土堤外或安全部位）；如果发生强烈燃烧或爆炸应立即撤离。
储运措施	储存于阴凉、通风、干燥的库房，远离火种、热源，防止阳光直射，不得与雷管等同库或同车存放；要轻拿、轻放、防火、防潮、定员、定量；库房和车辆符合要求

2) 储存过程危险性分析

本项目危险品储存过程中存在燃烧、爆炸的危险，引发其发生的因素分析见表 5-2-56。

表 5-2-56 储存过程中存在的燃烧爆炸危险性分析

序号	因素名称	原因
1	雷电	无避雷装置或避雷装置失效而导致的撞击，击建筑物使其倒塌或产生火花导致库房内危险品发生爆炸
2	静电	操作人员穿着衣服、鞋不符合要求，产生静电放电
3	射频	库房周围有无线发射台或人员开手机
4	人为带入的烟火	由于管理不善人为带入火种
5	野蛮装卸	造成危险品坠落、撞击、摩擦
6	存放条件	违反同库存放的规定
7		存放私制产品和回收过期、报废产品

8		堆垛不符合要求，通风差、热量得不到及时散发
9	殉爆	库房之间的内部距离不足和防护屏障不能满足防护要求等
10		库房内存放的危险品超过规定容量
11	管理	在库房内开箱、取样、发放产品
12	其他因素	人为原因等无法预防的因素如人为破坏、小型动物撕咬等

3) 收发过程危险性分析

民用爆炸物品收发过程中危险有害因素辨识表见表 5-2-57。

表 5-2-57 收发过程中危险有害因素辨识表

序号	产生原因	可能发生的危险	防范措施
1	在库房操作不规范	火灾爆炸	禁止在库房内开箱。开箱分发应在专门的分发间内进行
2	开箱工具不符合要求	产生火花导致火灾、爆炸	启箱工具应使用不产生火花的工具
3	未按规定发放	爆破器材错发、丢失	(1) 建立健全管理制度，制度制定要严密、科学具有可操作性； (2) 应严格把住出入库关，核实每次入库产品的数量是否正确、检查包装物是否完好、有无夹带其他物品等； (3) 应按产品品种建立专用台账，每次完成应及时登记，原始凭证应妥善保管；应按产品保质期时间先后次序发放；任何时候都应保持账目清楚、账物相符； (4) 电子管理系统不能完全代替人工管理，并应及时修订管理制度，使其符合实际
4	收发过程产品未检验	收取或发放不合格产品，可能引起火灾、爆炸等	入库产品应具有验收合格证，出库后返回产品也未检验合格产品，可能引起应有验收手续方可入库，对验收不合格产品应另库存放。收缴的性质不明、来源不清的爆炸物品不得入库
5	操作人员操作失误	火灾、爆炸	(1) 操作人员的穿戴应严格遵守国家规范要求； (2) 分发雷管时应持起爆连接线，不应持管本体； (3) 操作人员应遵守安全操作规程，杜绝“三违”现象。

(2) 典型事故案例

1) 爆炸事故案例 1

2006 年 5 月，某民用爆炸物品库区雷管库发生爆炸事故，死亡 3 人、重伤 1 人整座库房完全破坏，直接经济损失在 100 万元以上。此次爆炸事故的直接原因是雷管在库房内开箱零发时，搬运人员操作不慎，在雷管搬运过程中跌落，因撞击发生爆炸，造成当时在库房的保管员和搬运人员死亡，同时爆炸产生的飞石致从库区前面小路通过的小学生 1 人死亡、1 人重伤。此次爆炸事故应当吸取的教训：

2) 爆炸事故案例 2

2005 年 4 月，某县民爆器材销售公司炸药库发生燃烧事故，造成库存的 14 吨炸药和库房的燃烧破坏，直接经济损失 50 多万元，造成此次燃烧事故的直接原因是库房内存放的性质不明（收缴的炸药）的炸药发生自燃，引起库房内储存的成品炸药燃烧，此次

事故应吸取的教训是该公司违反民用爆破器材同库储存规定，将性质不明的炸药与正常危险品同库存放而引发火灾。

5.2.7.2 源项分析

1、炸药库事故环境风险分析

(1) 选址与火灾风险

危险品爆破器材储存、运输和使用过程中起火、燃烧和爆炸都有引起大面森林火灾的环境风险，从而对当地林业资源、植被与生态环境造成破坏性的影响。本项目依托铜山矿现有炸药库为 40t 存放量，布置在矿区北侧，炸药库边界距最近的采矿工业场地构筑物距离约 840m，距离铜山矿生活办公区 950m，满足《爆破安全规程》(GB6722-2014)、《民用爆炸物品工程设计安全标准》(GB50089-2018)及其它相关国家法律、法规、标准等。

(2) 爆炸事故概率

风险事故发生的不可预见性、引发事故因素的复杂性以及污染物排放的差异性，导致统计风险事故的概率及事故危害的量化难度较大。由于目前国内尚无矿山行业事故风险资料，因此，本次采矿炸药爆破风险事故概率值依据《环境风险评价实用技术与方法》中的国外统计数据，即美国采矿和采石行业典型事故发生概率 $6.2 \times 10^{-5}/a$ 。据调查资料加油站造成环境影响的燃烧爆炸事故率 $< 1 \times 10^{-5}$ 。

5.2.7.3 炸药库环境风险评价

民用爆炸物品在储运过程中可能出现火灾、爆炸的重大安全事故，造成严重的人员伤亡和巨大财产损失，影响社会安定。

该库区炸药库的内部距离符合规定，因此可以认为炸药库发生爆炸事故时不会造成其它危险品库房的殉爆。依据矿山实际，设计炸药库贮存量为 40t 药量，按目前国内使用较为普遍的乳化炸药算依据，其 TNT 当量按 1.52 计。结合近年来爆炸事故案例，该炸药库一旦发生爆炸事故，除本库房内的所有人员死亡和本库房受到整体破坏外，还可能造成距爆炸点 142m 范围内的人员内脏严重损伤或死亡，距爆炸点 142m~198m 范围内的人员轻微损伤；同时造成距爆炸点 162m 内的建筑完全破坏，距爆炸点 162m~221m 范围内其他建筑物次严重、严重破坏。由此产生的其它殉爆及飞石等，加之其它因素（如临时性的人员作业、交通及危险品转运等）可能造成事故影响的扩大。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号令），评价项目内的库房如果发生火灾、整体爆炸事故。各库房的事实的等级如表 5-2-58 所示。

表 5-2-58 各库房如发生整体火灾、爆炸的事故等级

序号	库房名称	库房定量	发生火灾事故等级	发生整体爆炸事故等级
1	炸药库	40t	一般事故至较大事故	较大事故
2	雷管库	3 万发	-	较大事故

炸药库存放炸药最大量为 40t，工业雷管存放量最大为 3 万发。本项目炸药库边界距最近的工业场地构筑物距离约 840m，可能受到影响，因此，企业应该严格控制库房内存药量和危险区域内人员，尽量降低工业炸药及雷管的储存量，缩短临时储存时间，最大限度地减轻爆炸事故发生后人员的伤亡程度和对建筑物的破坏程度。

5.2.8 生态环境影响预测与评价

5.2.8.1 对土地利用变化影响分析

根据现场调查、三调数据及工程规划，获得工程建设后的土地利用变化情况。对比工程建设前的土地利用现状图，发现工程建设后建设用地（采矿用地）面积增加，与之对应是农用地及未利用地面积的减少，土地利用类型面积变化情况见表 5-2-60。

表 5-2-60 工程建设前后评价范围土地利用变化情况

土地利用现状分类 类型	建设前		建设后		变化量 (hm ²)	变化比例 (%)
	面积 (hm ²)	百分比 (%)	面积 (hm ²)	百分比 (%)		
旱地	296.23	17.49	244.25	14.42	-51.98	-3.07
乔木林地	830.09	49.01	756.1933	44.65	-73.8967	-4.36
灌木林地	14.02	0.83	13.8579	0.82	-0.1621	-0.01
其他林地	36.62	2.16	10.8626	0.64	-25.7574	-1.52
其他草地	13.17	0.78	13.17	0.78	0	0.00
沼泽草地	308.49	18.21	261.8517	15.46	-46.6383	-2.75
天然牧草地	98.89	5.84	98.2804	5.80	-0.6096	-0.04
工业用地	2.11	0.12	/	/	/	/
采矿用地	70.52	4.16	276.912	16.35	206.392	+12.19
住宅用地	4.71	0.28	4.2263	0.25	-0.4837	-0.03
公用设施用地	0.1	0.01	0.0012	0.0007	-0.0988	-0.01
特殊用地	1.27	0.08	/	/	/	/
公路用地	6	0.35	5.2962	0.31	-0.7038	-0.04
农村道路	8.5	0.5	6.6577	0.39	-1.8423	-0.11
坑塘水面	1.69	0.1	1.2884	0.08	-0.4016	-0.02
裸土地	1.19	0.07	0.7523	0.04	-0.4377	-0.03
合计	1693.6	100	1693.6	100	/	/

由表可知，各类土地利用类型占比下降 11.99%，工矿用地比例增加 12.19%。工程运行期占地改变了评价范围内土地利用的情况，但在该区域广泛分布有工程占用的同种地类，对区域土地利用情况影响较小，整体来讲，工程占地对区域内土地利用的影响较小；同时在矿区服务期满后会对改变土地利用类型区域进行复垦恢复，整体来讲，工程

占地对区域内土地利用的影响较小。

5.2.8.2 对植被类型和植物多样性影响分析

运行期工程占地主要为采矿工业场地、塌陷区、表土堆场等，新增占地面积 276.912hm²，占地类型主要为林地、草地、耕地，占地面积为 271.2055hm²；林地的植被类型为落叶阔叶林，主要植物以白桦和山杨等，草地植被类型为苔草、舞鹤草、铃兰、鹿蹄草等，生境范围分布广泛，在评价范围周边地区较大范围内均有分布，种质资源的可替代性强。项目占地范围内和评价范围内未发现国家级和省级珍稀濒危物种等需保护物种。工程直接占用土地将完全损毁原有的植被类型，将造成一些植物种类和数量上的减少，但破坏和占压的植物种类都是一些常见种和广布种，损坏的植物在项目所在区域内个体数量仍然较多，本项目制定了复垦计划，在服务期满后对矿区有针对性进行生态恢复措施，复垦还地，恢复植被，选择当地优势物种，以乔木灌木相结合的方式生态修复，满足生态恢复的需要，且确保恢复面积不少于占用面积，同时工程对占用的林地进行补偿，对当地的植被覆盖面积不会有明显影响，项目建设不会造成任一物种的消失和物种种群数量的急剧下降，也不会从根本上改变某种植物的遗传结构、空间分布格局和种群改变评价区内的植被群落不会发生大的改变。因此，在落实好生态保护措施的前提下，工程建设前后对评价范围内野生植物及植被类型的影响较小，可被环境所接受。

5.2.8.3 对生态系统影响分析

根据遥感解译及生态现状调查资料及《全国生态状况调查评估技术规范—生态系统遥感解译与野外核查》（HJ1166-2021）的生态系统分类原则，项目调查范围内主要生态系统包括森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统、农田生态系统等。评价范围面积为 1693.60hm²，其中森林生态系统面积最大，其次是草地生态系统，占地面积为 866.71hm² 和 308.49hm²，占评价范围总面积的 51.18%和 18.21%。

项目运行时由于工程占地占用一定面积的植被，使森林生态系统面积减少 127.269hm²，草地生态系统面积减少 82.45hm²，占评价范围总面积的 7.5%和 4.87%，虽然森林生态系统及草地生态系统占评价范围比例有所减少，但工程建设占地面积相对较小，评价范围内森林生态系统和草地生态系统占比变化较小，工程建设对生态系统类型、面积及比例影响较小，工程建设对评价范围内植被生产力及生态系统功能的影响较小，且工程服务期满后采取生态恢复措施，评价范围内生态系统分布情况基本恢复为原有状态，因此工程建设对生态系统的影响较小。

本项目的实施，势必对现有一些植被带来破坏，使得局部地区林地、草地资源略有

减少，生态环境效能降低。但在矿区服务期满后，对矿区进行生态恢复措施，及时恢复破坏的生产力，维持生态系统的相对稳定性，通过生态整治措施能够使得铜矿开发不破坏区域生态系统的完整性。

5.2.8.4 外来物种入侵风险分析

外来物种是指那些出现在其过去或自然分布范围及扩散潜力以外（即在没有直接、间接引入或人类照顾之下而不能分布）的物种、亚种或以下的分类单元，包括其所有可能存活、继而繁殖的部分、配子或繁殖体。本项目所在矿区现有工程对排土场边坡、尾矿库堆积子坝、原有排土场的绿化均采用的是沙棘、云杉、榆树球、小叶丁香、锦带、松东锦鸡、榆叶梅等，上述植物均属于黑龙江省、黑河市的常见植物物种，不存在外来物种入侵的情况；本项目服务期满后，生态恢复治理采用种植本地已有植物物种，防止外来物种入侵，不会产生外来物种入侵的风险。

5.2.8.5 对生境的影响

本项目建成前评价范围的优势斑块为林地生境和草地生境，本工程全部建设完成后林地斑块面积减少 127.269hm²，草地斑块面积减少 82.45hm²，占评价范围斑块总面积的 7.52%和 4.88%，且工程运行时该区域人为活动频繁，但影响区域及影响程度有限，且工程占用的生境类型在周围区域广泛分布，对评价范围内的生境不会造成大的破坏，项目建成后林地生境草地生境仍为优势斑块，占比为 43.8%和 13%。因此，项目运行对生境质量不会产生明显影响。

5.2.8.6 对野生动物影响分析

（1）现有工程对野生动物的影响

本项目位于黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿，拟建厂址西侧为多宝山铜（钼）矿，该矿区已运行多年，矿区自北向南布置露天采场、选矿厂、稀贵金属厂、排土场和尾矿库。露天采场、选矿厂、尾矿库运行期噪声来源主要包括开采设备、尾矿输送、泵站操作、机械设备运转等，设备产生的噪声对区域鸟类等野生动物将产生一定影响，噪声会对周围的动物种群产生影响，改变动物的活动范围、觅食地和栖息地选择。野生动物活动范围较大，可移动性较强，且周边可替代的生态环境较多，因此现有工程运行期对野生动物的数量和种类不会产生较大的影响，随着时间推移，将会达到一个新的生态平衡，对野生动物的活动、觅食、栖息产生的影响较小。

现有尾矿库的照明设施可能会对夜行性野生动物产生干扰，影响它们的觅食、迁徙、繁殖等自然行为。为了尽量减少这些影响，尾矿库照明设施建设时已考虑使用定向照明、减少照明强度等措施，尽量减少灯光对野生动物的影响。且在尾矿库周边广泛分布的森

林植被对于灯光会有一定的遮蔽作用，可在一定程度上减轻了灯光对野生动物的影响。

(2) 本项目对野生动物的影响

运行期矿区建构筑物及设备相对固定，工程永久占地将对造成厂区植被破坏，导致野生动物失去部分觅食地、栖息场所和活动区域，对野生动物的生存和繁衍产生不利影响。野生动物均具有趋避反应和自我保护意识，会选择周边的替代生境来躲避对其不利的环境，项目实施不会导致物种种群消失等情况发生。

运行期设备产生的噪声对鸟类将产生一定的影响，鸟类主要靠鸣声通讯，鸣声传播效率下降会影响鸟类个体间识别、配偶关系、领域防卫、种群密度、群落结构等。鸟类活动范围较大，可移动性较强，且周边替代环境较多，因此工程在运行期间对鸟类的数量和种类不会有太大的影响，随着时间推移，将会达到一个新的生态平衡。

综上所述，工程运行对评价区野生动物影响较小，不会影响野生动物正常栖息和生存，对周围环境带来的变化，可被野生动物所接受。

5.2.8.7 生态影响评价小结

工程占地范围主要为林地、草地、耕地，工程占地周围区域的植被主要分布有阔叶林植被，同时也分布有部分的草甸；动物主要分布有常见鸟类及小型兽类。

工程占地破坏的植被为区域内的常见类型和广布种，无国家重点保护的珍稀濒危植物；工程占地不会对区域生物多样性产生影响。项目占地区域无保护动物栖息地分布；栖息于项目占地区域内的野生动物由于趋避反应和自我保护意识，受运营期的生产活动影响会迁移到远离施工区的适宜生存的区域，项目运行不会导致野生动物的种群和数量减少。

5.2.9 运行期地表塌陷预测及环境影响评价

5.2.9.1 地表塌陷预测分析

本项目的采矿方法为：Ⅱ号矿体 250m 中段以上和 250~50m 之间 继续沿用无底柱分段崩落法开采；Ⅱ号矿体 250m 中段以下 1072 线以东主要矿体和Ⅲ、Ⅴ号矿体采用自然崩落法进行回采。崩落法开采过程中会产生岩石移动圈和地表崩落区，本次评价根据《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿自然崩落规律与岩移专题研究》相关研究数据，开展地表岩移和地表塌陷的预测分析，给出崩落区面积、岩移区面积和最大塌陷深度等相关数据。

1、预测方法和模型

(1) 多矿体协同开采拉底方案

根据紫金设计院矿量安排和开采规划，Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ号矿体总共基建期 3 年，生产期 34

年，初步开采规划见表 5-2-61。

表 5-2-61 多矿体协同开采规划表

矿体		II（无柱）	II+III（自然崩落）					V（自然崩落）		
标高（m）		190m 以上	290~50m	50~-200m	-200~-450m	-450~-650m	-700~-1000m	-400~-700m	-700~-1000m	-1000~-1250m
基建期	-3	150.0								
	-2	300.0								
	-1	300.0	76.2							
生产期	1	200.0	360.0							
	2	103.9	660.0					110.0		
	3		660.0					360.0		
	4		660.0					660.0		
	5		600.0	60.0				660.0		
	6		380.0	280.0				660.0		
	7			660.0				660.0		
	8			660.0				660.0		
	9			660.0				660.0		
	10			660.0				660.0		
	11			660.0				600.0	60.0	
	12			660.0				390.0	270.0	
	13			600.0	60.0				660.0	
	14			400.0	260.0				990.0	
	15			220.0	440.0				1320.0	
	16				660.0				1320.0	
	17				660.0				1320.0	
	18				660.0				1320.0	
	19				660.0				1320.0	
	20				660.0				1320.0	
	21				660.0				1320.0	
	22				660.0				1320.0	
	23				610.0	50.0			1320.0	
	24				440.0	220.0			1320.0	
	25				240.0	420.0			1200.0	120.0
	26					660.0			900.0	420.0
	27					660.0			570.0	750.0
	28					560.0	100.0		205.0	1115.0
	29					305.0	355.0			1320.0
	30						660.0			1320.0
	31						660.0			1320.0
	32						660.0			1320.0
	33						660.0			1320.0
	34						660.0			1320.0

II号矿体目前采用无底柱分段崩落法开采，开采标高为 190 m~490 m，分段高度 20 m。受III号矿体 50m 拉底水平上方岩移范围影响的II号矿体 190~290 m 矿段不设置拉底，直接纳入到下部III号矿体自然崩落法放矿范畴；III号矿体共设置 5 个开采阶段（50 m、-200 m、-450 m、-650 m、-1000 m），V号矿体共设置 3 个开采阶段（-700 m、-1000m、-1250 m），各矿体协同开采的拉底方案见图 5-2-36。

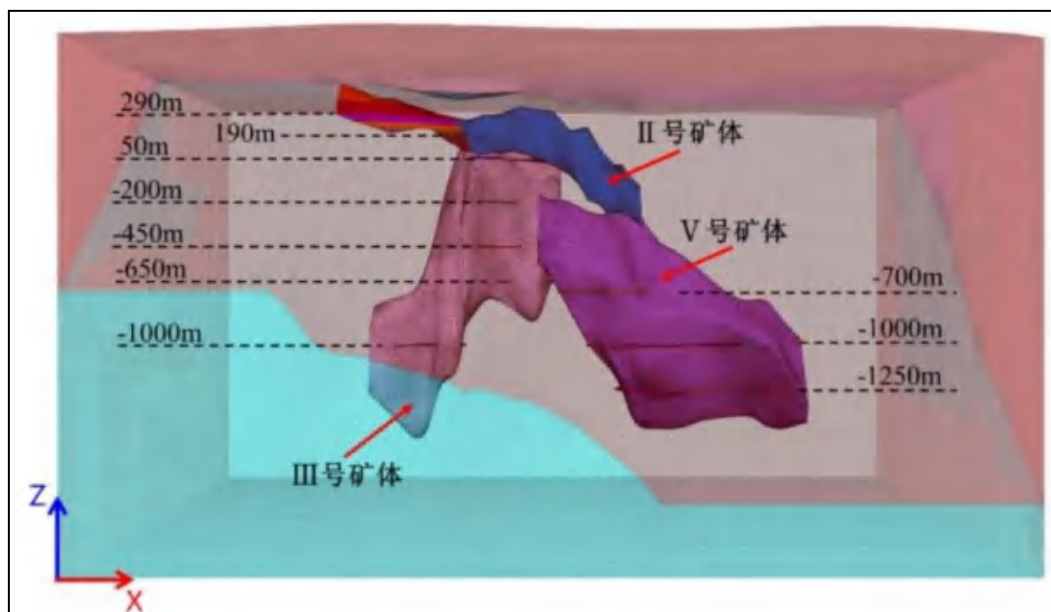


图 5-2-36 铜山矿多矿体协同开采的拉底空间方案图

从 3 年基建期及 34 年生产期中优选了 9 个代表协同开采关键过程和最终岩移的步骤开展数值模拟，这些步骤分别对应 II、III、V 号矿体各个阶段开始或结束拉底的节点。III 号矿体总拉底面积为 468178 m^2 ，V 号矿体拉底总面积为 705786 m^2 ，见图 5-2-37。

模拟步骤	对应开采步骤	选择依据与典型意义	拉底水平	无底柱崩落标高	自然崩落阶段拉底面积/m ²		累计拉底面积/m ²	
				II号矿体	III号矿体	V号矿体	III号矿体	V号矿体
1	基建-2	III 开始拉底	/	290~430m	0	0	0	0
2	生产 2	II 号 190 m 中段结束开采且 V 号-700 m 中段拉底开始	III 号 50m, V 号-700m	190~290m	59193	32373	59193	32373
3	生产 6	V 号-700m 中段拉底结束	III 号-200m, V 号-700m	/	52446	99271	111639	131644
4	生产 9	III 号-200m 中段拉底结束	III 号-200m	/	59930	/	171569	131644
5	生产 19	III 号-450m 中段拉底结束	III 号-450m, V 号-1000m	/	118599	336137	290168	467781
6	生产 20	V 号-1000m 中段拉底结束	-1000m	/	/	6303	290168	474084
7	生产 26	III 号-650m 中段拉底结束	III 号-650m, V 号-1250m	/	80102	37539	370270	511623
8	生产 30	III 号-1000m 中段拉底结束	III 号-1000m, V 号-1250m	/	97908	117643	468178	629266
9	生产 32	V 号-1250m 中段拉底结束	V 号-1250m	/	/	76520	468178	705786

图 5-2-37 多矿体协同开采典型节点模拟步骤图

2、模拟过程

依据多矿体协同开采拉底方案开展数值模拟，模拟顺序见图 5-2-38。

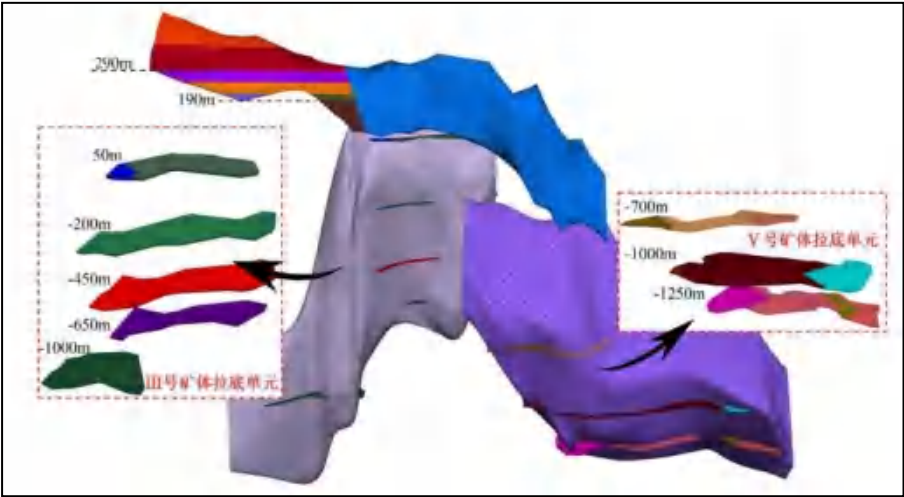


图 5-2-38 多矿体协同开采全过程数值模拟顺序图

(1) 考虑到 III 号矿体基建时，II 号矿体无底柱分段崩落法区域 290m 以上矿体已经开采结束，因此首先将该区域定义为散体，采用散体对应的岩石力学参数。根据开采规划，以 III 号矿体 50 m 中段上方 20 m 的拉底层两端为边界，岩移范围以内的 II 号矿体随

III号矿体自然崩落法一同崩落和放出。

(2) 以 50 m 中段拉底边界为基准, 采用Flac^{3D}和IMASS本构模型, 假设50 m中段对应的拉底一次性完成, 拉底高度8 m, 开展III号矿体50 m中段自然崩落法数值模拟。硬岩矿体崩落体发展至地表是自然崩落法成功应用的前提。参考ITASCA公司在OyuTolgoi铜矿、Resolution铜矿等矿山崩落过程数值模拟的处理方式, 重点考察III、V号矿体在矿岩强度适度弱化并崩通地表条件下的崩落时空演化与岩移发展规律。

3、岩移特征与判据

(1) 岩体移动表征参数

岩移通常采用垂直位移、水平位移、倾斜、水平变形、曲率、相对转角等特征量参数。选取典型剖面, 假设沉降前的原始地表有A、B、C、D四个参考点, 由于矿体开采导致的沉降后地表参考点对应为A'、B'、C'、D', 见图5-2-39。对岩移特征量参数分别论述。

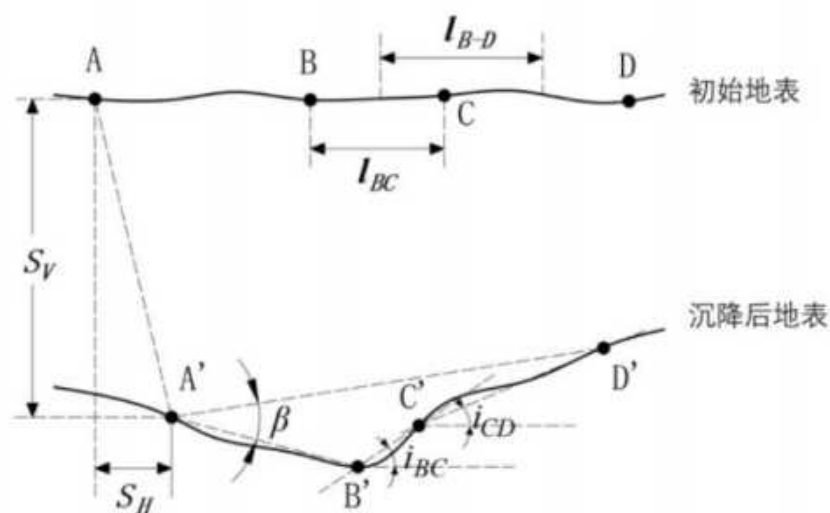


图 5-2-39 沉降前后的地表特征点示意图

①垂直位移

垂直位移为特征点的竖向位移, 如图 5-2-40 中所示 S_V 。

②水平位移

水平位移为特征点的横向位移, 如图 5-2-40 中所示 S_H 。

③倾斜(部分国家定义为坡度)

倾斜为垂直位移在水平方向的导数, 如图 4-5 中所示 i_{BC} , 则:

$$\Delta S_V = S_{VB} - S_{VC} \quad (4-12)$$

$$i_{BC} = \Delta S_V / l_{BC} \quad (4-13)$$

④水平变形

水平变形为水平位移在水平方向的导数, ϵ_{BC} 为:

$$\Delta S_H = S_{HB} - S_{HC} \quad (4-14)$$

$$\epsilon_{BC} = \Delta S_H / l_{BC} \quad (4-15)$$

⑤曲率

曲率(curvature or tilt)就是针对曲线上某个点的切线方向角对弧长的转动率, 表明曲线偏离直线的程度。

BC 段的倾斜 $i_{BC} = (S_{VB} - S_{VC}) / l_{BC}$, CD 段的倾斜为 $i_{CD} = (S_{VC} - S_{VD}) / l_{CD}$, 则, C 点的曲率为:

$$k_C = \frac{i_{BC} - i_{CD}}{l_{B-D}} \quad (4-16)$$

式中, l_{B-D} 为 BC 和 CD 中点的水平距离。

⑥相对转角

相对转角 (relative rotation or angular distortion) 如图 4-5 所示 β , 为 AB 与 AD 位移之后的夹角, 表明地表不均匀变形的程度, 可通过如下公式计算:

$$\beta = \cos^{-1} \frac{\overline{A'B'} \cdot \overline{A'D'}}{|\overline{A'B'}| |\overline{A'D'}|} \quad (4-17)$$

(2) 岩移标准

我国采用地表建(构)筑物稳定性及其保护等级来判别地下开采允许的岩移或沉降范围。根据我国《有色金属采矿设计规范》(GB-50771-2012)、《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020), 地表建、构筑物的保护等级划分见表 5-2-62, 建、构筑物下采矿, 不同等级建、构筑物岩移标准, 应符合表 5-2-63 的规定; 不符合应采取有效的安全措施。

表 5-2-62 地表建、构筑物的保护等级划分

保护等级	主要建筑物和构筑物
I	国务院明令保护的文物、纪念性建筑；一等火车站，发电厂主厂房，在同一跨度内有 2 台重型桥式吊车的大型厂房，平炉，水泥厂回转窑，大型选矿厂主厂房等特别重要或特别敏感的、采动后可能导致发生重大生产、伤亡事故的建筑物、构筑物；铸铁瓦斯管道干线，高速公路，机场跑道，高层住宅，竖（斜）井、主平硐，提升机房，主通风机房，空气压缩机房等
II	高炉、焦化炉、220 kV 及以上超高压输电线路杆塔、矿区总变电所、立交桥、高频通讯干线电缆；钢筋混凝土框架结构的工业厂房，设有桥式起重机的工业厂房，铁路矿仓、总机修厂等较重要的大型工业建筑物和构筑物；办公楼、医院、剧院、学校、百货大楼，二等火车站，长度大于 20 m 的二层楼房和三层以上住宅楼；输水管干线和铸铁斯管道支线；架空索道，电视塔及其转播塔，一级公路等
III	无吊车设备的砖木结构工业厂房，三、四等火车站，砖木、砖混结构平房或变形缝区段 小于 20m 的两层楼房，村庄砖瓦民房；高压输电线路杆塔，钢瓦斯管道等
IV	农村木结构承重房屋，简易仓库等

表 5-2-63 不同保护等级建、构筑物位移与变形的允许值

建、构筑物等级	倾斜 <i>i</i> (mm/m)	曲率 <i>k</i> (10 ⁻³ /m)	水平变形ε (mm/m)
I	±3	±0.2	±2
II	±6	±0.4	±4
III	±10	±0.6	±6
IV	±10	±0.6	±6

矿区存在工业场地、农业用地、森林等建、构筑物和景观，不同建、构筑物的保护等级不同，因此，拟分别圈定建、构筑物保护等级为 I、II、III 级时对应的岩移范围，该岩移范围同时满足表 5-2-63 中对应保护等级的水平变形、倾斜和斜率的指标要求。以 I 级岩移圈判定为例，最终岩移圈是水平变形、倾斜和斜率三个指标对应岩移圈的并集，是综合三个指标基础上圈定的岩移范围，如图 5-2-41 所示。

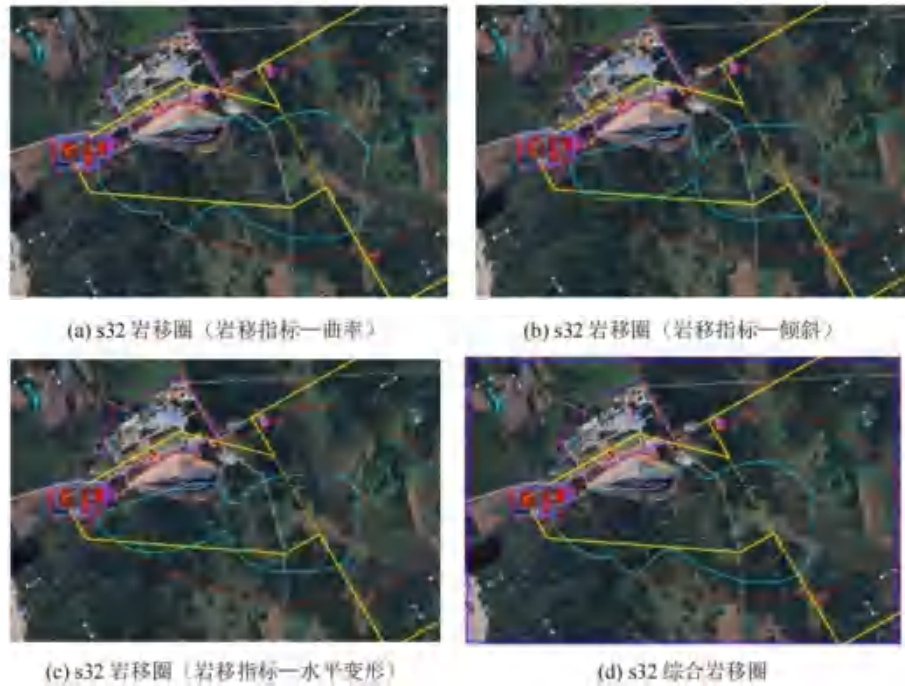


图 5-2-41 生产第 32 年 (s32) I 级岩移圈圈定过程

4、地表崩落区分布特征

预测模型重点关注 II 号矿体无底柱分段崩落法开采结束, III 号矿体 50m、-200m、-450 m、-650 m、-1000 m 等 5 个开采阶段以及 V 号矿体-700 m、-1000 m、-1250 m 等 3 个开采阶段拉底结束后对应的地表崩落区分布。

II 号矿体无底柱分段崩落法自上而下开采, 在 450m、410m、390 m 等分段开采时即已发生揭顶爆破, 形成 20.5 hm² 地表崩落区; II 号矿体 190 m 以上受 III 号矿体自然崩落法影响区域, 则随着 III 号矿体 50 m 中段矿石一起放出。III、V 号矿体共采期长达 35 年, 随着 III、V 号矿体多中段拉底的同时进行, 越靠近地表时崩落速率越快, 生产第 6 年尚未崩通地表, 预计生产第 7 年 III、V 号矿体崩通地表, 生产第 9 年 II、III、V 号矿体形成三个相对独立的崩落区。



图 5-2-42 生产第 6 年II号矿体崩落区分布图



图 5-2-43 生产第 9 年 II、III、V 号矿体崩落区分布图

生产第 9 年后，II、III、V 号矿体各开采阶段拉底结束时的地表崩落区范围见图 5-2-42~图 5-2-43，生产第 9~19 年时 II、III 号矿体崩落区贯通，形成 II+III、V 号矿体等 2 个崩落区；生产第 26~30 年时 II+III、V 号矿体崩落区再次贯通，

形成 II+III+V 号矿体 1 个崩落区，最终整体崩落区面积为 181.5hm²。不同生产阶段 II、III、V 号矿体地表崩落区发展规律复合图见图 5-2-47。



图 5-2-44 生产第 19 年 II、III、V 号矿体崩落区分布图



图 5-2-45 生产第 26 年 II、III、V 号矿体崩落区分布图



图 5-2-46 生产第 32 年II、III、V 号矿体崩落区分布图



图 5-2-47 不同阶段II、III、V 号矿体崩落区分布图

在最终形成的II+III+V号矿体整体崩落区中，III、V号矿体对应的塌陷坑虽然连在一起（总崩落区面积约为 181.5 hm^2 ），但各自存在一个较明显的塌陷坑中心，位于各自矿体水平投影的中心区域；II+III+V号矿体开采全部结束后，上覆围岩在重力及应力释放崩落的作用下逐步填充采空区，最终地表塌陷坑体积为 $1.26 \times 10^8 \text{ m}^3$ ；其中III号矿体塌陷深度 161.5 m ，最深点地表平面坐标为（ $x=1981.236, y=1499.513, z=561.519$ ）；V号矿体塌陷深度 127.4 m ，最深点地表平面坐标为（ $x=2861.455, y=1415.651, z=355.415$ ）。沿矿体走向III、V号矿体塌陷坑中心位置与剖面图见图 5-2-48~5-2-49，III、V号矿体开采前及最终开采结束后地表高程变化如图 5-2-50~5-2-51。III、V号矿体塌陷坑形成示意图见图 5-2-52~图 5-2-55。

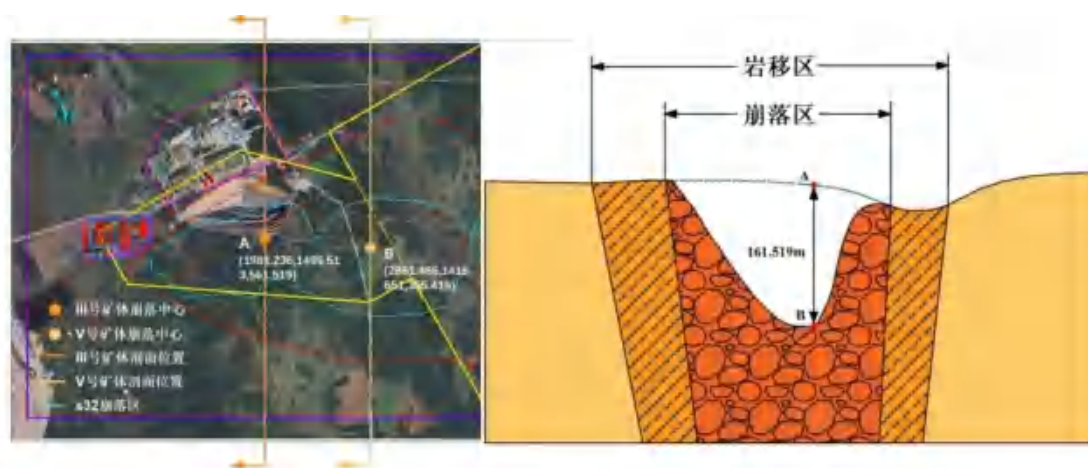


图 5-2-48 沿矿体走向III号矿体塌陷坑中心剖面图

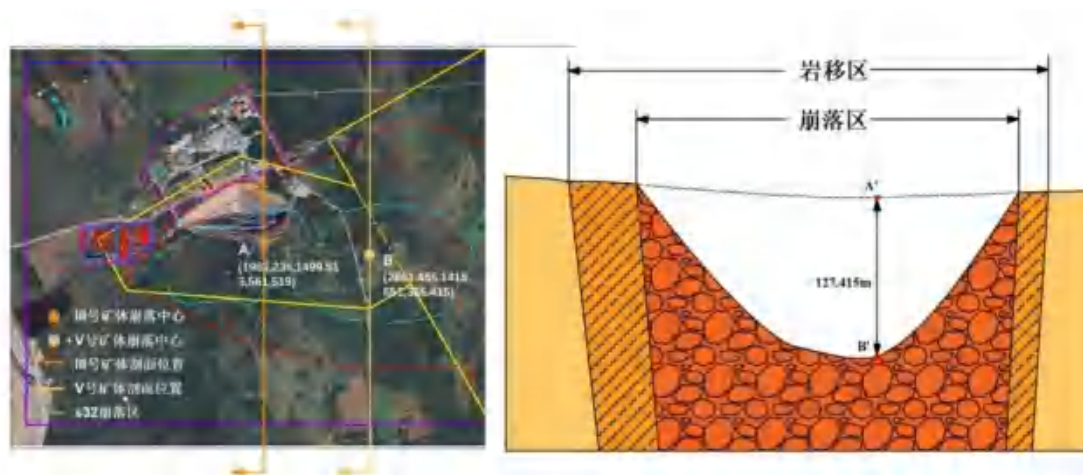


图 5-2-49 沿矿体走向 V 号矿体塌陷坑中心剖面图

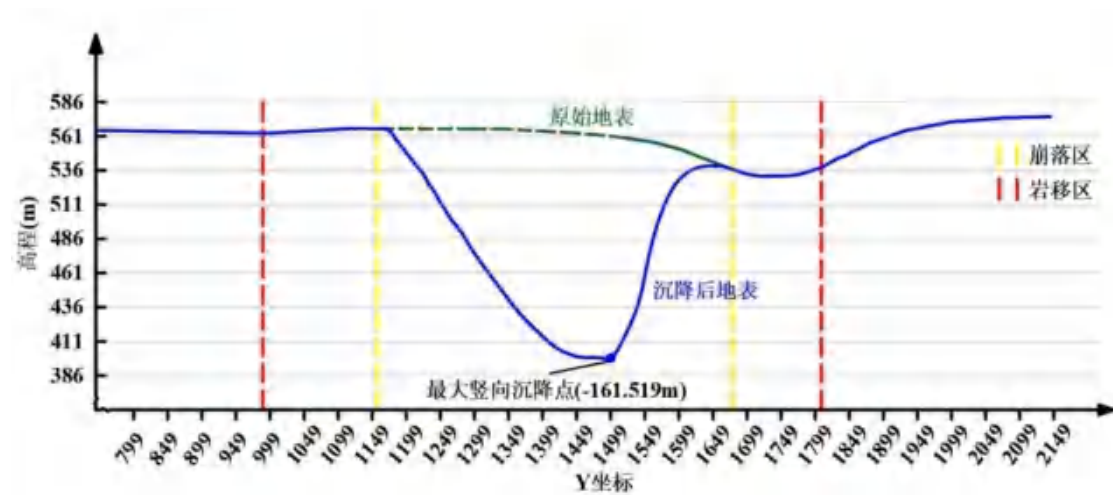


图 5-2-50 III号矿体开采前后地表高程变化示意图

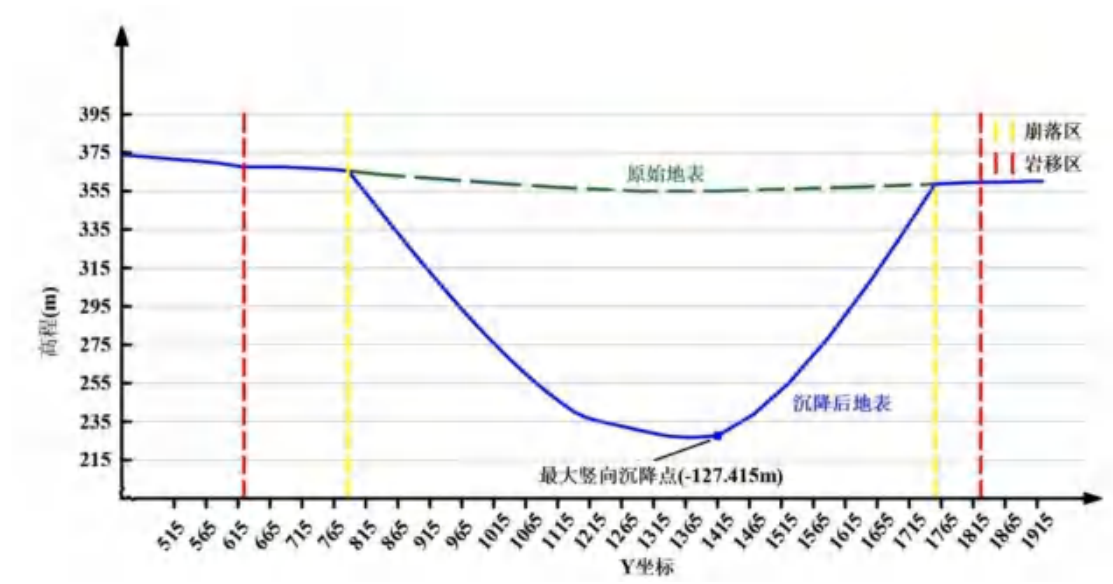


图 5-2-51 V号矿体开采前后地表高程变化示意图

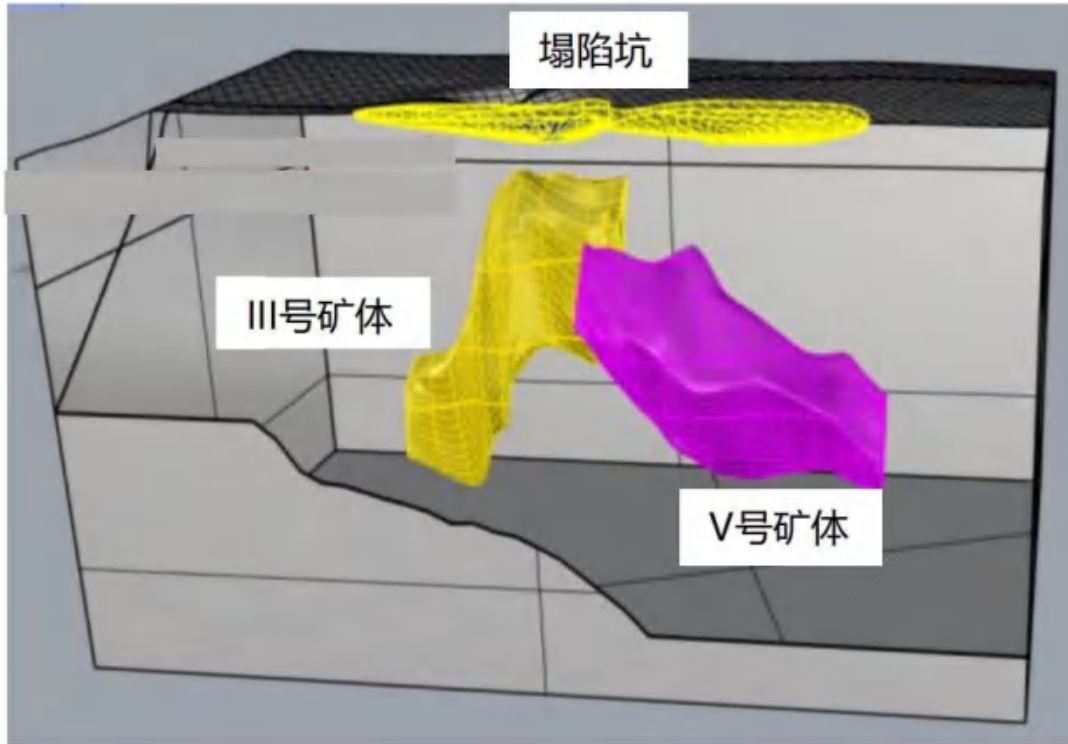


图 5-2-52 III、V 号矿体最终塌陷坑形态示意图

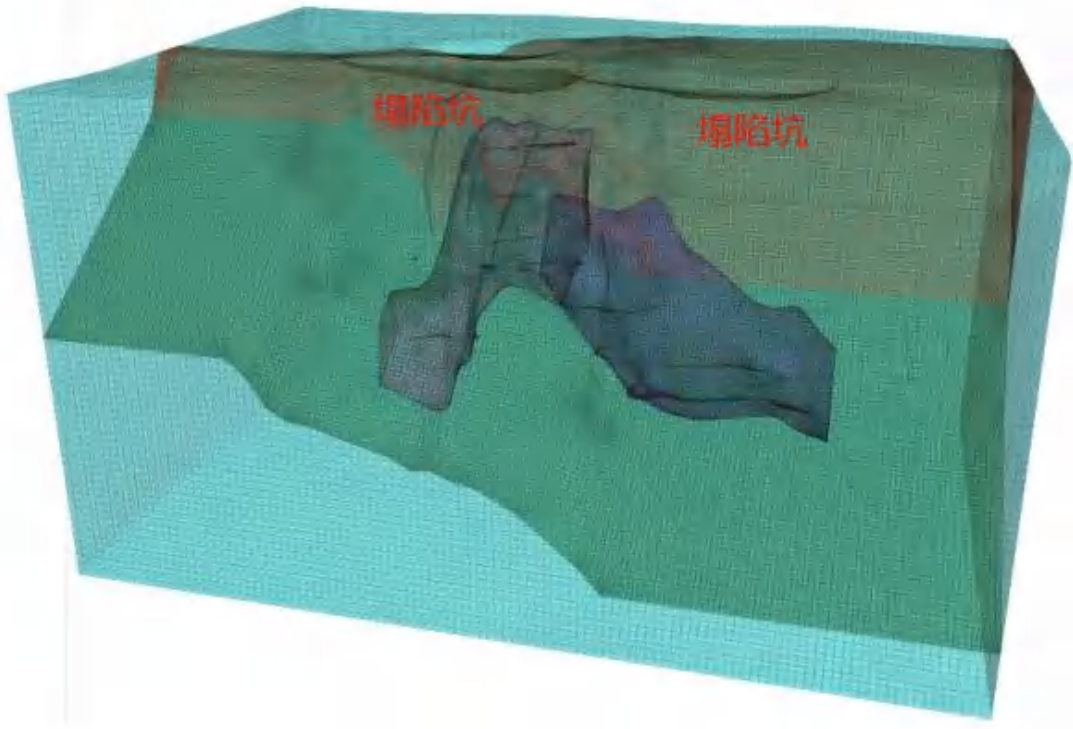


图 5-2-53 III、V 号矿体最终塌陷坑三维透视图

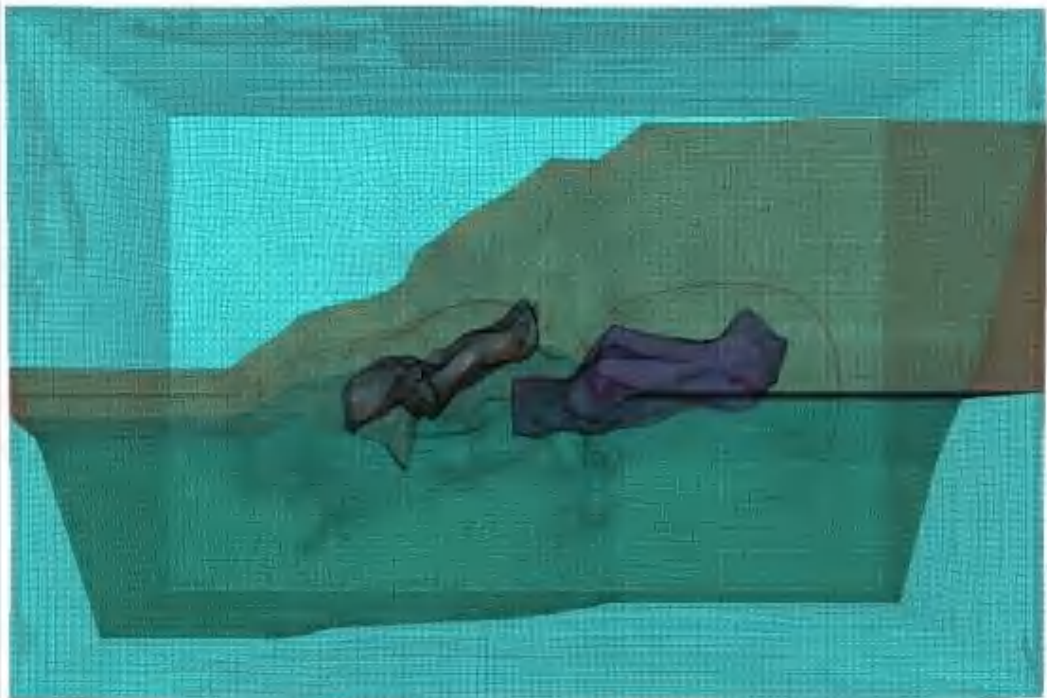


图 5-2-54 III、V 号矿体最终塌陷坑俯视图

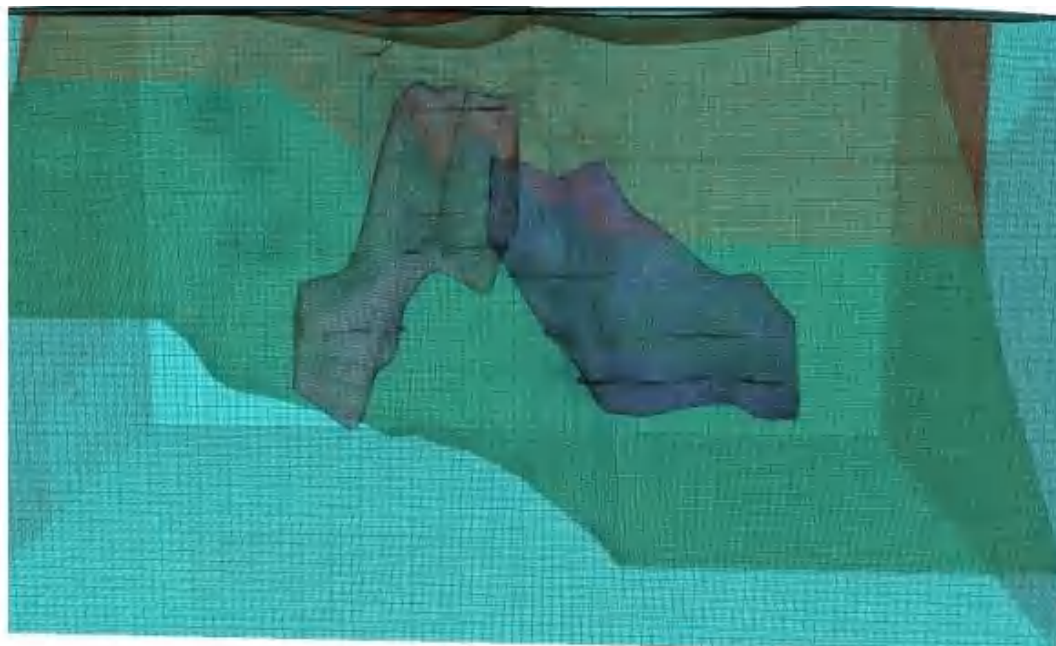


图 5-2-55 III、V 号矿体最终塌陷坑主视图

5、地表岩移区分布特征

矿区II、III、V号矿体规划不同矿体多中段同时开采，根据《有色金属采矿设计规范》（GB50771-2012），划分了II、III、V号矿体各开采阶段拉底结束时建（构）筑物保护等级为I、II、III级时对应的岩移范围（以下简称为I、II、III级岩移范围），分布如下：

（1）I级岩移范围均大于同期的II、III级岩移范围，且差值随着各开采阶段累计拉底面积的增加的增大，其中基建第2年I级（22.1 hm²）与III级（21.5 hm²）岩移面积相差最小为2.80%，全部拉底结束后的生产第32年相差最大为21.01%；II、III、V号矿体各开采中段拉底结束后形成的I级岩移范围最大，为240.9hm²。

（2）沿矿体走向方向的岩移区中心线向矿体上盘偏移，上盘（南侧）岩移范围明显大于下盘（北侧）；

（3）每一级岩移范围均随着各开采阶段累计拉底面积的增加的增大，如I级岩移面积在III、V号矿体崩通地表前均小于100hm²，生产第26~30年3条矿体崩落区贯通后迅速增大至225.8hm²；各矿体各开采阶段建（构）筑物保护等级为I、II、III级时对应的岩移圈如图5-2-56~图5-2-65。

（4）II、III、V号矿体各阶段全部拉底结束后形成的最终I级岩移区面积为240.9hm²，II级岩移区为200.8hm²，III级岩移区为190.3hm²。



图 5-2-56 III号矿体 50m 中段拉底开始前（s-2）地表 I、II、III 级岩移区



图 5-2-57 II号矿体 50m 中段结束开采 V 号矿体-700 m 中段拉底开始时 I、II、III级岩移区

Figure 1 is an aerial map of the Shimenan Mine area. The map shows the mine's layout, including the Shimenan Mine Office and Living Area (石门南矿办公生活区), the Shimenan Mine Tailings Pond (石门南矿尾矿库), and the Shimenan Mine Power Station (石门南矿变电站). The map also indicates the locations of the 2nd Main Shaft (2#主井), 2nd Shaft (2#副井), and 3rd Shaft (3#主井). The map is overlaid with a grid and various colored lines representing different geological features and infrastructure. A legend in the bottom left corner identifies the symbols used on the map.

- II号矿体
- III号矿体
- V号矿体
- 规划选厂、办公生活区
- 采矿权范围
- 紫金设计筒岩轮廓
- s9 I 级岩轮廓
- s9 II 级岩轮廓
- s9 III 级岩轮廓

- 473 -



图 5-2-60 III号矿体-450m 中段开采拉底结束 (s19) I、II、III级岩移区



图 5-2-61 V 号矿体-1000m 中段开采拉底结束 (s20) I、II、III级岩移区



图 5-2-62 III号矿体-650 m 中段开采拉底结束 (s26) I、II、III级岩移区



图 5-2-63 III号矿体-1000 m 中段开采拉底结束 (s30) I、II、III级岩移区



图 5-2-64 V 号矿体-1250 m 中段开采拉底结束 (s32) I、II、III 级岩移区



图 5-2-65 多矿体多中段协同开采不同开采阶段地表 I 级岩移发展变化图

6、小结

根据上述预测分析，本项目运行期最终形成崩落区面积为 181.5hm²，最终 I 级岩移区面积为 240.9hm²，II 级岩移区为 200.8hm²，III 级岩移区为 190.3hm²。III

号矿体最大塌陷深度 161.5m，V 号矿体最大塌陷深度 127.4m，预测数据见表 5-2-64。

表 5-2-64 崩落区和岩移区面积一览表

崩落区面积 (hm ²)	塌陷深度 (m)		岩移区面积 (hm ²)		
	III 号矿体	V 号矿体	I 级岩移区	II 级岩移区	III 级岩移区
181.5	161.5	127.4	240.9	200.8	190.3

5.2.9.2 地表塌陷形式及影响程度

1、地表塌陷表现形式分析

通过查阅相关文献及调查，井工矿地表塌陷表现形式一般有塌陷盆地，塌陷坑，裂缝、滑坡及台阶三种。

(1) 塌陷盆地：在平原区表现明显，山区不明显。地表盆地的特征：当地下工作面开采达到一定距离后，开采影响到地表，受采动影响的地表从原有的标高向下沉降，从而在采空区形成一个比采空区大的塌陷区域。

(2) 塌陷坑：在地表沿矿体走向方向形成“串珠状”塌陷坑，严重时形成“台阶状”塌陷坑，体现出“突变”的特点。地表塌陷速度较快，主要是由于矿体普遍离地表较近，上部地层较薄所致。

(3) 裂缝、滑坡及台阶：井工开采普遍存在。一般产生在地表塌陷的外边缘区，裂缝的深度和宽度与有无松散层及其厚度有关。松散层的塑性大，地表拉伸变形值超过 6-10mm/m，才产生裂缝，松散层的塑性小，变形值超过 2-3mm/m，即可产生裂缝。一般地表移动与地下采空区不连通，到一定深度可能尖灭。当松散层较薄时，地表的移动取决于岩石的移动特征，地表可能出现裂缝、滑坡或台阶。

2、本项目地表塌陷表现形式及分区

多宝山铜（钼）矿和铜山矿地处小兴安岭西北部之南坡，所在区域整体地势为北高南低，地形较缓，海拔高程 418.4m~589.2m，相对高差 170.8m，矿区总体呈北东~南西倾斜，地面坡度多在 5°~20°之间，仅在铜山、尾矿坝两侧的小山体及南部高地临河谷滩地陡坎处坡度可达 35°~45°。

根据《矿山开采塌陷学》经验分析，开采时在地表沿矿体走向形成塌陷坑；其他区域还是以地裂缝为主，塌陷区中部裂缝稀疏，地裂缝轻微，多为动态裂缝，采区的边缘地带裂缝密集。

3、地表塌陷影响程度分析

本次评价地表塌陷影响程度根据《矿山生态修复技术规范 第3部分：金属矿山》（TD/T 1070.3-2022）附录 A 表 A.1 判断，详见表 5-2-65。

表 5-2-65 地表塌陷影响程度一览表

严重程度分级	分区定义与特征			
	地质环境破坏程度	水资源破坏程度	土地损毁程度	生态退化程度
严重 (I级)	地质环境破坏问题规模大,发生的可能性大;影响到城市、乡镇、重要行政村、重要交通干线、重要工程设施及各类保护区安全;造成或可能造成直接经济损失大于 500 万元;受威胁人数大于 100 人	存在重大水环境污染问题;矿床充水主要含水层结构破坏,产生导水通道;不同含水层(组)串通,水质恶化;矿区周围主要含水层(带)水位大幅下降或呈疏干状态;影响集中水源地供水,矿区及周围生产、生活供水困难	存在重大土壤环境污染问题;破坏基本农田;破坏耕地面积大于 2 hm ² ;破坏林地或草地面积大于 4hm ² ;破坏荒地或未开发利用土地面积大于 20hm ²	原有生态系统结构完全被破坏;自然恢复困难;人工生态修复难度较大
较严重 (II级)	地质环境破坏问题规模中等,发生的可能性较大;影响到村庄、居民聚居区以及一般交通线和较重要工程设施安全;造成或可能造成直接经济损失 100 万元~500 万元;受威胁人数 10 人~100 人	存在局部水环境污染问题;矿区及周围主要含水层(带)水位下降幅度较大,地下水呈半疏干状态;影响矿区及周围部分生产、生活供水	存在局部土壤环境污染问题;破坏耕地面积小于或等于 2hm ² ;破坏林地或草地面积为 2hm ² ~4hm ² ;破坏荒山或未开发利用土地面积为 10hm ² ~20hm ²	原有生态系统结构扰动和影响较大;具有一定的自然恢复能力;人工生态修复难度较小
较轻 (III级)	地质环境破坏问题规模小,发生的可能性小;影响到分散性居民、一般性小规模建筑及设施;造成或可能造成直接经济损失小于 100 万元;受威胁人数小于	不存在水环境污染问题;矿区及周围主要含水层水位下降幅度小;未影响到矿区及周围生产、生活供水。	存在土壤环境污染问题;破坏林地或草地面积小于 2hm ² ;破坏荒山或未开发利用土地面积小于 10hm ²	原有生态系统结构扰动和影响较小;具有原有生态功能;可自然恢复

	10 人			
分析判定	本项目地表岩移区和地表崩落区范围内无居民点、电力设施、通讯设施分布，距离地表岩移区和地表崩落区最近的区域为 1#主井工业场地、2#主井工业场地、风井工业场地。工业场地的各构筑物距离 I 级岩移边界距离分别：西回风井 141.21 m，主井、副井 252.38 m，进风井、东回风井 80.28 m，2#主井、3#主井和 2#副井 472.69 m；2#东回风井 405.82 m；根据《有色金属采矿设计规范》（GB-50771-2012）上述设施均处于岩移圈之外的安全区域，地表岩移区和地表崩落区不会对矿区地表设施造成影响。 影响程度为较轻（Ⅲ级）。	采场周边无饮用水水井、泉等地下水环境敏感目标，矿体开采后井下采矿的影响半径为采矿引起的岩石移动范围之外 183.94m，只会对影响半径内的含水层造成影响，造成该部分含水层中的水进入井下被排出，不会对周边敏感保护目标造成影响。 影响程度为较轻（Ⅲ级）	本项目塌陷区内受破坏的耕地面积 27.4hm²，其中，中度破坏的农田面积为 20.6hm²，中度破坏农田按照每亩粮食减产 45kg 计算，本项目开采后粮食年减产约 9.27t；重度破坏的农田面积为 6.8hm²，位于塌陷区域最低点周边，造成农田耕作能力丧失农田绝产，按照每亩粮食 600kg 计算，本项目开采后粮食年绝产量约 40.8t。 影响程度为严重（Ⅰ级）。	由于地下开采产生的地表沉降造成土地功能退化和动植物生境破坏。矿区及周边无国家及地方重点野生保护动物，野生动物均为常见物种。地表塌陷对评价的区域内的土地资源和植物资源产生一定影响，但整个矿区除塌陷区以外的区域土地资源和植被资源未受影响，塌陷区破坏的植被易于恢复，矿区范围内的野生动物的栖息环境及觅食活动受影响较小，项目建设不会使评价区野生动物物种数发生变化，其种群数量也不会发生变化。 影响程度为较严重（Ⅱ级）。

5.2.9.3 地形变化影响评价

1、对地形地貌的影响

根据地表崩落区和岩移区的分布特征，地表塌陷变形的特点主要表现在以下方面：

(1) 矿区区内地形属轻度侵蚀的低山丘陵地带，采用崩落法开采引起的地表塌陷深度相对于地表本身的落差较大，地表塌陷最大深度为 127.4m~161.5m，导致矿区地形发生变化。

(2) 开采塌陷造成的地形坡度变化发生在井下开采的崩落区上方，Ⅱ+Ⅲ、Ⅴ号矿体崩落区再次贯通，形成Ⅱ+Ⅲ+Ⅴ号矿体 1 个崩落区，最终整体崩落区面积为 181.5hm²，地表塌陷面积较大对生态景观有一定的负面影响。

(3) 开采产生的地表裂缝，特别是一些较大的裂缝，破坏了原始地貌的完整性，造成与周围自然景观的不相协调。

(4) 位于塌陷区内特别是地表塌陷引起的倾斜和原始地形本身倾斜方向一致时，该区域内较高的树木会产生明显歪，如遇地表构筑物分布，对地表构筑物的造成拉裂，形成裂缝等斜。

综上，由于矿区内地形起伏不大，开采形成的塌陷会对局部区域地形地貌会产生一定的影响，但不会改变矿区所在区域的总体地形地貌。

2、对地表设施的影响

本项目地表岩移区和地表崩落区范围内无居民点、电力设施、通讯设施分布，距离地表岩移区和地表崩落区最近的区域为 1#主井工业场地、2#主井工业场地、风井工业场地。根据数值模拟得到的岩移时空分布及其与矿区地表建设工程的关系表明：工业场地的各建构筑物距离 I 级岩移边界距离分别：西回风井 141.21 m，主井、副井 252.38 m，进风井、东回风井 80.28 m，2#主井、3#主井和 2#副井 472.69 m；2#东回风井 405.82 m；根据《有色金属采矿设计规范》（GB-50771-2012）规定生产竖井保护等级为 I 级，保护带宽度 20m，以上距离均大于 20m，上述设施均处于岩移圈之外的安全区域，地表岩移区和地表崩落区不会对矿区地表设施造成影响。

表 5-2-66 工业场地竖井与岩石移动圈的距离一览表

序号	矿区地表设施	离数值模拟地表 I 级岩移界限最近距离/m

1	西回风井	141.21
2	主井、副井	252.38
3	进风井、东回风井	180.28
4	2#主井, 3#主井, 2#副井	472.69
5	2#东回风井	405.82

5.2.9.4 对土地利用类型、林业、农业与植被的影响

(1) 对土地利用类型的影响

本区属丘陵轻度、微度侵蚀区。矿区范围内分布有工矿用地、林地、菜地和农田，本项目的井工开采对土地的影响主要表现在造成地表移动、变形，形成地表裂缝和塌陷区，诱发滑坡等地质灾害，可能造成地水土流失增加，农作物减产等。项目建成投产后，随着开采年限的增加，地表塌陷随之加剧，对土地资源产生一定的影响。

(2) 对林业的影响

地表塌陷对井田范围内的林地、草地造成一定程度的影响，井工开采塌陷区域对林地的影响主要表现为在地表出现陡坡处和裂缝处的高大林木将产生歪斜或倾倒；塌陷范围内存在其他公益林 28.2hm²（属于III级防护林的水土保持林），地表塌陷造成其他公益林的生物量和植被覆盖度降低。

(3) 农业的影响

采矿塌陷将对矿区内的农田造成一定程度的影响。农田受开采的影响大体上可分为三级，分别为轻度、中度、重度三种类型。轻度影响为地面有轻微的变形，基本不影响农田耕种、林地植被生长，水土流失略有增加；中度影响为地面塌陷破坏比较严重，出现明显的地表裂缝、坡度、台阶等，影响农田耕种，导致减产，也影响植被生长，水土流失有所加剧；重度影响为耕地遭到严重破坏，土壤结构被破坏（如出现塌陷、深层污染等），土壤理化性质发生改变，丧失耕作能力，短期内难以恢复，无法恢复为耕地。本项目塌陷区内受破坏的耕地面积 27.4hm²，其中，中度破坏的农田面积为 20.6hm²，中度破坏农田按照每亩粮食减产 45kg 计算，本项目开采后粮食年减产约 9.27t；重度破坏的农田面积为 6.8hm²，位于塌陷区域最低点周边，造成农田耕作能力丧失，农田绝产，按照每亩粮食 600kg 计算，本项目开采后粮食年绝产量约 40.8t。

上述中度破坏的农田和重度破坏农田均在本项目的征地范围内，建设单位应

根据《关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目用地预审意见的函》（黑自然资预审字〔2025〕64号）的管理要求，按照《中华人民共和国土地管理法》做好耕地占地补偿等各项资金的落实工作，缴纳耕地开垦费，在用地报批前按规定做好耕地占补平衡工作，依法办理建设用地审批手续，保证对占用优先保护单元的用地补偿，通过植被恢复及土地复垦保护区域生态系统稳定，不降低区域的生态服务功能和生态产品质量。

（4）对生态环境的影响

对生态环境的影响主要在土地利用类型发生改变，由此产生的生态影响。土地利用类型主要为林地、草地和耕地。本项目运行期由于地下开采产生的地表塌陷造成土地功能退化和动植物生境破坏，使生态环境朝向不利趋势发展。根据现场调查，矿区及周边无国家及地方重点野生保护动物，野生动物均为常见物种。根据上述地表塌陷对矿区土地资源和植物资源的影响分析可知，地表塌陷对评价的区域内的土地资源和植物资源产生一定影响，造成矿区范围内的塌陷区的土地利用类型的改变和植物资源的面积、数量减少，占用了野生动物的栖息环境，减少了野生动物的栖息与活动范围，从而迫使部分野生动物向四周迁移，但整个矿区除塌陷区以外的区域土地资源和植被资源未受影响，矿区范围内的野生动物的栖息环境及觅食活动受影响较小，项目建设不会使评价区野生动物物种数发生变化，其种群数量也不会发生变化。

（5）对地下水的影响

根据 5.2.3.1 矿井涌水对地下水的影响分析章节，针对井下开采疏干含水层中部分地下水的环境影响进行预测评价，评价结论如下：矿界周边无饮用水水井、泉等地下水环境保护目标，矿体开采后井下采矿的影响半径为采矿引起的岩石移动范围之外 183.94m，只会对影响半径内的含水层造成影响，造成该部分含水层中的水进入井下被排出，不会对区域的地下水资源造成影响。

矿山开采疏干的地下水主要为奥陶系多宝山组的火山岩、变质碎屑岩组的风化裂隙水，其上覆第四系地层包括沟谷中的河流冲积层和高漫滩堆层，以砂、砾和亚粘土为主；山坡上以残坡积层为主，为黄褐色粉质粘土夹杂碎石，有较强的持水性，且第四系地层浅部分布季节性冻土层（深 0.8m~2.1m）及岛状常年冻土层，使得第四系地层中的生态用水能够很好的得到保持，很好的维持了植物蒸腾、

吸收等生存需求水量；且矿山经过多年开采，未发现生态退化或影响生态用水现象。

（6）水土流失影响

本项目投产后，地表不均匀下沉将使地表坡度发生变化，地面斜坡倾向与由于井下开采产生的地表倾斜方向一致时，地面坡度增大，地表塌陷在地表产生的倾斜可能增大水土流失。地表塌陷可能使地表在塌陷区边缘产生裂缝，使地表土土质变松，增加水土流失强度，特别是在暴雨季节，水土流失程度将大大增加，因此，应按照《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目水土保持方案报告书》采取相应的措施加以防治。

5.3 服务期满后环境影响分析

闭矿期主要影响包括矿山衰竭至报废的时段，与开采期相比对自然环境诸要素的影响将趋于减缓，主要体现在：

（1）矿区地表变化的环境问题将随着开采活动的减少而停止或逐渐趋于稳定。

（2）随着资源的枯竭，与矿区等有关矿山开采的各产污设备也将完成其服务功能；因此，这些产污环节也将减弱或消失，如废水的排放、设备噪声、环境污染等，区域环境质量将随之好转。

（3）本项目在闭矿后将对工业场地、炸药库、风井场地等进行复垦或绿化，所贮存的固体废物的性质趋于稳定，对环境的不利影响将逐步消失，工业占地表面造地、复垦绿化的完成，使得生态环境得到恢复。

（4）闭矿期主要环境问题集中在社会环境方面，生产受资源条件及行业特点的限制，存在着产业结构单一，矿区闭矿后出现职工收入锐减、人员转移等社会环境问题。

本项目闭矿后将按《黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》和生态综合整治措施进行植被恢复，原有地面设施拆除后进行覆土，再种植林木，随着工业场地覆土造林和塌陷区整治，生态环境逐渐恢复，野生动物对项目区生境将逐渐适应并迁徙到项目所在区域。

矿山服务期满后，通过对矿区采矿工业场地、风井工业场地、塌陷区等进行生态恢复，通过人为的措施恢复由于采矿工业场地、风井工业场地、塌陷区破坏

的植被，重建新的植物群落。矿山闭矿后按照水土保持的要求进行绿化。建议业主方充分利用矿山服务期满后的地形地貌，保持自然长期进行修复，目标是建立人工复合生态系统，维护和增强矿区的可持续发展能力，达到资源的充分利用与最优化配置，恢复后的生态系统整体上没有发生大的变化，经过一段时间后，项目区的生态环境将逐渐趋近于项目建设前的原生状态。

6 环境保护措施及其可行性论证

6.1 施工期环境保护措施

6.1.1 施工期水环境保护措施

为减小施工期对附近土壤、地表水的影响，施工期应采取以下治理措施：

- (1) 建设单位委托施工单位分类收集施工工地废水和生活污水。
- (2) 施工废水不得以渗坑、渗井或漫流方式排放。施工工地的施工废水、含泥浆的污水，必须经过隔油池、沉淀池处理后，回用于建筑施工过程、用于建筑场地降尘。
- (3) 生活污水排入施工驻地的防渗化粪池，定期送至铜山矿污水处理站处理后达标排放。
- (4) 加强对施工机械的维护管理，定期检修，避免油料泄漏随地表径流进入地表水体。
- (5) 挖填土方应尽量避免雨天，开挖的泥沙应及时回填压实，避免沙土因雨水冲刷造成水土流失，场地排水沟、排水设施按规范设计，加强管理，保证通畅无阻。建筑材料应尽量采用仓库堆存。
- (6) 施工期间优先建设高位水池，对产生的矿井涌水采用集中收集的方式将矿井涌水汇入开拓井巷专用排水沟中，然后排出井外作为混凝土拌和及设备冲洗等生产用水，还可用于整个矿区洒水降尘和绿化，剩余的矿井涌水可排入先期建设的高位水池中暂存，送至多宝山铜（钼）矿选矿厂用于选矿生产，做施工期矿井涌水不外排。

6.1.2 施工期大气环境保护措施

- (1) 尽量在雨季进行场地整平挖掘作业，避免在干燥季节、大风气象条件下施工。
- (2) 施工中建筑物应用围挡或屏蔽封闭。
- (3) 应首选使用商品混凝土。
- (4) 合理选择砂石等堆料场位置，避开人群流动较为集中的场地，不要在开阔地或露天堆放，在干燥、大风天气实施洒水，提高料堆表面含水率，减少扬尘，大风天气应避免作业，运输车辆篷布遮盖。
- (5) 建材堆放点要相对集中，并采取一定的防尘措施，抑制扬尘量。

(6) 在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生。

(7) 开挖出的土石方应加装围栏，且表面用毡布覆盖，将多余弃土及时清运。

(8) 选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫。

通过施工现场设置围挡，施工场地定时洒水降尘，粉性物料设置统一堆放点，运输车辆加盖苫布等措施，可以减轻施工扬尘对周围环境的影响。

6.1.3 施工期声环境保护措施

施工区噪声主要由施工机械运行时产生。施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机械，尽量选用噪声低的施工机械，从根本上降低噪声，对现场噪声高的施工设备，在施工机械上安装消声装置，如隔声罩或隔声屏障，使机械设备的噪声源声压级满足控制标准。同时要加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声。运输车辆在经过有居民居住的地方附近时，要减速慢行，以免对居民生活产生不良影响。

建议采取以下措施：

(1) 尽量选用低噪声系列工程机械设备；

(2) 合理布置高噪声的施工设备，大于 80dB (A) 的施工设备布置远离声环境敏感点；

(3) 采用市政电网供电，禁止使用柴油发电机组；

(4) 对较高噪声值的固定设备，应建设隔声间或声屏障；

(5) 合理安排施工时间，严禁夜间作业，避免对附近矿区生活区的干扰；

(6) 运输车辆出入施工场地要低速行驶，并要合理安排运输路线；

(7) 建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工。

经过以上防治措施，本项目施工期噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。

6.1.4 施工期固体废物环境保护措施

对施工过程中产生的建筑垃圾、生活垃圾、废石和表土，采取以下环境保护措施：

(1) 施工活动产生的废弃建筑材料不应与弃土一同堆放，应分类集中收集，

在工程完成后由回收商进行收购，进行综合利用；不可利用的部分委托相关清运单位处理，或运至可消纳该部分建筑垃圾的场地进行处置。

(2) 施工人员生活垃圾集中统一收集，由环卫部门统一处理。

(3) 矿山基建剥离、基建开挖、工业场地建设、地表清理等会产生废石和表土。基建期产生的废石堆存在矿区内排排土场，内排排土场利用现有铜山矿露天采场，能够满足矿山基建期产生的废石堆存需求；本项目设置 1 座表土堆场位于内排排土场西侧，占地面积 76000m^2 ，能够满足矿山基建期剥离的表土堆存需求，后期用于绿化覆土。

采取以上措施本项目施工期产生的固体废物对外环境影响很小，可以被周围环境所接受。

6.1.5 施工期地下水环境保护措施

针对施工期产污特征及与地下水环境相关要素，提出以下保护措施：

(1) 混凝土拌和废水、车辆冲洗废水中泥沙和石油类含量较高，应在施工场地设置临时沉砂池，经隔油沉淀处理后全部循环利用，不外排。

(2) 散料堆场采取覆盖措施，防止产生水土流失污染地下水。

6.1.6 施工期生态保护措施

本项目施工期主要完成征地、表土剥离、工业场地建设施工等，施工期主要生态保护措施如下：

1、表土堆场保护措施

本项目设计建设 1 座表土堆场占地面积 76000m^2 ，表土堆场布置于铜山主井西侧约 450m 处，单台阶堆存，平均堆高 15m，容积 $75\times 10^4\text{m}^3$ 。工业场地及辅助场地、矿区道路的表土量为 $54.2\times 10^4\text{m}^3$ ，表土堆场的容积能够满足本项目表土堆存量的需求。表土堆场坡脚设拦渣墙，周围设置截水沟等水土保持措施进行防护。堆放的表土需要养护，养护方式采用播撒草籽，播撒草籽表面积为表土堆场地修坡整形的面积（表面积 8.2612hm^2 ，其中平面 6.7592hm^2 、坡面 2.502hm^2 ），表土养护播撒草籽的密度 $90\text{kg}/\text{hm}^2$ ，草种选取早熟禾、黑麦草等。

2、陆生动物保护措施

施工期间，向施工人员宣传《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁捕杀或破坏野生动物。在施工过程中严禁施工人员捕杀飞经项目区附近的野生鸟类，

禁止施工人员破坏鸟巢，捡拾鸟卵，捕捉幼鸟，禁止捕杀出没于工程附近的野生动物，防止乱捕滥猎。

3、陆生植物的保护措施

合理的规划和严格的管理是施工期必要的减少影响的措施。在施工过程中，要教育施工人员保护施工区的林地、草地、耕地，增强环保意识，严格执行施工规定，严禁占压施工区外的林地、草地、耕地。注意保护施工厂界外生态的原质原貌，尽量减少干扰与破坏，贯彻“预防为主”的思想和政策。施工期应加强对施工人员的教育和宣传，严格规范施工区的范围，按设计要求占地，禁止扩大占地，加强对施工人员的管理，防止对施工区范围之外的植被造成破坏。

4、水土保持措施

造成水土流失的原因主要是表土堆场堆存表土产生的水土流失。在临时表土堆场四周设计在拦渣墙，内边坡 1:0.25，外边坡 1:0.2。四周设置截水沟，截水沟最小坡度设计为 3‰，截水沟断面为 0.6m×0.6m，均采用混凝土截水沟，壁厚 0.15m，长度 1300m。

5、管理措施

加强施工期环境保护管理，做到边施工边进行环境保护，不仅要求环境保护资金管理到位，而且要做到环境保护措施的及时实施。如施工结束后，应立即对破坏的植被进行恢复，施工临时用地应在施工结束后立即拆除并恢复，缩短工程施工的破坏时间，减少扰动土壤的裸露时间，从时间角度降低工程对环境的破坏程度。

加强对施工人员的生态保护相关知识教育，并积极宣传生态保护重要性。通过宣传教育，让施工作业人员树立强烈的环境意识，调动他们参与生态环境保护的积极性和主动性。加强“预防为主，防治结合”的教育思想，把环境保护法律法规的宣传教育，环保法律法规和科技知识，宣传环保工作方针政策等宣传到人，并要求其在平时生产生活中减少垃圾的排放，注重环境的保护。

6.2 运行期环境保护措施

6.2.1 大气污染防治措施

运行期间废气主要为采矿废气、井下破碎废气、转运站废气、锅炉烟气、表土堆场扬尘、废石装卸运输及堆放过程产生的粉尘等。

6.2.2.1 采矿废气污染防治措施

本项目选用湿式凿岩工艺，在打眼之前和落矿之后，采取洒水抑尘措施，同时对各易产生扬尘点及物料进行喷雾洒水，从源头上控制减少粉尘产生，使大部分粉尘在巷道内沉积，只有少量粉尘随通风系统从井下排至地面。

掘进工作面和局部硐室设置局扇以加强通风，并按期进行矿尘浓度的取样测定，适当加强矿井的通风量和风速。

爆破以后立即采取局扇强制通风，新鲜风流由人行通风天井经联络道进入采场，污风由联络道及人行天井汇入回风巷排出地表，在烟气未散尽前，严禁进入作业场所。

采取以上措施后，确保采矿过程排放的颗粒物浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表 6 现有和新建企业边界大气污染物浓度限值。

6.2.2.2 井下破碎废气污染防治措施

井下设破碎站，矿石破碎、装卸、转运产生大量的粉尘，井下破碎工序设高效湿式动力除尘机组和高压微雾系统，在易产生粉尘处设高压喷嘴，通过喷雾加湿矿石，降低井下作业环境粉尘浓度，含尘废气由排气筒排入回风井。井下矿石转运点下部受料点易产生扬尘，受料处采取密闭收尘措施，设置滤筒除尘器，处理转运过程中产生的扬尘。

6.2.2.3 转运站、原矿仓废气污染防治措施

原矿石输送廊道共设置 5 座转运站分别为 II-1 转运站、II-2 转运站、II-3 转运站、II-4 转运站、2#转运站，每个转运站皮带机头部卸料点均设置密闭集气罩，各设置 1 台烧结板除尘器，除尘效率为 99.9%。2#主井井塔和 3#主井井塔北侧分别建设 1 座原矿仓，2 座原矿仓分别配套建设 1 台烧结板除尘器，除尘效率为 99.9%。根据《有色金属工业环境保护工程设计规范》（GB50988-2014）“4.2.6 选矿厂的矿仓、破碎机、振动筛、带式输送机的受料点、卸料点等产生粉尘的部位，应设置密闭罩，或采取机械除尘、抽取过滤除尘、喷水除尘、喷雾除尘及生物纳膜抑尘等措施”。本项目对转运站的卸料点等产尘节点均设置了密闭集气罩，并且在相应的产尘节点设置了烧结板除尘器，符合《有色金属工业环境保护工程设计规范》（GB50988-2014）相关要求。

烧结板除尘器属于表面过滤型除尘设备，核心部件为表面带有微孔的烧结板（由高分子聚合物烧结成型）。其工作流程如下：

粉尘捕集：含尘气体进入除尘器后，大颗粒粉尘因重力沉降，微细粉尘随气流通过烧结板表面的微孔结构。

表面过滤：粉尘在烧结板表面形成一层“粉尘层”，进一步拦截更细小的颗粒。

清灰再生：通过压缩空气脉冲反吹，清除烧结板表面的粉尘层，维持过滤效率。

技术特点：表面+深层过滤结合：烧结板微孔（约 2~5 μm ）可拦截微细粉尘，且粉尘层形成后进一步强化过滤效果。

疏水性材质：烧结板表面疏水，适合处理含湿气体（如矿石破碎中的水雾混合粉尘）。

刚性结构：烧结板不易变形，寿命可达 10 年以上。

各种除尘技术比选见表 6-2-1。

表 6-2-1 各种除尘技术比选一览表

对比项	烧结板除尘器	布袋除尘器	电除尘器	湿式除尘器	旋风除尘器
处理效率	99.9%以上	99.5%~99.9%	95%~99.8%	80%~95%	70%~90%
运行阻力	800~1500Pa	1000~2000Pa	100~300Pa	500~2000Pa	500~1500Pa
维护成本	中（寿命长）	高（需定期更换滤袋）	低（无耗材）	高（需处理废水）	低（无耗材）
适用条件	超细粉尘、高湿度、腐蚀性气体	常规粉尘（忌结露）	高温、大风量	易燃易爆粉尘	粗颗粒预处理
能耗	中	高（清灰能耗大）	低	高（水泵+废水处理）	低
典型应用场景	铜矿破碎、化工、制药	水泥厂、燃煤锅炉	火电厂、冶金	金属打磨、烟气降温	初级除尘、物料回收

综上所述，本项目原料矿石开采和运输过程中采用洒水降尘措施造成矿石湿度较大，因此，本项目选用的烧结板除尘器适用于本项目除尘工艺，除尘效率能够达到 99.9%，转运站废气的颗粒物排放浓度能够满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）修改单中表 1 大气污染物特别排放限值（颗粒物：10mg/m³）。

6.2.2.4 表土堆场、内排排土场的扬尘污染防治措施

表土堆场、内排排土场在干旱多风的季节容易产生扬尘。针对扬尘，防治措施主要有：

1) 在易产生扬尘的大风、干燥等天气，在土堆场、内排排土场处进行喷淋、洒水，日常每天喷淋 3 次~5 次，增加湿度。

2) 表土堆场堆放的表土需要养护，养护方式采用播撒草籽，播撒草籽面积为表土堆场地修坡整形的面积，表土养护播撒草籽的密度 $80\text{kg}/\text{hm}^2$ ，定期洒水降尘。

表土堆场、内排排土场采取的扬尘污染防治措施，符合《有色金属工业环境保护工程设计规范》（GB50988-2014）4.2.7 “废石场、尾矿库宜采取循环喷水降尘、喷雾降尘、纳膜抑尘等防止扬尘的措施。”相关要求。

6.2.2.5 锅炉废气污染防治措施

1、锅炉烟气颗粒物污染防治措施

依据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178—2021）中“6.1.2 颗粒物治理技术”中规定，颗粒物治理技术可采用干式电除尘技术、袋式除尘技术、湿式电除尘技术和电袋复合除尘技术，各项除尘技术比选如下：

（1）干式电除尘技术

通过合理设计烟气流速、比集尘面积等参数，实现除尘效率 96%~99.9%。烟气流速宜取 $0.8\sim 1.2\text{ m/s}$ ，当比集尘面积不小于 $100\text{m}^2/(\text{m}^3/\text{s})$ 时，干式电除尘器出口颗粒物浓度可达 $50\text{mg}/\text{m}^3$ 以下；当比集尘面积不小于 $110\text{m}^2/(\text{m}^3/\text{s})$ 时，干式电除尘器出口颗粒物浓度可达 $30\text{mg}/\text{m}^3$ 以下。该技术适用于工况比电阻在 $1\times 10^4\sim 1\times 10^{11}\Omega\cdot\text{cm}$ 之间的燃煤锅炉颗粒物脱除，对高铝、高硅等高比电阻粉尘以及细颗粒物脱除效果较差；系统阻力小、占地面积相对较大、投资成本相对较高。

（2）袋式除尘技术

通过合理选择滤料种类、过滤风速等参数，实现除尘效率 99%~99.99%。当采用常规针刺毡滤料，过滤风速不大于 $1.0\text{m}/\text{min}$ 时，袋式除尘器出口颗粒物浓度可达 $30\text{mg}/\text{m}^3$ 以下；当过滤风速不大于 $0.9\text{m}/\text{min}$ 时，袋式除尘器出口颗粒物浓度可达 $20\text{mg}/\text{m}^3$ 以下。当采用高精过滤滤料，过滤风速不大于 $0.8\text{m}/\text{min}$ 时，袋式除尘器出口颗粒物浓度可达 $10\text{mg}/\text{m}^3$ 以下。当处理烟气循环流化床法脱硫后

的高粉尘浓度烟气时，过滤风速宜不大于 0.7m/min。该技术基本不受燃烧煤种、烟尘比电阻和烟气工况变化等影响，运行温度应高于酸露点 15℃以上且 $\leq 250^{\circ}\text{C}$ ；燃煤层燃炉和生物质成型燃料锅炉宜设置必要的保护措施，降低滤袋烧毁风险；系统阻力相对较大、占地面积小、投资成本低，滤袋更换成本高。

（3）湿式电除尘技术

该技术常用于烟气脱硫后，通过合理设计烟气流速、比集尘面积等参数，实现除尘效率 60%~90%，湿式电除尘器出口颗粒物浓度可达 $10\text{mg}/\text{m}^3$ 以下。该技术分为板式湿式电除尘技术和蜂窝式湿式电除尘技术，可有效去除细颗粒物及湿法脱硫后烟气中夹带的液滴，并高效协同脱除三氧化硫（ SO_3 ）、汞及其化合物等；系统阻力小、占地面积小、投资成本较高。

（4）电袋复合除尘技术

通过合理选择滤料种类和合理设计过滤风速及电区比集尘面积等参数，实现除尘效率 99%~99.99%。当采用常规针刺毡滤料，颗粒物排放浓度可达 $20\text{mg}/\text{m}^3$ 以下；当采用高精过滤滤料，颗粒物排放浓度可达 $10\text{mg}/\text{m}^3$ 以下。该技术适用于燃煤锅炉烟气颗粒物的脱除，兼具袋式除尘和干式电除尘的优点，滤袋使用寿命长，对难荷电颗粒物、细颗粒物及高比电阻粉尘脱除效果佳；系统阻力大、占地面积大、投资成本高，滤袋更换成本高。

（5）本项目除尘措施选择

根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）规定的工业锅炉污染防治可行技术及最佳可行技术，锅炉烟气除尘措施采用高效布袋除尘器，除尘效率能够达到 99%以上。采取上述废气污染防治措施后，锅炉烟气总颗粒物污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 中新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

2、锅炉烟气 SO_2 污染防治措施

由除尘器来的烟气经烟道引至脱硫系统，经过烟气挡板后，进入吸收塔内进行脱硫反应。本项目建设的 4 台 40t/h（三用一备）燃煤链条蒸汽锅炉脱硫系统采用钠碱法脱硫工艺，建设 4 座脱硫塔，塔体材质采用碳钢材质，塔体内壁衬玻璃鳞片防腐，脱硫塔直径为 6.7m，高 16m，脱硫效率 90%。

本项目采用的脱硫措施为《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）

中推荐的钠碱法脱硫技术，脱硫效率 90%~99%。采取钠碱法脱硫技术工艺后，锅炉烟气污染物 SO₂ 排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 中新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

3、本项目 NO_x 污染防治措施

根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）“6.1.4 氮氧化物治理技术”中提到工业锅炉烟气脱硝技术主要有选择性催化还原技术（SCR）、选择性非催化还原技术（SNCR）和 SNCR-SCR 联合脱硝技术。各个脱硝技术比选见表 6-2-2。

表 6-2-2 SCR、SNCR 和 SNCR-SCR 联合技术经济比较

项目	SCR技术	SNCR技术	SNCR-SCR混合技术
反应剂	可使用NH ₃ 或尿素	可使用NH ₃ 或尿素	可使用NH ₃ 或尿素
反应温度	300~400℃	800~1250℃	前段：800~1250℃，后段300~400℃
催化剂	成份主要为TiO ₂ 、V ₂ O ₅ 、WO ₃ 的全尺寸催化剂	不使用催化剂	后段加装少量催化剂（成份主要为TiO ₂ 、V ₂ O ₅ ，WO ₃ ）
脱硝效率	50~90%	40~70%	50~90%
还原剂喷射位置	多选择于省煤器与SCR反应器间烟道内	通常在炉膛内喷射	锅炉负荷不同喷射位置也不同通常位于一次过热器或二次过热器后端
SO ₂ /SO ₃ 氧化	会导致SO ₂ /SO ₃ 氧化，一般要求控制氧化率在1%	不导致SO ₂ /SO ₃ 氧化，SO ₃ 浓度不增加	SO ₂ /SO ₃ 氧化较SCR低，SO ₃ 浓度的增加与催化剂体积成正比
NH ₃ 逃逸	一般要求控制<3ppm	10~15ppm	<3ppm
对空气预热器影响	低温时NH ₃ 与SO ₃ 易形成NH ₄ HSO ₄ 造成堵塞或腐蚀	不导致SO ₂ /SO ₃ 的氧化，造成堵塞或腐蚀的机会为三者最低	SO ₂ /SO ₃ 氧化率较SCR低，造成堵塞或腐蚀的机会较SCR低。
系统压力损失	催化剂会造成压力损失	没有压力损失	催化剂用量较SCR小，产生的压力损失相对较低
燃料的影响	灰分会磨耗催化剂，碱金属氧化物会使催化剂钝化。AS,S等会使催化剂失活。煤的灰分越高，催化剂的寿命越短，将显著影响运行费用	无影响	影响与SCR相同。由于催化剂的体积较小，更换催化剂的总成本较全尺寸 SCR低
锅炉的影响	受省煤器出口烟气温度的影响	受炉膛内烟气流速及温度分布的影响	受炉膛内烟气流速及温度分布的影响
燃料变化的影响	对灰分增加和灰分成分变化敏感	无影响	与SCR一样

投资费用	高	低	较高
运行费用	高	低	较高

本项目锅炉烟气脱硝措施采用 SNCR 脱硝技术，脱硝还原剂采用尿素。本项目脱硝效率取值为 50%，根据锅炉生产厂家提供的相关锅炉环保测试报告数据和 NO_x 控制保证浓度值，本项目 NO_x 起始浓度为 $400\text{mg}/\text{m}^3$ ，经烟气脱硝处理后， NO_x 排放浓度不高于 $200\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 中新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

4、汞及其化合物污染防治措施

燃煤烟气中 Hg 主要有三种形态：气态单质 Hg（为主要形式，占 85%以上）、气态二价 Hg、固态颗粒 Hg。固态颗粒 Hg 极易被除尘器去除；气态二价 Hg 极易溶于水，可在脱硫过程协同去除。因此，本项目采取的烟气除尘、脱硫和脱硝系统对汞及其化合物产生协同脱除效率可达 70%，汞及其化合物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 中新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

5、本项目氨逃逸污染防治措施

本项目脱硝采用尿素脱硝，与 NO_x 反应过程中将产生无组织排放的 NH_3 ，产生逃逸现象。本项目的脱硝方法为炉内喷淋尿素，合理控制尿素的喷淋量以及其分布的均匀性，同时采用控制反应区内温度及足够的停留时间等措施，确保氨与烟气中氮氧化物具备良好的接触，降低氨的逃逸量。

6、其他废气污染防治措施

本项目运营期无组织废气主要来自储煤库、输煤系统、灰仓、渣仓等。

（1）本项目建有 1 座封闭式储煤库，设喷水装置，防治煤堆自燃。

（2）灰仓、渣仓产尘点密闭，分别设置布袋除尘器。输煤栈桥侧面及屋面均用 100mm 厚金属保温墙板或屋面板封闭，输送皮带上方设有喷淋水管用于燃料干燥时的加湿。

采取上述措施，可保证厂界颗粒物排放浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表 6 现有和新建企业边界大气污染物浓度限值。

7、烟气在线监测设备

为及时了解和监测热源厂烟气污染防治措施运行效果和烟气排放情况，本项目新建 1 套烟气在线监测系统，监测烟气中的烟尘、 SO_2 和 NO_x 排放浓度以及

温度、含氧量、流量、压力、湿度等参数，对脱硫后的烟气参数进行连续实时监控。本项目扩建的锅炉排放的烟气污染物通过新建的 1 套烟气在线监测系统对烟气污染物排放情况的实时监控。烟气在线监测装置留有与当地环境保护主管部门的接口，与黑河市生态环境局监控中心联网。

6.2.2 废水污染防治措施

1、矿井涌水

根据设计文件以及水量平衡，一期工程井下开采夏季涌水量 $6627\text{m}^3/\text{d}$ 、冬季涌水量为 $4477\text{m}^3/\text{d}$ ，矿井涌水经排水泵排至地表，经地表沉淀池沉淀处理作为本项目采矿生产用水，用水量为 $2215\text{m}^3/\text{d}$ ；夏季剩余矿井涌水 $4412\text{m}^3/\text{d}$ 、冬季剩余矿井涌水 $2262\text{m}^3/\text{d}$ ，作为黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂的生产用水，不外排。

二期工程夏季矿井涌水量 $10472\text{m}^3/\text{d}$ ，冬季矿井涌水量为 $6189\text{m}^3/\text{d}$ ，矿井涌水经排水泵排至地表后，利用地表沉淀池沉淀处理，处理后 $2276\text{m}^3/\text{d}$ 作为采矿生产用水；剩余矿井涌水夏季 $8196\text{m}^3/\text{d}$ 、冬季 $3913\text{m}^3/\text{d}$ 作为黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂和多宝山铜（钼）矿二期扩建工程选矿厂的生产用水，不外排。

2、废石淋溶水

本项目利用铜山矿露天采场作为内排排土场，内排排土场汇水面积 79000m^2 ，根据最近的观测站降雨量计，项目区日最大降水量为 62.69mm ，本项目取其作为设计收集池的雨水量参数。堆场径流系数按非铺砌土取 0.3，淋溶水日最大产生量 $79000 \times 0.0626 \times 0.3 = 1485.8\text{m}^3$ ；内排排土场已建设导排水系统，并在采场西侧建设 1 座淋溶水收集池，容积为 1500m^3 （ $30\text{m} \times 17\text{m} \times 3\text{m}$ ），淋溶水收集后经沉淀处理后回用于降尘，不外排。

3、生活污水

本项目生活污水产生量 $45\text{m}^3/\text{d}$ ，依托铜山矿污水处理站处理后的出水回用于黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂生产用水补水。铜山矿污水处理站出水的主要污染物为 COD、氨氮、SS，根据铜山矿污水处理站的例行监测数据，铜山矿污水处理站的出水水质满足《铜选矿厂废水回用利用规范》（GB/T29773-2013）回用水水质指标。

4、锅炉房废水

生产废水包括化学水系统浓水、脱硫废水、锅炉排污水排入排污降温池，经中和沉淀+絮凝处理后回用于地面冲洗水、输煤系统降尘水和冷渣机用水，不外排。本项目排污降温池的容积为 20m³，能够储存 10 小时的生产废水最大产生量，排污降温池采用“中和沉淀+絮凝”处理工艺，属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），表 9 锅炉废水污染防治可行技术中生产废水（不外排）污染防治可行技术。

6.2.3 噪声污染防治措施

本工程采矿工程将主扇、风机、空压机、提升机均布置在机房和井塔内，并采取基础减振，风机进风口安装消声器等措施。供热工程的风机管道安装外壳阻尼，风机进风口处安装消声器；锅炉给水泵、浆液循环泵均采取基础减振措施。空压机建独立的空压间，并对机房采用隔声门窗，采取以上措施后，各个工业场地厂界和锅炉房厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

6.2.4 地下水污染防治措施

6.2.4.1 开采措施

采矿工程井巷掘进过程中会揭穿部分含水层，因此工程井掘进施工中需要采取以下措施，减少采矿工程对地下水水位和水量的影响。

（1）巷道开拓前，详细调查矿区构造及裂隙的分布及其水力学性质，以避免这些贮水和导水构造减轻开拓工程对地下水的影响。

（2）设计止水措施，施工中所揭露的突水的储水构造（带）应及时封堵，封堵时使用隔水性能良好且毒性小的材料。

（3）矿山开采中，要采取逢掘必探，超前探水措施，遇构造破碎带，采取注浆堵水。

（4）遇不良封孔的钻孔时，采取卸压封孔的措施，将不良钻孔封闭，隔断地下水的导流途径，防止地下水被大量疏解。

6.2.4.2 防渗措施

根据矿区内各生产单位可能泄漏区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，结合项目规划布置情况，将矿区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。本

项目实施后矿区防渗措施如下：

①重点污染防治区：

危险废物贮存点：防渗层为 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10^{-10}cm/s ），或其他防渗性能等效的材料，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

脱硫废水收集池：铺设厚度 1mm 的 HDPE 膜，渗透系数不大于 10^{-7}cm/s ，满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610—2016）中等效黏土防渗层 $Mb\geq 6.0\text{m}$ ，渗透系数 $K\leq 1\times 10^{-7}\text{cm/s}$ 防渗要求。

②一般污染防治区：

表土堆场等采用厚度 2m 黏土作为防渗层，满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610—2016）中等效粘土防渗层 $Mb\geq 1.5\text{m}$ ，渗透系数 $K\leq 1\times 10^{-7}\text{cm/s}$ 的要求；

③简单防渗区：除重点防渗区及一般防渗区以外的其他区域，防渗技术要求及措施：一般地面硬化。

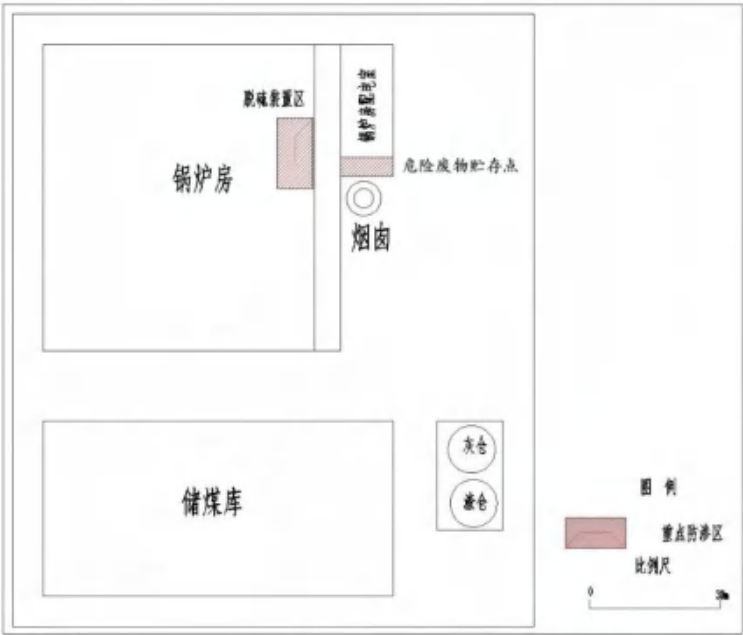


表 6-2-1 重点防渗区示意图

6.2.4.3 地下水污染监控

1、建立地下水监测系统

建立地下水监测系统，对建设区范围内的地下水实施有效监测是十分必要的。根据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）进行项目跟踪监测布点。

本项目共设置 4 口地下水监测井；在采矿区地下水上游设置 1 眼背景值监测井，获取地下水背景值；在采矿区的地下水下游的 2#主井工业场地和 2#东回风井工业场地分别设置 1 眼污染扩散监测井，在锅炉房的地下水下游方向设置 1 眼污染扩散监测井。监测频次为 1 次/半年。

表 6-2-2 地下水跟踪监测点布置表

监测井编号	井用途	地点	坐标	井深	监测层位	监测项目	监测频率
JC01	上游本底对照监测井	设在采矿区地下水上游	125°51'24.35" 50°14'1.93"	20m	潜水	pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、硫化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、铜、锌、粪大肠菌群，银、钼	监测频次为 1 次/半年，发现有地下水污染现象时需增加采样频次。
JC02	下游污染监视监测井	设在采区地下水流向下游	125°50'23.17" 50°13'42.10"	20m	潜水		
JC03	下游污染扩散监测井	设在采区地下水流向下游	125°50'21.53" 50°12'31.48"	20m	潜水		
JC04	下游污染扩散监测井	设在锅炉房地下水流向下游	125°49'50.06" 50°13'56.74"	20m	潜水		



图 6-2-2 地下水跟踪监测井布置图

2、制定信息公开计划，将建设项目监测因子的地下水环境监测值向公众公开，以便公众及时了解情况。

3、应急响应措施

无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，制定风险事故应急预案的目的是要迅速而有效地将事故损失减至最小，本项目应急预案建议如下：

（1）事故发生后，迅速成立由当地生态环境局牵头，公安、交通、消防、安全等部门参与的协调领导小组，启动应急预案，组织有关技术人员赴现场勘查、分析情况、开展监测，制定解决消除污染方案。

（2）制定应急监测方案，确定对所受污染地段的上下游村屯饮用水源进行加密监测，密切关注污染动向，及时向协调领导小组通报监测结果，作为应急处理决策的直接支持。

（3）发生地下水污染事故时，应设置截流沟、防渗帷幕等，尽可能阻止污染向下游扩散。

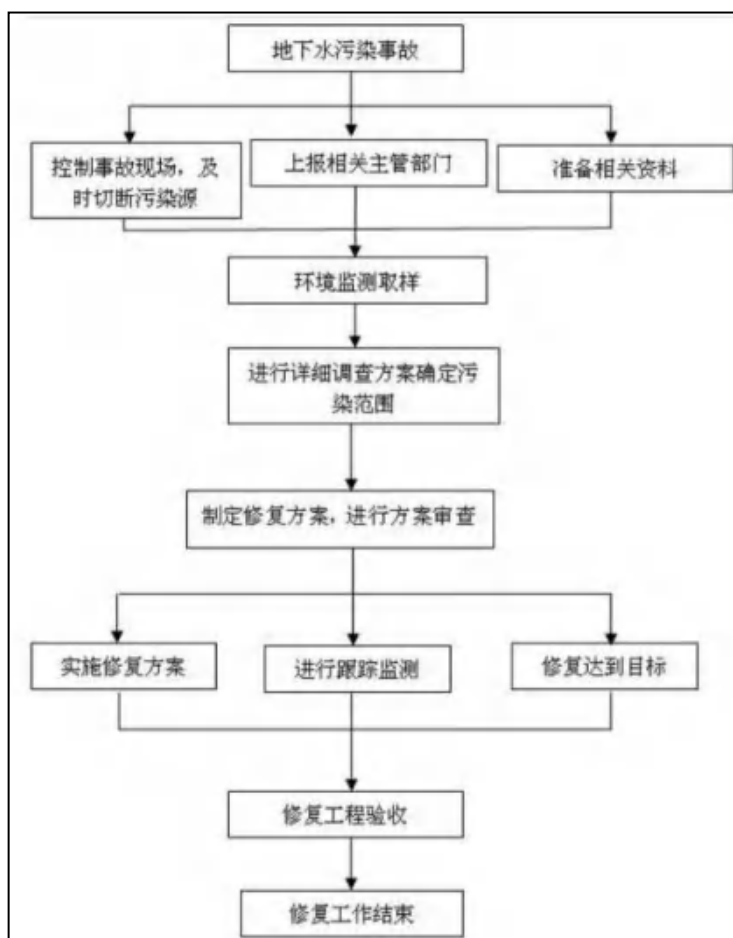


图 6-2-3 地下水污染风险快速评估与决策过程

6.2.5 土壤污染防治措施

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）的要求，土壤环境保护措施分为源头控制措施、过程防控措施及跟踪监测措施。

1、源头控制措施

本项目选用湿式凿岩工艺，在打眼之前和落矿之后，采取洒水抑尘措施，同时对各易产生扬尘点及物料进行喷雾洒水，从源头上控制减少粉尘产生，使大部分粉尘在巷道内沉积，只有少量粉尘随通风系统从井下排至地面。

2、过程防控措施

（1）道路硬化，平整无破损，无积尘，矿区内未利用地加大绿化措施，尽量减少地表裸露面积。

（2）危险废物贮存点采用防渗层为 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10^{-10}cm/s ），或其他防渗性能等效的材料，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。脱硫废水收集池铺设厚度 1mm 的 HDPE 膜，渗透系数不大于 10^{-7}cm/s ，满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610—2016）中等效黏土防渗层 $M_b \geq 6.0\text{m}$ ，渗透系数 $K \leq 1 \times 10^{-7}\text{cm/s}$ 防渗要求。

（3）表土堆场采用厚度 2m 黏土作为防渗层，满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610—2016）中等效粘土防渗层 $M_b \geq 1.5\text{m}$ ，渗透系数 $K \leq 1 \times 10^{-7}\text{cm/s}$ 的要求。

3、跟踪监测

（1）跟踪监测点布设

1#主井工业场地、西风井工业场地、东风井工业场地、2#东风井工业场地、2#主井工业场地内，各设置 3 个土壤监测点。

（2）执行标准

建设用地土壤执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中表 2 土壤污染风险筛选值要求。

（3）监测项目

pH、铜、铅、铬（六价）、镉、汞、砷、镍。

（4）监测频率

每 1 年开展一次。

(5) 信息报告和信息公开

1) 信息报告

建设单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

- a) 跟踪监测计划的调整变化情况及变更原因；
- b) 各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布及动态情况；
- c) 按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；
- d) 自行监测开展的其他情况说明；
- e) 排污单位实现达标排放所采取的主要措施。

2) 信息公开

为维护公民、法人和其他组织依法享有获取环境信息的权利，推动众参与环境保护工作。本项目责任主体应根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第 31 号）中相关要求对项目运行期土壤跟踪监测信息进行公开。

6.2.6 固体废物污染防治措施

1、一般工业固体废物污染防治措施

(1) 采矿废石

根据废石检测报告数据，以及参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中一般工业固体废物分类方法，本项目矿区内废石属第 I 类一般工业固体废物。本项目运行期产生的废石全部堆存于内排排土场。

铜山矿露天采矿工程已经结束，设计利用露天采场作为内排排土场，堆存本项目产生废石，基建期废石量 $163 \times 10^4 \text{t}$ ，生产期废石量 $1907.2 \times 10^4 \text{t}$ ，废石总量 $2070.2 \times 10^4 \text{t}$ ，废石体重 2.75t/m^3 ，废石实方量 $752.8 \times 10^4 \text{m}^3$ ，根据废石松散系数 1.6，沉降系数 18%，容积富余系数 1.05，计算得出废石堆存容积为 $1072 \times 10^4 \text{m}^3$ 。内排排土场的堆存标高为 520.00m，有效容积 $1531 \times 10^4 \text{m}^3$ ，能够满足本项目废石堆存的需求。内排排土场的有效容积核算见表 6-2-3。

表 6-2-3 内排排土场有效容积核算表

标高 (m)	面积 (m^2)	堆高 (m)	容量 (m^3)
390.00	8026	15	170728
405.00	15108		
405.00	24140	15	428941

420.00	33297		
420.00	44006	15	754281
435.00	56838		
435.00	68825	15	1152752
450.00	85165		
450.00	98346	15	1614048
465.00	117134		
465.00	130623	15	2129975
480.00	153686		
480.00	167926	15	2733219
495.00	196887		
495.00	213293	15	3467796
510.00	249554		
510.00	267576	10	2862694
520.00	305379		
合计	/	130	15314434

(2) 锅炉灰渣、脱硫副产物

运行期锅炉灰渣量为 17315.48t/a，飞灰产生量为 3463.096t/a，炉渣产生量为 13852.384t/a，脱硫副产物产生量为 1945.684t/a，委托黑河关鸟河水泥有限责任公司综合利用。

(3) 废离子交换树脂

锅炉房化学水处理系统会产生废离子交换树脂，废离子交换树脂产生量为 0.2t/3a。废离子交换树脂由厂家回收，不在锅炉房内堆存。

(4) 废布袋、废除尘器过滤介质

布袋除尘器滤袋 2 年更换一次，废滤袋产生量为 674 条/2a。由厂家回收。转运站的烧结板除尘器产生的废除尘器过滤介质属于一般工业固体废物，废除尘器过滤介质产生量为 0.1t/a，更换后委托生产厂家回收利用。

(5) 转运站除尘器收集粉尘

转运站的除尘器收集粉尘，属于一般工业固体废物，粉尘收集量为 2769.228t/a，除尘系统收集的粉尘送至选矿厂作为原料使用。

2、危险废物污染防治措施

锅炉房区域设置 1 座 10m² 危险废物贮存点，采用防渗层为 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10⁻¹⁰cm/s），或其他防渗性能等效的材料，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

(1) 化验室废液

本项目锅炉房软化水化验过程会产生化验室废液，产生量 0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025 年版），实验室废液属于危险废物（HW49 其他废物中非特定行业 900-047-49 生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液），暂存在危险废物贮存点，定期委托由资质单位处置。

(2) 废矿物油

本项目采矿工程和供热工程机械维修及拆解过程中会产生废矿物油，废矿物油产生量 0.3t/a，根据《国家危险废物名录》（2025 年版），废矿物油属于危险废物（HW08 废矿物油与含矿物油废物中非特定行业 900-214-08 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油），暂存在危险废物贮存点，定期委托由资质单位处置。

表 6-2-4 危险废物贮存场所基本情况表

序号	贮存场所	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积	储存方式	贮存能力	贮存周期
1		废矿物油	车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油	HW08 900-214-08		5m ²	专用容器储存	1t	3 个月
2	危险废物贮存点	化验室废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品	HW49 900-047-49	锅炉房内西侧	2m ²	专用容器储存	0.2t	3 个月

			(不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品)、包装物(不包括按实验室管理要求进行清洗后、过滤吸附介质等的试剂包装物、容器)						

3、生活垃圾

本项目员工 500 人，生活垃圾产生量按每人 0.5kg/d 计，则生活垃圾产生量为 82.5t/a，生活垃圾集中收集，送到环卫部门指定堆放地点，由环卫部门统一处置。

6.2.7 环境风险防范及减缓措施

6.2.7.1 爆破器材危险品库环境风险防范措施

爆破材料是开采过程中的主要危险品，建设单位应高度重视，从运输、储存、使用各个环节加强管理，防患于未然。为防止爆破材料爆炸等事故，本次提出如下防范措施及应急措施：

(1) 防火风险事故措施

①危险品库均采用非可燃性材料建筑，室内(外)应有醒目的防火标志和防火注意事项，并配备干粉灭火器及其它灭火器材。

②危险品库的设计、爆破器材的运输和存放严格执行国标《爆破安全规程》(GB6722-2014)及有关规程、规定。硐室有单独的通风风流，按要求设防火门、防爆门。

③根据实际情况，在爆破器材库设井下消防水管系统。

④矿井防火灾计划应每年编制，并报主管部门批准。防火灾计划，应根据采掘计划、通风系统和安全出口的变动情况及时修改。矿井防火灾计划应包括：防火措施、撤出人员和抢救遇难人员的行动路线、扑灭火灾的措施、调度风流的措施、各级人员的职责等。

⑤矿山应规定专门的火灾信号，并应做到发生火灾时，能通知工作地点所有人员及时撤离危险区。安装在井口及井下人员集中地点的信号，应声光兼备。

⑥矿山应成立兼职消防队，配备消防器材，并且定期进行演练。上述列出了

井下消防工作的一些主要事项，矿山具体应按照国标《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）和其它有关安全规程、规范及上述事项执行。

⑦危险品库设置火灾探测器或感烟探测器，实时监控火灾产生的烟雾粒子浓度，或采用感温电缆及测温光纤探测动力电缆及环境温度陡增产生的火灾危险，以减少火灾造成的损失。

⑧危险品库四周设置防止直接爆炸冲击的隔离墙，并开挖与森林区的防火堑沟，有效阻止引发周边和深部森林火灾。

（2）风险事故防范措施

①进一步强化爆破器材管理、运输、储存和使用等各项管理制度，严格限制超规模储存。

②爆破材料库址的设计必须符合安全规程的有关规定，要有防静电、防雷电、防震动措施。

③所有接触爆炸材料的人员，必须穿抗静电衣服。

（3）事故风险应急措施

为确保爆破材料一旦发生爆炸事故能及时扑救，采取以下应急措施：

①爆破材料危险品库必须设置专职管理人员，24 小时值班和通信联络畅通，划定一定警戒范围，严格限制无关人员靠近。

②矿方消防、救护大队增加必要的消防车辆和人员，以保证发生事故时能投入足够的消防车辆和人员进行扑救。

③一旦发生爆炸事故后，应立即切断电源，并立即向上级消防及安全部门报告，以便及时组织力量进行抢险；迅速疏散、转移事故地点附近的人员，设置警戒线，禁止无关人员进入，以保障人民生命安全。

④加强矿方职工教育，正确使用爆炸材料，并使职工了解发生爆炸后相关知识及应急措施。

6.2.7.2 安全管理措施

（1）完善企业领导机构，成立以厂长为领导的安全管理网络和应急救援指挥机构。

（2）各岗位制定科学严密的工艺规程、岗位操作法和安全技术规程，并且要能满足生产的同时也要保证安全要求。

(3) 按要求制定事故应急预案，配备相应的应急设备。

(4) 建立一整套行之有效的规章制度，加强安全生产管理和职工的安全技能的培训。

(5) 定期对职工进行安全教育和安全生产培训，不断提高企业职工事故处理能力；职工上岗前必须进行生产技术技能培训和生产安全培训，熟悉掌握生产操作技能和生产安全规程。

(6) 厂内环境风险防控系统应纳入区域环境风险防控体系，极端事故风险防控及应急处置应结合所在区域环境风险防控体系统筹考虑，按分级响应要求及时启动区域风险防范措施，实现厂内与区域环境风险防控设施及管理的有效联动，有效防控环境风险。

(7) 认真落实本项目环保设施和安全设施“三同时”工作。

6.2.7.3 突发环境事件应急预案

企业为防范和应对突发环境事件应针对突发环境事件的预防、预警、处置、恢复等动态过程进行有组织、有计划的管理活动，并通过对各类环境风险排查评估、科学分析各种环境风险发生的可能性、后果和承受力与控制力，制定相应的突发环境事件应急预案。本次评价对本项目风险应急预案的编制及完善提出原则要求，对尾矿库溃坝等可能出现的风险情况进行防范。

6.2.7.4 突发环境事件应急预案编制要求

(1) 制定应急救援预案的目的

1) 采取预防措施使事故控制在局部，消除蔓延条件，防止突发性重大或连锁事故发生。

2) 能在事故发生后迅速、有效控制和处理事故，尽力减少事故对人和财产的影响。

(2) 制定应急救援预案的原则

制订事故应急救援预案的原则是“以防为主，防救结合”。

(3) 预案适用范围

应急预案适用范围应包括矿山范围内发生的突发环境污染事件的控制和处置行为，具体包括：1) 危险品及其它有毒有害物质在贮存、运输、使用和处置过程中发生的爆炸、燃烧等事故；2) 企业生产过程中因意外事故造成的突发性

环境污染事故；3）因不可抗力（含自然原因和社会原因）而造成危及环境安全及人体健康的环境污染事故等；4）尾矿库溃坝。

（4）环境事件分类与分级

按照突发环境污染事件可控性、严重程度、影响范围和紧急程度，突发环境污染事件分为四级：特大环境污染事件（Ⅰ级）、重大环境污染事件（Ⅱ级）、较大环境污染事件（Ⅲ级）、一般环境污染事件（Ⅳ级）

1）特大环境污染事件（Ⅰ级）

凡符合下列情形之一者，为特大环境污染事件：①由于污染或破坏行为造成直接经济损失在10万元以上；②人群发生明显中毒症状或辐射伤害；③人员中毒死亡；④因环境污染使当地经济、社会的正常活动受到严重影响；⑤对环境造成严重危害。

2）重大环境污染事件（Ⅱ级）

凡符合下列情形之一者，为重大环境污染事件：①由于污染或破坏行为造成直接经济损失在万元以上、10万元以下（不含10万元）；②人员发生明显中毒症状、辐射伤害或可能导致伤残后果；③人群发生中毒（10人以上）症状；④因环境污染使社会安定受到影响；⑤对环境造成较大危害。

3）较大环境污染事件（Ⅲ级）

凡符合下列情形之一者，为较大环境污染事件：①由于污染或破坏行为造成直接经济损失在万元以下；②人员发生3人以上（含3人）中毒症状；③因环境污染引起冲突；④对环境造成危害。

4）一般环境污染事件（Ⅳ级）

由于污染或破坏行为造成直接经济损失在千元以下。

（5）组织机构与职责

贯彻“安全第一，预防为主”的方针；成立环境风险事故抢险应急救援机构，由安全生产管理领导组承担，办事机构设在安全监察办公室。公司建立两级应急救援组织，即应急救援领导组、应急救援小组。应急救援领导组由企业法人任组长，成立应急指挥机构。成员为公司各职能部门负责人及施工班组负责人，成立支持保障机构，后勤、行政办公室成立信息管理机构。应急救援组主要职责如下。

应急指挥机构：向上级单位、当地人民政府和安全生产监督管理局报告事故

救援情况。负责协调事故应急期间各个机构的运作，统筹安排整个应急行动，保证行动快速、有序、有效地进行，避免因行动紊乱而造成不必要的事故损失。

事故现场指挥机构：负责事故现场应急的指挥工作，进行应急任务分配和人员调度，有效利用各种应急资源，保证在最短时间内完成对事故现场的应急行动。

支持保障机构：应急的后方力量，提供应急物资资源和人员支持、技术支持和医疗支持，全方位保证应急行动的顺利完成。

信息管理机构：负责系统所需一切信息管理，提供各种支持服务以及各方联络工作，为应急工作服务。

（6）监控和预警

制定预警发布程序，预警级别应按照突发环境事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围分四级划分。根据现场人员巡查、视频监控、泄漏报警仪报警等监控措施，当发现有事故发生或事故发生的预兆时，及时向现场负责人报告，负责人应立即带领应急人员携带相关设备对事故点设施进行检测，并通知在岗人员立即做好应急准备。进入预警状态后，应采取以下措施：

- ①立即启动响应级别的应急救援预案。
- ②发布预警公告。
- ③指令应急人员进入应急状态
- ④转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置，
- ⑤针对重大事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。
- ⑥调集应急所需物资和设备，确保应急物资充分有效和其它保障工作畅通。

（7）应急响应

为保障突发环境事件时，企业突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，能够根据发生事件的不同危害及后果，及时采取相应的救援，根据企业的实际情况，针对事故危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，将应急响应分级，明确各级应急响应机制的响应条件，将企业应急响应的过程分为接警、判断响应级别、应急启动、控制及救援行动、扩大应急、应急终止和后期处置等步骤。针对应急响应分步骤制定应急程序，并按实际情况制定响应程序以指导各类生产事故应急响应。提出成立企业环境应急指挥部的要求，应急指挥部负责协调事故现场

并向上级报告应急行动的进展情况。

(8) 应急保障

①抢险救援的人员、资金准备

企业经营管理者是企业安全生产第一负责人，应在规定管辖的范围内指定或设立相应的机构负责实施本规定中对生产安全所规定的各项要求，组织制定适合本单位实际情况的规章制度，配备与实际工作需要相适应的专业技术人员或有实际工作能力的人员负责生产的安管理工作，确保必须的安全生产资金。

②物资保障

通信保障：各级环境应急相关专业部门要建立和完善环境应急指挥系统，配备必要的应急通信器材，确保发生尾矿库突发环境事件后，环境应急指挥部和有关部门及现场各专业应急分队间的联络畅通。

防护保障：配备齐全的个人防护装备。

物资保障：应急指挥车辆、应急监测车辆、应急工程车辆及水质应急监测流动化验室等，应保证油料充足及手续完整；配备特征污染物现场取样和监测仪器；企业建立小型应急物资储备库，同时地方人民政府负责建立以拦截物料、污染物降解吸附材料等物资构成的应急物资储备库。

(9) 善后处置

①在突发环境事件应急工作中，要把保障公众的生命财产安全和人身健康作为首要任务，并切实加强对应急救援人员的安全防护工作。要加强对危险源的监测、监控并实施监督管理，积极预防、及时控制、消除隐患，尽量避免或减少突发环境事件的发生。

②要采用先进的监测、预警和应急处置技术及设施设备，充分发挥专家和专业人员的作用，提高应对突发环境事件的科技水平和指挥能力。积极做好应对突发环境事件的各项准备工作，加强应急队伍的培训，定期进行演练，并做好宣传教育工作，提高公众对突发环境事件的应对能力和自救、互救能力。

③在上级部门的领导下，加强部门之间的协调与合作，提高快速反应能力。针对不同的污染源所造成的危害，要充分发挥各部门的专业优势，使采取的措施与突发环境事件造成的危害范围和社会影响相适应。

④要明确各部门在应急工作中的职责和程序，依法实施应急管理、处置工作，

维护公众的合法权益，使应对突发环境事件的工作规范化、制度化、法制化。明确各部门所属机构和工作人员岗位责任制，明确其在应急工作中的职责，防止职责交叉。

⑤有针对性的提出各种环境风险事件发生的应急处置措施，确保措施的有效性 & 可行性。

⑥现场清理、交接、人员清点后，应急救援指挥宣布警戒解除和人员撤离，规定恢复正常状态的程序，安排对受影响区域的连续检测及事故调查处理与后果评价等事宜。

(10) 预案管理与演练

①应急培训计划

应制定应急培训计划，定期对职工进行培训，并进行应急能力的演练。

②公众教育和信息

对附近公众经常进行有关尾矿库安全方面的宣传，不能在尾矿库从事有关影响安全运行的活动，及时向社会通报有关信息。

③配套制度和职工培训

为了有效预防环境污染事件的发生和事故发生后迅速、准确、有效地进行控制，建设单位必须建立与应急预案相适应的各项规章制度，做好应对事故的各项准备工作，定期或不定期地对全体员工进行安全知识、安全制度、安全管理、安全操作、自身防护及抢险救援等方面的常识教育与培训，严格落实岗位责任制。

a.建立24小时值班制度，发现问题及时解决。

b.应急组织机构应结合公司安全生产工作，定期检查应急救援物资、设备及药品等情况，同时配合公司安全生产检查，找出不安全因素，发现问题及时整改。

c.应急组织机构应与安全生产管理部门紧密配合，做好公司春夏两次安全生产大检查，及时发现尾矿库存在的安全问题，制订改正方案，并检查落实。

d.加强职工安全培训教育和重点岗位技能培训，严格执行国家有关安全生产法律法规。

6.2.7.5 环境风险应急体系

“预防为主”是安全生产的原则，为避免和减少事故灾害的损失，应当制定应急救援预案，明确救援人员的职责，并与就近的救援组织签订救护协议。发生生

产安全事故时，应当立即组织抢救，及时向当地安全生产监督管理部门报告。

建立科学有效的应急体系，必须以各种突发事件为基础，以预防事故发生为原则，考虑企业采矿、选矿、运输、尾矿排放等系统的各个环节，制定有针对性的应急方案，控制事故对周围环境的危害。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境应急预案相衔接，明确分级响应程序。

（1）组织体系

突发环境事件应急组织体系应由应急领导机构、综合协调机构、有关类别环境事件专业指挥机构、应急支持保障部门、专家咨询机构和应急救援队伍组成。

应急救援保障

1) 报警设施

火警除采用专用电话号“119”向消防站报警外，应设立消防队伍，并设一部与调度室和消防泵站的火警专用电话，一部与外部消防部门报警电话。项目应设置一个中央控制室对各装卸台及消防设施进行集中监控和管理。

2) 通讯设施

开采控制室应设一个电话中心，内设无线对讲机、扩音对讲机。开采矿区内安装扬声器，主机设在厂门卫值班室，矿山开采人员均配置无线对讲机，信号送至总控制室。事故前后，应由扩音对讲机通知附近人员及时从事事故区撤离至安全区。

3) 消防设施

在矿山开采矿区尽量少放置易燃物品，项目配套高位水池可兼作消防水池，办公生产区内配置一定数量的推车式和手提式干粉灭火器，以扑灭初期零星火灾。辅助房间应配备小型灭火器材，较大的火灾可用箱式灭火器、手推消防车等移动消防设备进行灭火。

应急抢险、救援、控制和监测

1) 人员疏散

当发生险情后可能对项目内外人员安全构成威胁，必须在应急救援指挥部的统一指挥下，疏散、抢险和救助相关人员；当发生滑坡、溃坝或爆炸事故时，公司保卫部门负责疏散项目内的相关人员。

2) 设置警戒线

险情发生后，项目保卫和安全部门应设置警戒线，禁止无关人员进入事故现场，当事故规模较大时，则由地方公安部门负责通往事故现场的公路。

3) 抢险和控制

应急救援指挥部根据事故的类型、大小确定投入企业抢险队伍还是社会专业抢险队伍。险情发生后应有消防、医护、供电、专业维修、水务、气象、环保等专业抢险队伍到达事故现场。险情发生后必须尽快实施导流、拦阻等作业

4) 社会支持

当发生中型以上事故时，应迅速通过应急救援指挥部请求项目所在地公安消防队伍予以支持，并在事故现场周围和有关路口设置警戒线进行戒严，请求地方供电部门，监护供电线路安全并参与抢修，请求地方环境生态部门派出监测队伍和环境污染清除队伍实施应急环境监测和污染清除工作。

6.2.7.6 环境风险防范措施的可行性分析

根据环境风险识别，本项目炸药库可能发生的事故主要为爆炸、火灾产生的消防废水。本项目在炸药库均设置有消防水池、布置有专门的消防设施及事故池等环境风险防范措施，发生事故后可大大减少对周边环境的影响。

综上分析，本项目产生的环境风险防范措施是有效可行的。

6.2.8 运行期生态保护措施

6.2.8.1 植物资源保护措施

工程占地以外的林地、草地、耕地在运行期间要注意保护，不得砍伐工程规划范围以外的树木和农作物。针对当地气候条件寒冷，在运行期植被的恢复，应将工程施工期内堆置在固定的地点的表土用于植被恢复，并且采取当地的常见树种，要合理密植。夏季对于高度还未超过草本层的幼苗，在与杂草竞争过程中，往往会大量死亡的问题，应注意锄草，以保护幼苗生长。树苗应采取覆土越冬措施。植被恢复中要有专人负责看护，发现死苗、伤苗及时补种、更新。建设单位要制定实施对项目进行的生态监测计划，发现问题及时处理。

6.2.8.2 生态补偿措施

项目生态影响主要是项目占地对林地、草地、耕地等生态环境的破坏，因此，除加强减缓生态破坏措施外，必须进行生态补偿和恢复，具体方案如下：

根据财政部、国家林业和草原局关于印发《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》的通知（财综〔2002〕73号）、《建设项目使用林地审核审批管理规范》（林资规〔2021〕5号）相关要求。按照“占一补一”的原则，建设单位需对占用林地、草地进行植被恢复；按照《中华人民共和国土地管理法》做好耕地占地补偿等各项资金的落实工作，缴纳耕地开垦费，在用地报批前按规定做好耕地占补平衡工作，依法办理建设用地审批手续，保证对占用的耕地采取补偿措施，通过植被恢复及土地复垦措施保证区域生态系统稳定，不降低区域生态服务功能和生态产品质量。

6.2.8.3 野生动物资源保护措施

在矿山服务期间，应遵守《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国森林法》，对矿区内或周边地区发现的野生动植物加以保护，严禁乱猎。加强职工的行为管理，建立严格的生态保护制度，设置“保护生态环境、保护野生动植物”等警示牌，防止捕猎野生动物、滥采天然植物情况的发生。

6.2.8.4 水土流失保护措施

1、工业场地防治区

工业场地建（构）筑物工程破坏原有植被，形成平面和坡面裸露，易产生水土流失，为重点防治区。根据场地地形和地质条件，工业场地的雨水通过排水沟外排。排水沟坡度 3‰，断面为 0.4m×0.4m，采用混凝土排水沟，壁厚 0.15m，长度 2000m。工业场地地表硬化后在周边空地种植防护林、草，坡面失稳处采取修建挡墙或喷浆等工程措施，生物措施与工程措施相结合防止水土流失。

2、矿区道路防治区

矿区道路两侧设排水沟，排水沟净断面尺寸 0.4m×0.4m，壁厚 0.15m，长度 4000m，矿山服务期需确保排水沟通畅，路边及边坡可种树植草，进行绿化，防治水土流失。

3、表土堆场

表土堆场坡脚设拦渣坝，内边坡 1:0.25，外边坡 1:0.2，拦渣坝采用滤水堆石坝，拦挡坝筑坝石料，要求抗压强度大于 30MPa；坝体施工应分层碾压填筑，要求碾压堆石的堆积密度大于 1.9t/m³，孔隙率小于 30%。四周设置截水沟，截水沟最小坡度设计为 3‰，截水沟断面为 0.6m×0.6m，均采用混凝土截水沟，壁

厚 0.15m，长度 1300m。养护方式采用播撒草籽，播撒草籽表面积为表土堆场地修坡整形的面积（表面积 8.2612hm²，其中平面 6.7592hm²、坡面 1.5020hm²），表土养护播撒草籽的密度 90kg/hm²，草种选取早熟禾、黑麦草、高羊茅等。

4、内排排土场

本项目利用铜山矿露天采场作为内排排土场，内排排土场已建设导排水系统，并在采场西侧建设 1 座淋溶水收集池，收集排土场淋溶水，沉淀处理后回用于降尘。

内排排土场内 505~465m 台阶设置潜水泵站将厂内积水排至地表收集池。465~390m 台阶设置潜水泵站将采场积水排至 465m 临时泵站水仓，再通过临时泵站与潜水泵站接力排至地表收集池。采用潜水泵站和临时泵站接力的排水方式排至地表收集池，正常工作的水泵能力能在 20h 内排出厂内下 24h 正常水量。潜水泵站和临时泵站均选用 2 台 KL130-50×2 型矿用立泵，单台流量 130m³/h，扬程 100m，功率 90kW 在每个泵站旁边设置集水水池，尺寸为 L×B×H=10m×6.5m×2.8m。水池四周设置安全防护栏，并立警示牌。潜水泵站和临时泵站的每台泵配一条聚乙烯（PE）管材（公称外径 160mm，壁厚 14.6mm，材料类型 PE100 级，公称压力 1.6MPa），管内流速 2.69m/s，共 2 条，排水管理设在冰冻线以下，场内永久性固定排水管路，沿非工作面敷设。

6.2.8.5 生态影响管理措施

矿山服务期建设单位设立生态管理机构，明确权责、人员配置及其素质要求、管理制度建设、环境与资源监测控制与管理计划，进一步加强矿山管理制度建设以及相关的环境与资源监测控制与管理计划。对于占地的植被恢复以及水土保持措施中的植物措施都要有专人负责看护，发现死苗、伤苗及时补种、更新。建设单位要制定实施对项目进行的生态监测计划，发现问题，特别是重大生态问题时要呈报上级主管部门和环境保护部门及时处理。

6.2.9 地表塌陷治理和生态环境综合整治

6.2.9.1 生态环境综合整治原则

根据项目施工与运行的特点、性质和评价区环境特征，以及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的规定，确定生态环境综合整治原则为：

（1）自然资源的补偿原则

由于项目区自然资源（植被、土壤）会因项目施工和运行受到一定程度的损

耗，而这两种资源都属于再生期长，恢复速度较慢的资源，它们除自身存在市场价值外，还具有生态和社会效益，因而必须执行自然资源损失的补偿原则。

（2）受损区域的恢复原则

项目影响最大的区域是工程占地的压占地区，用地格局的改变影响了原有自然体系的功能，因此应进行生态学设计，尽量减少这种功能的损失。应根据本项目开采计划和塌陷区耕地破坏的实际情况，结合黑河市国土空间规划合理安排恢复方案；根据整治后的土地状况，按“合理布局、因地制宜、宜农则农、宜林则林”的原则进行治理，建立新的土地利用系统，提高土地的生产力。

（3）生态完整性维护相协调的原则

项目建设和运行是利用自然资源满足生产需求的行为，这种行为往往与生态完整性的维护发生矛盾，生态保护措施尽力减缓这种矛盾，在自然体系可以承受的范围内开发利用资源，为社会经济的进步服务。

（4）突出重点、分区治理的原则

矿区范围内塌陷区的土地主要分布的是林地和草地、耕地，将塌陷土地主要恢复成林地和草地。根据开采计划和工作面推进情况，结合塌陷预测、土地破坏程度分析结果，分区域、分时段的整治措施进行矿区塌陷区的综合整治，以提高治理方案的针对性，保证措施的真正落实。

（5）保护优先、预防为主原则

生态影响防护、恢复应遵循“保护优先、预防为主”的基本原则，从源头严格控制矿井开发对环境造成的损害，同时坚持防治结合、治理与保护、建设与管理并重，使各项生态环境保护措施与建设工程长期发挥作用。

6.2.9.2 生态环境综合整治目标

参照区域已有矿区生态环境综合整治的实践经验，结合本项目的生态环境现状及塌陷地区土地利用规划，确定本项目塌陷区综合整治目标如下：

- ①塌陷土地的治理率达到 100%；
- ②土地复垦率达到 100%；
- ③植被覆盖度达到 100%；
- ④危害性沉坡、裂缝等塌陷灾害的治理率达到 100%。

6.2.9.3 生态综合整治措施

按照“坚持谁破坏，谁治理的原则；坚持突出重点，统筹兼顾，分步实施的原则；坚持前瞻性与可操作性统一的原则”，建设单位应组织专门队伍，掌握不同开采时段矿区地表移动变形规律和岩层移动参数，为制定地表塌陷综合防治措施提供科学依据。同时结合开采进度，按照塌陷区整治原则，对裂缝、塌陷区进行整平、填充，有复垦条件的区域及时复垦恢复植被，不具备复垦条件的区域仅做土地整理，依靠自然恢复。

结合《黑龙江省生态功能区划》的要求，从矿井开发、地表塌陷实际情况、生态环境现状以及人口分布特点，全方位对塌陷区进行合理规划。矿区受塌陷影响自然植被主要位于崩落区，通过对崩落区的土地进行填充裂缝、平整土地，以及对破坏的植被区域及时进行土地复垦，可逐渐恢复植被的生态景观。

为了补偿项目建设的植被损失，在建设初期将绿化设计与工业场地美化相结合，选择适应本区气候特点的树种、草种，以补偿项目建设的植被损失。

结合井下开采地表塌陷特点，根据实际情况制定适宜的生态环境恢复治理实施方案，以实现整个矿区生态系统的维护，塌陷区治理坚持以自然恢复与人工治理相结合为原则，对塌陷区进行整治。

1、生态综合整治区划

矿山服务年限为 34 年，根据建设期、运行期、服务期满，提出不同时间段及不同区域整治计划。整治分区见表 6-2-5。

表 6-2-5 矿区整治分区表

时段	整治分区	分区面积 (hm ²)	分区特征	生态整治措施	整治时间	整治目标
建设期	地面设施	22.245	主要为工业场地， 占地类型为林地、 草地、耕地	严格控制施工扰动范围；工业场地表土剥离利用；布设排水设施；开展土地整治、矿区绿化、临时防护等工程措施。	2029 年至 2030 年	工业场地绿化 率达到 20%
	线性工程	5.167	矿区道路，占地类 型为林地、草地	严格控制施工扰动范围；矿区道路表土剥离利用、临时防护、土地整治、两侧绿化。	2029 年至 2030 年	道路两侧绿化 率 100%
	表土堆场	7.6	占地类型为林地、 草地	修建挡渣坝和排水设施，开展土地整治、绿化。	2029 年至 2030 年	植被覆盖率达 到 100%
运行期	地表塌陷区	20.5	占地类型为林地、 草地、耕地	根据 5.2.9.1 章节预测的运行期各开采时段的塌陷区域进行地表塌陷和岩移监测，根据监测的塌陷情况，设置相应区域的铁丝网围栏、密植灌丛，建设截排水沟工程设计措施、水土保持措施。	2029 年至 2034 年	/
		73.5			2035 年至 2037 年	/
		105			2038 年至 2047 年	/
		132			2048 年至 2054 年	/
		181.5			2055 年至 2062 年	/
		181.5		轻度塌陷区和中度塌陷区依据“以自然恢复、保护原有地表为主，尽量减少人为扰动，避免二次干扰”治理经验，并结合地表裂缝多为动态裂缝、沉陷稳沉后动态裂缝逐渐自然弥合的特点，为避免二次干扰地表，以自然恢复为主；对于部分无法自然弥合的地裂缝，采用废石和生土作为填充材料，采取人工充填、平整的治理措施，减小机械作业对地表的二次扰动。 对于重度塌陷区裂缝密集区域采取人工+机械填充裂缝的方式进行治理，小型裂缝首选人工充填，以避免二次扰动沉陷区内土地，对于出现大型裂缝，采用机械充填的方式，充填物可利用采矿废石和生土，裂缝充填完毕后，平整场地进行表土覆盖；塌陷区林地应积极采取人工扶正、培土、补播补植林木、人工管护等措施恢复植被。塌陷区草地积极开展补播、人工管护等措施恢复植被。	2030 年至 2066 年	选用樟子松、 柞树和白桦，草 本选择早熟 禾、黑麦草、 高羊茅混合撒 播，保证植被 覆盖度达到 100%，区域生 态功能不降 低。
服务期 满						

	内排排土场	35	占地类型为林地、草地	2062 年运行期结束后，利用原有铜山矿露天采场的施工期在 512 排土场堆存的表土覆土并施肥改良土壤后，栽植乔木及播撒草籽恢复植被。	2063 年至 2064 年	

2、建设期生态整治措施

(1) 施工期需要采取的措施

①施工期间除工业场地永久占地外，严格控制施工作业带宽度，尽量减少临时占地。

②优化单项工程的施工时序，遭遇大风和暴雨时，应在其来临之前分别采取洒水、土袋拦挡和草垫覆盖等临时防护措施，防止风蚀和雨滴溅蚀。

③施工期间做好土石方调配。工业场地、场外道路填方用料充分利用挖方和基建期废石；场地平整过程中，表层熟土应剥离保存供后续绿化、复垦使用；施工过程中的临时堆料场采取土袋临时挡护、遮盖，并修筑临时排水沟。

④施工结束后应拆除施工区临时设施、清理场地、提高土地利用功能，并及时对施工中被破坏、扰动的土地进行平整，种植适合当地的草种和灌木，做好植被恢复工作。

(2) 工业场地生态整治措施

①工业场地施工前先将表土进行剥离并集中堆放，参照《表土剥离及其再利用技术要求》（GB/T 45107-2024），表土剥离厚度根据表土可剥离厚度、复垦土地利用方向及土方需求量综合确定，控制在 10cm~30cm 之间。土层深厚、土壤深耕程度高且质量符合设计要求的，适当增加剥离的厚度，应剥尽剥，剥离厚度可至 50cm 以上；对于耕地，耕作层（0cm~20cm）、亚耕层（20cm~50cm）分层剥离、堆放。对于剥离区地面起伏大、土层小于 25cm 且不适宜机械作业时，可人工剥离；当剥离区地面平整且表土可剥离厚度大于或等于 25cm 时，选择对土壤压实少的机械进行剥离。当场地达到设计标高后，修建场地排水设施，对工业场地区空闲场地、绿化区域等非建筑用地进行平整，对绿化区覆盖剥离表土，覆土厚度 10~30cm。工业场地平整采用基建期废石。

②工业场地达到设计标高后，及时对绿化区及空闲地分别按照景观要求和植被恢复要求进行林草建设，播撒草籽的密度 90kg/hm²，草种宜选用早熟禾、黑麦草、高羊茅等，栽植乔木宜选用樟子松、白桦、柞树等；根据场地地形和地质条件，修建工业场地的排水沟，排水沟坡度 3‰，断面为 0.4m×0.4m，采用混凝土排水沟，壁厚 0.15m，长度 2000m，采用生物措施与工程措施相结合防止水土流失。

③场地平整前剥离的表土在工业场地内表土堆放区堆存，堆存表土区域进行防尘网苫盖，防尘网边缘区域采取编织袋装土压边和拆除。施工后期完成表土回覆措施，剩余表土运至表土堆场堆存。施工结束后对施工临时扰动迹地的土地进行生态整治。

（3）线性工程生态整治措施

矿区道路施工前进行表土剥离利用，参照《表土剥离及其再利用技术要求》（GB/T45107-2024），施工过程中对临时堆土进行覆盖防尘网防护和洒水降尘。施工过程中对开挖不能及时回填土石方区域进行防尘网苫盖，防尘网边缘区域采取编织袋装土压边和拆除，并对车辆碾压区域进行降尘洒水。施工后期结合主体设计完成浆砌石护坡和排水沟，矿区道路两侧设排水沟，排水沟净断面尺寸 $0.4\text{m}\times 0.4\text{m}$ ，壁厚 0.15m ，长度 4000m ，矿山服务期需确保排水沟通畅。施工结束后完成施工临时扰动迹地的土地整治，矿区道路两侧扰动区覆土后种植行道树、撒播草籽绿化，绿化植物的乔木树种选用樟子松、白桦、柞树，灌木宜选取紫穗槐等，草种宜选用早熟禾、黑麦草、高羊茅等，路基两侧绿化带栽植乔灌木之前需要进行穴状整地，乔木整地规格为 $60\times 60\text{cm}$ ，灌木整地规格为 $40\times 40\text{cm}$ 。

（4）表土堆场生态整治措施

表土堆场四周设计在拦渣坝，内边坡 $1:0.25$ ，外边坡 $1:0.2$ ，四周设置截水沟，截水沟最小坡度设计为 3‰ ，截水沟断面为 $0.6\text{m}\times 0.6\text{m}$ ，均采用混凝土截水沟，壁厚 0.15m ，长度 1300m 。表土堆场养护方式采用播撒草籽，播撒草籽表面积为表土堆场地修坡整形的面积（表面积 8.2612hm^2 ，其中平面 6.7592hm^2 、坡面 1.5020hm^2 ），表土堆场养护播撒草籽的密度 $90\text{kg}/\text{hm}^2$ ，草种选取早熟禾、黑麦草等。

3、运行期生态整治措施

运行期根据矿区的地表塌陷特征，提出相应的预防措施、工程设计措施及水土保持措施。

（1）预防措施

①岩石移动圈地面沉降的预防措施

根据评估，围岩比较坚固，属抵抗外力性能好～较好的岩石工程地质条件为中等。结合矿区采矿方法，保留必要区域位置安全矿柱，最大限度减轻开采对地

表现状的影响。做好地表沉降监测工作，一旦发现出现沉降，及时做好相应治理工作。

②矿区地形地貌景观破坏的预防措施

矿区周边范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区、地质遗迹、人文景观等，因此未来采矿活动不会对地质遗迹、人文景观、旅游景点等造成影响和破坏。主要破坏为工业场地建设造成的土地压占，且损毁和压占土地多为林地、草地与耕地。针对性的预防措施主要包括：服务期满后，妥善恢复地形地貌景观，场地进行复垦绿化。地下开采在必要位置保留安全矿柱，最大限度减轻开采对地表地形地貌景观的影响。

③土地损毁的预防控制措施

按照“统一规划、源头控制、防复结合”的原则，在矿山开采规划与生产过程中可以采取一些合理措施，以减小和控制破坏土地面积和程度，为土地复垦创造良好条件。结合矿山实际，建设与生产中可采取如下措施控制和预防土地破坏。要做到复垦与矿山生产建设统一规划，在矿山开采活动中，复垦措施能与主体工程同步实施的，同步实施，减少重复施工，浪费工期和资金；设计土地复垦措施中，以适合矿区实际情况为出发点，按照因地制宜的原则，在考虑效益的同时，坚持经济可行，复垦措施具有可操作性，选取的植物和植被适地适树；要实施环境工程监理，使各项环保措施落实到位。

（2）工程设计措施

在开采过程中对预测塌陷区范围内定期进行地表变形监测；在预测塌陷区范围边缘设置铁丝围栏，在必要位置设置醒目警示牌，具体措施如下：

①设置铁丝网围栏、密植灌丛

为防止工作人员及外来人员发生跌落和误入危险。在预测塌陷区外围设置防护栏，具体距离应根据现场边界实际情况而定。按预测塌陷区最大预测范围外10-20m位置设置铁丝围栏和警示牌，围栏采用在铁管桩上（间距20m，高度1.5m）绕3圈铁丝进行设置，铁丝围栏长7837m，铁丝围栏采用8号低碳热轧铁丝，上下4道拉设，铁管桩连接，铁管桩地面高度1.4m；每20m一个桩，钢丝网防护栏布设示意图见图6-2-4。沿设置铁丝围栏内侧位置设计密植2m宽林下灌木带（可选沙棘与胡枝子混栽），设计按16株/m²密植，穴径×穴深=40cm×40cm，造林季

节为冬季或早春；周长与铁丝围栏长同为 7837m 即栽植灌木 250784 株。

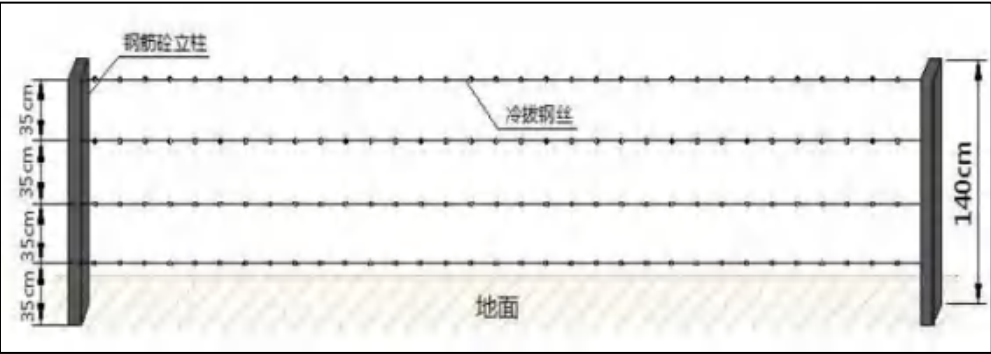


图 6-2-4 铁丝防护栏示意图

②设置警示牌

在崩塌、滑坡区域周围醒目地段设置警示牌，确保周边过往行人的安全，警示牌规格为 0.4m*0.4m，由两根长 1.5m 的 $\phi 0.04\text{m}$ 镀锌空心钢管构成。警示牌书写“危险禁止通行、注意安全”等字样牌语，拟设 30 块。详见警示牌示意图见图 6-2-5。



图 6-2-5 警示牌示意图

表 6-2-6 矿区预防警示措施

序号	名称及规格	单位	工程量合计
1	安全围栏	m	7837
2	警示牌	个	30
3	密植灌木	株	250784

(3) 水土保持措施

随着矿体的不断开采，塌陷区的地表的倾斜角度随之增大，将造成水土流失。根据《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目水土保持方案》在预测塌陷区外围设置截水沟 7387m，截水沟最小坡度设计为 3‰，截水沟断面为

0.6m×0.6m，均采用混凝土截水沟，壁厚 0.15m，防治运行期塌陷区的水土流失。

3、内排排土场、塌陷区的生态整治措施

(1) 内排排土场整治措施

内排排土场（铜山矿露天采场）回填结束后，对内排排土场采取覆土、土壤改良措施和林草恢复措施。

①覆土措施

根据《黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程（露天开采部分）竣工环境保护验收调查报告》及现场踏查，原铜山矿露天采场施工期剥离的表土堆存在 512 排土场，表土用于露天采场运行期结束后的复垦工程。512 排土场已经完成水土保持验收及环保验收，设置了截洪沟、沉淀池，压实并播撒草籽。内排排土场回填结束，利用 512 排土场堆存的表土进行覆土，覆土面积为 35hm²，覆土方量 10.5 万 m³。

②土壤改良措施

整个复垦工程是工程复垦与生物复垦密切结合过程，工程技术措施满足生物措施的要求，生物措施保障工程措施的长效，两者相辅相成。生物复垦的最终目标即通过植被重建的方式实现种植基质改良、熟化、培肥土壤，恢复土地利用功能，并改善生态环境。生物复垦是实现本方案土地复垦目标的关键环节，其内容为土壤改良，主要原因为：覆土后土壤养分含量低，植被成活困难。因此需要采取一些措施改良土壤的理化性质，提高土壤的养分含量，采取施肥的方法提高土壤养分，内排排土场覆土后每公顷施肥 900kg，总计施肥量为 31.5t。

③林草恢复措施

1) 植被选择应遵循原则

乡土植被优先原则：乡土植物，是指原产于当地或通过长期驯化，证明其已非常适合当地环境条件，这类植物往往具有较强的适应性、养护成本相对较低等诸多优点，作为复垦土地先锋植物具有较大的优势。不加论证盲目地从外地引进植物，虽然在景观能够取得较好效果，但新引入的植物往往不适应环境变化，表现出生长不良、对病虫害抗性较弱等性状，病虫害亦会随之传入。因此，在选择复垦适生植物的过程中，应首先考察复垦区及其周围的乡土植物，应尽量做到物种乡土化。

种植品种多样化原则：在选择植物种类的过程中应因地制宜，适地种树，尽

可能做到合理搭配，形成高低错落、较为复杂的空间结构，尽量减少片面种植单一植物，保持区域的物种多样性。搭配物种的过程中以乡土植物为主，适生能力强、生长较快、区域内经过长期测试和区域化试验的物种搭配种植。坚持生态优先、因地制宜、适地种树，快速恢复植被的原则，栽种适宜在当地生长、抗旱、耐寒、耐贫瘠和寿命较长的树种。

根据已有的种植经验和植被情况，本方案确定种植过程中选用樟子松、柞树和白桦（1：1：1），草本选择早熟禾、黑麦草、高羊茅（1：1：1）混合撒播。最大限度避免植被单一性。

植被种植，根据所选植被特点及生长方式选择种植方式。

2) 栽植乔木

乔木选择土球不大于20cm，采用坑植方式栽植，造林密度为行距2m，株距2m，穴长×穴宽×穴深=50cm×50cm×50cm。栽植范围为覆土恢复区域35hm²，造林密度为行距2m，株距2m，穴长×穴宽×穴深=50cm×50cm×50cm；栽植工作量共87500株。

3) 林间种草

在覆土恢复乔木林地范围进行林间撒播种草，草种播种标准为90kg/hm²，林间种草面积35hm²，共计播撒草籽3.15吨。区域植被栽植平面示意图见图6-2-6。

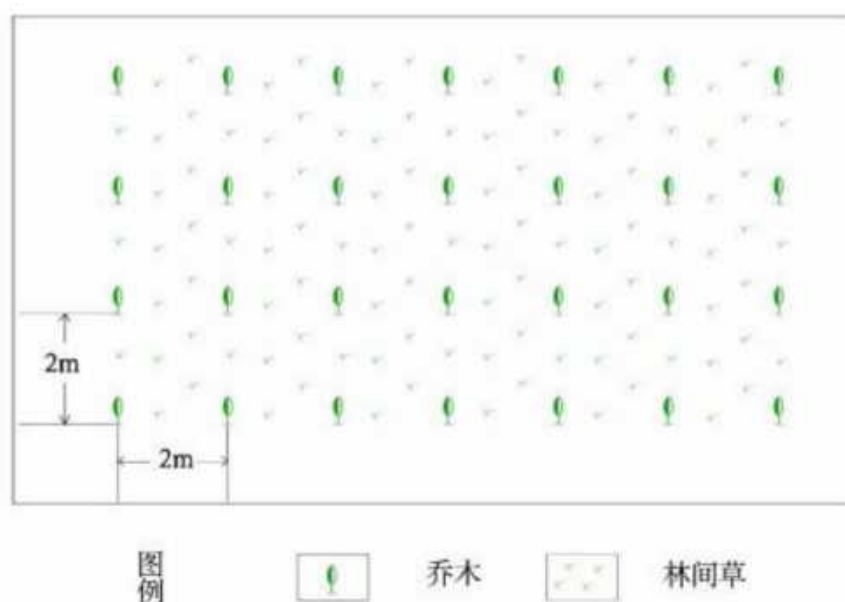


图 6-2-6 乔木栽植平面示意图

(2) 采矿塌陷土地整治措施

根据矿区的地表塌陷情况，提出塌陷区生态整治原则：

①土地治理与当地生态功能区划相结合，与气象、土壤条件相结合；进行地区综合治理，与国土空间规划相协调。

②塌陷区整治以填充整治为主，对塌陷区进行综合整治，充填堵塞裂缝、平整土地，恢复土地的使用能力。

③塌陷区的利用方向与当地国土空间规划相协调，提高植被覆盖度。

④按“合理布局、因地制宜、宜草则草、宜林则林”的原则进行治理，建立起新的土地利用系统，提高土地的生产力。

结合本项目采矿特点，建议塌陷区治理可因地制宜采用以下模式：

根据项目地表沉陷破坏形式和程度，采取分区治理措施如下：

①轻度塌陷区和中度塌陷区

轻度塌陷区原有植被扰动和影响较小；具有原有生态功能；可自然恢复能力强；中度塌陷区原有植被扰动和影响较大；具有一定的自然恢复能力，人工生态修复难度较小；依据“以自然恢复、保护原有地表为主，尽量减少人为扰动，避免二次干扰”治理经验，并结合地表裂缝多为动态裂缝、沉陷稳沉后动态裂缝逐渐自然弥合的特点，为避免二次干扰地表，以自然恢复为主；对于部分无法自然弥合的地裂缝，采用废石和生土作为填充材料，采取人工充填、平整的治理措施，减小机械作业对地表的二次扰动。

轻度塌陷区和中度塌陷区裂缝处理工艺如下：



图 6-2-7 轻度塌陷区和中度塌陷区裂缝处理示意图

②重度塌陷区

重度塌陷区原有植被破坏较严重，自然恢复困难，需采取人工修复。对于重度塌陷区裂缝密集区域采取人工+机械填充裂缝的方式进行治理，小型裂缝首选人工充填，以避免二次扰动沉陷区内土地，对于出现大型裂缝，采用机械充填的

方式，充填物可利用采矿废石和生土，裂缝充填完毕后，平整场地进行表土覆盖（覆土厚度 30cm）。

重度塌陷区裂缝处理工艺如下：

1) 对土层较厚、裂缝未贯穿土层的土地采用生土填堵方法，填充夯实后平整覆土。

2) 对裂缝穿透土层的土地，首先用废石填堵孔隙，其次用粗砾，最后用砂、细砂、生土填堵，可防止水土流失，填充夯实后平整覆土。



图 6-2-8 重度塌陷区裂缝处理示意图

（3）重度塌陷区土壤改良措施

整个复垦工程是工程复垦与生物复垦密切结合过程，工程技术措施满足生物措施的要求，生物措施保障工程措施的长效，两者相辅相成。生物复垦的最终目标即通过植被重建的方式实现种植基质改良、熟化、培肥土壤，恢复土地利用功能，并改善生态环境。生物复垦是实现本方案土地复垦目标的关键环节，其内容为土壤改良，主要原因为：覆土后土壤养分含量低，植被成活困难。因此需要采取一些措施改良土壤的理化性质，提高土壤的养分含量，采取施肥的方法提高土壤养分，重度塌陷区每公顷施肥 900kg。

③重度塌陷区林草恢复措施

由于重度塌陷区原有植被破坏较严重；自然恢复困难，因此，重度塌陷区地裂缝治理后需对重度塌陷区实施林草恢复措施。

1) 植被选择应遵循原则

乡土植被优先原则：乡土植物，是指原产于当地或通过长期驯化，证明其已非常适合当地环境条件，这类植物往往具有较强的适应性、养护成本相对较低等诸多优点，作为复垦土地先锋植物具有较大的优势。不加论证盲目地从外地引进植物，虽然在景观能够取得较好效果，但新引入的植物往往不适应环境变化，表现出生长

不良、对病虫害抗性较弱等性状，病虫害亦会随之传入。因此，在选择复垦适生植物的过程中，应首先考察复垦区及其周围的乡土植物，应尽量做到物种乡土化。

种植品种多样化原则：在选择植物种类的过程中应因地制宜，适地种树，尽可能做到合理搭配，形成高低错落、较为复杂的空间结构，尽量减少片面种植单一植物，保持区域的物种多样性。搭配物种的过程中以乡土植物为主，适生能力强、生长较快、区域内经过长期测试和区域化试验的物种搭配种植。坚持生态优先、因地制宜、适地种树，快速恢复植被的原则，栽种适宜在当地生长、抗旱、耐寒、耐贫瘠和寿命较长的树种。

根据已有的种植经验和植被情况，本方案确定种植过程中选用樟子松、柞树和白桦（1：1：1），草本选择早熟禾、黑麦草、高羊茅（1：1：1）混合撒播。最大限度避免植被单一性。

植被种植，根据所选植被特点及生长方式选择种植方式。

2) 栽植乔木

乔木选择土球不大于20cm，采用坑植方式栽植，造林密度为行距2m，株距2m，穴长×穴宽×穴深=50cm×50cm×50cm。

3) 林间种草

在恢复乔木林地范围进行林间撒播种草，草种播种标准为90kg/hm²。区域植被栽植平面示意图见图 6-2-6。

4、生态综合整治费用

根据矿井开采计划，本项目生态整治费用平均按 15 万元/hm² 计算，共需费用为 3772.68 万元，治理面积及所需治理经费见表 6-2-7。

表 6-2-7 生态综合治理费用一览表

时段	整治分区	分区面积 (hm ²)	生态治理费用 (万元)
建设期	地面设施	22.245	333.675
	线性工程	5.167	77.505
	表土堆场	7.6	114
服务期满	内排排土场	35	525
	地表塌陷区	181.5	2722.5
合计			3772.68

6.3 服务期满后环境保护措施

服务期满后的环保措施主要为：

(1) 本项目服务期满后，按照《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿矿山地地质环境保护与土地复垦方案》要求落实生态环境恢复治理措施，针对工业场地、道路等区域进行复垦。

(2) 矿山闭矿后，利用废弃的废石、拆除建筑物等对井口进行充填，对充填后的井口进行封堵，采用块石砌筑，并用砂浆灌浆。

(3) 在保护自然景观的前提下，逐步做好采矿的收尾工作。

(4) 矿山报废后对设置的井筒进行封堵，井筒采用水泥砌墙封堵，厚度不小于 1m，水泥砌墙的最外侧采用泥土堆砌，种植本地已有植物物种，防止外来物种入侵。

(5) 矿区范围内容易发生滑坡、泥石流区域，采取相应措施减少不良地质灾害发生的可能性。

(6) 对矿山建筑物进行拆除，对建筑垃圾进行回收利用，不能利用的建筑垃圾应运送至指定的建筑渣场。

(7) 植物绿化除了美化环境外，还应该具有滞尘、防噪等特性。

(8) 对地面工业场地等废弃场地进行整治利用，进行植被恢复，因占地而造成的不利环境影响将逐渐消失。

(9) 根据生态环境综合整治措施对塌陷区裂缝、局部塌陷区域，采取封堵平整等措施进行整治，并补植树林，减轻矿山开采地表变形产生的生态影响。

(10) 项目应严格按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）开展生态恢复，主要包括：

1) 工业场地不再使用的各建构筑物应全部拆除，并进行景观和植被恢复。

2) 矿山闭矿后应将井口封堵完整，采取遮挡和防护措施，并设立警示牌。

矿山服务期满后，根据国家对矿山闭矿的有关规定，做好水土保持工作。本项目服务期满后，恢复地表植被。采取的工程技术措施包括：

①清理工程

对生态恢复单元内办公区内所有无用的办公、生活、生产等临时建筑及废弃井口全部拆除，将拆除的建筑垃圾全部回填至巷道内。

②井口回填工程

矿区闭矿后，对项目区内的废弃井口进行回填。回填物均为建筑拆除物及废

石。

③表土养护

为保护剥离表土，增加表土的植被覆盖度，设计撒播草籽。

④表土覆盖工程

采用推土机，将平整后的场区进行表土覆盖，覆土厚 30cm，覆土面，表土覆盖后进行机械整平。

⑤土壤翻耕工程

对工业场地进行土壤翻耕，土地翻耕深度为 30cm。

⑥生物化学工程

利用生物措施，恢复生物生产能力，实现土地农业复垦，施加复合肥，施肥量为 900kg/hm²。

⑦林地工程

林地植被恢复责任范围植树工程设计选用樟子松、柞树和白桦等进行乔木种植。

6.4 环保投资估算

本项目环保投资为 8462.17 万元，见表 6-4-1。

表 6-4-1 环保投资估算一览表

阶段	污染源		污染防治措施	投资（万元）
施工期	废气	施工活动	工地围挡、洒水等措施	5
	废水	生活污水、生产废水	防渗化粪池	0.5
	噪声	施工机械噪声	隔声、消声、减振	2
	固废	生活垃圾	分类收集，日产日清，交市政环卫部门运送至生活垃圾填埋场处置	1
	生态	水土保持	草苫等	2
	施工监理		-	10
运行期	废气	井下通风除尘	采矿通风系统及除尘设施	3173.67
		表土堆场扬尘	洒水降尘	10
		锅炉烟气	1 套“SNCR+钠碱法脱硫+布袋除尘器”烟气治理设施	120
		灰仓废气	仓顶设置 1 台脉冲布袋除尘器	20
		渣仓废气	仓顶设置 1 台脉冲布袋除尘器	20
		转运站	设置 5 台烧结板除尘器	100
		原矿仓	设置 2 台烧结板除尘器	40
		储煤库扬尘	封闭煤库、洒水降尘	10
		运输道路	清扫及洒水降尘，运输车辆篷布遮盖	5
运行期	废水	生活污水	防渗化粪池、一体化污水处理设施（A/O 工艺）	依托现有
		生产废水	设置 1 座 20m³ 排污降温池。化学水处理系统浓水、锅炉排污水、脱硫废水排入排污降温池，“中和沉淀+絮凝”工艺处理后用于地面冲洗水、输煤系统除尘用水、冷渣机用水	10
		高位水池	储存矿井涌水等	20
	噪声	设备运行噪声	选低噪声设备、隔声、消声、减震	889.52

阶段	污染源		污染防治措施	投资（万元）
	地下水	车辆噪声	选低噪声设备、加强车辆维修保养、禁止鸣笛	5
		防渗措施	危险废物贮存点、脱硫废水收集池防渗措施、设置 4 口监测井。	60
	固体废物	生活垃圾	垃圾分类收集箱，送到环卫部门指定堆放地点，由环卫部门统一处置	0.8
		废石	利用现有铜山矿露天采场作为内排排土场，堆存废石	依托现有
	环境风险	环境应急物资	应急物资等	50
		工程措施	事故池	依托现有
生态综合治理			塌陷区治理、覆土绿化、土地复垦	3772.68
环保设施运行维护费用				35
竣工环保验收				50
环境影响后评价				50
合计				8462.17

7 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析的目的在于衡量建设项目所需投入的环保投资和能收到的环保效果，以评价拟建项目的环境经济可行性。环境影响经济损益分析是从环境经济角度对项目可行性进行评价，以货币形式定量表述建设项目对环境影响程度和相应的环境工程效益，从而为决策部门提供科学依据，使建设项目在运营后能更好地实现经济效益、环境效益和社会效益的统一。

7.1 项目实施后对环境的影响

本项目为新建，项目建成后污染物主要有大气污染物、水污染物、噪声污染、固体废物等。

1、大气污染物

本项目建设的4台40t/h燃煤链条蒸汽锅炉（三用一备），锅炉烟气污染防治措施采用“SNCR脱硝+布袋除尘器+钠碱法脱硫”，处理后的烟气经高度50m、出口内径3.0m的烟囱排放，采取以上烟气污染防治措施后，锅炉烟气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准。本项目建设的上煤系统为全封闭结构，新建的储煤库为封闭式储煤库，灰仓、渣仓的产尘点分别设置布袋除尘器，可有效减少煤尘污染。表土堆场和内排排土场洒水降尘措施减少扬尘污染。

2、水污染物

本项目产生的废水主要包括矿井涌水、生活污水、废石淋溶水、软化水处理系统废水、锅炉排污水、脱硫废水。

本项目生活污水依托铜山矿污水处理站处理，处理后的出水水质满足《铜选厂废水回用利用规范》（GB/T29773-2013），用于黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂生产用水。本项目矿井涌水经排水泵排至地表，经地表沉淀池沉淀处理作为本项目采矿生产用水；剩余部分矿井涌水作为黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂的生产用水。内排排土场淋溶水收集后经沉淀处理后回用于降尘，不外排。运行期锅炉房产生的化学水处理系统浓水、锅炉排污水、脱硫废水排入排污降温池，“中和沉淀+絮

凝”工艺处理后用于地面冲洗水、输煤系统除尘用水、冷渣机用水，不外排。

3、噪声污染

工业场地及锅炉房的高噪声设备采用隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

4、固体废物污染

本项目运行期产生的固体废物包括废石、生活垃圾、锅炉灰渣、脱硫副产物、废布袋、废离子交换树脂、废矿物油、化验室废液等。基建期和生产期的废石堆存在内排排土场，运行期生活垃圾集中收集，送到环卫部门指定堆放地点，由环卫部门统一处置。锅炉灰渣、脱硫副产物外售综合利用。废布袋、废离子交换树脂更换后厂家回收利用。废矿物油、化验室废液暂存在危险废物贮存点，定期委托有资质单位处置。

采取上述治理措施后，固体废物的综合利用率、安全处置率可达 100%。

7.2 环境损益分析

本项目环保投资 8462.17 万元。

参照《中华人民共和国环境保护税法》，本次评价对本项目环境影响经济损益进行简要分析。

厂界噪声达标排放；一般工业固体废物综合利用，均无需缴纳相应的环境保护税。危险废物按协议送往有资质单位，费用按合同协议金额缴纳。

应税大气污染物的应纳税额为污染当量数乘以具体适用税额。应税大气污染物的污染当量数，以该污染物的排放量除以该污染物的污染当量值计算。其中：每种应税大气污染物的具体污染当量值，依照该《中华人民共和国环境保护税法》所附《应税污染物和当量值表》执行；应税大气污染物的具体适用税额按照《黑龙江省人民代表大会常务委员会关于环境保护税黑龙江省应税大气污染物水污染物适用税额和同一排放口应税污染物项目数的决定》中相关规定来进行计算，即：环境保护税我省应税大气污染物适用税额为每污染当量 1.2 元。

本项目各污染物当量税额详情见表 7-2-1。

表 7-2-1 本项目污染物当量税额一览表

污 染 环 节	污 染 要 素	污 染 物	排放量 （t/a）	削减量 （t/a）	污染当量 值（kg）	税额 （元）	应纳税额 （元）	削减税额 （元）
锅 炉	废气	烟尘	29.26	2896.26	2.18	1.2	16106.42202	1594271.56
		SO ₂	82.44	741.96	0.95		104134.7368	937212.6316
		NOx	147.7	147.7	0.95		186568.4211	186568.4211
		合计	——				306809.5799	2718052.612

由表 7-2-1 计算结果可知，本项目投产运行后应缴纳的税金约为 30.68 万元，本项目通过环保措施削减污染物所得税金约为 271.8 万元；由表 6.3-1 可知，本项目环保投资所需要的运行费用约为 8462.17 万元；本项目环保投资的折旧率按照环保投资的 1%计，约为 846.2 万元。

环保投资效益=设施年收益—设施运行费用=815.52 万元。计算结果表明，环保设施的运行在减轻环境影响的同时能够产生良好的经济效益。

7.3 结论

通过以上对本项目建设的环境效益分析可知，在落实本评价所提出各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益和环境效益相统一的要求，满足可持续发展的要求，从环境经济的角度而言，本项目建设是可行的。

8 环境管理与监测计划

8.1 环境管理

8.1.1 环境管理目的

通过环境管理，使工程建设各时期的环保措施得以落实，及时发现和改进环保措施的不足之处，以便有效地控制环境污染，使工程建设符合国家经济建设和环境保护的有关要求，使地方生态环境部门具有可监督的依据，监督检查“三同时”方针的执行情况，通过环保措施的实施及环境管理，把矿山建设对周围环境带来的不利影响，减轻到最低程度。

8.1.2 环境管理机构设置

本项目在公司内部设置专门的环境监测机构，由安全环保部代表公司委托并协助当地环境监测公司对采选工程的废气、废水、噪声和环境质量等，按照污染源监测技术规范等要求开展环境监测工作；委托并协助水利、地质等部门开展水土流失、水文地质监测工作；为持续改进污染控制措施和生态恢复效果提供依据。

8.1.3 环境管理机构工作职责

- (1) 贯彻执行国家和地方环境保护的有关方针、政策、法律、法规和标准。
- (2) 结合本负责编制项目在建设期、服务期及服务期满后的环境管理与环境监测计划，并组织实施。
- (3) 监督检查环境影响报告书中所提出的各项环保防治措施的落实情况，监督检查矿山的环境管理、污染源监测及各项环保设施的运行情况，指导污染治理设施的维护、检修和保养。
- (4) 组织有关部门制定和实施企业污染事故应急计划和防治措施，以便发现问题及时处理，制止和减缓对周围环境的污染。
- (5) 推广、应用先进的生产设施和工艺，控制生产过程中产生的污染。在生产过程中贯彻清洁生产的思想。
- (6) 建立企业污染源、污染物治理、排放浓度及总量数据库。
- (7) 组织协调公司建设项目环境影响评价工作，参与“三同时”验收工作。

8.1.4 管理手段

（1）行政手段

将环境保护列入岗位责任制，以行政手段指导、督促和检查生产部门的环保工作，促使生产单位按要求完成环保任务。

（2）法律手段

环境管理部门在处理企业日常环境污染问题时，依据环境保护法律法规对违反环境法律法规的单位和个人给予批评、警告、罚款，并对违法者追究法律责任。

（3）经济手段

对企业内部违反规定造成严重污染的生产部门和个人处以罚款，对积极开展废物综合利用的单位和个人给予奖励。

（4）技术手段

通过环境监测对企业内部污染状况进行调查，组织开展环境影响评价工作，在企业内部优先选用污染物产生量少的先进生产工艺、设备和与主体工程相配套防治污染治理设施。

（5）教育手段

定期组织环保专业业务培训，开展环境教育，提高职工的环境意识，使职工自觉地为保护环境进行不懈的努力。

8.1.5 施工期环境管理计划

本项目施工期配备专业人员负责编制工程施工期的环境保护计划，监督检查环境影响报告书中所提出的各项环保防治措施的落实情况及“三同时”的执行情况，监督检查环境监测计划的编制、实施情况及存在的问题，制定和实施污染事故应急预案，以便发现问题及时处理。认真贯彻执行国家和省内各项环境保护法规，普及环境保护知识，增加职工和采矿人员的环境保护意识。

8.1.6 施工期环境监理计划

在工程施工期设立环境监理，监督、审查和评估施工环境保护措施的执行情况，及时发现和指正施工单位的违反环境保护政策行为，及时将监理情况反馈给工程监理和工程建设管理部门。

8.2 污染物排放清单

本项目主要排放的污染物为运营期产生的废水、废气和采矿过程产生的固体

废物等。具体情况见表 8.2-1。

表 8-2-1 污染物排放清单一览表

种类	污染源		污染物	环境保护措施	排放浓度 mg/m ³	排放量 kg/h	执行标准
废气	锅炉烟气	锅炉烟囱	颗粒物	“SNCR+钠碱法脱硫+布袋除尘器”烟气治理措施	39.6	7.924	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 2 中新建锅炉大气污染物排放浓度限值
			二氧化硫		111.6	22.33	
			氮氧化物		200	40	
			汞及其化合物		0.0021	0.00044	
	灰仓	仓顶排放口	颗粒物	仓顶除尘器	9.36	0.0284	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 新污染源大气污染物排放限值二级标准
	渣仓	仓顶排放口	颗粒物	仓顶除尘器	18.8	0.0563	
	西风井	风井排放口	颗粒物	选用湿式凿岩工艺，井下采取洒水抑尘措施	0.5	0.36	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)修改单中表 1 大气污染物特别排放限值
	东风井	风井排放口	颗粒物		0.5	0.54	
	2#东风井	风井排放口	颗粒物		0.5	0.9	
	II-1 转运站	II-1 转运站排气筒	颗粒物	烧结板除尘器	10	0.05	
	II-2 转运站	II-2 转运站排气筒	颗粒物	烧结板除尘器	10	0.05	
	II-3 转运站	II-3 转运站排气筒	颗粒物	烧结板除尘器	10	0.05	
	II-4 转运站	II-4 转运站排气筒	颗粒物	烧结板除尘器	10	0.05	
	2#转运站	2#转运站排气筒	颗粒物	烧结板除尘器	10	0.05	
	2#主井原矿仓	2#主井原矿仓排气筒	颗粒物	烧结板除尘器	10	0.05	
	3#主井原矿仓	3#主井原矿仓排气筒	颗粒物	烧结板除尘器	10	0.05	
	储煤库、输煤系统		颗粒物	储煤库封闭，储煤库设喷水装置，抑尘。输煤栈桥侧面及屋面均用100mm厚金属保温墙板或屋面板封闭，输送皮带上方设有喷淋水管用于燃料干燥时的加湿。			《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)表 6 现有和新建企业边界大气污染物排放浓度限值（颗粒物：1.0mg/m ³ ）
	工业场地		颗粒物	洒水降尘			
	内排排土场		颗粒物	洒水降尘			
	表土堆场		颗粒物	洒水降尘			

	西风井	颗粒物	井下洒水降尘，加强通风	
	东风井	颗粒物	井下洒水降尘，加强通风	
	2#东风井	颗粒物	井下洒水降尘，加强通风	
废水	矿井涌水	COD、SS、氨氮	矿井涌水送至地表沉淀池，沉淀处理后，回用于采矿生产和选厂生产等	《铜选矿厂废水回用利用规范》 (GB/T29773-2013)
	废石淋溶水	COD、SS、氨氮	淋溶水收集后经沉淀处理后回用于降尘，不外排	/
	生活污水	COD、氨氮、SS、BOD、动植物油等	依托铜山矿生活污水处理站处理，处理后的生活污水回用黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂生产用水，不外排	《铜选矿厂废水回用利用规范》 (GB/T29773-2013)
	软化水处理系统废水	pH 值、悬浮物、溶解性总固体	化学水系统浓水、脱硫废水、锅炉排污水排入排污降温池，经中和沉淀+絮凝处理后回用于地面冲洗水、输煤系统降尘水和冷渣机用水，不外排。	
	锅炉排污水	pH 值、悬浮物、溶解性总固体		
	脱硫废水	pH 值、悬浮物、化学需氧量、氟化物、硫化物、总砷、总铅、总汞、总镉		
噪声	机、风机、泵	噪声	采取减震、隔声、消声等降噪措施	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准
固体废物	井下开采	废石	送至内排排土场堆存	处置率 100%
	锅炉房	飞灰、炉渣、脱硫副产物	外售综合利用	
		废布袋、废除尘器过滤介质	更换后厂家回收利用	
		废离子交换树脂	更换后厂家回收利用	
	化验过程	化验室废液	暂存于危险废物贮存点，委托有资质单位定期处置	
	生产设备、风机、泵类	废矿物油	暂存于危险废物贮存点，委托有资质单位定期处置	

8.3 排放口规范化管理

8.3.1 规范化依据

- (1) 《关于开展排污口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）；
- (2) 《排污口规范化整治技术》（环发〔1999〕24号）；
- (3) 《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）；
- (4) 《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）；
- (5) 《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297-2023）。

8.3.2 规范化内容

按照排污口设置及规范化整治管理办法设置合理合规的排污口，排污口符合采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查，满足排污许可证申请和核发的要求。在矿区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）中有关规定，见图 8-3-1。

			
废气排放口	废气排放口	噪声排放源	噪声排放源
			
一般固体废物	一般固体废物	危险废物	排放口二维码制要求

图 8-3-1 环境保护图形标志图

8.4 环境监测计划

为确保工程建设各项环保设施正常运行，预测、预报环境质量，控制环境污染，判断环境质量是否符合国家制定的环境质量标准。依据项目各个时期主要环境影响因素制定环境监测计划。

8.4.1 监测机构及仪器、设备

环境监测工作由建设单位委托当地有资质环境监测部门承担，本次监测不再

购置新的监测设备。

8.4.2 环境监测计划的基本内容

依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）制定本项目环境监测计划。

8.4.2.1 运行期污染源监测计划

依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）制定本项目环境监测计划。

运行期监测方案内容包括：

1、现场监督检查

公司环保科专职环保人员通过便携式监测仪、摄像等方式在矿区内进行流动检查，发现问题，及时处理。

2、监测信息反馈

对监测、检查结果进行统计汇报，如有异常，及时反馈生产部门，查找原因，及时解决。环境监测结果，如实向环境保护行政主管部门汇报。

3、建立地下水长期动态监测网

建立矿区地下水长期动态观测网，对地下水进行长期动态观测，对地下水水井水位、水质进行监测评估，为矿山实施供水应急预案提供决策依据。

4、建立地表变形的动态观测网

建立矿区地表变形观测网，对地表变形进行长期动态观测，定期提供地表变形评估报告，为矿山实施地表变形控制措施提供决策依据。

表 8-4-1 运行期污染源监测计划

要素	监测指标	排放口	监测点位	监测频率	排放浓度	执行排放标准
有组织废气	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	主要排放口 (锅炉烟囱)	烟道	自动在线连续监测	颗粒物 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ SO ₂ $\leq 300\text{mg}/\text{m}^3$ NO _x $\leq 300\text{mg}/\text{m}^3$	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 2 中新建锅炉大气污染物排放浓度限值
	汞及其化合物		烟道	1 次/季度	$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$	
	林格曼黑度		烟道出口	1 次/季度	1 级	
	颗粒物	一般排放口 (渣仓)	排气筒出口	1 次/年	120mg/m ³ 、2.95kg/h	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准
		一般排放口 (灰仓)	排气口	1 次/年	120mg/m ³ 、1.75kg/h	
		II-1 转运站	II-1 转运站排气筒	1 次/年	10mg/m ³	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)
		II-2 转运站	II-2 转运站排气筒	1 次/年	10mg/m ³	
		II-3 转运站	II-3 转运站排气筒	1 次/年	10mg/m ³	
		II-4 转运站	II-4 转运站排气筒	1 次/年	10mg/m ³	
		2#转运站	2#转运站排气筒	1 次/年	10mg/m ³	
		2#主井原矿仓	2#主井原矿仓排气筒	1 次/年	10mg/m ³	
		3#主井原矿仓	3#主井原矿仓排气筒	1 次/年	10mg/m ³	
无组织废气	颗粒物	/	主井工业场地厂界、锅炉房厂界、风井工业场地厂界	1 次/季度	$\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)
废水	pH 值、悬浮物、化学需氧量、氟化物、硫化物、总砷、总铅、总汞、总镉	/	脱硫废水	1 次/季度	总铅: 1.0mg/L 总镉: 0.1mg/L 总砷: 0.5mg/L 总汞: 0.05mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 1 标准
雨水	化学需氧量	/	雨水排放口	日	排放口有流动水排放时开展监测, 排放期间按日监测	
噪声	厂界噪声等效 A 声级	/	工业场地厂界、锅炉房厂界	1 次/季度	昼间 60dB (A) 夜间 50dB (A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准

8.4.2.2 运行期环境质量监测计划

本项目运行期环境监测项目和监测点位见表 8-4-2~8-4-3。环境监测点位布置图监测图 8-4-1，生态监测点位布置图见图 8-4-2。

表 8-4-2 环境监测计划

要素	监测位置	监测项目	监测频率
环境空气	铜山矿生活区	TSP、NH ₃	1 次/半年
地下水	共设置 4 口地下水监测井	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、铁、锰、镉、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、铜、钼、银石油类	1 次/半年
土壤	1#主井工业场地设置 3 个土壤监测点	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并（a）蒽、苯并（a）芘、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、蒎（又名 1, 2-苯并菲）、二苯并（a,h）蒽、茚并（1,2,3-cd）芘、蔡、苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、pH、石油烃，银、钼	1 次/年
	西回风井工业场地设置 3 个土壤监测点		
	2#主井工业场地设置 3 个土壤监测点		
	2#东风井工业场地设置 3 个土壤监测点		
	2#东风井工业场地西侧农用地，设置 1 个土壤监测点	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃、银、钼	1 次/年
	2#东回风井工业场地东侧农用地，设置 1 个土壤监测点		
	2#主井工业场地东北侧农用地，设置 1 个土壤监测点		
	西风井工业场地东侧农用地，设置 1 个土壤监测点		

表 8-4-3 生态环境监测计划

监测时期	监测对象	监测点位	监测内容	监测频次
施工期	公益林	1	植物监测：陆生植物的群落组成、种群密度、覆盖度、外来种、重点保护野生植物、植被恢复措施执行情况、生物多样性和生境质量的变化 动物监测：陆生动物的种类、分布、密度和季节动态变化	植物监测：植物生长旺盛季节。 动物监测：每年一次 每季度一次。
		2		
	一般湿地	3		
运行期	公益林	1	陆生植物的群落组成、种群密度、覆盖度、外来种、重点保护野生植物、植被恢复措施执行情况、生物多样性和生境质量的变化 陆生动物的种类、分布、密度和季节动态变化	植物监测：植物生长旺盛季节。 动物监测：每年一次 每季度一次
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
	一般湿地	7	1、植被的存活率、覆盖度；2、塌陷区治理面积；3、各项生态保护措施实施后的效果	1次/年
	地采塌陷区	8		
		9		
		10		
服务期满后	矿区占地范围		矿区占地范围内植被恢复情况	复垦恢复期每年一次

8.5 污染物总量控制指标

8.5.1 水污染物排放总量

本项目无废水外排，因此无水污染物总量指标。

8.5.2 大气污染物排放总量

1、预测排放总量

本次评价根据建设项目工程分析章节的锅炉烟气污染源强，核算出本项目锅炉预测排放总量见表 8-5-1；本项目投产后矿区的总量变化情况见表 8-5-2。

表 8-5-1 锅炉烟气预测排放量核算表

项目	颗粒物排放量 (t/a)	SO ₂ 排放量 (t/a)	NO _x 排放量 (t/a)
总量指标	29.26	82.44	147.68

表 8-5-2 本项目投产后总量变化情况统计表 (t/a)

类别	污染物	现有工程排放量	现有工程许可排放量	本项目预测排放量	以新带老削减量	预测排放总量
废气	颗粒物	8.60837	26.3015	29.26	0	37.86837
	SO ₂	39.4345	144.1734	82.44	0	121.8745
	NO _x	50.117	174.08	147.68	0	197.797

8.6 环境保护竣工验收

为了便于环境保护主管部门对工程的环保验收以及日后生产的环境监督与环境管理，评价拟定“三同时”验收内容详见表 8-6-1。

表 8-6-1 环保设施竣工验收汇总表

类别	污染源	项目	治理措施	验收标准
废水	生活污水	COD、氨氮、BOD ₅ 、SS、动植物油等	依托铜山矿污水处理站处理，处理后的出水用于选矿厂生产用水补水	《铜选矿厂废水回用利用规范》（GB/T29773-2013）
	矿井涌水	COD、SS 等	本项目矿井涌水经排水泵排至地表，经地表沉淀池沉淀处理作为本项目采矿生产用水；剩余部分矿井涌水作为黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂的生产用水	
	化学水处理系统浓水	pH 值、悬浮物、溶解性总固体	化学水系统浓水、脱硫废水、锅炉排污水排入排污降温池，经中和沉淀+絮凝处理后回用于地面冲洗水、输煤系统除尘水和冷渣机用水，不外排	不外排
	锅炉排污水	pH 值、悬浮物、溶解性总固体		不外排
	脱硫废水	pH 值、悬浮物、化学需氧量、氟化物、硫化物、总砷、总铅、总汞、总镉		脱硫废水排放口的铅、镉、汞、砷污染物的排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 1 标准
废气	采矿、爆破粉尘	粉尘、NO _x 、CO	采取井下洒水降尘，强制通风措施	/
	锅炉烟气	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度	1 套“SNCR+钠碱法脱硫+布袋除尘器”烟气治理措施	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 中新建锅炉大气污染物排放浓度限值
	灰仓废气	颗粒物	仓顶设置 1 台脉冲布袋除尘器	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值二级标准
	渣仓废气	颗粒物	仓顶设置 1 台脉冲布袋除尘器	
	转运站废气	颗粒物	设置 5 台烧结板除尘器	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）
	原矿仓废气	颗粒物	设置 2 台烧结板除尘器	
	煤库扬尘	颗粒物	封闭煤库、洒水降尘	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表 6 现有和新建企业边界大气污染物浓度限值
	表土堆场扬尘	颗粒物	洒水降尘	
	内排排土场扬尘	颗粒物	洒水降尘	
	采矿工业场地	颗粒物	洒水降尘	
	风井工业场地	颗粒物	洒水降尘	
噪声	设备运行噪声	噪声	选低噪声设备、隔声、消声、减震	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类区标准
固体	职工生活	生活垃圾	统一收集，交由环卫部门处理	100%处理、处置

废物	采矿	废石	废石堆存在内排排土场	
		除尘器废过滤介质	更换后厂家回用利用	
	机器、设备等维修	废矿物油	危险废物贮存点，定期交有资质的单位处置	
	化验室	化验废液		
	锅炉房	锅炉灰渣、脱硫副产物	外售综合利用	
		废布袋	更换后厂家回用利用	
		废离子交换树脂	更换后厂家回用利用	
生态恢复	采矿工业场地、锅炉房、表土堆场、内排排土场		按照复垦方案和生态综合整治方案覆土绿化	符合环保要求
地下水	防渗措施		重点防渗区包括危险废物贮存点、脱硫废水收集池等。 一般防渗区为表土堆场。 简单防渗区为除重点防渗区及一般防渗区以外的其他区域	满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求
	设置地下水观测井		设置 4 口地下水监测井	
环境风险	环境应急物资		应急物资等	--
	工程措施		事故池	依托现有

9 环境影响评价结论

9.1 建设项目概况

项目名称：黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目

项目性质：改扩建

建设单位：黑龙江多宝山铜业股份有限公司

建设地点：黑龙江省黑河市嫩江市黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿

占地面积：新增工业场地、矿区道路等占地面积 276.912hm²

矿区范围：划定矿区范围面积 8.5259km²。

开采对象：铜山矿Ⅱ号、Ⅲ号、Ⅴ号矿体。根据《黑龙江省嫩江市铜山铜矿Ⅲ、Ⅴ号矿体勘探报告》，结合《黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程初步设计》的采矿方法、开拓、通风、排水、破碎等系统，充分利用现有井下工程合理布局，统筹规划开采铜山矿Ⅱ号、Ⅲ号、Ⅴ号矿体。

开采方式：采用地下开采方式

开采范围：Ⅱ号矿体主要开采 50m 以上矿体，Ⅱ号矿体 50m 以下矿体通过Ⅲ号和Ⅴ号矿体自然崩落法回收矿量；Ⅲ号矿体开采-700m 以上全部矿体，Ⅲ号矿体-700m 以下矿量少、矿体勘探程度低、可崩面积小，暂不考虑利用；Ⅴ号矿体开采-1300m 以上全部矿体，Ⅴ号矿体-1300m 以下矿量少、矿体勘探程度低、可崩面积小，暂不考虑利用。

工程规模：矿山采矿建设规模 1980×10⁴t/a（6×10⁴t/d）；开采规模分期建设，一期开采规模为 1320×10⁴t/a（4×10⁴t/d），开采Ⅱ号、Ⅲ号、Ⅴ号矿体（-700m 中段），生产期为第 1a~10a；二期开采规模为 1980×10⁴t/a（6×10⁴t/d），开采Ⅱ号、Ⅲ号、Ⅴ号矿体（-1000m 和-1300m 中段），生产期为第 11a~34a。

服务年限：Ⅱ、Ⅲ号矿体基建时间 3a；Ⅴ号矿体分两期建设，一期基建期 5a，二期在生产期第 6~9a 基建，服务年限为 34a（不含基建期）。

项目投资：总投资 350714.08 万元，其中环保投资 8462.17 万元，占总投资的 2.41%。

本项目为单一采矿工程不建设选矿厂和尾矿库，一期工程生产期采出矿石依托黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目选矿厂进行选矿处理，二期工程生产期采出矿石依托黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿

二期扩建工程的选矿厂进行选矿处理，选矿产生的尾矿依托多宝山铜（钼）矿尾矿库堆存。

采矿工作制度：330 天/年，3 班/天，8 小时/班。

9.2 环境质量现状评价结论

9.2.1 环境空气质量现状

根据《2022 年黑龙江省生态环境质量状况》（2023 年 1 月）、《2023 年黑龙江省生态环境状况公报》（2024 年 1 月）、《2024 年黑龙江省生态环境质量状况》（2025 年 1 月），项目所在黑河地区 PM₁₀、PM_{2.5}、SO₂、NO₂、CO、O₃ 总体达标，本项目所在区域属于环境空气质量达标区。项目排放的特征污染物 TSP、NO_x 现状监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。NH₃ 现状监测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 要求。

9.2.2 水环境质量现状

地表水：根据《2024 年黑龙江省生态环境质量状况》，嫩江干流地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。本项目所在区域位于嫩江干流博霍头国控断面上游，区域地表水水质现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准水质目标要求。

地下水：根据现状评价结果，评价区整体水质较好，评价区监测的各项水质指标中，各监测因子能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

9.2.3 声环境质量现状

根据噪声现状监测结果，噪声监测点的噪声值昼间在 42~52dB（A）之间，夜间在 40~44dB（A）之间，噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准要求。

9.2.4 生态环境

评价范围内包含森林、草地、耕地、工矿等多种生态系统类型，主要生态系统为森林和耕地生态系统，评价范围内野生植物均为当地常见物种，区域植物物种均为本地种，不涉及外来入侵物种，调查期间，在评价区内未发现国家重点保护野生植物，也未发现需要特殊保护的野生植物分布区；动物主要分布有常见鸟

类及小型兽类，未见国家和地方保护野生动物及其生境，评价范围内无保护野生动物分布。区域自然生态环境质量基本上良好的。

9.2.5 土壤环境

本项目土壤现状监测数据，矿区监测点位的现状值满足《土壤环境质量 建设用土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。矿区外监测点位的现状值中除农用地铜因子监测值超标外，其他监测因子的监测值均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中筛选值标准。

查阅近3年的矿区土壤例行监测的农用地背景监测点铜因子监测数据，各背景监测点均存在铜因子监测值超过《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中筛选值情况，本项目所在的铜山矿区属斑岩型浅成中温热液大型铜矿床，矿床埋深较浅，农用地土壤铜因子超标是由于所在地区原生地质结构造成。

9.3 污染物排放情况

根据本项目的特点，本项目相关污染物排放量参数汇总见表8-2-1。

9.4 环境影响评价结论

9.4.1 施工期影响评价

由于施工场地各施工面较小，场地施工造成的扬尘、噪声对环境的影响范围较小，且为暂时性的，随着施工的结束而很快消失。因此，在施工中严格加强工地管理及运输管理，严格按国家有关规定及本项目设计规定进行施工，可将施工对环境的不利影响控制在合理的范围内。

本项目施工期对生态环境的影响主要体现在工程占地对植被的破坏，以及由于植被破坏及施工活动而引发的水土流失；项目建设将导致占地类型发生改变，占地区将由林地、草地、耕地转变为工矿用地；施工占地破坏的植被为区域内的常见类型和广布种，无国家重点保护的珍稀濒危植物；项目施工对区域生物多样性产生影响较小。项目占地区域无保护动物栖息地分布；栖息于项目占地区域内的野生动物由于趋避反应和自我保护意识，受施工影响会迁移到远离施工区的适宜生存的区域，项目施工不会导致野生动物的种群和数量减少。

9.4.2 运行期环境影响评价

9.4.2.1 生态环境

运行期工程占地主要为采矿工业场地、塌陷区、表土堆场等，占地类型主要为林地、草地、耕地；林地的植被类型为落叶阔叶林，主要植物以白桦和山杨等，草地植被类型为苔草、舞鹤草、铃兰、鹿蹄草等，生境范围分布广泛，在评价范围周边地区较大范围内均有分布，种质资源的可替代性强。项目占地范围内和评价范围内未发现国家级和省级珍稀濒危物种等需保护物种。工程直接占用土地将完全损毁原有的植被类型，将造成一些植物种类和数量上的减少，但破坏和占压的植物种类都是一些常见种和广布种，损坏的植物在项目所在区域域内个体数量仍然较多，本项目制定了复垦计划，在服务期满后对矿区有针对性进行生态恢复措施，复垦还地，恢复植被，选择当地优势物种，以乔木灌木相结合的方式生态修复，满足生态恢复的需要，且确保恢复面积不少于占用面积，同时工程对占用的林地进行补偿，对当地的植被覆盖面积不会有明显影响，项目建设不会造成任一物种的消失和物种种群数量的急剧下降，也不会从根本上改变某种植物的遗传结构、空间分布格局和种群改变评价区内的植被群落不会发生大的改变。因此，在落实好生态保护措施的前提下，工程建设前后对评价范围内野生植物及植被类型的影响较小，可被环境所接受。

9.4.2.2 土壤环境

本项目排放废气中的重金属量很小，经 34 年沉降累积矿区土壤中 Pb、Cd、As、Cu 的增量甚微，矿区建设用地 Pb、Cd、As、Cu 的土壤叠加值满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值；矿区周边农用地土壤中 Pb、Cd、As 的增量甚微，农用地 Pb、Cd、As 的土壤叠加值满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值。本项目所在区域由于铜矿矿脉和矿床埋深等原生地质结构，造成矿区及周边农用地土壤铜因子现状背景值超标，本次评价根据土壤沉降的铜因子的累积增量及增量百分比对土壤的叠加影响进行分析；经过 5 年、10 年、34 年铜因子沉降增量为 0.0000001505mg/kg~0.00000102mg/kg，增量占比仅为农用地铜因子筛选值标准值的 0.000003‰~0.00002‰，经 34 年沉降累积土壤中铜因子的增量极小，不会因本项目的铜因子沉降对矿区及周边农用地的土壤环境质量造成影响。

9.4.2.3 大气环境

本项目位于环境空气二类区的环境空气质量达标区，评价范围内无一类区，大气环境影响评价结论如下：

(1) 由预测结果可知，本项目正常工况下新增各污染物 PM_{10} 、 $PM_{2.5}$ 、 SO_2 、 NO_2 、TSP、 NH_3 短期浓度贡献值的最大落地浓度占标率 $\leq 100\%$ 。

(2) 由预测可知，本项目正常工况下新增污染物 PM_{10} 、 $PM_{2.5}$ 、 SO_2 、 NO_2 、TSP 年均浓度贡献值的最大落地浓度占标率 $\leq 30\%$ 。

(3) 根据预测结果可知，叠加现状背景浓度、区域拟建在建污染源贡献浓度后，污染物 PM_{10} 、 $PM_{2.5}$ 、 SO_2 、 NO_2 保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012），TSP 的预测浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求。 NH_3 的叠加浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 限值。

(4) 经计算本项目各工业场地厂界线外部没有超标点，无须设大气环境保护距离。

因此，本项目建成后，大气环境影响可接受，大气污染物排放方案可行。

9.4.2.4 水环境

1、矿井涌水

根据设计文件以及水量平衡，一期工程井下开采夏季涌水量 $6627m^3/d$ 、冬季涌水量为 $4477m^3/d$ ，矿井涌水经排水泵排至地表，经地表沉淀池沉淀处理作为本项目采矿生产用水，用水量为 $2215m^3/d$ ；夏季剩余矿井涌水 $4412m^3/d$ 、冬季剩余矿井涌水 $2262m^3/d$ ，作为黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂的生产用水，不外排。

二期工程夏季矿井涌水量 $10472m^3/d$ ，冬季矿井涌水量为 $6189m^3/d$ ，矿井涌水经排水泵排至地表后，利用地表沉淀池沉淀处理，处理后 $2276m^3/d$ 作为采矿生产用水；剩余矿井涌水夏季 $8196m^3/d$ 、冬季 $3913m^3/d$ 作为黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂和多宝山铜（钼）矿二期扩建工程选矿厂的生产用水，不外排。通过类比多宝山铜（钼）矿的矿井涌水的例行监测数据，本项目矿井涌水水质满足《铜选矿厂废水回用利用规范》（GB/T29773-2013）回用水水质指标。

2、淋溶水

本项目利用铜山矿露天采场作为内排排土场，内排排土场已建设导排水系统，并在采场西侧建设1座淋溶水收集池，淋溶水收集后经沉淀处理后回用于降尘，不外排。

3、生活污水

本项目生活污水产生量 $45\text{m}^3/\text{d}$ ，依托铜山矿污水处理站处理，处理后的出水用于铜山矿区西侧的选矿厂生产用水补水。铜山矿污水处理站出水的主要污染物为COD、氨氮、SS，根据铜山矿污水处理站的例行监测数据，铜山矿污水处理站的出水水质满足《铜选矿厂废水回用利用规范》（GB/T29773-2013）回用水水质指标。

4、锅炉房废水

运行期锅炉房产生的化学水处理系统浓水、锅炉排污水、脱硫废水排入排污降温池，采用“中和沉淀+絮凝”工艺处理后用于地面冲洗水、输煤系统除尘用水、冷渣机用水，不外排。

9.4.2.5 地下水环境

在脱硫废水收集池渗漏状态下，随着时间的增长，渗漏点位置污染物通过地下水径流向下游迁移，在渗漏发生100d之后铅污染物（以超标限值为界）扩散距离为24m，最大扩散距离为28m；在渗漏发生1000d之后铅污染物（以超标限值为界）扩散距离为97m，最大扩散距离为113m；在渗漏发生34a之后铅污染物（以超标限值为界）扩散距离为643m，最大扩散距离为713m；在渗漏发生100d之后COD污染物（以超标限值为界）扩散距离为16m，最大扩散距离为22m；在渗漏发生1000d之后COD污染物（以超标限值为界）扩散距离为67m，最大扩散距离为88m；在渗漏发生34a之后COD污染物（以超标限值为界）扩散距离为490m，最大扩散距离为605m；在渗漏发生100d之后氟化物污染物（以超标限值为界）扩散距离为17m，最大扩散距离为29m；在渗漏发生1000d之后氟化物污染物（以超标限值为界）扩散距离为71m，最大扩散距离为113m；在渗漏发生34a之后氟化物污染物（以超标限值为界）扩散距离为518m，最大扩散距离为713m。

9.4.2.6 固体废物

（1）废石

根据检测报告，本项目产生的废石属于第I类一般工业固体废物。根据设计资料基建期废石量 $163\times 10^4\text{t}$ ，生产期废石量 $1907.2\times 10^4\text{t}$ ，废石总量 $2070.2\times 10^4\text{t}$ ，废石体重 2.75t/m^3 ，废石实方量约 $752.8\times 10^4\text{m}^3$ 。根据废石松散系数 1.6，沉降系数 18%，容积富余系数 1.05，计算得出废石堆存容积为 $1072\times 10^4\text{m}^3$ 。内排排土场的堆存标高为 520.00m，有效容积 $1531\times 10^4\text{m}^3$ ，能够满足本项目废石堆存的需求。

（2）生活垃圾

本项目员工生活垃圾产生量为 82.5t/a ，生活垃圾集中收集，送到环卫部门指定堆放地点，由环卫部门统一处置。

（3）锅炉灰渣、脱硫副产物

运行期锅炉灰渣量为 17315.48t/a ，飞灰产生量为 3463.096t/a ，炉渣产生量为 13852.384t/a ，脱硫副产物产生量为 638.716t/a ，委托黑河关鸟河水泥有限责任公司综合利用。

（4）废离子交换树脂

锅炉房化学水处理系统会产生废离子交换树脂，废离子交换树脂产生量为 0.2t/3a 。废离子交换树脂由厂家回收，不在锅炉房内堆存。

（5）废布袋、废除尘器过滤介质

根据锅炉厂家提供的资料可知，布袋除尘器滤袋 2 年更换一次，废滤袋产生量为 674 条/2a。由厂家回收。转运站和原矿仓的烧结板除尘器产生的废除尘器过滤介质属于一般工业固体废物，废除尘器过滤介质产生量为 0.1t/a ，更换后委托生产厂家回收利用。

（6）化验室废液

本项目锅炉房软化水化验过程会产生化验室废液，产生量 0.02t/a 。根据《国家危险废物名录》（2025 年版），实验室废液属于危险废物（HW49 其他废物中非特定行业 900-047-49 生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液），暂存在危险废物贮存点，定期委托由资质单位处置。

（7）废矿物油

本项目采矿工程和供热工程机械维修及拆解过程中会产生废矿物油，废矿物油产生量 0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2025 年版），废矿物油属于危险废物（HW08 废矿物油与含矿物油废物中非特定行业 900-214-08 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油），暂存在危险废物贮存点，定期委托由资质单位处置。

（8）转运站除尘器收集粉尘

转运站的除尘器收集粉尘，属于一般工业固体废物，粉尘收集量为 2769.228t/a，除尘系统收集的粉尘送至选矿厂作为原料使用。

综上所述，本项目固体废物的综合利用率、安全处置率可达100%，对环境产生污染影响较小。

9.4.2.7 声环境

本项目投产后各工业场地及锅炉房的厂界噪声贡献值在29.7dB（A）~46.5dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

9.4.2.8 地表沉陷

本区属丘陵轻度、微度侵蚀区。矿区范围内分布有工矿用地、林地、菜地和农田，本项目的井工开采对土地的影响主要表现造成地表移动、变形，形成地表裂缝和塌陷区，诱发滑坡等地质灾害，可能造成地水土流失增加，农作物减产等。项目建成投产后，随着开采年限的增加，地表塌陷随之加剧，对土地资源产生一定的影响。地表塌陷对井田范围内的林地、草地、耕地造成一定程度的影响，井工开采塌陷区域对林地的影响主要表现为在地表出现陡坡处和裂缝处的高大林木将产生歪斜或倾倒，地表塌陷造成区域的生物量和植被覆盖度降低，以及耕地粮食减产。

9.4.3 服务期满后环境影响分析

矿山服务期满后，通过对矿区采矿工业场地、风井工业场地等进行生态恢复，通过人为的措施恢复由于采矿工业场地、风井工业场地所占用的土地、破坏的植被，重建新的植物群落。矿山闭矿后按照水土保持的要求进行绿化。建议业主方充分利用矿山服务期满后的地形地貌，保持自然长期进行修复，目标是建立人工

复合生态系统，维护和增强矿区的可持续发展能力，达到资源的充分利用与最优配置，恢复后的生态系统整体上没有发生大的变化，经过一段时间后，项目区的生态环境将逐渐趋近于项目建设前的原生状态。

9.5 环境保护措施

9.5.1 生态保护与恢复措施

9.5.1.1 植物资源保护措施

工程占地以外的林地、草地在运行期间要注意保护，不得砍伐工程规划范围以外的树木。针对当地气候条件寒冷，在服务期植被的恢复，应将工程施工期内堆置在固定的地点的表土用于植被的恢复，并且采取当地的乡土树种，要合理密植。夏季对于高度还未超过草本层的幼苗，在与杂草竞争过程中，往往会大量死亡的问题，应注意锄草，以保护幼苗生长。树苗应采取了覆土越冬措施。植被恢复中要有专人负责看护，发现死苗、伤苗及时补种、更新。建设单位要制定实施对项目进行的生态监测计划，发现问题，及时处理。

9.5.1.2 生态补偿措施

项目生态主要是项目占地对林地、草地、耕地等生态环境的破坏，因此，除加强减缓生态破坏措施外，必须进行生态补偿和恢复，具体方案如下：

根据财政部、国家林业和草原局关于印发《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》的通知（财综〔2002〕73号）、《建设项目使用林地审核审批管理规范》（林资规〔2021〕5号）相关要求。按照“占一补一”的原则，建设单位需对占用林地、草地进行植被恢复。须按照《中华人民共和国土地管理法》做好耕地的占地补偿等各项资金的落实工作，依法办理建设用地审批手续。

9.1.5.3 野生动物资源保护措施

在矿山服务期间，应遵守《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国森林法》，对矿区内或周边地区发现的野生动植物加以保护，严禁乱猎。加强职工的行为管理，建立严格的生态保护制度，设置“保护生态环境、保护野生动植物”等警示牌，防止捕猎野生动物、滥采天然植物情况的发生。

9.1.5.4 水土流失保护措施

1、工业场地防治区

工业场地建（构）筑物工程破坏原有植被，形成平面和坡面裸露，易产生水

土流失，为重点防治区。根据场地地形和地质条件，工业场地的雨水通过排水沟外排。排水沟坡度 3‰，断面为 0.4m×0.4m，采用混凝土排水沟，壁厚 0.15m，长度 2000m。工业场地地表硬化后在周边空地种植防护林、草，坡面失稳处采取修建挡墙或喷浆等工程措施，生物措施与工程措施相结合防止水土流失。

2、矿区道路防治区

矿区道路两侧设排水沟，排水沟净断面尺寸 0.4m×0.4m，壁厚 0.15m，长度 4000m，矿山服务期需确保排水沟通畅，路边及边坡可种树植草，进行绿化，防治水土流失。

3、表土堆场

表土堆场坡脚设拦渣坝，内边坡 1:0.25，外边坡 1:0.2，拦渣坝采用滤水堆石坝，拦挡坝筑坝石料，要求抗压强度大于 30MPa；坝体施工应分层碾压填筑，要求碾压堆石的堆积密度大于 1.9t/m³，孔隙率小于 30%。四周设置截水沟，截水沟最小坡度设计为 3‰，截水沟断面为 0.6m×0.6m，均采用混凝土截水沟，壁厚 0.15m，长度 1300m。养护方式采用播撒草籽，播撒草籽表面积为表土堆场地修坡整形的面积（表面积 8.2612hm²，其中平面 6.7592hm²、坡面 1.5020hm²），表土养护播撒草籽的密度 90kg/hm²，草种选取早熟禾、黑麦草、高羊茅等。

4、内排排土场

本项目利用铜山矿露天采场作为内排排土场，内排排土场已建设导排水系统，并在采场西侧建设 1 座淋溶水收集池，收集排土场淋溶水，沉淀处理后回用于降尘。

9.5.2 水污染防治措施

1、矿井涌水

根据设计文件以及水量平衡，一期工程井下开采夏季涌水量 6627m³/d、冬季涌水量为 4477m³/d，矿井涌水经排水泵排至地表，经地表沉淀池沉淀处理作为本项目采矿生产用水，用水量为 2215m³/d；夏季剩余矿井涌水 4412m³/d、冬季剩余矿井涌水 2262m³/d，作为黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂的生产用水，不外排。

二期工程夏季矿井涌水量 10472m³/d，冬季矿井涌水量为 6189m³/d，矿井涌水经排水泵排至地表后，利用地表沉淀池沉淀处理，处理后 2276m³/d 作为采矿

生产用水；剩余矿井涌水夏季 8196m³/d、冬季 3913m³/d 作为黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目新建选矿厂和多宝山铜（钼）矿二期扩建工程选矿厂的生产用水，不外排。

2、淋溶水

本项目利用铜山矿露天采场作为内排排土场，内排排土场已建设导排水系统，并在采场西侧建设 1 座淋溶水收集池，淋溶水收集后经沉淀处理后回用于降尘，不外排。

3、生活污水

本项目生活污水产生量 45m³/d，依托铜山矿污水处理站处理，处理后的出水用于铜山矿区西侧的选矿厂生产用水补水。铜山矿污水处理站出水的主要污染物为 COD、氨氮、SS，根据铜山矿污水处理站的例行监测数据，铜山矿污水处理站的出水水质满足《铜选矿厂废水回用利用规范》（GB/T29773-2013）回用水水质指标。

4、锅炉房废水

运行期锅炉房产生的化学水处理系统浓水、锅炉排污水、脱硫废水排入排污降温池，“中和沉淀+絮凝”工艺处理后用于地面冲洗水、输煤系统除尘用水、冷渣机用水，不外排。

9.5.3 大气污染防治措施

（1）本项目选用湿式凿岩工艺，在打眼之前和落矿之后，采取洒水抑尘措施，同时对各易产生扬尘点及物料进行喷雾洒水，从源头上控制减少粉尘产生。原矿石输送廊道共设置 5 座转运站分别为 II-1 转运站、II-2 转运站、II-3 转运站、II-4 转运站、2#转运站、2#主井原矿仓、3#主井原矿仓，各设置 1 台烧结板除尘器。

（2）表土堆场、内排排土场扬尘

1）在易产生扬尘的大风、干燥等天气，在原矿堆场、临时废石堆场、临时尾矿堆场、燃料棚、表土堆场处进行喷淋、洒水，每隔 15m 布设一个喷头，日常每天喷淋 2 次~3 次，增加湿度。

2）原矿堆场、临时废石堆场、采用半封闭结构，四周设置钢筋混凝土挡墙，采用钢顶棚覆盖，矿石尽可能的少量堆存。

3) 表土堆场堆放的表土需要养护, 养护方式采用播撒草籽, 播撒草籽面积为表土堆场地修坡整形的面积, 表土养护播撒草籽的密度 $80\text{kg}/\text{hm}^2$ 。

(3) 锅炉烟气

本项目为采矿工业场地配套建设的 4 台 40t/h 燃煤蒸汽锅炉(三用一备)采用“SNCR 脱硝+布袋除尘器+钠碱法脱硫”烟气治理设施, 保证锅炉烟气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 2 标准。

9.5.4 噪声污染防治措施

本工程采矿工程将主扇、风机、空压机、提升机均布置在机房和井塔内, 并采取基础减振, 风机进风口安装消声器等措施。供热工程的风机管道安装外壳阻尼, 风机进风口处安装消声器; 锅炉给水泵、浆液循环泵均采取基础减振措施。空压机建独立的空压间, 并对机房采用隔声门窗, 采取以上措施后, 各个工业场地厂界和锅炉房厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准要求。

9.5.5 固体废物处置措施

根据废石检测报告中给出的结论, 以及参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中一般工业固体废物分类方法, 本项目矿区内废石属第 I 类一般工业固体废物。本项目运行期产生的废石全部堆存于内排排土场。锅炉灰渣和脱硫副产物, 委托黑河关鸟河水泥有限责任公司综合利用。锅炉房化学水处理系统会产生废离子交换树脂, 由厂家回收, 不在锅炉房内堆存。布袋除尘废滤袋、废除尘器过滤介质由厂家回收。转运站的除尘器收集粉尘, 送选矿厂作为原料使用。化验室废液和废矿物油暂存在危险废物贮存点, 定期委托资质单位处置。

9.5.6 生态综合整治措施

按照“坚持谁破坏, 谁治理的原则; 坚持突出重点, 统筹兼顾, 分步实施的原则; 坚持前瞻性与可操作性有机统一的原则”, 建设单位应组织专门队伍, 掌握不同开采时段井田地表移动变形规律和岩层移动参数, 为制定地表塌陷综合防治措施提供科学依据。同时结合开采进度, 按照塌陷区整治原则, 及时对裂缝、塌陷区进行整平、填充, 有复垦条件的区域及时复垦恢复植被, 不具备复垦条件的区域仅做土地整理, 依靠自然恢复。

结合《黑龙江省生态功能区划》的要求, 从矿井开发、地表塌陷实际情况、

生态环境现状以及人口分布特点，全方位对塌陷区进行合理规划。矿井开发会在一定程度上破坏现有植被，由此可能会造成土壤侵蚀的增加进而导致土地生产力的下降，随着矿山资源开采力度的加大，还会引起地表塌陷和部分地段地下水位的下降，在不采取任何生态恢复措施的前提下，随着井下开采的逐步实施，评价范围内总体的生态环境质量可能呈现恶化趋势。因此，必须采取一系列生态恢复措施，使生态系统逐渐趋于稳定，不继续恶化，并使部分地区得到优化。矿区受塌陷影响自然植被主要位于崩落区，通过及时对崩落区的土地进行填充裂缝、平整土地，以及对破坏的植被区域及时进行土地复垦，可逐渐恢复植被的生态景观。

为了补偿项目建设的植被损失，在建设初期将绿化设计与工业场地美化相结合，选择适应本区气候特点的树种、草种，以补偿项目建设的植被损失。

结合井下开采地表塌陷特点，根据实际情况制定适宜的生态环境恢复治理实施方案，以实现整个矿井生态系统的维护，塌陷区治理坚持以自然恢复与人工治理相结合为原则，对塌陷区进行分区整治。

9.5.7 服务期满后生态恢复措施

服务期满后的环保措施按照《黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》要求落实生态环境恢复治理措施，针对工业场地、道路等区域进行复垦。矿山闭矿后，利用废弃的废石、拆除建筑物等对井口进行充填，对充填后的井口进行封堵，采用块石砌筑，并用砂浆灌浆。在保护自然景观的前提下，逐步做好采矿的收尾工作。矿山报废后对设置的井筒进行封堵，井筒采用水泥砌墙封堵，厚度不小于 1m，水泥砌墙的最外侧采用泥土堆砌，种植本地已有植物物种，防止外来物种入侵。矿区范围内容易发生滑坡、泥石流区域，采取相应措施减少不良地质灾害发生的可能性。对矿山建筑物进行拆除，对建筑垃圾进行回收利用，不能利用的建筑垃圾应运送至指定的建筑渣场。植物绿化除了美化环境外，还应该具有滞尘、防噪等特性。对地面工业场地等废弃场地进行整治利用，进行植被恢复，因占地而造成的不利环境影响将逐渐消失。服务期满后，定期对矿区内地表变形情况进行监测，发现有裂缝、局部塌陷区域，应采取封堵等措施进行整治，并补植树林，减轻矿山开采地表变形产生的生态影响。项目应严格按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）开展生态恢复，做好水土保持工作。

9.6 公众意见采纳情况

9.7 环境影响经济损益分析

通过以上对本项目建设的社会、经济和环境效益分析可知，在落实本评价所提出各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益相统一的要求，既为地方经济发展做出贡献，又通过环保投资减少污染物排放量，使污染物排放量在环境容量容许的范围内。本项目的建设满足可持续发展的要求，项目建设是可行的。

9.8 环境管理与监测计划

本项目加强运营期环境管理，制定运营期环境监测计划，排放口实行规范化管理，严格执行“三同时”制度，确保运营期各项污染物能够达标排放，满足环保要求。

9.9 综合评价结论

黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目的建设符合国家法律法规与产业政策、相关矿产资源总体规划、地方及行业发展规划及行业技术规范要求，具有良好的经济效益和社会效益。项目选址不在生态保护红线范围内，不占用基本农田，符合环保要求。本项目建成投产后，在污染防治设施正常运行、污染控制措施认真实施的条件下，可有效控制外排污染物对环境的影响，污染防治措施技术合理、可行，项目对环境的影响及环境风险均在可承受范围内。因此，在认真落实报告书提出的各项控制措施的基础上，从环境保护角度来看，本项目的建设是可行的。